

SCALA2

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА УСТАНОВКА ПОСТІЙНИЙ НАПІР ВОДИ ПРИ ЗМІННІЙ ВИТРАТІ



GRUNDFOS SCALA2 являє собою універсальну автоматичну насосну установку, яка забезпечує бездоганний напір води в усіх кранах. Ви завжди зможете скористатися водою без обмежень – вмикаєте душ, перить, мийте посуд, поливайте сад.

Установка SCALA2, що відрізняється компактними розмірами і безшумною роботою, є чудовим рішенням для домовласників.

Можливості SCALA2:

- Підтримання постійного напору води при змінній витраті
- Надійна конструкція і захист від «сухого» ходу
- Низький рівень шуму
- Функція самовсмоктування з глибини до 8 м
- Можливий монтаж на відкритому повітрі
- Зрозуміле і зручне управління
- Економія електроенергії

ДЕТАЛЬНІШЕ





ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхнева насосна установка SCALA2 призначена для роботи в системах водопостачання приватних будинків висотою до 3 поверхів, що мають до 8 точок водорозбору.

SCALA2 створена для вирішення наступних завдань:

- Підвищення тиску з міських магістралей
- Водопостачання з колодязів (<8 метрів)
- Водопостачання з накопичувальних ємностей
- Для систем ручного і автоматичного поливу
- Перекачування чистої води з водойм

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

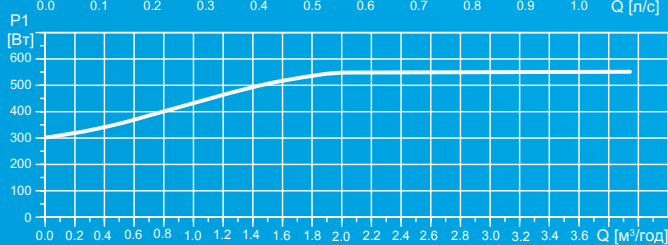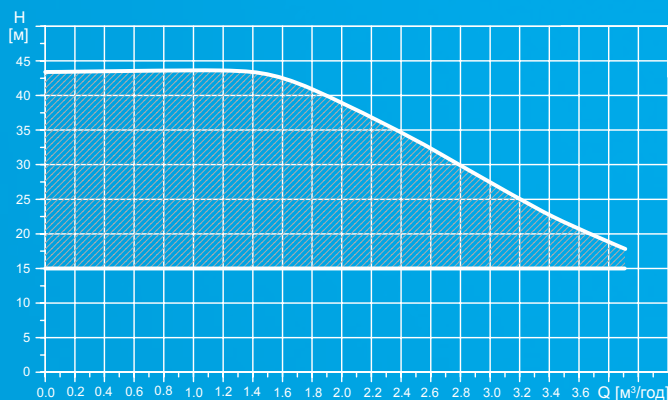

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- **Підтримання постійного напору води**
Завдяки інтелектуальному блоку насосна установка автоматично регулює свою роботу, підтримуючи заданий користувачем рівень напору води.
- **Надійна конструкція і захист від «сухого» ходу**
Виготовлена із зносостійких композитних матеріалів, SCALA2 оснащена вбудованим захистом від «сухого» ходу та циклічності.
- **Низький рівень шуму**
В штатних умовах роботи рівень виробленого SCALA2 шуму складає всього 47 дБ(А), що робить її однією з найбільш безшумних установок для водопостачання у своєму класі.
- **Функція самовсмоктування**
Завдяки вбудованому ежектору насос піднімає воду з глибини до 8 метрів.
- **Можливий монтаж на відкритому повітрі**
Клас ізоляції X4D дозволяє монтувати установку на відкритому повітрі при температурі навколишнього середовища вище 0 °С. Вбудований фільтр захищає від попадання всередину забруднення і комах.
- **Зрозуміле і зручне управління**
У верхній частині установки розташована панель управління зі світлодіодною індикацією, за допомогою якої за лічені секунди можна встановити необхідний тиск нагнітання, а також отримати відомості про режим роботи та помилки.
- **Висока енергоефективність**
Високий рівень енергоефективності, завдяки двигуну на постійних магнітах і перетворювача частоти.

Технічні дані	SCALA2
Температура навкол. середовища	55 °С
Температура рідини	45 °С
Робочий тиск	10 бар
Клас ізоляції	X4D (монтаж на відкритому повітрі)
Поверховість будинку	Макс. 3
Кількість точок водорозбору	Макс. 8
Габарити	Висота: 302 мм Довжина: 403 мм Ширина: 193 мм
Вага (нетто)	10 кг

7022323/09/16

Можливі технічні зміни. Назва Grundfos, логотип Grundfos, Be-Think-Innovate є зареєстрованими торговими знаками, що належать Grundfos Management A/S або Grundfos A.S., Данія. Всі права захищені.