





Канальное вентиляционное оборудование

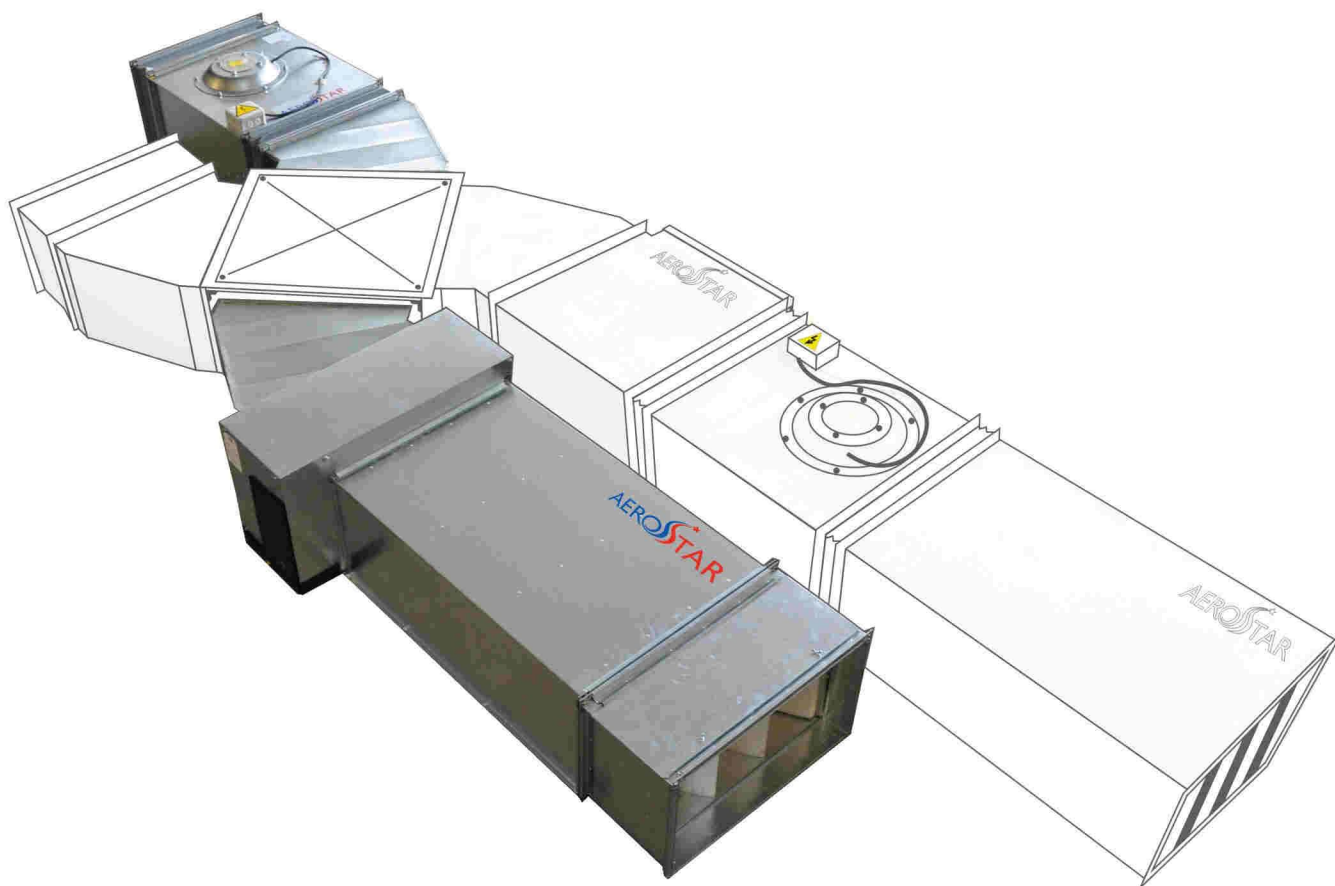


Производительность вентиляционных установок AEROSTAR

Вентиляторы SVF/SBV/SV

Типоразмеры/Габаритный размер поперечного сечения (mm)

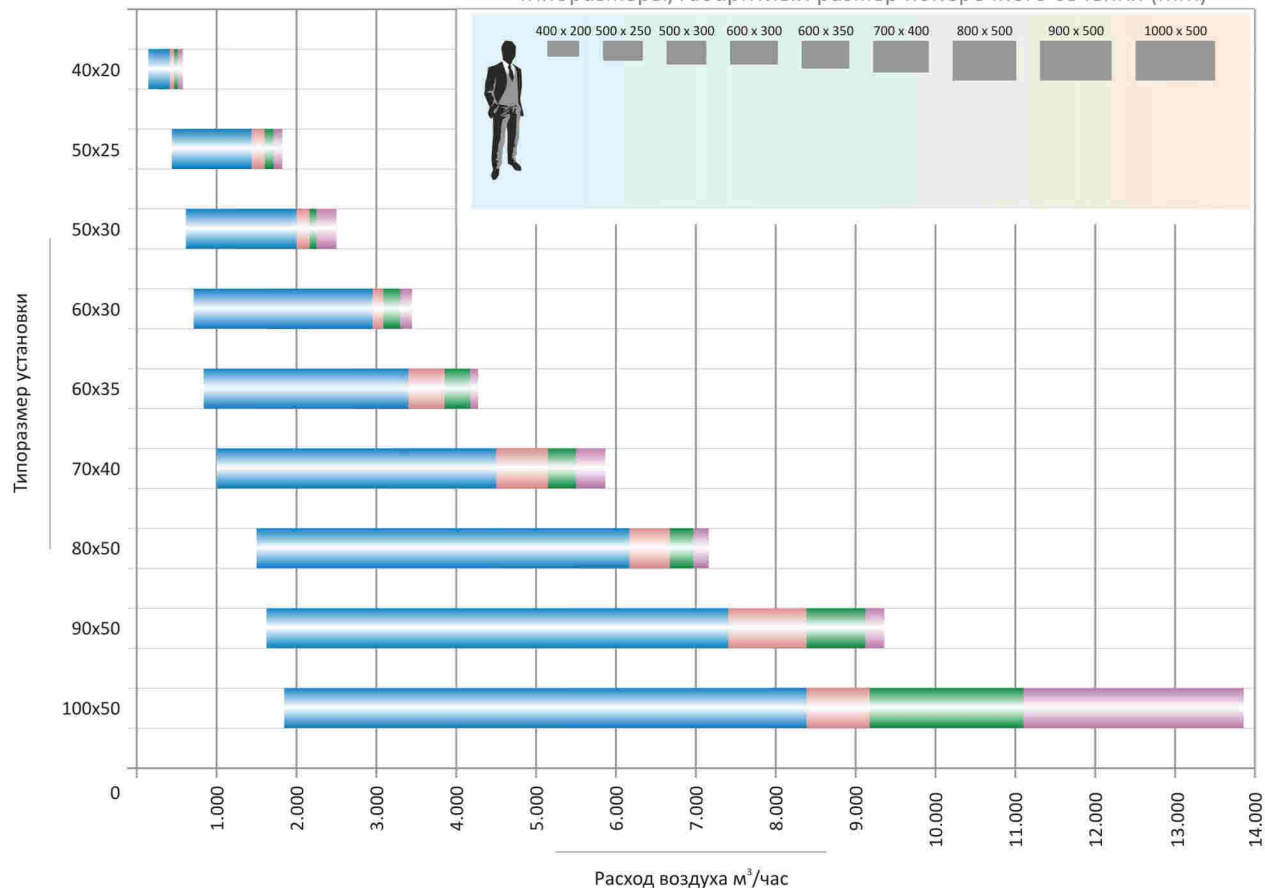

Функциональные возможности оборудования

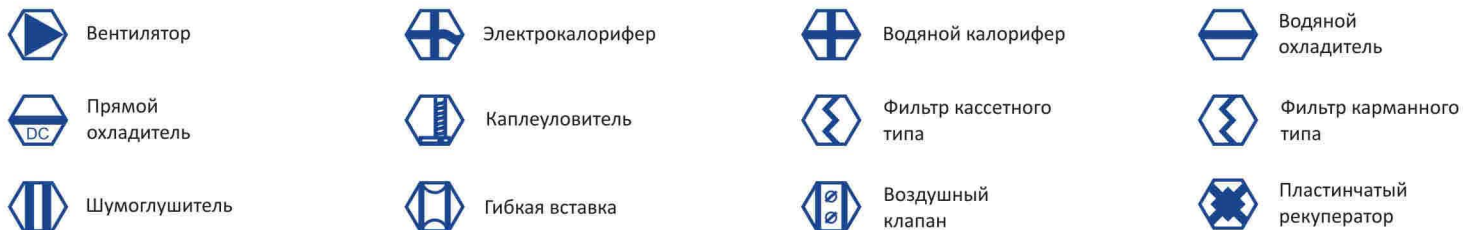

Сертификаты

Вентиляционное оборудование **AeroStar** производится в соответствии с ТУ У29.2-35851853-001:2009. Имеются все соответствующие разрешения для проектирования, монтажа и эксплуатации на территории Украины.



AEROSTAR

Канальное оборудование может использоваться как поэлементно, так и в виде укомплектованной установки. Пример приточно-вытяжной установки с перекрестноточным рекуператором:



Вентилятор SV



Применение ЕС-вентиляторов обеспечивает снижение эксплуатационных затрат электродвигателя в 2-8 раз благодаря использованию электронно-коммутируемого (ЕС) двигателя с КПД более 90%. Кроме того:

- заданные температурные параметры поддерживаются с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, за счет плавной регулировки оборотов рабочего колеса в диапазоне от 0 до 100%;
- отсутствие пусковых токов дает экономию затрат на электропроводке и пусковом оборудовании;
- система защиты препятствует блокировке ротора электродвигателя, электрическим и температурным перегрузкам;
- электронная коммутация двигателя не требует частотного преобразователя и синусного фильтра, что позволяет минимизировать уровень шума;
- вентилятор динамически сбалансирован, а общий вес равномерно распределен на оба подшипника, что позволяет исключить вибрацию, снизить уровень шума.


Время = деньги!

Став нашим партнером Вы забудете о долгосрочных поставках из-за границы, и соответственно не станете переплачивать за транспортировку. Все серийное оборудование уже есть в наличии на нашем складе в Киеве.



Сервис

Быстрый и качественный сервис, замену комплектующих обеспечивают наши высококвалифицированные сотрудники, производство и регулярно пополняемый склад.

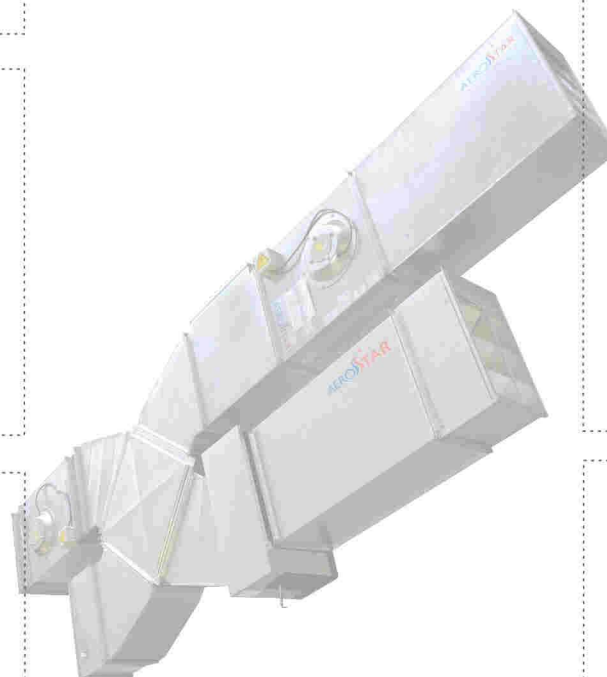

Трансформаторные регуляторы




Трансформаторные регуляторы **RTTO** (однофазные) и **RTTT** (трехфазные) идеально подходят к вентиляторам, **AeroStar** всех типоразмеров.

Трансформаторные регуляторы обеспечивают ступенчатое регулирование частоты вращения вентилятора. За счёт применения амплитудного регулирования исключается нагревание обмоток и шум, что характерно для частотных регуляторов. Как следствие повышается срок службы двигателя вентилятора.

На комплект вентилятор + трансформаторный регулятор действует **специальное предложение**.


Электротены SEN с оребрением:

- низкая температура поверхности нагревающего элемента повышает пожаробезопасность изделия.
- увеличивает КПД обогрева на 30%.
- большой ассортимент электронагревателей разной мощности от 6 до 120 кВт.



Возможности




Монтаж в ограниченном пространстве:

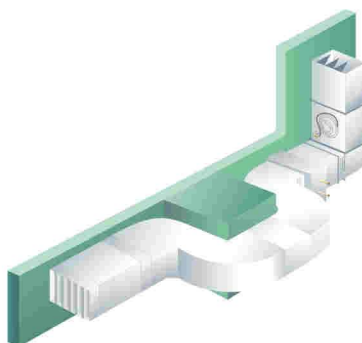

Ступени регулировки (В)

Трехфазный регулятор	380	220	180	160	100
Однофазный регулятор	220	180	160	120	100

Графики быстрого подбора вентиляторов SRV и RV

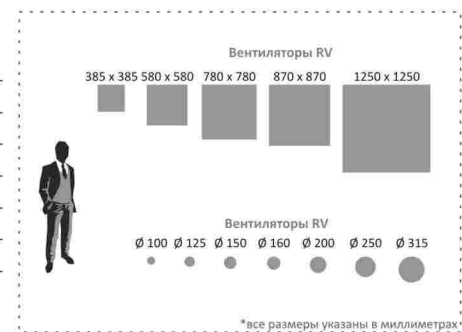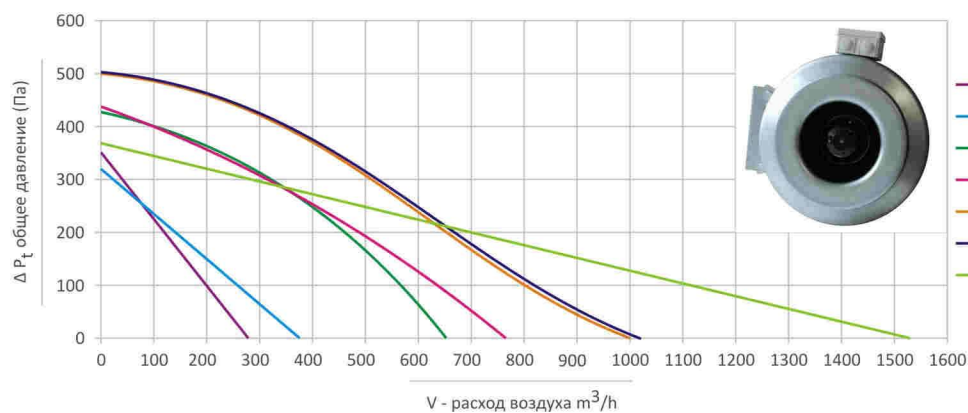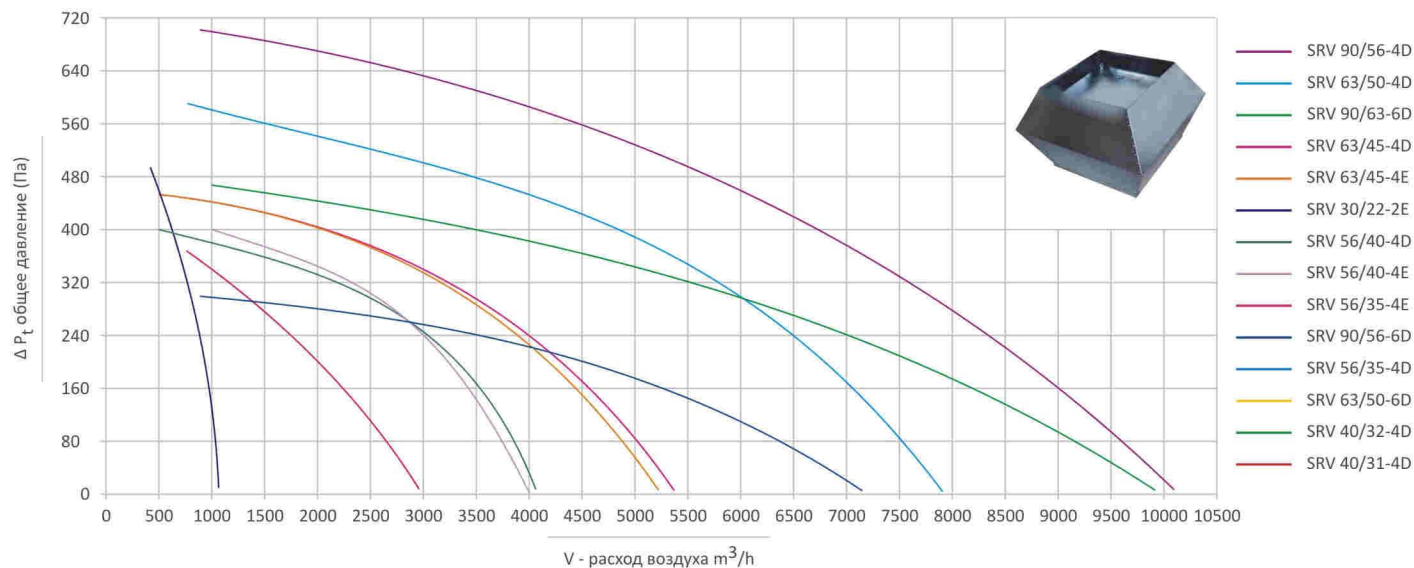

Гарантия качества

Огромное внимание уделяется качеству оборудования и услуг на всех этапах, начиная от проектирования, предоставления коммерческого предложения, до производства и сервисного обслуживания. Каждый агрегат обязательно проходит контроль качества перед отгрузкой и тестируется на производстве. Гарантийное и послегарантийное обслуживание наших сервисных центров обеспечит бесперебойную работу оборудования AEROSTAR на протяжении десятилетий.