



Новое решение для отдельных помещений и зон с компактным краном QCV (Quick Compact Valve).

EXPERIENCE EFFICIENCY

Комплектное устройство QCV устанавливает новые стандарты в сфере решений для отдельных помещений и зон. Устройство представляет собой комбинацию шарового крана (DN 15) и электромеханического поворотного привода и предоставляет следующие преимущества:

- Отсутствие потерь энергии благодаря полной герметичности крана согласно EN 12266-1
- Простая и быстрая настройка значения K_{VS} от 0.25 до 4.5
- Поворотный привод защищен от загрязнения и перегрузки
- Съемный, удобный привод
- Исключительно компактные размеры для установки в монтажном пространстве высотой 110 мм
- Упрощение мониторинга и обслуживания с использованием компонентов МР приводов
- Возможность исполнения корпуса привода белого цвета .

Быстрый компактный кран QCV.


Гибкий, коммуникативный, практичный



Блок потолочного охлаждения



Фанкойл

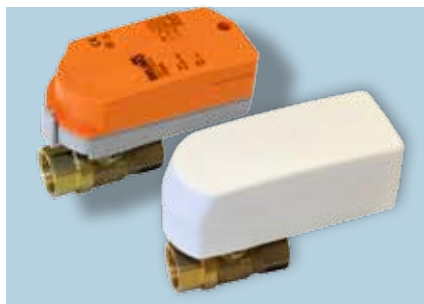

Исполнение корпуса в белом цвете



Пример ручной настройки K_{VS}

Универсальные области применения

- Фанкойлы
- Потолочное охлаждение
- Зоны воздухонагревателей / охладителей
- Подогрев полов
- Радиаторы
- и т.д.

Отличительные особенности

- Герметичен в закрытом положении
- Электромеханический поворотный привод на основе проверенных технологий BELIMO
- Самоадаптирующий привод в зависимости от настроенного значения K_{VS}
- Исключительно компактные габаритные размеры
- Наличие коммуникативной версии MP

Номенклатура	Типы и обозначения	Описание
Кран с приводом (Комбинация)	C215Q/24	DN 15, Rp 1/2" с приводом 24 В, откр/закр , 3-точечное
	C215Q/230	DN 15, Rp 1/2" с приводом 230 В, откр/закр , 3-точечное
	C215Q/SZ	DN 15, Rp 1/2" с приводом 24 В, плавное
	C215Q/MPL	DN 15, Rp 1/2" с приводом 24 В MPL (сетевая версия)
Аксессуары	...+ZQ	ZQC-W (корпус белого цвета)

Все приводы :

- Габариты В/Ш/Д (без крана): 110 x 45 x 54 мм
- Время срабатывания 90°: 90 с
- Класс защиты : IP40
- K_{VS} настраивается 0.25...4.5: вручную, просто и быстро
- Возможна версия с кабелем или клеммным подключением

Поворотный кран:

- DN 15, Rp 1/2", внутренняя резьба
- Давление в системе (ps) 1000 кПа
- Температура среды 6°C...80°C



5-лет
гарантия



Глобальный
сайт



Полный
ассортимент



Проверенное
качество



Быстрая
поставка



Полная
поддержка

BELIMO®