



XPOWER
INVERTER

Diamond

42ADF – Настенная сплит-система

Изящный вертикальный внутренний блок
Угловая или настенная установка кондиционера
Безопасное распределение воздуха вдоль стен





Поставь кондиционер в угол!



DIAMOND (бриллиант) – долгожданная и необычная новинка на рынке климатической техники. Оригинальная конструкция и изящный внешний вид – результат совместной работы итальянских дизайнеров и инженеров-конструкторов корпорации Carrier.

Внутренний блок расположен вертикально, а воздух раздается двумя потоками вдоль стен. Два тангенциальных вентилятора значительно снижают шум сплит-системы по сравнению с аналогами, использующими один осевой вентилятор большого диаметра.

Комфорт, тишина, прохлада и отличный дизайн – вот что такое Carrier ADF!



Внутренний блок можно установить где угодно – в углу или на стене

ВЫБЕРИ ЦВЕТ СВОЕГО КОМФОРТА!

Классический цвет слоновой кости?




Современный металлик?



Теплый коралловый?



Прохладный голубой?

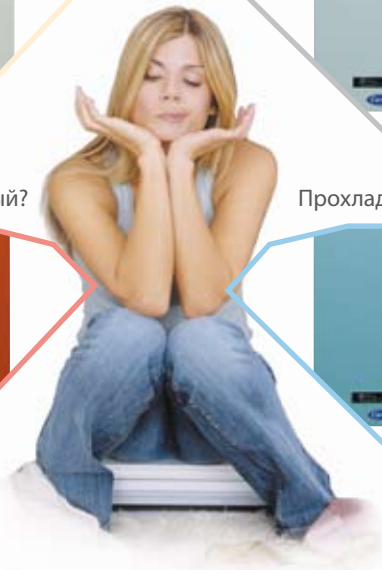

Хотите выбрать свой любимый цвет? Carrier предлагает съемные лицевые панели четырех цветов для сплит-системы серии ADF. Легко установить, легко выбрать для любого интерьера!





Безопасное охлаждение


Сплит-система серии Carrier Diamond заботится о Вашем здоровье и комфорте.

Обычная сплит-система направляет поток холодного воздуха вниз и вперед. Из-за этого находиться прямо под ней и некомфортно, и опасно для здоровья.

Carrier ADF, установленный в углу комнаты, раздает прохладный воздух двумя потоками вдоль стен. Регулируемые заслонки оптимально распределяют воздух, и находиться рядом с кондиционером безопасно. Никаких "мертвых зон" в Вашем доме!

Биофильтр грубой очистки задерживает крупные частицы и уничтожает бактерии, электростатический фильтр очищает воздух от пыли, а дезодорирующий фильтр удаляет неприятные запахи.

- Воздушный фильтр:**
- УСТРАНЯЕТ БАКТЕРИИ
 - БОРЕТСЯ С ЗАПАХАМИ
 - ОЧИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ



Удобный и изящный пульт ДУ позволяет легко управлять всеми функциями кондиционера Carrier.



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ: снижает расход электроэнергии на 20-25%



РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ: позволяет быстро охладить или согреть помещение



ТАЙМЕР: кондиционер автоматически включится или выключится в заданное Вами время, однократно или ежедневно. Таймер позволяет также установить нужную температуру, режим, скорость вентилятора и положение заслонок.



РЕЖИМ "СОН": Сплит-система всю ночь поддерживает идеальную для крепкого сна температуру, а заодно экономит электроэнергию!



Мощный и экономичный

Высший класс энергосбережения А означает, что Ваши расходы на электричество будут минимальны. Инверторное управление и разработанная Carrier технология XPower обеспечивают максимальную мощность кондиционера и экономию одновременно.



Изящный вертикальный внутренний блок
 Угловая или настенная установка кондиционера
 Адаптер для углового монтажа входит в комплект
 Безопасное распределение воздуха вдоль стен



Тепловой насос	Модель	25	35
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,5	3,5
Минимальная холодопроизводительность	кВт	0,9	1,1
Максимальная холодопроизводительность	кВт	3,0	4,0
Номинальная потребляемая мощность	Вт	760	1070
Е.Е.Р.	Вт/Вт	3,29	3,27
Класс энергоэффективности (охлаждение)		A	A
Годовое энергопотребление	кВт*ч	380	535
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,2	4,2
Минимальная теплопроизводительность	кВт	0,9	1,1
Максимальная теплопроизводительность	кВт	4,0	5,8
Номинальная потребляемая мощность	Вт	840	1129
С.О.Р.	Вт/Вт	3,81	3,72
Класс энергоэффективности (обогрев)		A	A
Внутренний блок		42ADF025	42ADF035
Осушение воздуха	л/час	1,1	1,3
Номинальный расход воздуха (высокая/средняя/низкая скорость)	л/сек	92/108/124	101/116/132
Звуковое давление (высокая/средняя/низкая скорость)	дБ(А)	33/36/39	35/38/40
Звуковая мощность (высокая/средняя/низкая скорость)	дБ(А)	47/50/53	48/51/54
Размеры (В × Д × Г)	мм	820 × 390 × 185	820 × 390 × 185
Вес	кг	14,6	14,6
Электропитание	В-фаз-Гц	230-1-50	230-1-50
Наружный блок		38VYX025-R	38VYX035-R
Тип компрессора		ротационный	ротационный
Максимальная длина трассы	м	10	15
Максимальный перепад высот	м	8	10
Максимальная длина трассы без дозаправки	м	10	15
Размер труб (газ - жидкость)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Расход воздуха (охлаждение / обогрев)	м³/час	1320/1320	2410/2410
Звуковое давление	дБ(А)	46/47	48/50
Звуковая мощность	дБ(А)	60/61	63/65
Размеры (В × Д × Г)	мм	530 × 660 × 240	550 × 780 × 270
Вес	кг	30	36
Максимальный рабочий ток	А	8,3	9,3
Электропитание	В-фаз-Гц	220/240-1-50	220/240-1-50
Допустимый диапазон температур	охлажд. °С	15 ÷ 43	15 ÷ 43
Допустимый диапазон температур	обогрев °С	-10 ÷ 24	-10 ÷ 24

Дополнительное оборудование	
Описание	Номер
Алюминиевая лицевая панель "металлик"	42ADF9001A
Голубая лицевая панель "арктический голубой"	42ADF9002B
Красная лицевая панель "коралл"	42ADF9003C

Сделано в Корее и Таиланде.

Поставь кондиционер в угол!

