



AR3200C

Повітряно-теплова завіса для скритного встановлення, що оснащена зовнішнім і інтегрованим управлінням

- Рекомендована висота встановлення 3,2 м*
- Скритий монтаж
- 1, 1,5 і 2 м

⚡ Електрообігрів: 5 - 16 кВт

Застосування

AR3200C це компактна повітряно-теплова завіса призначена для монтажу в підвісній стелі в комерційних будівлях і в малих промислових зонах. Завіса має інтегровану система управління, а також може бути оснащена дистанційним управлінням.


Дизайн

Завдяки невеликим розмірам і вбудованій рамі, повітряні завіси AR3200C прості в установці. Рама і корпус можуть бути пофарбовані в будь-який колір, щоб ідеально гармоніювати з приміщенням.



Оптимізований потік повітря в відповідності з технологією Thermozone.

Акcesуари

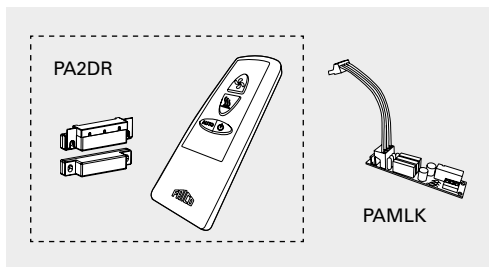

Тип	Опис
PA2DR	Управління датчиком освітлення
PAMLK	Плата сигналізації аварії двигуна

Специфікація продукту

- Дистанційне управління і вбудований механізм регулювання.
- 3-ступінчастий вентилятор і 2-ступеневе електричне опалення.
- Невеликі розміри і інтегрована рама.
- Монтаж за допомогою різьбових шпильок.
- Корозійно-стійкий корпус виконаний з оцинкованого металу. і пофарбований порошковим способом. Колір рами і корпуса: білий, RAL 9016, NCS S 0500-N Колір решітки: сірий, RAL 7046. Раму і корпус можна пофарбувати у будь який колір.

* Рекомендована висота встановлення залежить від типу приміщення.

Технічні характеристики

⚡ Електричні нагрівачі - AR3200C E (IP20)

Тип	Ступені потужності [кВт]	Продуктивність по повітрю* ¹ [м ³ /год]	Температура* ¹ [°C]	Рівень шуму* ² [дБ(А)]	Напруга двигуна [В]	Ток двигуна [А]	Напруга [V] Ток [A] (нагрівачі)	Довжина [мм]	Вага [кг]
AR3210CE05	3/5	1000/1800	15/8	43/57	230В~	0,7	230В~/21,7 400В3ф~/7,2	1078	30
AR3210CE08	5/8	1000/1800	24/13	43/57	230В~	07	400В3ф~/11,6	1078	30
AR3215CE12	8/12	1600/2900	22/12	43/57	230В~	1,3	400В3ф~/17,3	1588	43
AR3220CE16	8/16	2100/3900	23/12	44/60	230В~	1,6	400В3ф~/23,1	2078	59

*¹) Самий повільний/швидкий повітряний потік для всіх 3-х ступенів вентилятора.


*²) Умови: Відстань до 5 метрів прилада. Фактор спрямованості: 2. Площа поглинання: 200м². При низької/високої витраті.

*³) Δt = збільшення температури при максимальній теплової потужності і низької/високої витраті.

Ступінь захисту: IP20.

Сертифікат CE.

Розміри

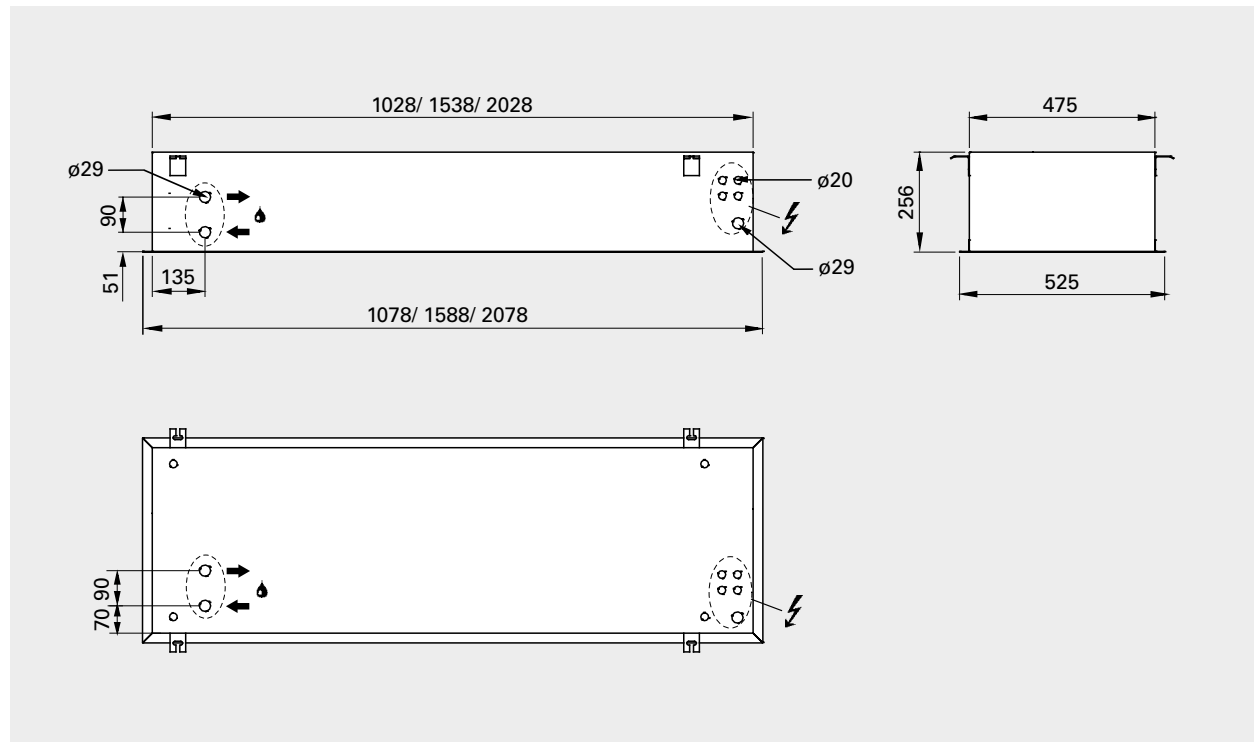

Управління

Система управління інтегрована в повітряну завісу. Повітряно-теплова завіса має непомітну інтегровану в корпус панель управління. Можна також управляти за допомогою окремого пульта. Швидкість руху повітря встановлюється вручну. Опалення регулюється автоматично. Управління датчиком освітлення PA2DR доступно в якості додаткового обладнання. Можливість використання зовнішнього вимикача включено/вимкнено.



- Ступінь вентилятора 1/2/3
- Ступінь нагрівання
- Електричні: половина/повна потужність: включено/вимкнено. (1 діод)
- Увімкнути/Вимкнути