

СОДЕРЖАНИЕ

О компании GREE	4
GREE – залог здорового климата	6
Расшифровка номенклатуры моделей	8
Особенности кондиционеров GREE	10
Управление кондиционером	13
 Бытовые системы	
Настенные сплит-системы без инвертора	
Настенные сплит-системы без инвертора повышенной мощности	24
Настенные сплит-системы с инвертором	
Мультисистемы с инвертором Free Match	30
Наружные блоки	32
Внутренние блоки:	33
настенные	
напольно-потолочные	
кассетные	
канальные	
Мобильные кондиционеры	34
Осушители воздуха	34
Очиститель воздуха	34
Полупромышленные кондиционеры	
Колонные кондиционеры	35
Сплит - системы U-Match	36
кассетные	37
канальные	38
напольно-потолочные	39



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания GREE – мировой лидер в производстве кондиционеров. Сегодня на заводах GREE выпускается каждый пятый кондиционер в мире, а общий объем производства в 2008 году превысил 19 млн. штук.

Компания GREE ELECTRIC APPLIACES, Inc. основана в 1991 г. в Гонконге как предприятие по производству оконных кондиционеров. А сегодня GREE производит все виды климатической техники: бытовые и полупромышленные кондиционеры, а также мощные чиллеры, фанкойлы и другое оборудование для промышленного кондиционирования. Особое внимание уделяется мультизональным системам GMV (GREE Multi Variable) – самому быстрорастущему сектору рынка кондиционеров.

В настоящее время компания GREE выпускает более 7000 различных моделей кондиционеров, имеет четыре завода, расположенные на территории Китая, Бразилии и Пакистана. завод GREE в южном Китае, насчитывающий 20 000 сотрудников, и новейший Научно-исследовательский Центр, в котором работают более 2000 специалистов, являются крупнейшими в мире.

Что позволило компании GREE добиться таких успехов? Прежде всего, в разработке и производстве кондиционеров GREE опирается на «Философию совершенного кондиционера», разработанную и внедренную на предприятии.

Следуя принципам этой философии, в понятие качества входит не только качество сборки, но и качество разработки, проектирования, монтажа и сервисного обслуживания кондиционеров.



Сегодня высочайшее качество кондиционеров GREE признано во всем мире.

Подтверждением тому служат награды, ежегодно получаемые компанией GREE. В активе компании более 50 международных и национальных наград, в том числе «Золотая звезда» World Quality Commitment и «Платиновая Звезда» International Quality Summit.

В 2006 году GREE получила уникальный Сертификат «Экспорт без надзора», впервые присужденный компании-производителю систем кондиционирования воздуха в Китае. В этом же сезоне компания удостоилась еще одной высокой награды – «Всемирный бренд» («World Brand»).

Не останавливаясь на достигнутом, GREE уверенно продвигается на рынке Европы, Северной и Южной Америки. GREE занимает более 20% европейского рынка климатического оборудования, ежегодно удваивает продажи в США, постоянно увеличивает сбыт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В планах компании – занять 30% мирового рынка кондиционеров.


Продолжая наращивать обороты, компания GREE ежегодно предлагает своим потребителям новые, интересные и более совершенные модели.



Функция I Feel

При работе в режиме охлаждения (обогрева) в случае, если датчик пульта определяет, что температура в помещении выше (ниже) установленной, внутренний блок корректирует свою работу так, чтобы довести реальную температуру воздуха до заданной. При этом компрессор выключается, что экономит электроэнергию.

Датчик, расположенный в беспроводном пульте управления, измеряет температуру помещения и передает информацию во внутренний блок кондиционера, который, в свою очередь, корректирует свою работу согласно полученной информации. Интеллектуальная система контроля воздуха поддерживает комфортную температуру в помещении и экономит электроэнергию.

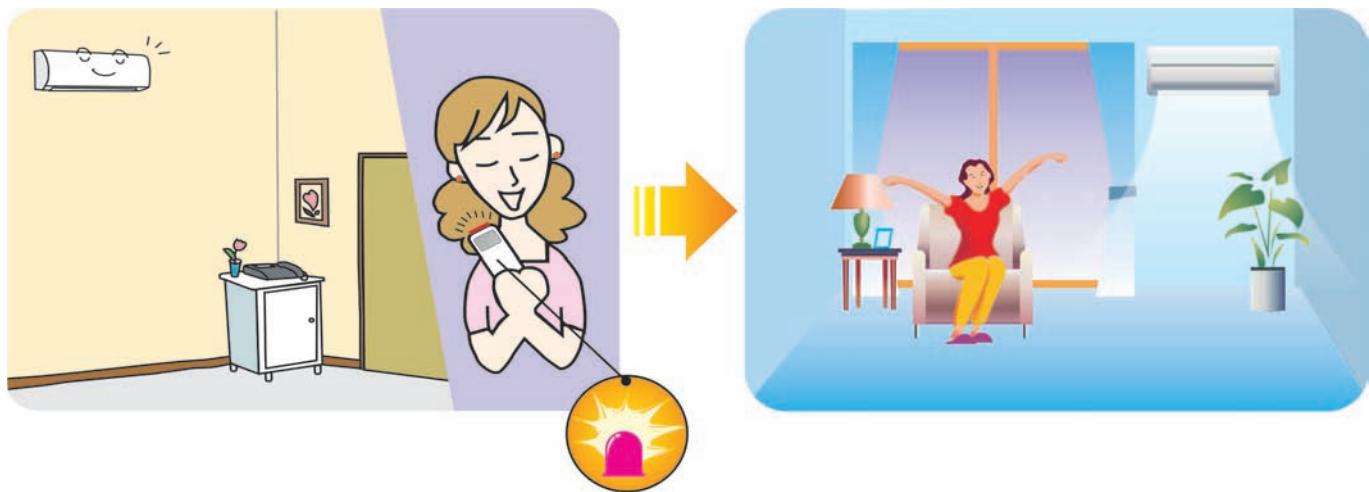

Направление воздушного потока

Благодаря оптимальному распределению воздушного потока температура в помещении станет равномерной и комфортной.

При работе в режиме охлаждения холодный воздушный поток направляется вдоль потолка. Так как холодный воздух тяжелее теплого, ему свойственно опускаться вниз.

При работе в режиме обогрева теплый воздушный поток направлен вниз. Так как теплый воздух легче, чем холодный, ему свойственно подниматься вверх.

При работе кондиционера в режиме обогрева включается функция защиты от обдува холодным воздухом. Внутренний блок начинает работать только тогда, когда воздух внутри блока прогреется, что устраняет наличие резкого холодного воздушного потока.

Фильтр Cold Plasma

Cold Plasma - это одна из наиболее передовых технологий очистки воздуха в мире. Плазменный ионизатор создает напряжение около 4800 В. Такое напряжение уничтожает все болезнетворные микроорганизмы, попадающие в поле его действия. Более крупные частицы накапливаются на фотокатализитическом фильтре.

Фильтр, использующий данный метод, намного эффективнее обычного дезодорирующего фильтра для очистки воздуха, и не требует замены.

Вентиляция

В некоторых системах кондиционирования установлен вентилятор, осуществляющий выброс "отработанного" воздуха из помещения наружу и поставляющий свежий воздух в помещение. Как известно, в проветренном помещении человек чувствует себя гораздо лучше и комфортнее.

Фотокаталитический фильтр

Принцип действия этого фильтра основан на способности двуокиси титана расщеплять органические вещества на оксиды углерода, воду и другие безвредные соединения. При этом двуокись титана не расходуется и выступает в роли катализатора.

Система защиты от грибков и плесени

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока некоторое время продолжает работать. Это происходит для того, чтобы высушить все детали внутреннего блока кондиционера. Таким образом, блок остается сухим и чистым внутри, что позволяет избежать образования грибков и плесени.

Стерильные материалы

Передняя панель внутреннего блока, направляющие жалюзи, фильтры и другие компоненты кондиционера, участвующие в процессе обработки воздуха, проходят стерилизацию.

Стерилизация ионами серебра

Ионы серебра, покрывающие компоненты кондиционера, обеспечивают более глубокий и тщательный процесс очистки воздуха. Ионы серебра обладают особыми свойствами долговременной стерилизации с широким спектром действия. Они притягивают и разрушают бактерии и микроорганизмы.

Катехиновый фильтр

Этот фильтр покрыт специальным катехиновым покрытием. Катехин является сильным природным антисептиком, содержащимся в ряде растений, например в чайных листьях. Опыты показали, что в 98% попавшие на фильтр вирусы через шесть часов уже не представляют опасности для человека.

Криокаталитическая технология очистки воздуха

Применение криокаталитического фильтра позволяет удалять из воздуха соединения аммиака, сероводорода и формальдегида.

Угольный фильтр

Угольный фильтр очистки воздуха поглощает неприятные запахи (например, амиак NH_3) и поглощает вредные вещества из воздуха (формальдегид HCHO и т.п.). Уголь является очень эффективным абсорбирующими веществом.

Электростатический фильтр

Электростатический фильтр - еще один компонент системы фильтрации, реализованной в кондиционерах GREE. В процессе производства на его поверхности создается электростатическое поле. В результате мельчайшие частицы пыли удерживаются фильтром и не попадают в воздух, которым мы дышим.

Технология управления инверторным двигателем G-Matrik (G10)

Новая технология управления инверторным низкочастотным двигателем G-Matrik (G10), разработанная GREE, не только решает проблему вибрации компрессоров при работе на малых оборотах, но и обеспечивает их стабильную работу при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц, исключая "остановку" внешнего блока после достижения кондиционером заданной температуры. Таким образом, общий уровень энергосбережения, надежности и удобства эксплуатации инверторных кондиционеров воздуха существенно повышается.

Сплит-система / мобильный кондиционер (1)



Кондиционер GREE



Тип сплит-системы

W-настенный
F-канальный

K-кассетный
T-потолочный

V-колонный
P-мобильный

D-осушитель



Функции

C-охлаждение
H-нагрев+охлаждение

E-охлаждение+электрический нагреватель

A-охлаждение+тепловой насос+электрический нагреватель



N - компрессор с постоянной производительностью

D - инверторный компрессор



Производительность



Код серии (2 буквы)



Климатическое исполнение



Питающее напряжение

K-1Ph, 220-240V, 50Hz, 1Ph, 230-240V, 50Hz

M-3Ph, 380V, 50Hz, 3Ph, 400V, 50Hz, 3Ph, 380-420V, 50Hz



Хладагент

1 R-22 3 R410A 4 R134A



Дизайн блока



Код внутреннего или наружного блока

Сплит-система / мобильный кондиционер (2)

G

Кондиционер GREE

W

Тип сплит-системы

W-настенный
F-канальный

K-кассетный
T-потолочный

V-колонный
P-мобильный

D-осушитель

H

Функции

C-охлаждение
H-нагрев-охлаждение

E-охлаждение+электрический нагреватель

A-охлаждение+тепловой насос+электрический нагреватель

09

Производительность

AB

Код серии (2 буквы)

K

Питающее напряжение

K-1Ph, 220-240V, 50Hz, 1Ph, 230-240V, 50Hz
M-3Ph, 380V, 50Hz, 3Ph, 400V, 50Hz, 3PH, 380-420V, 50Hz

3

Хладагент

1 R-22 3 R410A 4 R134A

D

Частота компрессора

N

Климатическое исполнение

A1

Дизайн блока

A/

Код внутреннего или наружного блока

O-наружный блок
I-внутренний блок

Управление



24-часовой таймер.

Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования - 24 часа.



Дополнительный обогрев.

Функция увеличивает мощность обогрева.



Турбо.

Для интенсивного охлаждения или обогрева.



Часы.

Индикация времени на пульте дистанционного управления.



Функция "I FEEL".

Кондиционер автоматически корректирует температуру подаваемого воздуха с помощью встроенного микропроцессора



4-скоростной вентилятор.

Выбор одной из 4-х скоростей вентилятора для обеспечения максимального комфорта.



Широкий воздушный поток.

Позволяет распределять поток воздуха в большом диапазоне.



Верхняя и нижняя подача воздуха.

Воздушный поток равномерно распределяется в помещении.



Гибкие жалюзи.

Позволяют зафиксировать воздушный поток или направить его в любом выбранном направлении.



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве.



Работа в режиме "COH".

Обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Кондиционер автоматически изменяет температурный режим.



Технология управления инверторным двигателем G-Matrix

Здоровье



Электростатический фильтр.

Очищает воздух в помещении от пыли.



Генератор "Cold Plasma".

Очищает воздух и избавляет от неприятных запахов.



Вентиляция.



Защита от грибков и плесени.

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока работает еще некоторое время, для удаления остатков влаги.



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении.

Эргономичность



Функция "Авторестарт". После включения кондиционера, он автоматически восстанавливает все назначенные ранее режимы.



Функция быстрого обогрева и охлаждения.



Бесшумная работа. Специально спроектированный вентилятор для максимального снижения уровня шума.



Защита от обмерзания наружного блока. Обеспечивает оптимальную работу кондиционера в режиме обогрева при низкой наружной температуре воздуха.



Автономное осушение. Снижение влажности воздуха с возможностью поддержания заданной температуры.



Возможность запуска при низком напряжении в сети.



Система самодиагностики. В случае возникновения неисправности кондиционер отображает информацию на дисплее.



Защита от электромагнитного излучения



Запуск при низких температурах наружного воздуха.



4-сторонняя подача воздуха для обеспечения равномерного и быстрого достижения заданных параметров по всему помещению.



Защита компрессора

Оптимизация



Golden Fin. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника защищает его в 3 раза лучше, чем обычное покрытие.



Blue Fin. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника для лучшей его защиты от агрессивной среды.



Компактный дизайн



Съемная лицевая панель внутреннего блока.



Система для снижения уровня шума

Дополнительные опции



Легкий контроль



Звуковое оповещение



Цветной дисплей




Блокировка пульта дистанционного управления

NEW MODEL



Beautiful U! Colorful Life!

U-COOL

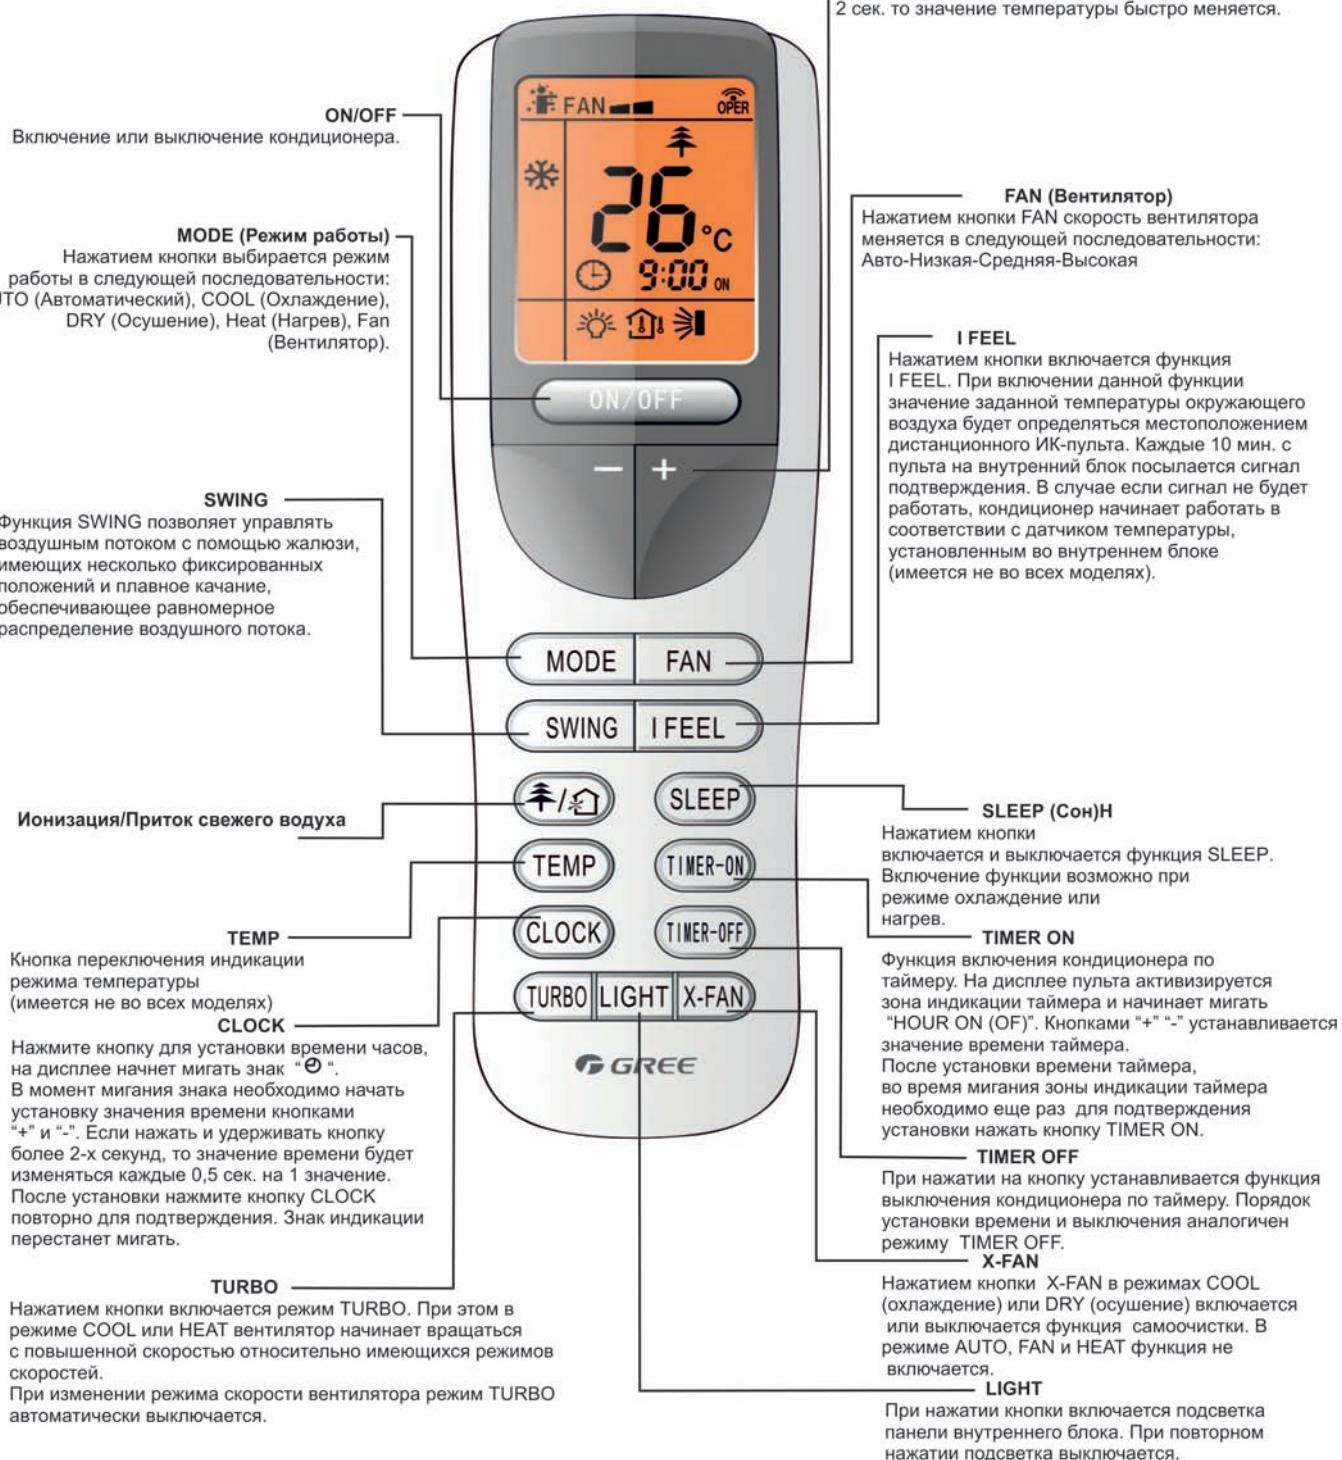

Серия Стандарт / Стандарт плюс**

Серия Стандарт обладает изящным современным дизайном и довольно широким для данного класса набором функций.

Легкоразборный корпус внутреннего блока упрощает монтаж и обслуживание кондиционера.

Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.



GWH07NA-K3NNB1A

GWH09NA-K3NNB1A

GWH18NC-K3NNB1A

GWH12NB-K3NNB1A



24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Работа в режиме "СОН"



Простое управление



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении*



Функция "Авторестарт"



Автономное осушение



Система самодиагностики



Компактный дизайн



Бесшумная работа



Блокировка пульта дистанционного управления



Генератор* "Cold Plasma"**



Blue Fin*



Функция быстрого охлаждения и обогрева



Возможность запуска при низком напряжении в сети



Фреон


Модель	Напряжение питания	Производительность (Btu/h)	Потребляемая мощность (kW)	EER/C.O.P (W/W)	Внутренний блок (LxWxH)			Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (LxWxH)		
					Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWH07NA-K3NNB1A	Холод Тепло	7500 8100	0.69 0.66	3.2 3.61	730x255x174	8	40/37/35/28	400	720x428x310	23.5	50
GWH09NA-K3NNB1A	Холод Тепло	9000 9600	0.82 0.78	3.21 3.61	730x255x174	8	40/37/35/28	400	776x540x320	31	50
GWH12NB-K3NNB1A	Холод Тепло	11000 12000	1.00 0.97	3.21 3.61	790x265x177	9	41/38/35/28	550	776x540x320	31	52
GWH18NC-K3NNB1A	Холод Тепло	16000 16700	1.46 1.43	3.21 3.48	940x298x200	13	46/44/39/30	850	848x540x320	40	55
GWH24ND-K3NNB1A	Холод Тепло	21000 22180	1.9	3.24 3.42	940x298x200	13	46/44/39/30	850	913x680x378	46	56

** модели серии Стандарт Плюс дополнительно оснащены плазменной очисткой воздуха

* опционально


Габаритные размеры

► GWH07NA-K3NNB1A

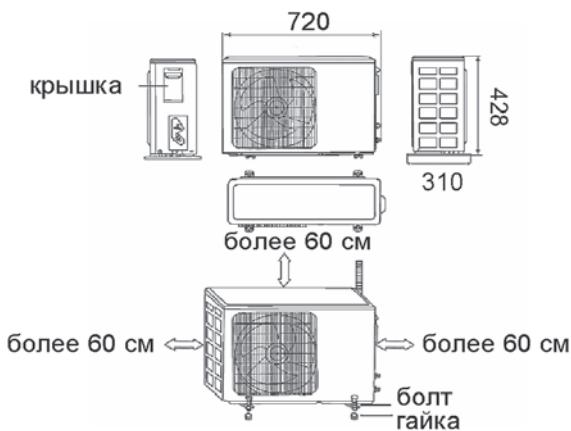


► GWH12NB-K3NNB1A


► GWH09NA-K3NNB1A

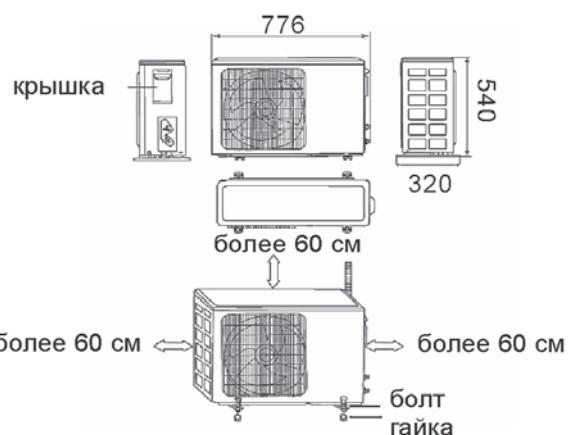

► GWH18NC-K3NNB1A

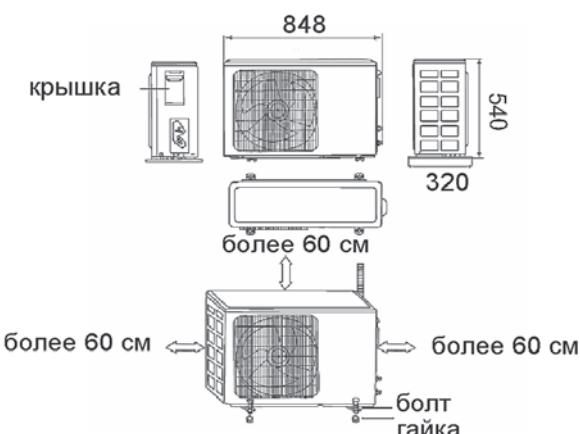

► GWH24ND-K3NNB1A

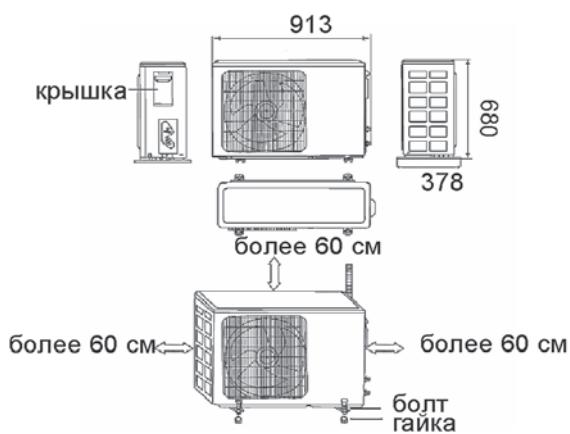


► GWH07NA-K3NNB1A

► GWH09NA-K3NNB1A



► GWH12NB-K3NNB1A

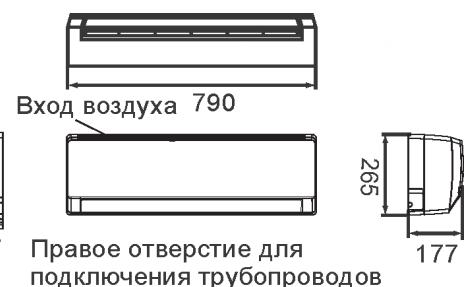

► GWH18NC-K3NNB1A



► GWH24ND-K1NNB1A



Серия Классик

Отличительные особенности нового кондиционера серии Классик:

- добротность и практичность, элегантный дизайн и безуокоризненная работа.
- компактный и легкий внутренний блок с изящным изгибом силуэта передней панели подходит для любого современного интерьера.
- LED - дисплей на корпусе внутреннего блока позволяет получить подробную и наглядную информацию о параметрах работы кондиционера.
- новая разработка блока питания снижает потребляемую мощность в режиме ожидания до 1Вт и расширяет диапазон питающего напряжения платы управления от 95 до 260 В.



GWH07PA-K3NNA1A



GWH09PA-K3NNA1A



GWH12PB-K3NNA1A



GWH18PD-K3NNA1A

GWH24PD-K3NNA1A



24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Фреон



Компактный дизайн



Функция "Авторестарт"



Система самодиагностики



Блокировка пульта дистанционного управления







Генератор "Cold Plasma"*

Модель	Напряжение питания	Хладагент	Производительность (Вт/ч)	Потребляемая мощность (кВт)	Внутренний блок (LxWxH)			Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (LxWxH)			
					EER/C.O.P (W/W)	Размер (мм)	Вес нетто (Kg)		Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)	
GWH07PA-K3NNA1A	Холод Тепло	R410A	7500 8100	0.68 0.65	3.2 3.61	730x254x184	8	40/37/35/28	400	720x428x310	23.5	50
GWH09PA-K3NNA1A	Холод Тепло		9000 9600	0.82 0.78	3.21 3.61	730x254x184	8	40/37/35/28	400	776x540x320	31	50
GWH12PB-K3NNA1A	Холод Тепло	220V, 50HZ	11000 12000	1.0 0.97	3.21 3.61	794x265x188	9	42/38/35/28	550	776x540x320	35	52
GWH18PD-K3NNA1A	Холод Тепло		16000 16700	1.46 1.43	3.21 3.48	945x298x211	13	46/44/39/30	850	848x540x320	40	55
GWH24PD-K3NNA1A	Холод Тепло		21000 22180	1.9 1.9	3.24 3.42	945x298x211	13	46/44/39/30	850	913x680x378	46	56

* опционально

Габаритные размеры

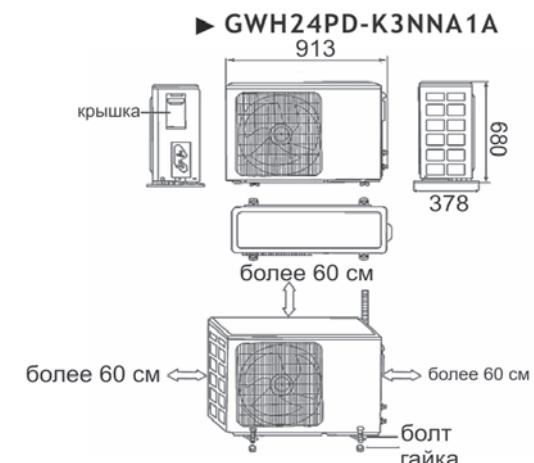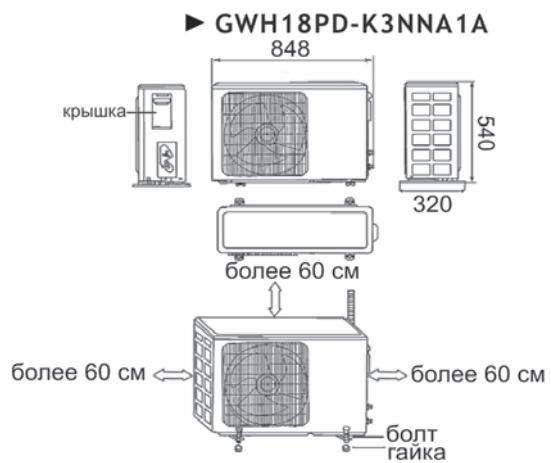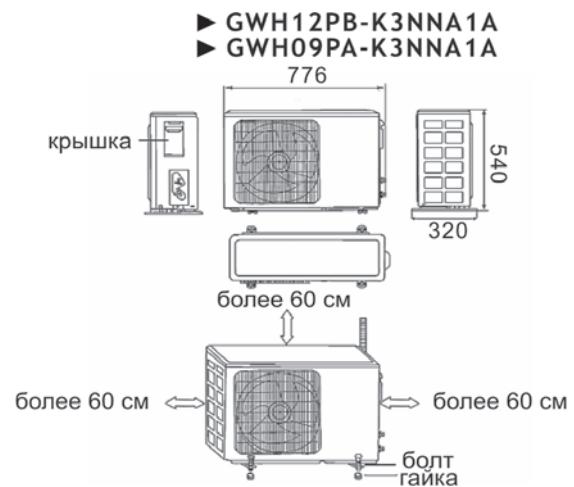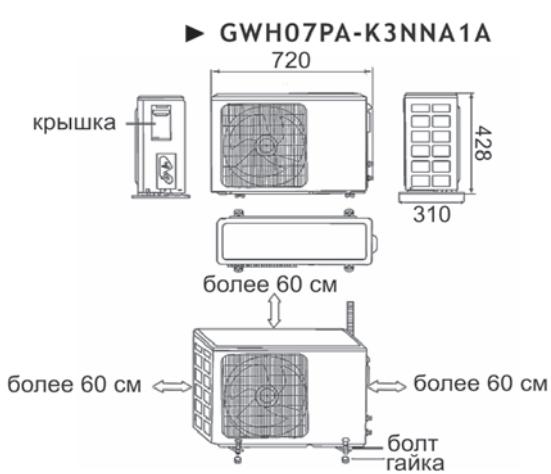

Серия Бизнес


Модель бизнес-класса с ультратонким внутренним блоком.

Для глубокой очистки воздуха кондиционеры серии БИЗНЕС комплектуются антибактеральным фильтром, а так же дополнительно оснащены фильтром COLD PLASMA.



Компактный дизайн.

Предоставляет больше возможностей для размещения кондиционера.



«Серебрянный» фильтр.

Благодаря ионам серебра воздух всегда будет чистым и здоровым.



GWH09MA-K1NNA3A

GWH12MB-K1NNA3A

GWH18MC-K1NNA3A

GWH24MD-K1NNA3A



24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Задержка от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Бесшумность



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении*



Функция "Авторестарт"



Автономное осушение



Система самодиагностики



Компактный дизайн



Работа в режиме "COH"



Блокировка пульта дистанционного управления



Защита от грибков и плесени*



Функция быстрого охлаждения и обогрева



Генератор "Cold Plasma"**



Возможность запуска при низком напряжении в сети



Легкое управление

Модель	Напряжение питания	Производительность (Btu/h)	Потребляемая мощность (kW)	EER/C.O.P (W/W)	Внутренний блок (LxWxH)			Расход воздуха (m³/h)	Наружный блок (LxWxH)		
					Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWH09MA-K1NNA3A	Холод Тепло 1PH, 220	9000	0.92	2.7	790x265x170	9	40/37/33/26	500	720x430x320	25	50
		9800	0.9	2.7							
GWH12MB-K1NNA3A	Холод Тепло 240V, 50HZ	12000	1.29	2.73	845x275x180	10	41/38/34/26	630	848x540x320	35	51
		12800	1.13	3.32							
GWH18MC-K1NNA3A	Холод Тепло 240V, 50HZ	18000	1.9	2.78	940x298x200	13	47/44/41/29	850	913x680x378	46	56
		19500	1.8	2.78							
GWH24MD-K1NNA3A	Холод Тепло	24000	2.69	2.60	1010x315x219	16	47/43/40/29	950	955x700x424	72	58
		25600	2.67	2.81							

* опционально

Серия Бизнес мультисистемы



GWH18(09X2)MA-K1NNA3A

GWH21(09+12)MB-K1NNA3A

GWH24(12X2)MB-K1NNA3A



24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Работа в режиме "COH"



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении*



Функция "Авторестарт"



Автономное осушение



Система самодиагностики



Бесшумность



Блокировка пульта дистанционного управления



Генератор "Cold Plasma"**



Защита от грибков и плесени



Функция быстрого охлаждения и обогрева



Компактный дизайн



Возможность запуска при низком напряжении в сети



Легкое управление



Фреон

Модель	Напряжение питания	Производительность (Btu/h)	Потребляемая мощность (kW)	EER/C.O.P (W/W)	Внутренний блок (LxWxH)				Наружный блок (LxWxH)		
					Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)	Расход воздуха (m³/h)	Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWH18(09X2)MA-K1NNA3A	Холод Тепло	9000 9800	1.85 1.8	2.85 3.19	790x265x170	9	37/30/26	500	1018x700x412	60	56
GWH21(09+12)MB-K1NNA3A	Холод Тепло	9000+ 12000 9800+ 12800	2.32 2.1	2.65 3.15	790x265x170 + 845x270x180	9/12	37+38/ 30+34/ 26+29	500+ 630	1018x700x412	65	58
GWH24(12X2)MB-K1NNA3A	Холод Тепло	12000 12800	2.65 2.4	2.65 3.13	845x270x180	10	38/34/29	630	1018x700x412	65	58

* опционально


Габаритные размеры

GWH18(09x2)MA-K1NNA3A


GWH21(09+12)MB-K1NNA3A

GWH24(12x2)MB-K1NNA3A


► GWH09MA-K1NNA3A

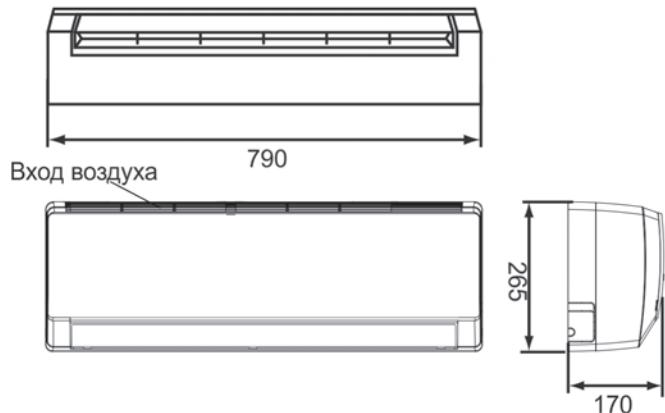


► GWH12MB-K1NNA3A

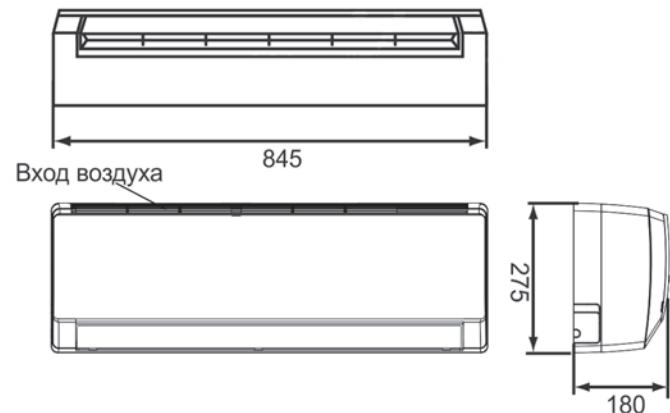

► GWH18MC-K1NNA3A

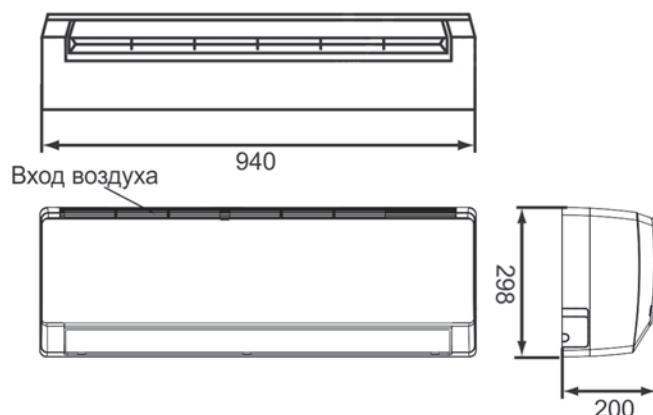


► GWH24MD-K1NNA3A

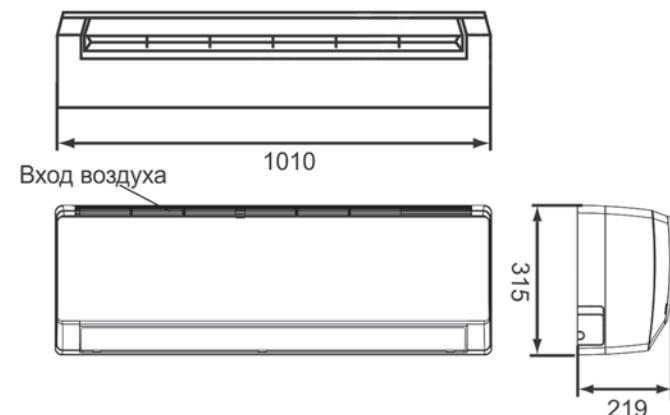


Габаритные размеры


► GWH09MA-K1NNA3A

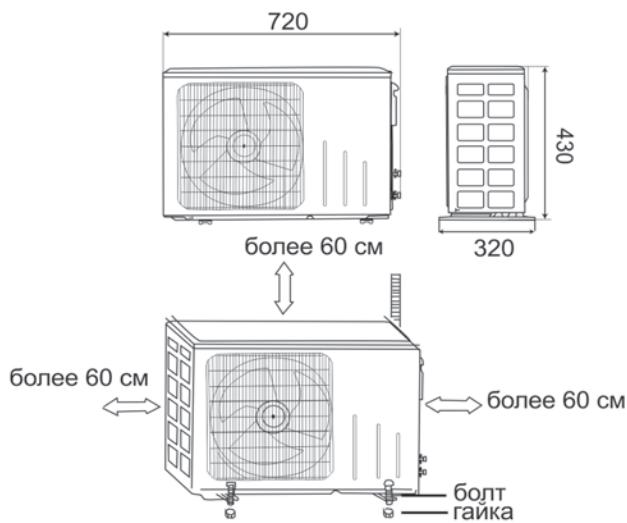


► GWH12MB-K1NNA3A

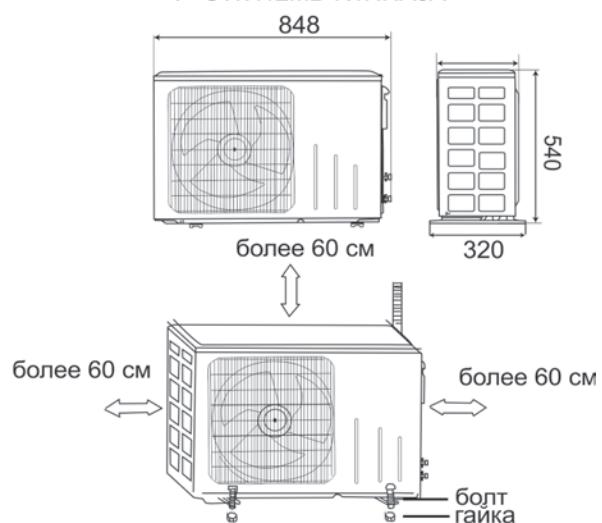

► GWH18MC-K1NNA3A

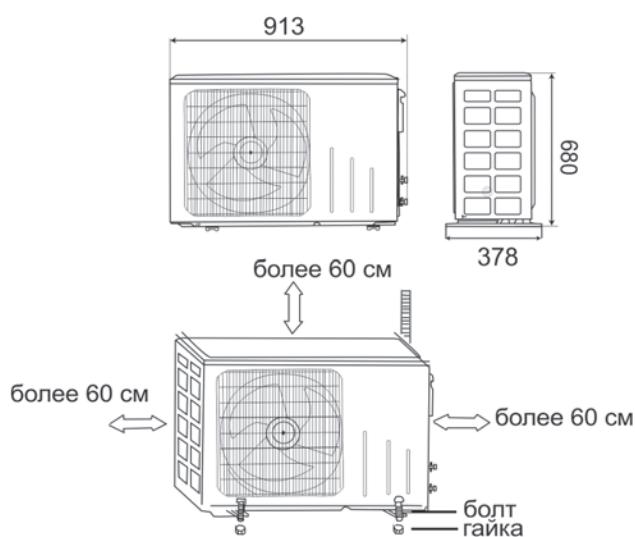


► GWH24MD-K1NNA3A

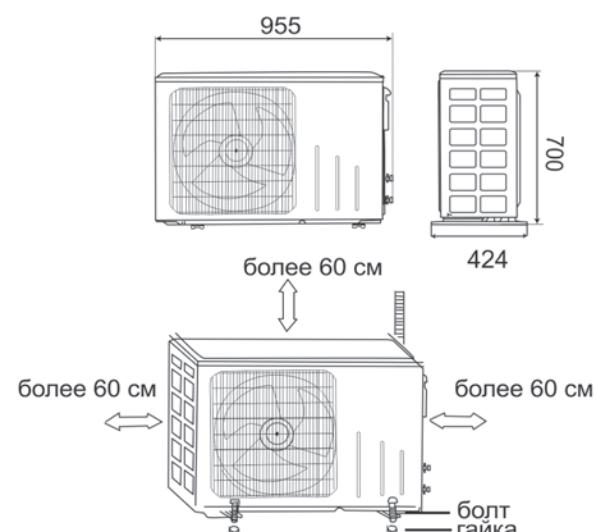

► GWH18(09x2)MA-K1NNA3A

► GWH21(09+12)MB-K1NNA3A

► GWH24(12x2)MB-K1NNA3A

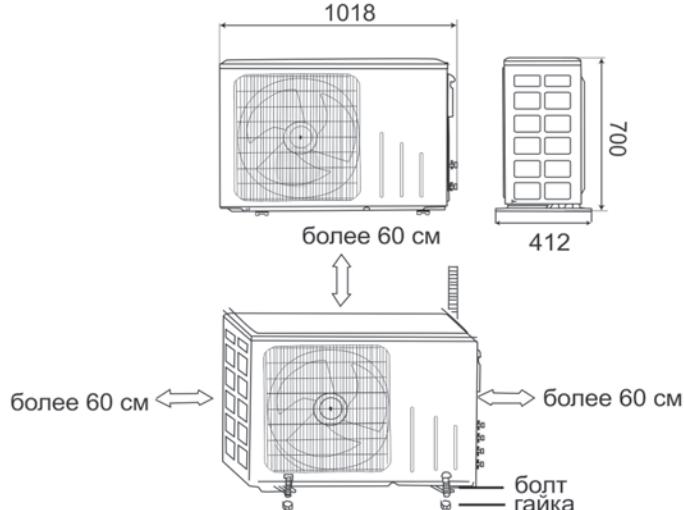

Серия Делюкс



GWHN09JANK1A1A
 GWHN12JBNK1A1A

GWHN18JCNK1A1A
 GWHN24JDNK1A1A



Функция
"Авторестарт"



Электростатический
фильтр



Защита
компрессора



24-часовой
таймер



Защита
от обмерзания
наружного блока



Работа в режиме
"COH"



Автономное
осушение



Защита от обдува холодным
воздухом во время выхода
кондиционера на рабочий
режим при обогреве



Цветной
дисплей




Фреон

Модель	Напряжение питания	Производительность (Bl/h)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	EER/C.O.P (W/W)	Количество конденсата (l/h)	Внутренний блок (WxHxD)			Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (LxWxH)		
						Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWHN09JANK1A1A	Холод Тепло	9000	875	2.8	1,0	815x168x267	10	23	450	776x540x320	35	52
GWHN12JBNK1A1A		9500	915	2.8								
GWHN18JCNK1A1A	Холод Тепло	12000	1160	2.8	1,5	872x178x283	11	25	500	776x540x320	35	53
GWHN24JDNK1A1A		12780	1230	2.8								
GWHN18JCNK1A1A	Холод Тепло	18000	1800	2.8	2,0	960x198x300	13	29	780	913x680x378	52	55
GWHN24JDNK1A1A		19500	1900	2.8								
GWHN24JDNK1A1A	Холод Тепло	22000	2140	3.0	3,0	1090x331x210	17,5	33	1000	1018x700x412	62	56
GWHN24JDNK1A1A		23200	2150	3.2								

Габаритные размеры


► GWHN12JBNK1A1A

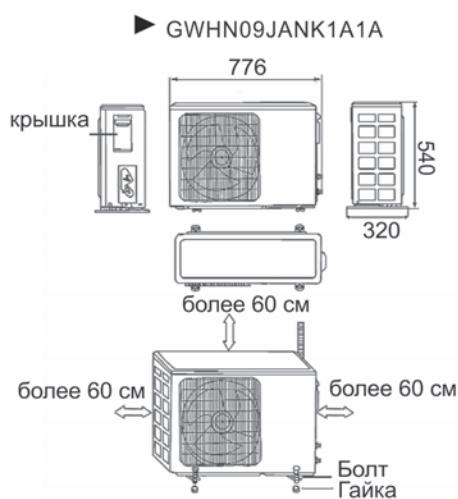

► GWHN09JANK1A1A

► GWHN18JCNK1A1A

► GWHN24JDNK1A1A

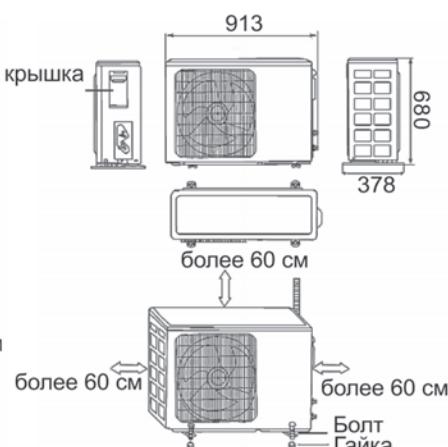

► GWHN09JANK1A1A

► GWHN12JBNK1A1A



► GWHN18JCNK1A1A

► GWHN24JDNK1A1A




Серия Knight

Настоящими «рыцарями комфорта» называют модели кондиционеров серии Knight, отличительной чертой которых стали высокая мощность и изысканный дизайн.

Модели Knight славятся оригинальностью «начинки», экономичностью, безопасностью и безукоризненностью внешнего вида.

Модели Knight обладают трехступенчатой системой очистки воздуха, которая позволяет отлавливать частицы величиной до сотой доли микрона и устранять любые неприятные запахи.

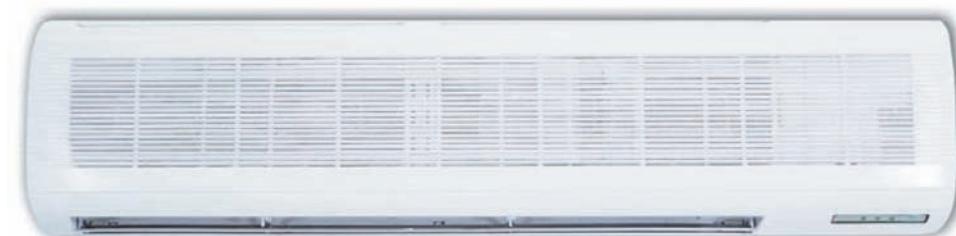

GWHN24FANK1A1A




GWHN28FANK1A1A

	24-часовой таймер		Работа в режиме "СОН"		Управление воздушным потоком		Верхняя и нижняя подача воздуха		Часы*		Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве
	Различные фильтры для очистки воздуха в помещении		Функция "Авторестарт"		Автономное осушение		Широкий воздушный поток		Генератор "Cold Plasma"**		Блокировка пульта дистанционного управления
	Защита от грибков и плесени*		Функция быстрого охлаждения и обогрева*		Система самодиагностики		Возможность запуска при низком напряжении в сети		Защита от обмерзания наружного блока		R410
	Легкий контроль		Вентилятор								


Модель	Напряжение питания	Производительность (Вт/ч)	Потребляемая мощность (W)	EER/C.O.P (W/W)	Количество конденсата (l/h)	Внутренний блок (LxWxH)			Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (WxHxD)		
						Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (мм)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWHN24FANK1A1A	Холод 220V, 50HZ	24000	2600	2.71	3	1178x326x227	17.5	49/47/45	1100	950x700x412	65	58
		25200	2400	3.06		1178x326x235	17.5	50/47/45	1200	1018x840x412	86	60
GWHN28FANK1A1A	Холод 240V, 50HZ	27300	3200	2.50								
		30000	3100	2.84								

Габаритные размеры

- GWHN24FANK1A1A
- GWHN28FANK1A1A

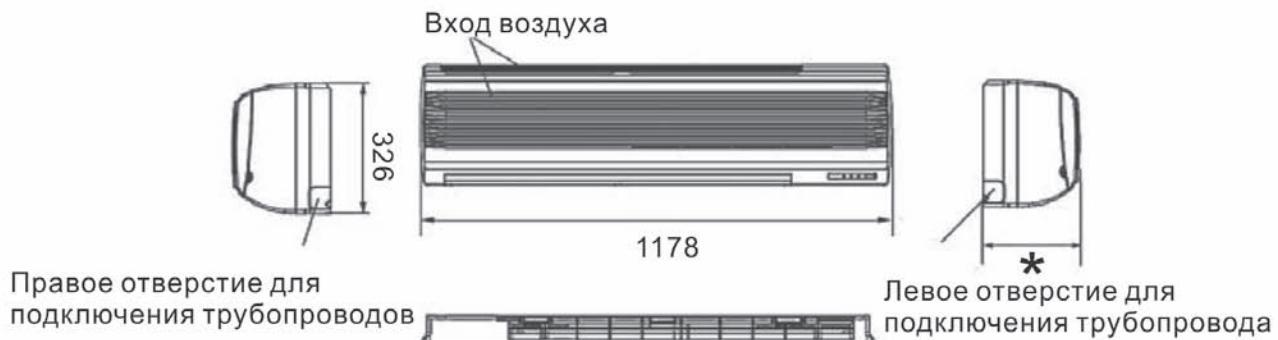

	GWHN24FANK1A1A	GWHN28FANK1A1A
*	227	235

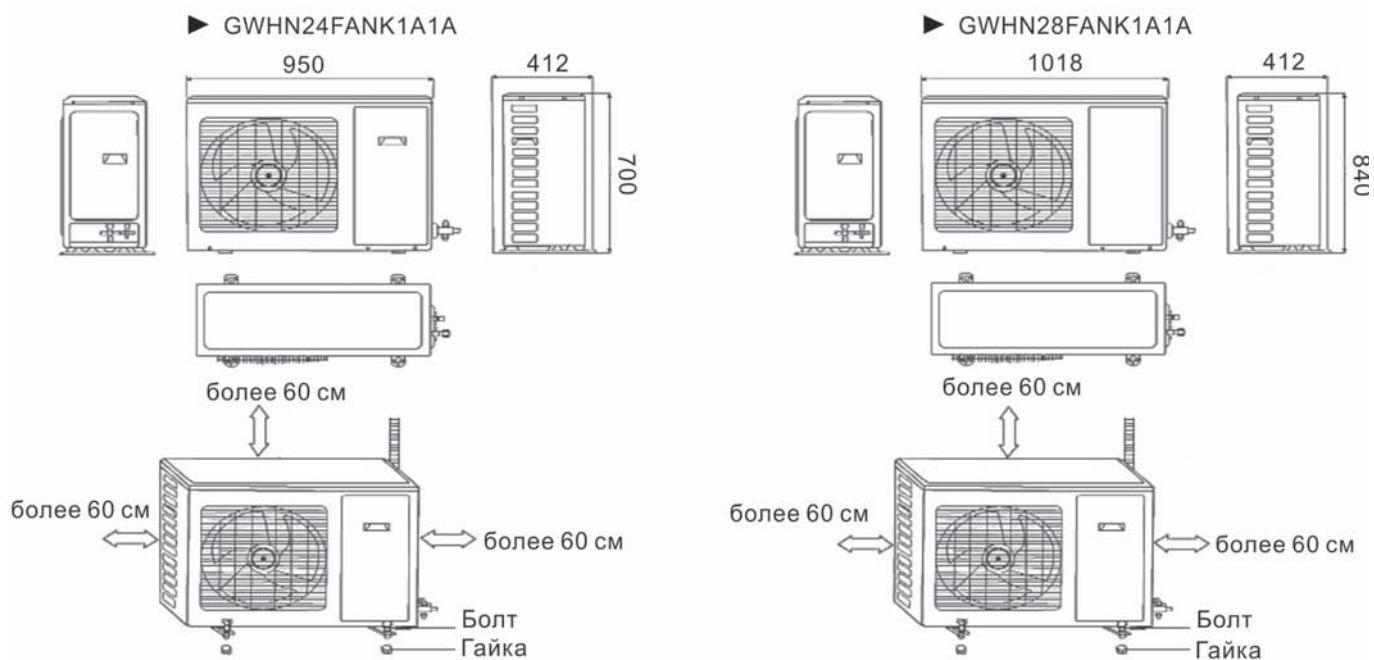

Серия Change

Кондиционеры GREE серии Change - один из лидеров по энергоэффективности. В модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.



Высокая энергоэффективность.

При достижении заданной температуры компрессор снижает частоту вращения до минимума.

Поддержание нужной температуры требует меньшего энергопотребления.

GWH09KF-K3DNA5A



Бесшумная работа.

Этот кондиционер не потревожит Ваш сон, при работе на малых оборотах его практически не слышно.

GWH12KF-K3DNA5A



Точное поддержание температуры.

Электронный импульсный клапан изменяет тепло-или холододопроизводительность системы с высокой точностью, обеспечивая прецизионный контроль температуры.

GWH18KG-K3DNA5A

GWH24KG-K3DNA5A



Вентилятор



Широкий воздушный поток



Функция "Авторестарт"



Защита от обмерзания наружного блока



24-часовой таймер



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Электростатический фильтр



Фреон



Golden Fin*



Функция "I FEEL"*



Генератор "Cold Plasma"**



Работа в режиме "COH"



Автономное осушение



Цветной дисплей



Защита компрессора




Запуск при низких температурах наружного воздуха

Модель	Напряжение питания	Производительность (Вт/ч)	Потребляемая мощность (кВт) EER/C.O.P (W/W)	Количество конденсата (lh)	Внутренний блок (LxWxH)			Расход воздуха (м³/ч)	Наружный блок (LxWxH)		
					Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)		Размер (mm)	Вес нетто (Kg)	Уровень шума dB(A)
GWH09KF-K3DNA5A	Холод Тепло	9000	0.8 3.3	0.8	770x283x201	8	41/38/30/25	600	710x550x318	28	51
		12000	0.95 3.7								
GWH12KF-K3DNA5A	Холод Тепло	12000	1.1 3.21	1.5	770x283x201	9	42/39/31/26	680	710x550x318	30	53
		13990	1.14 3.61								
GWH18KG-K3DNA5A	Холод Тепло	18000	1.6 3.31	2,5	865x305x215	12	45/40/37/28	800	955x700x396	52	54
		20000	1.58 3.61								
GWH24KG-K3DNA5A	Холод Тепло	22000	1.99 3.25	3	1008x319x221	15	46/42/37/28	950	955x700x396	55	54
		23000	1.93 3.62								



* опционально

Габаритные размеры


- GWH09KF-K3DNA5A
- GWH12KF-K3DNA5A

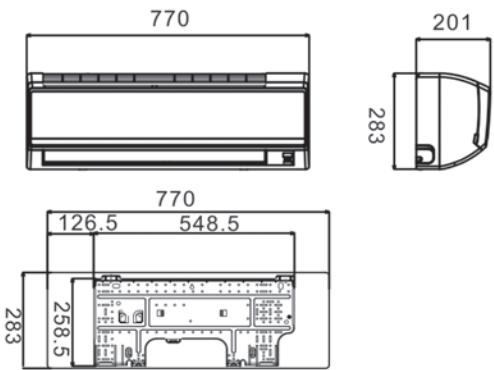

- GWH18KG-K3DNA5A

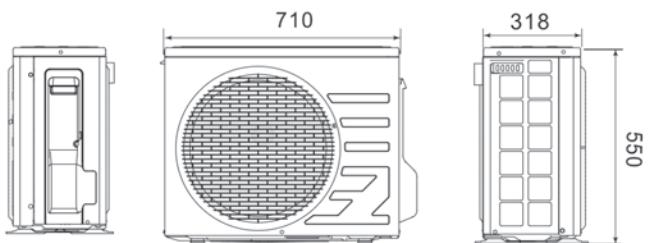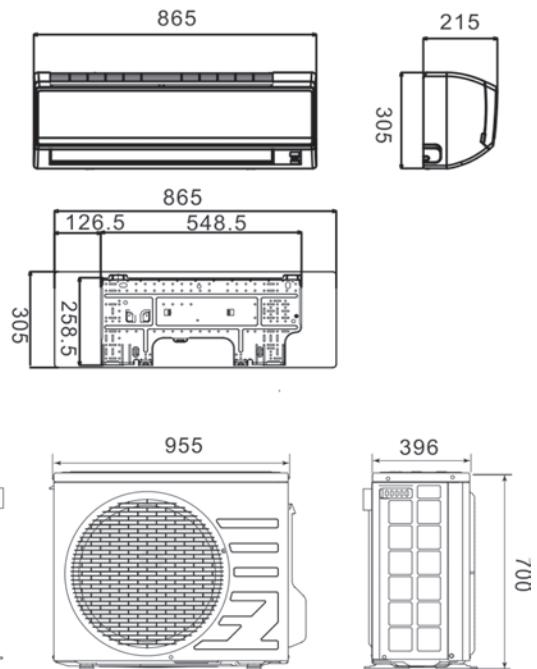

- GWH24KG-K3DNA5A

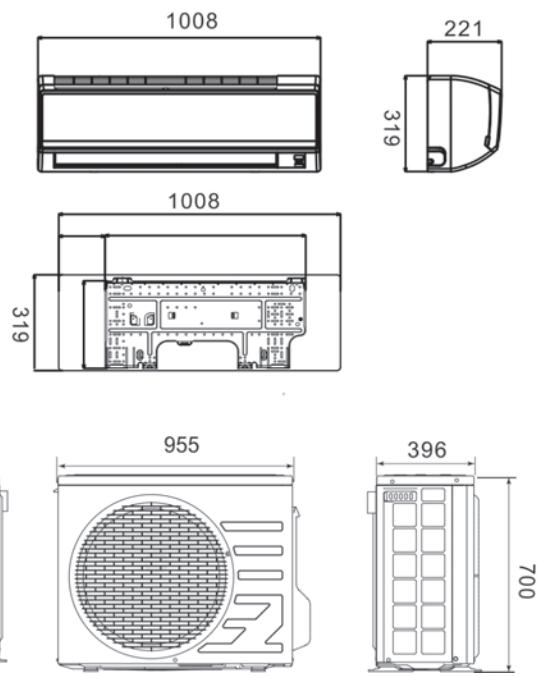

Серия U-Cool

Кондиционер GREE U-Cool - модель 2011 года.

В изготовлении данной модели используется принципиально новая технология «G10». Она позволяет компрессору стабильно работать даже на ультранизкой частоте вращения - 1Гц, тем самым увеличивается точность поддержания заданной температуры и уменьшается энергопотребление кондиционера.


Коэффициент энергоэффективности EER=4.01, (для модели 2,5 кВт.), что значительно превышает требования для класса «A»(от 3.2).

Инверторный компрессор G10 способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения (1Гц). Как только температура в помещении достигает заданной величины, компрессор переходит в этот режим работы.



G¹⁰ Inverter

Трехмерный поток воздуха

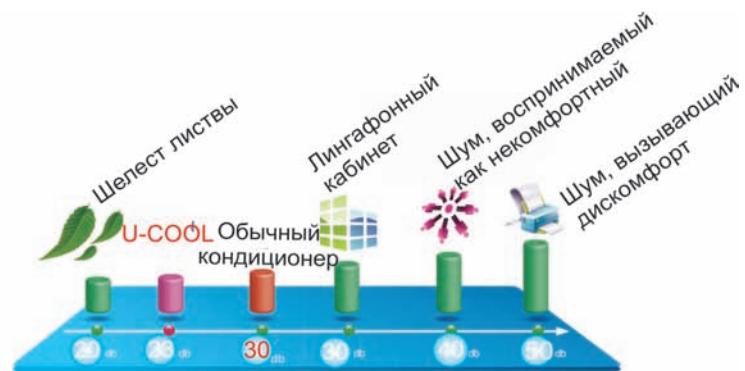



24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Различные фильтры для очистки* воздуха в помещении



Функция "Авторестарт"



Система самодиагностики



Возможность запуска при низком напряжении в сети



Работа в режиме "COH"



Генератор "Cold Plasma"**



Функция быстрого охлаждения и обогрева



Бесшумность



Легкий контроль



Блокировка пульта дистанционного управления



Функция "I FEEL"



Защита от грибков и плесени



Фреон



Blue Fin*



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве

Модель			GWH09UB-K3DNA1A	GWH12UB-K3DNA1A	GWH18UC-K3DNA1A
Функции			тепло/холод	тепло/холод	тепло/холод
Производительность	Холод	Btu/h	9000	12000	18000
	Тепло	Btu/h	9800	13500	19800
EER/C.O.P			W/W	4.01/4.11	3.61/3.61
Напряжение питания			Ph, V, Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Потребляемая мощность	Холод	w	645 (200-1200)	970 (360-1300)	1540 (300-2400)
	Тепло	w	625 (160-1250)	1055 (340-1360)	1520 (270-2450)
Номинальный ток	Холод	A	3.3	4.6	6.8
	Тепло	A	5.7	6.7	6.7
Расход воздуха			m/h	550	550
Внутренний блок					
Уровень шума			dB(A) (SH/H/HM/ M/LM/L/SL)	38/34/32/29/27/25/22	39/36/34/31/28/25/23
Вес	WxHxD	mm		896x320x159	896x320x159
Габариты			kg	11.5	11.5
Наружный блок					
Уровень шума			dB(A)	50	52
Диаметр труб	газ	mm		Φ9.52	Φ12
	жидкость	mm		Φ6	Φ6
Габариты			WxHxD	776x540x320	848x540x320
Вес			kg	29	40
53					

* в зависимости от комплектации

Серия Free Match

Особенности серии Free Match:

- наружный блок оснащен DC-inverter компрессором;
- модели данной серии работают на озонобезопасном фреоне R410;
- возможность подключения к наружным блокам от 2-х до 5-ти внутренних блоков;
- низкий уровень шума и вибраций;
- охлаждение при низкой температуре наружного воздуха;
- различная комбинация внутренних блоков (настенный, канальный, кассетный или напольно-потолочный тип);
- высокая энергоэффективность.



14.0/18.0kBtu/h



28.0kBtu/h



36.0kBtu/h



24.0kBtu/h



42.0kBtu/h



Температурный режим измерения параметров

Режим работы	Наружный блок		Внутренний блок	
	Сухой термометр (C°)	Влажный термометр (C°)	Сухой термометр (C°)	Влажный термометр (C°)
Холод	35	24	27	19
Тепло	7	6	20	15

Диапазон наружных температур °C

Режим работы	Холод	-5~48
	Тепло	-15~27

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ • МУЛЬТИСИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРОМ

Комбинации подключения внутренних блоков

Наружный блок		один блок		два блока			
GWHD(14)NK3BO	9			7+7		9+9	
	12			7+9		9+12	
	-			7+12		-	

Наружный блок		один блок		два блока			
GWHD(18)NK3DO	9			7+7		9+9	
	12			7+9		9+12	
	18			7+12		-	

Наружный блок		один блок		два блока			
GWHD(24)NK3DO	9		7+7		7+18		9+18
	12		7+9		9+9		12+12
	18		7+12		9+12		12+18

GWHD(24)NK3EO	один блок		два блока		три блока			
	-		7+7	12+12	7+7+7		7+12+12	9+12+18
	-		7+9	12+18	7+7+9		7+12+18	9+18+18
	-		7+12	18+18	7+7+12		7+18+18	12+12+12
	-		7+18	-	7+7+18		9+9+9	12+12+18
	-		9+9	-	7+9+9		9+9+12	12+18+18
	-		9+12	-	7+9+12		9+9+18	-
	-		9+18	-	7+9+18		9+12+12	-

Наружный блок		один блок		два блока		три блока		четыре блока	
GWHD(28)NK3BO	-	7+7	12+12	7+7+7	7+18+18	12+18+18	7+7+7+7	7+9+12+12	9+9+12+12
	-	7+9	12+18	7+7+9	9+9+9	-	7+7+7+9	7+9+12+18	9+9+12+18
	-	7+12	18+18	7+7+12	9+9+12	-	7+7+7+12	7+9+18+18	9+9+18+18
	-	7+18	-	7+7+18	9+9+18	-	7+7+7+18	7+12+12+12	9+12+12+12
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12	-	7+7+9+9	7+12+12+18	9+12+12+18
	-	9+12	-	7+9+12	9+12+18	-	7+7+12+12	7+12+18+18	9+12+18+18
	-	9+18	-	7+9+18	9+18+18	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+12
	-	-	-	7+12+12	12+12+12	-	7+7+18+18	9+9+9+12	12+12+12+18
	-	-	-	7+12+18	12+12+18	-	7+9+9+9	9+9+9+18	12+12+18+18
	-	-	-	7+12+18	12+12+18	-	7+9+9+9	9+9+9+18	12+12+18+18

Наружный блок		один блок		два блока		три блока		четыре блока	
GWHD(36)NK3AO	-	7+7	12+24	7+7+7	7+12+24	9+18+18	7+7+7+7	7+7+12+24	9+9+9+12
	-	7+9	18+18	7+7+9	7+18+18	9+18+21	7+7+7+9	7+7+18+18	9+9+9+18
	-	7+12	18+21	7+7+12	7+18+21	9+18+24	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+21
	-	7+18	18+24	7+7+18	7+18+24	9+21+21	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+9+24
	-	7+21	21+21	7+7+21	7+21+21	12+12+12	7+7+7+21	7+9+9+18	9+9+12+12
	-	7+24	21+24	7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+9+9+21	9+9+12+18
	-	9+9	24+24	7+9+9	9+9+12	12+12+21	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+12+21
	-	9+12	-	7+9+12	9+9+18	12+12+24	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+18+18
	-	9+18	-	7+9+18	9+9+21	12+18+18	7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+12
	-	9+21	-	7+9+21	9+9+24	12+18+21	7+7+9+21	7+9+12+21	9+12+12+18
	-	9+24	-	7+9+24	9+12+12	18+18+18	7+7+9+24	7+9+18+18	9+12+18+18
	-	12+12	-	7+12+12	9+12+18	-	7+7+12+12	7+12+12+12	12+12+12+12
	-	12+18	-	7+12+18	9+12+21	-	7+7+12+18	7+12+12+18	-
	-	12+21	-	7+12+21	9+12+24	-	7+7+12+21	9+9+9+9	-

Наружный блок		два блока		три блока		четыре блока		пять блоков		
GWHD(42)NK3AO	7+7	7+7+7	9+9+24	18+21+24	7+7+7+7	7+9+12+12	9+9+12+21	7+7+7+7+7	7+7+9+12+24	9+9+9+9+18
	7+9	7+7+9	9+12+12	21+21+21	7+7+7+9	7+9+12+18	9+9+12+24	7+7+7+7+9	7+7+9+18+18	9+9+9+9+21
	7+12	7+7+12	9+12+18	-	7+7+7+12	7+9+12+21	9+9+18+18	7+7+7+7+12	7+7+9+18+21	9+9+9+9+24
	7+18	7+7+18	9+12+21	-	7+7+7+18	7+9+12+24	9+9+18+21	7+7+7+7+18	7+7+12+12+12	9+9+9+12+12
	7+21	7+7+21	9+12+24	-	7+7+7+21	7+9+18+18	9+9+18+24	7+7+7+7+21	7+7+12+12+18	9+9+9+12+18
	7+24	7+7+24	9+18+18	-	7+7+7+24	7+9+18+21	9+9+21+21	7+7+7+7+24	7+7+12+12+21	9+9+9+12+21
	9+9	7+9+9	9+18+21	-	7+7+9+9	7+9+18+24	9+9+21+24	7+7+7+9+9	7+7+12+18+18	9+9+9+12+24
	9+12	7+9+12	9+18+24	-	7+7+9+12	7+9+21+21	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+18+21	9+9+9+18+18
	9+18	7+9+18	9+21+21	-	7+7+9+18	7+9+21+24	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	9+9+12+12+12
	9+21	7+9+21	9+21+24	-	7+7+9+21	7+12+12+12	9+12+12+21	7+7+7+9+21	7+9+9+9+12	9+9+12+12+18
	9+24	7+9+24	9+24+24	-	7+7+9+24	7+12+12+18	9+12+12+24	7+7+7+9+24	7+9+9+9+18	9+9+12+12+21
	12+12	7+12+12	12+12+12	-	7+7+12+12	7+12+12+21	9+12+18+18	7+7+7+12+12	7+9+9+9+21	9+12+12+12+12
	12+18	7+12+18	12+12+18	-	7+7+12+18	7+12+12+24	9+12+18+21	7+7+7+12+18	7+9+9+9+24	9+12+12+12+18
	12+21	7+12+21	12+12+21	-	7+7+12+21	7+12+18+18	9+12+18+24	7+7+7+12+21	7+9+9+9+21	12+12+12+12+12
	12+24	7+12+24	12+12+24	-	7+7+12+24	7+12+18+21	9+18+18+18	7+7+7+12+24	7+9+9+9+21	-
	18+18	7+18+18	12+18+18	-	7+7+18+18	7+12+18+24	9+21+21+21	7+7+7+18+18	7+9+9+9+21	-
	18+21	7+18+21	12+18+21	-	7+7+18+21	7+12+21+21	9+12+12+12+12	7+7+7+18+21	7+9+9+9+24	-
	18+24	7+18+24	12+18+24	-	7+7+18+24	7+18+18+18	12+12+12+12+18	7+7+7+9+9	7+9+9+18+18	-
	21+21	7+21+21	12+21+21	-	7+7+21+21	9+9+9+9	12+12+12+21+21	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12+12	-
	21+24	7+21+24	12+21+24	-	7+7+21+24	9+9+9+12	12+12+12+24	7+7+9+9+18	7+9+9+12+12+18	-
24+24	7+24+21	12+24+24	-	7+9+9+9	9+9+9+18	12+12+18+18	7+7+9+9+21	7+9+12+12+21	-	
-	9+9+9	18+18+18	-	7+9+9+12	9+9+9+21	12+12+18+21	7+7+9+9+24	7+12+12+12+12	-	
-	9+9+12	18+18+21	-	7+9+9+18	9+9+9+24	-	7+7+9+12+12+18	-	-	
-	9+9+18	18+18+24	-	7+9+9+21	9+9+12+12	-	7+7+9+12+18+18	9+9+9+9+9	-	
-	9+9+21	18+21+21	-	7+9+9+24	9+9+12+18	-	7+7+9+12+21	9+9+9+9+12	-	

31

Серия Free Match. Наружные блоки



GWHD(14)NK3B0



GWHD(24)NK3E0



GWHD(36)NK3A0

GWHD(18)NK3D0

GWHD(24)NK3D0

GWHD(42)NK3A0

GWHD(28)NK3B0

Модель наружного блока			NEW GWHD(14)NK3BO	NEW GWHD(18)NK3DO
Функции			тепло/холод	
Производительность	холод	Btu/h	14000(7000~16000)	17000(7000~21200)
	тепло	Btu/h	15000(8500~18800)	19000(8500~22700)
EER/C.O.P			3.57/3.81	3.23/3.63
Напряжение питания			V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	холод	W	1150(500~2000)	1550(500~2550)
	тепло	W	1180(580~2150)	1540(580~2700)
Расход воздуха			m³/h	2600/2300/1600
Уровень шума			dB(A)	56/53/53
Диаметр труб	газ	inch	9.52	9.52
	жидкость	inch	6	6
Габариты			WxHxD	899×596×378
Вес			kg	43
				50

Модель наружного блока			NEW GWHD(24)NK3DO	NEW GWHD(24)NK3EO
Функции			тепло/холод	
Производительность	холод	Btu/h	24000(9200~28000)	24000(7500~34100)
	тепло	Btu/h	26300(11900~32400)	29000(12300~37500)
EER/C.O.P			W/W	3.21/3.41
Напряжение питания			V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	холод	W	2180(750~3500)	2200(650~4500)
	тепло	W	2260(1000~3500)	2350(980~3950)
Расход воздуха			m³/h	3300/2900/2400
Уровень шума			dB(A)(H/L)	58/54/52
Диаметр труб	газ	inch	9.52	9.52
	жидкость	inch	6	6
Габариты			WxHxD	955×700×396
Вес			kg	59
				59

Модель наружного блока			NEW GWHD(28)NK3BO	NEW GWHD(36)NK3AO	NEW GWHD(42)NK3DO
Функции			тепло/холод		
Производительность	холод	Btu/h	27296(7500~34100)	33400(10200~34100)	39500(11900~46400)
	тепло	Btu/h	32000(9600~37500)	37500(15300~40900)	44300(15300~47700)
EER/C.O.P			3.23/3.63	3.23/3.65	3.23/3.66
Напряжение питания			V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	холод	W	2480(650~4500)	3030(1300~4600)	3590(1300~4900)
	тепло	W	2550(980~3950)	3010(1300~4140)	3545(1300~4400)
Расход воздуха			m³/h	3300/2900/2400	3000
Уровень шума			dB(A)(H/L)	59/56/53	54
Диаметр труб	газ	inch	9.52	9.52	9.52
	жидкость	inch	6	6	6
Габариты			WxHxD	955×700×396	1015×1103×440
Вес			kg	60	102
				73	

Серия Free Match. Внутренние блоки



		Настенный			
Модель		GWH(07)MA-K3DNA3B/I	GWH(09)MA-K3DNA3B/I	GWH(12)MB-K3DNA3B/I	GWH(18)MC-K3DNA3B/I
Производительность	Холод Btu/h	7200	8900	11900	18100
	Тепло Btu/h	8900	9600	13000	19800
Расход воздуха	m³/h	450	500	630	850
Уровень шума	dB(A)	36/34/31/28	37/34/31/28	38/34/32/30	46/43/40/36
Габариты	W×H×D mm	790×265×170	790×265×170	845×275×180	940×298×200
Вес	kg	9	9	10	13



		Напольно-потолочный		
Модель		GEH(09)AA-K3DNA1B/I	GEH(12)AA-K3DNA1B/I	GEH(18)AA-K3DNA1B/I
Производительность	Холод Btu/h	8900	11900	18100
	Тепло Btu/h	9600	1300	19800
Расход воздуха	m³/h	480	550	650
Уровень шума	dB(A)(SH/H/M/L)	40/38/36/33/30/26/24	42/40/38/37/35/32/26	48/46/44/41/37/35/32
Габариты	W×H×D mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Вес	kg	15	15	15



		Канальный		
Модель		GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I
Производительность	Холод Btu/h	8530	11942	17060
	Тепло Btu/h	9553	13136	18766
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	
Потребляемая мощность	W	70	75	80
Расход воздуха	m³/h	450	550	700
Уровень шума	dB(A)	37/31	39/32	40
Габариты	WxHxD mm	700×200×615	700×200×615	900×200×615
Вес	kg	22	23	27
Диаметр труб	газ дюйм	3/8	3/8	1/2
	жидкость дюйм	1/4	1/4	1/4



		Кассетный		
Модель		GKH(12)BA-K3DNA1A/I	GKH(18)BA-K3DNA1A/I	
Производительность	Холод Btu/h	11942	17060	
	Тепло Btu/h	13136	18766	
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	
Потребляемая мощность	W	70	70	
Расход воздуха	m³/h	680/600/480	680/600/480	
Уровень шума	dB(A)	37/33	37/33	
Габариты	WxHxD mm	840×840×190	840×840×190	
	Панель WxHxD mm	950×950×60	950×950×60	
Вес	блок/панель kg	25/6.5	25/6.5	
Диаметр труб	газ дюйм	3/8	1/2	
	жидкость дюйм	1/4	1/4	

Мобильные кондиционеры



Golden Fin*



Компактный дизайн



Блокировка пульта дистанционного управления



Работа в режиме "СОН"



Система самодиагностики

Модель		GPC09AE-K3NN7A	
Функции		ХОЛОД	
Производительность	холод	Btu/h	9000
EER/C.O.P		W/W	2,61
Напряжение питания		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Потребляемая мощность	холод	W	1010
Расход воздуха		m³/h	420
Номинальный ток		A	5,8
Уровень шума		dB(A)(H/M/L)	56/52/50
Габариты	WxHxD	mm	450X840X400
Вес		kg	34

Осушители воздуха



Функция "Авторестарт"



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении



24-часовой таймер

Модель		GDNM12AEBK4A8A	GDNE24AEBK4A8A
Производительность	(л/день)	12	24
Потребляемая мощность	W	270	430
Напряжение питания	Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Расход воздуха	m³/h	150	175/160/145
Уровень шума	dB(A)	48	49
Емкость контейнера	L	3.7	3.7
Габариты	WxHxD	340x495x260	340x495x260
Вес	kg	11.5	15

Очиститель воздуха



EU-3

Фильтр грубой очистки. Наличие этого фильтра способствует увеличению срока эксплуатации последующих ступеней очистки.

Silver ion

Очистка воздуха ионами серебра.

Carbon PRO

Фильтр содержит активированный уголь, обладающий высокой поглощающей способностью

HIMOP с технологией Cold Catalyst.

Высокотехнологичный фильтр, сочетающий каталитические и механические процессы очистки. Без остатка удаляет формальдегиды и неприятные запахи.

HEPA

Классический фильтр. Он улавливает частицы размером от 0,3 мкм.

Модель		GCF300CKNA			
Напряжение питания		1Ph, 220-240V, 50Hz			
Скорость вентилятора		Турбо	Высокая	Низкая	Тихая
Расход воздуха	(m³/h)	300	230	150	75
Потребляемая мощность	(W)	95	85	75	60
Уровень шума	(dB(A))	50	44	36	26
Обслуживаемая площадь (m²)			41		
Габариты	(WxHxD)		396x245x576		
Вес	(kg)		10		

* опционально

Колонные кондиционеры



**Изящный и компактный дизайн.
Встроенный пульт с ЖК-экраном.
Удобный и быстрый монтаж.**



Запуск при низких температурах наружного воздуха



Защита от обмерзания наружного блока



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве*



Звуковое оповещение




24-часовой таймер



Функция "Авторестарт"



Дополнительный обогрев* Работа в режиме "СОН"

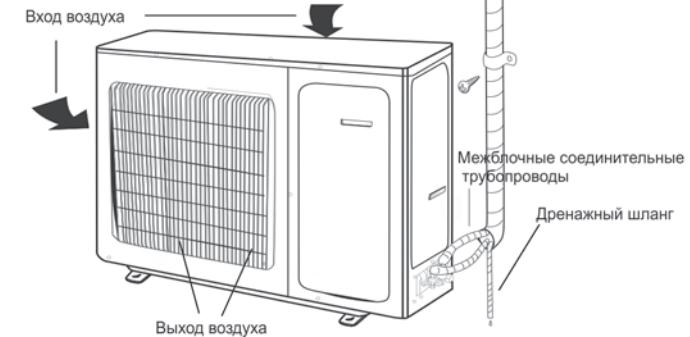

Автономное осушение



Система самодиагностики



Широкий воздушный поток
Возможность запуска при низком напряжении в сети



Фреон

Модель		GVA24AG-K3NNA5A	GVA36AH-M3NNA5A	GVA48AH-M3NNA5A	GVA60AH-M3NNA5A
Функции		Холод/Тепло	Холод/Тепло	Холод/Тепло	Холод/Тепло
Производительность	Холод Btu/h	24000	37500	42000	53000
	Тепло Btu/h	27000	39600	42000(50500)**	65000(73500)**
EER/C.O.P	W/W	2.9/3.32	2.81/3.01	2.61/2.90	2.51/2.91
Напряжение питания		1Ph, 220-240V, 50Hz		3Ph, 380-415V, 50Hz	
Потребляемая мощность	Холод W	2430	3920	4720	6190
	Тепло W	2350	4220	5050(7550)**	6530(9030)**
Номинальный ток	Холод A	14.13	9.86	10.9	13.2
	Тепло A	14.13	9.86	14.1(17.9)**	16.6(20.4)**
Внутренний блок					
Расход воздуха m³/h		1100	1700	1800	2000
Уровень шума dB(A)(SH/H/M/L)		46/43/40/35	47/45/43/37	48/45/43/38	50/47/44/39
Габариты WxHxD mm		500x1757x300	518x1870x395	581x1870x395	581x1870x395
Вес kg		40	60	60	63
Наружный блок					
Уровень шума dB(A)		55	59	59	59
Диаметр труб	газ mm	16	19	19	19
	жидкость mm	9.52	12	12	12
Габариты WxHxD mm		1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Вес kg		69	105	105	117

* опционально

Сплит-системы U-Match

Особенности серии U-Match:

- универсальные наружные блоки. К одному и тому же наружному блоку сплит-системы можно подключить внутренний блок любого типа соответствующей производительности;
- имеют протяженность межблочной фреоновой трассы до 50 метров, при этом перепад по высоте может достигать 30 метров;
- в стандартной комплектации наружный блок имеет встроенный регулятор давления конденсации. Это позволяет эксплуатировать кондиционеры U-Match в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -7 °C;
- компактные габаритные размеры блоков кассетного и канального типов позволяют легко размещать их в условиях ограниченного межпотолочного пространства;
- управление кондиционерами серии U-Match осуществляется при помощи проводного пульта управления или беспроводного ИК пульта.



Температурный режим измерения параметров

Режим работы	Наружный блок		Внутренний блок	
	Сухой термометр (°C)	Влажный термометр (°C)	Сухой термометр (°C)	Влажный термометр (°C)
Холод	35	24	27	19
Тепло	7	6	20	15

Диапазон температур наружного воздуха	Холод	Nизкотемпературная версия (°C)	-7~43
		Стандартная версия (°C)	18~43
	Тепло (°C)		-7~24

Серия U-Match. Кассетные блоки



12kBtu/h~18kBtu/h



24kBtu/h~48kBtu/h

Модель	Внутренний блок		GKH12K3BI	GKH18K3BI	GKH24K3BI	GKH30K3BI
	Наружный блок		GUHN12NK3AO	GUHN18NK3AO	GUHN24NK3AO	GUHN30NK3AO
Производительность	Холод	W	3500	5000	6800	8300
		Btu/h	11900	17000	23200	28300
	Тепло	W	3600	5400	7500	8800
		Btu/h	12300	18400	25600	30000
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	W	1170	2000	2620	2900
	Тепло	W	1100	1900	2500	3150
EER	W/W		2.99	2.5	2.6	2.86
C.O.P	W/W		3.27	2.84	3.0	2.79
Расход воздуха	m³/h		550/490/420	550/490/420	1180/1080/1000	1400/1270/1170
Внутренний блок	Уровень шума	dB(A)	47/45/43	47/45/43	47/45/43	51/49/48
	Габариты	WxDxH	600x600x230	600x600x230	840x840x240	840x840x240
	Габариты (панель)	WxDxH	650x650x50	650x650x50	950x950x60	950x950x60
	Вес	kg	20	20	27	27
Наружный блок	Уровень шума	dB(A)	56	56	59	59
	Габариты	WxDxH	820x320x540	820x320x540	1018x412x695	980x427x790
	Вес	kg	32	40	59	70
	Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	1/4	1/4	3/8
		Газ	дюйм	1/2	1/2	5/8
Max. длина магистрали		m	20	20	30	30
Max. перепад высот		m	15	15	15	15

Модель	Внутренний блок		GKH36K3BI	GKH42K3BI	GKH48K3BI
	Наружный блок		GUHN36NM3AO**	GUHN42NM3AO**	GUHN48NM3AO**
Производительность	Холод	W	10000	12000	1400
		Btu/h	34100	41000	48000
	Тепло	W	11000	14000	15500
		Btu/h	37500	48000	52900
Напряжение питания	V-Ph-Hz		380-415V-3Ph-50Hz**	380-415V-3Ph-50Hz**	380-415V-3Ph-50Hz**
Потребляемая мощность	Холод	W	3600	4800	5800
	Тепло	W	3300	5000	6200
EER	W/W		2.78	2.5	2.41
C.O.P	W/W		3.33	2.8	2.5
Расход воздуха	m³/h		1660/1570/1500	1660/1570/1500	1660/1570/1500
Уровень шума	dB(A)		53/51/48	53/51/48	53/51/48
Внутренний блок	Габариты	WxDxH	840x840x320	840x840x320	840x840x320
	Габариты (панель)	WxDxH	950x950x60	950x950x60	950x950x60
	Вес	kg	32	32	32
	Уровень шума	dB(A)	60	60	63
Наружный блок	Габариты	WxDxH	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес	kg	90	112	112
	Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	1/2	1/2
		Газ	дюйм	3/4	3/4
Max. длина магистрали		m	50	50	50
Max. перепад высот		m	30	30	30

Серия U-Match. Канальные блоки



9kBtu/h~18kBtu/h



24kBtu/h~60kBtu/h

Модель	Внутренний блок		GFH09K3BI	GFH12K3BI	GFH18K3BI	GFH24K3BI
	Наружный блок		GUHN09NK3AO**	GUHN12NK3AO**	GUHN18NK3AO**	GUHN24NK3AO**
Производительность	Холод	W	2600	3500	5000	7000
		Btu/h	8900	11900	17000	24000
	Тепло	W	2850	3600	5700	8000
		Btu/h	9700	12300	19400	27300
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz			
Потребляемая мощность	Холод	W	1000	1200	2100	2660
	Тепло	W	970	1100	1800	2510
EER	W/W		2.60	2.92	2.38	2.63
C.O.P	W/W		2.94	3.27	3.17	3.19
Расход воздуха	m³/h		550/470/400	600/540/490	840/750/680	1600/1400/1200
Давление	Pa		25	25	40	80
Внутренний блок	Уровень шума	dB(A)	37/36/34	40/38/36	42/40/38	47/44/42
	Габариты		913×680×220	913×680×220	1012×736×266	1270×530×268
	Вес	kg	24	25	34	37
Наружный блок	Уровень шума	dB(A)	55	56	56	59
	Габариты	W×D×H mm	820×320×540	820×320×540	820×320×540	1018×412×695
	Вес	kg	32	32	40	59
Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ	дюйм	3/8	1/2	1/2	5/8
Max. длина магистрали	м		20	20	20	30
Max. перепад высот	м		15	15	15	15

Модель	Внутренний блок		GFH30K3BI	GFH36K3BI	GFH42K3BI	GFH48K3BI	GFH60K3BI
	Наружный блок		GUHN30NK3AO**	GUHN36NM3AO**	GUHN42NM3AO**	GUHN48NM3AO**	GUHN60NM3AO**
Производительность	Холод	W	8300	9800	12000	14000	16000
		Btu/h	28300	33400	41000	48000	54600
	Тепло	W	9100	11000	14000	15500	18500
		Btu/h	31000	37500	48000	52900	63100
Напряжение питания	V-Ph-Hz		380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	W	3000	4000	5300	5800	6500
	Тепло	W	3000	3500	4900	5400	5500
EER	W/W		2.77	2.45	2.26	2.41	2.46
C.O.P	W/W		3.03	3.14	2.86	2.87	3.36
Расход воздуха	m³/h		1500/1300/1100	2000/1900/1800	2000/1900/1800	2300/2110/1850	2500/2070/1730
Давление	Pa		80	150	150	150	150
Внутренний блок	Уровень шума	dB(A)	47/44/42	50/48/46	50/48/46	53/50/46	53/50/48
	Габариты	W×D×H mm	1270x530x268	1226x775x290	1226x775x290	1226x775x290	1226x815x330
	Вес	kg	37	54	54	57	66
Наружный блок	Уровень шума	dB(A)	59	60	60	63	64
	Габариты	W×D×H mm	980x427x790	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес	kg	70	90	112	112	123
Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
	Газ	дюйм	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
Max. длина магистрали	м		30	50	50	50	50
Max. перепад высот	м		15	30	30	30	30