




**Уважаемые партнеры!**

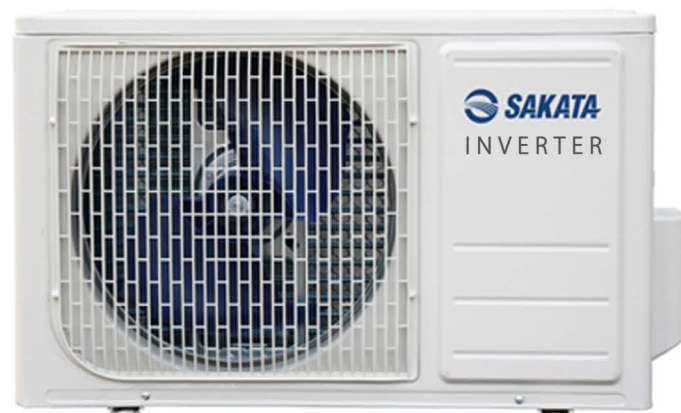

Спешим сообщить Вам, что в линейке бытовых кондиционеров SAKATA появилась новая модель **LIBERTY INVERTER**

- **Управление вентилятором:** 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
- **Тщательная очистка воздуха:** каталитический фильтр в комплекте.
- **Направление вертикального воздушного потока:** возможность автоматического изменения.
- **Направление горизонтального воздушного потока:** возможность ручного изменения.
- **Таймер:** возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
- **Функция «авторестарт»:** возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.

Внутренний блок		SIE-25SFC		SIE-35SFC		SIE-50SFC		SIE-60SFC	
Наружный блок		SOE-25VFC		SOE-35VFC		SOE-50VFC		SOE-60VFC	
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240В- 50Гц, 1Ф						
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200-20900)	24000 (9100-26900)			
	Потребляемая мощность	кВт	2,6	3,5	5,3	7,0			
	Рабочий ток	Вт	100-1240	100-1580	140-2360	240-3030			
	Сезонная энергоэффективность SEER	А	0,4-5,4	0,4-6,9	0,6-10,3	1,0-13,2			
Нагрев	Производительность	БТЕ/ч	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700-23000)	25000 (5500-30000)			
	Потребляемая мощность	кВт	2,8	2,9	4,6	6,7			
	Рабочий ток	Вт	120-1200	130-1510	200-2410	280-3140			
	Сезонная энергоэффективность SCOP	А	0,5-5,2	0,6-6,6	0,9-10,5	1,1-13,7			
Максимальная потребляемая мощность	Вт	2075	2200	2550	3700				
Максимальный ток	А	9,5	10	11,5	17				
Расход воздуха ВВ (Выс./Средн./Низк.)	м³/ч	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960 / 820 / 650				
Уровень звукового давления (Выс./Средн./Низк.)	дБА	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31				
Уровень звуковой мощности (Выс.)	дБА	52	53	55	61				
Внутренний блок	Габариты(W*D*H)	мм	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315			
	Упаковка (W*D*H)	мм	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x395x315			
	Нетто/брутто вес	кг	6,3/8,2	7,2/9,5	9/12,2	12/15,2			
Расход воздуха наружный блок	м³/ч	1800	1800	2100	2700				
Уровень звукового давления наружного блока	дБА	53	55	57	59				
Уровень звуковой мощности	дБА	58	60	63	68				
Наружный блок	Габариты(W*D*H)	мм	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702			
	Упаковка (W*D*H)	мм	900x345x585	900x345x585	920x390x615	965x395x755			
	Нетто/брутто вес	кг	25,2/27,4	25,5/27,7	37,8/40,5	48,4/51,6			
Хладагент	Тип	R410A							
	ПГП	2088							
Базовая заправка	кг	0,8	0,8	1,48	2				
Расчётное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5				
Фреоновые магистрали	Жидкость / Газ	мм(дюйм)	Ф6,35/Ф9,52(1/4"/3/8")	Ф6,35/Ф9,52(1/4"/3/8")	Ф6,35/Ф12,7(1/4"/1/2")		Ф9,52/Ф15,9(3/8"/5/8")		
	Максимальная длина	м	25	25	30		50		
	Максимальный перепад высот	м	10	10	20		25		
Тип управления	Беспроводной пульт								
Диапазон рабочих температур	Внутренняя (охлаждение/нагрев)	°C	17~32/0~30						
	Наружная (охлаждение/нагрев)	°C	-15~-50/-15~30						
Площадь обслуживаемого помещения	минимум	м²	12	16	24	32			
	максимум	м²	18	23	35	47			

