



## IGK Наружная решетка

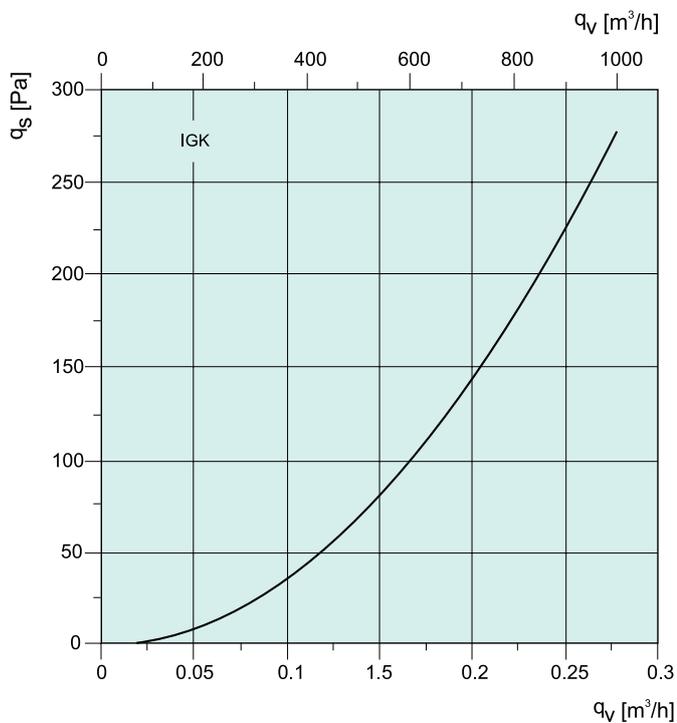

Прямоугольная воздухозаборная решетка изготавливается из оцинкованной листовой стали. Для удобства настенного монтажа решетка оснащена фланцем. Поставляется в комплекте с антимоскитной сеткой. Соединительный патрубок оснащен резиновым уплотнением.

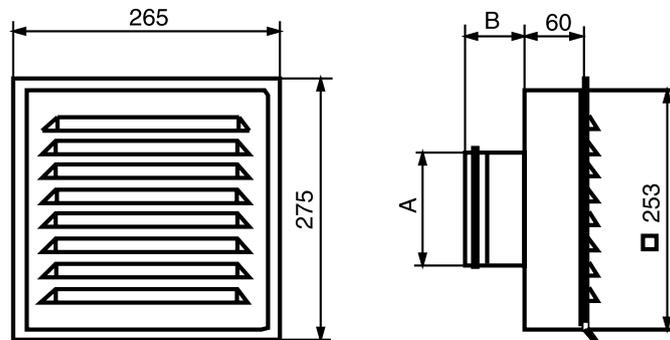

	ØA	B
IGK 100	100	37
IGK 125	125	37
IGK 160	160	37
IGK 200	200	41

IGK					
Размер	Артикул	Мин. расход (м³/час)	Мин. давление (Па)	Макс. расход (м³/час)	Макс. давление (Па)
100	1630	70	2	760	160
125	1631	70	2	760	160
160	1632	70	2	760	160
200	1633	70	2	760	160