



Systemair PRG

Камера статического давления

Назначение


Камера статического давления PRG может использоваться как для притока, так и для вытяжки, она может использоваться в комплекте с вентиляционной решеткой для снижения давления, баланса воздушного потока и глушения шума, равно как и для замера и регулирования воздушного потока.

Коэффициент К, для регулирования, указан на самом шибере, а также в руководстве для регулировки „K factors“.

Конструкция

Камера статического давления PRG изготовлена из оцинкованной горячим способом листовой стали с соединительными втулками и резиновым уплотнением проверенным на герметичность. Акустическая изоляция внутри. Камера должна быть жестко закреплена на конструкциях перекрытий с помощью шпилек.

Размеры

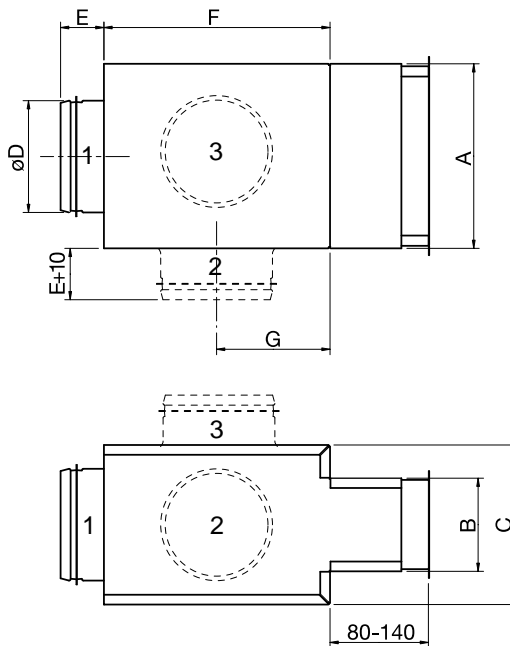

	A	B	C	∅D	E	F	G
PRG 100-125	200	100	175	124	50	240	120
PRG 300-100	300	100	210	159	50	280	140
PRG 400-100	400	100	210	159	50	280	140
PRG 500-100	500	100	250	199	55	310	155
PRG 300-150	300	150	250	199	55	310	155
PRG 400-150	400	150	300	249	55	360	180
PRG 500-150	500	150	300	249	55	360	180
PRG 500-200	500	200	370	314	55	420	210
PRG 600-200	600	200	370	314	55	420	210

Размер	PRG-1	PRG-2	PRG-3
200x100	6211	6220	6426
300x100	6212	6221	6427
400x100	6213	6222	6430
500x100	6214	6223	6428
300x150	6215	6224	6431
400x150	6216	6225	6429
500x150	6217	6226	6432
500x200	6218	6193	6433
600-200	6219	6194	6434

Код заказа

