



## VKK

### Зворотний клапан


#### Опис

Зворотний клапан Systemair VKK призначений для встановлення у горизонтальних повітроводах. Завдяки зігнутій формі заслінок, створюється додаткова сила, що спрямована вгору, яка зменшує загальний аеродинамічний опір пристрою. Таким чином, заслінки повністю відкриваються навіть при низьких швидкостях повітряного потоку.

#### Конструкція

Корпус клапана виготовлений з оцинкованої листової сталі. Заслінки виготовлені з нейлону, стійкого до атмосферних впливів і ударів. Міцна конструкція гарантує, що заслінки не будуть деформуватися і послаблюватися. Швидкість повітряного потоку не повинна перевищувати 12 м/сек.

#### Розміри

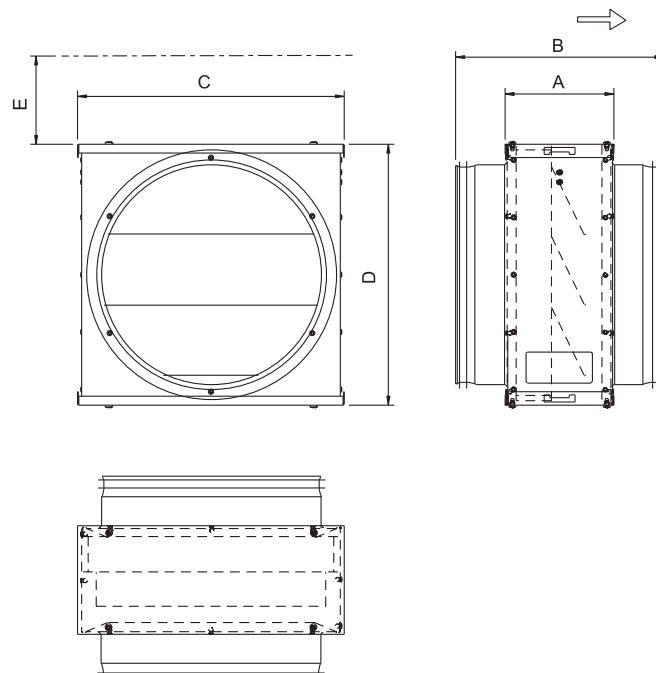

	Артикул	Ø	A	B	C	D	E	
	VKK 100	1623	100	123	199	205	200	201
	VKK 125	1624	125	123	199	205	200	201
	VKK 160	1625	160	123	199	205	200	201
	VKK 200	1626	200	123	199	302	300	297
	VKK 250	1627	250	123	239	302	300	297
	VKK 315	1628	315	123	239	350	345	345
	VKK 400	1629	400	123	259	454	450	450

#### Діаграми

