



г. Бругине, 5 декабря 2011 г.



Часто задаваемые вопросы по Carel PlantVisorPRO 2

Тема: Конфигурация USB-принтера

Устройство PVPRO 2 совместимо с принтерами, поддерживающими протокол PCL4. Драйвер принтера PCL4 предварительно установлен в системе, и конфигурирование возможно непосредственно из программной оболочки PVPRO 2 с регистрацией в системе как *PVPRO_Installer*:

- 1) Необходимо убедиться, что принтер включен и физически подключен к USB-порту на компьютере PVPRO 2.
- 2) В программной оболочке PVPRO 2 щелкнуть по пиктограмме **System management**.






- 3) Выбрать пользователя PVPRO_Installer и ввести соответствующий пароль, после чего щелкнуть по кнопке **OK**:




- 4) Выбрать **USB printers configuration** (Конфигурация USB-принтеров):

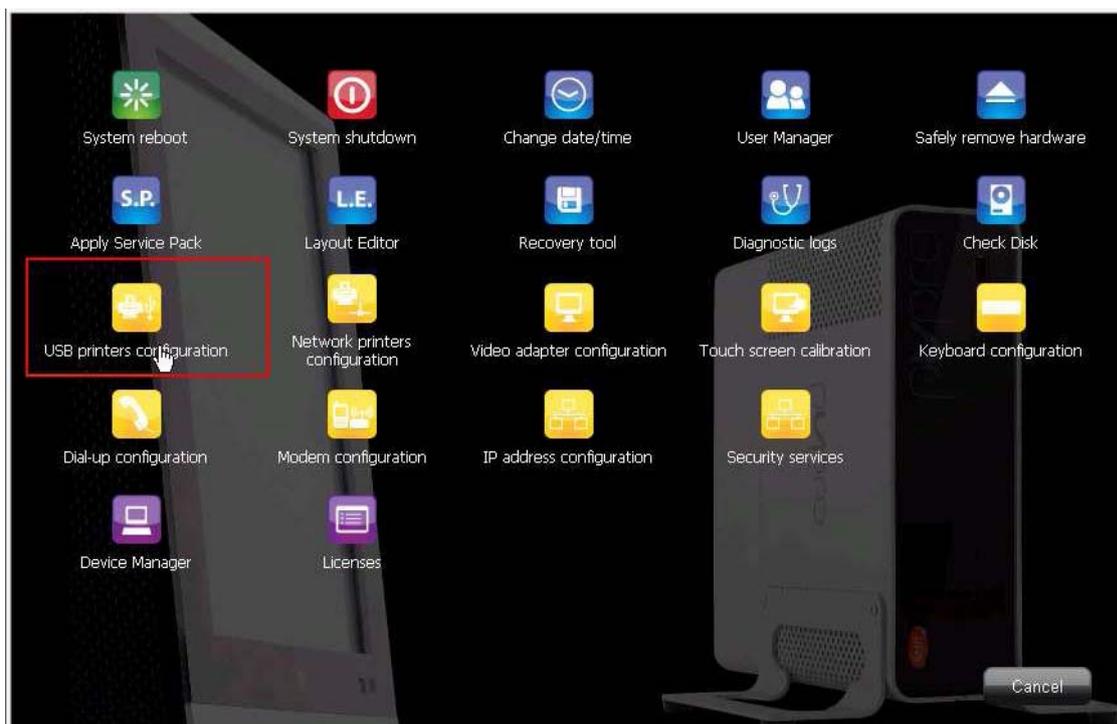




- 5) В окне **USBPrinter Properties (Свойства USB-принтера)** выбрать закладку **Ports (Порты)**: найти виртуальные USB-порты (Virtual printer port) и выбрать порт **USB00x**, где x – наибольший индекс:

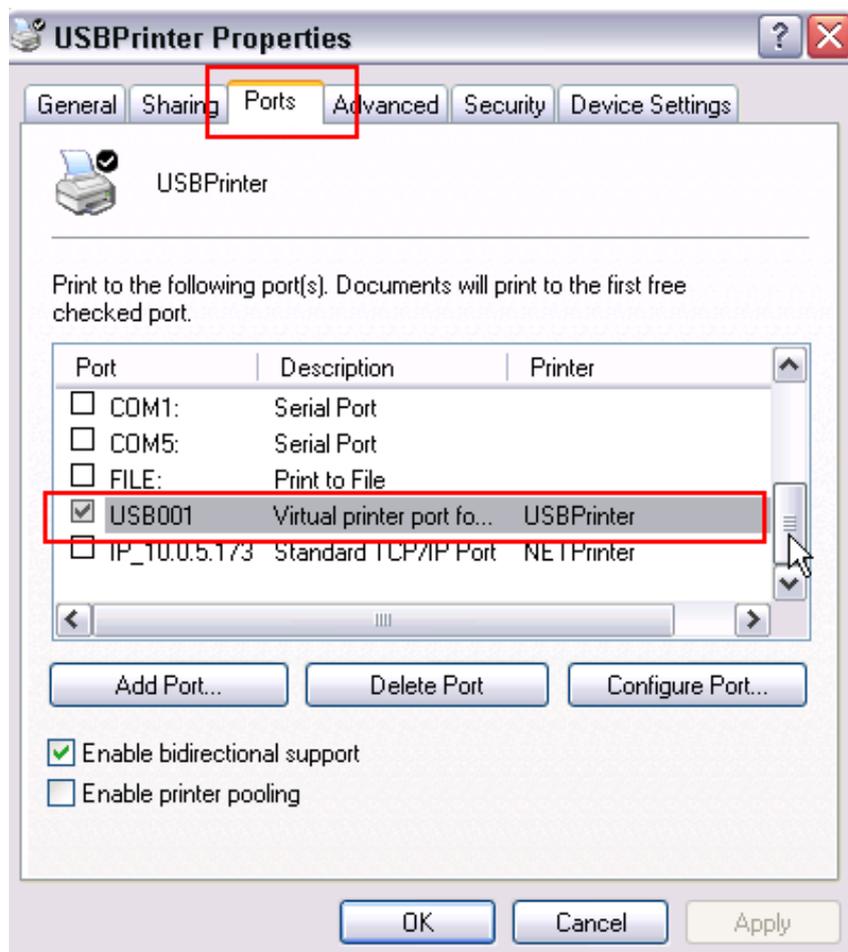


- 6) Щелкнуть по кнопке **ОК**. Откроется следующее диалоговое окно принтера: убедиться, что пункт **Use Printer Offline (Использовать принтер в режиме офлайн)** в меню **Printer** не выбран, в противном случае отменить выбор данного пункта:

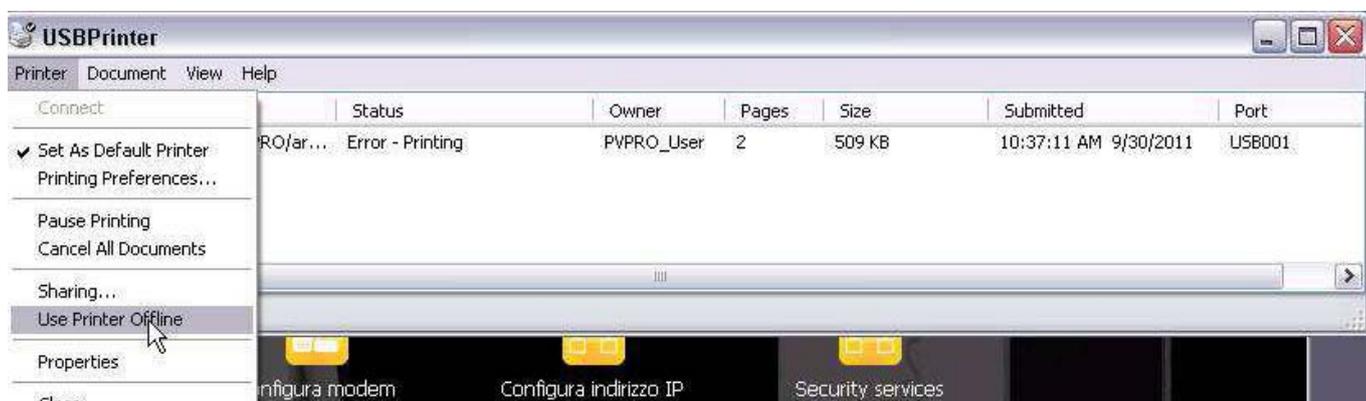



- 7) Снова открыть окно *USBPrinter Properties*, выбрав **USB Printers Configuration**, и распечатать пробную страницу для проверки надлежащей связи с принтером:

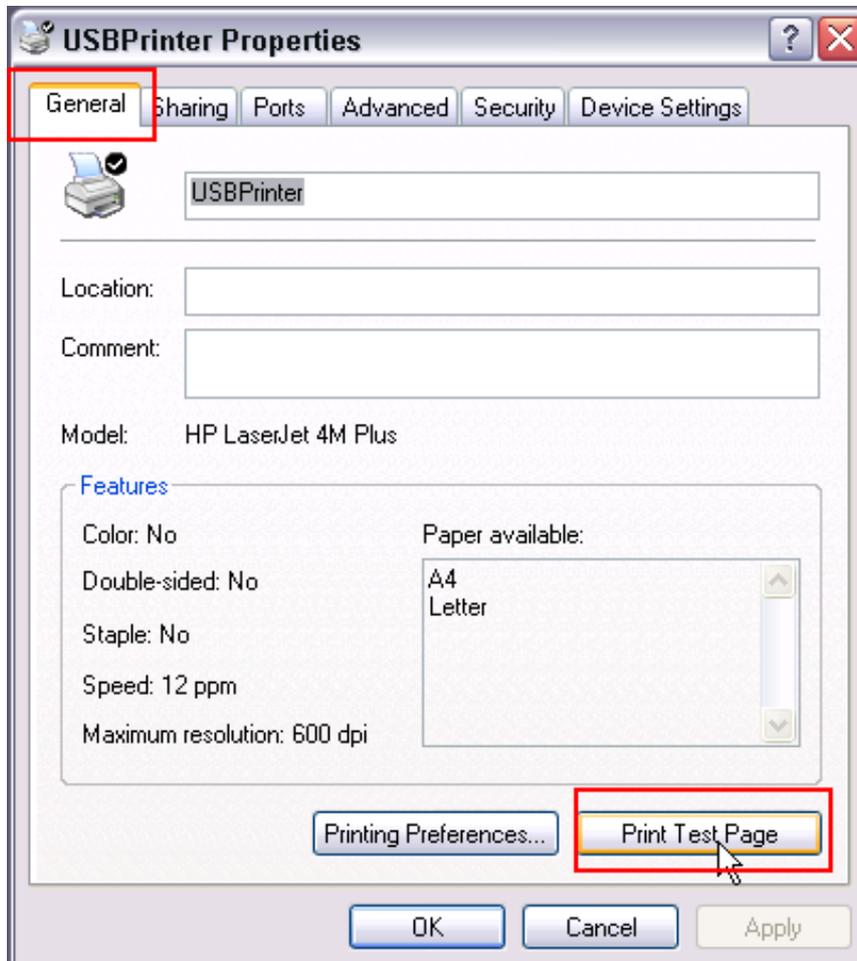

Более подробную информацию можно получить в электронном руководстве PVPRO 2 или связавшись с группой поддержки клиентов Carel (cst@carel.com).