




The Mitsubishi Electric logo is displayed in white against a dark background. It consists of the red diamond emblem followed by the words "MITSUBISHI ELECTRIC" in a large, white, sans-serif font. A horizontal band of red motion blur effect passes through the logo, creating a sense of speed and modernity.

Климатические системы
кондиционирование, вентиляция и отопление

2011/2012

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ MITSUBISHI

Ятаро Ивасаки

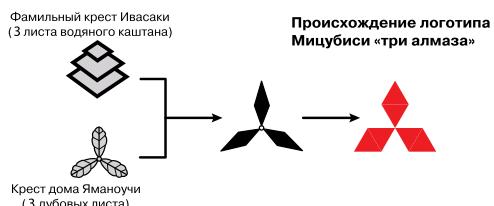

Более 125 лет назад Ятаро Ивасаки арендовал 3 парохода и основал компанию Tsukumo Shipping Co. В течение нескольких последующих лет компания успешно развивалась, и в 1874 г. ее название сменилось на Mitsubishi Steamship Co. К этому времени флот насчитывал уже 30 судов.

В 1890 г. президент компании Яносuke Ивасаки выкупил у японского правительства заброшенный участок площадью 35 гектаров неподалеку от императорского дворца. В тот момент участок обошелся компании в сумму, эквивалентную сейчас 1 миллиарду долларов. В настоящее время этот район Маруноучи является одним из самых дорогих и престижных в Токио.

Всемирно известная торговая марка Мицубиси возникла из слияния фамильных гербов основателей. Мицубиси в переводе означает «три алмаза» (Мицу — 3, Биси — алмаз).

К концу XIX и началу XX в. в рамках холдинга Мицубиси появились новые направления, такие как Mitsubishi Shipbuilding Co. (судоверфи), Mitsubishi Internal Combustion Engine Co. (двигатели внутреннего сгорания), Mitsubishi Oil Co. (нефтедобыча и переработка) и Мицубиси Электрик. Мицубиси превратилась в огромную фирму, которая вплоть

до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.

После окончания войны в 1946 г. под давлением союзников компания Мицубиси была реорганизована. Вместо одной Компании появилось 44 независимые фирмы. Некоторые из них имеют в своем названии слово «Мицубиси», например, Мицубиси банк, Мицубиси Моторс и Мицубиси Электрик. К другим относятся, например, широко известные Никон (производитель фототехники) и Кирин (производитель пива). Оборот всех этих компаний, если свести их в единый баланс, составляет 10% ВВП Японии.

Корпорация Мицубиси Электрик является основным производителем электронного и электротехнического оборудования в семействе Мицубиси. Продукция Мицубиси Электрик включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и системы кондиционирования, а также многое другое.

Офисы и заводы Мицубиси Электрик разбросаны по всему миру. А в 1997 г. в Москве открылось Московское Представительство корпорации.

Содержание

Климатическое оборудование

кондиционирование

вентиляция

отопление и нагрев воды

Общие сведения

Предприятия Mitsubishi Electric	2
Пиктограммы. Описание особенностей оборудования	3

Бытовые системы M-серии

Схема серии бытовых систем	13
ДЕЛЮКС инвертор серии FD/MSZ-FD	14
ДИЗАЙН инвертор серии EF/MSZ-EF	18
СТАНДАРТ инвертор	
Настенный внутренний блок MSZ-GE	22
Настенный внутренний блок MSZ-SF	26
КЛАССИК инвертор HC/MSZ-HC	28
Напольный внутренний блок MFZ-KA	30
Канальный внутренний блок SEZ-KD	32
Кассетный внутренний блок SLZ-KA	34
Кассетный внутренний блок MLZ-KA	36
Серия систем СТАНДАРТ без инвертора	
Настенный внутренний блок MS-GE/GA/GD-VB	38
Настенный внутренний блок MSH-GE/GA/GD-VB	39
Мультисистемы	
Мультисистемы с инвертором MXZ-2C/3C/4C/5C/6C-VA	44
Мультисистема с инвертором MXZ-8A140VA	48
Внешние системы управления	50

Осушитель воздуха

54

Полупромышленные кондиционеры Mr. SLIM

55

Схема серии полупромышленных систем	56
Системы с использованием хладагента R410A: внутренние блоки	
Кассетный блок PLA-RP	58
Настенный блок PKA-RP	62
Подвесной блок PCA-RP-KAQ	64
Подвесной блок для кухни PCA-RP-HAQ	66
Напольный блок PSA-RP-GA	68
Канальный блок PEAD-RP-JA(L)Q	70
Канальный блок PEA-RP-GAQ	72
Системы с использованием хладагента R410A: наружные блоки	
Наружные блоки PU(H)-P без инвертора	74
Серия Standard Inverter: наружные блоки SUZ-KA, PUHZ-P	76
Серия Power Inverter: наружные блоки PUHZ-RP	79
Синхронные мультисистемы Mr. Slim	84
Внешние системы управления	86
Контроллер PAC-IF011B-E для приточных установок	88

Мультизональные VRF-системы CITY MULTI G5

90

Наружные блоки	92
Серия Y G5	94
Серия Y G5 повышенной эффективности	98
Серия REPLACE Y G5 и REPLACE R2 G5	100
Серия R2 G5	102
Серия R2 G5 повышенной эффективности	104
ВС-контроллеры CMB-P_V-G/GA/GB/HA/HB и WCB-контроллер CMB-PW202V-J	105
Серия WY	106
Серия WR2	108
Внутренние блоки	110
Контроллеры секций охлаждения PAC-AH M-J	124
Список опций	126
Системы управления и контроля	128
Примеры применения систем управления и контроля City Multi G5	140

Приточно-вытяжные установки LOSSNAY

152

Настенная приточно-вытяжная установка VL-100	154
Подвесная приточно-вытяжная установка LGH-40ES-E	155
Канальная приточно-вытяжная установка LGH-RSDC-E	156
Канальная приточно-вытяжная установка LGH-RX5	157

Системы отопления и нагрева воды

160

М-серия: ДЕЛЮКС инвертор ZUBADAN MUZ-FD VABH	162
Mr. Slim: ZUBADAN Inverter PUHZ-HRP	164
Mr. Slim: модели со встроенным теплообменником «фреон-вода»: PUHZ-W и PUHZ-HW	168
Mr. Slim: модели с внешним теплообменником «фреон-вода»	170
Mr. Slim: контроллер PAC-IF031B-E для систем отопления и нагрева воды	172
Mr. Slim: гидромодули Stiebel Eltron	174
City Multi Y G4 ZUBADAN PUHY-HP	176
City Multi G5: бустерный блок для нагрева воды PWFY-P BU	178
City Multi G5: теплообменный блок для нагрева (охлаждения) воды PWFY-P AU	179
Тепловые завесы PHV DXE	182

Климатическая техника

Предприятия Mitsubishi Electric

Высокое качество продукции и экологически чистые технологии

Nakatsugawa Works

Завод Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works (MELNAK) был построен в 1943 году. Первоначально на нем выпускали военную продукцию. Сейчас на заводе работает около 1000 человек, и выпускается различное вентиляционное оборудование. Завод имеет большой выставочный зал, в котором представлены почти все образцы многочисленной продукции, и наглядно продемонстрированы способы ее применения.



Shizuoka Works

Предприятие Mitsubishi Electric Shizuoka Works открылось в 1954 году. Первые изделия предприятия — это продукт роскоши того времени — бытовые холодильники. В те годы стоимость холодильника в 6 раз превышала уровень средней заработной платы в Японии. Сейчас бытовые холодильники Mitsubishi Electric являются одними из самых дорогих и высокотехнологичных в Японии. Цеха для производства климатического оборудования появились несколько позже, но с годами заняли большую часть в производственной программе предприятия. Сейчас на заводе изготавливают бытовые и полупромышленные системы кондиционирования воздуха для японского и европейского рынков.



Air Conditioning & Refrigeration Systems Works

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning & Refrigeration Systems Works состоит из двух предприятий, расположенных в городах Nagasaki и Wakayama. Wakayama Works производит мультизональные VRF-системы (наружные блоки и часть внутренних), а также холодильные машины (чиллеры). Сильное впечатление производят испытательная лаборатория завода, которая представляет собой огромный цех со множеством мощных климатических камер. Круглосуточно лаборатория производит разнообразные тесты и испытания: проверка новых моделей, тестирование компонентов, а также контроль износа систем в процессе ускоренных испытаний рабочего ресурса.



Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd.

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. — одно из самых молодых предприятий Mitsubishi Electric, был основан в 1994 году в Шотландии в городе Ливингстон. Предприятие производит востребованные на европейском рынке полупромышленные системы с внутренними блоками канального и кассетного типа.



Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.

Завод Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде недалеко от Бангкока. Предприятие было основано в 1989 году и сейчас имеет один из самых высокотехнологичных сборочных конвейеров. Долгое время завод производил сплит-системы бытовой серии, достигнув предела производственной мощности в 1 миллион систем в год. Сейчас мощность завода увеличена за счет строительства нового цеха, и с 2007 года завод начал производить значительную часть полупромышленного ряда климатических систем Mitsubishi Electric.



Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Завод компрессоров Siam Compressor Industry Co., Ltd. был основан 25 мая 1990 года в Таиланде. Предприятие производит ротационные и спиральные компрессоры Mitsubishi Electric, пользующиеся отличной репутацией среди производителей кондиционеров. Производственные мощности позволяют не только снабжать завод кондиционеров Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., но и продавать компрессоры как самостоятельный продукт. Нередко на кондиционерах других производителей можно увидеть с гордостью расположенный крупный логотип Mitsubishi Electric и мелкую надпись под ним «compressor inside». Кроме данного предприятия компрессоры для кондиционеров изготавливают на заводах Wakayama Works (мощные спиральные компрессоры для VRF-систем и винтовые компрессоры для чиллеров), а также Shizuoka Works (компрессоры для бытовых систем и холодильников).





Инверторные технологии

Mitsubishi Electric

Системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric с инвертором автоматически подстраиваются под изменяющееся количество теплоты, поступающее в помещение. Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только комфортное поддержание температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии. Компании Mitsubishi Electric удается сочетать в своем оборудовании мощь, комфорт и максимально возможную на сегодняшний день экономичность.

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРТОР?

Инвертор представляет собой печатный узел (плата с электронными компонентами), установленный в наружный агрегат, который регулирует частоту вращения компрессора за счет изменения амплитуды и частоты напряжения, приложенного к его электродвигателю. Встроенный микропроцессор собирает информацию с многочисленных датчиков, отслеживающих рабочие условия, и вычисляет необходимую производительность компрессора для быстрого достижения комфортной температуры в помещении при оптимальном электропотреблении.

ЭКОНОМИЧНАЯ РАБОТА

Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы — это основное преимущество инверторных систем. Инверторный привод сочетает в себе передовые технологии в области микропроцессорной техники, математической составляющей программного обеспечения, силовой электроники, материаловедения, а также в области высокоточной механической обработки. Синергетический эффект от сочетания различных подходов гарантирует максимальную эффективность охлаждения или нагрева воздуха.

Сравнение энергоэффективности инверторных систем и систем без инвертора



НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ

Простая аналогия, иллюстрирующая отличия инверторных и неинверторных систем.

- Пример: режим нагрева воздуха

с инвертором без инвертора



Быстро и мощно

Производительность компрессора увеличивается до максимума сразу после включения кондиционера, что обеспечивает быстрый вход в зону комфортных температур. Далее за счет плавного регулирования поддерживается оптимальная производительность, что гарантирует экономичную работу. Это аналогично плавному движению автомобиля по загородному шоссе без пробок и светофоров.

Стабильная температура в помещении

Система управления изменяет частоту вращения компрессора и отслеживает изменение температуры воздуха в помещении. На основании этих данных вычисляется оптимальная производительность системы для стабильного поддержания температуры. Отсутствие температурных колебаний создает действительно комфортные условия в помещении.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ MITSUBISHI ELECTRIC




Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа

Статор характеризуется использованием обмотки сосредоточенного типа, а также специальной структуры полюсов статора, называемой «Poki Poki Core». Такая обмотка может быть уложена на сердечник в развернутом состоянии. Разработанный компанией Mitsubishi Electric способ изготовления двигателей существенно улучшает их эффективность.




Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе ротационного компрессора

Для повышения эффективности работы двигателей и снижения материалоемкости их производства необходимо уменьшить потери в обмотках и сердечнике, а также сделать двигатели более компактными. Mitsubishi Electric оснащает бесконтактные двигатели постоянного тока роторами с внутренним неодимовым постоянным магнитом для достижения производительности и технологичности. Электромагнитный крутящий момент бесконтактного двигателя является суммой основной составляющей магнитного момента и реактивной составляющей.

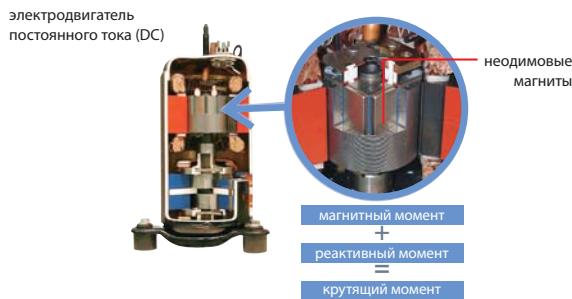

Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе спирального компрессора

Корпорация Mitsubishi Electric разработала спиральный компрессор с подстраивающейся платформой (Frame Compliance Mechanism — FCM). Механизм FCM впервые применен для спирального компрессора. Он поджимает подвижную спираль компрессора к неподвижной, что снижает потери, связанные с перетоком газа, а заполнение полостей маслом резко снижает трение, что увеличивает эффективность.

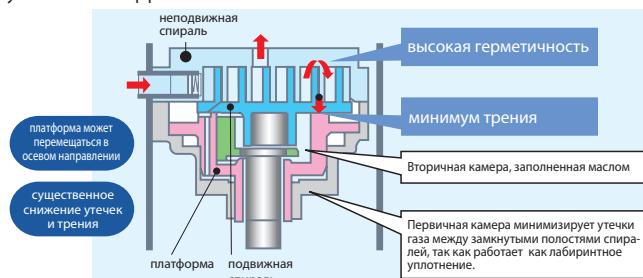

Ротор электродвигателя из редкоземельного металла (компрессор)

Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный поток такого ротора в несколько раз превосходит поток ротора с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных полей ротора сложной формы и статора повышает мощность и уменьшает электропотребление двигателя.




Двигатели постоянного тока вентиляторов

Для уменьшения электропотребления во внутренние и наружные блоки кондиционеров устанавливаются высокоеффективные бесконтактные двигатели постоянного тока для привода вентиляторов. Ротор такого двигателя имеет внешний постоянный магнит, расположенный на поверхности ротора. Эти двигатели обладают повышенным крутящим моментом на малых оборотах, что позволило снизить скорость вращения вентиляторов и уменьшить шум от внутреннего и наружного блоков.




PAM (амплитудно-импульсная модуляция)

Применение амплитудно-импульсной модуляции PAM позволило максимально приблизить ток в цепи питания инверторной системы к синусоидальной форме, устранив более высокие гармоники. Минимальный сдвиг фаз между напряжением и током обеспечивает, практически, активный характер нагрузки и соответствует коэффициенту мощности близкому к идеальному (98%).

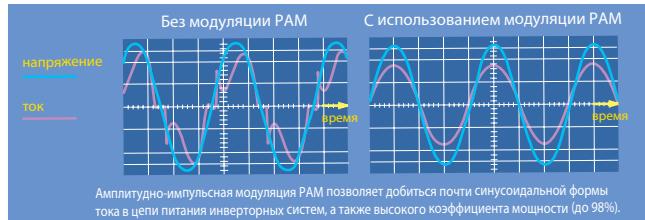

Ресивер–переохладитель и 2 регулирующих элемента

Внедрение ресивера–переохладителя (Power Receiver), работа которого контролируется с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV, позволяет оптимизировать параметры холодильного цикла и количество хладагента в системе. Благодаря этому достигается точное и эффективное управление системой независимо от колебаний температуры наружного воздуха.



Плоские ребра теплообменников

Теплообменники с плоскими алюминиевыми ребрами создают очень низкое сопротивление проходящему воздуху, и долгое время остаются чистыми. Это увеличивает интервал между профилактическими работами, снижает их стоимость и повышает энергетическую эффективность системы в эксплуатации.



Труба с внутренней накаткой

При изготовлении теплообменников применяется более дорогая труба, имеющая внутреннюю накатку, что ведет к интенсификации теплообмена и увеличению энергоэффективности системы.



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

i-see Sensor Контроль "ощущаемой температуры"

Инфракрасный датчик температуры I SEE сканирует температуру поверхности пола в секторе 150°. Система управления рассчитывает температуру, воспринимаемую человеком.



Обычно кондиционеры измеряют температуру воздуха на входе во внутренний блок, который часто располагают достаточно высоко. В результате температура в нижней зоне помещения не всегда оказывается комфортной. Датчик I SEE дистанционно измеряет температуру в нижней зоне, что особенно удобно, например, в детской комнате.

Охлаждение



Нагрев



Зона Зональное охлаждение или нагрев

Инфракрасный датчик I SEE сканирует температуру поверхности пола только в выбранной зоне и определяет область, в которой температура существенно отличается от целевого значения. Этот режим обеспечивает комфортное зональное кондиционирование помещения, а также снижает потребление электроэнергии.



Режим "Econo Cool"

Известно, что повышение целевой температуры всего на 2°C в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%. Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи.

	Обычный режим	Режим "Econo Cool"
Температура на улице	35°C	35°C
Целевая температура	25°C	27°C
Ощущаемая температура	30°C	29.3°C

Воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз. Интервалы между циклами и длительность циклов вычисляются микропроцессором, исходя из температуры испарителя и текущей температуры в помещении.

Режим "Econo Cool" включен



Обычный режим охлаждения



Распределение температуры, °C
14 16 18 20 22 24 26 28

Режим "I Feel"

Нередко летом на пульте выставляется самая низкая температура, например 16°C, а зимой 26°C или даже выше. Часто такой выбор вызван незнанием, какая именно температура является наиболее комфортной. В режиме "I FEEL" микропроцессор самостоятельно определяет необходимую температуру для пользователя, самообучаясь на основании его предыдущих предпочтений.

Режим ограничения производительности

Производительность системы (а значит и потребляемая мощность) могут быть ограничены внешним сигналом. В этом режиме потребляемая мощность снижается до значения, установленного с помощью переключателей SW7-1, SW7-2, расположенных на плате управления наружного блока:

0% (выключен) - 50% - 75% - 100% (нет ограничения).

SW7-1	SW7-2	Электропотребление
OFF	OFF	0% (кондиционер выключен)
ON	OFF	50%
OFF	ON	75%

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

Ярко-белый цвет декоративных панелей

Пластиковые и металлические элементы декоративных панелей имеют ярко-белый цвет, который хорошо сочетается с цветовой гаммой любого интерьера.

Автоматическая заслонка

Горизонтальная воздушная заслонка автоматически закрывается при отключении кондиционера. При этом она полностью скрывает отверстие подачи воздуха и элементы системы воздухораспределения.

Пиктограммы

Описание функций

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



Двойная плазменная очистка

Система фильтрации Dual Plasma благодаря своему принципу работы улавливает пыль микро- и нанометрового диапазона, а также многие ароматические соединения. Принцип работы плазменно-катализитического фильтра основан на ионизации молекул, распаде крупных молекул в сильном электрическом поле и нейтрализации радикалов в присутствии катализатора.



Фильтрация воздуха

Для здоровой атмосферы в комнате необходимо очищать воздух от пыли и загрязнителей, которые в нем присутствуют.



Приток свежего воздуха

Газовый состав воздуха в помещении улучшается за счет притока свежего воздуха.



Антиаллергенный (энзимный) фильтр

Антиаллергенный электретный энзимный фильтр дезактивирует пыль и бактерии. Причем аллергены не просто накапливаются в фильтре, но и разлагаются биологическими катализаторами до безвредных веществ.



Высокоэффективный фильтр

Высокоэффективный фильтр обеспечивает дополнительную фильтрацию воздуха и улавливает мелкие частицы, которым удалось пройти через предварительный фильтр.



Качание горизонтальной заслонки

Благодаря режиму качания горизонтальной воздушной заслонки поток воздуха равномерно распределяется по помещению.



Качание вертикальных направляющих

Благодаря режиму качания вертикальных направляющих поток воздуха равномерно подается во все зоны помещения.



Мощный воздушный поток

Широкий воздушный поток и большая длина струи необходимы для кондиционирования помещений большой площади или сложной формы. Система воздухораспределения обеспечивает широкий поток: 150° в режиме нагрева и 100° в режиме охлаждения воздуха. Нажмите кнопку "Wide Swing" на пульте управления и выберите способ подачи воздуха из 7 предварительно настроенных вариантов.



Антиоксидантный фильтр

Антиоксидантный фильтр имеет каталитическое покрытие из активного вещества. Это вещество принадлежит к группе флавоноидов, которые восстанавливают свободные радикалы до химически неактивных соединений. Очень важно, что активное вещество является катализатором, то есть само не участвует в реакции и не расходуется. Поэтому срок службы антиоксидантного фильтра составляет не менее 10 лет.

Обычно катализаторы наносят на полипропиленовые волокна в виде пленки. Однако в процессе эксплуатации пленка быстро стирается. Инженеры Mitsubishi Electric внедрили молекулы антиоксиданта в керамические волокна, которые, в свою очередь, впаяны в полипропиленовую сетку. Поэтому антиоксидантный фильтр можно мыть и протирать.



Маслоулавливающий фильтр

Маслоулавливающий фильтр задерживает масляные аэрозоли и препятствует попаданию масла во внутренний блок кондиционера.



Фильтр повышенного срока службы

Поверхность полипропиленовых волокон фильтра специальным образом "активирована" для эффективной фильтрации и увеличения межсервисного интервала.



Напоминание "Проверьте фильтр"

Напоминание о необходимости очистки фильтра появляется через выбранный интервал времени.

СИСТЕМА ВОЗДУХОРASПРЕДЕЛЕНИЯ



Для помещений с высоким потолком

Для помещений с высоким потолком расход воздуха и скорость потока на выходе внутреннего блока могут быть увеличены для достижения необходимой подвижности воздуха в нижней части помещения.




Для помещений с низким потолком

Для помещений с низким потолком расход воздуха и скорость потока на выходе внутреннего блока могут быть уменьшены для обеспечения невысокой подвижности воздуха в рабочей зоне помещения.



Автоматическая скорость вентилятора

По мере приближения к целевой температуре скорость вентилятора внутреннего блока автоматически уменьшается.



Большая длина воздушной струи

Нажмите кнопку "Long Airflow" на пульте управления и длина струи* будет увеличена до 12 м.

* Длина струи - это расстояние, на котором скорость воздушного потока уменьшается до 0,25 м/с.

УДОБСТВО И КОМФОРТ



24-х часовой недельный таймер

Таймер позволяет организовать автоматическую работу системы кондиционирования в течение недели. Для каждого дня недели может быть задано 4 включения/выключения, а также изменение целевой температуры.



12-ти часовой таймер


Таймер автоматического включения и выключения прибора может быть установлен на следующие 12 часов. Дискретность установки таймера составляет 10 минут.



Режим "i save"

Режим "I Save" позволяет одним нажатием кнопки перевести систему в режим пониженного электропотребления. Например, вы ложитесь спать и предпочитаете прохладный воздух во время сна. Вы нажимаете кнопку "i save" и кондиционер нагревает воздух только до 18°C. Проснувшись утром, вы нажимаете ту же кнопку еще раз, и система возвращается к предыдущим настройкам (22°C).

Данная функция также может быть использована для организации экономичного дежурного отопления помещения, например, загородного коттеджа. Модели MSZ-GE/MUZ-GE способны поддерживать дежурную температуру +10°C.

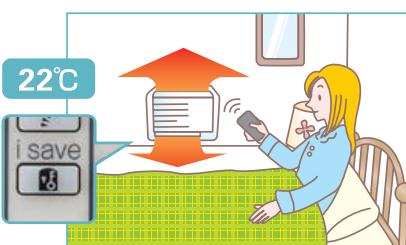

Автоматическая смена режима

Система управления автоматически переключает режимы (охлаждения или нагрев) для поддержания целевой температуры в помещении.



Охлаждение при низких температурах

Система управления наружного блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что позволяет охлаждать помещение даже при низкой температуре наружного воздуха.



Ограничение электропотребления

С помощью DIP-переключателя, расположенного на плате управления наружного блока, может быть установлен лимит электропотребления.

* Максимальная производительность системы будет уменьшена при ограничении электропотребления. Подробное описание данной функции изложено в руководстве по установке наружного агрегата.



Авторестарт


Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановления электропитания.




"Ночной" режим (наружный блок)

Ночной режим предназначен для снижения уровня шума наружного агрегата. Следует учитывать, что производительность системы в этом режиме тоже снижается.

• Настройка режима с помощью DIP-переключателей

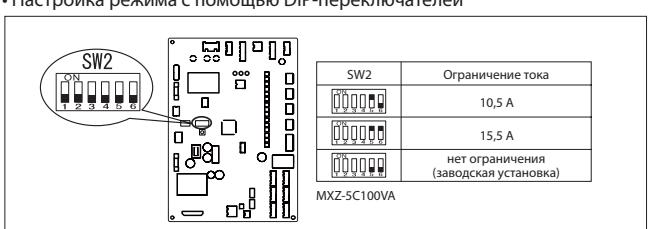

• Настройка режима с помощью DIP-переключателей

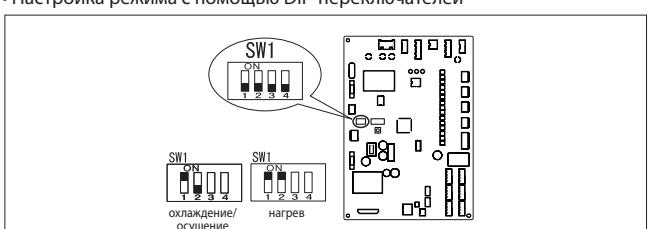

Фиксация режима работы

С помощью DIP-переключателя, расположенного на плате управления наружного блока, режим работы системы может быть фиксирован. Например, пользователи не смогут включать кондиционер летом для нагрева воздуха, или наоборот - зимой в режиме охлаждения.

* Подробное описание данной функции изложено в руководстве по установке наружного агрегата.

Пиктограммы

Описание функций


РОТАЦИЯ
РЕЗЕРВ

Ротация, резервирование и включение дополнительной системы

(1) Ротация и резервирование


- Основная и резервная системы работают попеременно с заданным интервалом для выравнивания наработки.
- Если система, работающая в данный момент, выходит из строя, то включается резервная.

Структурная схема системы

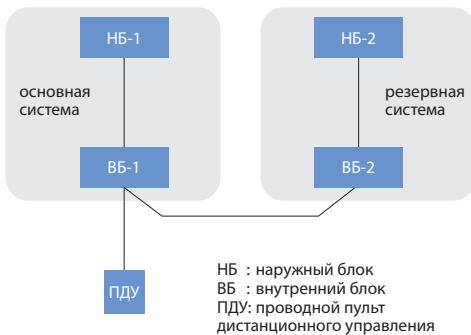

Алгоритм работы

Только резервирование

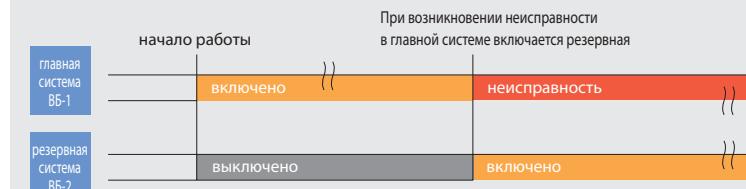

Ротация и резервирование



* Задается при настройке режима ротации.

(2) Включение дополнительной системы

- Если температура в помещении повышается и превышает целевое значение на установленную величину, то дополнительно к основной включается резервная система.
- Если температура в помещении снижается на 4°C ниже целевого значения, то дополнительная система отключается.
- Данная функция предусмотрена только для резервирования в режиме охлаждения при активированной функции ротации.

Алгоритм работы

Включение дополнительной системы



УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления PAR-21MAA или PAR-30MAA

Предусмотрена возможность подключения пультов управления PAR-21MAA или PAR-30MAA, которые имеют множество специальных функций, встроенный 7-дневный таймер, а также русифицированный интерфейс.

ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Групповое управление

Один пульт управления может одновременно здавать рабочие параметры для нескольких систем кондиционирования (до 16).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МХЗ

Подключается к мультисистемам MXZ

Внутренний блок может быть использован в составе инверторных мультисистем на базе наружных блоков MXZ.

СИНХРО МУЛЬТИ

Синхронная мультисистема


Несколько внутренних блоков (2, 3 или 4 — в зависимости от модификации наружного агрегата) могут быть подключены к одному наружному агрегату. Все внутренние блоки в данной мультисистеме будут работать только синхронно. Такие мультисистемы предназначены для кондиционирования больших monoобъемных помещений.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВКЛ/ВЫКЛ

Центральное включение/выключение

Приборы такого типа могут быть подключены к центральному контроллеру MAC-821SC-E, который обеспечивает включение и выключение, а также индикацию состояния групп (не более 8).

Пример системы

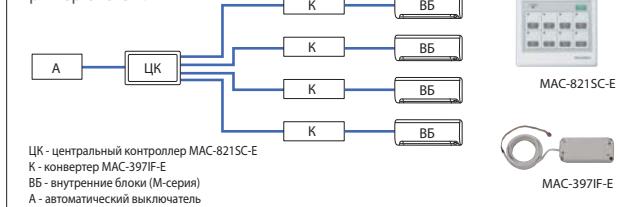

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К М-НЕТ

Подключение к сигнальной линии M-NET

Приборы такого типа могут быть подключены к сигнальной линии центральных контроллеров мультизональных систем (контроллеры M-NET), например, многофункциональный контроллер AG-150A.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМ



Использование фреонопроводов R22 для новых систем R410A



Обычно если надо заменить старый кондиционер, работавший на фреоне R22, на новый на фреоне R410A, весь трубопровод должен быть тоже полностью заменен. Почему?

На пути простой замены существуют несколько препятствий. Во-первых, несовместимость минерального масла, применяемого в старых отслуживших свой срок системах, с хладагентами, на базе которых строятся современные системы кондиционирования воздуха. Во-вторых, диаметры трубопроводов могут отличаться от тех, которые приняты в новом оборудовании. И, в-третьих, сечение и количество жил электрического кабеля может не соответствовать требованиям новой установки.


Технология Mitsubishi Electric "без замены и промывки фреонопроводов"

Алкилбензольное масло



В системах до 8 кВт на озонобезопасном хладагенте R410A Mitsubishi Electric использует алкилбензольное масло HUB. Это масло гораздо менее чувствительно к примесям и загрязнениям, а также совместимо с минеральным маслом. Это позволяет устанавливать новые приборы R410A на магистрали хладагента от «старых» кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло. При этом не требуется даже промывка магистралей и не предъявляется никаких особых требований по монтажу новых систем — почти все технологические операции остались без изменений. Компрессор систем специально приспособлен для работы на несмешиваемом с хладагентом R410A алкилбензольном масле. Одна из его особенностей — это расположение отверстия возврата масла в отделителе жидкости, который конструктивно объединен с компрессором.

Применение алкилбензольного масла упрощает технологию изготовления кондиционеров, их монтаж и сервисное обслуживание.



Особенности алкилбензольного масла

- 1) Не смешивается с хладагентом.
- 2) «Нормальная» гигроскопичность в сравнении с синтетическим маслом.

Специальный угольный фильтр

Применение алкилбензольного масла в системах производительностью более 8 кВт на хладагенте R410A не представляется возможным. Полиолэстевые масла являются единственным решением потому, что повышенная длина магистралей систем препятствует использованию несмешиваемых с хладагентом масел. Тем не менее, разработчикам удалось реализовать возможность установки на старые трубопроводы и для этого оборудования. Для этого пришлось несколько усложнить гидравлический контур наружного блока и установить цепь, содержащую фильтр и соленоидный вентиль. Соленоидный вентиль открывается при первом запуске системы, пропуская смесь остатков минерального масла и полиолэфирное масло через специальный фильтр на основе активированного угля. За два часа работы в этом режиме фильтр практически полностью удаляет минеральное масло, и соленоидный вентиль закрывается. Больше при работе кондиционера вентиль не открывается, поэтому фильтр можно оставить в системе.




Использование существующих кабелей для межблочного взаимодействия


Поддерживаются различные варианты подключения электропитания к наружному и внутреннему блокам

Системы Mitsubishi Electric допускают три типа подключения электропитания: электропитание системы через наружный блок, подключение электропитания шлейфом к обоим приборам, а также раздельное электропитание приборов. Это позволяет использовать существующие кабели от старых систем для питания и организации межблочного обмена данными в новых системах на озонобезопасных хладагентах.


Стандартный вариант: подключение электропитания только к наружному блоку

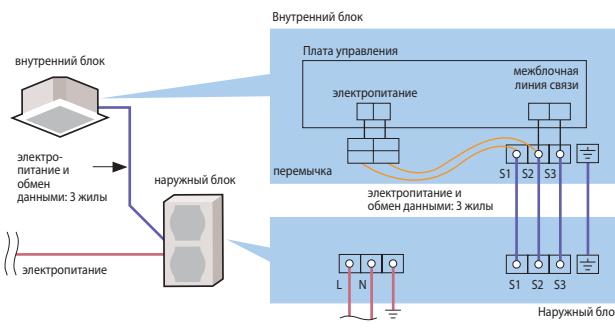

Подключение электропитания шлейфом к внутреннему и наружному блокам

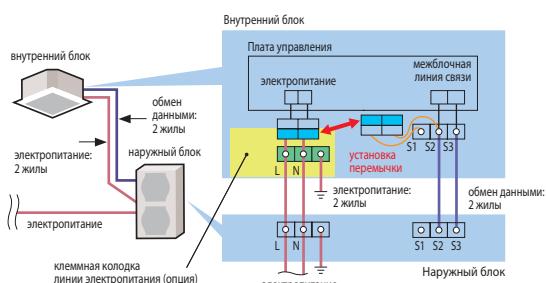

Раздельное электропитание внутреннего и наружного блоков

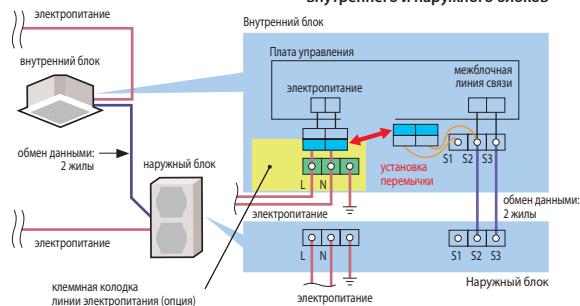

Пиктограммы

Описание функций

КОРРЕКЦИЯ
СОЕДИНЕНИЙ

Функция автоматической коррекции соединений

Данная функция предназначена для определения соответствия соединений фреонопроводов и сигнальных линий. При обнаружении несоответствия производится автоматическое восстановление правильности соединений (программно). Для проверки правильности соединений потребуется от 10 до 30 минут.

Примечания:

- 1) Эта функция может применяться только в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха выше 0°C.
- 2) В некоторых случаях режим не может определить правильность: например, при утечке хладагента, при закрытых вентилях наружного блока, при неисправности расширительных вентиляй и т.п.

ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС

Дренажный насос


Встроенный дренажный насос позволяет организовать подъем дренажной магистрали.



ФЛАНЦЕВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Фланцевые соединения

Фланцевые соединения во многих случаях упрощают монтаж, так как не требуется пайка фреонопроводов.

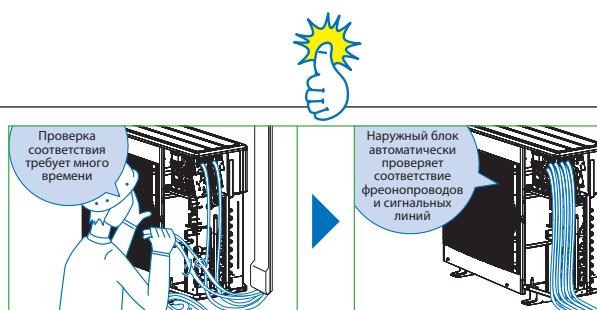


СБОР
ХЛАДАГЕНТА

Сбор хладагента в наружный блок

Кнопка "Сбор хладагента" предусмотрена для конденсации хладагента из магистрали в наружный блок при демонтаже или перемещении системы.

Плата управления наружного блока



* Фото платы модели P100



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборный корпус для удобства очистки внутренних поверхностей

Разборный корпус для удобства очистки внутренних поверхностей

Основные элементы системы воздухораспределения могут быть сняты для очистки без использования специальных инструментов. Содержание внутренних элементов кондиционера в чистоте способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении, а также увеличивает энергетическую эффективность системы.



Разобрав внутренний блок без использования инструментов, вы можете очистить основные элементы системы воздухораспределения, а также вентилятор.



Комплект насадок на пылесос (опция)

Мы предусмотрели специальный комплект насадок на пылесос для простой и быстрой чистки теплообменников.*

* Выполняя чистку теплообменника обязательно надевайте плотные резиновые перчатки. Ребра теплообменника очень острые, и вы можете порезаться.

Антиплесневое покрытие (опция)

Самодиагностика (индикация кода неисправности)

При возникновении какой-либо неисправности ее код отображается на пульте управления для удобства диагностики системы.

АНТИПЛЕСНЕВОЕ
ПОКРЫТИЕ

Антиплесневое покрытие дренажного поддона

Дренажный поддон имеет покрытие, предотвращающее образование и рост плесени.

Простота очистки внутренних приборов Mitsubishi Electric обеспечивает сокращение электропотребления на 30% за счет поддержания в чистоте внутреннего блока.*

* Сравнение электропотребления выполнено для двух внутренних блоков при фиксированной температуре: вентилятор одного из них покрыт 8 г пыли, второй вентилятор чистый.



теплообменник



вентилятор



воздушная заслонка

АРХИВ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сохранение архива кодов неисправностей


Коды неисправности, зафиксированные при работе системы, заносятся в энергонезависимую память и могут быть проверены в процессе диагностики.

ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ZUBADAN

Тепловые насосы ZUBADAN Inverter

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN Inverter (на японском языке это означает «супер обогрев»). Известно, что производительность тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И это уменьшение весьма значительное: при температуре -20°C теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре $+7^{\circ}\text{C}$. Именно по этой причине воздушные тепловые насосы не рассматривают в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось с появлением тепловых насосов серии ZUBADAN Inverter.

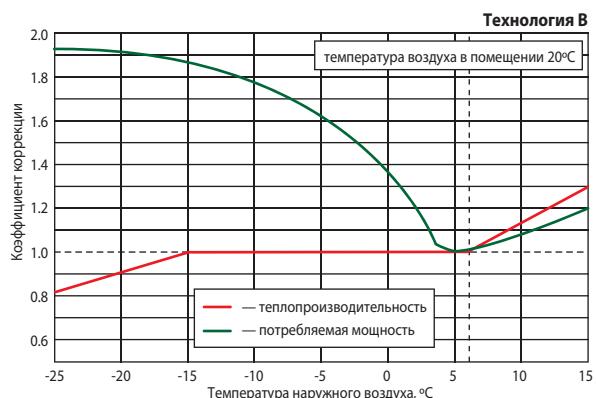

Бытовые системы

M series

3,2 кВт	MUZ-FD25VABH
4,0 кВт	MUZ-FD35VABH
6,0 кВт	MUZ-FD50VABH



Технология А

Для уменьшения размеров компрессоров компания Mitsubishi Electric применяет запатентованный метод термомеханической фиксации элементов компрессора внутри герметичного корпуса. Это позволяет в компактном корпусе наружного блока бытовой серии разместить мощный компрессор. Переизмеренный компрессор способен обеспечивать высокую теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. А благодаря инверторному приводу программно реализована стабильная производительность.

Обычная точечная сварка



Термомеханическая фиксация



Полупромышленные системы


Mr. SLIM™

8,0 кВт	PUHZ-HRP71VHA2
11,2 кВт	PUHZ-HRP100VHA2
14,0 кВт	PUHZ-HRP125YHA2
23,0 кВт	PUHZ-HRP200YKA



Технология В

Уникальная запатентованная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.

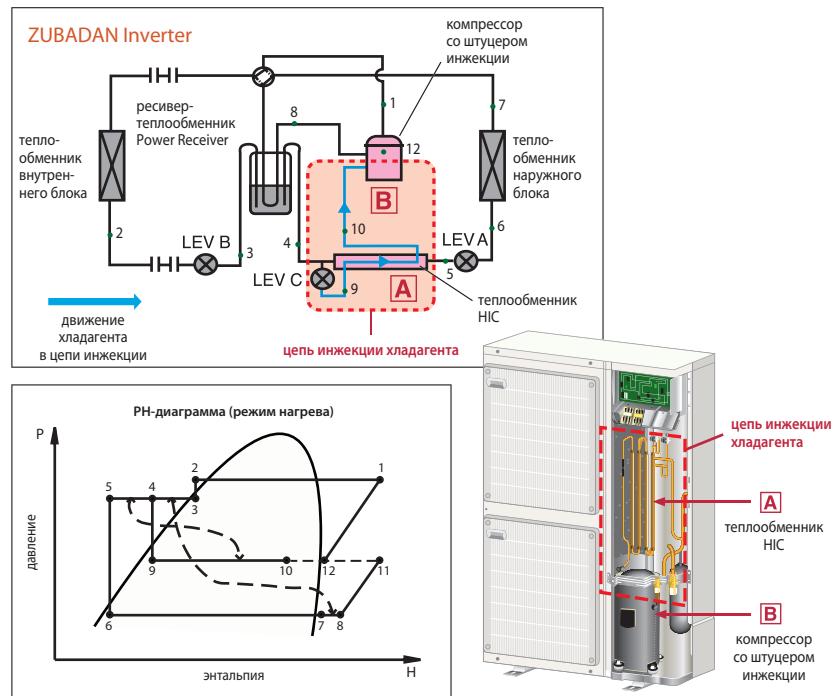

Серия M

Бытовые кондиционеры

На заводах Мицубиси Электрик внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия, поступающие на завод от поставщиков, проходят входной контроль на соответствие техническим условиям. На каждом этапе производства действует промежуточный контроль качества компонентов.

После схода с конвейера каждый кондиционер проходит тест на функционирование в течение 20 минут. Информация о персонале, работавшем над сборкой, а также результаты теста хранятся в компьютере для каждого изготовленного кондиционера в течение нескольких лет. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода.

Модели класса ДЕЛЮКС оснащены двухканальной системой плазменной фильтрации, а также режимом озоновой стерилизации внутреннего блока. В этих моделях используется технология I-SEE – спомощью специального датчика кондиционер способен дистанционно измерять температуру ограждающих конструкций. Это обеспечивает равномерные по площади охлаждение или обогрев помещения. Особенно важен этот режим для обогрева детских комнат, так как воздух одинаково нагревается в любой точке у поверхности пола, и исключается образование холодных зон у окон.

Приоритетными параметрами кондиционеров бытовой серии инженеры-разработчики Мицубиси Электрик считают низкий уровень шума (19 дБ) внутренних блоков и высокую энергоэффективность системы.

Все бытовые кондиционеры используют в автоматическом режиме (функция I FEEL) алгоритмы и методы теории нечеткой логики (fuzzy logic). При выборе пользователем режима I FEEL микропроцессор определяет текущую температуру в помещении и самостоятельно выбирает режим «охлаждение», «осушение» или «обогрев», а также устанавливает температуру. В дальнейшем, если пользователь испытывает дискомфорт и нажимает кнопку TOO COOL или TOO WARM, система анализирует текущую температуру в помещении и количество нажатий указанных кнопок ранее и меняет заданную температуру на некоторую вычисленную величину. Этот метод позволяет кондиционеру более точно выбрать и поддерживать температурный режим, исходя из субъективных ощущений пользователя.

Во всех бытовых кондиционерах есть 24-часовой таймер включения и выключения с дискретностью 10 минут.

Во всех бытовых кондиционерах имеется функция автоматического повторного перезапуска после сбоя питания. В этом случае информация о состоянии кондиционера до сбоя питания (включен или выключен, режим, заданная температура и т.п.) заносится в энергонезависимую флэш-память и не теряется за время отсутствия напряжения питания.

Для питания схемы управления внутреннего блока применяется импульсный источник питания. В результате стало возможным уменьшить габаритные размеры и вес внутреннего блока, снизить рассеиваемую мощность. Импульсный блок питания, а также микросхема-монитор напряжения питания исключают «зависание» главного микроконтроллера внутреннего блока при провалах сетевого напряжения.



Бытовые кондиционеры

Схема серии

хладагент
R410A

Сплит-системы 1:1 с инверторным приводом

Наименование серии		Модель	Тип	Производительность (кВт)									стр.
				1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0
Настенные внутренние блоки	Deluxe Inverter	MSZ-FD VA	 				●	●		●			14
	Design Inverter	MSZ-EF VE 2011				● 2011	● 2011	● 2011	● 2011	● 2011			18
	Standard Inverter	MSZ-GE VA				●	●	●	●	●	●	●	22
		MSZ-SF VA		●	●								26
	Classic Inverter	MSZ-HC VA 2011					● 2011	● 2011					28
Напольные	MFZ-KA VA					●	●			●			30
Канальные	SEZ-KD VAQ					●	●			●	●	●	32
Кассетные (4 потока)	SLZ-KA VAQ					●	●			●			34
Кассетные (1 поток)	MLZ-KA VA					●	●			●			36
Тепловой насос Deluxe Inverter ZUBADAN ¹	MUZ-FD VABH					●	●			●			162

¹ Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

2011 Новые системы в модельном ряду 2011 года.

Сплит-системы 1:1 без инверторного привода

Модель		Тип	Производительность (кВт)									стр.
			2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0	
Настенные	MSC-GE-VB		●		●	●		●				38
	MS-GA/GD-VB								●		●	
Настенные	MSC-GE-VB	 	●		●	●		●				39
	MSH-GA/GD-VB								●		●	

Мультисистемы MXZ-VA с инверторным приводом

Модель		Тип	Производительность (кВт)										стр.
			3,0	4,0	5,2	5,4	6,8	7,1	8,0	10,0	12,0	14,0	
2 внутренних блока: серия MXZ-2C-VA	MXZ-2C30VA 2011	 	●	●	●								44
	MXZ-2C40VA 2011						●	●					
	MXZ-2C52VA 2011								●	●			
	MXZ-3C54VA 2011												
	MXZ-3C68VA 2011												
	MXZ-4C71VA 2011							●	●				
4 внутренних блока: серия MXZ-4C-VA	MXZ-4C80VA 2011												48
	MXZ-5C100VA 2011									●			
	MXZ-6C120VA 2011										●		
	MXZ-8A140VA											●	

2011 Новые системы в модельном ряду 2011 года.

 — нагрев воздуха

 — охлаждение воздуха

Примечания:

- Все модели имеют однофазную систему электропитания: 220 В, 50 Гц, 1 фаза.
- В моделях с инверторным приводом кабель электропитания подводится только к наружному агрегату.


В новой серии систем Делюкс FD гармонично сочетаются высокая энергоеффективность и бесшумная работа. А встроенные функции зонального контроля температуры поверхности пола (I SEE) и двойной плазменной очистки воздуха (PLASMA DUO) повышают уровень комфорта в помещении.




Высокая энергоеффективность

Самые современные методы, положенные в основу инверторной технологии новых систем серии FD, позволили увеличить энергоеффективность на 20%. Коэффициент производительности систем превышает значение 5.0 для модели MSZ-FD25VA в режиме как охлаждения, так и обогрева, что обеспечивает низкое электропотребление прибора.

модель 25



модель 35



Технология

Ротор электродвигателя компрессора содержит магнит из редкоземельных металлов


Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный поток такого ротора в несколько раз превосходит поток ротора с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных полей ротора и статора повышает мощность и уменьшает электропотребление двигателя.



магнит из редкоземельных металлов (серия MSZ-FD)

Ротор DC-электродвигателя вентилятора наружного блока выполнен из самария



Ротор бесколлекторного электродвигателя постоянного тока выполнен из самария, обеспечивающего более высокий магнитный поток. Кроме того, магнит имеет сложную форму для улучшения параметров электромагнитного поля, что увеличивает крутящий момент на малых оборотах вентилятора.



Бесшумная работа

Для обеспечения бесшумной работы диаметр вентилятора увеличен до 106 мм, что позволяет достичь необходимого расхода воздуха при меньшей линейной скорости движения лопастей. Кроме того, оптимизирована конструкция лопастей, изменена форма теплообменника.

Боковой разрез модели MSZ-FD

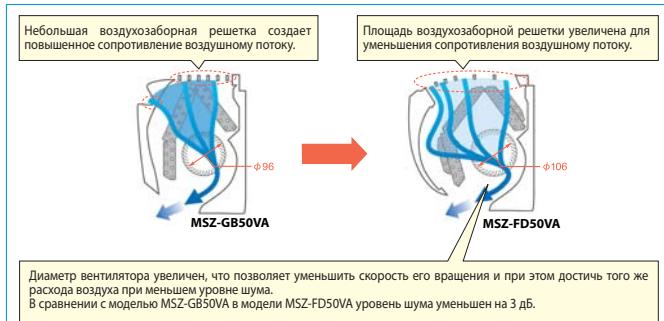

Высокая теплопроизводительность

Разработан и освоен в производстве специальный двухроторный компрессор марки «SNB130FGBH». Два диаметрально расположенных роторов улучшают баланс компрессорного механизма, уменьшают вибрацию и шум компрессора, а также продлевают его рабочий ресурс. Новые модели серии «ДЕЛЮКС FD» оснащены компрессором с большим запасом производительности (обычно компрессор с индексом производительности «130» применяется в моделях холодопроизводительностью 5.0 – 6.0 кВт). Этот запас используется для организации «бустерных» режимов: для быстрого начального охлаждения или обогрева помещения, а также для быстрого проведения оттаивания наружного теплообменника в режиме теплового насоса.

Результаты испытаний в Швеции

• Модель: MSZ-ZW407S (аналог модели MSZ-FD35VA)

• Место установки: Hässleholm (Швеция)


• Период тестирования: 11 января 2007 года – 31 марта 2007 года.



хладагент
R410A

Deluxe
inverter

Инфракрасный датчик I SEE сканирует температуру поверхности пола и определяет зону, в которой температура существенно отличается от целевого значения.

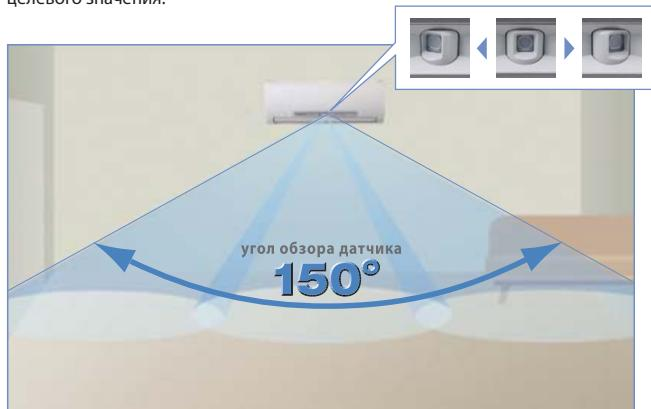

Обычно кондиционеры измеряют температуру воздуха на входе во внутренний блок, который часто располагают достаточно высоко. В результате температура в нижней зоне помещения не всегда оказывается комфортной. Датчик I SEE дистанционно измеряет температуру в нижней зоне, что особенно удобно, например, в детской комнате.




Охлаждение
Мониторинг поверхности пола предотвращает чрезмерное охлаждение.

обогрев
Мониторинг поверхности пола обеспечивает равномерный нагрев.

PlasmaDuo Filter Systems

Кроме обычного предварительного фильтра внутренние блоки серии FD оснащены двупоточной системой плазменной очистки воздуха, которая собирает и обезвреживает загрязнители микро- и нанометрового размера.

Диапазон эффективной работы системы фильтрации

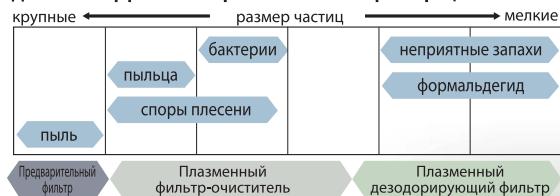

Плазменное дезодорирование

Эффективность увеличена в 2 раза по сравнению с моделями FA



- ➊ Электрод создает озон.
- ➋ Частицы веществ, имеющие запах, абсорбируются дезодорирующим фильтром.
- ➌ Частицы веществ, имеющие запах, разлагаются при взаимодействии с озоном на дезодорирующем фильтре.



В отверстии установлен плазменный электрод

Плазменный электрод

На электрод подается высокое напряжение. Высоковольтный разряд ионизирует воздух и создает плазму. Это приводит к образованию озона. На свойствах плазмы и озона основан механизм динамической плазменной очистки воздуха.

Плазменная очистка воздуха


На электродах под действием электрического напряжения образуется низкотемпературная плазма, которая взаимодействует с мелкими частицами пыли и вредными веществами. Проходя через плазменный разряд, они переходят в активное ионное состояние и попадают в антиаллергенный электретный энзимный фильтр, где дезактивируются пыль и бактерии. Аллергены не просто накапливаются в фильтре, но и разлагаются энзимом до безвредных веществ.

Mold Fighter


Кондиционер серии FD оснащен режимом уничтожения плесени методом «озонового душа», который стерилизует и дезодорирует внутреннюю поверхность кондиционера. Атомарный кислород, образующийся в результате разложения озона, разрушает клеточные мембранны микроорганизмов, что приводит к их гибели.

Механизм уничтожения плесени

Шаг 1.
После выключения режима охлаждения внутренний объем блока заполняется озоном (O_3).



Шаг 2.
Теплообменник обрабатывается озоном и высушивается вентилятором в течение 40 минут



- ➊ Электрод создает плазму.
- ➋ Частицы аллергенов: бактерии, пыльца, споры получают отрицательный заряд.
- ➌ Частицы оседают на положительно заряженном фильтре.



Споры с поврежденной оболочкой погибают.



Что такое озон?

Высоковольтный электрод создает плазменный разряд и преобразует молекулы кислорода (O_2) в озон (O_3). Молекулы озона нестабильны и разлагаются на молекулы кислорода O_2 и на атомарный кислород, который имеет очень высокую окислительную способность. Он окисляет все органические и неорганические соединения, осевшие на каталитическом фильтре.

Концентрация озона в режиме озонового душа безопасна для пользователя

Не стоит беспокоиться, что озон окажет вредное влияние на организм человека, находящегося в помещении. Максимальная концентрация озона в приборе составляет 0.1 ppm (1 молекула озона на 10 миллионов молекул газов, входящих в состав воздуха). При этом в помещении концентрация в 10 раз меньше и составляет 0.01 ppm. Для сравнения: концентрация озона в лесу или на морском побережье составляет 0.03 – 0.05 ppm.

Deluxe
inverter

R410A

Кондиционер с инвертором MSZ-FD VA

настенный внутренний блок (серия Делюкс)

охлаждение-нагрев: 2,5–5,0 кВт

Описание прибора

Серия Deluxe была разработана специально для внутреннего рынка Японии и одновременно стала поставляться в страны Европы. Особое внимание при разработке этой серии уделялось равномерному обогреву и охлаждению комнаты. Датчик I SEE позволяет избежать холодной зоны у пола (например, у поверхности пола в детской комнате), создает максимальный комфорт, а также снижает потребление электроэнергии.

- Система очистки воздуха Dual Plasma позволяет эффективно избавиться от неприятных запахов, пыли и аллергенов. Активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ.
- Легкоразборный корпус внутреннего блока для удобства очистки.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.

Сплит-система серия ДЕЛЮКС с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)					
Внутренний блок (ВБ)		MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA	MSZ-FD50VA	
Наружный блок (НБ)		MUZ-FD25VA	MUZ-FD35VA	MUZ-FD50VA	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)				220–240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,8)
	потребляемая мощность	кВт	0,485	0,85	1,50
	энергоэффективность EER		5,15 (A)	4,12 (A)	3,33 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	20 - 29 - 36 - 42	21 - 29 - 36 - 43	29 - 39 - 45 - 52
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	47	54
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	276 - 672	276 - 672	378 - 888
Обогрев	производительность	кВт	3,2 (1,5 - 5,5)	4,0 (1,5 - 6,3)	5,8 (1,5 - 7,8)
	потребляемая мощность	кВт	0,61	0,865	1,55
	энергоэффективность COP		5,25 (A)	4,62 (A)	3,74 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	20 - 29 - 36 - 43	21 - 29 - 36 - 44	27 - 37 - 43 - 50
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	50	56
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	270 - 726	282 - 750	330 - 888
Максимальный рабочий ток		А	10,0	10,0	16,0
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	30
	перепад высот	м	12	12	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-10 ~ +46°C по сухому термометру		
	обогрев		-15 ~ +24°C по мокрому термометру ¹		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	31	33	60
	габариты: ШхГхВ	мм	798x257x295	798x257x295	798x257x295
Наружный блок	диаметр дренажа	мм	16	16	16
	вес	кг	12,0	12,0	12,0
габариты: ШхГхВ		мм	800x285x550	800x285x550	840x330x850
вес		кг	36,0	36,0	55,0

хладагент
R410A

Deluxe
inverter



наружный блок



внутренний блок



Наружные блоки

MUZ-FD25VA
MUZ-FD35VA
Габариты (ШхДхВ)
800x285x550 мм



MUZ-FD50VA
Габариты (ШхДхВ)
840x330x850 мм



Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-307FT-E	Сменный элемент платинового каталитического фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	MAC-417FT-E	Сменный элемент плазменного антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
4	PAR-21MAA	Стандартный настенный пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
5	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
6	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля
7	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков (применяется совместно с конвертерами MAC-397IF-E)
8	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi
9	MAC-8895G	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха
10	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
13	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой по-средством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.
14	E12 D68 527	Нагреватель поддона блока MUZ-FD25/35
15	E12 936 527	Нагреватель поддона блока MUZ-FD50

¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.



Размеры

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:



MSZ-FD25VA

MSZ-FD35VA

MSZ-FD50VA

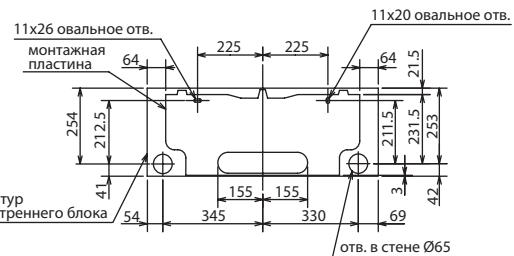

Ед. изм.: мм





Фреонопровод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр) Ø6.35 - 0.5 м (вальцовка Ø6.35)
Газ	Жидкость	MSZ-FD25/35VA: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø9.52) MSZ-FD50VA: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø12.7)
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-FD25VA

MUZ-FD35VA

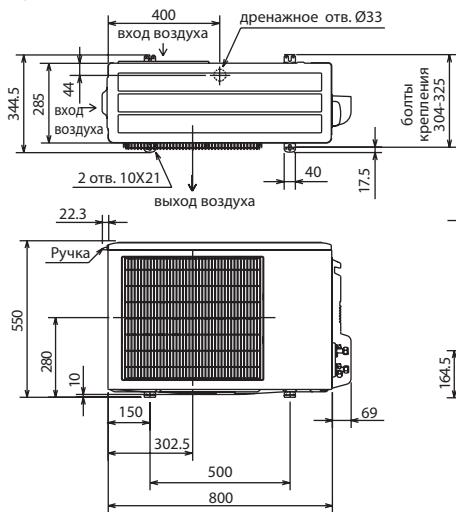

Пространство для установки


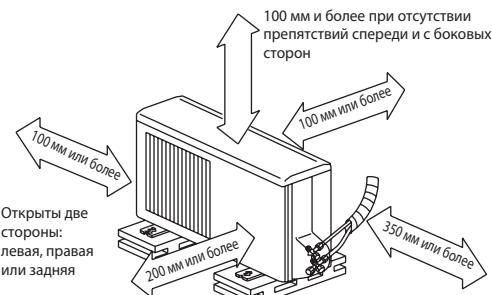


Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.


Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FD25/35 30 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 5)

НАРУЖНЫЙ БЛОК MUZ-FD50VA

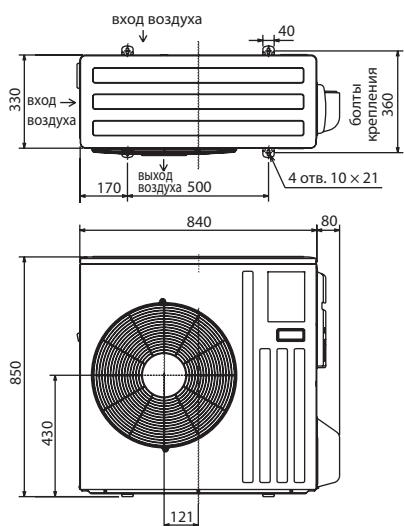

Пространство для установки

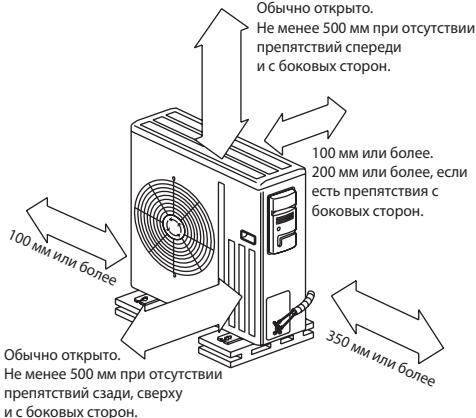


Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FD50 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

кабель электропитания
(автоматический выключатель):
MUZ-FD25/35VA: 3x1,5 мм² (10 А)
MUZ-FD50VA: 3x2,5 мм² (16 А)

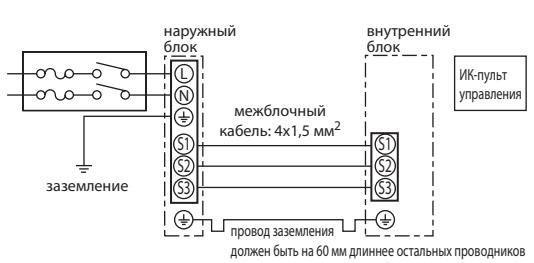

Кондиционер с инвертором

MSZ-EF VE

настенный внутренний блок (серия Дизайн)

охлаждение-нагрев: 2,2–5,0 кВт



дизайн 2011



MSZ-EF22-50VEB

черный



MSZ-EF22-50VES

серебристый



MSZ-EF22-50VEW

белый



Описание прибора

Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.

- Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.

наружный блок



внутренний блок



Сплит-система серии ДИЗАЙН с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-EF22VE(B/S/W)	MSZ-EF25VE(B/S/W)	MSZ-EF35VE(B/S/W)	MSZ-EF42VE(B/S/W)	MSZ-EF50VE(B/S/W)
Наружный блок (НБ)		только в составе мультисистем MXZ-C	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Напряжение электропитания	В, ф, Гц			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	производительность	кВт	2,2	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)
	потребляемая мощность	кВт	-	0,545	0,910	1,280
	энергоэффективность EER		-	4,59 (A)	3,85 (A)	3,28 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21-23-29-36-42	21-23-29-36-42	21-24-29-36-42	28-31-35-39-42
	уровень шума НБ	дБ(А)	-	47	49	50
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	240-630	240-630	240-630	348-618
Нагрев	производительность	кВт	2,5	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)	5,4 (1,4 - 6,3)
	потребляемая мощность	кВт	-	0,700	0,955	1,460
	энергоэффективность COP		-	4,57 (A)	4,19 (A)	3,70 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21-24-29-37-45	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	28-30-35-41-48
	уровень шума НБ	дБ(А)	-	48	50	51
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	240-714	240-714	240-762	330-762
Максимальный рабочий ток	А	-	7,3	8,5	9,5	12,4
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)			6,35(1/4)		6,35(1/4)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)			9,52(3/8)		12,7(1/2)
Фреонопровод между блоками	длина	м	-	20	20	20
	перепад высот	м	-	12	12	12
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C		-10 ~ +46°C по сухому термометру		
	нагрев	°C		-15 ~ +24°C по мокрому термометру ¹		
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)		
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	27	27	31	31
	габариты: ШxГxВ	мм	895x195x299	895x195x299	895x195x299	895x195x299
	вес	кг	11,5	11,5	11,5	11,5
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	-	800x285x550	800x285x550	800x285x550
	вес	кг	-	30	35	35


¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

хладагент
R410A

**Design
inverter**



Встроенный недельный таймер

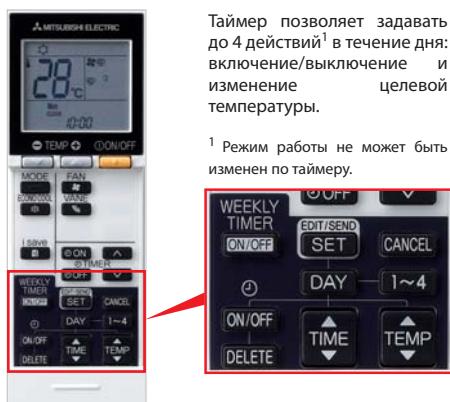

Таймер позволяет задавать до 4 действий¹ в течение дня: включение/выключение и изменение целевой температуры.


¹ Режим работы не может быть изменен по таймеру.

Пример использования таймера: зима/режим нагрева

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6:00	вкл. 20°C						
Интенсивный нагрев помещения утром							
8:00							
10:00	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	вкл. 18°C	вкл. 18°C
Отключение кондиционера после ухода на работу							
12:00							
14:00							
16:00							
18:00	вкл. 20°C						
Включение кондиционера вечером после прихода с работы							
20:00							
22:00							
ночь	вкл. 18°C						
Понижение температуры в помещении на время сна							

Наноплатиновый фильтр

В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF.

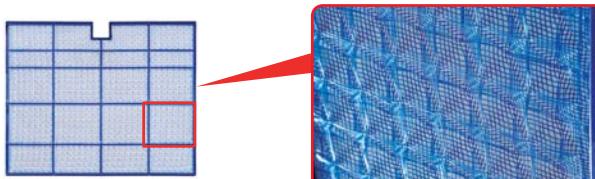

Фильтр можно мыть водой.
Эффективность фильтра при этом
уменьшается незначительно.

объемная структура
фильтра (3D)

Низкий уровень шума

В моделях серии MSZ-EF предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора "Silent Mode". Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.

MSZ-EF22-35

21 дБ(А)

Наружные блоки

Наружные блоки систем 1:1

MUZ-EF25VE
MUZ-EF35VE
MUZ-EF42VE
Габариты (ШхГхВ)
800x285x550 мм



MUZ-EF50VE
Габариты (ШхГхВ)
840x330x880 мм




Примечание.

Для внутреннего блока MSZ-EF22VE(B/S/W) не предусмотрен отдельный наружный блок. MSZ-EF22VE(B/S/W) может использоваться только в составе мультисистем MXZ-2C/3C/4C/5C/6C.

Наружные блоки мультисистем

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA
Габариты (ШхДхВ)
800x285x550 мм



2 порта

MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA
Габариты (ШхДхВ)
840x330x710 мм



3 порта
4 порта

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA
Габариты (ШхДхВ)
900x350x900 мм



4 порта
5 портов

MXZ-6C120VA
Габариты (ШхДхВ)
900x341x1070 мм



6 портов

Примечания:


- Подключение внутренних блоков MSZ-EF22/25/35/42/50VE(B/S/W) к наружным агрегатам MXZ-8A140VA не предусмотрено.
- Чертежи наружных блоков мультисистем можно найти в разделе "Мультисистемы с инвертором MXZ-2C/3C/4C/5C/6C".

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-2320FT	Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
3	PAR-21MAA	Стандартный настенный пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
4	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
5	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта PAR-21MAA или PAR-30MAA, а также внешних цепей управления и контроля
6	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков (применяется совместно с конвертером MAC-397IF-E)
7	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET
8	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
9	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
10	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
11	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
MUZ-EF25/35/42VE: 3x1,5 мм² (10 A)
MUZ-EF50VE: 3x2,5 мм² (16 A)

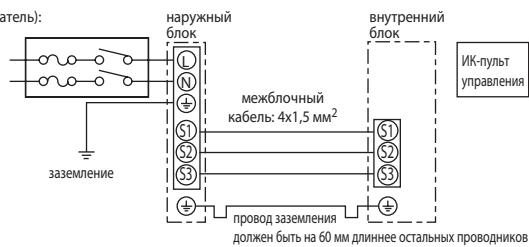




хладагент
R410A

Design
inverter

Размеры внутренних блоков

MSZ-EF22VE(B/S/W)
MSZ-EF25VE(B/S/W)
MSZ-EF35VE(B/S/W)
MSZ-EF42VE(B/S/W)
MSZ-EF50VE(B/S/W)


Ед. изм.: мм

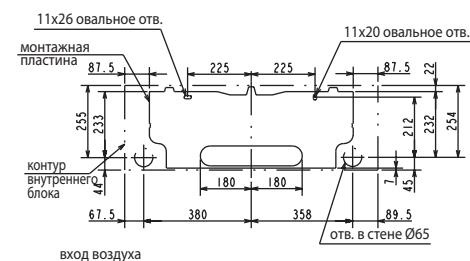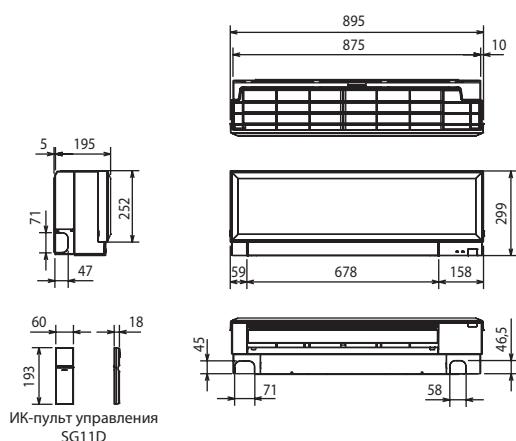

Фреонопровод	Изоляция Ø37 (наружный диаметр)
Жидкость	Ø6.35 - 0.5 м (вальцовка Ø6.35)
Газ	MSZ-EF25/35/42VE: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø9.52) MSZ-EF50VE: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø12.7)
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

Размеры наружных блоков

MUZ-EF25VE
MUZ-EF35VE
MUZ-EF42VE

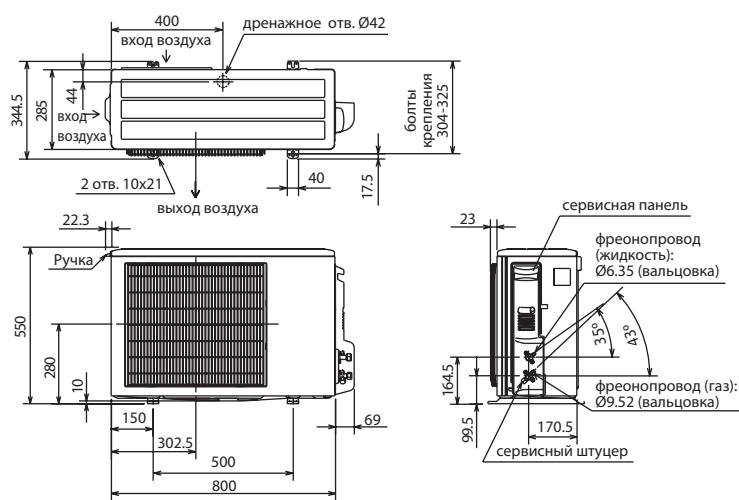

Пространство для установки




Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.


Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-EF25/35/42 30 г/м x (длина трубы хладагента (м) – 5)

MUZ-EF50VE

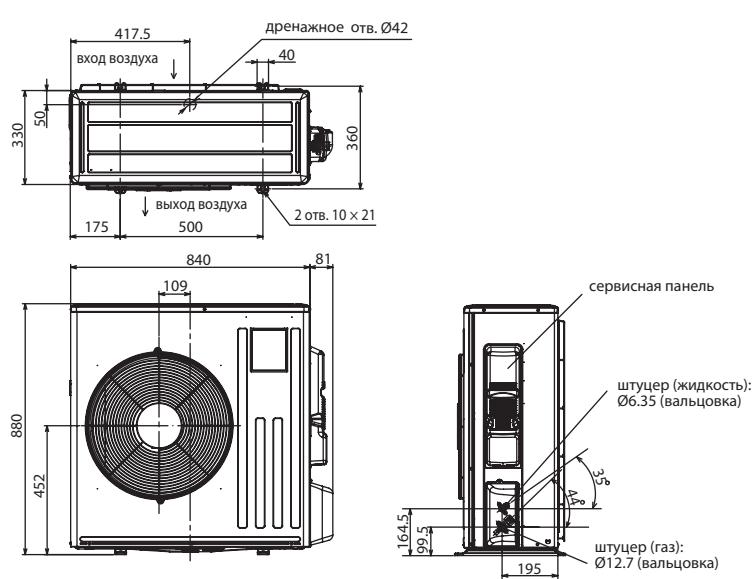

Пространство для установки

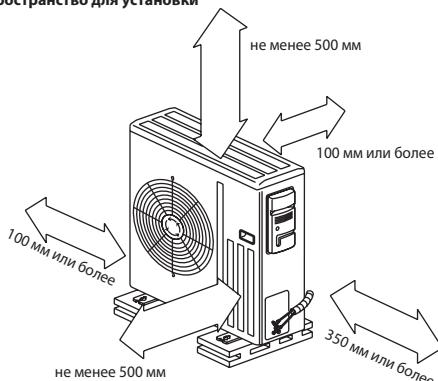

Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-EF50 20 г/м x (длина трубы хладагента (м) – 7)

Design
inverter

хладагент
R410A

Кондиционер с инвертором

MSZ-GE VA

настенный внутренний блок (серия Стандарт)

охлаждение-нагрев: 2,2–7,1 кВт

Описание прибора

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-GE22/25/35VA) и высокая энергоэффективность.
- Новый беспроводной пульт SG10A со встроенным недельным таймером (модели MSZ-GE60/71VA).
- Разборный корпус внутреннего блока для удобства очистки.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-397IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-21/30МАА.
- Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе. Этот же фильтр эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, такие как, например, вирус гриппа. Антиоксидантный фильтр имеет срок службы 9 лет. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Режим «save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C (в том числе при использовании в системе на базе наружного блока MXZ-8A140VA с блоками распределителями PAC-AK31/51BC).

Класс энергоэффективности "A"

Все модели серии MSZ-GE25~71VA имеют высокую энергетическую эффективность и относятся к высшей категории "A" по европейской классификации.




Увеличение коэффициентов энергоэффективности указано относительно моделей MSZ-GE25/35VA и MSZ-GE60/71VA.

22-35

Наноплатиновый фильтр

(MSZ-GE60/71VA)

В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-GE60/71VA, по сравнению с предыдущими моделями.



Фильтр можно мыть водой.
Эффективность фильтра при этом уменьшается незначительно.



объемная структура фильтра (3D)

Низкий уровень шума

19 дБ(А)


В моделях серии MSZ-GE предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора "Silent Mode". Минимальный уровень шума составляет всего 19 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.

Стильный дизайн и компактная конструкция

Элегантный внешний вид, качественные материалы и высокая точность изготовления характеризуют приборы серии "GE". Эргономичная конструкция корпуса и ярко-белый цвет пластика позволяют приборам гармонично сочетаться, практически, с любыми интерьерами.



Соответствует ширине
дверного проема



модели MSZ-GE22-50VA

хладагент
R410A

Standard
inverter

Сплит-система класса СТАНДАРТ с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)			MSZ-GE22VA	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA	MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA
Наружный блок (НБ)			только в соста-ве мультиси-стем MXZ-VA	MUZ-GE25VA(H)	MUZ-GE35VA(H)	MUZ-GE42VA	MUZ-GE50VA	MUZ-GE60VA	MUZ-GE71VA
Напряжение электропитания		В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	производительность	кВт	2,2	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,8)	5,0 (1,4 - 5,5)	6,0 (1,5 - 7,5)	7,1 (2,4 - 8,7)
	потребляемая мощность	кВт	-	0,545	0,865	1,215	1,515	1,76	2,13
	энергоэффективность EER		-	4,59 (A)	4,05 (A)	3,46 (A)	3,30 (A)	3,40 (A)	3,33 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	19-21-29-36-42	19-21-29-36-42	19-22-30-36-43	26-30-35-40-46	28-33-38-44-49	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	уровень шума НБ	дБ(А)	-	47	47	50	54	55	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	246-678	246-678	246-678	348-768	390-906	588-1098	582-1068
Нагрев	производительность	кВт	2,5	3,2 (1,3 - 4,5)	4,0 (1,6 - 5,3)	5,4 (1,4 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)	6,8 (2,0 - 9,3)	8,1 (2,2 - 9,9)
	потребляемая мощность	кВт	-	0,7	0,955	1,46	1,565	1,77	2,11
	энергоэффективность COP		-	4,57 (A)	4,19 (A)	3,70 (A)	3,71 (A)	3,84 (A)	3,83 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	19-21-29-36-42	19-21-29-36-42	19-22-30-36-42	26-30-35-40-46	28-33-37-43-48	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	уровень шума НБ	дБ(А)	-	48	48	51	56	55	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	246-690	246-690	246-690	348-786	390-870	588-1098	612-1068
Максимальный рабочий ток		А	0,3	7,4	8,6	10,0	13,0	14,5	16,6
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35(1/4)				6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52(3/8)				12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	-	20	20	20	30	30	30
	перепад высот	м	-	12	12	12	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру						
	нагрев	°C	MUZ-GE VA: -15 ~ +24°C MUZ-GE VAH: -20 ~ +24°C по мокрому термометру		-15 ~ +24°C по мокрому термометру ¹				
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)						
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	23	23	29	30	43	62	58
	габариты: ШxГxВ	мм	798x232x295	798x232x295	798x232x295	798x232x295	798x232x295	1100x238x325	1100x238x325
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16	16
	вес	кг	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,0	16,1
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	-	800x285x550	800x285x550	800x285x550	840x330x850	840x330x880	840x330x880
	вес	кг	-	30	33	36	54	50	53

¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-408FT-E	Антиаллергенная фильтрующая вставка для моделей MSZ-GE22/25/35/42/50VA (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	MAC-2310FT	Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра для моделей MSZ-GE60/71VA (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
4	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
5	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля
6	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков (применяется совместно с конвертером MAC-397IF-E)
7	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
8	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
9	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
10	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
11	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой по-средством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.
12	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха
13	MAC-886SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-GE60/71VA
14	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников

Наружные блоки

MUZ-GE25/35VA(H)
MUZ-GE42VA
Габариты (ШxДxB)
800x285x550 мм



MUZ-GE50VA
Габариты (ШxДxB)
840x330x850 мм



MUZ-GE60/71VA
Габариты (ШxДxB)
840x330x880 мм





Примечание.

Модели MUZ-GE25VAH и MUZ-GE35VAH оснащены электрическим нагревателем поддона наружного блока для предотвращения замерзания конденсата.

Размеры внутренних блоков



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MSZ-GE22VA
MSZ-GE25VA
MSZ-GE35VA
MSZ-GE42VA
MSZ-GE50VA

Ед. изм.: мм

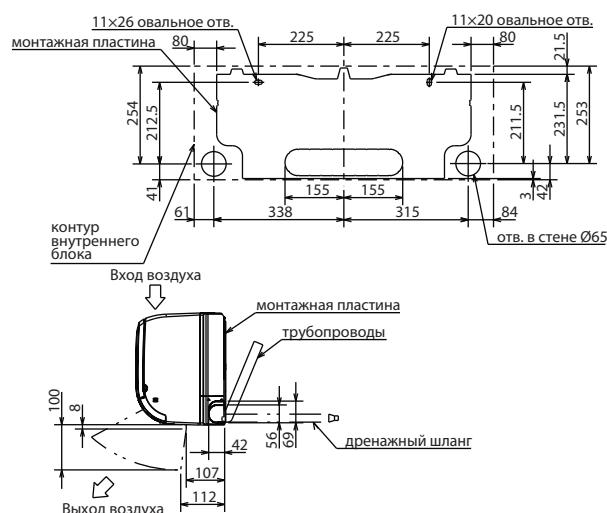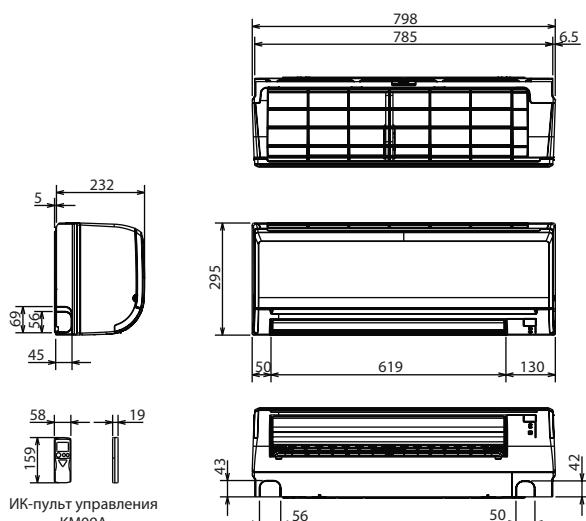

Фреонопровод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6.35 — 0.5 м (вальцовка Ø6.35)
	Газ	Ø9.52 — 0.43 м MSZ-GE22/25/35/42 — вальцовка Ø9.52 MSZ-GE50 — вальцовка Ø12.7
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MSZ-GE60VA
MSZ-GE71VA

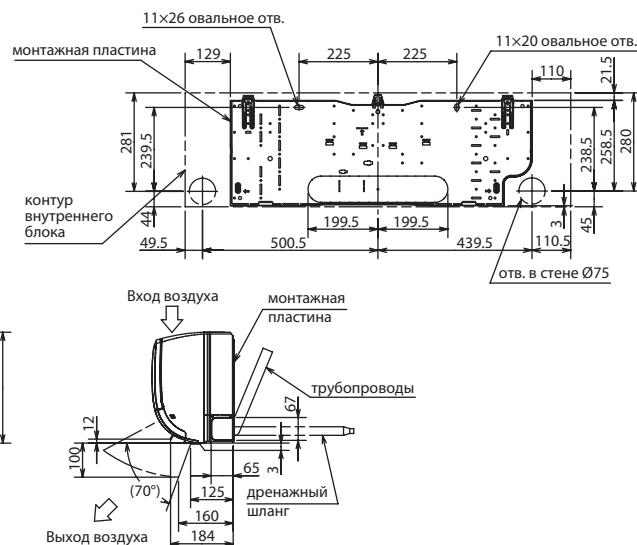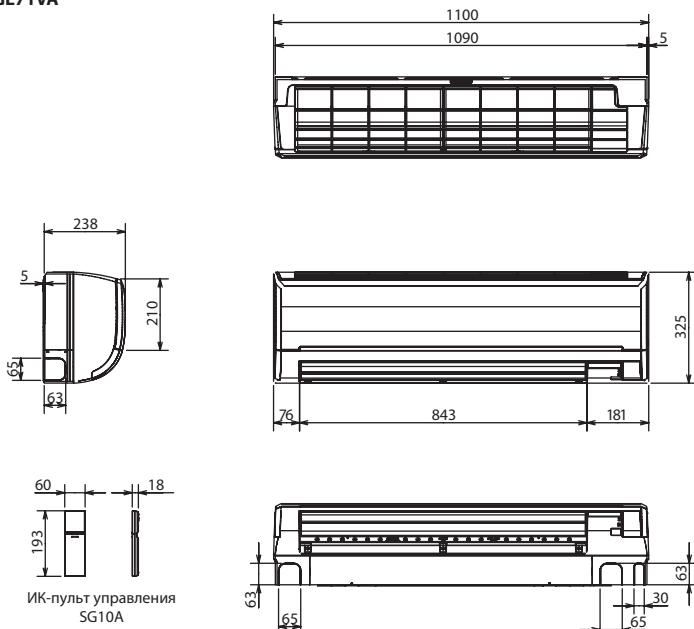

Фреонопровод	Изоляция	Ø50 (наружный диаметр)
	Жидкость	MSZ-GE60: Ø9.52 — 0.5 м (вальцовка Ø6.35) MSZ-GE71: Ø9.52 — 0.5 м (вальцовка Ø9.52)
	Газ	Ø12.7 — 0.43 м (вальцовка Ø15.88)
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

GE25/35/42VA(H): 3x1,5 мм² (10 A),

GE50VA: 3x2,5 мм² (16 A),

GE60/71VA: 3x2,5 мм² при длине менее 10 м (20 A)
3x4,0 мм² при длине менее 15 м (20 A)
3x6,0 мм² при длине менее 25 м (20 A)

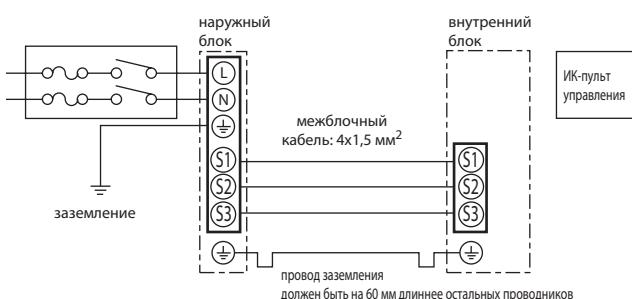

хладагент
R410A

Standard
inverter


Размеры наружных блоков

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-GE25VA(H)


MUZ-GE35VA(H)

MUZ-GE42VA

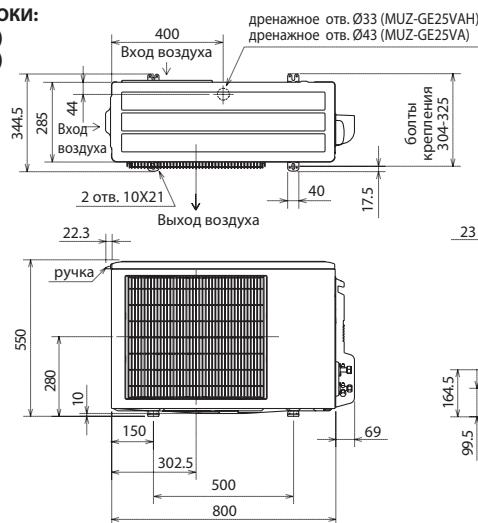


ед. изм.: мм

Пространство для установки

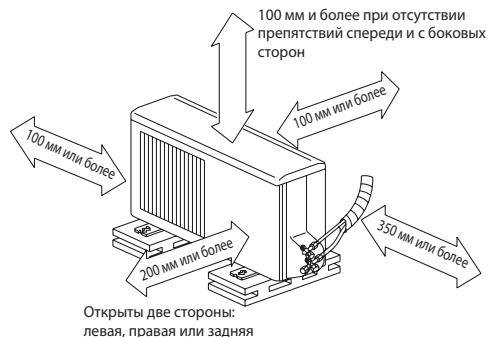


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-GE50VA

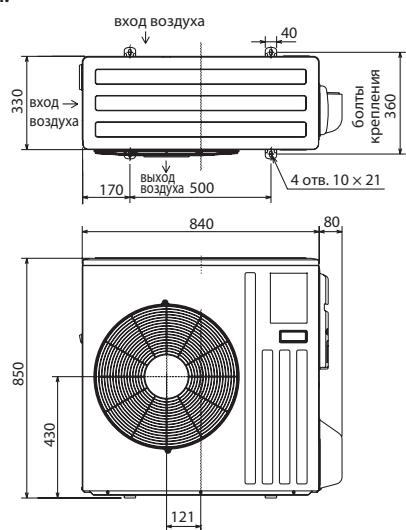



Пространство для установки

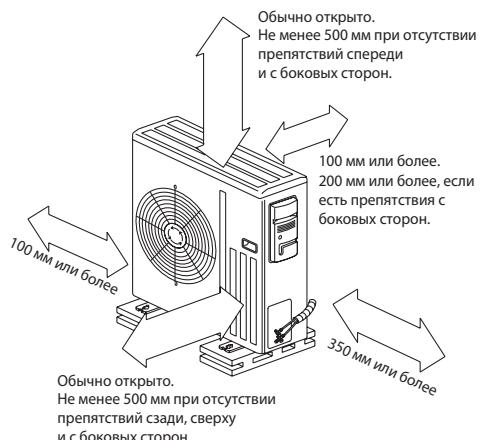


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-GE60VA

MUZ-GE71VA

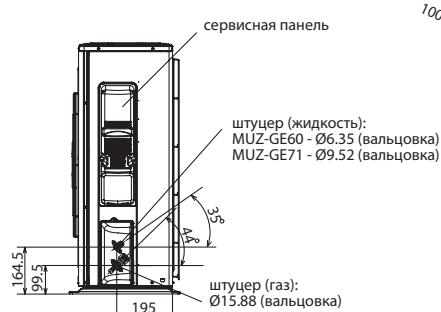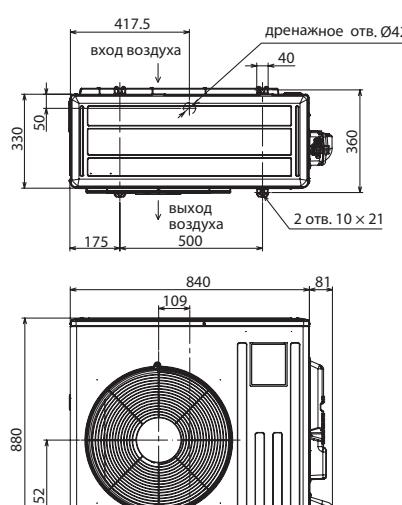

Пространство для установки

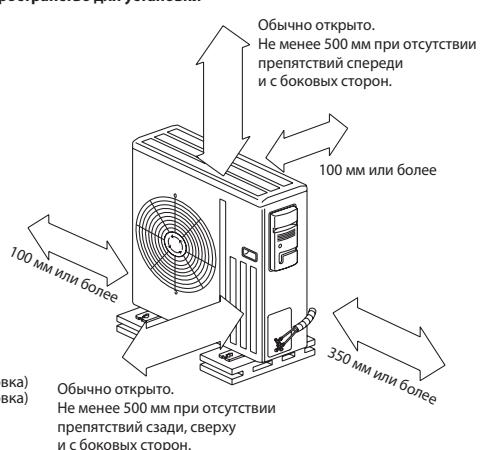

• Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонопровода до 7 м (10 м - GE60/71). Если длина трубы превышает 7 м (10 м - GE60/71), то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	MSZ-GE25/35/42	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MSZ-GE50	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MSZ-GE60	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 10)
	MSZ-GE71	55 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 10)

Standard
inverter

хладагент
R410A

Кондиционер с инвертором

MSZ-SF VA

настенный внутренний блок (серия Стандарт)

охлаждение-нагрев: 1,5 и 2,0 кВт

MSZ-SF15/20VA



Применяются только в составе
мультисистем **MXZ-2C/3C/4C/5C/6C/8A VA**

Описание прибора

- Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ-2C/3C/4C/5C/6C/8A в небольших помещениях с низкими значениями теплопотерь и теплопритоков.
- Низкий уровень шума — 21 дБ(А) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Небольшие размеры: блоки MSZ-SF15/20VA меньше, чем MSZ-GE22VA.
- Новый беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Режим «i save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C (в том числе при использовании в системе на базе наружного блока MXZ-8A140VA с блоками распределителями PAC-AK31/51BC).

внутренний блок



Внутренний блок (ВБ)		MSZ-SF15VA		MSZ-SF20VA
Наружный блок (НБ)		только в составе мультисистем MXZ-2C/3C/4C/5C/6C/8A VA		
Напряжение электропитания		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	производительность	кВт	1,5	2,0
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42
	расход воздуха ВБ	м³/ч	210 - 384	210 - 414
Нагрев	производительность	кВт	2,5	3,2
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42
	расход воздуха ВБ	м³/ч	222 - 408	222 - 438
Диаметр труб: жидкость/газ		мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	0,017	0,019
	габариты: ШxГxВ	мм	760x250x168	760x250x168
	вес	кг	7,7	7,7
Гарантийнный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C (по сухому термометру)	
	обогрев	°C	-16 ~ +24°C (по мокрому термометру)	

Наружные блоки

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA
Габариты (ШxДxВ)
800x285x550 мм



2 порта

MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA
Габариты (ШxДxВ)
840x330x710 мм



3 порта

4 порта

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA
Габариты (ШxДxВ)
900x350x900 мм



4 порта

MXZ-6C120VA
Габариты (ШxДxВ)
900x341x1070 мм



5 портов

MXZ-8A140VA
Габариты (ШxДxВ)
950x330x1350 мм



8 внутренних блоков

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
2	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
3	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
4	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения настенного пульта и внешних цепей управления и контроля
5	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков (применяется совместно с конвертером MAC-397IF-E)
6	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — М-NET
7	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
8	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
9	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
10	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Примечания:

1. Внутренние блоки MSZ-SF15/20VA не могут быть подключены к наружным блокам MXZ-2A 30VA/2A40VA/2A52VA/3A54VA/4A71VA/4A80VA /5A100VA.

2. Внутренние блоки MSZ-SF15/20VA не имеют специального наружного блока для формирования систем «1 внутренний блок — 1 наружный блок».

хладагент
R410A

Standard
inverter

Встроенный недельный таймер



Таймер позволяет задавать до 4 действий¹ в течение дня: включение/выключение и изменение целевой температуры.

¹ Режим работы не может быть изменен по таймеру.



Пример использования таймера: зима/режим нагрева


Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
вкл. 20°C						
6:00						
8:00						
10:00						
12:00	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	вкл. 18°C
14:00						вкл. 18°C
16:00						
18:00	вкл. 20°C					
20:00						
22:00						
ночь	вкл. 18°C					

Две направляющие потока с независимым приводом

[Заявка на патент](#)

Верхняя и нижняя направляющие воздушного потока оснащены отдельными приводными электродвигателями. Это позволяет создать более комфортное распределение воздуха в помещении.








В режиме охлаждения воздуха направляющие дополняют друг друга для увеличения площади - две заслонки работают как одна большая, создавая горизонтальный поток охлажденного воздуха, который не попадает на пользователя. В режиме нагрева направляющие устанавливаются таким образом, что выходное отверстие блока сужается. За счет этого скорость потока увеличивается, и теплый воздух направляется в нижнюю часть помещения, согревая ноги.

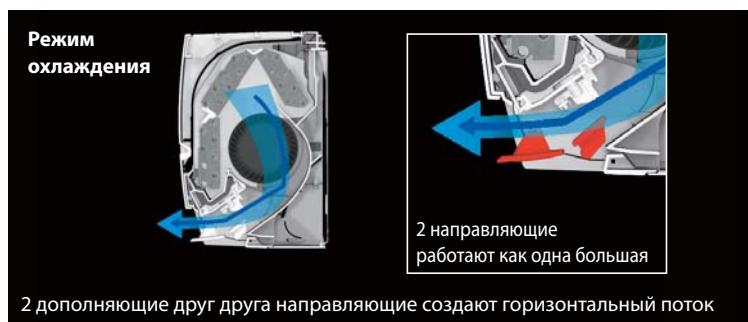

Размеры внутренних блоков

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MSZ-SF15VA
MSZ-SF20VA

Ед. изм.: мм

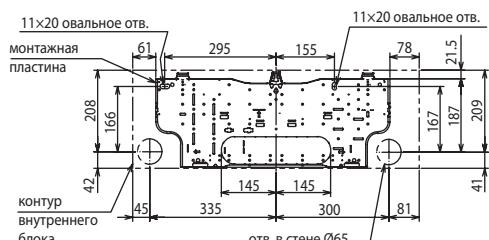

ИК-пульт управления SG10D

Оребрено- провод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6.35 — 0.39 м (вальцовка Ø6.35)
Газ		Ø9.52 — 0.34 м
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

Кондиционер с инвертором

MSZ-HC VA

настенный внутренний блок (серия Классик)

охлаждение-нагрев: 2,5–3,2 кВт

Описание прибора

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет оптимальным выбором.

- Энергоэффективность класса А.
- Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).



MSZ-HC25/35VA



наружный блок



внутренний блок



Сплит-система серии КЛАССИК с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-HC25VA	MSZ-HC35VA
Наружный блок (НБ)		MUZ-HC25VA	MUZ-HC35VA
Напряжение электропитания		В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (0,9 - 3,0)
	потребляемая мощность	кВт	0,770
	энергоэффективность EER		3,25 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	26-32-38-43
	уровень шума НБ	дБ(А)	46
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	318-630
Нагрев	производительность	кВт	3,2 (0,9 - 4,4)
	потребляемая мощность	кВт	0,880
	энергоэффективность COP		3,64 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	26-32-38-43
	уровень шума НБ	дБ(А)	47
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	306-546
Максимальный рабочий ток		А	5,2
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35(1/4)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52(3/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	10
	перепад высот	м	5
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	+18 ~ +46°C по сухому термометру
	нагрев	°C	-10 ~ +24°C по мокрому термометру
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	40
	габариты: ШxГxВ	мм	788x225x295
	диаметр дренажа	мм	16
	вес	кг	9,0
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	684x255x540
	вес	кг	25

Наружные блоки

MUZ-HC25VA/35VA
Габариты (ШxДxВ)
684x255x540 мм



Примечание.
Подключение внутренних блоков MSZ-HC25/35VA к наружным блокам мультисистем MXZ-C, а также MXZ-8A140VA не предусмотрено.

Опции (аксессуары)



	Наименование	Описание
1	MAC-3003CF	Катехиновый воздушный фильтр
2	MAC-1200RC	Настенный держатель для пульта управления
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха

хладагент
R410A

Classic
inverter




Размеры

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MSZ-HC25VA
MSZ-HC35VA

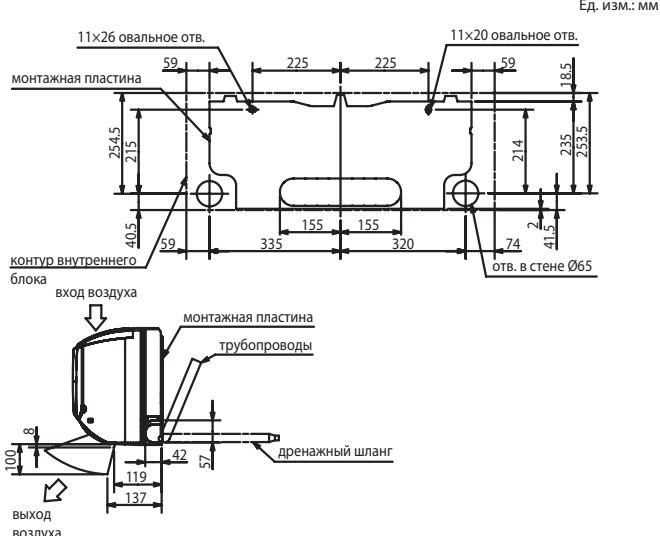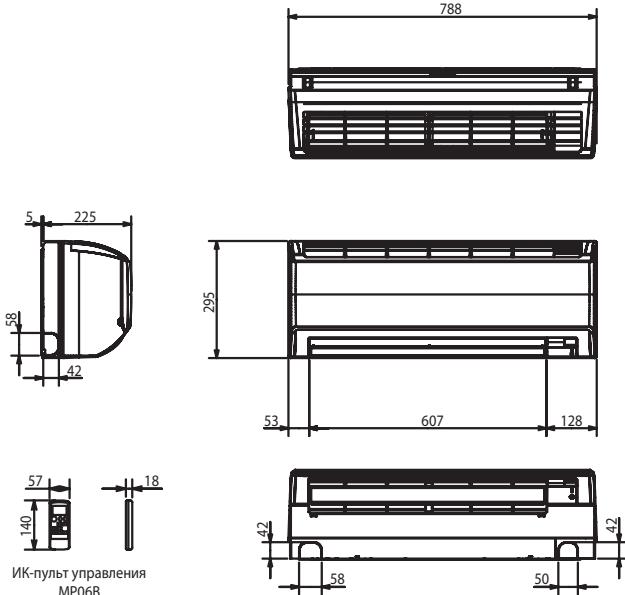

Фреонопровод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр)
Жидкость		Ø6.35 — 0.5 м (вальцовка Ø6,35)
Газ		Ø9.52 — 0.43 м (вальцовка Ø9,52)
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MUZ-HC25VA
MUZ-HC35VA

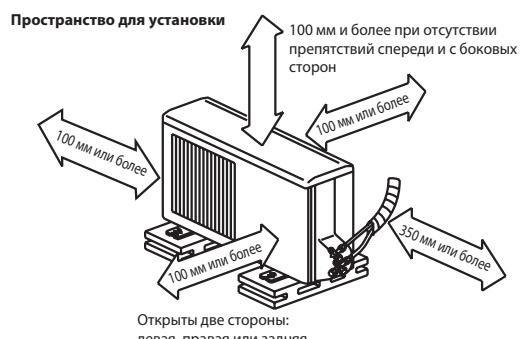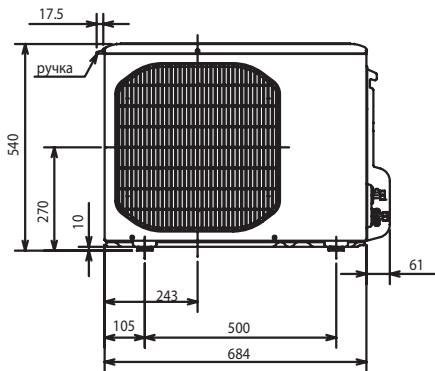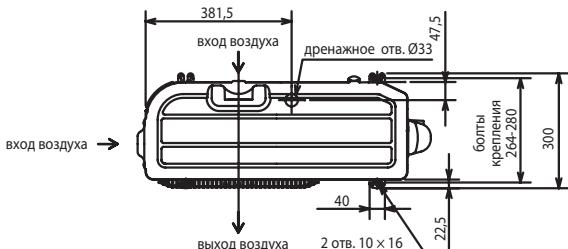


Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R410A)	
MSZ-HC25/35	30 г/м x (длина трубы хладагента (м) - 5)

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
MUZ-HC25VA/35VA: 3x1,5 мм² (10 A)

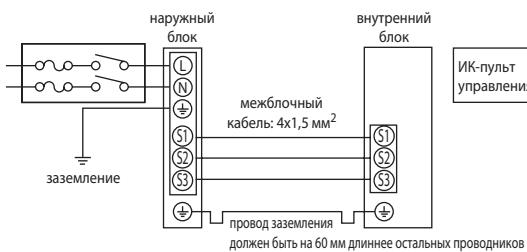

Кондиционер с инвертором

MFZ-KA

напольный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,5–5,0 кВт



Описание прибора

- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или если для интерьера предпочтительна напольная установка.
- Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
- Режим экономичного дежурного охлаждения «i save».
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-397IF можно подключить настенный проводной пульт управления – PAR-21MAA или PAR-30MAA. Эти пульты имеют русифицированный пользовательский интерфейс.
- Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.

наружный блок



внутренний блок



Сплит-система с напольным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)			MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
Напряжение электропитания		В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (0,9 - 3,9)	4,8 (0,9 - 5,4)
	потребляемая мощность	кВт	0,58	1,09	1,55
	энергоэффективность EER		4,31 (A)	3,21 (A)	3,10 (B)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	22 - 27 - 32 - 37	23 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 43
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	47	53
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	288 - 522	300 - 546	426 - 642
Нагрев	производительность	кВт	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)	6,0 (0,9 - 7,9)
	потребляемая мощность	кВт	0,835	1,10	1,86
	энергоэффективность COP		4,07 (A)	3,64 (A)	3,23 (C)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	22 - 27 - 32 - 37	25 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 44
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	48	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	300 - 546	312 - 570	444 - 708
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	25	25	25
	габариты: ШxДxВ	мм	700x200x600	700x200x600	700x200x600
	диаметр дренажа	мм	VP20	VP20	VP20
	вес	кг	14,0	14,0	14,0
Наружный блок (НБ) SUZ			SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2
Максимальный рабочий ток		А	9,2	10,3	17,8
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)		
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)		
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	30
	перепад высот	м	12	12	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-10 ~ +46°C по сухому термометру		
	обогрев		-10 ~ +24°C по мокрому термометру ¹		
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550	840x330x850
	вес	кг	30,0	33,0	53,0

¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

хладагент
R410A

Inverter

Размеры

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MFZ-KA25/35/50VA

Ед. изм.: мм


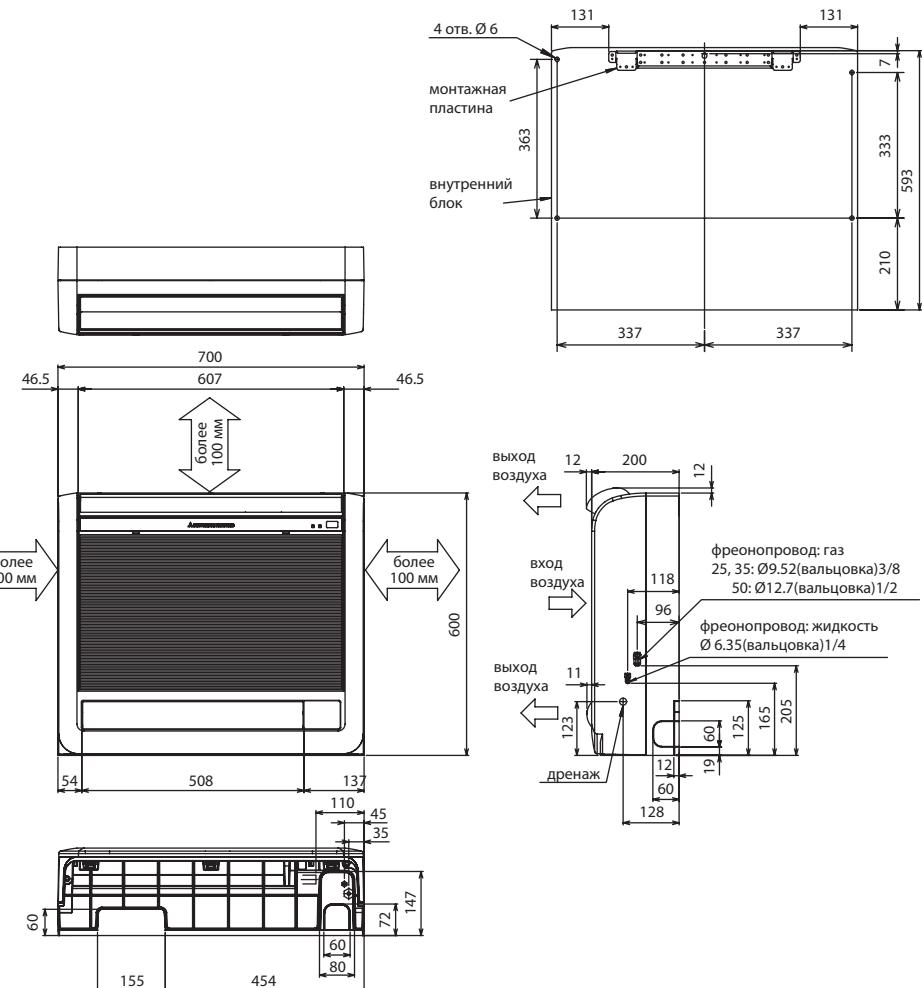


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

кабель электропитания (автоматический выключатель):
25/35: 3 x 1,5 мм² (10 А)
50: 3 x 2,5 мм² (20 А)

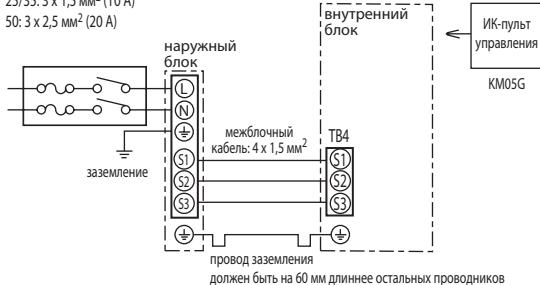

провод заземления
должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-415FT-E	Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год)
2	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
3	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
4	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
5	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля
6	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
7	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET
8	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха
9	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
10	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
11	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
12	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Наружные блоки

SUZ-KA25/35VA2
Габариты (ШxДxВ)
800x285x550 мм

SUZ-KA50VA2
Габариты (ШxДxВ)
840x330x850 мм



Размеры наружных блоков SUZ-KA указаны в разделе
«ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr. Slim. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ с
инвертором: серия Standard Inverter.»



Кондиционер с инвертором SEZ-KD VAQ

канальный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,5–7,1 кВт

Описание прибора

- Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
- Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
- Низкий уровень шума.
- Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
- Охлаждение до -15°C (SUZ-KA50/60/71VA2).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.



Пульт управления заказывается отдельно

наружный блок



внутренний блок



Сплит-система с канальным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)


Внутренний блок (ВБ)		SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ	SEZ-KD60VAQ	SEZ-KD71VAQ	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (1,0–3,9)	5,0 (1,1–5,6)	5,5 (1,1–6,3)	
	потребляемая мощность	кВт	0,778	1,09	1,78	1,89	
	энергоэффективность EER		3,21 (A)	3,21 (A)	2,81 (C)	2,91 (C)	
	уровень шума ВБ	дБ(А)	23–26–30	23–28–33	30–34–37	30–34–38	
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	47	53	53	
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	330–420–540	420–540–660	600–750–900	720–900–1080	
Нагрев	производительность	кВт	3,0 (0,9–4,5)	4,0 (0,9–5,0)	6,0 (1,1–7,2)	7,0 (0,9–8,0)	
	потребляемая мощность	кВт	0,83	1,108	1,87	2,05	
	энергоэффективность COP		3,61 (A)	3,61 (A)	3,21 (C)	3,41(B)	
	уровень шума ВБ	дБ(А)	23–26–30	23–28–33	30–34–37	30–34–38	
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	48	55	55	
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	330–420–540	420–540–660	600–750–900	720–900–1080	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Таиланд)					
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	40	50	70	70	
	статическое давление	Па	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	
	габариты блока: ШxДxВ	мм	700x700x200	900x700x200	900x700x200	1100x700x200	
	диаметр дренажа	мм	VP25	VP25	VP25	VP25	
	вес	кг	18	21	23	27	
Наружный блок (НБ) SUZ			SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	
Максимальный рабочий ток		А	8,16	9,18	16,0	16,0	
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	30	30	
	перепад высот	м	12	12	30	30	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-10 ~ +46°C по сухому термометру			-15 ~ +43°C по сухому термометру	
	обогрев		-10 ~ +24°C по мокрому термометру ¹			-10 ~ +24°C по мокрому термометру ¹	
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	800x285x550	800x285x550	840x330x850	840x330x850	
	вес	кг	30,0	33,0	53,0	53,0	

¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

Размеры внутренних блоков

SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ


Ед. изм.: мм

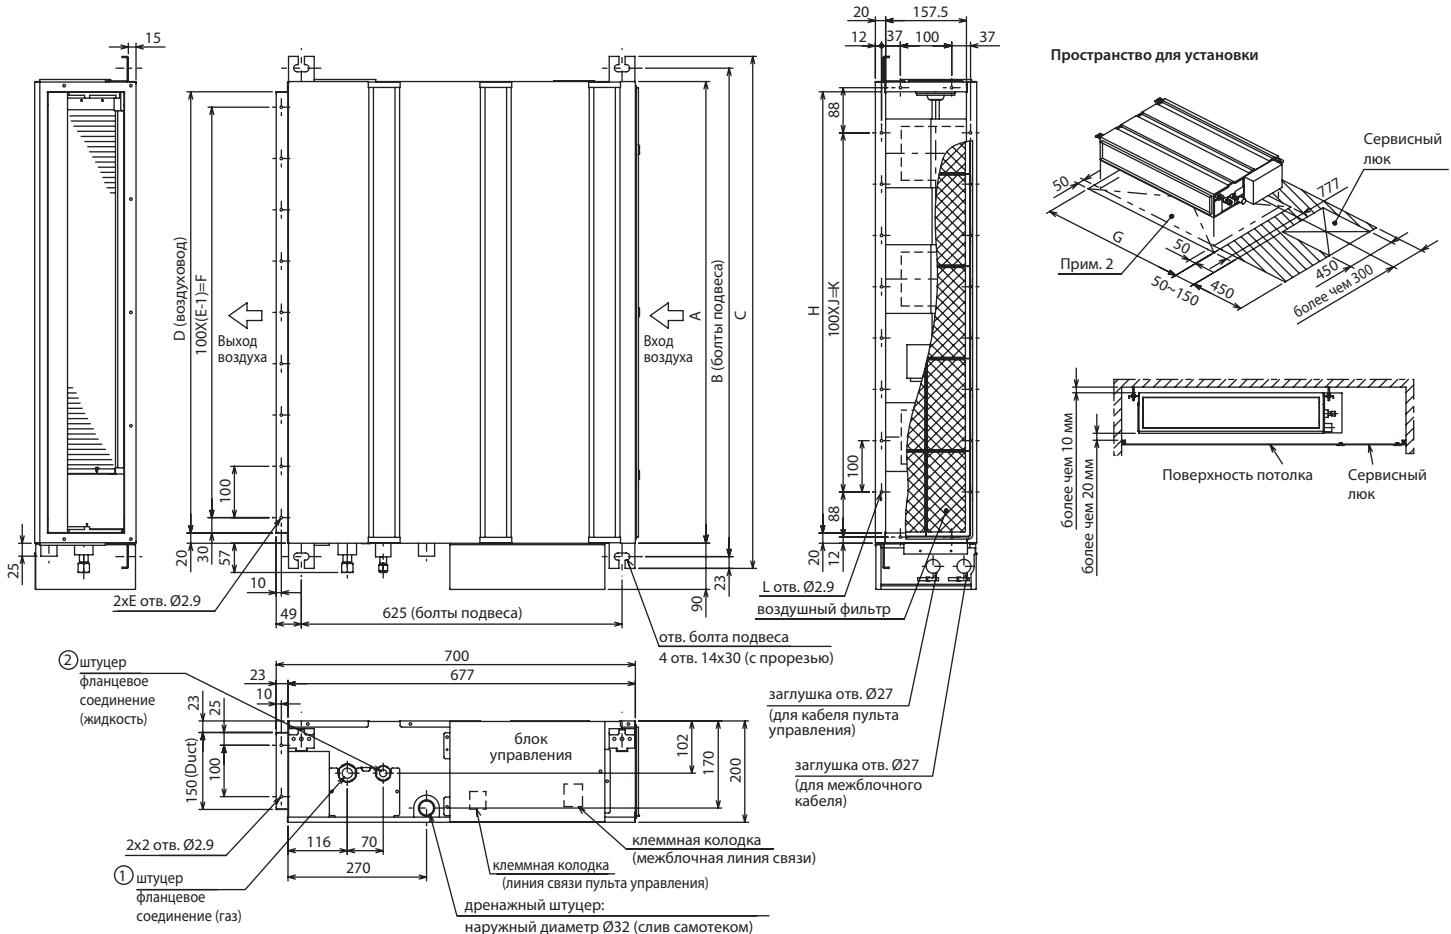

Примечания:

- Для подвеса используйте болты M10.
- Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
- Модель SEZ-KD50VAQ (показана на чертеже) имеет 3 вентилятора, модели SEZ-KD25,35VAQ — 2 вентилятора, модели SEZ-KD60,71VAQ — 4 вентилятора.
- Если ко входу блока подключается воздуховод, то штатный фильтр не может быть использован. Снимите его и установите воздушный фильтр с корпусом другого производителя в воздуховод.

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

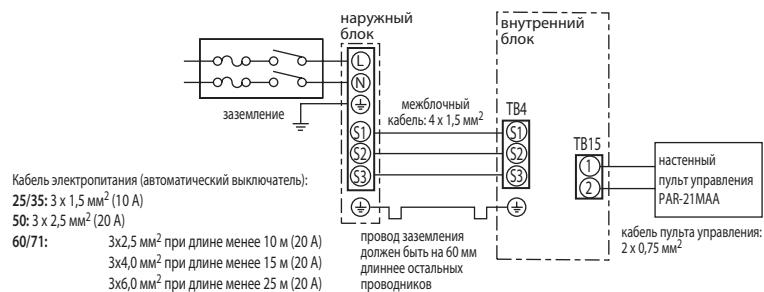

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
25/35: 3 x 1,5 mm^2 (10 A)
50: 3 x 2,5 mm^2 (20 A)
60/71:
3x2,5 mm^2 при длине менее 10 м (20 A)
3x4,0 mm^2 при длине менее 15 м (20 A)
3x6,0 mm^2 при длине менее 25 м (20 A)

Наружные блоки

SUZ-KA25/35VA2
Габариты (ШxДxВ)
800x285x550 мм

SUZ-KA50/60/71VA2
Габариты (ШxДxВ)
840x330x850 мм

SUZ-KA71VA2
Габариты (ШxДxВ)
840x330x880 мм



Размеры наружных блоков SUZ указаны в разделе «ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr. Slim. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ с инвертором: серия Standard Inverter».

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3	PAR-SL97A-E	Беспроводной пульт управления (используется в комплекте с приемником PAR-SA9CA-E)
4	PAR-SA9CA-E	Приемник ИК-сигналов для беспроводного пульта управления PAR-SL97A-E
5	PAC-KE07DM-E	Дренажный насос
6	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
7	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «включение/выключение», «неисправность»)
8	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (управление: «включение/выключение», «блокировка пульта»)
9	MAC-397IF-E	Конвертер для внешних цепей управления и контроля
10	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
11	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
12	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
15	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Кондиционер с инвертором SLZ-KA VAQ

кассетный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,5–5,1 кВт

Описание прибора

- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600x600 мм. Высота блока — 235 мм.
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба.
- Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Охлаждение — до -15°C (SUZ-KA50VAQ).
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SLZ-KA25/35/50VAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из приемника ИК-сигналов PAR-FA32MA и ИК-пульта PAR-SL97A-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.



декоративная панель
SLP-2AAW



ИК-пульта PAR-SL97A-E
(применяется с приемником ИК-сигналов PAR-FA32MA)

Пульт управления заказывается отдельно

наружный блок



внутренний блок




Сплит-система с кассетным внутренним блоком 600 x 600 мм (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)		SLZ-KA25VAQ	SLZ-KA35VAQ	SLZ-KA50VAQ
Декоративная панель		SLP-2AAW		
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (1,0 - 3,9)
	потребляемая мощность	кВт	0,69	1,06
	энергоэффективность EER		3,62 (A)	3,30 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	28 - 31 - 37	29 - 33 - 38
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	47
Нагрев	расход воздуха ВБ	м³/ч	480 - 540 - 600	480 - 540 - 660
	производительность	кВт	3,0 (0,9 - 4,5)	4,0 (0,9 - 5,0)
	потребляемая мощность	кВт	0,83	1,10
	энергоэффективность COP		3,61 (A)	3,64 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	28 - 31 - 37	29 - 33 - 38
Внутренний блок	уровень шума НБ	дБ(А)	46	48
	расход воздуха ВБ	м³/ч	480 - 540 - 600	480 - 540 - 660
	Завод (страна)			
	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)			
	потребляемая мощность	Вт	40	40
Наружный блок (НБ) SUZ		SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2
Максимальный рабочий ток		А	8,16	9,18
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20
	перепад высот	м	12	12
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-10 ~ +46°C по сухому термометру	-15 ~ +43°C по сухому термометру
	обогрев		-10 ~ +24°C по мокрому термометру ¹	
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550
	вес	кг	30,0	33,0
¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.				

Размеры внутренних блоков

SLZ-KA25/35/50VAQ


Ед. изм.: мм

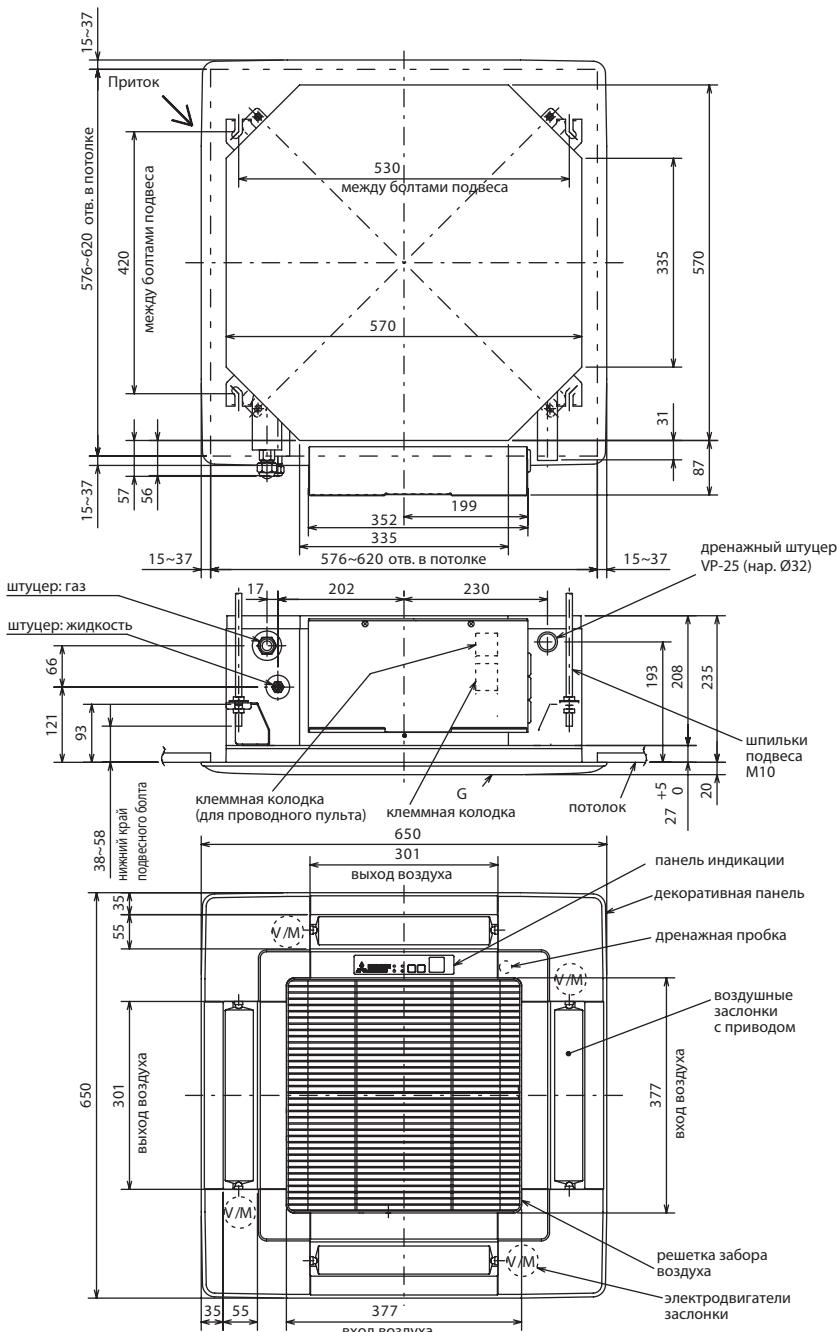

Расход приточного воздуха (подача воздуха в блок)


Статическое давление: Р (Па)

Расход воздуха: Q (м³/мин)

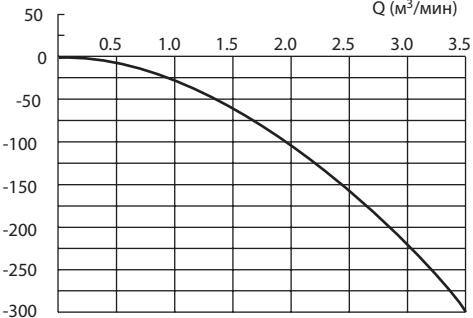

Примечание:

Расход приточного воздуха должен составлять не более 20% от номинального расхода блока.

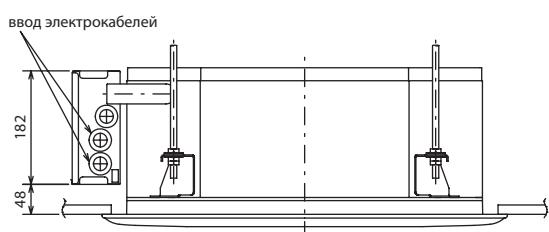

Наружные блоки

SUZ-KA25/35VA2

Габариты (ШхДхВ)

SUZ-KA50VA2

Габариты (ШхДхВ)

800x285x550 мм




Размеры наружных блоков SUZ указаны в разделе

«ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr. Slim. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ с инвертором: серия Standard Inverter».

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	SLP-2AAW	Декоративная панель
2	PAR-FA32MA	Приемник ИК-сигналов (применяется с пультом PAR-SL97A-E)
3	PAR-SL97A-E	ИК-пульт управления (применяется с приемником PAR-FA32MA)
4	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
5	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
6	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
7	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «включение/выключение», «неисправность»)
8	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (управление: «включение/выключение», «блокировка пульта»)
9	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
10	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
11	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
12	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
15	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

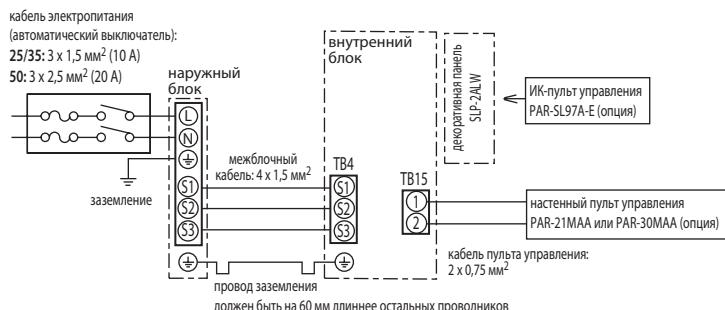

Кондиционер с инвертором MLZ-KA

кассетный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,5–5,1 кВт



декоративная панель
MLP-440W

Описание прибора

- Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ.
- Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков.
- Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания.
- Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево.
- Высота блока — 175 мм.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KA25/35/50VA).
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий дренажный шланг для удобства монтажа.
- Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.

наружный блок



Применяются только в составе
мультисистем **MXZ-VA**

внутренний блок



Не требуется сервисный люк

Все операции по обслуживанию прибора могут быть выполнены через декоративную панель.



Не требуется сервисный люк

Управление воздушным потоком

Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока могут устанавливаться в требуемое положение с помощью пульта управления.



Высота прибора 175 мм

Для установки кассетного блока MLZ требуется высота запотолочного пространства составляет около 180 мм.



Однопоточный кассетный внутренний блок для мультисистем MXZ-VA (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)			MLZ-KA25VA	MLZ-KA35VA	MLZ-KA50VA
Наружный блок (НБ)			Применяется только в составе мультисистем MXZ-VA		
Декоративная панель			MLP-440W		
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	производительность	кВт	2,5	3,5	4,8
	энергоэффективность EER		4,31 (A)	3,21 (A)	3,10 (B)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	29 - 32 - 35	31 - 34 - 37	34 - 38 - 43
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	432 - 528	438 - 564	498 - 684
Нагрев	производительность	кВт	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)	6,0 (0,9 - 7,9)
	энергоэффективность СОР		4,07 (A)	3,64 (A)	3,23 (C)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	28 - 32 - 36	31 - 35 - 38	34 - 39 - 43
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	420 - 552	462 - 594	528 - 708
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	40	40	40
	габариты блока: ШxДxВ	мм	360x1102x175	360x1102x175	360x1102x175
	габариты панели: ШxДxВ	мм	414x1200x34	414x1200x34	414x1200x34
	диаметр дренажа	мм	VP20	VP20	VP20
	вес	кг	15,0 (+ декоративная панель 3,5 кг)		
Гарантийированный диапазон наружных температур	охлаждение	°С	-10 ~ +46°С (по сухому термометру)		
	обогрев	°С	-16 ~ +24°С (по мокрому термометру)		


хладагент
R410A

Inverter

Размеры внутренних блоков

MLZ-KA25/35/50VA

Ед. изм.: мм

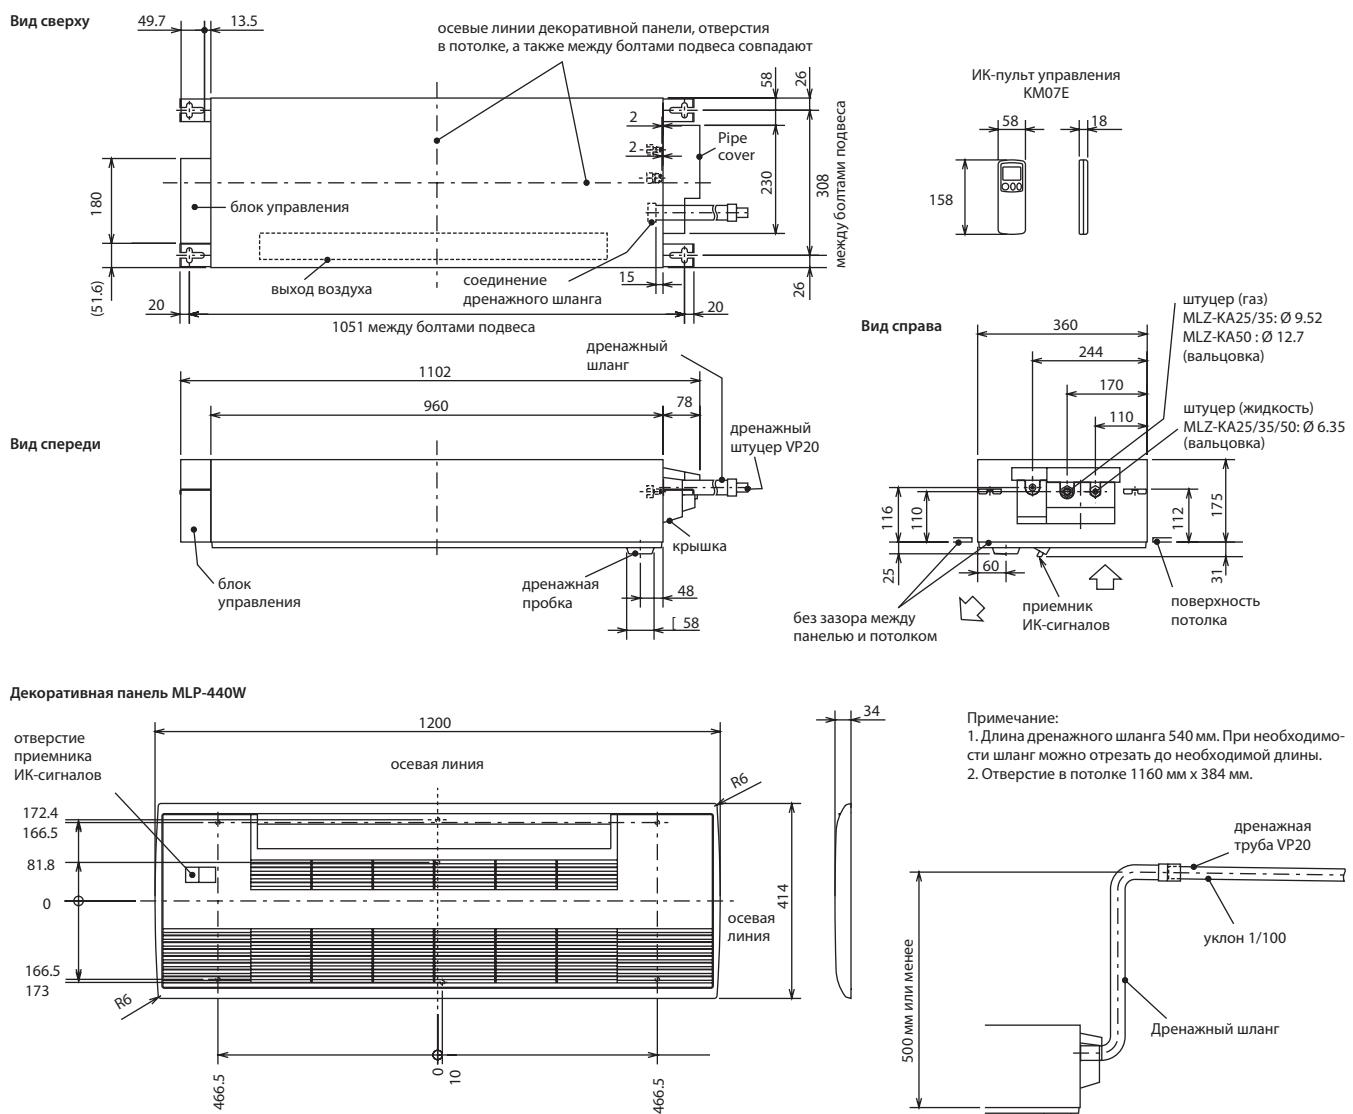

Наружные блоки

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA
Габариты (ШхДхВ)
800x285x550 мм

**MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA**
Габариты (ШxДxВ)
840x330x710 мм

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA
Габариты (ШxДxВ)
900x350x900 мм

MXZ-6C120VA
Габариты (ШxДxВ)
900x341x1070 мм

MXZ-8A140VA
Габариты (ШxДxВ)
950x330x1350 мм



2 порта



3 порта



4 порта



6 портов



8 внутренних
блоков

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MLP-440W	Декоративная панель с ИК-приемником
2	MAC-3004CF-E	Катехиновый воздушный фильтр
3	MAC-171FT-E	Антиаллергенная фильтрующая вставка
4	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
5	PAR-21MAA	Стандартный настенный пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
6	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (для подключения необходим конвертер MAC-397IF-E)
7	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта PAR-21MAA или PAR-30MAA, а также внешних цепей управления и контроля.

	Наименование	Описание
8	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
9	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
10	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
13	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой по-средством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

Кондиционер серии MS-GE/GA/GD VB

настенный внутренний блок

только охлаждение: 2,3–8,0 кВт

Описание прибора

- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение и обогрев даже для помещений сложной формы.
- Полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе и замедляет процессы старения. Антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнественные вирусы и бактерии.
- Корпус моделей серии GE изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Наружный блок MU-GE50VB имеет уменьшенные габаритные размеры.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,22 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.



MS-GE50/GA60/GD80VB



наружный блок

EER
A
20,25

внутренний блок
50–80



Сплит-система с настенным внутренним блоком (только охлаждение)

Внутренний блок (ВБ)			MSC-GE20VB	MSC-GE25VB	MSC-GE35VB	MS-GE50VB	MS-GA60VB	MS-GD80VB
Наружный блок (НБ)			MU-GA20VB	MU-GA25VB	MU-GA35VB	MU-GE50VB	MU-GA60VB	MU-GD80VB
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Охлаждение	производительность	кВт	2,3	2,5	3,45	5,0	6,5	8,0
	потребляемая мощность	кВт	0,715	0,775	1,12	1,81	2,48	3,32
	энергоэффективность EER		3,22 (A)	3,23 (A)	3,08 (B)	2,76 (D)	2,62 (D)	2,41 (E)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	25 - 31 - 36	25 - 31 - 36	26 - 33 - 40	34 - 38 - 42	37 - 41 - 45	37 - 42 - 47
	уровень шума НБ	дБ(А)	45	45	49	52	53	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	276-474	306-474	324-582	516-768	576-768	684-954
Максимальный рабочий ток		А	5,7	5,6	8,3	12,0	16,0	20,5
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)			12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	25	25	25	30
	перепад высот	м	10	10	10	10	10	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		+21 ~ +43°C по сухому термометру					
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)					
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	35	35	40	60	60	69
	габариты: ШxДxВ	мм	815x244x278	815x244x278	815x244x278	1100x258x325	1100x258x325	1100x258x325
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	вес	кг	9,0	9,0	10,0	16,0	16,0	16,0
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550	800x285x550	800x285x550	850x290x605	840x330x850
	вес	кг	27,0	27,0	34,0	38,0	60,0	75,0

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-1300FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MSC-GE20/25/35VB
2	MAC-1700FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MS-GE50/GA60/GD80VB
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха

хладагент
R410A

MSC-GE20/25/35VB



MSH-GE50/GA60/GD80VB



наружный блок

EER	COP
A 20-35	A 20-35

внутренний блок



Сплит-система с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)			MSC-GE20VB	MSC-GE25VB	MSC-GE35VB	MSH-GE50VB	MSH-GA60VB	MSH-GD80VB
Наружный блок (НБ)			MUH-GA20VB	MUH-GA25VB	MUH-GA35VB	MUH-GE50VB	MUH-GA60VB	MUH-GD80VB
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Охлаждение	производительность	кВт	2,3	2,65	3,5	5,0	6,3	8,5
	потребляемая мощность	кВт	0,715	0,82	1,09	1,78	2,41	3,32
	энергоэффективность EER		3,22 (A)	3,23 (A)	3,21 (A)	2,81 (C)	2,61 (D)	2,41 (E)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	25 - 31 - 36	25 - 31 - 36	26 - 33 - 40	34 - 38 - 42	37 - 41 - 45	37 - 42 - 47
	уровень шума НБ	дБ(А)	47	49	49	52	53	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	276 - 474	306 - 474	324 - 582	516 - 768	576 - 768	684 - 954
Обогрев	производительность	кВт	2,5	3,0	3,7	5,2	7,2	9,4
	потребляемая мощность	кВт	0,69	0,82	1,02	1,61	2,48	3,58
	энергоэффективность COP		3,62	3,66 (A)	3,63 (A)	3,23 (C)	2,90 (D)	2,63 (E)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	25 - 31 - 36	25 - 32 - 39	26 - 33 - 39	34 - 38 - 42	34 - 40 - 45	37 - 42 - 47
	уровень шума НБ	дБ(А)	47	49	49	52	53	55
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	342 - 510	342 - 588	396 - 606	516 - 768	516 - 768	726 - 954
Максимальный рабочий ток			А	5,7	5,8	7,7	11,5	15,5
Диаметр труб: жидкость			мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ			мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	25	25	25	30
	перепад высот	м	10	10	10	10	10	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		+21 ~ +43°C по сухому термометру					
	обогрев		-10 ~ +24°C по мокрому термометру					
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)					
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	35	35	40	60	60	69
	габариты: ШxДxВ	мм	815x244x278	815x244x278	815x244x278	1100x258x325	1100x258x325	1100x258x325
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	вес	кг	9,0	9,0	10,0	16,0	16,0	16,0
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550	800x285x550	800x285x550	840x330x850	840x330x850
	вес	кг	29,0	29,0	39,0	40,0	74,0	77,0

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-1300FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MSC-GE20/25/35VB
2	MAC-1700FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MSH-GE50/GA60/GD80VB
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха

Кондиционер серии MSH-GE/GA/GD VB

настенный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,3–8,5 кВт

Описание прибора

- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение и обогрев даже для помещений сложной формы.
- Полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе и замедляет процессы старения. Антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.
- Корпус моделей серии GE изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Наружный блок MUH-GE50VB имеет уменьшенные габаритные размеры.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,22 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.

Низкотемпературный комплект -30°C

для систем MU-GA VB и MUH-GA VB

только охлаждение: 2,5–8,0 кВт

Описание прибора

Низкотемпературный комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха при температуре окружающей среды до -30°C. Комплект состоит из регулятора частоты вращения вентилятора и трех саморегулирующихся электрических нагревателей: для картера компрессора, для дросселирующего элемента и для дренажного шланга.

Компании-дистрибуторы осуществляют установку низкотемпературных комплектов в наружные блоки MU(H)-GA/GE/GD VB производства Mitsubishi Electric по предварительному заказу.

Сплит-система с настенным внутренним блоком		только охлаждение: 2,5 ~ 8,0 кВт				
Внутренний блок	MSC-GE25VB	MSC-GE35VB	MS-GE50VB	MS-GA60VB	MS-GD80VB	
Наружный блок	MU-GA25VB	MU-GA35VB	MU-GE50VB	MU-GA60VB	MU-GD80VB	



Нагреватель картера компрессора

Нагреватель капиллярной трубы

Нагреватель дренажного шланга

Регулятор давления конденсации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на 2 листах

от 03.09.2009г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела испытаний

ОАО "ПКБ"

Н.Е. Жаков

от 03.09.2009г.

Полный комплект документации по результатам испытаний систем в климатической камере можно получить у дистрибуторов.

Компоненты для низкотемпературной эксплуатации сертифицированы.

РДК-8.4

MU(H)-GA25VB
MU(H)-GA35VB
MU(H)-GE50VB
MU(H)-GA60VB
MU(H)-GD80VB

В результате испытательных мероприятий проводимых Отделом испытаний ОАО "ПКБ" в лаборатории "Правдинского конструкторского бюро" в период с 28.08.09г. по 03.09.09г. сплит-систем, производства MITSUBISHI ELECTRIC, работающих в режиме охлаждения:

1.MSC-GE25VB + MU-GA25VB
2.MSC-GE35VB + MU-GA35VB
3.MS-GE50VB + MU-GE50VB
4.MS-GA60VB + MU-GA60VB
5.MS-GD80VB + MU-GD80VB

Совместно с «Зимними комплектами» в составе:

1.регулятор давления конденсации РДК 8.4; РДК 8.5; РДК 8.4М; РДК 8.5М.
2.нагреватель картера НК-5.4.
3.нагреватель дренажа НД-5.5
4.нагреватель капиллярной трубы НКТ-6.6

Выяснилось, что сплит-системы:


1.MSC-GE25VB + MU-GA25VB
2.MSC-GE35VB + MU-GA35VB
3.MS-GE50VB + MU-GE50VB
4.MS-GA60VB + MU-GA60VB

Работали при температуре окружающей среды +20...-40 градусов Цельсия, согласно техническому заданию, обеспечивая параметры приведённые в таблицах №1 протоколов испытаний. Нарушений в работе кондиционеров не отмечено. Давление находилось в рабочем диапазоне, без резких перепадов. «Холодный пуск» при температуре -30 градусов Цельсия, с предварительной выдержкой систем на протяжении 3х часов в выключенном состоянии при -30 градусов Цельсия выполнялся успешно, при полном отсутствии признаков обмерзания внутреннего блока.



хладагент
R410A

Программа испытаний

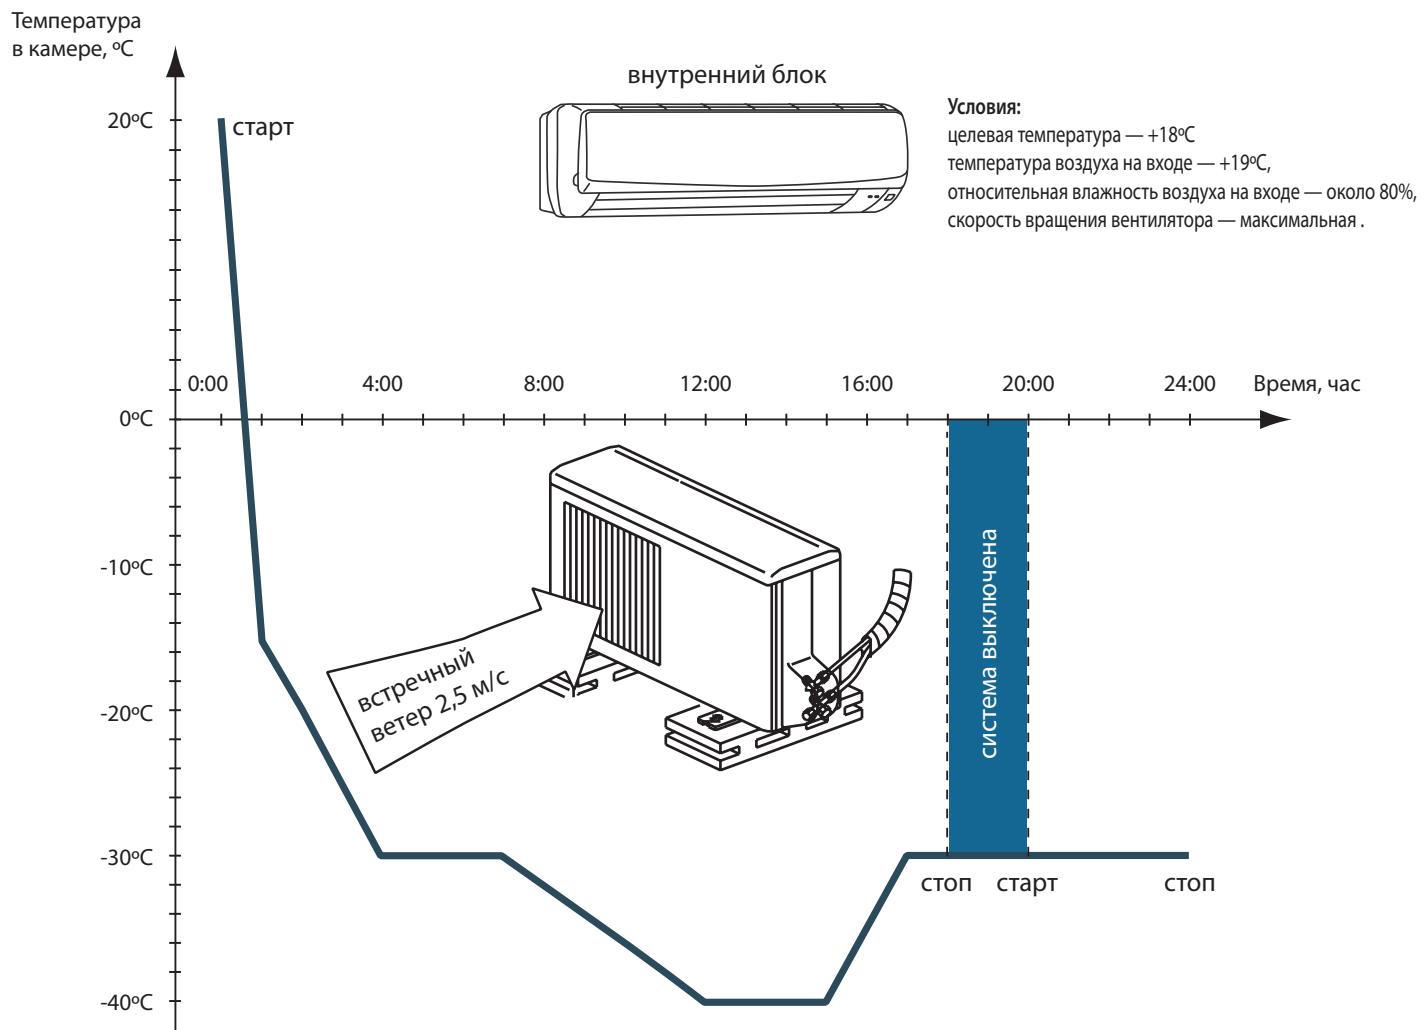

Внутренний блок (ВБ)			MSC-GE25VB	MSC-GE35VB	MS-GE50VB	MS-GA60VB	MS-GD80VB
Наружный блок (НБ)			MU-GA25VB	MU-GA35VB	MU-GE50VB	MU-GA60VB	MU-GD80VB
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	производительность	кВт	2,5	3,45	5,0	6,5	8,0
	потребляемая мощность	кВт	0,775	1,12	1,81	2,48	3,32
	энергоэффективность EER		3,23 (A)	3,08 (B)	2,76 (D)	2,62 (D)	2,41 (E)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	25 - 31 - 36	26 - 33 - 40	34 - 38 - 42	37 - 41 - 45	37 - 42 - 47
	уровень шума НБ	дБ(А)	45	49	52	53	55
	расход воздуха ВБ	м³/ч	306-474	324-582	516-768	576-768	684-954
Максимальный рабочий ток		А	5,6	8,3	12,0	16,0	20,5
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	25	25	25	30
	перепад высот	м	10	10	10	10	15
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Тайланд)				
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	35	40	60	60	69
	габариты: ШxДxВ	мм	815x244x278	815x244x278	1100x258x325	1100x258x325	1100x258x325
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16
	вес	кг	9,0	10,0	16,0	16,0	16,0
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550	800x285x550	850x290x605	840x330x850
	вес	кг	27,0	34,0	38,0	60,0	75,0

Размеры внутренних блоков



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:

MSC-GE20VB

MSC-GE25VB

MSC-GE35VB

Ед. изм.: мм

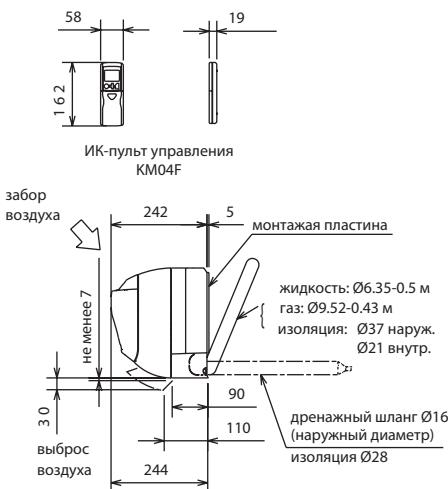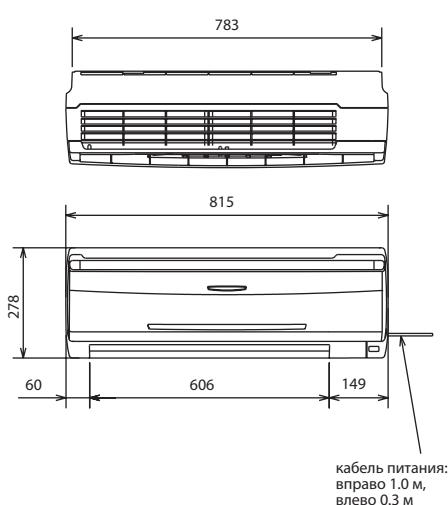

MS-GE50VB


MS-GA60VB

MS-GD80VB



MSH-GE50VB

MSH-GA60VB



MSH-GD80VB



ИК-пульт управления:
MSH-GE50/GA60/GD80VB - KM04A,
MS-GE50/GA60/GD80VB - KM04B.

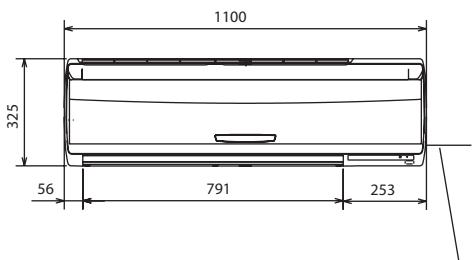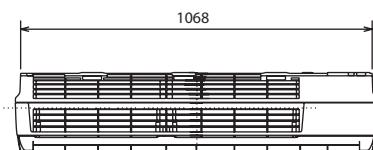


кабель питания:
вправо 2.0 м,
влево 1.0 м

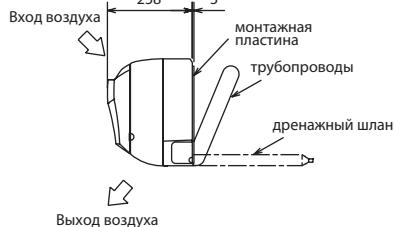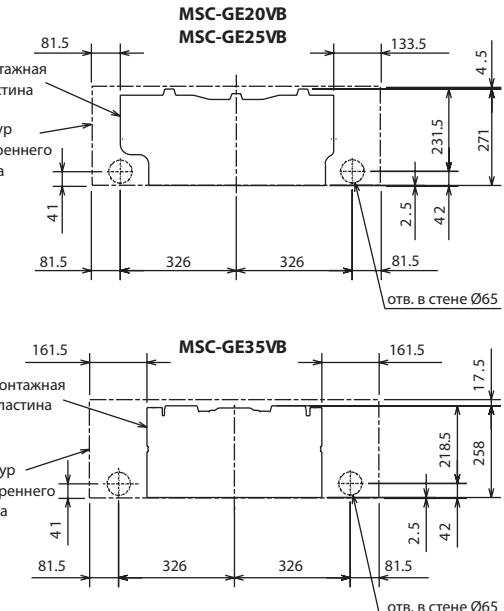

Фреон-провод	Изоляция	Ø50 (наружный диаметр), Ø32 (внутренний диаметр)
Жидкость	MS(H)-GE50/GA60: Ø6.35 - 0.5 м (вальцовка Ø6.35) MS(H)-GD80: Ø9.52 - 0.5 м (вальцовка Ø9.52)	
Газ	MS(H)-GE50: Ø12.7 - 0.43 м (вальцовка Ø12.7) MS(H)-GA60/GD80: Ø12.7 - 0.43 м (вальцовка Ø15.88)	
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16	

Схема соединений внутреннего и наружного блоков


Модели “охлаждение-нагрев”, а также MS/MU-GD80VB

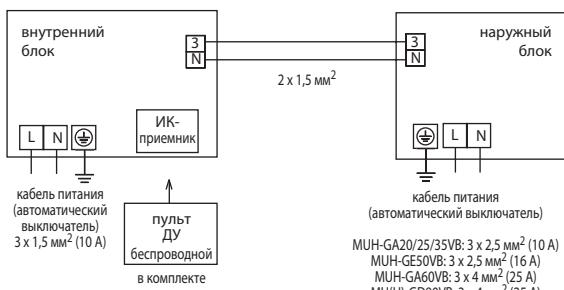

Примечание: кабели электропитания внутреннего и наружного блоков должны быть подключены к одной (общей) фазе!

хладагент
R410A

Модели “только охлаждение” (кроме MS/MU-GD80VB)

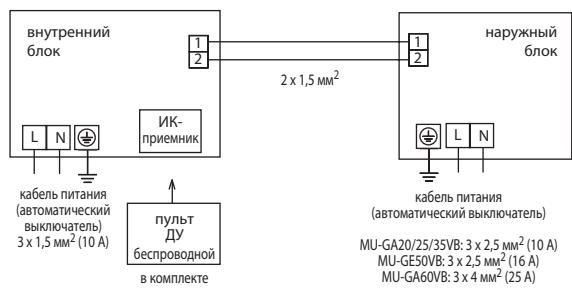

Примечание: кабели электропитания внутреннего и наружного блоков должны быть подключены к одной (общей) фазе!

Размеры наружных блоков

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MU-GA20VB

MU-GA25VB

MU-GA35VB

MU-GE50VB



MUH-GA20VB

MUH-GA25VB


MUH-GA35VB

MUH-GE50VB

Ед. изм.: мм


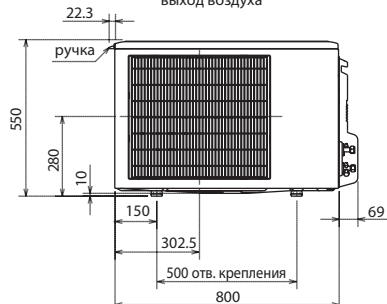
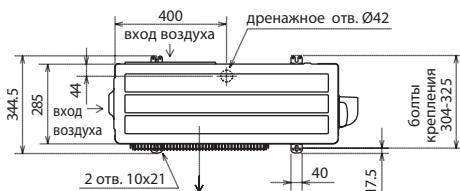


Пространство для установки

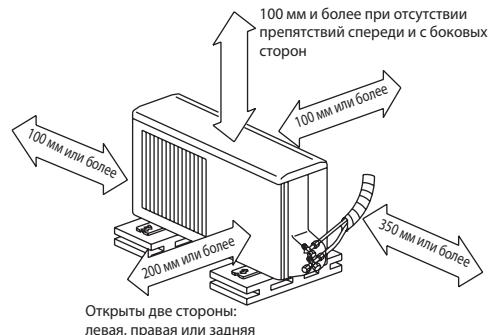


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MU-GA60VB

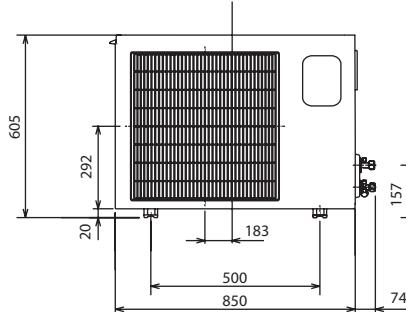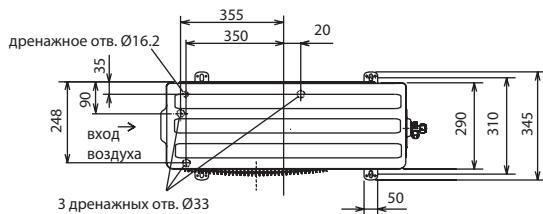

Пространство для установки



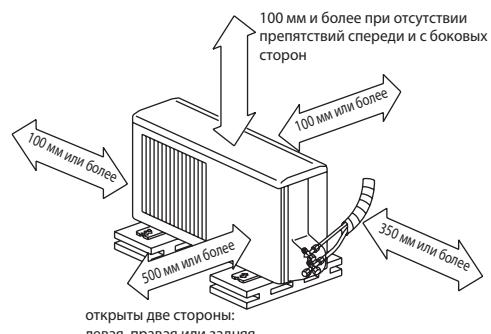


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MUH-GA60VB

MU-GD80VB

MUH-GD80VB

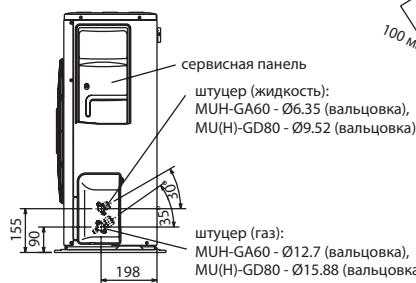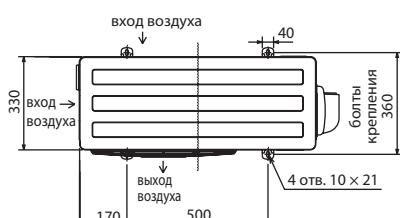

Пространство для установки

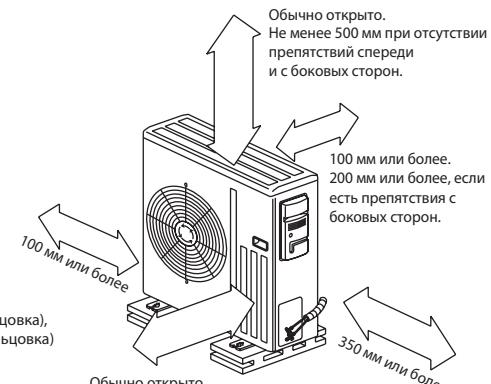

Обычно открыто.
Не менее 500 мм при отсутствии препятствий спереди и с боковых сторон.

100 мм или более.
200 мм или более, если есть препятствия с боковых сторон.

Обычно открыто.
Не менее 500 мм при отсутствии препятствий сзади, сверху и с боковых сторон.

• Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 7 м. Если длина трубы превышает 7 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Длина трубы	До 7 м	Дозаправка не требуется
	Свыше 7 м	Требуется дозаправка (см. таблицу ниже)
Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	MU(H)-GA20/25/35VB MU(H)-GE50VB MU(H)-GA60VB	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MU(H)-GD80VB	55 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)

хладагент
R410A

Мультисистемы с инвертором

MXZ-2C/3C/4C/5C/6C

2, 3, 4, 5 или 6 внутренних блоков

охлаждение-нагрев: 3,0–12,0 кВт



Описание прибора

- От 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: все модели имеют класс энергоэффективности «A».
- В моделях MXZ-2C30/40/52VA и MXZ-4C80/5C100/6C120VA предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.

Inverter
Фреонопроводы R22

EER
A

COP
A



Бытовые мультисистемы

Мультисистемы бытовой серии: MXZ

Определение производительности внутренних блоков в составе мультисистемы MXZ

Модель: MXZ-4B80VA

Комплектация внутренних блоков: 1x15+1x7

Системные характеристики системы в таблице 1

1. Изменение производительности внутренних блоков соответствует их одновременной работе.
2. При частичной нагрузке наружного агрегата производительность внутренних блоков будет уменьшена до 20% от максимальной и назначена в таблице 1 в диапазоне от 0,80 кВт до 11,61 кВт.
3. Таблица подтверждена и издана в соответствии с техническими условиями в формате PDF.
[MXZ-4B80VA](#), [MXZ-4B80VA](#), [MXZ-4B80VA](#), [MXZ-4B80VA](#)

Таблица 1. Комплект MXZ-4B80VA = 1x15+1x7

Гарантия	Режим охлаждения	Режим нагрева
Полная	8,03 - 9,22 кВт	8,43 - 11,61 кВт
Нормальная производительность системы	2,21 (8,1 - 7,7) кВт	1,08 (9,18 - 3,3) кВт
Потребляемая мощность	0,71 кВт	0,17 кВт
Коэффициент использования мощности	90%	90%
Внутренние блоки	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7
Производительность (кВт)	0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,77	1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 0,77

Главное меню > Бытовые мультисистемы MXZ > Информация

Copyright © 2008 Mitsubishi Electric Corporation. All Rights Reserved

Правовая информация | Конфиденциальность | Контакты

Характеристики наружного агрегата при подключении внутренних блоков в различных комбинациях представлены на сайте в разделе "Продукция/Каталог оборудования/Бытовые мультисистемы".

Список параметров наружного агрегата:

- полная производительность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- рабочий ток (охлаждение/нагрев);
- коэффициент мощности (охлаждение/нагрев).

Список параметров внутренних блоков:

- полная производительность (охлаждение/нагрев).

		MXZ									
Внутренние блоки		2C30VA	2C40VA	2C52VA	3C54VA	3C68VA	4C71VA	4C80VA	5C100VA	6C120VA	8A140VA
M-серия	Настенные	MSZ-FD25VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-FD35VA		●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-FD50VA			●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-EF22VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-EF25VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-EF35VE		●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-EF42VE		●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-EF50VE			●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE22VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE25VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Напольный		MSZ-GE35VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE42VA		●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE50VA			●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE60VA				●	●	●	●	●	●
		MSZ-GE71VA					●	●	●	●	●
		MSZ-SF15VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MSZ-SF20VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MFZ-KA25VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MFZ-KA35VA		●	●	●	●	●	●	●	●
		MFZ-KA50VA			●	●	●	●	●	●	●
Однопоточная кассета		MLZ-KA25VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		MLZ-KA35VA		●	●	●	●	●	●	●	●
		MLZ-KA50VA			●	●	●	●	●	●	●
		SLZ-KA25VAQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SLZ-KA35VAQ		●	●	●	●	●	●	●	●
		SLZ-KA50VAQ			●	●	●	●	●	●	●
		SEZ-KD25VAQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SEZ-KD35VAQ		●	●	●	●	●	●	●	●
		SEZ-KD50VAQ			●	●	●	●	●	●	●
		SEZ-KD60VAQ				●	●	●	●	●	●
Канальный		SEZ-KD71VAQ					●	●	●	●	●
		PLA-RP35BA									●
		PLA-RP50BA			●	●	●	●	●	●	●
		PLA-RP60BA				●	●	●	●	●	●
		PLA-RP71BA					●	●	●	●	●
Mr. SLIM	4-х поточная кассета	PCA-RP50KA			●	●	●	●	●	●	●
		PCA-RP60KA				●	●	●	●	●	●
		PCA-RP71KA					●	●	●	●	●

Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.

хладагент
R410A

Inverter

Наружный блок (НБ)			MXZ-2C30VA	MXZ-2C40VA	MXZ-2C52VA	MXZ-3C54VA	MXZ-3C68VA	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)					
Охлаждение	производительность НБ	кВт	3,0 (1,1–4,0)	4,0 (1,1–4,5)	5,2 (1,1–6,0)	5,4 (2,9–6,8)	6,8 (2,9–8,4)	
	потребляемая мощность НБ	кВт	0,56	0,875	1,30	1,19	1,775	
	энергоэффективность EER (НБ & ВБ)		4,97 (A)	4,32 (A)	3,83 (A)	4,30 (A)	3,69 (A)	
	уровень шума НБ (ночной режим)	дБ(А)	46 (44)	47 (44)	49 (46)	47 (45)	48 (45)	
Нагрев	производительность	кВт	4,0 (1,0–4,4)	4,5 (1,0–5,0)	6,4 (1,0–7,0)	7,0 (2,6–9,0)	8,6 (2,6–10,6)	
	потребляемая мощность	кВт	0,815	0,87	1,61	1,465	2,05	
	энергоэффективность СОР (НБ & ВБ)		4,65 (A)	4,91 (A)	3,86 (A)	4,56 (A)	4,06 (A)	
	уровень шума НБ (ночной режим)	дБ(А)	47 (46)	48 (47)	50 (49)	51 (48)	52 (48)	
Максимальный рабочий ток	A	8,0	10,2	10,2	15,0	15,0		
Автоматический выключатель	A	10	15	15	25	25		
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) x 2				6,35 (1/4) x 3		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) x 2				9,52 (3/8) x 3		
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	800 x 285 x 550			840 x 330 (+30) x 710		
	вес	кг	33	35	38	57	57	
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	20	30	30	50	50	
	от НБ до ВБ	м	15	20	20	25	25	
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10	10	10	
	НБ ниже ВБ	м	10	15	15	15	15	
	между ВБ	м	10	15	15	15	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ~ +43°C (по сухому термометру)						
	нагрев	-15 ~ +24°C (по мокрому термометру)						
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)							

Наружный блок (НБ)			MXZ-4C71VA	MXZ-4C80VA	MXZ-5C100VA	MXZ-6C120VA	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)				
Охлаждение	производительность НБ	кВт	7,1 (3,7–8,8)	8,0 (3,7–9,2)	10,0 (3,9–11,0)	12,0 (3,5–13,5)	
	потребляемая мощность НБ	кВт	1,68	1,955	2,80	3,61	
	энергоэффективность EER (НБ & ВБ)		4,02 (A)	3,86 (A)	3,44 (A)	3,21 (A)	
	уровень шума НБ (ночной режим)	дБ(А)	48 (45)	46 (44)	51 (46)	55 (51)	
Нагрев	производительность	кВт	8,6 (3,4–10,7)	9,4 (3,4–11,6)	12,0 (4,1–14,0)	14,0 (3,5–16,5)	
	потребляемая мощность	кВт	1,705	1,93	2,835	3,47	
	энергоэффективность СОР (НБ & ВБ)		4,79 (A)	4,65 (A)	4,07 (A)	3,88 (A)	
	уровень шума НБ (ночной режим)	дБ(А)	52 (48)	48 (46)	54 (47)	57 (53)	
Максимальный рабочий ток	A	15,0	17,4	18,4	27,0		
Автоматический выключатель	A	25	25	25	32		
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) x 4			6,35 (1/4) x 5	6,35 (1/4) x 6	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 x 1			9,52 (3/8) x 4 + 12,7 x 1	9,52 (3/8) x 5 + 12,7 x 1	
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	840 x 330 (+30) x 710	900 x 320 (+30) x 900		900 x 320 (+21) x 1070	
	вес	кг	58	67	68	88	
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	60	70	80	80	
	от НБ до ВБ	м	25	25	25	25	
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10	10	
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15	15	
	между ВБ	м	15	15	15	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ~ +43°C (по сухому термометру)					
	нагрев	-15 ~ +24°C (по мокрому термометру)					
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)				

Примечания:

1. Указанная в таблице потребляемая мощность относится только к наружному блоку и не учитывает электропотребление внутренних приборов.

2. Значения коэффициентов энергоэффективности измерены в следующих системах:

MXZ-2C30VA — MSZ-GE25VA x 2;

MXZ-2C40VA — MSZ-GE25VA + MSZ-GE35VA;

MXZ-2C52VA — MSZ-GE35VA x 2;

MXZ-3C54VA — MSZ-GE22VA x 3;

MXZ-4C71VA — MSZ-GE22VA x 4;

MXZ-4C80VA — MSZ-GE35VA x 4;

MXZ-5C100VA — MSZ-GE22VA x 5;

MXZ-6C120VA — MSZ-GE25VA x 6.

3. Энергетические характеристики системы при подключении других комбинаций внутренних блоков представлены на сайте в разделе "Продукция/Каталог оборудования/Бытовые мультисистемы".

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-889SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2C)
2	MAC-856SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3C/4C/5C)
3	PAC-SG76RJ-E	Переходник 3/8 -> 5/8 (MXZ-4C/5C/6C)
4	PAC-493PI	Переходник 1/4 -> 3/8 (MXZ-4C80/5C100/6C120)
5	MAC-A454JP	Переходник 3/8 -> 1/2 (MXZ-3C/4C/5C/6C)
6	MAC-A455JP	Переходник 1/2 -> 3/8 (MXZ-3C/4C/5C/6C)
7	MAC-A456JP	Переходник 1/2 -> 5/8 (MXZ-3C/4C/5C/6C)
8	E12 A47 527	Нагреватель поддона блока MXZ-2C
9	E12 D87 527	Нагреватель поддона блока MXZ-3C/4C/5C

При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.



хладагент
R410A

Пример применения системы MXZ-6C120VA

Коттедж: 6 отдельных жилых зон



Новый блок MXZ-6C120VA

Описание наружного блока MXZ-6C120VA


- 6 комплектов портов на наружном блоке.
- Холодопроизводительность — 12 кВт (EER = 3,21), теплопроизводительность 14 кВт (COP = 3,88).
- Уровень шума в режиме охлаждения составляет 51 дБ(А), в режиме нагрева — 53 дБ(А).
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 900 мм x 320 мм x 1070 мм.
- Суммарная длина магистрали хладагента составляет 80 м.

Схема электрических соединений

MXZ-2C30/40/52VA
MXZ-3C54/68VA
MXZ-4C71/80VA
MXZ-5C100VA
MXZ-6C120VA

Автоматический выключатель:

MXZ-2C30VA — 10 A
MXZ-2C40/52VA — 15 A
MXZ-3C54/68VA / 4C71/80VA / 5C100VA — 25 A
MXZ-6C120VA — 32 A

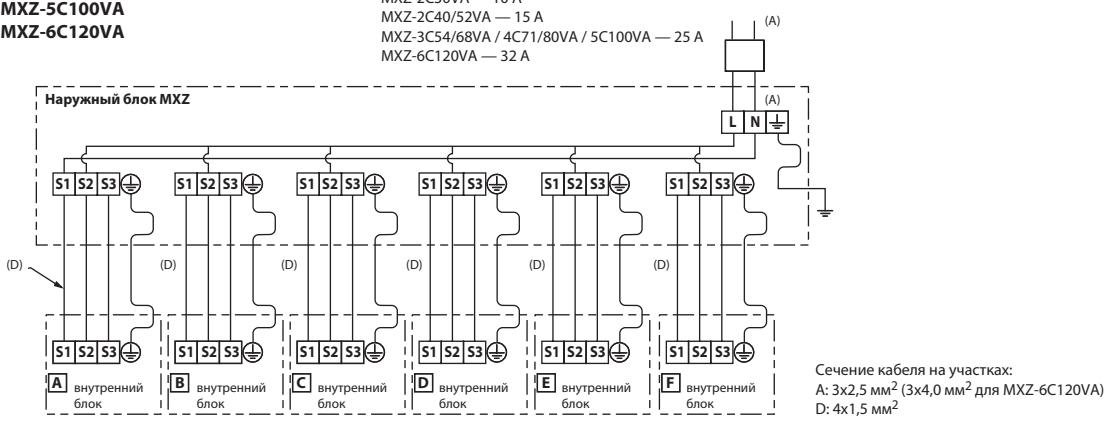

Сечение кабеля на участках:
A: 3x2,5 мм² (3x4,0 мм² для MXZ-6C120VA)
D: 4x1,5 мм²




хладагент
R410A

Inverter

Размеры




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA

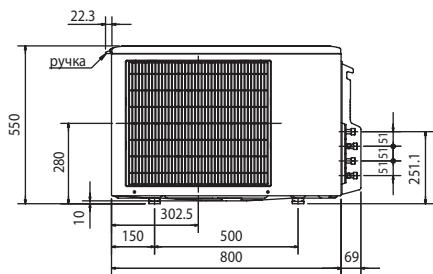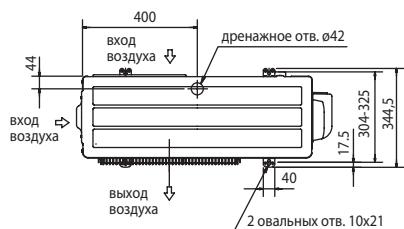

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA

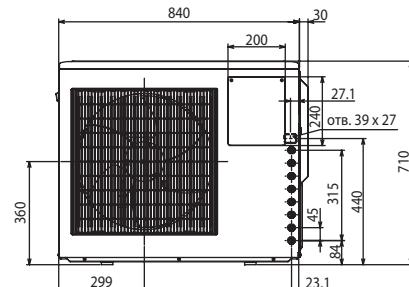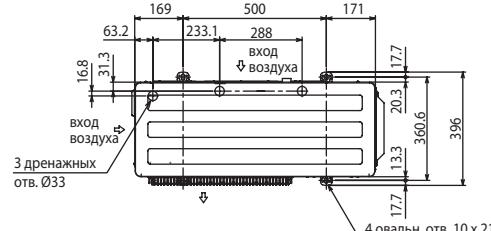

порт D установлен только в модели MXZ-4C71VA




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA


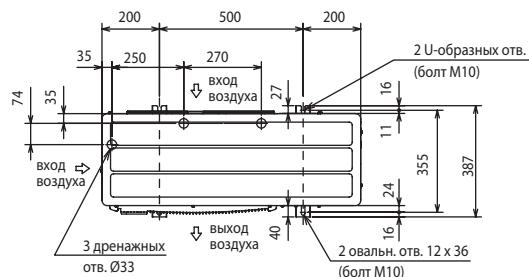


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MXZ-6C120VA

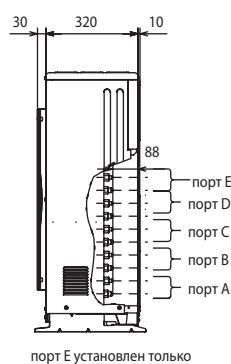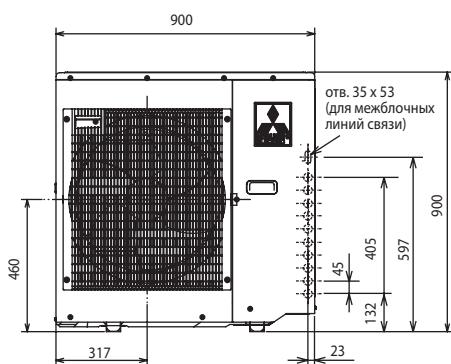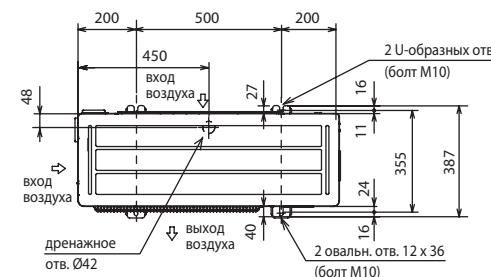

порт Е установлен только в модели MXZ-5C100VA

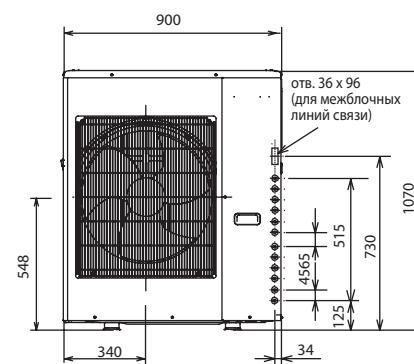

Пространство для установки

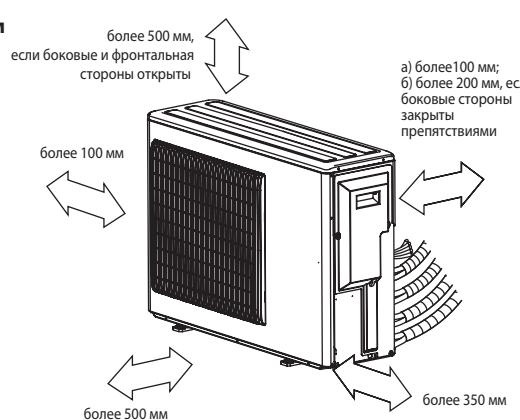

Мультисистема с инвертором

MXZ-8A140VA

2-8 внутренних блоков

охлаждение-нагрев: 4,4–18,5 кВт



Описание прибора

- Внутренние блоки в составе такой системы работают независимо (одновременная работа в режимах охлаждения и обогрева невозможна).
- Для разветвления магистрали хладагента используются специальные блоки-распределители, представляющие собой набор электрически управляемых расширительных вентиляй. В одной системе допускается использовать не более 2 блоков-распределителей.
- Новые блоки-распределители PAC-AK31/51BC позволяют внутренним блокам MSZ-GE работать в режиме дежурного отопления (I-Save) с целевой температурой +10°C.
- Подключение внутренних блоков MSZ-EF22~50VE(B/S/W) и MSZ-HS25,35VA к агрегату MXZ-8A140VA не предусмотрено.



Наружный блок (НБ)		MXZ-8A140VA	MXZ-8B140VA/YA	MXZ-8B160VA/YA
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)		220 В, 1 фаза, 50 Гц	220 В, 1 фаза, 50 Гц / 380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	производительность НБ	кВт	14,0	14,0
	потребляемая мощность НБ	кВт	3,79	
	энергоэффективность EER (НБ & ВБ)	(А)	3,52 (A)	3,52(A)
	уровень шума НБ (ночной режим)	дБ(А)	50 (47)	50
Нагрев	производительность	кВт	16,0	16,0
	потребляемая мощность	кВт	3,90	
	энергоэффективность COP (НБ & ВБ)	(А)	3,91 (A)	3,91 (A)
	уровень шума НБ	дБ(А)	52	52
Суммарная производительность внутренних блоков (макс.)		кВт	18,5	18,5
Максимальный рабочий ток		А	29,5	
Автоматический выключатель		А	40	
Диаметр труб: жидкость / газ		мм (дюйм)	9,52(3/8) / 15,88(5/8)	
Наружный блок	габариты: ШxГxВ	мм	950 x 330 x 1350	
	вес	кг	128	
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	115	115
	от НБ до ВБ	м	70	70
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	30	30
	НБ ниже ВБ	м	20	20
	между ВБ	м	12	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру	
	нагрев	°C	-15 ~ +21°C по мокрому термометру	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		

Примечания:

- Данные, указанные для систем MXZ-8B, являются предварительными.
- Поставки систем MXZ-8B начнутся осенью 2011 г.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-A454JP	Переходник 3/8 -> 1/2
2	MAC-A455JP	Переходник 1/2 -> 3/8
3	MAC-A456JP	Переходник 1/2 -> 5/8
4	PAC-493PI	Переходник 1/4 -> 3/8
5	PAC-SG76RJ-E	Переходник 3/8 -> 5/8
6	PAC-AK31BC	Распределительный блок на 3 порта
7	PAC-AK51BC	Распределительный блок на 5 портов
8	PAC-AK350CVR-E	Корпус для наружной установки распределительных блоков
9	PAC-SH63AG-E	Панель для защиты от ветра (требуются 2 шт.)
9	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (требуются 2 шт.)
10	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
11	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон
12	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8
13	MSDD-50AR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей (соединение фланцевое)
14	MSDD-50BR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей (соединение паяное)


Дополнительные аксессуары указаны в разделах внутренних блоков.

Внутренние блоки		MXZ-8A140VA
M-серия		MSZ-FD25VA
		MSZ-FD35VA
		MSZ-FD50VA
		MSZ-GE22VA
		MSZ-GE25VA
		MSZ-GE35VA
		MSZ-GE42VA
		MSZ-GE50VA
		MSZ-GE60VA
		MSZ-GE71VA
		MSZ-SF15VA
		MSZ-SF20VA
		MFZ-KA25VA
		MFZ-KA35VA
		MFZ-KA50VA
		MLZ-KA25VA
		MLZ-KA35VA
		MLZ-KA50VA
		SLZ-KA25VA
		SLZ-KA35VA
		SLZ-KA50VA
		SEZ-KD25VA
		SEZ-KD35VA
		SEZ-KD50VA
		SEZ-KD60VA
		SEZ-KD71VA
Mr. SLIM		PLA-RP35BA
		PLA-RP50BA
		PLA-RP60BA
		PLA-RP71BA


Конфигурация магистрали хладагента

	участки А	участки В
жидкость (мм)	9.52	Диаметр трубопроводов на этом участке зависит от производительности внутреннего блока.
газ (мм)	15.88	Если диаметры портов на блоке-распределителе и на внутреннем блоке не совпадают, то следует использовать переходники, устанавливая их около блока-распределителя.


• при использовании 1 блока-распределителя

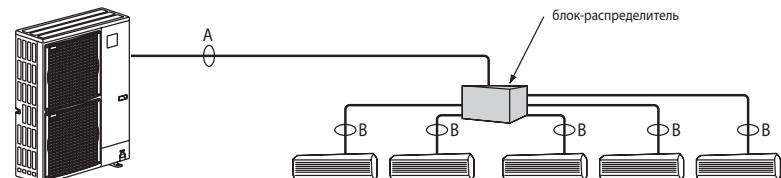

• при использовании 2-x блоков-распределителей

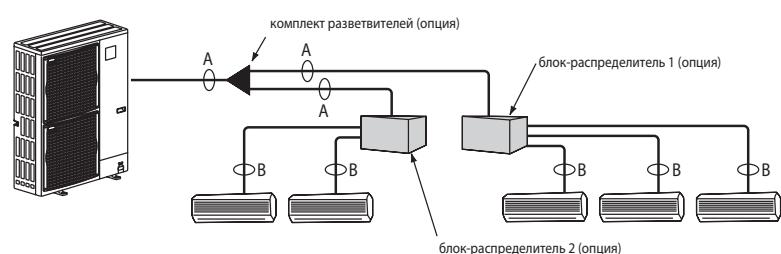

Размеры

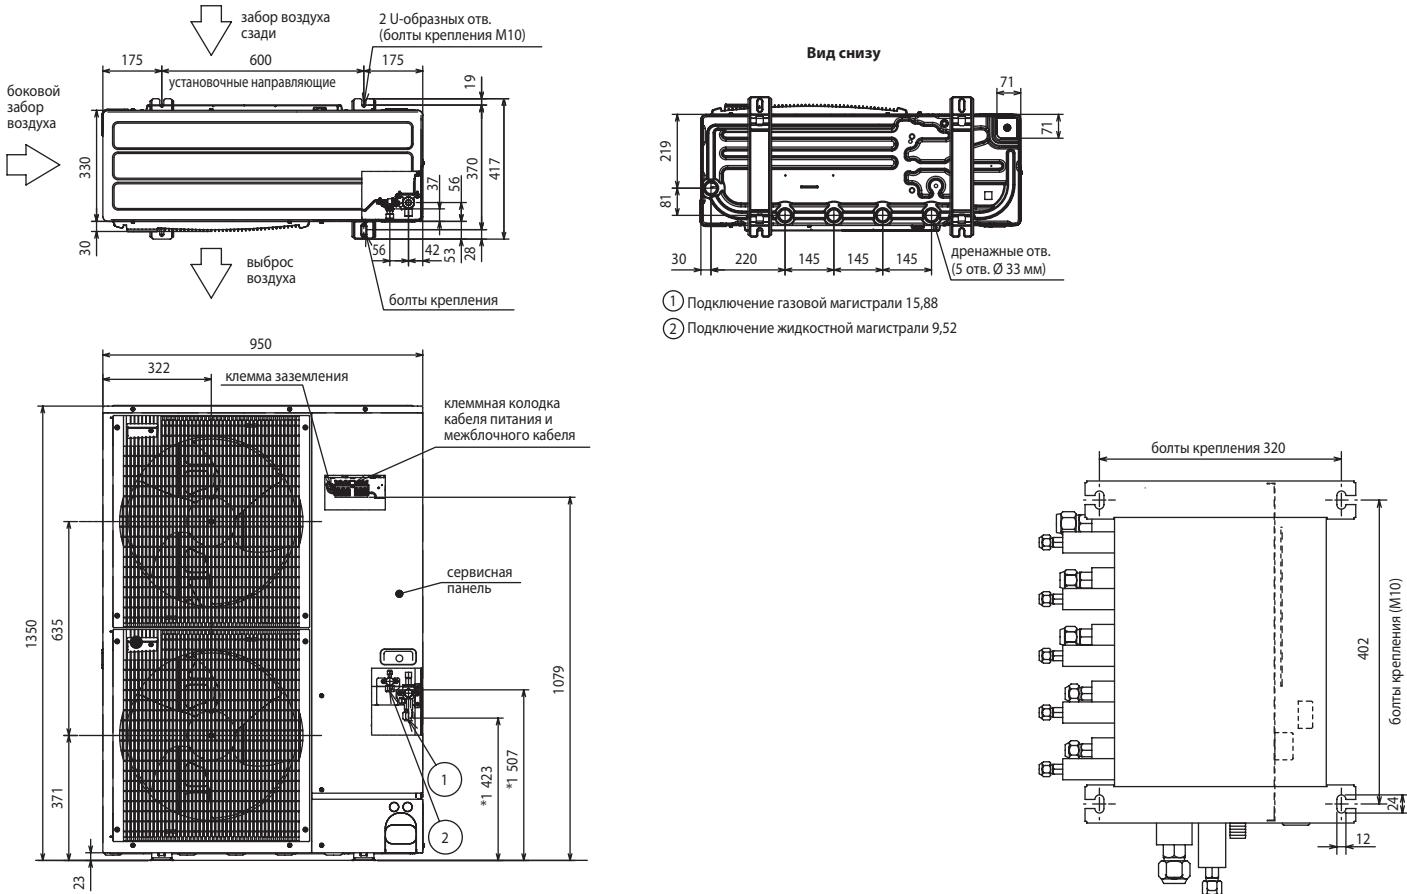

PAC-AK31BC, PAC-AK51BC

Фланцевые соединения трубопроводов

	A	B	C	D	E	к наружному блоку
жидкостной порт	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
газовый порт	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8

дренаж : наружный диаметр 20 (VP-16)

Примечание:
В приборе PAC-AK51BC установлены порты А, В, С, D и E, а в PAC-AK31BC - только порты А, В и С.


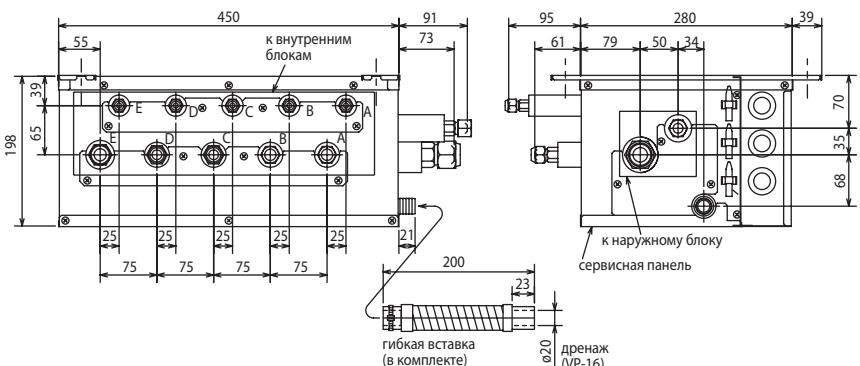



Схема электрических соединений

2 блока-распределителя

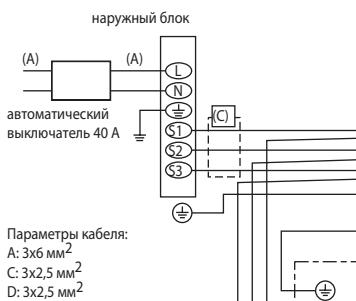

Параметры кабеля:
A: 3x6 мм²
C: 3x2,5 мм²
D: 3x2,5 мм²

Пространство для установки

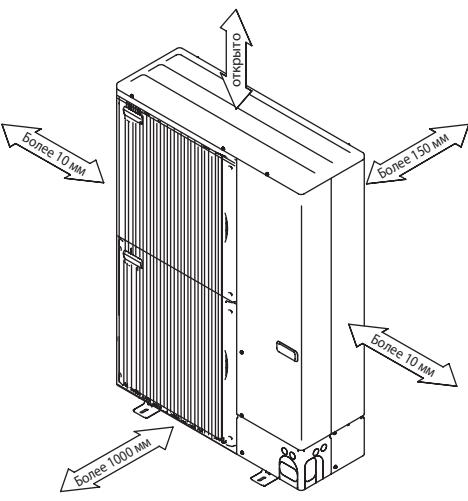

inverter

хладагент

R410A

Бытовая серия M

Встроенные системы управления




Модели MSZ, MFZ и MLZ

1 Проводной пульт	<p>Для управления кондиционером может использоваться настенный проводной пульт со встроенным таймером.</p>	<p>Проводной пульт управления подключается к внутреннему блоку через специальный интерфейсный прибор.</p>	<p>Пульт управления позволяет изменять режим работы, целевую температуру, скорость вентилятора, направление воздушного потока¹, а также настроить автоматическую работу по таймеру².</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF-E интерфейсный прибор • PAR-21MAA или PAR-30MAA пульт управления
2 Центральное управление	<p>Раздельное центральное включение/выключение 8 систем. Индикация состояния: включено/выключено.</p>	<p>Центральный пульт управления подключается к каждому внутреннему блоку через специальный интерфейсный прибор.</p>	<p>Центральный пульт позволяет индивидуально включать и выключать внутренние блоки, а также выключить все внутренние блоки одновременно. Светодиоды индицируют состояние каждой системы: включено или выключено.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF-E интерфейсный прибор • MAC-821SC-E центральный пульт управления
Полнофункциональное управление через контроллеры мультизональных систем City Multi (подключение в сеть M-NET).		<p>Подключение к сети мультизональных систем M-NET через специальный интерфейс.</p>	<p>Центральный контроллер позволяет включить или выключить все системы одновременно, а также предоставляет полнофункциональное индивидуальное управление любой группой.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-399IF-E интерфейсный прибор • Центральный контроллер для мультизональных систем City Multi. Например, AG-150A (с блоком питания PAC-SC51KUA) или GB-50A (с блоком питания PAC-SC51KUA).
3 Внешнее "вкл/выкл"	<p>Включение/выключение внешним сухим контактом. Можно комбинировать схемы (3) и (4). Подробнее см. внешние системы управления.</p>	<p>Внешний контроллер включает и выключает кондиционер через специальный интерфейс.</p>	<p>Можно организовать удаленное включение и выключение системы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF интерфейсный прибор • Внешние элементы выбираются и приобретаются самостоятельно.
4 Внешняя индикация состояния	<p>Индикация состояния системы: включено/выключено. Можно комбинировать схемы (3) и (4). Подробнее см. внешние системы управления.</p>	<p>Состояние кондиционера выводится на внешнее устройство индикации через специальный интерфейс.</p>	<p>Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включена/выключена, исправна/неисправна.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF интерфейсный прибор • Внешние элементы выбираются и приобретаются самостоятельно.
5 Взаимосвязь с вентустановкой Лоссней	<p>Вентустановка Лоссней может включаться одновременно с внутренним блоком кондиционера.</p>	<p>Приточно-вытяжная установка Лоссней подключается к кондиционеру через специальный интерфейс.</p>	<p>Приточно-вытяжная установка Лоссней включается и выключается синхронно с кондиционером.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF интерфейсный прибор • Соединительный кабель приобретается самостоятельно.

Примечания:

1. Только модели, оснащенные направляющей воздушного потока.
2. Для автоматической работы по таймеру не используйте одновременно настенный проводной пульт и беспроводной пульт.

Модели SEZ и SLZ

1 1 пульт управления Стандартная система	 <p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>двойная мультисистема приемник ИК-сигнала PAR-SL97A-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Могут быть использованы проводной и беспроводный пульты. 	Опции не требуются.	
2 2 пульта управления 2 пульта управления являются равноправными.	 <p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>двойная мультисистема PAR-21MAA PAR-SL97A-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Одному блоку (или группе) может быть подключено не более 2 пультов. • Проводной и ИК-пульт могут быть использованы одновременно. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAR-21MAA или PAR-30MAA проводной пульт • PAR-21MAAT-E проводной пульт для РКА • PAR-SL97A-E беспроводной пульт • PAR-SL94B-E беспроводной пульт для РСА-КА 	
3 Групповое управление Один пульт управления задает одинаковые настройки для нескольких независимых систем. * Необходимо установить адреса систем.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>система 1:1 и двойная мультисистема PAR-SL97A-E MAC-397IF-E*</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Одному пульту можно подключить не более 16 независимых систем. • Каждая из систем в данном объединении работает по своему датчику температуры. • Для управления данным объединением (группой) может быть использовано не более 2 пультов. 	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-397IF Интерфейсный прибор должен быть подключен к каждому внутреннему блоку, имеющему наружных агрегат SUZ (MUZ) или MXZ. Для систем с наружными блоками полупромышленной серии (PU_) опции не требуются. 	
4 Управление статическим сигналом Внешним статическим сигналом (12 В пост. тока) кондиционер может быть дистанционно включен/выключен, а также может быть заблокирован или разблокирован его пульт.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Блокируется только функция включения/выключения. Другие настройки могут производиться в период блокировки. • Автоматическая работа может быть организована только по внешнему таймеру. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAC-SE55RA-E Ответная часть к разъему на плате внутреннего блока. • Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются самостоятельно. 	
5 Управление импульсным сигналом Внешним импульсным сигналом кондиционер может быть дистанционно включен/выключен.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Импульсный сигнал может включать и выключать систему. • Сигнал состояния (12 В пост. тока) можно вывести на панель управления. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. • Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно. 	
6 Внешняя индикация состояния Индикация состояния системы: включено/выключено.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>  <p>двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включение/выключение, исправна/неисправна. • Выходные сигналы: <ul style="list-style-type: none"> а) сухой контакт - опция PAC-SF40RM; б) 12 В пост. тока - опция PAC-SA88HA-E. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. • PAC-SF40RM Блок гальванической развязки. • Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно. 	
7 Работа по таймеру Автоматическая работа по таймеру. Если планируется использовать внешний таймер, то см. (4).	 <p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Недельный таймер Предварительно создаются 8 температурных шаблонов, комбинации которых могут применяться независимо для каждого дня недели. • Простой таймер Включение/выключение системы в пределах 72 часов (шаг настройки 1 час). • Таймер автоотключения Устанавливается время до отключения (от 30 минут до 4 часов 30 минут). Простой таймер и таймер автоотключения не могут быть использованы одновременно. 	Функция автоматической работы по таймеру встроена в пульт PAR-21MAA (PAR-30MAA).	
8 Взаимосвязь с вентилятором Лоссней Вентилятор Лоссней может включаться с пульта управления кондиционера.	 <p>кабель</p> <p>Лоссней</p> <p>PAR-21MAA (PAR-30MAA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Приточно-вытяжная установка Лоссней подключается к внутреннему блоку кондиционера. 	<ul style="list-style-type: none"> • Соединительный кабель (в комплекте с приточно-вытяжной установкой) 	

Бытовая серия M

Внешние системы управления

М серия:

MSZ-FD25/35/50VA, MSZ-EF22/25/35/42/50VE(W,B,S), MSZ-SF15/20VA
MSZ-GE22/25/35/42/50/60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA
SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

Управление внешними "сухими" контактами



Примечания:

- Приборы MAC-397IF-E подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении мультисистемами MXZ.
- Документация: MAC-397IF-E - конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля. Назначение контактов.


1) Вкл/выкл, блокировка пульта, переключение режима и установка температуры с помощью внешних сухих контактов.

2) Выходные сигналы: включен/выключен или исправен/неисправен.

3) Подключение пульта PAR-21MAA (PAR-30MAA) для группового (синхронного) управления (до 16 блоков).

Управление с помощью системных контроллеров мультизональных систем CITY MULTI

или через произвольный программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом

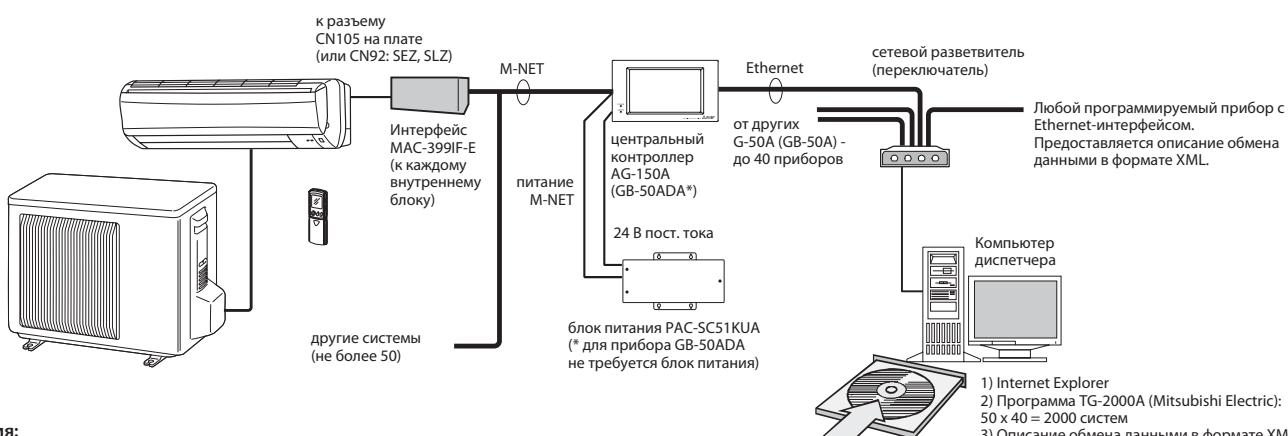


Любой программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом.
Предоставляется описание обмена данными в формате XML.

- 1) Internet Explorer
- 2) Программа TG-2000A (Mitsubishi Electric):
50 x 40 = 2000 систем
- 3) Описание обмена данными в формате XML

Примечания:

- Для активации программного модуля, осуществляющего XML-обмен данными с компьютером или внешним контроллером, необходимо приобрести лицензию „веб-управление“ для приборов AG-150A (GB-50ADA).
- Если подключение внешнего контроллера не предполагается, то могут быть использованы другие системные пульты City Multi.
- Приборы MAC-399IF-E подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении мультисистемами MXZ.
- Документация: MAC-399IF-E — конвертер для подключения в сеть M-NET (мультизональные системы City Multi). Руководство по установке прибора.
G-50A LAN — спецификация аппаратно-программного соединения.
G-50A XML — описание обмена данными в формате XML.

Шлюз LMAP02-E для сети LONWORKS

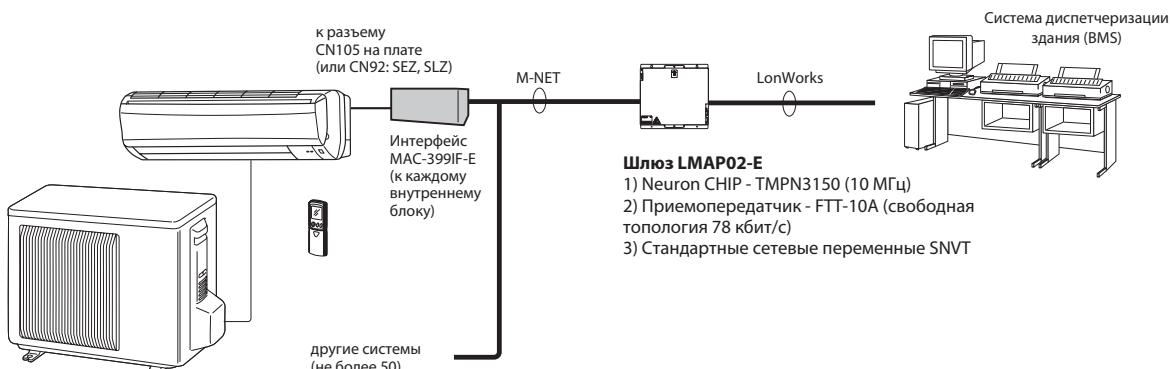


Шлюз LMAP02-E

- 1) Neuron CHIP - TMPN3150 (10 МГц)
- 2) Приемопередатчик - FTT-10A (свободная топология 78 кбит/с)
- 3) Стандартные сетевые переменные SNVT

Примечания:

- Данный вариант подключения к сети LonWorks целесообразен при объединении в сеть более 5 систем кондиционирования воздуха.
- Документация: MAC-399IF-E — конвертер для подключения в сеть M-NET (мультизональные системы City Multi). Руководство по установке прибора.
LMAP02-E — руководство по установке прибора.
SNVT спецификация — описание SNVT-переменных.

Шлюз для сети RS485 / Modbus RTU

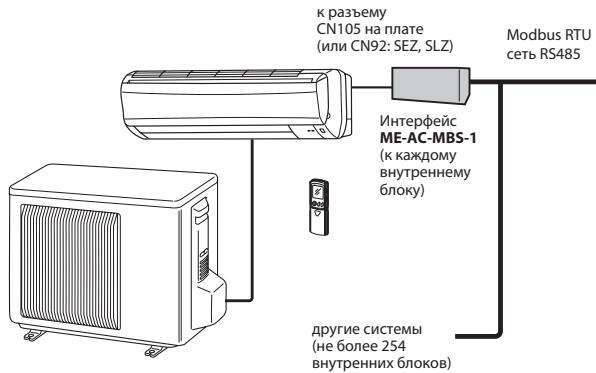


Описание шлюза ME-AC-MBS-1:

- Размеры 90 x 53 x 58 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети RS485 протокол Modbus RTU.
- Конфигурация программно, а также с помощью DIP-переключателей на плате прибора.

Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока.

Шлюз для сети LONWORKS

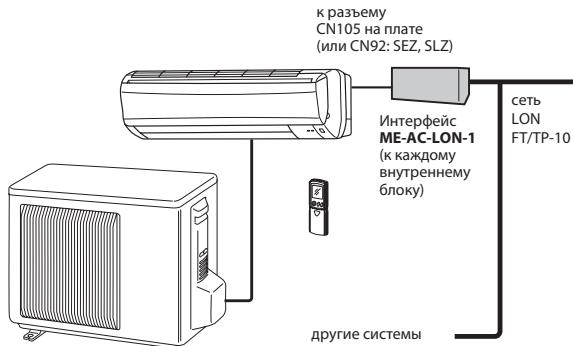


Описание шлюза ME-AC-LON-1:

- Размеры 90 x 53 x 58 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети LonWorks FT/TP-10.
- Конфигурация с помощью программы LonMaker (XIF-файл).
- Стандартные сетевые переменные SNVT.

Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока.

Шлюз для сети EIB / KNX

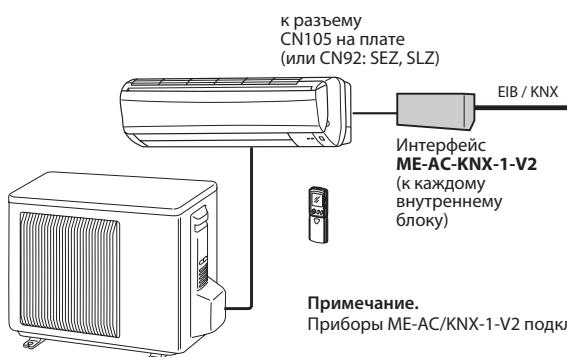

Описание шлюза ME-AC-KNX-1-V2:

- Размеры 59 x 36 x 21 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети EIB протокол KNX.
- Конфигурация с помощью ETS.


Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- датчик окна;
- положение воздушной заслонки;
- флаг и код неисправности.

Примечание.

Приборы ME-AC/KNX-1-V2 подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении мультисистемами MXZ.

Управление посредством SMS через мобильный телефон или КПК

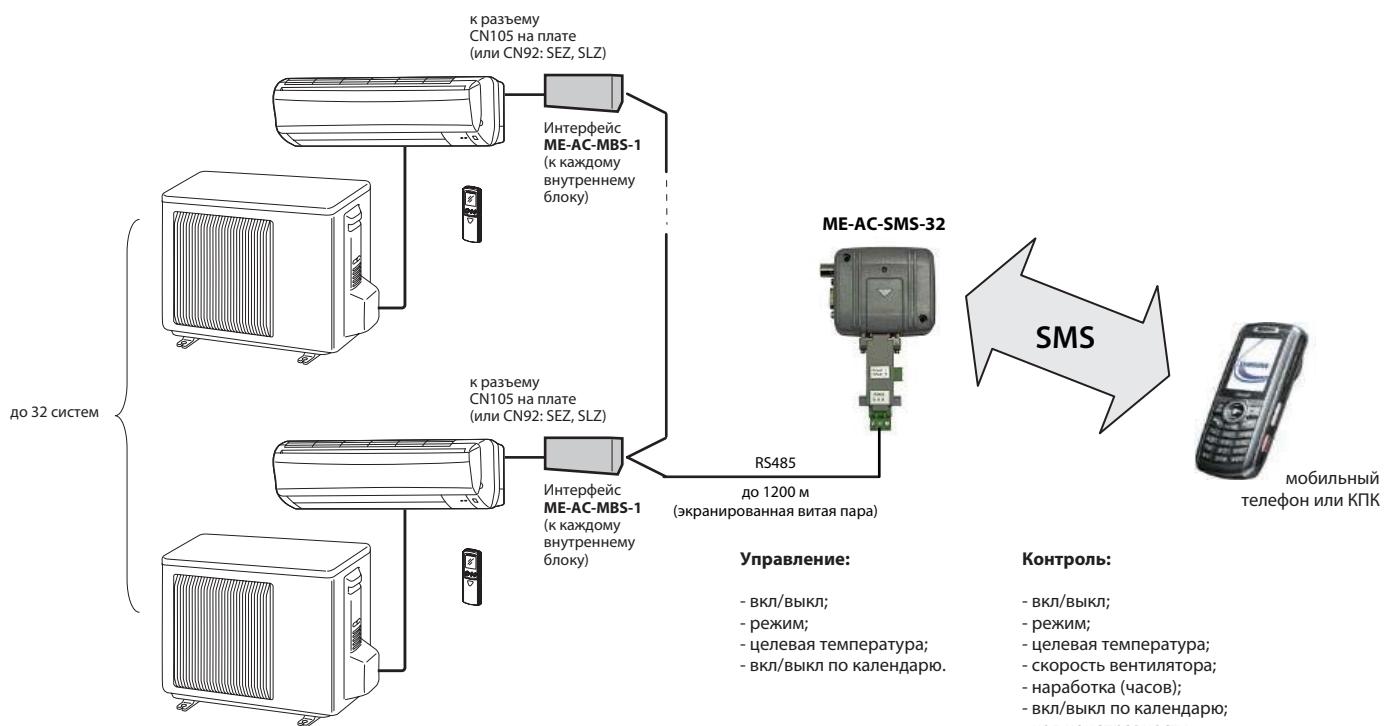

Управление:

- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- вкл/выкл по календарю.

Контроль:

- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- наработка (часов);
- вкл/выкл по календарю;
- код неисправности.

Осушитель воздуха



MJ-E16VX

напольный блок

производительность до 16 л/сутки



жидкокристаллический дисплей

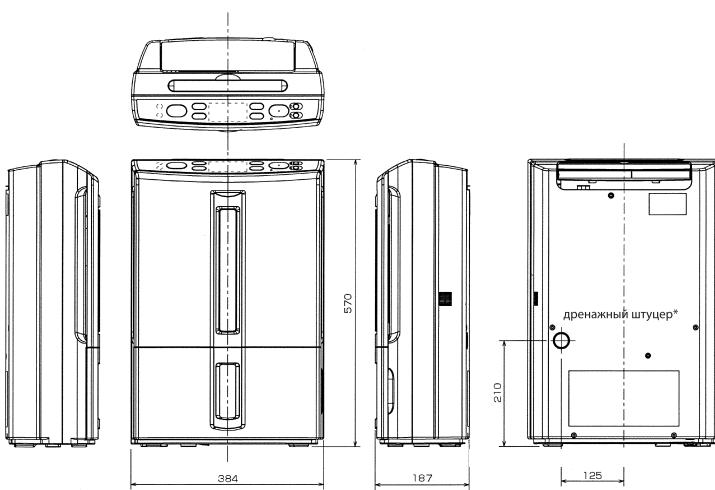

Примечание:
* В блоке предусмотрена возможность стационарного подключения дренажного трубопровода.

Описание прибора

Компактный и мощный осушитель воздуха применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, сушилках и т.п. Осушитель не занимает много места и легко транспортируется благодаря небольшому весу.

- Производительность до 16 л воды в сутки
- Различные режимы работы: автоматический, мягкое осушение, сушка белья, защита от плесени, постоянный, низкотемпературный, внутренняя сушка, фильтрация воздуха.
- Контейнер для конденсата емкостью 4 л
- Указатель уровня жидкости
- Фильтр для очистки воздуха, а также фотокаталитический (антибактериальный) фильтр
- Гидростат
- Установка уровня влажности
- Автоматическое отключение при переполнении емкости для конденсата
- Встроенный таймер включения/отключения: 1–9 ч осушения
- Автоматический перезапуск после сбоя электропитания
- Автоматическое размораживание
- Конденсат может отводиться через встроенный штуцер.

Характеристики прибора

Производительность, л/день	30°C/80%	16,0
Емкость контейнера, л		4,0
Автоматическое отключение при заполнении, л		4,0
Вес, кг		11,7
	ширина	384
Габариты, мм	толщина	187
	высота	570
Питание, В		220
Потребляемая мощность, Вт		275
Уровень шума макс. / режим «сушка белья», дБ		41
Диапазон температур воздуха, °C		1-35
Тип компрессора		Ротационный
Хладагент		R134a
Цвет		Белый

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MJPR-10TXFT	Сменный фотокаталитический фильтр; код: 5C5 815



Mr. SLIM™

Полупромышленные кондиционеры

Компания Mitsubishi Electric предлагает 5 типов кондиционеров полупромышленной серии холодопроизводительностью от 4,3 до 58 кВт. Серия Mr. Slim отличается разнообразием внутренних блоков, гибкими системами управления, огромными возможностями по удалению внутреннего и наружного блоков, широким диапазоном наружных температур. Приведенные характеристики кондиционеров серии Mr. Slim позволяют использовать их практически в любом помещении.

- 142 модели внутренних блоков;
- расстояние между внутренним и наружным блоками до 120 м, перепад высот до 50 м;
- заводская заправка для магистрали длиной до 30 м;
- до 4 внутренних блоков на 1 наружный (мультисистемы);
- централизованное управление, управление с компьютера или системы управления зданием (BMS);
- работа в режиме охлаждения при наружной температуре до -18°C (с низкотемпературной опцией), в режиме нагрева — до -25°C (серия Zubadan Inverter);
- расширенная самодиагностика, контроль рабочих параметров;
- кондиционеры серии Power Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых магистралей не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
- Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии Zubadan Inverter сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°C . При дальнейшем понижении температуры (завод-изготовитель гарантирует работоспособность системы до температуры -25°C) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии Power Inverter.

Универсальные внутренние блоки

Модель	Совместимые модели наружных блоков										
	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт	7,1 кВт	10,0 кВт	12,5 кВт	14,0 кВт	20,0 кВт	25,0 кВт	38,0 кВт	44,0 кВт
Кассетные PLA-RP BA  стр. 58				PUHZ-HRP71	PUHZ-HRP100	PUHZ-HRP125					
	PUHZ-RP35	PUHZ-RP50	PUHZ-RP60	PUHZ-RP71	PUHZ-RP100	PUHZ-RP125	PUHZ-RP140				
	SUZ-KA35	SUZ-KA50	SUZ-KA60	SUZ-KA71	PUHZ-P100	PUHZ-P125	PUHZ-P140				
				PUH-P71	PUH-P100	PUH-P125	PUH-P140				
Настенные PKA-RP HAL  стр. 62											
	PUHZ-RP35	PUHZ-RP50									
Настенные PKA-RP KAL  стр. 62				PUHZ-HRP100							
				PUHZ-RP60	PUHZ-RP71	PUHZ-RP100					
						PUHZ-P100					
					PUH-P71	PUH-P100					
Подвесные PCA-RP KAQ  стр. 64											
	PUHZ-RP50	PUHZ-RP60	PUHZ-RP71	PUHZ-RP100	PUHZ-RP125	PUHZ-RP140					
	SUZ-KA50	SUZ-KA60	SUZ-KA71	PUHZ-P100	PUHZ-P125	PUHZ-P140					
			PUH-P71	PUH-P100	PUH-P125	PUH-P140					
Подвесные для кухни PCA-RP HAQ  стр. 66				PUHZ-RP71		PUHZ-RP125					
						PUHZ-P125					
				PUH-P71		PUH-P125					
				PU-P71		PU-P125					
Канальные PEAD-RP JA(L)Q  стр. 70				PUHZ-HRP71	PUHZ-HRP100	PUHZ-HRP125					
	PUHZ-RP35	PUHZ-RP50	PUHZ-RP60	PUHZ-RP71	PUHZ-RP100	PUHZ-RP125	PUHZ-RP140				
	SUZ-KA35	SUZ-KA50	SUZ-KA60	SUZ-KA71	PUHZ-P100	PUHZ-P125	PUHZ-P140				
				PUH-P71	PUH-P100	PUH-P125	PUH-P140				
Канальные PEA-RP GAQ  стр. 72								PUHZ-RP200	PUHZ-RP250	PUHZ-RP250 x 2 шт.	PUHZ-RP250 x 2 шт.
								PUHZ-P200	PUHZ-P250	PUHZ-P200 x 2 шт.	PUHZ-P250 x 2 шт.
Напольные PSA-RP GA  стр. 68				PUHZ-RP71	PUHZ-RP100	PUHZ-RP125	PUHZ-RP140				
					PUHZ-P100	PUHZ-P125	PUHZ-P140				
				PUH-P71	PUH-P100	PUH-P125	PUH-P140				
				PU-P71	PU-P100	PU-P125	PU-P140				

Наружные блоки «охлаждение и обогрев» с инвертором

хладагент
R410A

Модель	Тип	Холодопроизводительность, кВт									стр.
		3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	
Серия «ZUBADAN Inverter» ¹					1~ ●	1~ ●					164
PUHZ-HRP_VHA2 (220 В)						3~ ●	3~ ●			3~ ●	
PUHZ-HRP_YHA2 (380 В)											
Серия «POWER Inverter»		1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●			79
PUHZ-RP_VHA (220 В)						3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	
PUHZ-RP_VKA (220 В)											
Серия «STANDARD Inverter»		1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●						76
SUZ-KA_VA (220 В)						1~ ●	1~ ●	1~ ●			
PUHZ-P_VHA (220 В)						3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	
PUHZ-P200/250YHA (380 В)											

¹ Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

Наружные блоки без инвертора

хладагент
R410A

Модель	Тип	Холодопроизводительность, кВт									стр.
		3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	
Серия «охлаждение и нагрев»					1~ ●	1~ ●					74
PUH-P_VHA (220 В)					3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●			
PUH-P_YHA (380 В)											
Серия «только охлаждение»					1~ ●	1~ ●					
PU-P_VHA (220 В)					3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●			
PU-P_YHA (380 В)											

Приборы нагрева и охлаждения воды

хладагент
R410A

Модель		Теплопроизводительность (воздух2/вода35), кВт										стр.
		5,0	6,9	7,5	8,0	8,5	10,5	11,2	11,5	11,7	14,0	
Модели со встроенным теплообменником ¹	POWER Inveter: PUHZ-W_VHA		1~ ●				1~ ●					168
	ZUBADAN Inverter: PUHZ-HW_VHA PUHZ-HW_YHA							3~ ●			1~ (3~) ●	
Модели с внешним теплообменником ¹	POWER Inveter: PUHZ-RP_VHA PUHZ-RP_YHA			1~ ●	1~ ●			1~ (3~) ●		1~ (3~) ●	1~ (3~) ●	170
	ZUBADAN Inverter: PUHZ-HRP_VHA PUHZ-HRP_YHA					1~ ●			1~ (3~) ●		3~ ●	

¹ Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

Обозначения: 1~ 3~ однофазная или трехфазная система электропитания



Кассетный блок

PLA-RP BA

охлаждение-нагрев: 3,6–14,0 кВт

Описание прибора

- Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение. Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360° (опция) — «I SEE 360°».
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-21MAA и PAR-30MAA).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.
- Возможность подключения настенного или беспроводного пульта.

Параметр / модель	PLA-RP35BA	PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA	PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA	
Холодоиздательность	кВт	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	
Теплодельность	кВт	4,1	6,0	7,0	8,0	11,2	14,0	
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,03/0,02	0,05/0,04	0,05/0,04	0,07/0,06	0,14/0,13	0,15/0,14	
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	660-720-780-900	720-840-960-1080	720-840-960-1080	840-960-1080-1260	1200-1380-1560-1800	1320-1500-1680-1860	
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27-28-29-31	28-29-31-32	28-29-31-32	28-30-32-34	32-34-37-40	34-36-39-41	
Вес: блок/декоративная панель	кг	22,0/6,0	22,0/6,0	23,0/6,0	23,0/6,0	25,0/6,0	25,0/6,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм	840x840x258 (декоративная панель 950x950x30)			840x840x298 (декоративная панель 950x950x30)			
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	0,22/0,14	0,36/0,29	0,36/0,29	0,51/0,43	0,94/0,87	1,00/0,94	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)			9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)			
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				32 (1-1/4)			
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-15 ... +46°C — наружные блоки PUHZ-HRP, PUHZ-RP, PUHZ-P и PU(H)-P (при установленной панели защиты от ветра), -15 ... +43°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA2, -10 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA35VA2						
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-11 ... +21°C — POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter		-25 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки				
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)						

Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока						
ZUBADAN Inverter:	-	-	-	PUHZ-HRP71VHA	PUHZ-HRP100VHA/YHA	PUHZ-HRP125YHA	-
POWER Inverter:	PUHZ-RP35VHA	PUHZ-RP50VHA	PUHZ-RP60VHA	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100VKA	PUHZ-RP125VKA	PUHZ-RP140VKA
STANDARD Inverter:	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	SUZ-KA71VA2	PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA
Неинверторные:	-	-	-	-	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA	PUH-P125YHA
					PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA	PUH-P140YHA

Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Power Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

Опции (аксессуары):

	Наименование	Описание
1	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3	PAR-SL97A-E	ИК-пульт дистанционного управления
4	PAR-SA9FA-E	Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
5	PAC-SA1ME-E	I-SEE датчик для декоративной панели
6	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
7	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
8	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
9	PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
10	PAC-SH51SP-E	Заглушка для воздухораспределительной щели
11	PAC-SH59KF-E	Высокоэффективный фильтр
12	PAC-SH53TM-E	Корпус для высокоеффективного фильтра
13	PAC-SH65OF-E	Фланец приточного воздуховода
14	PAC-SH48AS-E	Вертикальная вставка для декоративной панели
15	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля, а также для формирования группового управления (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
16	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
17	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков

хладагент
R410A

i-see Sensor



декоративные панели:

PLP-6BA
PLP-6BALM
PLP-6BALME
PLP-6BAJ
PLP-6BAE



Пульт управления заказывается отдельно

Декоративная панель может быть оснащена инфракрасным датчиком температуры "I SEE", который сканирует температуру поверхности пола и стен и фиксирует даже незначительную неравномерность охлаждения или нагрева. Модификация панели с установленным датчиком имеет наименование PLP-6BAE. В комплект с данной панелью не входят пульты управления (аналогично PLP-6BA). Датчик I SEE можно приобрести отдельно — опция PAC-SA1ME-E, и установить его самостоятельно вместо одного из уголков декоративной панели.




PLP-6BAE



PAC-SA1ME-E


С помощью встроенного термистора система измеряет температуру воздуха на входе внутреннего блока, а датчик I SEE измеряет температуру пола и стен.

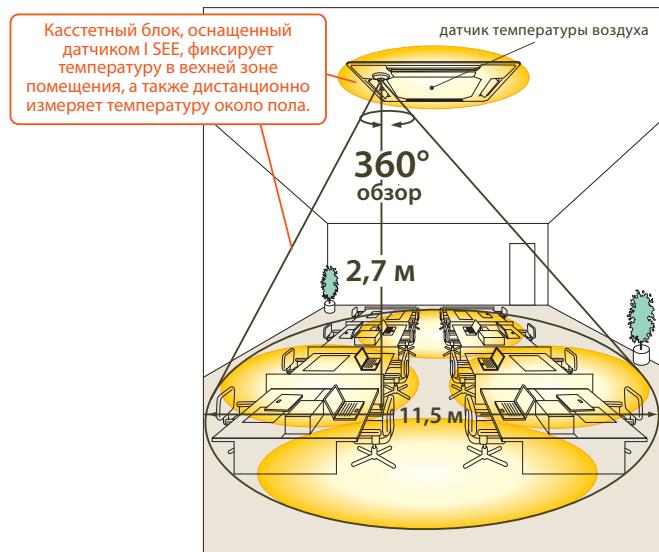

режим нагрева

Пользователь хочет ощущать температуру 20°C


Без датчика "I SEE", целевая температура 20°C

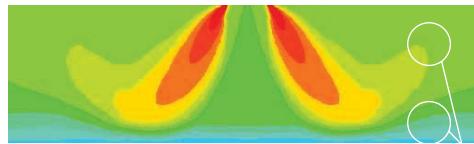

ощущаемая температура 17°C (на уровне пола — 14°C)

Теплый воздух поднимается и образует нагретую зону у потолка, а нижняя часть помещения остается холодной.

Включен датчик "I SEE", а также автоматическое изменение скорости вентилятора. Целевая температура — 20°C.

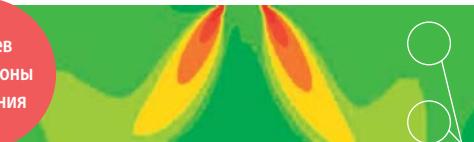

ощущаемая температура 20°C (на уровне пола — 20°C)


Датчик "I SEE" определяет недостаточно нагретую зону помещения. Система управления внутреннего блока дает команду увеличить скорость вентилятора. В результате мощный поток теплого воздуха греет воздух около пола.

комфорт
без
переохлаждения

режим охлаждения


Пользователь хочет ощущать температуру 28°C

Без датчика "I SEE", целевая температура 26-27°C

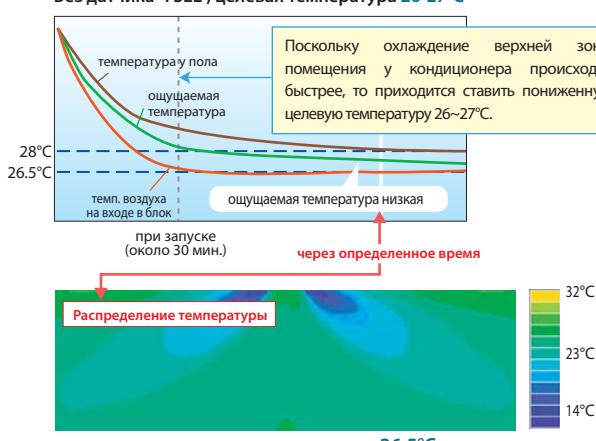

Ощущаемая температура снижается вместе с уменьшением температуры у пола. Но в такой системе отсутствует контроль температуры пола, поэтому через некоторое время в нижней части помещения становится слишком холодно.



Включен датчик "I SEE", а также автоматическое изменение скорости вентилятора. Целевая температура — 28°C.

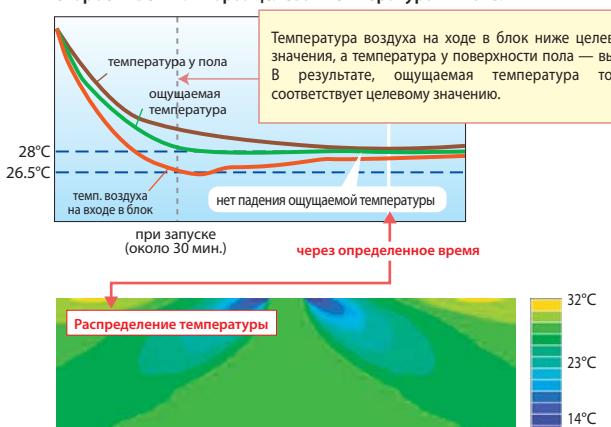

Система учитывает температуру воздуха у пола, поэтому ощущаемая температура стablyно держится на уровне 28°C. Кроме того для создания такого эффекта мощность охлаждения уменьшается через определенное время. Это приводит к существенной экономии электроэнергии.

Оптимальное направление подачи воздуха

1 или 2 стороны кассетного блока могут быть закрыты для создания 3-х или 2-х поточного воздухораспределения. Направление подачи воздуха для каждой стороны может быть независимо настроено с помощью пульта управления или зафиксировано в требуемом положении.

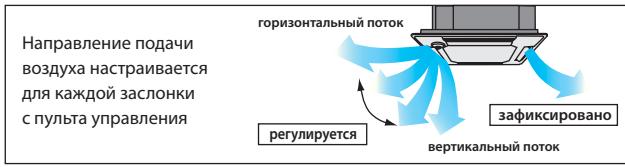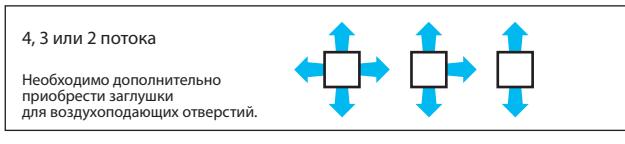

Динамическое распределение теплого воздуха

Направление подачи теплого воздуха автоматически меняется от горизонтального до вертикального, обеспечивая равномерный нагрев всего объема помещения. Динамическое распределение воздуха предусмотрено только для режима нагрева.



Горизонтальная подача




Динамическое распределение



На термографической схеме слева показано распределение температуры в помещении на высоте 1,2 м от уровня пола. Измерения сделаны через 20 минут после включения. Модель внутреннего блока — PLA-RP71BA.

Адаптация к помещениям с высокими и низкими потолками

Мощность воздушного потока может быть отрегулирована для соответствия высоте потолка в обслуживаемом помещении. Для нагрева помещения с высокими потолками мощность может быть увеличена, а в помещениях с низкими потолками может потребоваться уменьшить поток в режиме охлаждения.

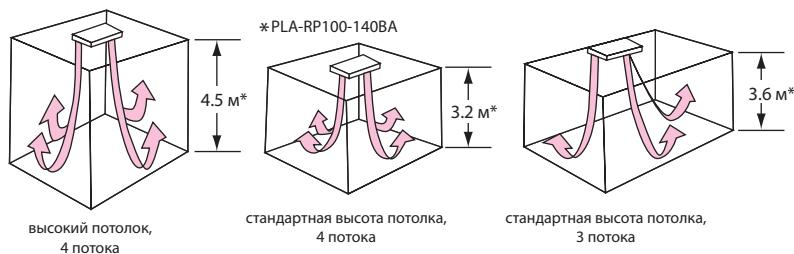


Автоматическое изменение скорости вентилятора


После первого включения кондиционера в режиме охлаждения или нагрева устанавливается максимальная скорость вращения вентилятора. Это позволяет быстро охладить или нагреть помещение. После достижения целевой температуры скорость автоматически переключается на минимальную для уменьшения подвижности воздуха в рабочей зоне. Это существенно увеличивает комфорт и делает работу кондиционера практически незаметной.

Широкий воздушный поток


Увеличенная длина щелевого отверстия подачи воздуха создает широкий воздушный поток. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха по помещению.

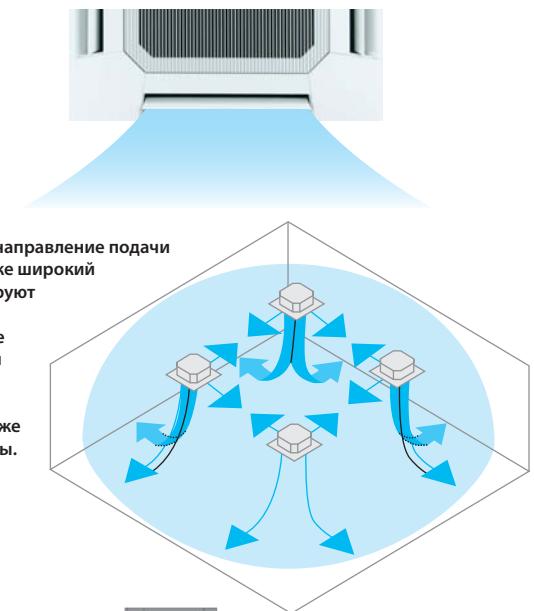

Оптимальное направление подачи воздуха, а также широкий поток гарантируют равномерное распределение температуры и подвижности воздуха в помещении даже в сложной форме.




На термографической схеме слева показано распределение температуры в помещении на высоте 1,2 м от уровня пола. Измерения сделаны через 20 минут после включения. Модель внутреннего блока — PLA-RP71BA.

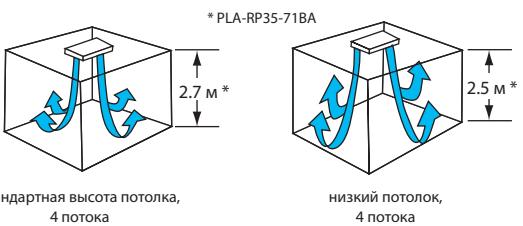


Горизонтальный воздушный поток исключает попадание холодного воздуха на пользователя.

Пример: модель PLA-RP125BA(2) угол подачи 20° в режиме охлаждения, высота потолка 3,2 м

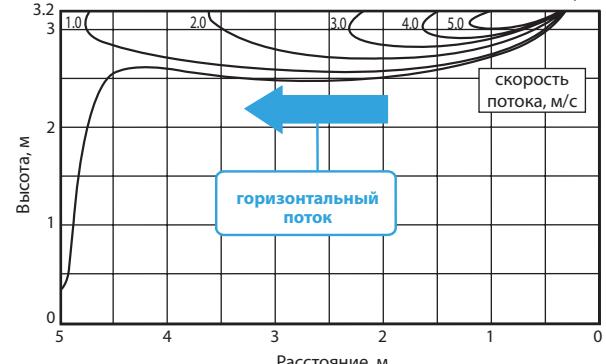


Размеры

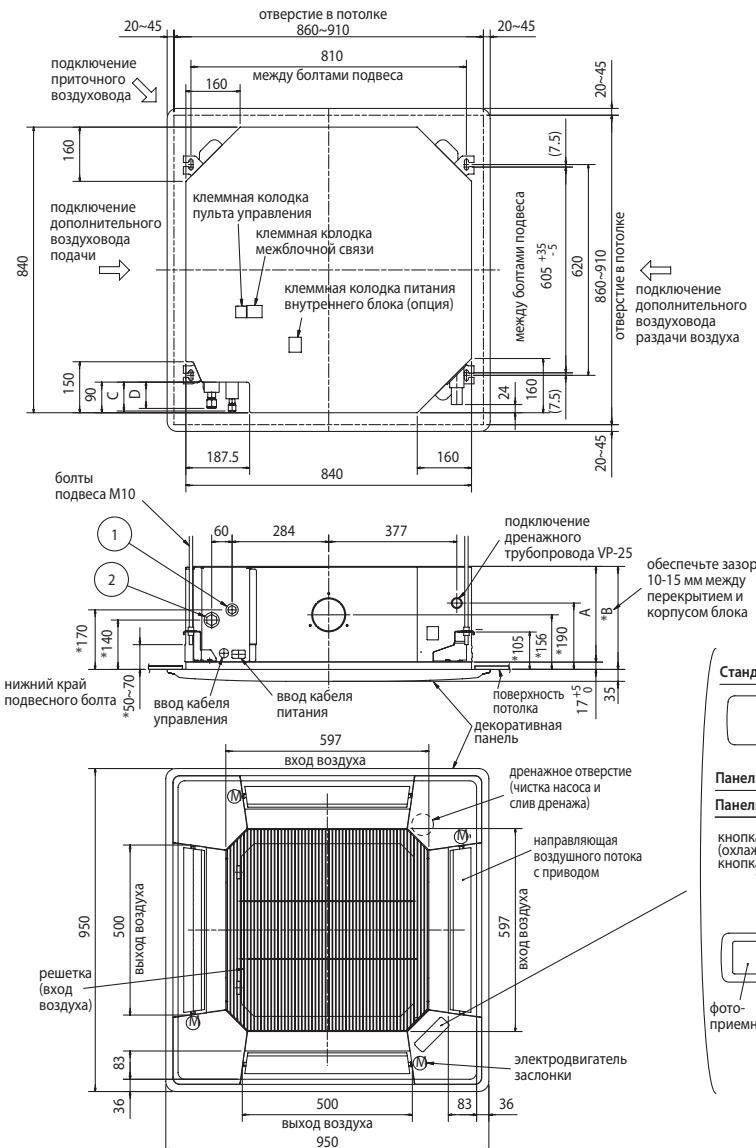


Пространство для установки



Подключение воздуховода раздачи

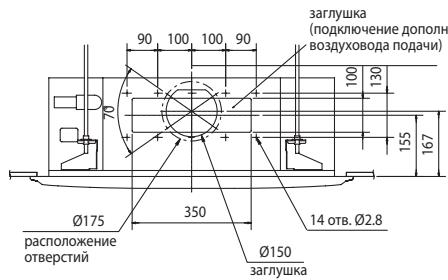

Подключение приточного воздуховода




Стандартная декоративная панель: PLP-6BA / PLP-6BAMD



Панель с механизмом подъема фильтра: PLP-6BAJ

Панель с ИК-приемником : PLP-6BALM



Примечания:

- Выпускаются стандартные декоративные панели и панели с механизмом подъема фильтра.
- Используйте дренажную трубу VP-25 (ПВХ труба 32). В блоке установлен дренажный насос с напором 850 мм водяного столба (от уровня потолка).
- Блок управления может быть выдвинут для обслуживания, поэтому следует предусмотреть запас соединительных проводов.
- Высота установки блока при установке панели регулируется.
- Установка высокоеффективного фильтра или многофункционального корпуса требует:
 - увеличения расстояния между блоком и потолком на величину *;
 - увеличения на 135 мм размеров, обозначенных знаком *.
- При подключении воздуховодов раздачи охлажденного воздуха следует полностью их теплоизолировать для исключения образования конденсата.

Модели	①	②	A	B	C	D	E
PLA-RP35/50BA	Ø6,35 (1/4)	Ø12,7 (1/2)		80		74	400
PLA-RP60BA	Ø6,35 (1/4) или Ø9,52 (3/8)		241	258	87		
PLA-RP71BA		Ø15,88 (5/8)			77		
PLA-RP100,125,140BA	Ø9,52 (3/8)		281	298	85		440

Схема соединений внутреннего и наружного блоков


Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter:
PUHZ-HRP71VHA2: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-HRP100VHA2: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-HRP100/125YHA: 5x1,5 mm² (16 A).

Power Inverter:
PUHZ-RP35/50VHA: 3x1,5 mm² (16 A),
PUHZ-RP60/71VHA: 3x2,5 mm² (25 A),
PUHZ-RP100/125VKA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-RP140VKA: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-RP100/125/140YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Standard Inverter:
SUZ-KA35VA2: 3x1,5 mm² (10 A),
SUZ-KA50/60/71VHA: 3x2,5 mm² - длина менее 10 м,
3x4 mm² - менее 15м, 3x6 mm² - менее 25 м (20 A),
PUHZ-P100/125VHA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-P140VHA: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-P100/125/140YHA: 5x1,5 mm² (16 A).

Неинверторные:
PU(H)-P71/100VHA: 3x4 mm² (32 A)
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm² (16 A)
PU(H)-P125/140YHA: 5x2,5 mm² (25 A)

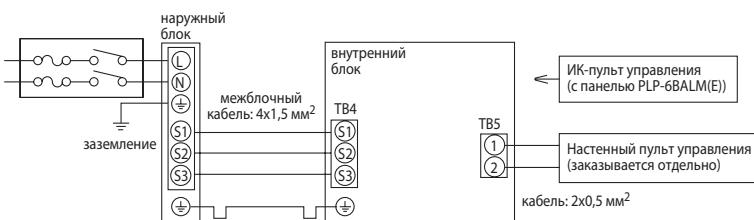

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

хладагент
R410A

Настенный блок

PKA-RP HAL KAL

охлаждение-нагрев: 3,6–10,0 кВт

Описание прибора

- Изящный и современный дизайн. Компактная конструкция и небольшой вес.
- Все модели имеют плоскую переднюю панель. Забор воздуха происходит через верхнюю часть прибора.
- Встроенная функция ротации и резервирования (необходим опциональный проводной пульт PAR-21MAAT или PAR-30MAA).
- Используется высококачественная пластмасса стандартизированного «чисто белого» цвета.
- Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.
- Проводной пульт управления — опция.
- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
- Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.

Пульт с ЖК-экраном (опция PAR-21MAAT-E)

Основные функции:

- русифицированный дисплей;
- встроенный недельный таймер;
- ограничение диапазона целевых температур;
- настройка автоматического отключения;
- блокировка клавиатуры.



Дренажный насос (опция)

Насос выполнен в корпусе и располагается рядом с блоком. Напор составляет 800 мм водяного столба.



Компактная конструкция

PKA-RP35/50HAL меньше на 92 мм*



* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP35/50GAL

PKA-RP60/71KAL меньше на 230 мм*



* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP60/71FAL

PKA-RP100KAL меньше на 510 мм*



* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP100FAL

Параметр / Модель	PKA-RP35HAL	PKA-RP50HAL	PKA-RP60KAL	PKA-RP71KAL	PKA-RP100KAL
Холодопроизводительность	кВт	3,6	4,6	6,0	7,1
Теплопроизводительность	кВт	4,1	5,0	7,0	8,0
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,04	0,06	0,06
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м ³ /ч	540-630-720	540-630-720	1080-1200-1320	1080-1200-1320
Уровень шума (низк-сред-выс)	дБ(А)	36-40-43	36-40-43	39-42-45	41-45-49
Вес	кг	13,0	13,0	21,0	21,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	898x249x295		1170x295x365	
Рабочий ток	А	0,40	0,40	0,43	0,43
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)		15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		20 (13/16)		
Максимальная длина магистрали	м		указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м		указан в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)			
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-11 ... +21°C — POWER Inverter	-25 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные блоки		
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		

Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока				
ZUBADAN Inverter:	-	-	-	-	PUHZ-HRP100VHA PUHZ-HRP100YHA
POWER Inverter:	PUHZ-RP35VHA	PUHZ-RP50VHA	PUHZ-RP60VHA	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100YKA
STANDARD Inverter:	-	-	-	-	PUHZ-P100VHA/YHA
Неинверторные:	-	-	-	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA
				PU-P71VHA/YHA	PU-P100YHA

хладагент
R410A

PKA-RP35/50HAL




PKA-RP60/71/100KAL



Размеры

PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL

ед. изм.: мм

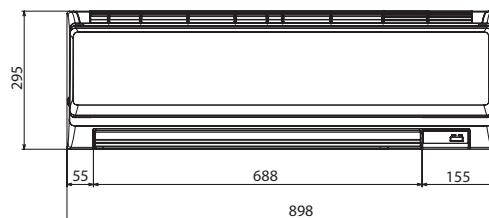

PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL


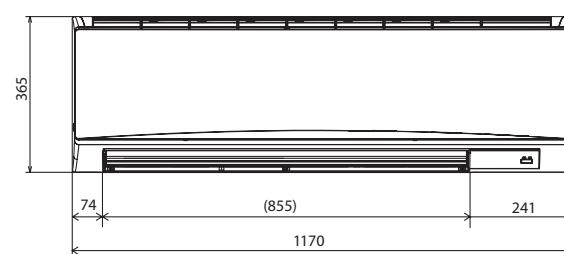
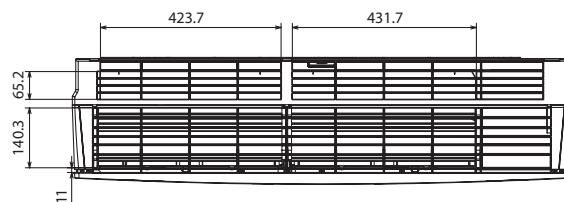


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter:

PUHZ-HRP71VHA2: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-HRP100VHA2: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-HRP100/125VHA: 5x1,5 mm² (16 A).

Power Inverter:


PUHZ-RP35/50VHA: 3x1,5 mm² (16 A),
PUHZ-RP60/71VHA: 3x2,5 mm² (25 A),
PUHZ-RP100VKA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-RP100YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Standard Inverter:

PUHZ-P100VHA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-P100YHA: 5x1,5 mm² (16 A).

Неинверторные:

PU(H)-P71/100VHA: 3x4 mm² (32 A),
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm² (16 A).

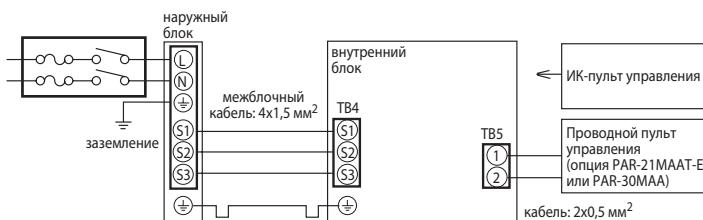

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAR-21MAAT-E	Стандартный проводной пульт управления (в комплекте клеммная колодка)
2	PAR-30MAA-E	Новый проводной пульт управления
3	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
4	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
5	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
6	PAC-SH75DM-E	Дренажный насос (для моделей PKA-RP35, 50HAL)
7	PAC-SH94DM-E	Дренажный насос (для моделей PKA-RP60, 71, 100KAL)
8	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
9	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
10	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков

Примечания:

1. Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Power Inverter».
2. Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

хладагент
R410A

Подвесной блок

PCA-RP KAQ

охлаждение-нагрев: 5,0–14,0 кВт



Пульт управления заказывается отдельно


Описание прибора

- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PCA-RP KAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта и приемника ИК-сигналов PAR-SL94B-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.




- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
- Небольшой вес внутреннего блока и низкий уровень шума.
- Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
- Вентилятор внутреннего блока имеет 4 фиксированные скорости, а также автоматический режим, в котором скорость автоматически уменьшается при достижении целевой температуры в помещении.
- Предусмотрены опциональные дренажные насосы, которые устанавливаются внутри корпуса прибора. Высота подъема воды до 600 мм относительно верхней поверхности блока.
- Предусмотрена подача свежего воздуха в корпус прибора.

Приток свежего воздуха

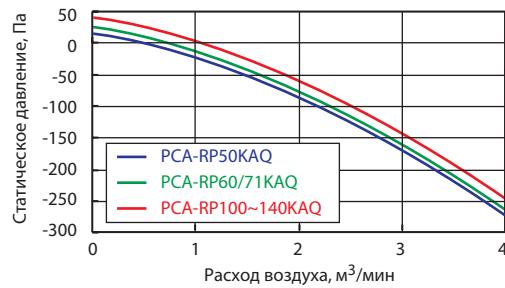

Дренажный насос (опция)

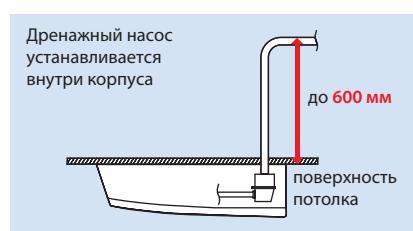

Автоматическая скорость вентилятора



Параметр / модель	PCA-RP50KAQ	PCA-RP60KAQ	PCA-RP71KAQ	PCA-RP100KAQ	PCA-RP125KAQ	PCA-RP140KAQ
Холодоизделийность	кВт	5,0	6,0	7,0	10,0	12,5
Теплопроизводительность	кВт	5,5	7,0	8,0	11,2	14,0
Потребляемая мощность	кВт	0,05	0,06	0,06	0,09	0,11
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	600-660-780-900	900-960-1020-1140	960-1020-1080-1200	1320-1440-1560-1680	1380-1500-1620-1740
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	32-34-37-40	33-35-37-40	35-37-39-41	37-39-41-43	39-41-43-45
Вес	кг	25,0	32,0	32,0	36,0	38,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	960x680x230	1280x680x230		1600x680x230	
Рабочий ток	А	0,37	0,39	0,42	0,65	0,76
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)			15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)			внутренний диаметр 25,4 (1)		
Максимальная длина магистрали	м			указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м			указан в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)				-15 ... +46°C — наружные блоки PUHZ-RP, PUHZ-P и PU(H)-P (при установленной панели защиты от ветра), -15 ... +43°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA		
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-11 ... +21°C — POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки			-20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки	
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		


Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока					
POWER Inverter:	PUHZ-RP50VHA	PUHZ-RP60VHA	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100VKA/YKA	PUHZ-RP125VKA/YKA	PUHZ-RP140VKA/YKA
STANDARD Inverter:	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	SUZ-KA71VA2	PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA
Неинверторные:	-	-	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA/VHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA
			PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA/VHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA


хладагент
R410A

Размеры

PCA-RP50KAQ

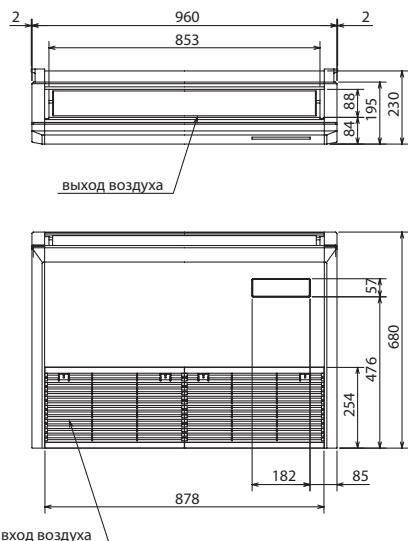

PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ


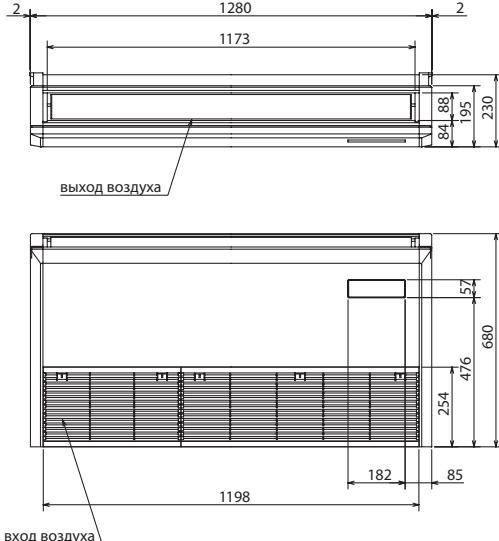


ед. изм.: мм



60	71
A	179 180
B	203 200

PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ

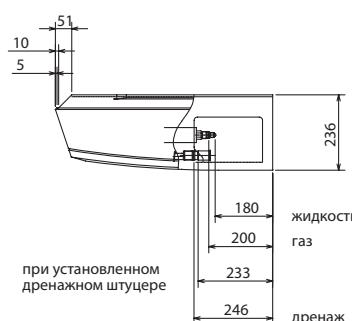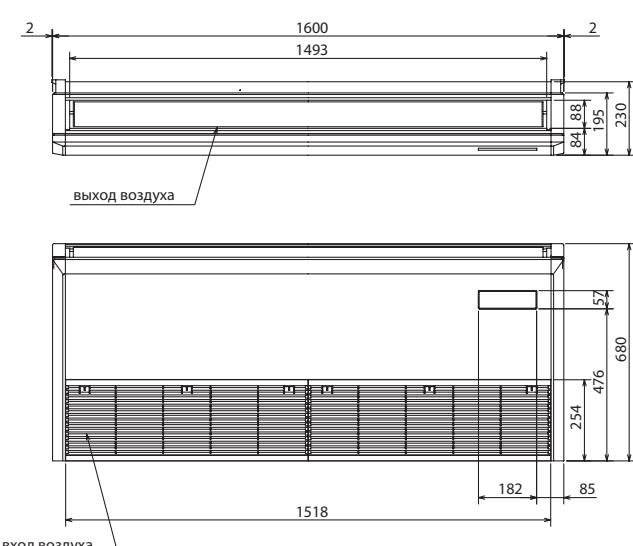

беспроводной
пульт управления
(опция PAR-SL94B-E)


Опции (аксессуары)

Найменование	Описание
1 PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2 PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3 PAR-SL94B-E	Комплект: приемник ИК-сигналов и беспроводной пульт управления
4 PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
5 PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
6 PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
7 PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
8 PAC-SH88KF-E	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP50KAQ)
9 PAC-SH89KF-E	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP60, 71KAQ)
10 PAC-SH90KF-E	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP100, 125, 140KAQ)
11 PAC-SH83DM-E	Дренажный насос (модели PCA-RP50KAQ)
12 PAC-SH85DM-E	Дренажный насос (модели PCA-RP60KAQ)
13 PAC-SH84DM-E	Дренажный насос (модели PCA-RP71, 100, 125, 140KAQ)
14 MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля, а также для формирования группового управления (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
15 MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
16 MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков

Примечания:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

хладагент
R410A

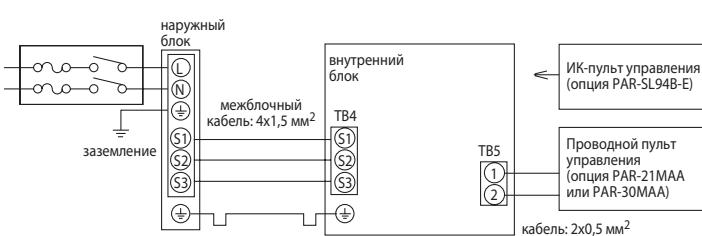

1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.

3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.

4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Подвесной блок для кухни

PCA-RP HAQ

охлаждение-нагрев: 7,1–12,5 кВт

Описание прибора

- Корпус внутреннего блока выполнен из нержавеющей стали и оснащен маслоулавливающими фильтрами. Фильтры предотвращают попадание масляного аэрозоля в корпус прибора.
- Идеально подходит для создания комфортных рабочих условий на кухнях и горячих цехах, в том числе использующих приготовление пищи на открытом огне.
- Встроенная функция ротации и резервирования (модели PCA-RP-HA#1).
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PCA-RP HAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 2 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA и новый проводной пульт PAR-30MAA.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.



Разборный корпус

Специальная конструкция корпуса позволяет чистить основные узлы, подвергающиеся загрязнению.



Маслоулавливающие фильтры

При эксплуатации блока на кухне рекомендуется замена маслоулавливающих фильтров каждые 2 месяца. В комплекте с блоком поставляется 12 фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы поставляются отдельно - опция PAC-SG38KF-E.



Предусмотрены ручка и полозья для удобного извлечения фильтра.




Пульт управления заказывается отдельно



Подмес свежего воздуха

Задняя стенка блока имеет несколько отверстий для подключения приточных воздуховодов.

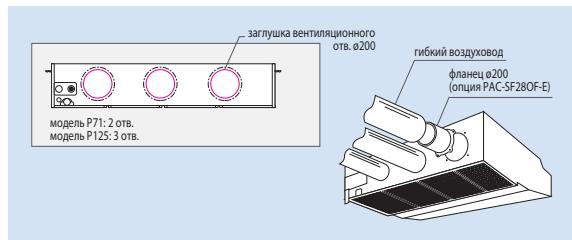


Параметр / модель	PCA-RP71HAQ	PCA-RP125HAQ	
Холодоиздательство (наружный блок Power Inverter)	кВт	7,1	12,5
Теплопроизводительность (наружный блок Power Inverter)	кВт	7,6	13,8
Потребляемая мощность	кВт	0,09	0,26
Расход воздуха (низк-выс)	м ³ /ч	1020-1140	1800-2280
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	34-38	44-50
Вес	кг	41,0	56,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1136x650x280	1520x650x280
Пусковой ток	А	0,86	2,38
Рабочий ток	А	0,43	1,19
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	25,4 (1)	
Максимальная длина магистрали / перепад высот	м	указаны в разделе наружных блоков	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)	
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	

Применяется в комплекте с наружными блоками



Серия	Модель наружного блока	
POWER Inverter:	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP125VKA/YKA
STANDARD Inverter:	-	PUHZ-P125VHA/YHA
Неинверторные:	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P125YHA
	PU-P71VHA/YHA	PU-P125YHA

хладагент
R410A

Размеры

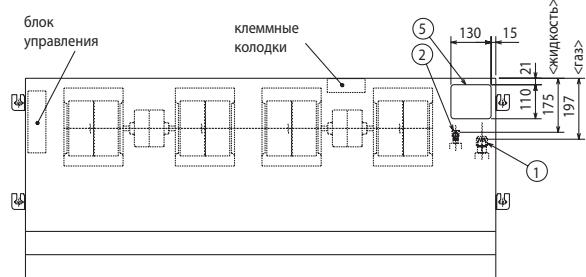

- ① штуцер магистрали хладагента (газ)
- ② штуцер магистрали хладагента (жидкость)
- ③ дренаж
- ④ заглушка (отв. для подключения трубопроводов слева)
- ⑤ заглушка (отв. для подключения трубопроводов сверху)
- ⑥ заглушка (отв. для кабеля)
- ⑦ клеммная колодка межблочного соединения
- ⑧ клеммная колодка пульта управления
- ⑨ 2 отв. Ø200 для подключения приточных воздуховодов фланец (опция) - PAC-SF28OF-E (1 шт.)

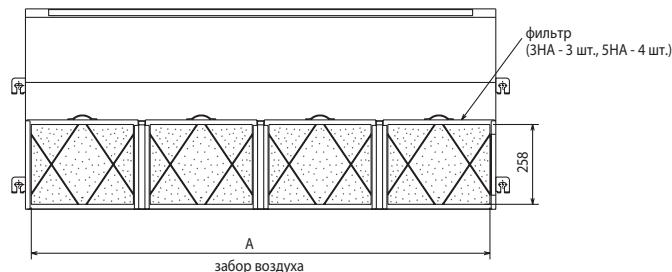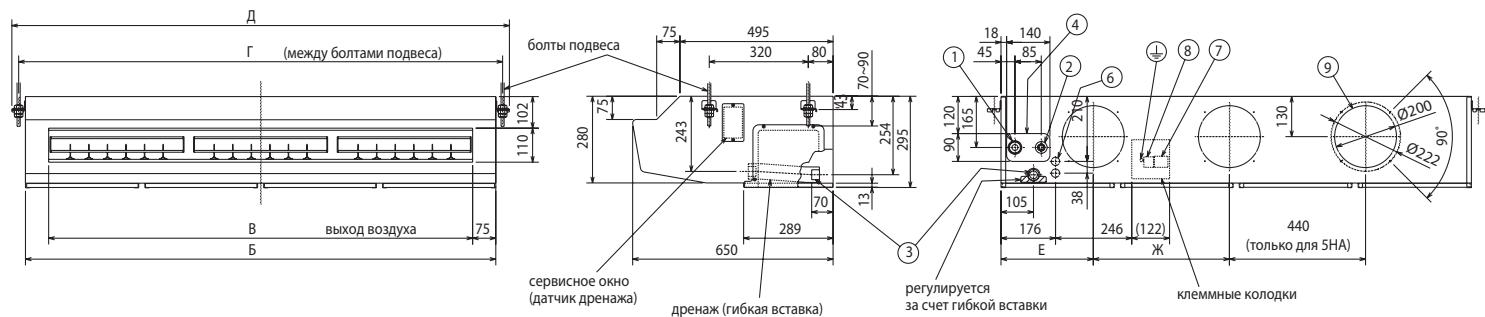

Размеры фильтра




Таблица размеров:

Размер, мм Модель	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
PCA-RP71HAQ	1098	1136	986	1180	1224	318	480
PCA-RP125HAQ	1482	1520	1370	1564	1608	298	440

Пространство для установки

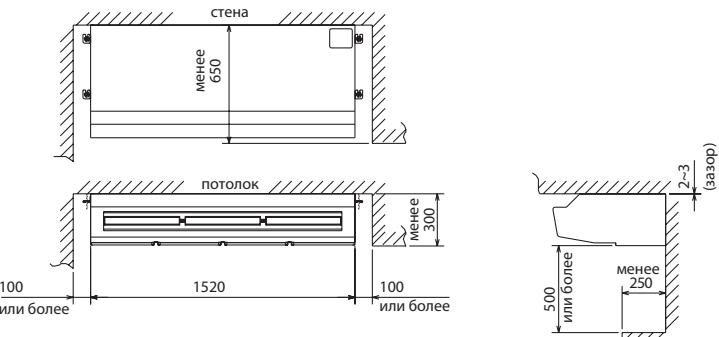



Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

Power Inverter:
PUHZ-RP71VHA: 3x2,5 mm² (25 A),
PUHZ-RP125VKA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-RP125YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Standard Inverter:
SUZ-KA71VA2: 3x2,5 mm² - длина менее 10 м,
3x4 mm² - менее 15 м, 3x6 mm² - менее 25 м (20 A),
PUHZ-P125VHA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-P125YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Неинверторные:
PU(H)-P71VHA: 3x4 mm² (32 A)
PU(H)-P71YHA: 5x1,5 mm² (16 A)
PU(H)-P125YHA: 5x2,5 mm² (25 A)

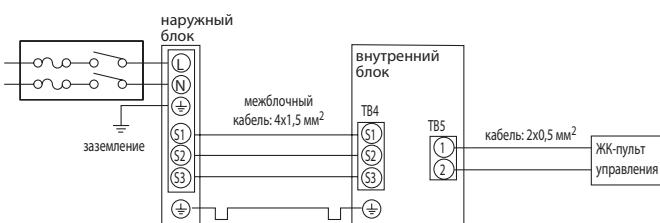

Комментарий к схеме соединений:

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
4	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
5	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
6	PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
7	PAC-SF28OF-E	Фланец для подключения приточного воздуховода
8	PAC-SG38KF-E	Маслоулавливающие фильтры (10 штук)
9	PAC-SF81KC-E	Декоративная крышка для элементов подвеса (модель PCA-RP71HA)
10	PAC-SF82KC-E	Декоративная крышка для элементов подвеса (модель PCA-RP125HA)
11	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля, а также для формирования группового управления
12	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
13	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков

Примечание.


Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков.

хладагент
R410A

Напольный блок

PSA-RP GA

охлаждение-нагрев: 7,1–13,8 кВт

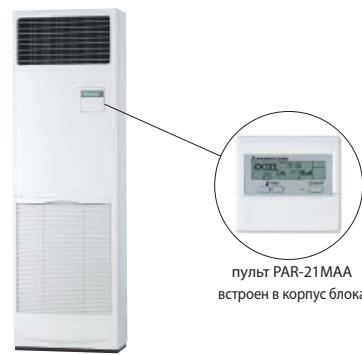

Описание прибора

- Изящный и компактный дизайн. Малая площадь основания прибора.
- Небольшой вес. Удобный монтаж внутреннего блока.
- Пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем встроен в корпус блока.
- Встроенная функция ротации и резервирования (модели PSA-RP-GA#1). Требуется клеммная колодка PAC-SH29TC.

Встроенный пульт с ЖК-экраном

Основные функции:

- русифицированный дисплей;
- встроенный недельный таймер;
- ограничение диапазона целевых температур;
- настройка автоматического отключения;
- блокировка клавиатуры.



Простое обслуживание воздушного фильтра

Воздушный фильтр имеет повышенный срок службы. В условиях обычного офиса интервал обслуживания фильтра может достигать 2500 часов. В пульте управления предусмотрено напоминание о необходимости очистки фильтра.



Удобный и быстрый монтаж

Фреонопроводы вводятся в блок через нижнюю часть корпуса. Предполагаются 4 направления подключения: слева, справа, сзади и снизу.

Для устойчивости предусмотрено дополнительное верхнее крепление прибора (кронштейн — в комплекте).

Удобный доступ к блоку управления для выполнения электрических соединений, а также для диагностики прибора.

Параметр / Модель		PSA-RP71GA	PSA-RP100GA	PSA-RP125GA	PSA-RP140GA
Холодопроизводительность (Power Inverter)	кВт	7,1	10,0	12,4	13,8
Теплопроизводительность (Power Inverter)	кВт	7,6	11,2	14,0	16,0
Потребляемая мощность	кВт	0,15	0,24	0,28	0,36
Расход воздуха (мин-макс)	м³/ч	900-1080	1440-1860	1560-1980	1620-2100
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	40-45	44-49	46-51	47-52
Вес	кг	43,0	51,0	51,0	53,0
Габариты (ШxДxВ)		600x270x1900		600x350x1900	
Напряжение питания			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Пусковой ток	А	0,80	1,50	1,50	2,10
Рабочий ток	А	0,66	1,06	1,23	1,59
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		20 (13/16)		
Максимальная длина магистрали	м		указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м		указан в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)			-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)		
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)			-20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		

Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока			
POWER Inverter:	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100VKA/YKA	PUHZ-RP125VKA/YKA	PUHZ-RP140VKA/YKA
STANDARD Inverter:	-	PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA
Неинверторные:	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA/VHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA
	PU-P71VHA/YHA	PU-P100YHA/VHA	PU-P125YHA	PU-P140YHA

Размеры

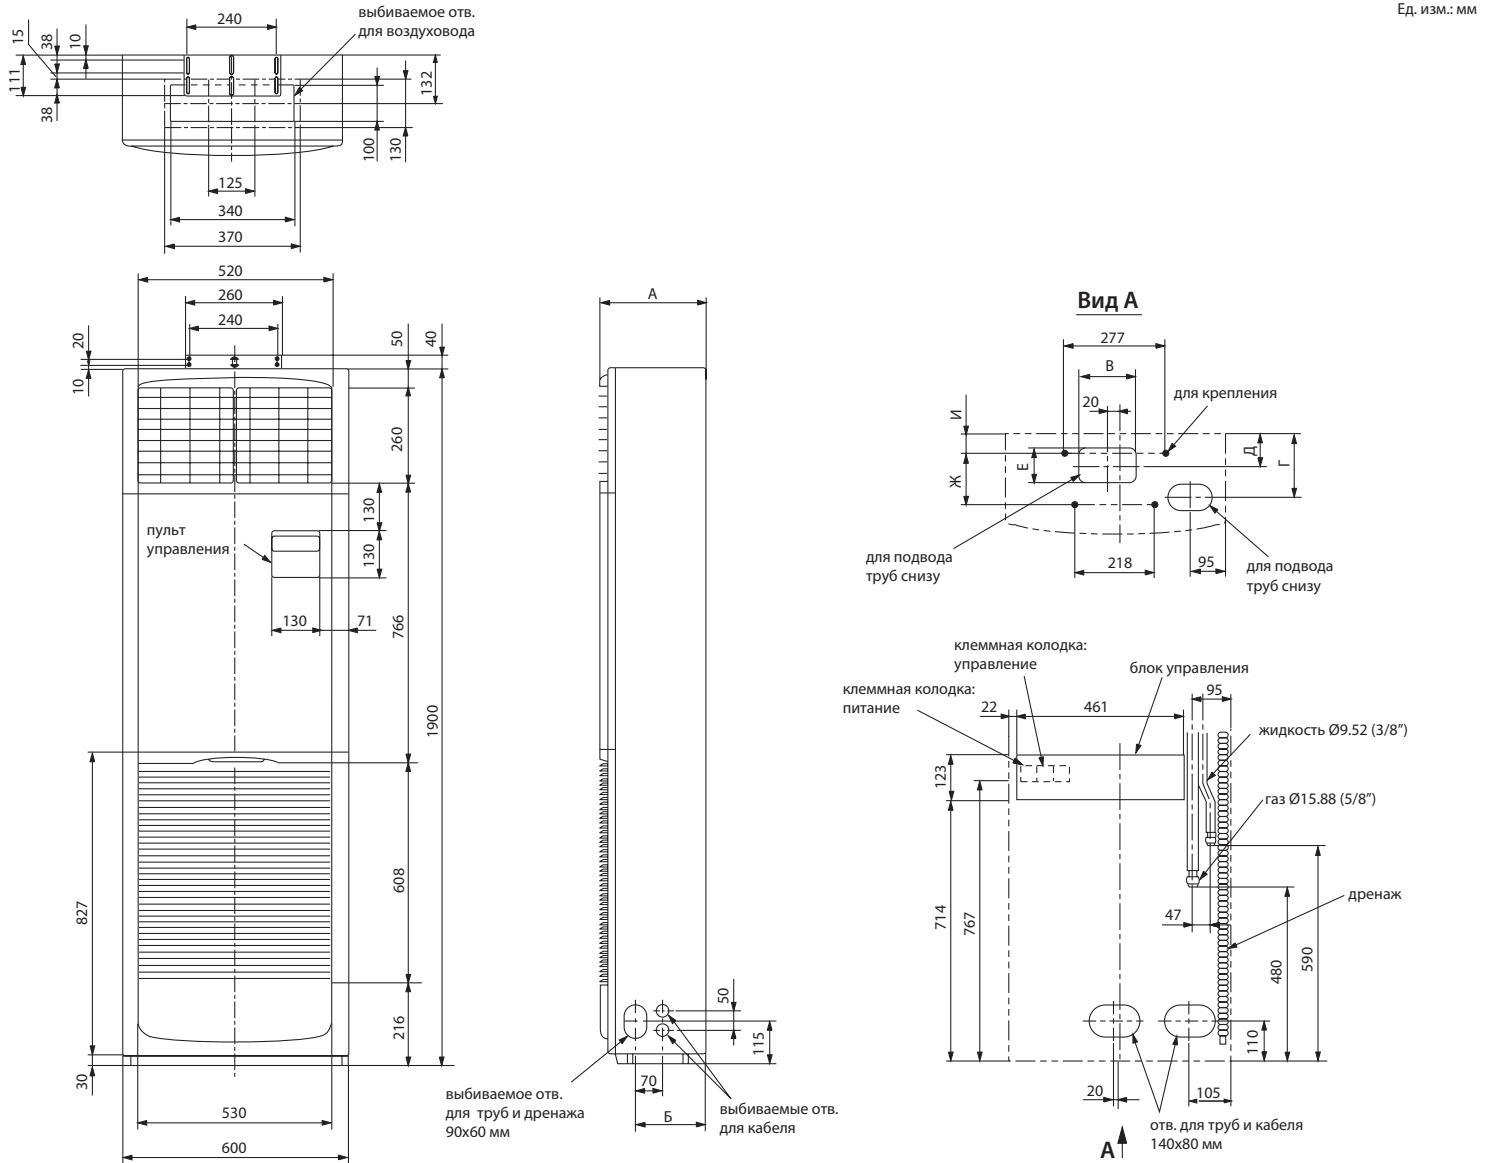


Таблица размеров:

Размер, мм	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И
PSA-RP71	270	180	120	175	90	100	143	55
PSA-RP100/125/140	350	260	160	255	140	120	201	77

Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

Power Inverter:

PUHZ-RP71VHA: 3x2,5 mm² (25 A),

PUHZ-RP100/125VKA: 3x4 mm² (32 A),

PUHZ-RP140VKA: 3x6 mm² (40 A),

PUHZ-RP100/125/140YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Standard Inverter:

PUHZ-P100/125VHA: 3x4 mm² (32 A),

PUHZ-P140VHA: 3x6 mm² (40 A),


PUHZ-P100/125/140YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Неинверторные:

PU(H)-P71/100VHA: 3x4 mm² (32 A)

PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm² (16 A)

PU(H)-P125/140YHA: 5x2,5 mm² (25 A)

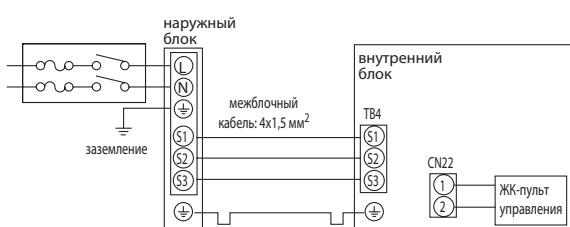

Комментарии к схеме соединений:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
2	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
3	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
4	PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
5	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
6	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET
7	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
8	PAC-SH29TC	Клеммная колодка для организации ротации основной и резервной систем

Примечания:

- Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков.
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

хладагент
R410A

Канальный блок

PEAD-RP JA(L)Q

охлаждение-нагрев: 3,6–14,0 кВт

Описание прибора

- Компактный дизайн: высота всех модификаций составляет 250 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па.
- Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
- В моделях PEAD-RP60~140JA(L)QR1 предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры. Методические указания по применению данной функции можно скачать на сайте в разделе «Документация».



Пульт управления заказывается отдельно

- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEAD-RP JA(L)Q и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Модели PEAD-RP JAQ имеют встроенный дренажный насос (изображена на рисунке). В моделях PEAD-RP JALQ дренажного насоса нет.
- Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.

Параметр / модель	PEAD-RP35JA(L)Q	PEAD-RP50JA(L)Q	PEAD-RP60JA(L)Q	PEAD-RP71JA(L)Q	PEAD-RP100JA(L)Q	PEAD-RP125JA(L)Q	PEAD-RP140JA(L)Q	
Холодопроизводительность	кВт	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Теплопроизводительность	кВт	4,1	6,0	7,0	8,0	11,2	14,0	16,0
Потребляемая мощность	кВт	0,09 (0,07)	0,11 (0,09)	0,12 (0,10)	0,17 (0,15)	0,25 (0,23)	0,36 (0,34)	0,39 (0,37)
Расход воздуха (низк-средн-выс)	м ³ /ч	600-720-840	720-870-1020	870-1080-1260	1050-1260-1500	1440-1740-2040	1770-2130-2520	1920-2340-2760
Уровень шума (низк-средн-выс)	дБ(А)	23-27-30	26-31-35	25-29-33	26-30-34	29-34-38	33-36-40	34-38-43
Статическое давление	Па				35/50/70/100/150			
Вес	кг	26,0 (25,0)	28,0 (27,0)	33,0 (32,0)	33,0 (32,0)	41,0 (40,0)	43,0 (42,0)	47,0 (46,0)
Габариты (ШxДxВ)	мм	900x732x250		1100x732x250		1400x732x250		1600x732x250
Рабочий ток (макс)	А	1,07	1,39	1,62	1,97	2,65	2,76	2,78
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)			9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)			
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				наружный диаметр 32 (1-1/4)			
Длина магистрали и перепад высот					указана в разделе наружных блоков			
Гарантированный диапазон температур наружного воздуха (охлаждение)		-15 ... +46°C — наружные блоки PUHZ-HRP, PUHZ-RP, PUHZ-P и PU(H)-P (при установленной панели защиты от ветра), -15 ... +43°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA2, -10 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA35VA2						
Гарантированный диапазон температур наружного воздуха (обогрев)		-11 ... +21°C — POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter		-25 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки				
Завод (страна)					MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)			

Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока						
ZUBADAN Inverter:	-	-	-	PUHZ-HRP71VHA	PUHZ-HRP100VHA PUHZ-HRP100YHA	PUHZ-HRP125YHA	-
POWER Inverter:	PUHZ-RP35VHA	PUHZ-RP50VHA	PUHZ-RP60VHA	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100YKA	PUHZ-RP125VKA PUHZ-RP125YKA	PUHZ-RP140VKA PUHZ-RP140YKA
STANDARD Inverter:	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	SUZ-KA71VA2	PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA
Неинверторные:	-	-	-	PUH-P71VHA/YHA	PUH-P100YHA/VHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA
				PU-P71VHA/YHA	PU-P100YHA/VHA	PU-P125YHA	PU-P140YHA

Опции (аксессуары)




Наименование	Описание
1 PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2 PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3 PAR-SL97A-E	ИК-пульт дистанционного управления (применяется с приемником ИК-сигналов PAR-SA9CA-E)
4 PAR-SA9CA-E	Приемник ИК-сигналов для пульта PAR-SL97A-E
5 PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
6 PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
7 PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
8 PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
9 MAC-397IF-E	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
10 MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ)
11 MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
12 PAC-KE92TB-E	Корпус для фильтра (PEAD-RP35/50JA(L)Q)
13 PAC-KE93TB-E	Корпус для фильтра (PEAD-RP60/71JA(L)Q)
14 PAC-KE94TB-E	Корпус для фильтра (PEAD-RP100/125JA(L)Q)
15 PAC-KE95TB-E	Корпус для фильтра (PEAD-RP140JA(L)Q)

Примечания:



- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Power Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

Размеры

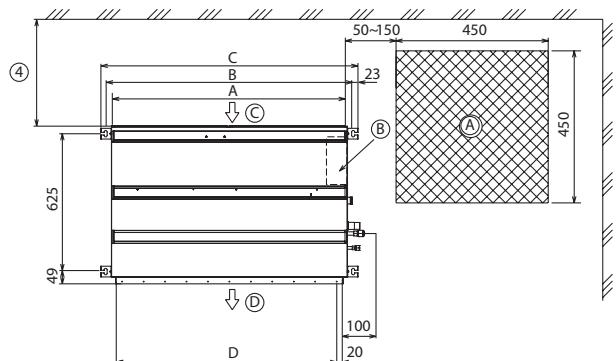


- Ед. изм.: мм
- (A) люк для обслуживания
 - (B) блок управления
 - (C) вход воздуха
 - (D) выход воздуха
 - (E) поверхность потолка
 - (F) сервисное пространство (вид сбоку)
 - (G) сервисное пространство (вид в направлении стрелки)

Модель	A	B	C	D	E
PEAD-RP35, 50	900	954	1000	860	1000
PEAD-RP60, 71	1100	1154	1200	1060	1200
PEAD-RP100, 125	1400	1454	1500	1360	1500
PEAD-RP140	1600	1654	1700	1560	1700

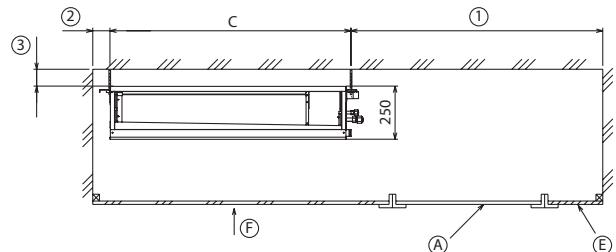


A) Вход воздуха сзади

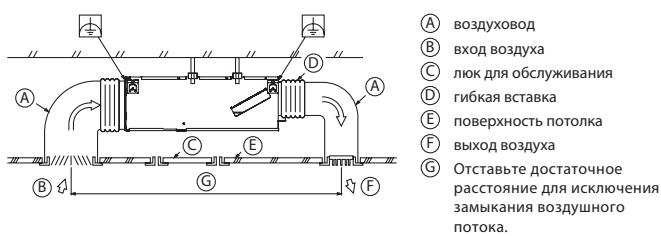


- (A) воздуховод
- (B) вход воздуха
- (C) люк для обслуживания
- (D) гибкая вставка
- (E) поверхность потолка
- (F) выход воздуха
- (G) Отставьте достаточное расстояние для исключения замыкания воздушного потока.

Модификация блока для организации входа воздуха снизу

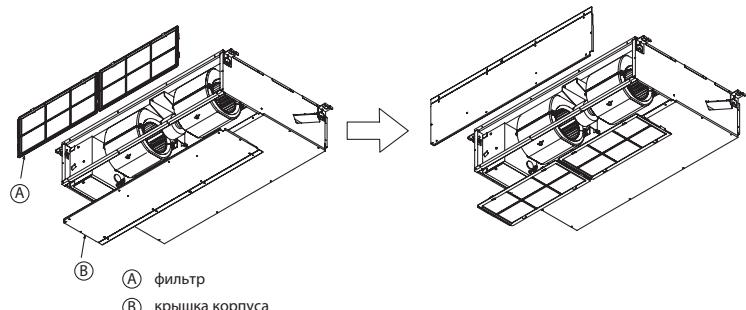

B) Вход воздуха снизу

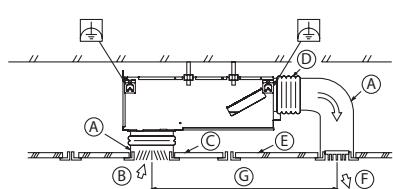

Дренажный трубопровод

Модели PEAD-RP JAQ имеют встроенный дренажный насос.

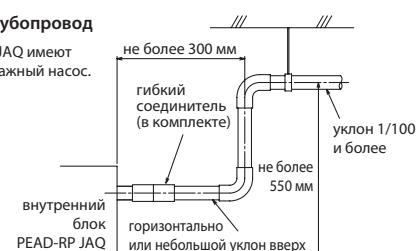


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter:

PUHZ-RP71/50VHA2: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-HR100VHA2: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-HR100/125VHA: 5x1,5 mm² (16 A).

Power Inverter:


PUHZ-RP35/35VA2: 3x1,5 mm² (16 A),
PUHZ-RP60/71VHA: 3x2,5 mm² (25 A),
PUHZ-RP100/125VKA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-RP140VKA: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-RP100/125/140YKA: 5x1,5 mm² (16 A).

Standard Inverter:

SUZ-KA25/35VA2: 3x1,5 mm² (10 A),
SUZ-KA50/60/71VA2: 3x2,5 mm² - длина менее 10 м,
3x4 mm² - менее 15 м, 3x6 mm² - менее 25 м (20 A),
PUHZ-P100/125VHA: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-P140VHA: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-P100/125/140YKA: 5x1,5 mm² (16 A).


Неинверторные:

PU(H)-P71/100VHA: 3x4 mm² (32 A)
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm² (16 A)
PU(H)-P125/140YHA: 5x2,5 mm² (25 A)

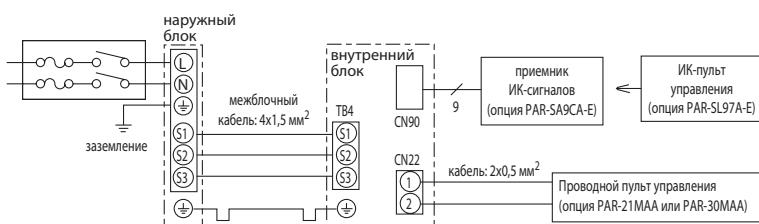

Комментарий к схеме соединений:

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

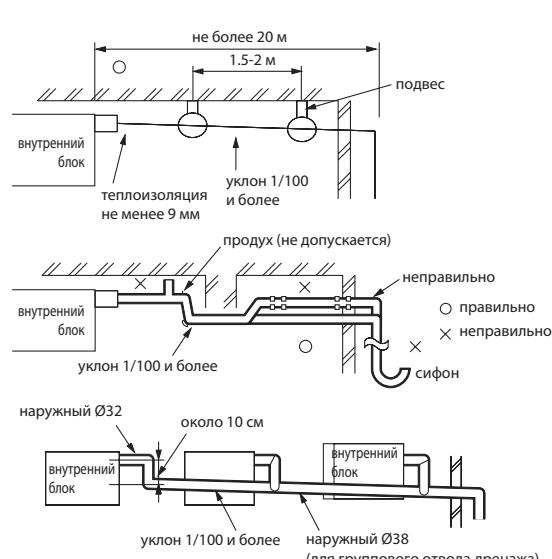

Мощный канальный блок

PEA-RP GAQ

охлаждение-нагрев: 19,0–44,0 кВт

Описание прибора

- Мощные канальные внутренние блокы применяются в сочетании с наружными блоками серии POWER Inverter (PUHZ-RP200/250YKA) и серии STANDARD Inverter (PUHZ-P200/250YHA).
- Компактные наружные блоки имеют конструкцию с фронтальным выбросом воздуха.
- Длина магистрали может достигать 120 м при использовании наружных блоков серии POWER Inverter.
- Высокое статическое давление вентилятора внутреннего блока.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEA-RP GAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E (только для моделей PEA-RP200/250GAQ).



Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.

Параметр / Модель	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Холодопроизводительность	кВт	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)	38,0 (18,0-44,8)
Теплопроизводительность	кВт	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)	44,8 (19,0-50,0)
Потребляемая мощность	кВт	1,00	1,10	1,55
Расход воздуха (низк-выс)	м ³ /ч	3120-3900	3840-4800	7200
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	48-51	49-52	52
Статическое давление	Па	150		150
Вес	кг	70,0	77,0	130,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1400x634x400	1600x634x400	1947x764x595
Напряжение питания		380-415 В, 3 фазы, 50 Гц		380-415 В, 3 фазы, 50 Гц
Рабочий ток	А	1,80	2,10	3,8
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 28.6(1-1/8)	12,7 (1/2) / 28.6(1-1/8)	9,52 (3/8) x 2 / 28.6(1-1/8) x 2
Диаметр дренажа	дюйм	R1 <внешняя резьба>		R1 <внешняя резьба>
Максимальная длина магистрали	м	70 (STANDARD Inverter)/120 (POWER Inverter)		70 (STANDARD Inverter)/120 (POWER Inverter)
Максимальный перепад высот	м	30		30
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)		
	нагрев	-20 ... +21°C — POWER Inverter, -11 ... +21°C — STANDARD Inverter		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		

Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока
POWER Inverter:	PUHZ-RP200YKA
STANDARD Inverter:	PUHZ-P200YHA

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAR-21MAA	Стандартный проводной пульт управления
2	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления
3	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
4	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (для моделей PEA-RP400/500GAQ требуется 2 шт.)
5	PAC-SE55RA-E ¹	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
6	PAC-SA88HA-E ¹	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
7	PAC-SF40RM-E ¹	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
8	PAR-SL97A-E ¹	ИК-пульт дистанционного управления
9	PAR-SA9CA-E ¹	Приемник ИК-сигналов для пульта PAR-SL97A-E

1 Отмеченные опции не применяются с внутренними блоками PEA-RP400/500GAQ.


Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Power Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.



Беспроводной пульт управления для моделей PEA-RP200/250GAQ (опции PAR-SL97A-E и PAR-SA9CA-E)

Схемы соединений внутреннего и наружного блоков

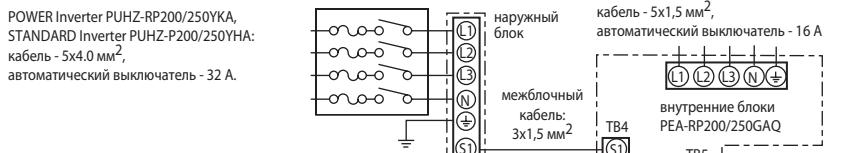

POWER Inverter 2 x PUHZ-RP200/250YKA, STANDARD Inverter 2 x PUHZ-P200/250YHA:
кабель - 2 x (5x4,0 мм²), автоматический выключатель - 32 А.

наружный блок
межблочный кабель: 3x1,5 мм²
заземление
TB4
TB5

внутренние блоки PEA-RP200/250GAQ
ЖК-пульт управления
кабель: 2x0,5 мм²

наружный блок
межблочный кабель: 3x1,5 мм²
заземление
TB4-1
TB4-2
TB5

внутренние блоки PEA-RP400/500GAQ
ЖК-пульт управления
кабель: 2x0,5 мм²

наружный блок
межблочный кабель: 3x1,5 мм²
заземление
TB4-1
TB4-2
TB5

внутренние блоки PEA-RP400/500GAQ
ЖК-пульт управления
кабель: 2x0,5 мм²



Комментарий к схеме соединений:

- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

хладагент
R410A


Размеры

Внутренние блоки PEA-RP200GAQ

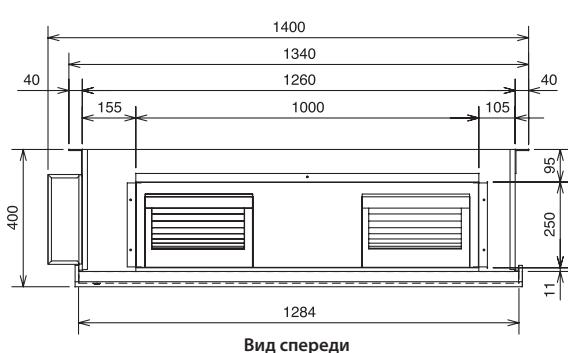
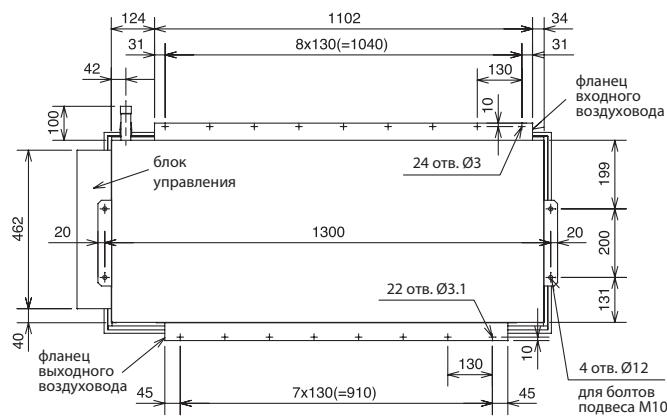


Принадлежности





- 1) Термоизоляция соединений фреонопроводов - 2 шт.
- 2) Пульт управления - 1 шт.



Внутренние блоки PEA-RP400/500GAQ

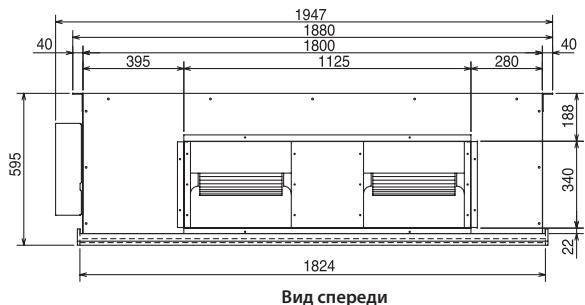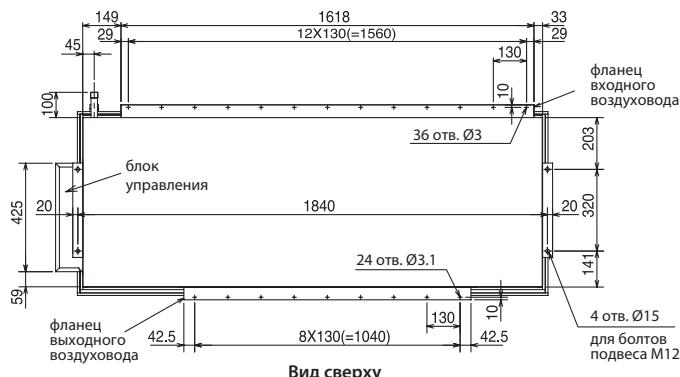

Внутренние блоки PEA-RP250GAQ

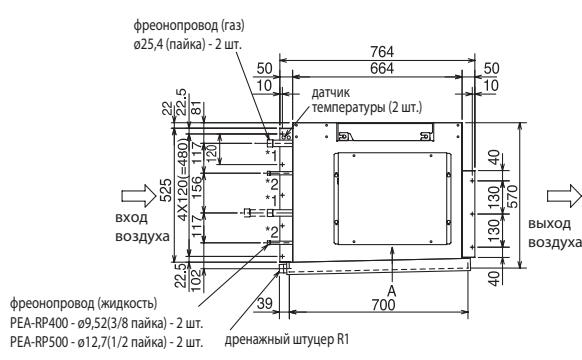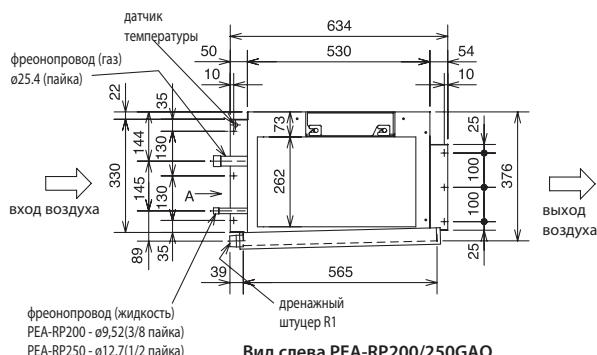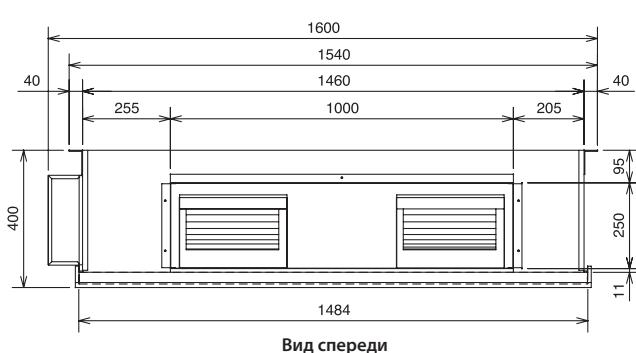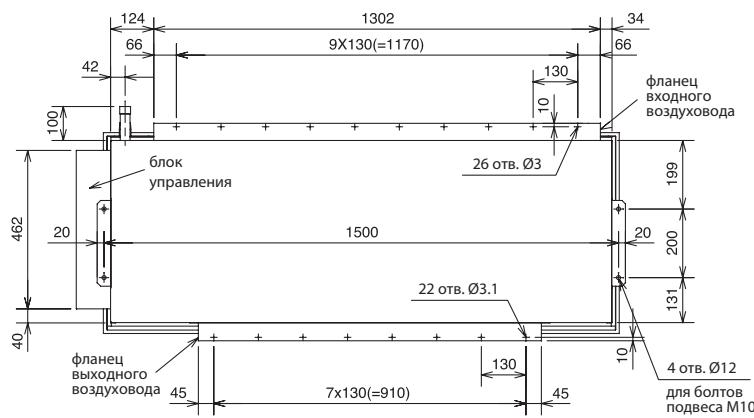

хладагент
R410A

Наружные блоки PU(H)-P без инвертора

производительность: 8,0–14,2 кВт



Описание прибора

- Компактный дизайн (фронтальный выброс воздуха).
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Допускается формирование мультисистем — до 3 внутренних блоков.



Характеристики моделей «только охлаждение»

Параметр / модель	PU-P71VHA	PU-P71YHA	PU-P100VHA	PU-P100YHA	PU-P125YHA	PU-P140YHA
Холодопроизводительность	кВт	8,0		10,0	12,3	14,2
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,83		3,53	4,36	5,41
Расход воздуха (макс)	м³/ч	3300		3900	6000	6000
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	49		50	50	51
Вес	кг	93		94		131
Габариты (ШхДхВ)	мм	950x360x943		950x360x943		950x360x1350
Напряжение питания (В, ф, Гц)		220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный рабочий ток	А	25,5	9,4	30,5	11,3	15,1
Рабочий ток	А	12,03	4,29	15,07	5,18	6,79
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)		15,88 (5/8)		15,88 (5/8)
Максимальная длина магистрали	м	50		50		50
Максимальный перепад высот	м	50		50		50
Заводская заправка хладагента	кг	3,6		4,4		5,0
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)				-5 ~ +46°C по сухому термометру (-15°C ~ +46°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E)		
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		

Характеристики моделей «охлаждение-обогрев»

Параметр / модель	PUH-P71VHA	PUH-P71YHA	PUH-P100VHA	PUH-P100YHA	PUH-P125YHA	PUH-P140YHA
Холодопроизводительность	кВт	8,0		10,0	12,3	14,2
Теплопроизводительность	кВт	9,0		11,5	14,3	17,0
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,83		3,53	4,36	5,41
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	2,82		3,40	4,23	5,35
Расход воздуха (макс)	м³/ч	3300		3900	6000	6000
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	49-50		50-52	50-52	51-53
Вес	кг	93		94		131
Габариты (ШхДхВ)	мм	950x360x943		950x360x943		950x360x1350
Напряжение питания (В, ф, Гц)		220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный рабочий ток	А	25,5	9,4	30,5	11,3	15,1
Рабочий ток	А	12,03	4,29	15,07	5,39	6,79
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)		15,88 (5/8)		15,88 (5/8)
Максимальная длина магистрали	м	50		50		50
Максимальный перепад высот	м	50		50		50
Заводская заправка хладагента	кг	3,6		4,4		5,0
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)				-5 ~ +46°C по сухому термометру (-15°C ~ +46°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E)		
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)				-12 ~ +18°C по мокрому термометру (-11 ~ +24°C по сухому термометру)		
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		


Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SF81MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PU(H)-P71-140)
2	PAC-SK52ST	Диагностическая плата (PU(H)-P71-140)
3	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер (PU(H)-P71-140)
4	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PU(H)-P71, 100 — 1 шт., PU(H)-P125, 140 — 2 шт.)
5	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C (PU(H)-P71, 100 — 1шт., PU(H)-P125, 140 — 2 шт.)
6	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон (PU(H)-P71-140)
7	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PU(H)-P71-140)
8	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PU(H)-P71-140)
9	MSDT-111R-E	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PU(H)-P140)
10	PAC-SG75RJ-E	Переходник 15,88 - 19,05 (PU(H)-P71-140)
11	PAC-IF011B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров

хладагент
R410A


Размеры

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
PU(H)-P71, 100VHA
PU(H)-P71, 100YHA

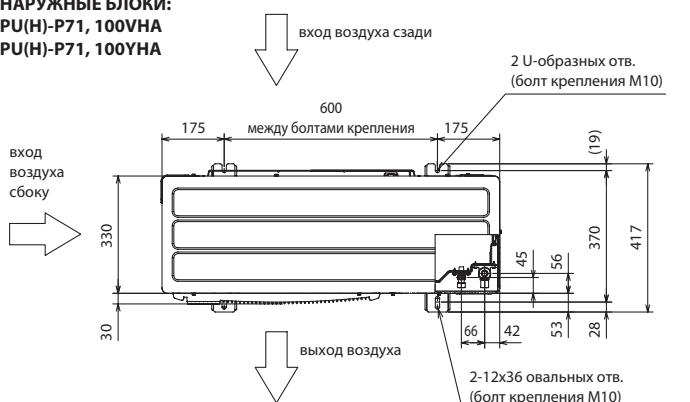


Ед. изм.: мм


Пространство для установки

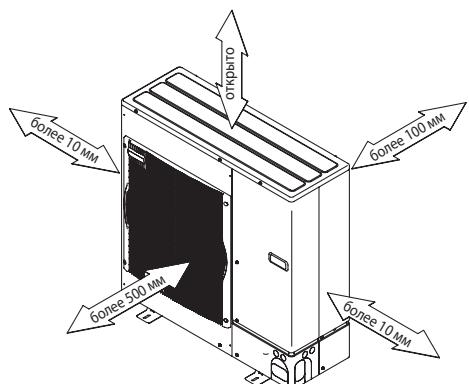




Сервисное пространство
(все модели PU(H)-P)

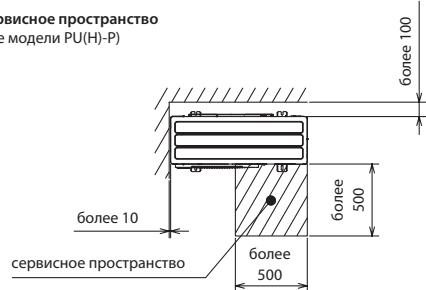

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
PU(H)-P125YHA
PU(H)-P140YHA

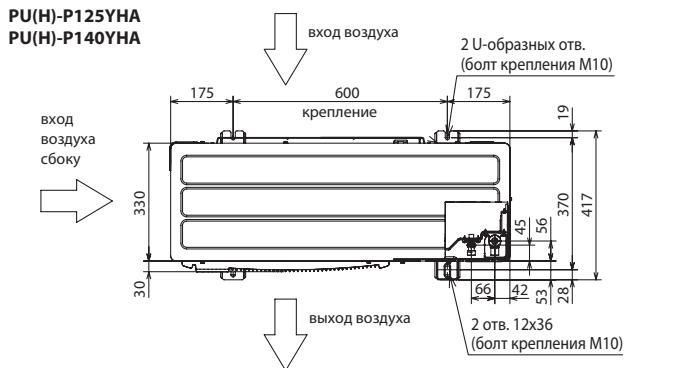

Пространство для установки

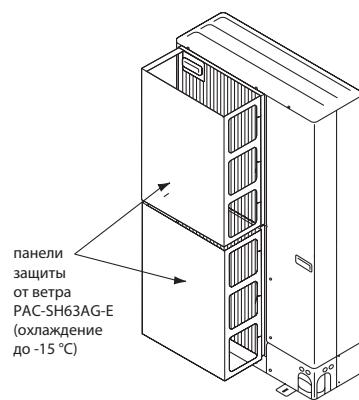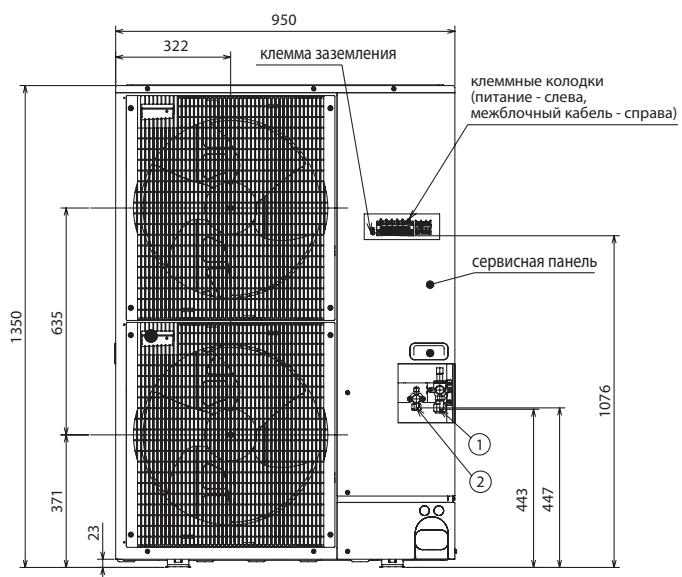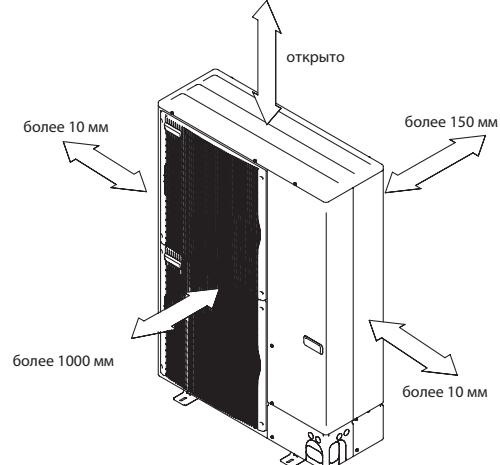

панели
защиты
от ветра
PAC-SH63AG-E
(охлаждение
до -15 °C)

Наружные блоки

SUZ-KA, PUHZ-P

Серия STANDARD Inverter

охлаждение-нагрев: 2,5–13,6 кВт



SUZ-KA35 SUZ-KA50/60/71 PUHZ-P100 PUHZ-P125~250

Описание прибора

- Высокая энергоэффективность.
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при включении ночной режима (PUHZ-P).
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P).
- Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P).
- Функция «Replace technology» (использование фреонопроводов от систем на R22) в данной серии не реализована.
- Ротация и резервирование не может быть организована в системах на базе наружных блоков SUZ-KA.



Параметр / модель		SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2	SUZ-KA60VA2	SUZ-KA71VA2
Холодопроизводительность	кВт	3,5 (1,0-3,9)	5,0 (1,1-5,6)	5,5 (1,1-6,3)	7,1 (0,9-8,3)
Теплопроизводительность	кВт	4,0 (0,9-5,0)	5,9 (1,1-7,2)	6,9 (0,9-8,0)	8,1 (0,9-10,4)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,06	1,78	1,96	2,46
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	1,10	1,84	2,45	2,36
Расход воздуха (макс)	м³/ч	2940	2940	2940	3425
Уровень шума (охлаждение / нагрев)	дБ(А)	47 / 48	53 / 55	53 / 55	55 / 55
Вес	кг	33,0	53,0	53,0	53,0
Габариты (ШxГxВ)	мм	800x285x550		840x330x850	840x330x880
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Максимальный рабочий ток	А	9,2	16,0	16,0	16,0
Рабочий ток	А	4,75	6,75	9,75	10,30
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Максимальная длина магистрали	м	20	30	30	30
Максимальный перепад высот	м	12	30	30	30
Заводская заправка хладагента	кг	1,05	1,60	1,80	2,00
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ... +46°C по сухому термометру		-15 ... +43°C по сухому термометру	
	нагрев		-11 ... +18°C по мокрому термометру (-10 ... +24°C по сухому термометру)		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO, LTD (Таиланд)		
Применяется в комплекте с внутренним блоком			Бытовая серия: SEZ-KD, SLZ-KA		
			Промышленная серия: PLA-RP, PEAD-RP, PCA-RP KAQ		


Параметр / модель		PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA	PUHZ-P200YHA	PUHZ-P250YHA
Холодопроизводительность	кВт	9,4 (4,9-11,2)	12,3 (5,5-14,0)	13,6 (5,5-15,0)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)
Теплопроизводительность	кВт	11,2 (4,5-12,5)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,0-18,0)	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	3,12	4,09	5,21	7,21	8,44
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	3,28	4,11	4,98	7,36	8,47
Расход воздуха (макс)	м³/ч	3600	6000	6000	7800	7800
Уровень шума (охлаждение / нагрев)	дБ(А)	50 / 54	51 / 55	52 / 56	59 / 59	59 / 59
Вес	кг	75,0	123,0	123,0	126,0	133,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	950x330x943		950x330x1350		950x330x1350
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц			380-415 В, 3 фазы, 50 Гц	
Максимальный рабочий ток	А	28,00 / 13	28,00 / 13	29,50 / 13	19,0	21,0
Рабочий ток (режим охлаждения)	А	12,26 / 4,78	17,37 / 6,18	22,48 / 7,92	9,47	11,0
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)		28,6 (1-1/8)	28,6 (1-1/8)
Максимальная длина магистрали	м		50			70
Максимальный перепад высот	м		30			30
Заводская заправка хладагента	кг	2,70	4,50	4,50		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-15 ... +46°C по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра)			
	нагрев		-12 ... +15°C по мокрому термометру (-11 ... +21°C по сухому термометру)			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	
Применяется в комплекте с внутренним блоком			Промышленная серия: PLA-RP, PEAD-RP, PKA-RP, PCA-RP, PSA-RP (индекс 35-140)		PEA-RP200GAQ PEA-RP400GAQ	PEA-RP250GAQ PEA-RP500GAQ

Standard
Inverter


R410A

Размеры


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: SUZ-KA35VA2

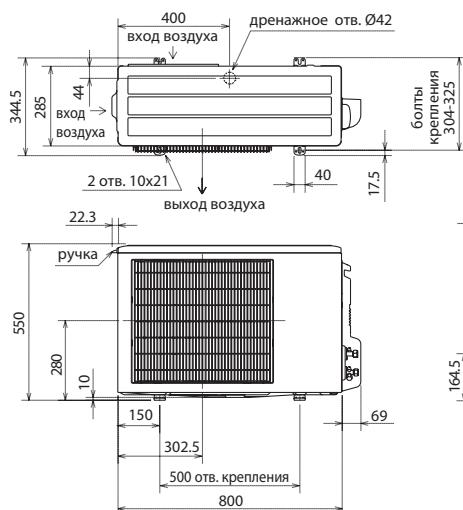


Пространство для установки

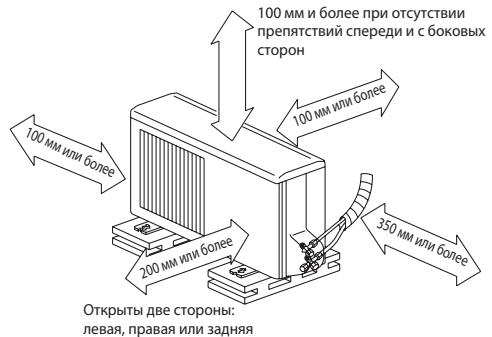


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2

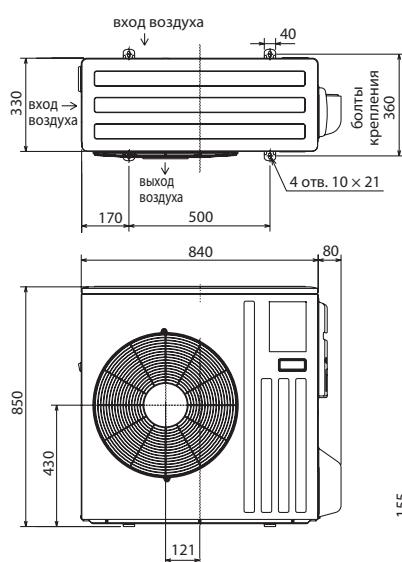


Пространство для установки

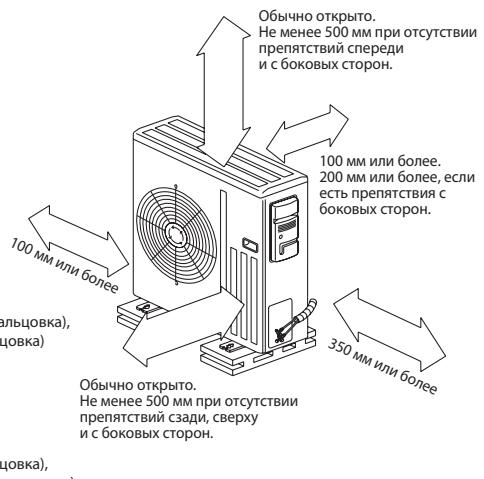

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: SUZ-KA71VA2

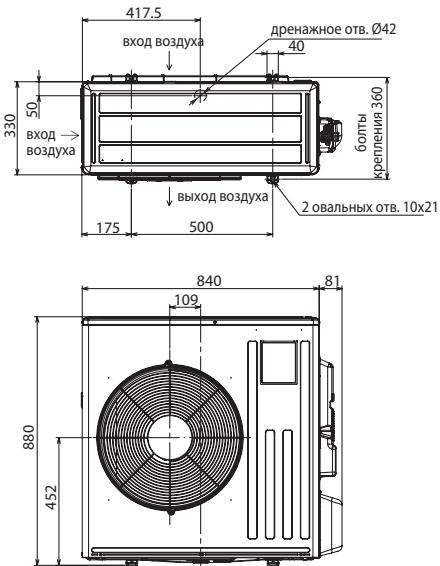

Пространство для установки

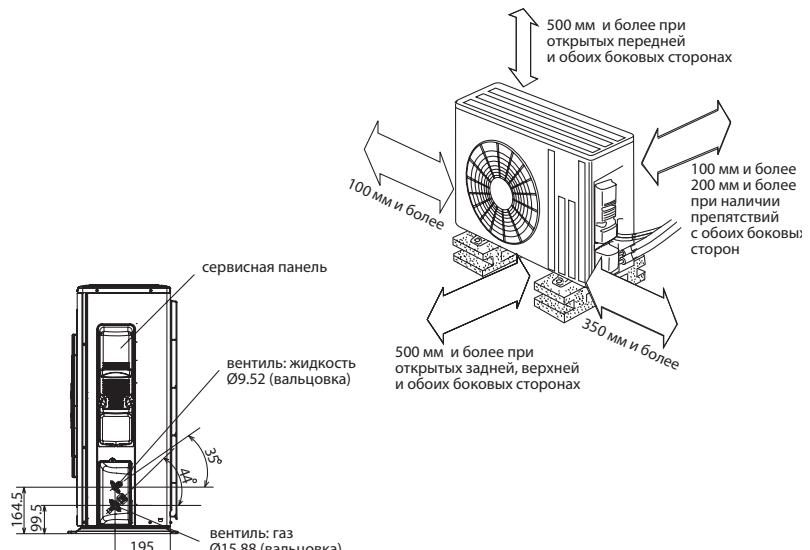


- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 7 м (5 м - SUZ-KA35VA2). Если длина трубы превышает 7 м (5 м - SUZ-KA35VA2), то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	SUZ-KA35VA2	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 5)
	SUZ-KA50VA2	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	SUZ-KA60VA2	
	SUZ-KA71VA2	55 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)


Размеры

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: PUHZ-P100VHA/YHA

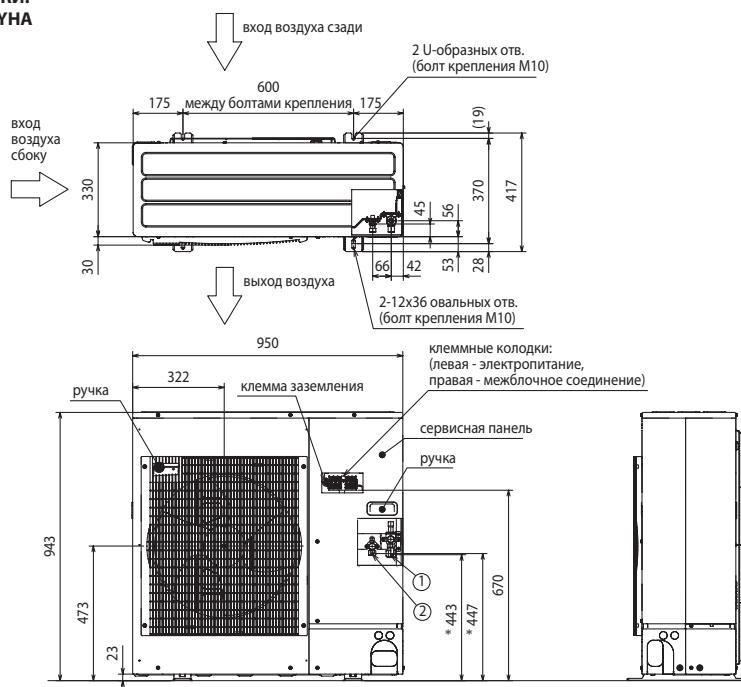


Ед. изм.: мм



Пространство для установки

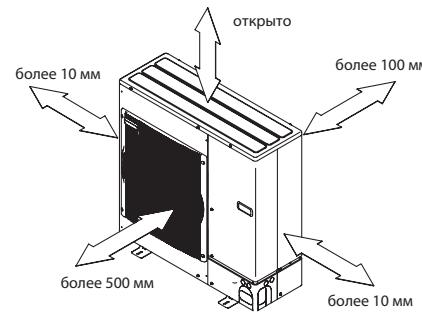

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA PUHZ-P200YHA PUHZ-P250YHA

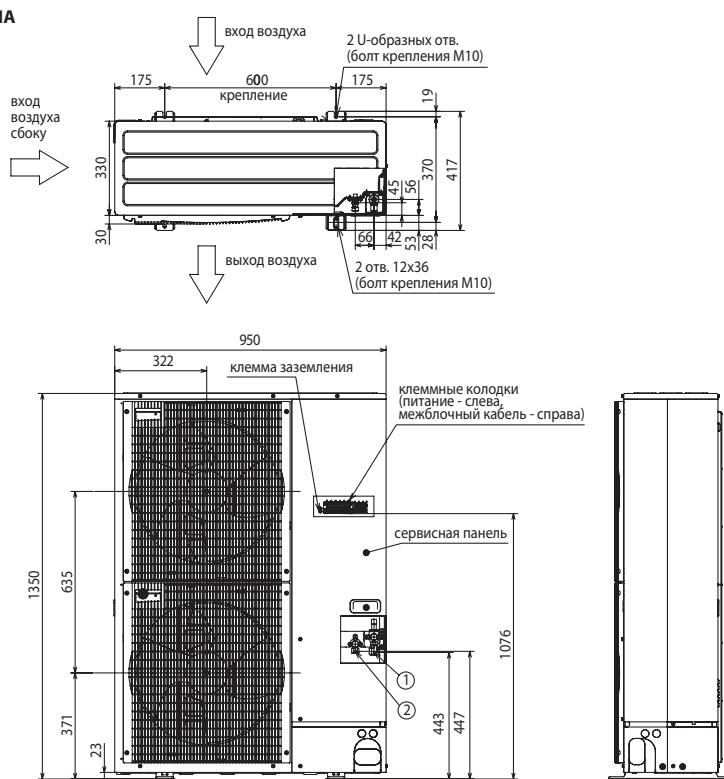

Пространство для установки

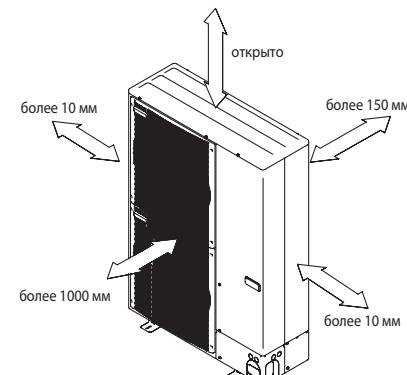

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SF81MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PUHZ-P100-250)
2	PAC-SK52ST	Диагностическая плата (PUHZ-P100-250)
3	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер (PUHZ-P100-250)
4	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100 — 1 шт., PUHZ-P125, 140, 200, 250 — 2 шт.)
5	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-P100 — 1 шт., PUHZ-P125, 140, 200, 250 — 2 шт.)
6	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-P100-250)
7	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-P100-200)


	Наименование	Описание
8	PAC-SG85DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250)
9	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-P100-140)
10	MSDD-50WR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-P200, 250)
11	MSDT-111R-E	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-P140, 200, 250)
12	MSDF-1111R-E	Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250)
13	PAC-SG75RJ-E	Переходник 15,88-19,05 (PUHZ-P100-250)
14	PAC-IF011B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров



Передовые технологии для высокой энергоэффективности

Ресивер-переохладитель и 2 регулирующих элемента

Внедрение ресивера-переохладителя (Power Receiver), работа которого контролируется с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV, позволяет оптимизировать производительность компрессора. Эта технология стала применяться совместно с началом использования в системах хладагентов R407C и R410A со специфическими свойствами. Благодаря ей достигается точное и эффективное управление системой независимо от колебаний температуры наружного воздуха.

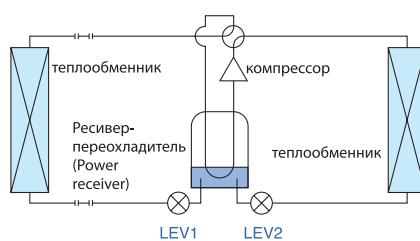

Эффективный бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе компрессора


Для повышения эффективности работы двигателей и снижения материалаомкости их производства необходимо уменьшить потери в обмотках и сердечнике, а также сделать двигатели более компактными. Mitsubishi Electric оснащает бесконтактные двигатели постоянного тока роторами с внутренним неодимовым постоянным магнитом для достижения производительности и технологичности. Электромагнитный крутящий момент бесконтактного двигателя является суммой основной составляющей магнитного момента и реактивной составляющей.

Двигатель постоянного тока (DC)



Высокоэффективный спиральный компрессор

Корпорация Мицубиси Электрик разработала спиральный компрессор с подстраивающейся платформой (Frame Compliance Mechanism - FCM) для полупромышленных кондиционеров производительностью 4-10 кВт. Механизм FCM впервые применен для спирального компрессора. Он позволил резко снизить потери, связанные с перетоком газа и трением спирали, что привело к увеличению эффективности.

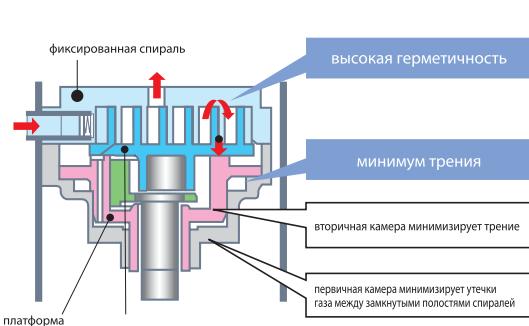

PUHZ-RP100-250

Технология замены старых систем R22 без промывки магистрали хладагента


PUHZ-RP35-71

Алкилбензольное масло имеет стабильные физико-химические свойства



PUHZ-RP100-250

активированный уголь (поглощает хлор и другие вещества)

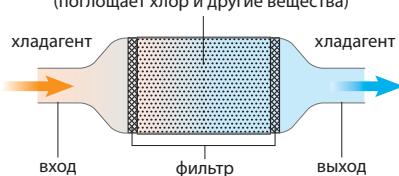

В системах до 8 кВт на озонобезопасном хладагенте R410A Mitsubishi Electric использует алкилбензольное масло HUB. Это масло гораздо менее чувствительно к примесям и загрязнениям, а также совместимо с минеральным маслом. Это позволяет устанавливать новые приборы R410A на магистрали хладагента от «старых» кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло. При этом не требуется даже промывка магистралей и не предъявляется никаких особых требований по монтажу новых систем – почти все технологические операции остались без изменений. Компрессор систем специально приспособлен для работы на не смешиваемом с хладагентом R410A алкилбензольном масле. Одна из его особенностей – это расположение отверстия возврата масла в отделителе жидкости, который конструктивно объединен с компрессором.

Применение алкилбензольного масла в системах производительностью более 8 кВт на хладагенте R410A не представляется возможным. Полиолэстерные масла являются единственным решением, потому что повышенная длина магистрали препятствует использованию несмешиваемых с хладагентом масел. Тем не менее, разработчикам удалось реализовать возможность установки на старые трубопроводы и для этого оборудования. Для этого пришлось несколько усложнить гидравлический контур наружного блока и установить цепь, содержащую фильтр и соленоидный вентиль. Соленоидный вентиль открывается при первом запуске системы, пропуская смесь остатков минерального масла и полиолэфирное масло через специальный фильтр на основе активированного угля. За два часа работы в этом режиме фильтр практически полностью удаляет минеральное масло, и соленоидный вентиль закрывается. Больше при работе кондиционера вентиль не открывается, поэтому фильтр можно оставить в системе.

Наружные блоки

PUHZ-RP

Серия POWER Inverter

охлаждение-нагрев: 3,6–28,0 кВт



PUHZ-RP100/125/140/200/250

PUHZ-RP60/71

PUHZ-RP35/50

Описание прибора

- Самая высокая энергоэффективность среди полуупрощенных кондиционеров.
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима».
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков.
- Встроенная система контроля утечки хладагента.
- Кондиционеры серии POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых магистралей не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.



Характеристики моделей с однофазным электропитанием

Параметр / модель		PUHZ-RP35VHA4	PUHZ-RP50VHA4	PUHZ-RP60VHA4	PUHZ-RP71VHA4	PUHZ-RP100VKA	PUHZ-RP125VKA	PUHZ-RP140VKA
Холодопроизводительность	кВт	3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,0 (2,7-6,7)	7,1 (3,3-8,1)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (6,2-15,3)
Теплопроизводительность	кВт	4,1 (1,6-5,2)	6,0 (2,5-7,3)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,07	1,55	1,60	1,90	2,39	3,67	4,36
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	1,12	1,66	1,82	1,90	2,43	3,50	4,32
Расход воздуха (макс)	м³/ч	2100	2100	3600	3600	6600	7200	7200
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	41-46	41-46	44-48	44-48	46-51	47-52	47-52
Вес	кг	42,0	42,0	67,0	67,0	116,0	116,0	118,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	600x800x323		943x950x360		1338x1050x360		
Напряжение питания (В, ф, Гц)				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Максимальный рабочий ток	А	13,00	13,00	19,00	19,00	26,50	26,50	28,00
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)				9,52 (3/8)		
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)				15,88 (5/8)		
Максимальная длина магистрали	м	50		50			75	
Максимальный перепад высот	м	30		30			30	
Заводская заправка хладагента	кг	2,50		3,50			5,00	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		–5 ~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра)						
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) ¹		–12 ~ +15 °C по мокрому термометру		–20 ~ +15 °C по мокрому термометру (–20 ~ +21 °C по сухому термометру)				
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)				

Характеристики моделей с трехфазным электропитанием

Параметр / модель		PUHZ-RP100YKA	PUHZ-RP125YKA	PUHZ-RP140YKA	PUHZ-RP200YKA	PUHZ-RP250YKA
Холодопроизводительность	кВт	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (6,2-15,3)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)
Теплопроизводительность	кВт	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,39	3,67	4,36	6,7	8,34
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	2,43	3,50	4,32	6,5	8,2
Расход воздуха (макс)	м³/ч	6600	7200	7200	7800	7800
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	46-51	47-52	47-52	55-59	55-59
Вес	кг	124,0	126,0	132,0	135,0	136,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1338x1050x360			1338x1050x360	
Напряжение питания (В, ф, Гц)				380-415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Максимальный рабочий ток	А	9,50	9,50	11,00	19,0	21,0
Диаметр трубок: жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)		28,6 (1-1/8)	28,6 (1-1/8)
Максимальная длина магистрали	м		75			120
Максимальный перепад высот	м		30			30
Заводская заправка хладагента	кг		5,00		7,10	7,70
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		–5 ~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра)				
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) ¹			–20 ~ +15 °C по мокрому термометру (–20 ~ +21 °C по сухому термометру)			
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		

¹ При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.



Энергоэффективность



Практически все системы POWER Inverter относятся к наивысшему классу энергоэффективности (класс А) при работе в режиме охлаждения и нагрева воздуха. Это означает минимальное электропотребление и низкие эксплуатационные расходы.

кассетный внутренний блок (ВБ)	PLA-BA	A/A						
настенный ВБ	PKA-HAL/KAL	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	
подвесной ВБ	PCA-KA		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
	PCA-HA				A/B		A/B	
напольный ВБ	PSA-GA				A/B	A/B	B/B	C/C
канальный ВБ	PEAD-JA	A/A						

класс энергоэффективности A/A: 25 комбинаций (без учета мультисистем)

Передовые технологии энергосбережения

Вентилятор и решетка наружного блока

Форма лопастей вентилятора наружного блока, а также выходные отверстия и решетки были изменены для увеличения расхода воздуха и улучшения условий теплообмена. Предпринятые меры позволили избежать повышения уровня шума.

Отверстие увеличено (модели RP100–250)

Диаметр отверстия выброса воздуха из наружного блока изменен для увеличения расхода воздуха при сохранении прежней скорости вращения вентилятора.




Решетка изменена (модели RP60–250)

Форма решетки выброса воздуха изменена для уменьшения потерь давления.



Новая крыльчатка (модели RP100–250)

Сконструирована новая крыльчатка вентилятора наружного блока. Специальная форма задней кромки лопасти уменьшает турбулентность воздушного потока и увеличивает эффективность вентилятора.




Теплообменник

Эффективность теплообмена повышена за счет компактной конструкции и увеличенной площади теплообменника.


Компактный теплообменник (модели RP100–250)

Диаметр медной трубы, используемой при изготовлении теплообменников, уменьшен с типоразмера 9,52 мм до 7,94 мм (ранее тонкая труба использовалась только в моделях RP200–250).




Увеличен размер теплообменника (модели RP100–250)


Размер теплообменника увеличен за счет расширения задней поверхности.

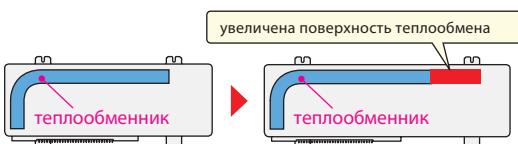

Переохладитель (модель RP140)

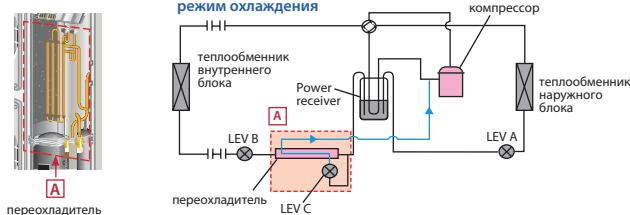

Переохладитель добавлен в гидравлический контур для увеличения энергоэффективности системы в режиме охлаждения. Часть жидкого хладагента испаряется в переохладителе и поступает на вход компрессора, увеличивая давление в линии всасывания. Нагрузка компрессора уменьшается, а энергоэффективность системы увеличивается.

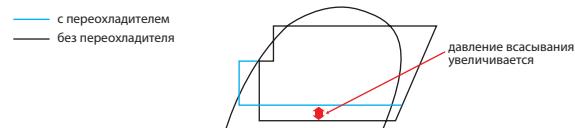

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SF81MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (PUHZ-RP35-250)
2	PAC-SK52ST	Диагностическая плата (PUHZ-RP35-250)
3	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер (PUHZ-RP35-250)
4	PAC-SG58SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP35, 50)
5	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP60, 71)
6	PAC-SH96SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP100-250YKA/VKA — 2 шт.)
7	PAC-SG56AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-RP35, 50)
8	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-RP60, 71)
9	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-RP100, 125,140, 200, 250YKA/VKA — 2 шт.)
10	PAC-SG63DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-RP35, 50)
11	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-RP60, 71)
12	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-RP100-250YKA/VKA)
13	PAC-SG81DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-RP35, 50)

	Наименование	Описание
14	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-RP60-200)
15	PAC-SG85DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-RP250)
16	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-RP71-140)
17	MSDD-50WR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-RP200, 250)
18	MSDT-111R-E	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-RP140, 200, 250)
19	MSDF-1111R-E	Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-RP200, 250)
20	PAC-SG72RJ-E	Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-RP35, 50)
21	PAC-SG73RJ-E	Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-RP60-200)
22	PAC-SG74RJ-E	Переходник 12,7 - 15,88 (PUHZ-RP250)
23	PAC-SG75RJ-E	Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-RP60-140)
24	PAC-IF011B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
25	PAC-IF031B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды

Power




хладагент


R410A

Размеры



PUHZ-RP35/50VHA4

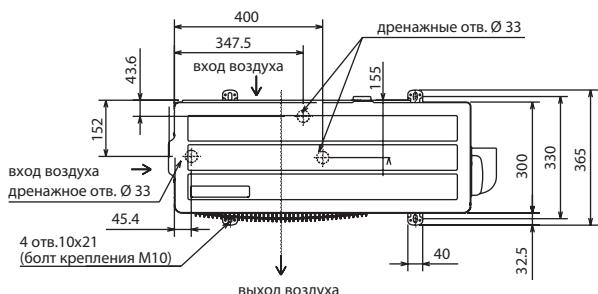


Пространство для установки

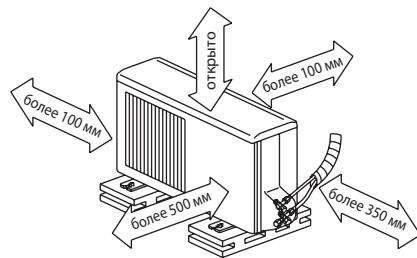



2 из сторон: задняя, левая, правая - должны быть открыты

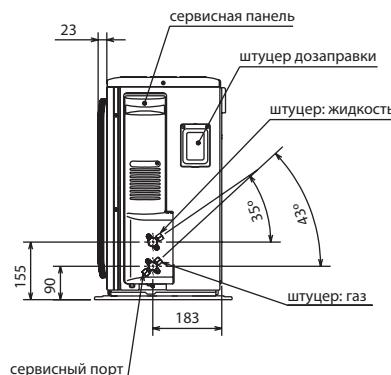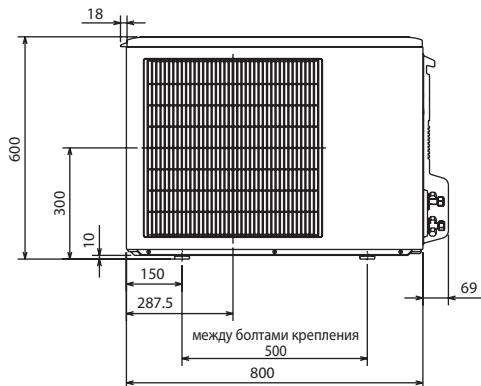

PUHZ-RP60/71VHA4

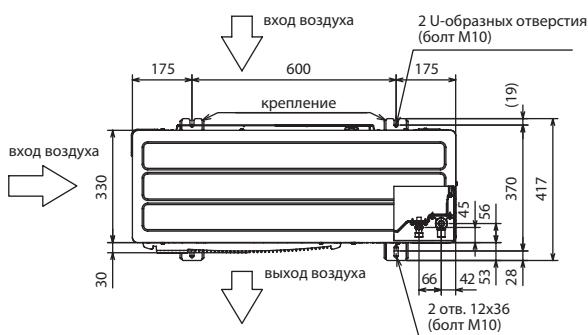

Пространство для установки

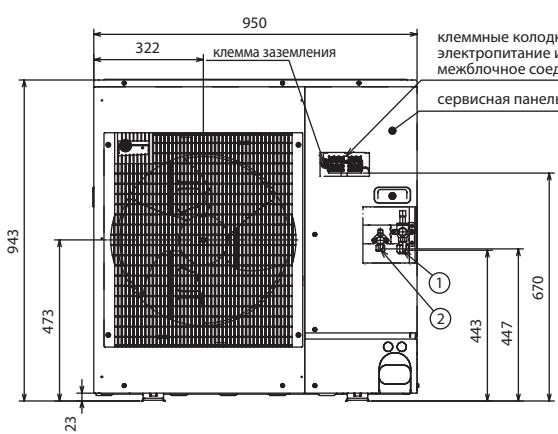
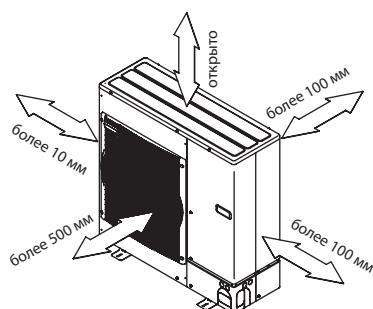


Сервисное пространство




Размеры

PUHZ-RP100~140VKA
PUHZ-RP100~140YKA

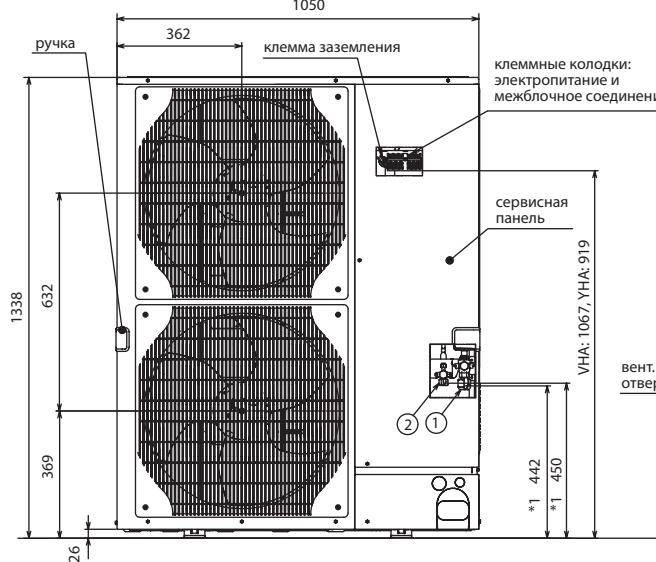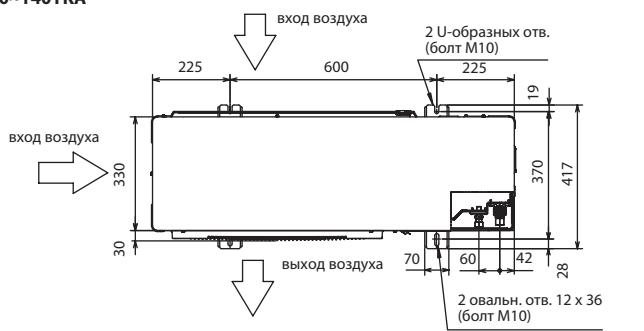



Пространство для установки

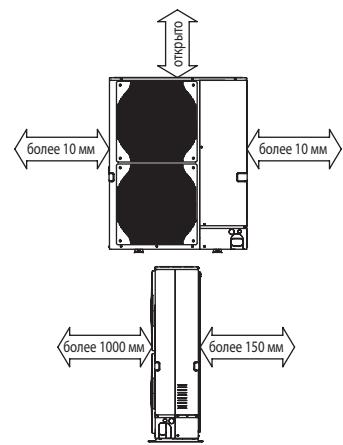


Сервисное пространство



PUHZ-RP200, 250YKA

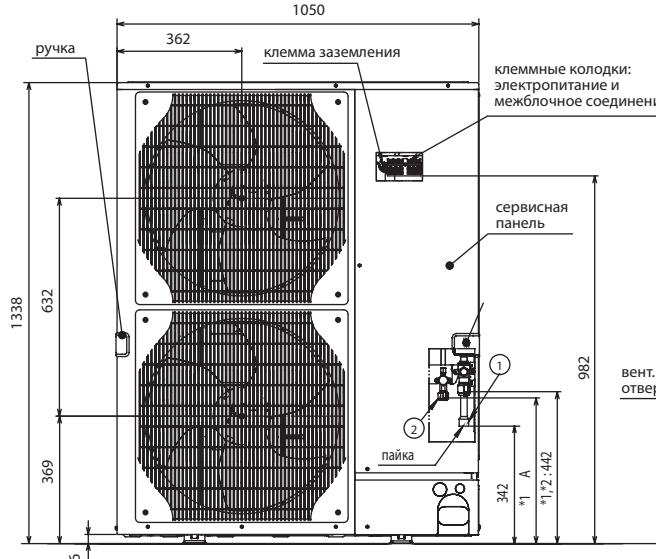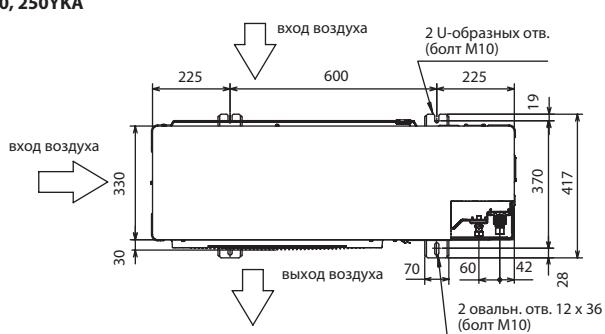

Пространство для установки

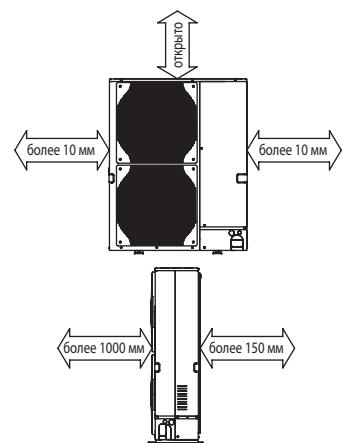

Сервисное пространство



Мультисистемы

Полупромышленная серия Mr.Slim™

Описание

- Мультисистемами в полупромышленной серии называются несколько внутренних блоков, подключенных к одному наружному агрегату. Они предназначены для кондиционирования больших монообъемных помещений, поскольку все внутренние блоки работают синхронно.
- До 4 внутренних блоков одинаковой производительности может быть подключено к одному наружному. Допускается комбинировать внутренние блоки различных конструктивных исполнений (кроме комбинаций с напольными блоками). Это позволяет учитывать дизайн различных зон монообъемного помещения.
- Все внутренние блоки управляются с одного пульта и работают в одном режиме по команде терmostата главного блока.
- Идеально подходят для помещений большой площади или неправильной формы, улучшают комфорт и воздухораспределение.
- Предусмотрена автоматическая адресация внутренних блоков, поэтому не требуется настройка компонентов мультисистемы в процессе проведения пусконаладочных работ.



Подбор мультисистемы

Подбор синхронной мультисистемы начинается с выбора наружного блока согласно требуемой производительности. Далее определяют количество и конструктивное исполнение внутренних блоков. Затем находят марку разветвителя магистрали хладагента, соединяющего компоненты гидравлического контура.

Mr. Slim инвертор: PUHZ-HRP, PUHZ-RP, PUHZ-P

Производительность наружного блока	2 внутренних блока	3 внутренних блока	4 внутренних блока
	50:50	33:33:33	25:25:25:25
71	35 x 2	-	
100	50 x 2	-	
125	60 x 2	-	
140	71 x 2	50 x 3	
Разветвитель	MSDD-50TR-E	MSDT-111R-E	
200	100 x 2	60 x 3	50 x 4
250	125 x 2	71 x 3	60 x 4
Разветвитель	MSDD-50WR-E	MSDT-111R-E	MSDF-1111R-E

Mr. Slim без инвертора: PU(H)-P

Производительность наружного блока	2 внутренних блока	3 внутренних блока
	50:50	33:33:33
71	35 x 2	-
100	50 x 2	-
125	60 x 2	-
140	71 x 2	50 x 3
Разветвитель	MSDD-50TR-E	MSDT-111R-E



Тип MSDD



Тип MSDT


Примечания:

- Создание мультисистем на базе наружных блоков SUZ-KA (фреон R410A) не допускается.
- В составе мультисистемы к одному наружному блоку могут быть подключены внутренние блоки различных конструктивных исполнений. Исключение составляют напольные внутренние блоки, которые нельзя комбинировать с другими типами внутренних блоков.


хладагент
R410A

Схемы гидравлических соединений


1 : 2

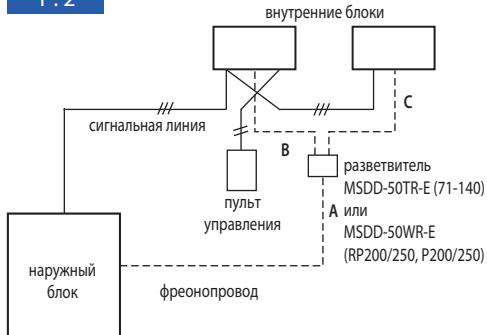

1 : 3

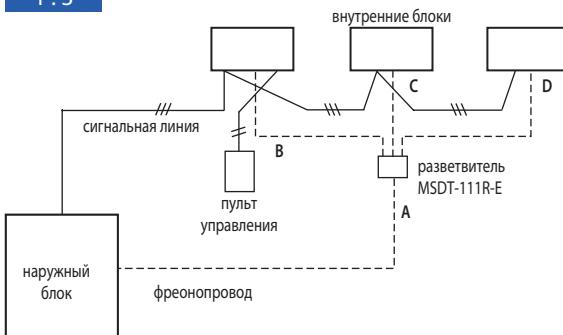

1 : 4

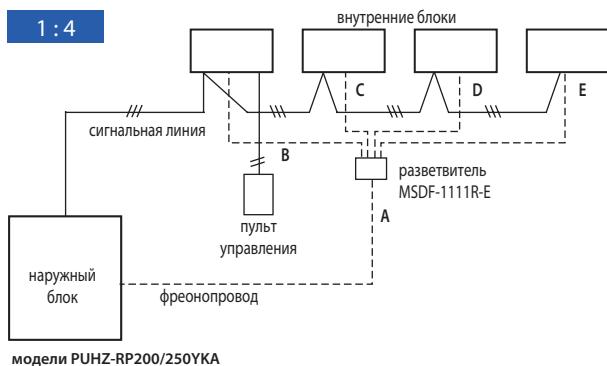


Длины участков фреонопровода и перепад высот между приборами

Параметр	Модель наружного блока	Power Inverter RP71-140	Неинверторные P71-140, Standard Inverter P100-140	Power Inverter RP200, 250 YKA Standard Inverter P200, 250 YHA
Суммарная длина всех участков: A+B+C+D+E	75 м (RP71 - 50 м)	50 м	RP200, 250 - 120 м P200, 250 YHA - 70 м	
Макс. длина после разветвителя: B или C или D или E	20 м	20 м	20 м	
Разность длин после разветвителя: например, (B-C) или (C-D)	8 м	8 м	8 м	
Перепад высот:	наружный-внутренний	30 м (30 м - Standard Inv.)	50 м	30 м
	внутренний-внутренний	1 м	1 м	1 м


Схемы электрических соединений

Все модели полупромышленной серии Mr. SLIM, в которых применен хладагент R410A (кроме SUZ-KA).


1 : 1

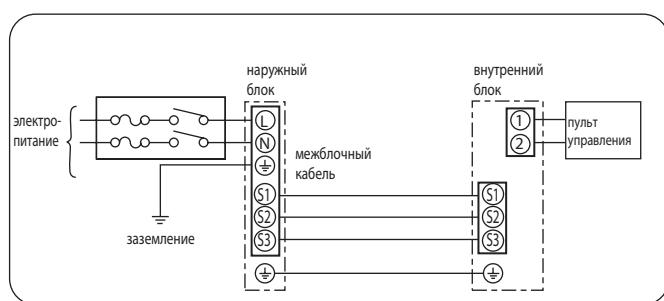


1:2

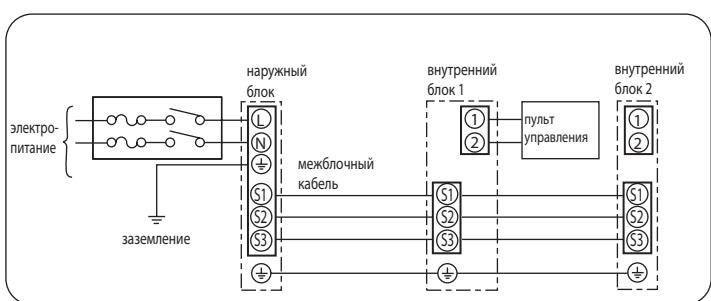

1:3

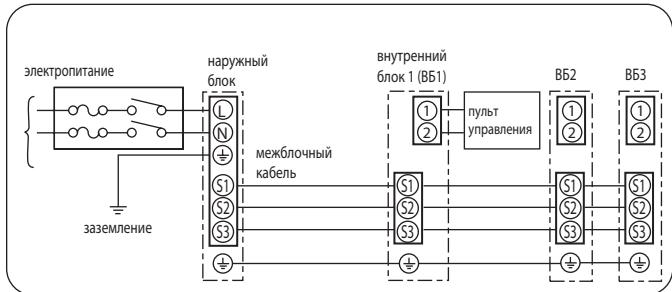

1:4

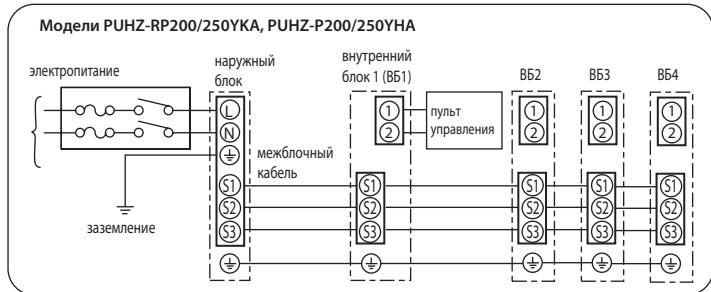

хладагент
R410A

Встроенные системы управления

Полупромышленная серия Mr.SLIM™

1	<p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>приемник ИК-сигнала PAR-SL97A-E двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> Могут быть использованы проводной и беспроводной пульты. 	Опции не требуются, если используются пульты, поставляемые в комплекте с внутренними блоками.
2	<p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>PAR-21MAA (PAR-30MAA) * настройте пульты как главный и дополнительный PAR-SL97A-E двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> К одному блоку (или группе) может быть подключено не более 2 пультов. Проводной и ИК-пульт могут быть использованы одновременно. 	<ul style="list-style-type: none"> PAR-21MAA (PAR-30MAA) проводной пульт PAR-21MAAT-E проводной пульт для РКА PAR-SL97A-E беспроводной пульт PAR-SL94B-E беспроводной пульт для РСА-КА
3	<p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>PAR-21MAA (PAR-30MAA) MAC-397IF-E* система 1:1 и двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> К одному пульту можно подключить не более 16 независимых систем. Каждая из систем в данном объединении работает по своему датчику температуры. Для управления данным объединением (группой) может быть использовано не более 2 пультов. 	<ul style="list-style-type: none"> MAC-397IF Интерфейсный прибор должен быть подключен к каждому внутреннему блоку, имеющему наружным агрегат SUZ. Для систем с наружными блоками полупромышленной серии (PU_) опции не требуются.
4	<p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> Блокируется только функция включения/выключения. Другие настройки могут производиться в период блокирования. Автоматическая работа может быть организована только по внешнему таймеру. 	<ul style="list-style-type: none"> PAC-SE55RA-E Ответная часть к разъему на плате внутреннего блока. Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
5	<p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> Импульсный сигнал может включать и выключать систему. Сигнал состояния (12 В пост. тока) можно вывести на панель управления. 	<ul style="list-style-type: none"> PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
6	<p>2 системы 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<p>двойная мультисистема</p>	<p>Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включена/выключена, исправна/неисправна. Выходные сигналы: а) сухой контакт - опция PAC-SF40RM; б) 12 В пост. тока - опция PAC-SA88HA-E.</p>	<ul style="list-style-type: none"> PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. PAC-SF40RM Блок гальванической развязки. Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
7	<p>система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>		<ul style="list-style-type: none"> Недельный таймер Предварительно создаются 8 температурных шаблонов, комбинации которых могут применяться независимо для каждого дня недели. Простой таймер Включение/выключение системы в пределах 72 часов (шаг настройки 1 час). Таймер автоотключения Устанавливается время до отключения (от 30 минут до 4 часов 30 минут). Простой таймер и таймер автоотключения не могут быть использованы одновременно. 	Функция автоматической работы по таймеру встроена в пульты PAR-21MAA и PAR-30MAA .
8	<p>центральный контроллер AG-150A, GB-50ADA и др.</p> <p>блок питания</p> <p>подключение к сети M-NET</p>	<p>M-NET адаптер PAC-SF81MA-E MAC-399IF-E</p>	<p>Приточно-вытяжная установка Лоссней подключается к внутреннему блоку кондиционера.</p>	<ul style="list-style-type: none"> PAC-SF81MA-E M-NET адаптер для систем с наружными блоками PU*. MAC-399IF-E M-NET адаптер для систем с наружными блоками SUZ*.
9	<p>PAR-21MAA (PAR-30MAA)</p>	<p>PAR-21MAA (PAR-30MAA)</p>	<p>Приточно-вытяжная установка Лоссней подключается к внутреннему блоку кондиционера.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Соединительный кабель (в комплекте с приточно-вытяжной установкой)


Внешние системы управления

Полупромышленная серия Mr.Slim™



Все системы Mr. Slim:

Все системы Mr. Slim имеют разъемы на печатных платах, предназначенные для организации управления и контроля по статическим сигналам. Для подключения потребуется приобрести (опция) или подобрать самостоятельно ответную часть соответствующего разъема.

• управление



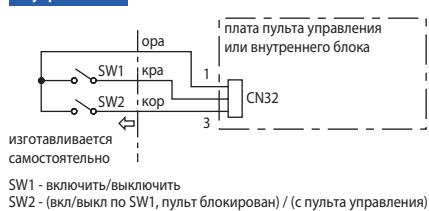


• контроль

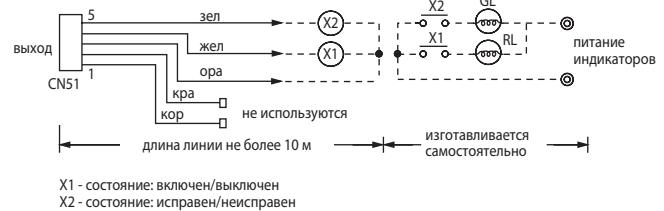

ШЛЮЗ для сетей EIB / KNX, Modbus / RTU, LonWorks

все системы Mr. Slim

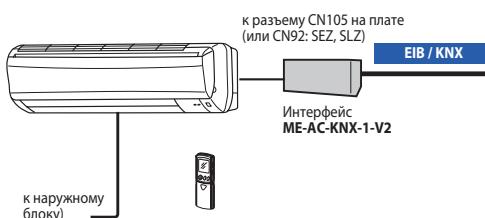

Управление и контроль:



- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- цевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока;
- флаг и код неисправности;
- и другие.

Примечания:

1. Указанные приборы подключаются к каждому внутреннему блоку.
2. Одновременное применение нескольких шлюзов невозможно.
3. 32 прибора ME-AC-MBS-1 могут быть подключены к специальному GSM-модему ME-AC-SMS-32 для организации управления и мониторинга посредством SMS-сообщений.


A-control Mr. Slim:

все модели, использующие хладагент R407C или R410A (кроме SUZ-KA).

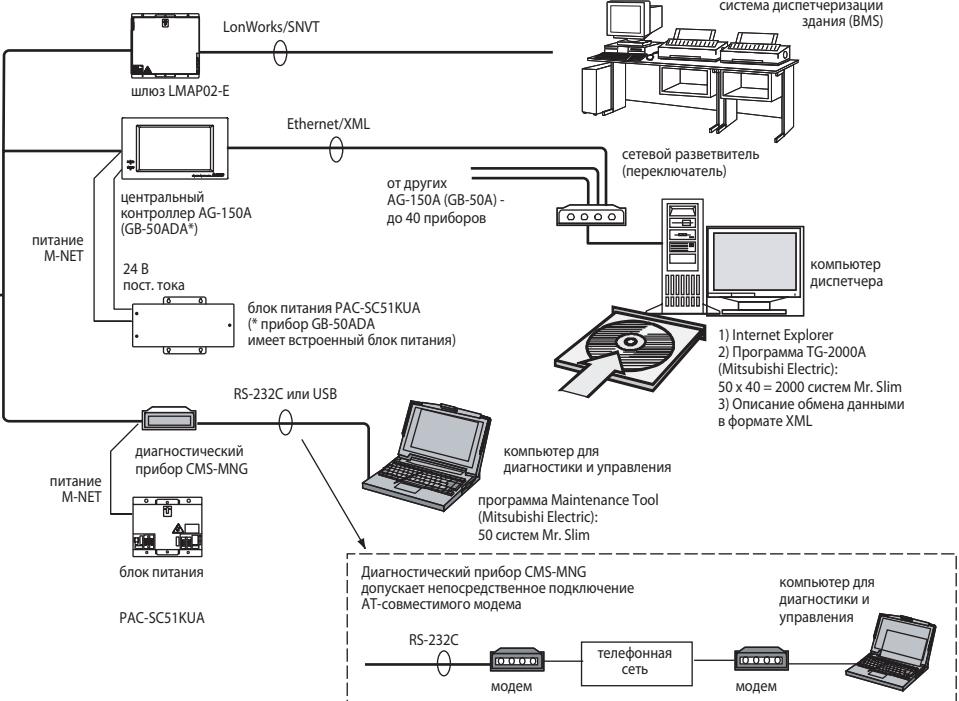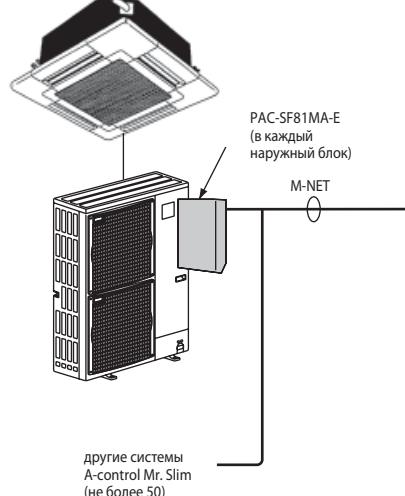

A-control Mr. Slim:

с наружными блоками SUZ-KA

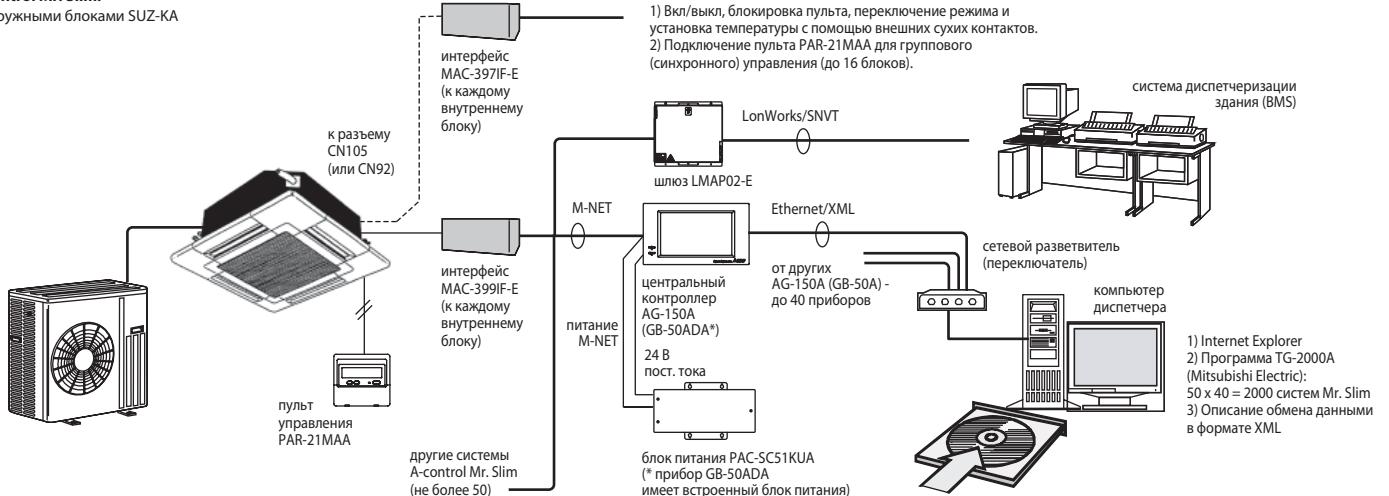

Контроллер PAC-IF011B-E для секций охлаждения

охлаждение-нагрев: 1,6–28,0 кВт


Контроллер PAC-IF011B-E предназначен для плавного (ступенчатого) управления наружными блоками полупромышленной серии Mr. Slim:

ZUBADAN Inverter: PUHZ-HRP71/100VHA и PUHZ-HRP100/125YHA;

Power Inverter: PUHZ-RP35-71VHA, PUHZ-RP100-140VKA и PUHZ-RP100-250YKA;

Standard Inverter: SUZ-KA, PUHZ-P100-140VHA/YHA и PUHZ-P200-250YHA.

Кроме того этот прибор может быть использован для наружных блоков фиксированной производительности (без инвертора): PU-P71-100VHA, PU-P71-140YHA, PUH-P71-100VHA и PUH-P71-140YHA.

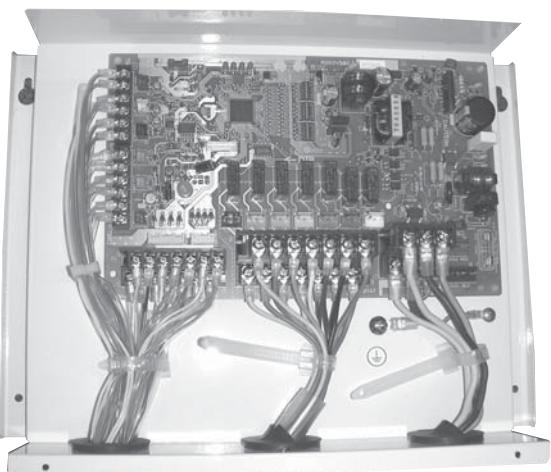

Применение контроллера		PAC-IF011B-E								
Автоматический выбор частоты вращения компрессора (требуется пульт PAR-21MAA)	Наружный блок	35	50	60	71	100	125	140	200	250
	PUHZ-HRP	—	—	—	VHA(2)	V/YHA(2)	YHA(2)	—	—	—
	PUHZ-RP	VHA3	VHA3	VHA3	VHA3	V/YHA3	V/YHA2	V/YHA2	YHA2	YHA2
	PUHZ-P	—	—	—	—	VHA2/YHA	VHA2/YHA	VHA2/YHA	YHA	YHA
	SUZ-KA	VA	VA	VA	VA	—	—	—	—	—
Внешнее управление частотой вращения компрессора ¹	Наружный блок	35	50	60	71	100	125	140	200	250
	PUHZ-HRP	—	—	—	VHA	V(Y)HA	YHA	—	—	—
	PUHZ-RP	VHA3	VHA3	VHA3	VHA3	V/YHA3	V/YHA2	V/YHA2	YHA2	YHA2

¹ Совместно с контроллером рекомендуется применять пульт управления PAR-21MAA для наблюдения за работой системы.

Рекомендации по применению прибора:

1) Термообменник

а) Расчетное рабочее давление в системе 4,15 МПа. Термообменник должен выдерживать испытательное давление, в 3 раза превышающее рабочее, — 12,45 МПа.

б) Выбор теплообменника проводите, исходя из следующих данных:

1. температура испарения более 4°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 27°C DB / 19°C WB, снаружи 35°C DB / 24°C WB);

2. температура конденсации менее 60°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 20°C DB , снаружи 7°C DB / 6°C WB);

3. при использовании системы для нагрева воды температура конденсации менее 58°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура снаружи 7°C DB / 6°C WB).

в) Внутренний объем теплообменника должен удовлетворять ограничениям, приведенным в таблице. При выборе слишком маленького теплообменника возможен возврат жидкого хладагента в наружный блок и выход из строя компрессора. Напротив, переразмеренный теплообменник вызовет снижение производительности системы из-за недостатка хладагента или перегрев компрессора.

г) Внутренняя поверхность теплообменника должна быть чистой. Например, для теплообменника, выполненного из трубы диаметром 9,52 мм остаточное содержание воды не более 0,6 мг/м, масла — не более 0,5 мг/м, твердых частиц — не более 1,8 мг/м.

2) Термисторы

Термистор TH1 используется только в режиме автоматического выбора шага* (для применений воздух - воздух).

1. Выберите для термистора TH1 положение, в котором он может измерять среднюю температуру воздуха, поступающего из помещения в теплообменник.

2. Желательно, чтобы отсутствовала радиационная передача теплоты от теплообменника к термистору.

Для того, чтобы использовать данный контроллер в режиме ручного выбора производительности, следует подключить постоянный резистор сопротивлением 4~10 кОм вместо термистора TH1 на клеммную колодку TB61.

Примечание:

Режим автоматического выбора шага предусматривает автоматическое определение необходимой производительности для достижения целевой температуры.

Термистор на жидкостной трубе TH2


1. Выберите для термистора TH2 положение, в котором он может измерять температуру жидкого хладагента.

2. Желательно теплоизолировать термистор TH2 от наружного воздуха.

3. Если теплообменник имеет несколько входов, и хладагент подается через распределитель, то термистор TH2 следует закрепить перед распределителем.

3) Электропитание контроллера поступает с наружного блока

Подключение питания к наружному блоку может отличаться от приведенной ниже схемы и зависит от типа наружного блока.

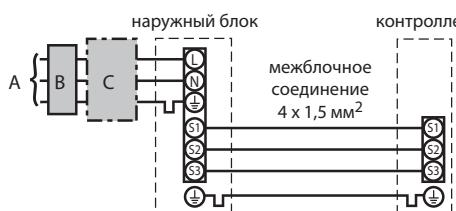

A электропитание наружного блока
B дифференциальный автомат (УЗО)
C автоматический выключатель




Комплектация

	Наименование	Кол-во
1	Контроллер в корпусе	1
2	Термистор	2

1) Входные цепи прибора

Для управления производительностью инверторного наружного блока серии Power Inverter и Zubadan Inverter можно использовать внешние управляющие сигналы следующих типов.

Тип сигнала	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW6-1	SW6-2	Уровни производительности
Внешние переключатели Тип А: 4 бита - 8 уровней	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7 / АВТО
Внешние переключатели Тип В: 1 бит - 1 уровень	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг4 / Шаг7 / АВТО
4-20 мА	ON	ON	OFF	ON	ON	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
1-5 В	ON	ON	OFF	OFF	ON	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
0-10 В	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
0-10 кОм	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг4 / Шаг7 / АВТО
Внешнее упр. не используется	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Только АВТО

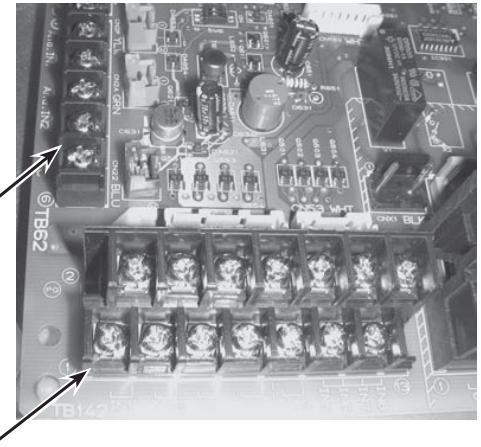


• Внешние переключатели: тип А: 4 бита - 8 уровней; тип В: 1 бит - 1 уровень

Внешние переключатели (сухие контакты) подключаются в клеммам №10-14 колодки TB142.

Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.

Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА.

TB142	TB142	TB142	TB142	Тип А	Тип В	Примечания
10-11 (COM-IN5)	10-12 (COM-IN6)	10-13 (COM-IN7)	10-14 (COM-IN8)	[OFF]	OFF 0%	Выключен
ON	OFF	OFF	OFF	[ON]	шаг1 10%	
OFF	ON	OFF	OFF		шаг2 20%	
ON	ON	OFF	OFF		шаг3 30%	Производительность фиксирована на соответствующем уровне
OFF	OFF	ON	OFF		шаг4 50%	
ON	OFF	ON	OFF		шаг5 70%	
OFF	ON	ON	OFF		шаг6 80%	
ON	ON	ON	OFF		шаг7 100%	
OFF	OFF	OFF	ON		АВТО выбор	Режим автоматического выбора производительности

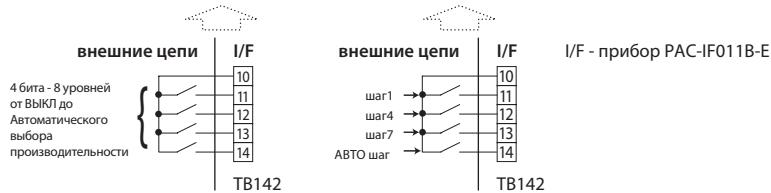

• Управление аналоговыми сигналами:

4-20 мА / 1-5 В / 0-10 В / 0-10 кОм

1) Внешние сигналы 4-20 мА / 1-5 В / 0-10 В

Внешняя цепь подключается к клеммам №3 (+) и №4 (-) колодки TB62.

2) Внешний переменный резистор (0-10 кОм)

Внешний переменный резистор подключается к клеммам №1 и №2 колодки TB62.

Примечания:

1. В таблице указаны центральные значения входных уровней.
2. Длина соединительных проводов не более 10 м.

Переменный резистор (0-10 кОм)	4-20 мА	1-5 В	0-10 В	Уровень производительности	Примечания
0~100 Ом	4~5 мА	0~1,25 В	0~0,63 В	выкл. 0%	Выключен
510 Ом	7 мА	1,75 В	1,88 В	шаг 1 10%	
1 кОм	9 мА	2,25 В	3,13 В	шаг 2 20%	
2 кОм	11 мА	2,75 В	4,38 В	шаг 3 30%	
3,3 кОм	13 мА	3,25 В	5,63 В	шаг 4 50%	
4,3 кОм	15 мА	3,75 В	6,88 В	шаг 5 70%	
5,6 кОм	17 мА	4,25 В	8,13 В	шаг 6 80%	
7,5 кОм	19~20 мА	4,75~5 В	9,38~10 В	шаг 7 100%	
10 кОм	—	—	—	АВТО шаг	Режим автоматического выбора производительности
более 12 кОм	—	—	—	OFF 0%	Выключен

• Управление режимом работы

TB142	Описание	OFF	ON	Примечания
1-2 (IN1)	Отключение компрессора	Нормальный режим	Компрессор выключен	
3-4 (IN2)	Режим работы	Охлаждение	Обогрев	Переключатели SW2-1 и SW2-2 должны быть в положении ON.

Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА.

Длина соединительных проводов не более 10 м.

2) Выходные цепи прибора




К прибору могут быть подключены внешние цепи контроля.

TB141	Описание	OFF	ON
1-2 (Вых1) X1	Состояние	выключен	включен
3-4 (Вых2) X2	Неисправность	нет	есть
5-6 (Вых3) X3	Состояние компрессора	выключен	включен
7-8 (Вых4) X4	Режим оттаивания	выключен	включен
9-10 (Вых5) X5	Режим охлаждения	выключен	включен
11-12 (Вых6) X6	Режим обогрева	выключен	включен
13-14 (Вых7) —	—	—	—

1) Длина соединительных проводов не более 50 м.

2) Нагрузочная способность выходов: 240 В перем. тока, 1 А.

3) Для питания нагрузки должен быть использован общий источник питания.

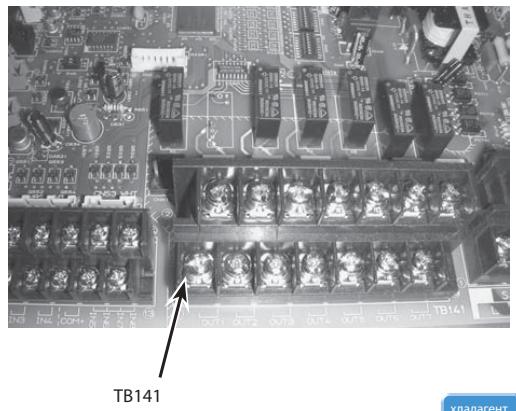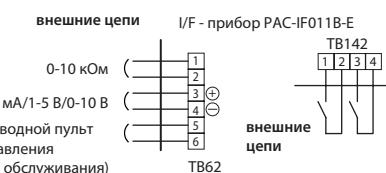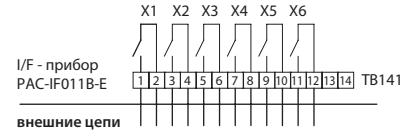

CITY MULTI G5

Мультизональные VRF-системы

- Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. Системы с изменяемым расходом хладагента являются более экономичными, чем традиционные центральные системы на базе холодильных машин. Благодаря своим преимуществам системы СИТИ МУЛЬТИ все чаще применяются при кондиционировании даже крупных многоэтажных зданий.
- Уникальность систем СИТИ МУЛЬТИ серии R2 заключается в том, что внутренние блоки, подключенные в общий контур хладагента, могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха. То есть одновременно часть помещений может охлаждаться, а другие обогреваться. Это очень важно осенью и весной в офисных зданиях, так как в помещениях, расположенных с солнечной стороны, может быть жарко, а помещения на противоположной стороне здания потребуется обогревать. Другим распространенным примером применения систем СИТИ МУЛЬТИ серии R2 являются жилые здания. Независимость в выборе режима и целевой температуры позволяет соседям, подключенным к общей центральной системе, чувствовать себя обладателями собственного отдельного кондиционера. Мультизональные системы серии R2 получили специальную награду японской ассоциации холодильных систем за энергоэффективность, а приведенный коэффициент производительности составляет 7,5. То есть, затрачивая всего 1 кВт электрической энергии, система выдает 7,5 кВт тепла и холода суммарно. Столь высокие значения достигнуты за счет того, что, фактически, нагрев воздуха происходит за счет охлаждаемых помещений, а электрическая энергия затрачивается лишь на перемещение этого тепла.
- С помощью серии СИТИ МУЛЬТИ Y можно создать систему кондиционирования любой конфигурации, как в детском конструкторе. Сущность СИТИ МУЛЬТИ Y — необычная гибкость при большой силе.
- Серия СИТИ МУЛЬТИ WR2 с водяным охлаждением является уникальной системой с двойной утилизацией тепла. Подобные системы можно устанавливать в высоких зданиях, где большой перепад высот не позволяет установить наружный блок на крышу. Кроме того, установка компрессорно-конденсаторного блока внутри здания предохраняет его от агрессивной среды в прибрежных районах. И, конечно, весьма важно то, что системы с водяным охлаждением могут работать при низких температурах наружного воздуха.



Мультизональные системы Сити Мульти G5

- В состав серии мультизональных VRF-систем CITY MULTI входит 14 конструктивных модификаций внутренних блоков: канальные настенные, кассетные и многие другие. Всего с учетом всех модификаций производительности насчитывается 92 модели внутренних блоков.
- Все современные внутренние блоки являются универсальными и подходят для всех систем с использованием фреона R410A.
- Модельный ряд внутренних блоков дополняют специальные контроллеры секций охлаждения приточных установок. Внешняя фреоновая секция охлаждения и внутренние блоки могут быть подключены к общему наружному блоку мультизональной системы CITY MULTI.
- В наружных блоках серий G4 и G5 заложена модульность, то есть существуют несколько модулей наружных блоков, из которых формируются все мощностные модификации наружных агрегатов. В сериях G4 и G5 применяются только компрессоры с инверторным приводом. Это продлевает срок службы систем и уменьшает нагрузку на электрическую сеть, так как полностью отсутствуют высокие пусковые токи.
- В системах CITY MULTI предусмотрены различные приборы для индивидуального управления внутренними блоками, а также для централизованного контроля систем. Системы оснащены встроенной системой проверки функционирования и имеются внешние системы расширенной диагностики.
- Разработан программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric для выполнения основных задач диспетчеризации: мониторинг и контроль системы, раздельный учет электропотребления, ограничение пиковой нагрузки на электросеть, взаимодействие со сторонним оборудованием.
- Предусмотрены средства взаимодействия с центральными системами диспетчеризации зданий (BMS) с использованием технологий LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Ethernet (XML).

- В новых системах City Multi G5 (серия YJM) предприняты дополнительные меры по увеличению коэффициента производительности при частичной загрузке наружного агрегата. Все модели YJM оснащены новыми компрессорами, в которых серьезной модификации подвергся электродвигатель. Статор нового двигателя изготовлен с использованием обмотки сосредоточенного типа, а также специальной структуры сердечника, называемой «Poki Poki Core». Такая обмотка может быть уложена на сердечник в развернутом состоянии. Длина обмотки снижается, приводя к уменьшению ее сопротивления, а высокий коэффициент заполнения обмотки сохраняется. Такой двигатель имеет более высокую эффективность в области низких и средних частот вращения вала, что чрезвычайно важно для мультизональных VRF-систем, работающих значительную часть времени с частичной загрузкой.
- В системах City Multi G5 предусмотрена возможность выбора параметра оптимизации при работе системы в режиме нагрева. Для этого встроены два альтернативных алгоритма управления: первый — с приоритетом теплопроизводительности, второй — с приоритетом энергоэффективности. Выбор одного из вариантов производится с помощью DIP-переключателя на плате наружного блока. При активации алгоритма приоритета теплопроизводительности ее значение возрастает на 10% в части температурного диапазона ниже -5°C.
- Модификации подвергся и теплообменник наружного агрегата. В моделях серии YHM теплообменник имел 3-х рядную структуру, а в новой серии YJM теплообменник имеет 2,5 ряда. Это обозначает, что 3-й ряд неполный, он занимает лишь половину площади теплообменника в верхней части блока. Новая конструкция теплообменника позволила увеличить коэффициент энергоэффективности в режиме нагрева воздуха.

2011

Сити Мульти серия Y

- 30%-ная экономия электроэнергии за счет применения инвертора.
- Возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 130% (200% при использовании специальной встроенной программы управления наружным блоком).
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.

- Отсутствие пусковых токов во всех моделях наружных блоков.
- Стабильная теплопроизводительность систем City Multi Y ZUBADAN при низкой температуре наружного воздуха.
- Длина магистрали хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена до 90 м, если все внутренние блоки расположены в одном уровне (на одном этаже).

2011

Сити Мульти серия R2

- Уникальная 2-трубная схема системы с утилизацией тепла позволяет снизить количество соединений в 2,5~3 раза по сравнению с обычной 3-х трубной схемой.
- Возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 150%.
- Дополнительная экономия электроэнергии 15~20% за счет утилизации тепла.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков (при этом 48 из них будут независимы в выборе режима работы: охлаждение или обогрев).



Сити Мульти серии WY, WR2

- Водяной контур в компрессорно-конденсаторном блоке позволяет сочетать достоинства фреоновых и водяных систем.


Программа автоматизированного проектирования CITY MULTI DESIGN TOOL

Программа автоматизирует основные операции проектирования мультизональных систем Сити Мульти:

- расчет диаметров фреонопроводов и проверка соответствия ограничениям длин и перепадов высот;
- коррекция производительности внутренних блоков;
- расчет количества дополнительного хладагента;
- формирование системы управления;
- вывод проектной документации: схема системы (bmp-файл), спецификация (Excel), электрическая и гидравлическая схемы (в формате AutoCAD).

Программа имеет русскоязычный интерфейс.

Последнюю версию программы можно бесплатно скачать на сайте в разделе «Программы/Дистрибутивы».

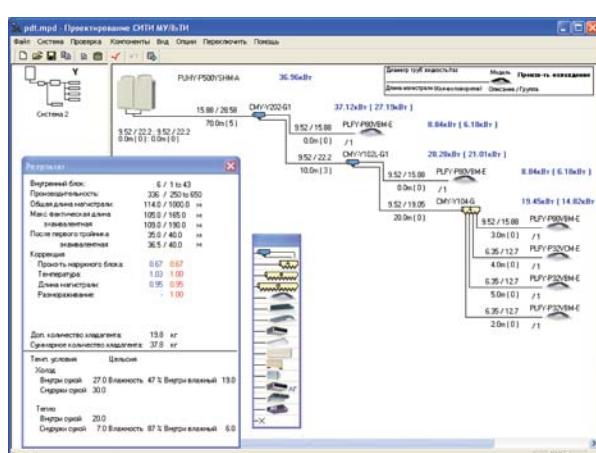

Модификации наружных блоков

VRF-системы CITY MULTI G5

Список модулей

Серия Y (воздушное охлаждение теплообменника)

Блоки серии Y
PUMY



PUMY-P100YHMB/VHMB
PUMY-P125YHMB/VHMB
PUMY-P140YHMB/VHMB

6 модулей серии Y стандарт



PUHY-P200YJM-A
PUHY-P250YJM-A
PUHY-P300YJM-A

PUHY-P350YJM-A

PUHY-P400YJM-A

3 модуля высокоеффективной серии Y



PUHY-EP200YJM-A
PUHY-EP250YJM-A
PUHY-EP300YJM-A

4 модуля серии Y REPLACE



PUHY-RP200YJM-A
PUHY-RP250YJM-A
PUHY-RP300YJM-A
PUHY-RP350YJM-A

2 модуля серии Y ZUBADAN



PUHY-HP200YHM-A
PUHY-HP250YHM-A

Серия WY (с водяным контуром)



PQHY-P200YHM-A
PQHY-P250YHM-A
PQHY-P300YHM-A

Серия R2 (воздушное охлаждение теплообменника)

6 модулей серии R2 стандарт



PURY-P200YJM-A
PURY-P250YJM-A
PURY-P300YJM-A
PURY-P350YJM-A
PURY-P400YJM-A

4 модуля высокоеффективной серии R2



PURY-EP200YJM-A
PURY-EP250YJM-A
PURY-EP300YJM-A
PURY-EP350YJM-A

3 модуля серии REPLACE R2



PURY-RP200YJM-A
PURY-RP250YJM-A
PURY-RP300YJM-A

Серия WR2 (с водяным контуром)



PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A

Примечание.

Модули применяются в качестве самостоятельных наружных блоков или входят в состав многомодульного наружного агрегата.


Все наружные блоки серии City Multi G5

		Серия Y					Серия R2				
Холодо-производительность	Тепло-производительность	Серия Y стандарт	Серия Y высоко-эффективная	Серия REPLACE Y	Серия Y ZUBADAN	Серия WY с водяным контуром	Серия R2 стандарт	Серия R2 высоко-эффективная	Серия REPLACE R2	Серия WR2 с водяным контуром	
11,2 кВт	12,5 кВт	PUMY-P100YHMB PUMY-P100VHMB									
14,0 кВт	16,0 кВт	PUMY-P125YHMB PUMY-P125VHMB									
15,5 кВт	18,0 кВт	PUMY-P140YHMB PUMY-P140VHMB									
22,4 кВт	25,0 кВт	PUHY-P200YJM-A	PUHY-EP200YJM-A	PUHY-RP200YJM-A	PUHY-HP200YHM-A	PQHY-P200YHM-A	PURY-P200YJM-A	PURY-EP200YJM-A	PURY-RP200YJM-A	PQRY-P200YHM-A	
28,0 кВт	31,5 кВт	PUHY-P250YJM-A	PUHY-EP250YJM-A	PUHY-RP250YJM-A	PUHY-HP250YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PURY-P250YJM-A	PURY-EP250YJM-A	PURY-RP250YJM-A	PQRY-P250YHM-A	
33,5 кВт	37,5 кВт	PUHY-P300YJM-A	PUHY-EP300YJM-A	PUHY-RP300YJM-A		PQHY-P300YHM-A	PURY-P300YJM-A	PURY-EP300YJM-A	PURY-RP300YJM-A	PQRY-P300YHM-A	
40,0 кВт	45,0 кВт	PUHY-P350YJM-A		PUHY-RP350YJM-A			PURY-P350YJM-A	PURY-EP350YJM-A			
45,0 кВт	50,0 кВт	PUHY-P400YJM-A	PUHY-EP400YSJM-A	PUHY-RP400YSJM-A	PUHY-HP400YSHM-A	PQHY-P400YSHM-A	PURY-P400YJM-A PURY-P400YSJM-A1	PURY-EP400YSJM-A		PQRY-P400YSHM-A	
50,0 кВт	56,0 кВт	PUHY-P450YJM-A	PUHY-EP450YSJM-A	PUHY-RP450YSJM-A		PQHY-P450YSHM-A	PURY-P450YJM-A PURY-P450YSJM-A1	PURY-EP450YSJM-A		PQRY-P450YSHM-A	
56,0 кВт	63,0 кВт	PUHY-P500YSJM-A PUHY-P500YSJM-A1	PUHY-EP500YSJM-A PUHY-EP500YSJM-A1	PUHY-RP500YSJM-A	PUHY-HP500YSHM-A	PQHY-P500YSHM-A	PURY-P500YSJM-A PURY-P500YSJM-A1	PURY-EP500YSJM-A PURY-EP500YSJM-A1		PQRY-P500YSHM-A	
63,0 кВт	69,0 кВт	PUHY-P550YSJM-A	PUHY-EP550YSJM-A	PUHY-RP550YSJM-A		PQHY-P550YSHM-A	PURY-P550YSJM-A	PURY-EP550YSJM-A		PQRY-P550YSHM-A	
69,0 кВт	76,5 кВт	PUHY-P600YSJM-A PUHY-P600YSJM-A1	PUHY-EP600YSJM-A	PUHY-RP600YSJM-A		PQHY-P600YSHM-A	PURY-P600YSJM-A PURY-P600YSJM-A1	PURY-EP600YSJM-A PURY-EP600YSJM-A1		PQRY-P600YSHM-A	
73,0 кВт	81,5 кВт	PUHY-P650YSJM-A	PUHY-EP650YSJM-A	PUHY-RP650YSJM-A		PQHY-P650YSHM-A	PURY-P650YSJM-A	PURY-EP650YSJM-A			
80,0 кВт	88,0 кВт	PUHY-P700YSJM-A PUHY-P700YSJM-A1	PUHY-EP700YSJM-A PUHY-EP700YSJM-A1	PUHY-RP700YSJM-A		PQHY-P700YSHM-A	PURY-P700YSJM-A PURY-P700YSJM-A1	PURY-EP700YSJM-A			
85,0 кВт	95,0 кВт	PUHY-P750YSJM-A PUHY-EP750YSJM-A1	PUHY-EP750YSJM-A PUHY-EP750YSJM-A1	PUHY-RP750YSJM-A		PQHY-P750YSHM-A	PURY-P750YSJM-A				
90,0 кВт	100,0 кВт	PUHY-P800YSJM-A PUHY-EP800YSJM-A1	PUHY-EP800YSJM-A PUHY-EP800YSJM-A1	PUHY-RP800YSJM-A		PQHY-P800YSHM-A	PURY-P800YSJM-A PURY-P800YSJM-A1				
96,0 кВт	108,0 кВт	PUHY-P850YSJM-A	PUHY-EP850YSJM-A	PUHY-RP850YSJM-A		PQHY-P850YSHM-A	PURY-P850YSJM-A				
101,0 кВт	113,0 кВт	PUHY-P900YSJM-A	PUHY-EP900YSJM-A	PUHY-RP900YSJM-A		PQHY-P900YSHM-A	PURY-P900YSJM-A				
108,0 кВт	119,5 кВт	PUHY-P950YSJM-A									
113,0 кВт	127,0 кВт	PUHY-P1000YSJM-A									
118,0 кВт	132,0 кВт	PUHY-P1050YSJM-A									
124,0 кВт	140,0 кВт	PUHY-P1100YSJM-A									
130,0 кВт	145,0 кВт	PUHY-P1150YSJM-A									
136,0 кВт	150,0 кВт	PUHY-P1200YSJM-A									
140,0 кВт	156,5 кВт	PUHY-P1250YSJM-A									

Примечания:

1. Внутренние блоки P15 (1,7 кВт) подключаются только к блокам серий YHM-A, YJM-A, YSHM-A и YSJM-A, а также PUMY-P YHMB/VHMB.
2. Агрегаты серий YSHM-A и YSJM-A состоят из модулей, наименования которых можно найти в таблицах с характеристиками приборов.
3. Описание внешних блоков серии Y Zubadan приведено в разделе «Системы отопления».

Соединение модулей в наружный агрегат

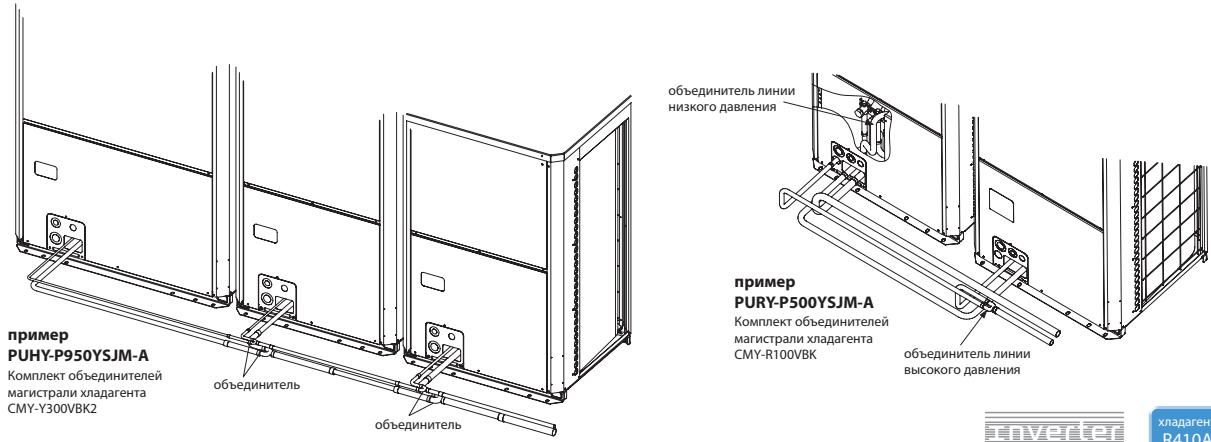

Наружные блоки

Серия Y G5

охлаждение-нагрев: 11,2–140,0 кВт



В системах серии «Y» внутренние блоки одновременно могут работать только в одинаковом режиме (охлаждение или нагрев).

Серия Y стандарт: PUMY-P100-140YHMB/VHMB

PUHY-P200-1250YSJM-A

Серия Y высокоэффективная:

PUHY-EP200-900Y(S)JM-A

Серия Y Replace:

PUHY-RP200-900Y(S)JM-A

Серия Y ZUBADAN:

PUHY-HP200-500Y(S)HM-A

- Целевая температура испарения в режиме охлаждения может быть повышена с 0°C (стандартное значение) до +4°C, что увеличивает производительность по явной теплоте и обеспечивает комфортное охлаждение.
- Суммарная установочная мощность внутренних блоков может быть увеличена до 200% (для того, чтобы задействовать эту возможность, следует проконсультироваться с поставщиком оборудования).
- Во всех моделях применяются только компрессоры и вентиляторы с инверторным приводом (DC-инвертор), поэтому пусковой ток не превышает максимального значения рабочего тока.

- Минимизация количества взаимосвязанных компрессоров для увеличения надежности системы (не более 3 в одном гидравлическом контуре). Предусмотрена аварийная работа многокомпрессорной системы с неисправным компрессором.
- Благодаря применению переохладителя в наружном блоке снижаются гидравлические потери в магистралях фреонопроводов и минимизируется заправка хладагента. В качестве разветвителей используются Т-образные тройники.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.

Серия Y (22.4~140.0 кВт)

Длина магистрали фреонопроводов:


суммарная длина всех участков	не более 1000 м (PUHY-HP - 300 м)
самый длинный участок от наружного блока	не более 165 м (PUHY-HP - 150 м)
самый длинный участок (эквивалентная длина)	не более 190 м (PUHY-HP - 175 м)
после первого разветвителя до дальнего внутреннего блока	не более 40 м (90 ¹) м
между модулями, составляющими наружный блок	не более 10 м

Перепад высот между блоками:

внутренние - наружный (наружный выше)	не более 50 (90 ²) м
внутренние - наружный (наружный ниже)	не более 40 (60 ²) м
внутренний - внутренний	не более 15 м
между модулями, составляющими наружный блок	не более 0.1 м

¹ Расстояние от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока может быть увеличено до 90 м, если все внутренние блоки расположены в одном уровне (на одном этаже).

² Перепад высот может достигать значений, указанных в скобках, при выполнении изложенных ниже условий.

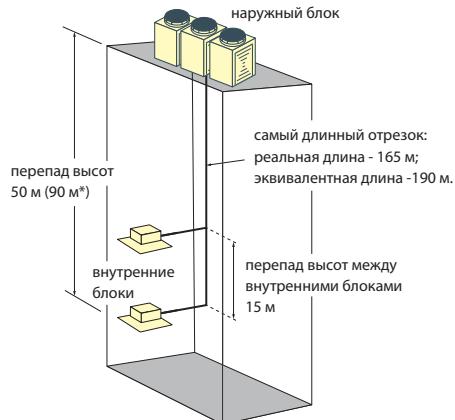

Увеличение перепада высот систем серии Y


Для увеличения перепада высот требуется модификация наружных блоков. Модификации подлежат только отмеченные в таблице модели.

PUHY-P Y(S)JM-A	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Серия Y стандарт	●	●	●	●	●	●	●	x	x	x	●	●	●	●	●	x	x	x	●	●	●	●
Серия Y высокоэффективная	●	●	●	●	●	●	x	x	●	●	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Если наружный блок расположен выше внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 90 м с помощью следующих мер.

- Необходимо записать новую управляющую программу в контроллер наружного блока.
- В наружный блок устанавливается дополнительный датчик промежуточного давления (опция PAC-KBU90MH-E).
- Нижняя граница температурного диапазона в режиме нагрева ограничивается значением -10°C.
- Длина наибольшего участка магистрали хладагента от наружного блока до внутренних не должна превышать указанных на рисунке справа ограничений.
- Суммарная длина всех участков фреонопроводов ограничивается значением 300 м.
- Модель PUHY-P200YHM-A: расстояние от наружного блока до первого разветвителя ограничивается значением 90 м.
- Диаметр жидкостного фреонопровода (магистраль нагнетания) увеличивается на 1 типоразмер относительно стандартного значения.

Максимальное расстояние от наружного блока до любого из внутренних блоков

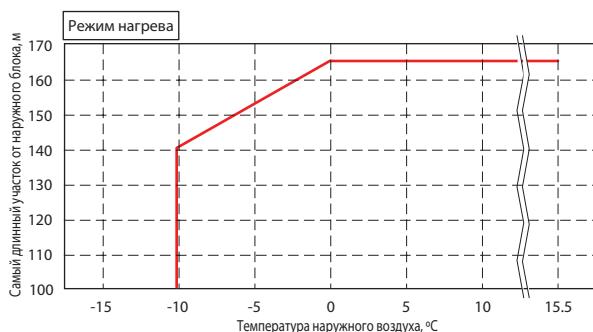

2. Если наружный блок расположен ниже внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 60 м с помощью следующих мер.

- Необходимо записать новую управляющую программу в контроллер наружного блока.
- Нижняя граница температурного диапазона в режиме охлаждения ограничивается значением +10°C.

хладагент
R410A

Inverter



Наружные блоки

PUMY-P

Серия Y

охлаждение-нагрев: 11,2–15,5 кВт

Описание наружных агрегатов

- Компактные агрегаты в корпусе с боковым выбросом воздуха.
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Пусковой ток не превышает номинальный рабочий ток.
- Теплообменник повышенной коррозионной стойкости (Blue Fin).
- Заводская заправка на 50 м.
- Возможность внешнего ограничения производительности.
- «Ночной режим» включается внешним таймером. Уровень шума в этом режиме снижается на 2 дБ.

Параметр / Модель		PUMY-P100YHMB	PUMY-P125YHMB	PUMY-P140YHMB	PUMY-P100VHMB	PUMY-P125VHMB	PUMY-P140VHMB
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц					220 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	Производительность	кВт	11.2	14.0	15.5	11.2	14.0
	Потребляемая мощность	кВт	3.30	4.27	5.32	3.34	4.32
	Рабочий ток	А	5.28	6.83	8.51	15.4	20.0
	Коэффициент производительности COP		3.39	3.28	2.91	3.35	3.24
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру +10 ~ +46°C по сухому термометру (при подключении внутренних блоков PKFY-P15/P20/P25) +21 ~ +43°C по сухому термометру (при подключении внутренних блоков PEFY-P80/P140VMH-E-F)				
Нагрев	Производительность	кВт	12.5	16.0	18.0	12.5	16.0
	Потребляемая мощность	кВт	3.63	4.29	5.32	3.66	4.33
	Рабочий ток	А	5.81	6.87	8.51	16.9	20.0
	Коэффициент производительности COP		3.44	3.73	3.38	3.42	3.69
	Диапазон наружных температур	°C	-15 ~ +15.5°C по мокрому термометру -10 ~ +20°C по сухому термометру (при подключении внутренних блоков PEFY-P80VMH-E-F) -5 ~ +20°C по сухому термометру (при подключении внутренних блоков PEFY-P140VMH-E-F)				
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока					
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P125	P15 ~ P140	P15~P140	P15~P125	P15 ~ P140	P15 ~ P140
Количество внутренних блоков		1 ~ 8	1 ~ 10	1 ~ 12	1 ~ 8	1 ~ 10	1 ~ 12
Уровень шума		дБ(А)	49/51	50/52	51/53	49/51	50/52
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1350x950x330	1350x950x330	1350x950x330	1350x950x330	1350x950x330
Вес		кг	142	142	142	129	129
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Примечания:

- Наружные блоки PUMY-P-YHMB допускают подключение прямоточных канальных внутренних блоков PEFY-P80/140VMH-E-F, но только в комбинации 1:1. Диапазон температур наружного воздуха в данном случае будет отличаться от стандартного (см. таблицу).
- При подключении прямоточных канальных внутренних блоков PEFY-P80/140VMH-E-F индекс установочной мощности внутренних блоков не должен превышать 110% (или 100% при эксплуатации в режиме нагрева при температуре наружного воздуха ниже -5°C).

Система фреонопроводов

Длина магистрали фреонопроводов:


- суммарная длина всех участков не более 120 м
самый длинный участок от наружного блока не более 80 м
после первого разветвителя до дальнего внутреннего блока не более 30 м

Перепад высот между блоками:

- внутренние наружный (наружный выше) не более 50 м
внутренние - наружный (наружный ниже) не более 20 м
внутренний - внутренний не более 12 м

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	CMY-Y62-G-E	Тройник
2	CMY-Y64-G-E	Коллектор на 4 ответвления
3	CMY-Y68-G-E	Коллектор на 8 ответвлений
4	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
5	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон
6	PAC-SG73RJ-E	Переходник (Ø9.52 -> Ø12.7)
7	PAC-SG75RJ-E	Переходник (Ø15.88 -> Ø19.05)
8	PAC-SH63AG-E	Панель для защиты от ветра (требуются 2 шт.)

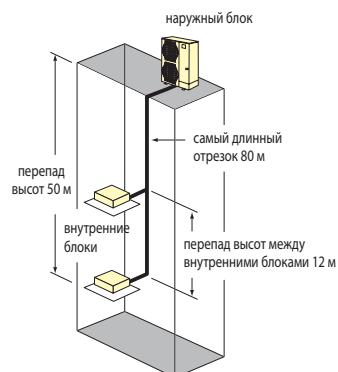

Наружные блоки CITY MULTI G5

PUHY-P Y(S)JM

Серия Y стандарт

охлаждение-нагрев: 22,4–140,0 кВт



Описание наружных агрегатов

- Возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 130% (до 200% при использовании специальной встроенной программы управления наружным блоком).
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора, а также надежность всей системы.

- Длина магистрали хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена до 90 м, если все внутренние блоки расположены в одном уровне (на одном этаже).
- Перепад высот между наружным и внутренними блоками может достигать 90 м.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.

Параметр / Модель		PUHY-P200YJM-A	PUHY-P250YJM-A	PUHY-P300YJM-A	PUHY-P350YJM-A	PUHY-P400YJM-A	PUHY-P450YJM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	-	-
Напряжение электропитания							
					380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,62	7,40	9,00	11,01	13,11
	Рабочий ток	А	9,4	12,4	15,1	18,5	22,1
	Коэффициент производительности COP		3,98	3,78	3,72	3,63	3,43
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +46°C по сухому термометру		
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,84	7,34	9,25	11,19	12,82
	Рабочий ток	А	9,8	12,3	15,6	18,8	21,6
	Коэффициент производительности COP		4,28	4,29	4,05	4,0	3,90
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков							
					50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока		
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 30	1 ~ 34	1 ~ 39
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	58	59	60	61	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76	78	79	80	81	82
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x1220x760	1710x1220x760	1710x1750x760
Вес	кг	190	200	215	250	250	290
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Параметр / Модель		PUHY-P500YSJM-A	PUHY-P500YSJM-A1	PUHY-P550YSJM-A	PUHY-P600YSJM-A	PUHY-P600YSJM-A1	PUHY-P650YSJM-A
Модель состоит из модулей		PUHY-P250YJM-A PUHY-P250YJM-A	PUHY-P200YJM-A PUHY-P300YJM-A	PUHY-P250YJM-A PUHY-P300YJM-A	PUHY-P250YJM-A PUHY-P350YJM-A	PUHY-P300YJM-A PUHY-P300YJM-A	PUHY-P300YJM-A PUHY-P350YJM-A
Комплект для объединения модулей							
		CMY-Y100V р.2	CMY-Y100V р.2	CMY-Y100V р.2	CMY-Y100V р.2	CMY-Y100V р.2	CMY-Y100V р.2
Напряжение электропитания							
					380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	56,0	56,0	63,0	69,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	15,38	15,05	17,16	18,75	19,00
	Рабочий ток	А	25,9	25,4	28,9	31,6	32,0
	Коэффициент производительности COP		3,64	3,72	3,67	3,68	3,63
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +46°C по сухому термометру		
Обогрев	Производительность	кВт	63,0	63,0	69,0	76,5	76,5
	Потребляемая мощность	кВт	15,03	15,51	16,87	18,88	19,26
	Рабочий ток	А	25,3	26,1	28,4	31,8	32,5
	Коэффициент производительности COP		4,19	4,06	4,09	4,05	3,97
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков							
					50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока		
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 43	1 ~ 43	1 ~ 47	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	61,5	62	62	62,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	81	81	81,5	82	82	82,5
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760
Вес	кг	400	405	415	450	450	465
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

хладагент
R410A

Inverter

Параметр / Модель		PUHY-P700YSJM-A	PUHY-P700YSJM-A1	PUHY-P750YSJM-A	PUHY-P800YSJM-A	PUHY-P800YSJM-A1	PUHY-P850YSJM-A
Модель состоит из модулей		PUHY-P350YJM-A PUHY-P350YJM-A	PUHY-P300YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P350YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P350YJM-A PUHY-P450YJM-A	PUHY-P400YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P400YJM-A PUHY-P450YJM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2
Напряжение электропитания					380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	80,0	85,0	90,0	90,0
	Потребляемая мощность	кВт	22,47	23,05	24,70	27,10	26,86
	Рабочий ток	А	37,9	38,9	41,6	45,7	45,3
	Коэффициент производительности СОР		3,56	3,47	3,44	3,32	3,35
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +46°C по сухому термометру		3,24
Обогрев	Производительность	кВт	88,0	88,0	95,0	100,0	100,0
	Потребляемая мощность	кВт	22,27	23,09	24,67	25,70	27,02
	Рабочий ток	А	37,5	38,9	41,6	43,3	45,6
	Коэффициент производительности СОР		3,95	3,81	3,85	3,89	3,70
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру		3,80
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока					
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	63	63	63,5	64	64	64,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	83	83	83,5	84	84	84,5
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1750x760
Вес	кг	500	465	490	540	500	540
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Параметр / Модель		PUHY-P900YSJM-A	PUHY-P950YSJM-A	PUHY-P1000YSJM-A	PUHY-P1050YSJM-A		
Модель состоит из модулей		PUHY-P450YJM-A PUHY-P450YJM-A	PUHY-P250YJM-A PUHY-P300YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P300YJM-A PUHY-P300YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P300YJM-A PUHY-P350YJM-A PUHY-P400YJM-A		
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2		
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	101,0	108,0	113,0		
	Потребляемая мощность	кВт	32,06	30,50	32,10		
	Рабочий ток	А	54,1	51,4	54,1		
	Коэффициент производительности СОР		3,15	3,54	3,52		
	Диапазон наружных температур	°C		-5 ~ +46°C по сухому термометру	118,0		
Обогрев	Производительность	кВт	113,0	119,5	127,0		
	Потребляемая мощность	кВт	30,05	30,02	33,15		
	Рабочий ток	А	50,7	50,6	55,9		
	Коэффициент производительности СОР		3,76	3,98	3,83		
	Диапазон наружных температур	°C		-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	3,87		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока					
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250		
Количество внутренних блоков		1 ~ 50	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50		
Уровень звукового давления	дБ(А)	65	64,5	64,5	65		
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	85	84,5	84,5	85		
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1750x760 1710x1750x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1220x760 1710x1220x760		
Вес	кг	580	665	680	715		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Параметр / Модель		PUHY-P1100YSJM-A	PUHY-P1150YSJM-A	PUHY-P1200YSJM-A	PUHY-P1250YSJM-A		
Модель состоит из модулей		PUHY-P350YJM-A PUHY-P350YJM-A PUHY-P400YJM-A	PUHY-P350YJM-A PUHY-P350YJM-A PUHY-P450YJM-A	PUHY-P350YJM-A PUHY-P400YJM-A PUHY-P450YJM-A	PUHY-P350YJM-A PUHY-P450YJM-A PUHY-P450YJM-A		
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2		
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	124,0	130,0	136,0		
	Потребляемая мощность	кВт	35,73	38,34	40,84		
	Рабочий ток	А	60,3	64,7	68,9		
	Коэффициент производительности СОР		3,47	3,39	3,33		
	Диапазон наружных температур	°C		-5 ~ +46°C по сухому термометру	140,0		
Обогрев	Производительность	кВт	140,0	145,0	150,0		
	Потребляемая мощность	кВт	36,08	37,27	39,26		
	Рабочий ток	А	60,9	62,9	66,2		
	Коэффициент производительности СОР		3,88	3,89	3,82		
	Диапазон наружных температур	°C		-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	3,83		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока					
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250		
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50		
Уровень звукового давления	дБ(А)	65	65,5	66	66		
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	85	85,5	86	86		
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1750x760		
Вес	кг	750	790	790	830		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Наружные блоки CITY MULTI G5

PUHY-EP Y(S)JM

Серия Y высокоеффективная

охлаждение-нагрев: 22,4–101,0 кВт



PUHY-EP200YJM-A



PUHY-EP250YJM-A



PUHY-EP300YJM-A


Описание наружных агрегатов

Наружные агрегаты высокоеффективной серии компонуются из специальных модулей с уменьшенным электропотреблением PUHY-EP200YJM-A, PUHY-EP250YJM-A и PUHY-EP300YJM-A.

Специальные энергоэффективные модули отличаются от модулей стандартного ряда следующими конструктивно-технологическими особенностями:

1. В энергоэффективных модулях используется версия встроенного программного обеспечения, оптимизированная по параметру электропотребление.
 2. Высокоэффективные модули имеют увеличенную поверхность теплообменника. С этим связана увеличенная ширина блоков PUHY-EP250YJM-A и PUHY-EP300YJM-A по сравнению с аналогичными модулями стандартной серии.
- Шасси 1: PUHY-P200, P250, P300YJM-A (стандартная серия) — PUHY-EP200YJM-A (высокоеффективная серия)
- Шасси 2: PUHY-P350, P400YJM-A (стандартная серия) — PUHY-EP250YJM-A (высокоеффективная серия)
- Шасси 3: PUHY-P450YJM-A (стандартная серия) — PUHY-EP300YJM-A (высокоеффективная серия)

Сравнение коэффициентов производительности в режиме „Охлаждение“

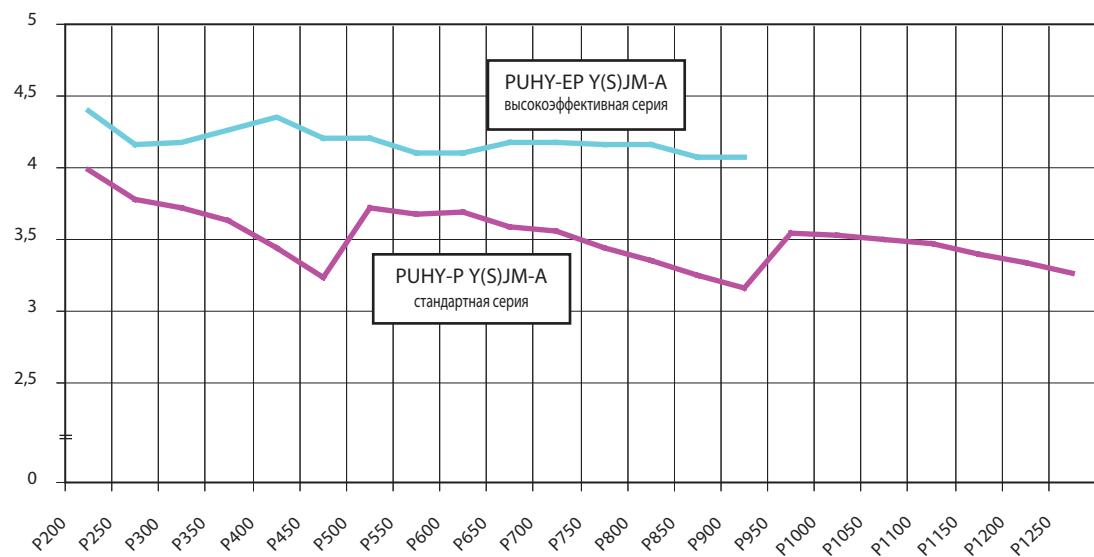

Параметр / Модель		PUHY-EP200YJM-A	PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP300YJM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,09	6,73
	Рабочий ток	А	8,5	11,3
	Коэффициент производительности COP		4,40	4,16
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру	
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5
	Потребляемая мощность	кВт	5,54	7,15
	Рабочий ток	А	9,3	12,0
	Коэффициент производительности COP		4,51	4,40
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока		
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26
Уровень звукового давления	дБ(А)	57	60	61
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	77	80	81
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x1220x760	1710x1750x760
Вес	кг	200	250	290
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

хладагент
R410A

Inverter

Параметр / Модель		PUHY-EP400YSJM-A	PUHY-EP450YSJM-A	PUHY-EP500YSJM-A	PUHY-EP500YSJM-A1	PUHY-EP550YSJM-A	PUHY-EP600YSJM-A	
Модель состоит из модулей		PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	10,34	11,87	13,30	13,65	15,36	16,82
	Рабочий ток	А	17,4	20,0	22,4	23,0	25,9	28,3
	Коэффициент производительности СОР		4,35	4,21	4,21	4,10	4,10	4,10
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +46°C по сухому термометру			
Обогрев	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	63,0	69,0	76,5
	Потребляемая мощность	кВт	11,41	12,90	14,28	14,54	15,78	17,30
	Рабочий ток	А	19,2	21,7	24,1	24,5	26,6	29,2
	Коэффициент производительности СОР		4,38	4,34	4,41	4,33	4,37	4,42
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру			
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250						
Количество внутренних блоков		1 ~ 35	1 ~ 39	1 ~ 43	1 ~ 43	1 ~ 47	1 ~ 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	60	62	62,5	63	63,5	64	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	80	82	82,5	83	83,5	84	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760	
Вес	кг	400	450	490	500	540	580	
Параметр / Модель		PUHY-EP650YSJM-A	PUHY-EP700YSJM-A	PUHY-EP700YSJM-A1	PUHY-EP750YSJM-A	PUHY-EP750YSJM-A1	PUHY-EP800YSJM-A	
Модель состоит из модулей		PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A	PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	73,0	80,0	80,0	85,0	85,0	90,0
	Потребляемая мощность	кВт	17,46	19,13	19,41	20,43	20,93	21,63
	Рабочий ток	А	29,4	32,2	32,7	34,4	35,3	36,5
	Коэффициент производительности СОР		4,18	4,18	4,12	4,16	4,06	4,16
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +46°C по сухому термометру			
Обогрев	Производительность	кВт	81,5	88,0	88,0	95,0	95,0	100,0
	Потребляемая мощность	кВт	18,56	20,00	20,32	21,93	21,78	22,77
	Рабочий ток	А	31,3	33,7	34,3	37,0	36,7	38,4
	Коэффициент производительности СОР		4,39	4,40	4,33	4,33	4,36	4,39
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру			
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250						
Количество внутренних блоков		1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	63	63,5	64	64,5	65	65	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	83	83,5	84	84,5	85	85	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1220x760 1710x1750x760	1710x920x760 1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1750x760 1710x1750x760	
Вес	кг	650	690	700	740	750	780	
Параметр / Модель		PUHY-EP800YSJM-A1	PUHY-EP850YSJM-A	PUHY-EP900YSJM-A				
Модель состоит из модулей		PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A	PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A				
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2				
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	90,0	96,0	101,0			
	Потребляемая мощность	кВт	22,16	23,58	24,81			
	Рабочий ток	А	37,4	39,8	41,8			
	Коэффициент производительности СОР		4,06	4,07	4,07			
	Диапазон наружных температур	°C		-5 ~ +46°C по сухому термометру				
Обогрев	Производительность	кВт	100,0	108,0	113,0			
	Потребляемая мощность	кВт	22,98	24,65	25,50			
	Рабочий ток	А	38,7	41,6	43,0			
	Коэффициент производительности СОР		4,35	4,38	4,43			
	Диапазон наружных температур	°C		-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру				
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250				
Количество внутренних блоков		1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50				
Уровень звукового давления	дБ(А)	65	65,5	66				
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	85	85,5	86				
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1750x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760 1710x1750x760	
Вес	кг	790	830	870				

Наружные блоки CITY MULTI G5

PUHY-RP PURY-RP

Серия REPLACE Y

Серия REPLACE R2

охлаждение-нагрев

Описание наружных агрегатов

Компания Mitsubishi Electric разработала специальные наружные агрегаты серии REPLACE Y, которые могут быть установлены на старые трубопроводы хладагента (трубопроводы, использованные в системах на R22).

В режиме промывки направление движения хладагента в системе соответствует режиму охлаждения. Дополнительную конденсацию и испарение хладагента обеспечивает пластинчатый теплообменник в наружном блоке. Перед поступлением в магистраль давление хладагента уменьшается с помощью электронного расширительного вентиля до значения, соответствующего хладагенту R22. Процесс конденсации в наружном блоке поддерживается таким образом, чтобы на выходе была двухфазная смесь жидкость/газ, которая затем пропускается через все элементы старого гидравлического контура, а также через внутренние блоки. Далее в аккумуляторе наружного блока хладагент отделяется от масла, после чего минеральное масло блокируется в специальном резервуаре — масляной ловушке.

Промывка происходит за счет того, что газовая фаза хладагента, имеющая высокую скорость, движется в центральной части трубопровода и разгоняет жидкий хладагент. Скорость его становится достаточной для отрыва масляных капель от внутренней поверхности трубы. За два часа работы в режиме промывки удаляется все минеральное масло из трубопроводов. Технология промывки магистрали смесью жидкого и газообразного фреона запатентована компанией Mitsubishi Electric, а в 2007 году получена награда Японского Института Инноваций.

Replace Y

PUHY-RP200YJM-A
PUHY-RP250YJM-A
PUHY-RP300YJM-A
PUHY-RP350YJM-A



Replace R2

PURY-RP200YJM-A
PURY-RP250YJM-A
PURY-RP300YJM-A



Replace R2 (22,4 – 33,5 кВт)

Параметр / Модель		PURY-RP200YJM-A	PURY-RP250YJM-A	PURY-RP300YJM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-
Напряжение электропитания			380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,23	7,28
	Рабочий ток	А	8,8	12,2
	Коэффициент производительности COP		4,28	3,84
	Диапазон наружных температур	°C	–5 ~ +46°C по сухому термометру	
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5
	Потребляемая мощность	кВт	5,81	7,72
	Рабочий ток	А	9,8	13,0
	Коэффициент производительности COP		4,30	4,08
	Диапазон наружных температур	°C	–20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса мощности наружного блока		
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760	1710x1220x760	1710x1220x760
Вес	кг	275	290	290
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

Промывка трубопроводов




Газообразный хладагент, движущийся с высокой скоростью, разгоняет жидкий хладагент, который смывает минеральное масло.

Движение хладагента в режиме промывки трубопроводов (серия Replace Multi Y, режим охлаждения)

наружный блок

- синтетическое масло
- минеральное масло
- хладагент высокого давления
- 2-х фазная смесь высокого давления
- 2-х фазная смесь среднего давления
- 2-х фазная смесь низкого давления
- хладагент низкого давления

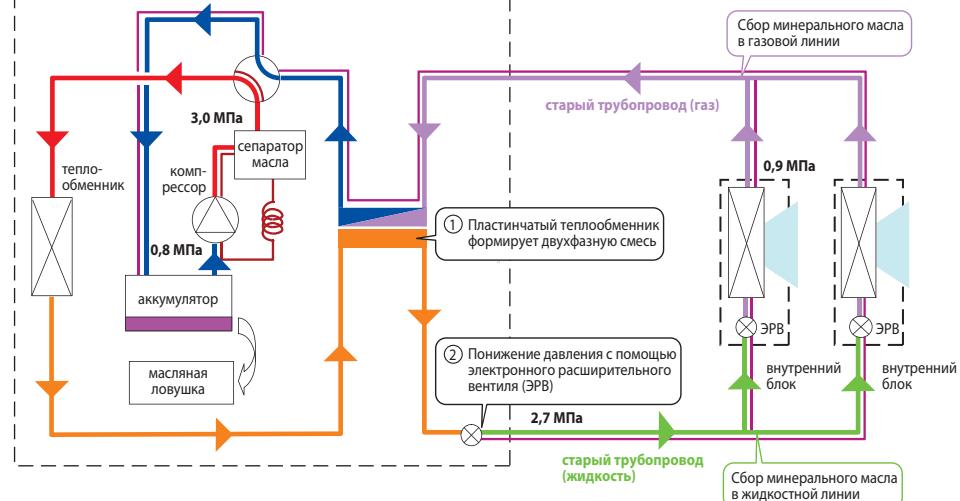

хладагент

R410A

Inverter

Replace Y (22,4 – 101,0 кВт)

Параметр / Модель		PUHY-RP200YJM-A	PUHY-RP250YJM-A	PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP350YJM-A	PUHY-RP400YSJM-A
Модель состоит из модулей		–	–	–	–	PUHY-RP200YJM-A PUHY-RP200YJM-A
Комплект для объединения модулей		–	–	–	–	CMY-RP100VBK
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,68	8,28	9,37	12,28
	Рабочий ток	А	9,5	13,9	15,8	20,7
	Коэффициент производительности COP		3,94	3,38	3,57	3,25
	Диапазон наружных температур	°C			–5 ~ +46°C по сухому термометру	45,0
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,69	7,83	9,86	13,12
	Рабочий ток	А	9,6	13,2	16,6	22,1
	Коэффициент производительности COP		4,39	4,02	3,80	3,42
	Диапазон наружных температур	°C			–20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	43,9
Индекс установочной мощности внутренних блоков						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 30	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59	60	59
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760
Вес	кг	230	255	255	255	460
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Параметр / Модель		PUHY-RP450YSJM-A	PUHY-RP500YSJM-A	PUHY-RP550YSJM-A	PUHY-RP600YSJM-A	PUHY-RP650YSJM-A
Модель состоит из модулей		PUHY-RP200YJM-A PUHY-RP250YJM-A	PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP300YJM-A PUHY-RP350YJM-A	PUHY-RP300YJM-A PUHY-RP350YJM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	14,40	16,96	18,58	19,94
	Рабочий ток	А	24,3	28,6	31,3	33,6
	Коэффициент производительности COP		3,47	3,30	3,39	3,46
	Диапазон наружных температур	°C			–5 ~ +46°C по сухому термометру	3,31
Обогрев	Производительность	кВт	56,0	63,0	69,0	76,5
	Потребляемая мощность	кВт	13,42	15,67	17,69	20,13
	Рабочий ток	А	22,6	26,4	29,8	33,9
	Коэффициент производительности COP		4,17	4,02	3,90	3,80
	Диапазон наружных температур	°C			–20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	3,59
Индекс установочной мощности внутренних блоков						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	59,5	60	61	62	62,5
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760
Вес	кг	485	510	510	510	510
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Параметр / Модель		PUHY-RP700YSJM-A	PUHY-RP750YSJM-A	PUHY-RP800YSJM-A	PUHY-RP850YSJM-A	PUHY-RP900YSJM-A
Модель состоит из модулей		PUHY-RP200YJM-A PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP250YJM-A	PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP300YJM-A PUHY-RP300YJM-A	PUHY-RP200YJM-A PUHY-RP250YJM-A PUHY-RP250YJM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	85,0	90,0	96,0
	Потребляемая мощность	кВт	23,59	25,70	27,19	28,57
	Рабочий ток	А	39,8	43,3	45,9	48,2
	Коэффициент производительности COP		3,39	3,30	3,31	3,36
	Диапазон наружных температур	°C			–5 ~ +46°C по сухому термометру	3,41
Обогрев	Производительность	кВт	88,0	95,0	100,0	108,0
	Потребляемая мощность	кВт	21,35	23,63	25,44	27,97
	Рабочий ток	А	36,0	39,8	42,9	47,2
	Коэффициент производительности COP		4,12	4,02	3,93	3,86
	Диапазон наружных температур	°C			–20 ~ +15,5°C по мокрому термометру	3,80
Индекс установочной мощности внутренних блоков						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	61,5	62	62,5	63,5	64
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760
Вес	кг	740	765	765	765	765
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Наружные блоки CITY MULTI G5 PURY-P Y(S)JM

Серия R2 стандарт

охлаждение-нагрев: 22,4–101,0 кВт



PURY-P200YJM-A
PURY-P250YJM-A
PURY-P300YJM-A
PURY-P350YJM-A
PURY-P400YJM-A
PURY-P450YJM-A

- Единственная двухтрубная система с утилизацией тепла. Обязательным компонентом системы является BC-контроллер или WCB-контроллер.
- Во всех моделях применяются только компрессоры с инверторным приводом, поэтому пусковой ток не превышает максимального значения рабочего тока.
- Минимизация количества взаимосвязанных компрессоров для увеличения надежности системы не более 3 в одном гидравлическом контуре. Предусмотрена аварийная работа многокомпрессорной системы с неисправным компрессором.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.

В системах серии «R2» внутренние блоки могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева.



BC-контроллеры WCB-контроллер

Серия R2 (22,4 –90,0 кВт)

Длина магистрали фреонопроводов:

суммарная длина всех участков	*1
самый длинный участок от наружного блока	не более 165 м
самый длинный участок от наружного блока (эквивалентная длина)	не более 190 м
от наружного блока до основного BC-контроллера	не более 110 м
между основным BC-контроллером и любым внутренним блоком (включая внутренние блоки, подключенные через дополнительные BC-контроллеры)	не более 40 м (60 м *2)

Перепад высот между блоками:

внутренние - наружный (наружный выше)	не более 50 (90) м *4
внутренние - наружный (наружный ниже)	не более 40 (60) м *4
BC-контроллер - внутренний блок	не более 15 м *3
внутренний - внутренний	не более 15 м *3

между основным и дополнительными BC-контроллерами


не более 15 м

Примечания:

- Суммарная длина может составлять от 300 до 1000 м в зависимости от модификации наружного блока, а также от расстояния между наружным блоком и BC-контроллером.
- Расстояние от BC-контроллера (основного) до дальнего внутреннего блока может быть увеличено до 60 м при уменьшении перепада высот между ними до 0 м. См. график.
- При использовании внутренних блоков P200 или P250 указанные значения должны быть уменьшены до 10 м.
- При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем длина фреонопроводов и перепад высот может превышать указанные выше значения, а перепад высот достигать значения 90 м.

BC- и WCB-контроллеры

BC-контроллер или WCB-контроллер являются обязательными компонентами системы серии R2.

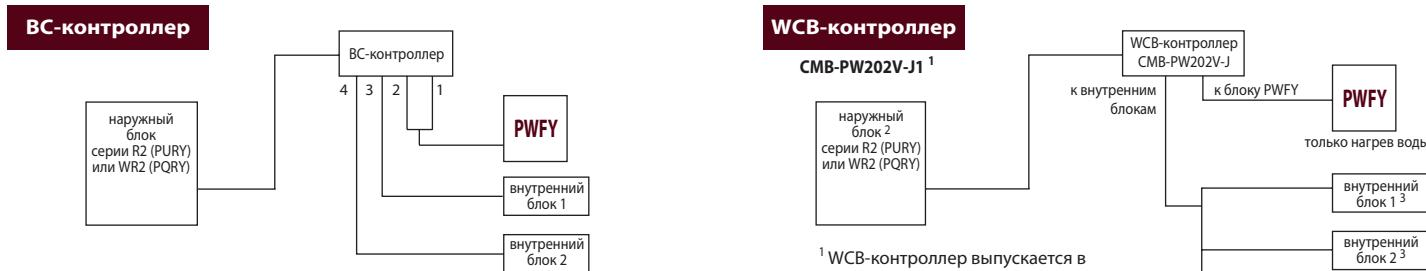

Существуют модификации BC-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и обогрев независимо. Также следует принимать во внимание суммарную производительность внутренних блоков.

¹ WCB-контроллер выпускается в единственной модификации CMB-PW202V-J.

² PURY-(E)P200-350YJM-A, PQRY-P200-300YJM-A

³ Одновременная работа внутренних блоков в режиме охлаждения и нагрева невозможна.

Увеличение перепада высот систем серии R2

Для увеличения перепада высот требуется модификация наружных блоков.

Модифицированы могут быть любые наружные блоки серии R2.

PURY-P Y(S)JM-A	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Серия R2 стандарт	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Серия R2 высокоеффективная	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-

1. Если наружный блок расположен выше внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 90 м с помощью следующих мер.

а) Необходимо записать новую управляющую программу в контроллер наружного блока. Следует также обновить встроенное программное обеспечение BC-контроллеров.

б) В наружный блок устанавливается дополнительный датчик промежуточного давления (опция PAC-KBU90MH-E).

в) Нижняя граница температурного диапазона в режиме нагрева ограничивается значением -10°C.


г) Суммарная установочная мощность внутренних блоков не должна превышать 100% производительности наружного агрегата.

2. Если наружный блок расположен ниже внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 60 м с помощью следующих мер.

а) Необходимо записать новую управляющую программу в контроллер наружного блока. Следует также обновить встроенное программное обеспечение BC-контроллеров.

хладагент
R410A

Inverter



Параметр / Модель		PURY-P200YJM-A	PURY-P250YJM-A	PURY-P300YJM-A	PURY-P350YJM-A	PURY-P400YJM-A	PURY-P400YSJM-A	PURY-P450YJM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	-	PURY-P200YJM-A	PURY-P200YJM-A
Комплект для объединения модулей		-	-	-	-	-	CMY-R100VBK	-
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,18	7,05	8,67	11,33	13,55	10,73
	Рабочий ток	А	8,7	11,9	14,6	19,1	22,8	18,1
	Коэффициент производительности COP		4,32	3,97	3,86	3,53	3,32	4,19
Обогрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру					
	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	50,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,69	7,32	8,78	10,89	12,75	11,62
	Рабочий ток	А	9,6	12,3	14,8	18,3	21,5	19,6
	Коэффициент производительности COP		4,39	4,30	4,27	4,13	3,92	4,30
Индекс установочной мощности внутренних блоков	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру					
	50 ~ 150% от индекса мощности наружного блока							
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	1 ~ 35	1 ~ 40	1 ~ 40	1 ~ 45
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59	60	61	59	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76	77	79	80	81	79	82
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x1220x760	1710x1220x760	1710x920x760	1710x1750x760
Вес	кг	240	240	245	270	270	480	320
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Параметр / Модель		PURY-P450YSJM-A	PURY-P500YSJM-A	PURY-P500YSJM-A	PURY-P550YSJM-A	PURY-P600YSJM-A	PURY-P600YSJM-A	PURY-P650YSJM-A
Модель состоит из модулей		PURY-P200YJM-A	PURY-P250YJM-A	PURY-P200YJM-A	PURY-P250YJM-A	PURY-P300YJM-A	PURY-P250YJM-A	PURY-P300YJM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	50,0	56,0	56,0	63,0	69,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	12,50	14,85	14,73	17,30	19,65	19,16
	Рабочий ток	А	21,1	25,0	24,8	29,2	33,1	32,3
	Коэффициент производительности COP		4,00	3,77	3,80	3,64	3,51	3,60
Обогрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру					
	Производительность	кВт	56,0	63,0	63,0	69,0	76,5	76,5
	Потребляемая мощность	кВт	13,30	15,10	15,07	16,95	19,07	18,61
	Рабочий ток	А	22,4	25,4	25,4	28,6	32,1	31,4
	Коэффициент производительности COP		4,21	4,17	4,18	4,07	4,01	4,11
Индекс установочной мощности внутренних блоков	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру					
	50 ~ 150% от индекса мощности наружного блока							
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 45	1 ~ 50	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	59,5	60	61	61	62	62	62,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	79,5	80	81	81	82	82	82,5
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1220x760
Вес	кг	480	480	485	485	490	510	515
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Параметр / Модель		PURY-P700YSJM-A	PURY-P700YSJM-A	PURY-P750YSJM-A	PURY-P800YSJM-A	PURY-P800YSJM-A	PURY-P850YSJM-A	PURY-P900YSJM-A
Модель состоит из модулей		PURY-P300YJM-A PURY-P400YJM-A	PURY-P350YJM-A PURY-P350YJM-A	PURY-P350YJM-A PURY-P400YJM-A	PURY-P400YJM-A PURY-P400YJM-A	PURY-P350YJM-A PURY-P450YJM-A	PURY-P400YJM-A PURY-P450YJM-A	PURY-P450YJM-A PURY-P450YJM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-R200VBK	CMY-R200VBK	CMY-R200VBK	CMY-R200VBK	CMY-R200VBK	CMY-R200VBK	CMY-R200VBK
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	80,0	85,0	90,0	90,0	96,0
	Потребляемая мощность	кВт	23,95	23,39	26,47	28,30	26,62	29,26
	Рабочий ток	А	40,4	39,4	44,6	47,7	44,9	49,3
	Коэффициент производительности COP		3,34	3,42	3,21	3,18	3,38	3,28
Обогрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру					
	Производительность	кВт	88,0	88,0	95,0	100,0	100,0	108,0
	Потребляемая мощность	кВт	22,33	21,78	24,05	26,04	25,77	28,42
	Рабочий ток	А	36,7	36,7	40,6	43,9	43,5	47,9
	Коэффициент производительности COP		3,94	4,04	3,95	3,84	3,88	3,80
Индекс установочной мощности внутренних блоков	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру					
	50 ~ 150% от индекса мощности наружного блока							
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	63	63	63,5	64	64	64,5	65
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	83	83	83,5	84	84	84,5	85
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760
Вес	кг	515	540	540	540	590	590	640
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Наружные блоки CITY MULTI G5 PURY-EP Y(S)JM

Серия R2 высокоэффективная

охлаждение-нагрев: 22,4–80,0 кВт



PURY-EP200YJM-A

PURY-EP250YJM-A

PURY-EP350YJM-A

Описание наружных агрегатов

Наружные агрегаты высокоеффективной серии компонуются из специальных модулей с уменьшенным электропотреблением PURY-EP200YJM-A, PURY-EP250YJM-A, PURY-EP300YJM-A и PURY-EP350YJM-A.

Энергоэффективные модули отличаются от модулей стандартного ряда следующими конструктивно-технологическими особенностями:

1. В энергоэффективных модулях используется версия встроенного программного обеспечения, оптимизированная по параметру электропотребление.

2. Высокоэффективные модули имеют увеличенную поверхность теплообменника. С этим связано применение укрупненного шасси блоков PURY-EP250, EP300, EP350YJM-A по сравнению с аналогичными модулями стандартной серии.


Шасси 1: PURY-P200, P250, P300YJM-A (стандартная серия) — PURY-EP200YJM-A (высокоеффективная серия)

Шасси 2: PURY-P350, P400YJM-A (стандартная серия) — PURY-EP250, EP300YJM-A (высокоеффективная серия)

Шасси 3: PURY-P450YJM-A (стандартная серия) — PURY-EP350YJM-A (высокоеффективная серия)

Параметр / Модель		PURY-EP200YJM-A	PURY-EP250YJM-A	PURY-EP300YJM-A	PURY-EP350YJM-A	PURY-EP400YSJM-A	PURY-EP450YSJM-A	PURY-EP500YSJM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	PURY-EP200YJM-A PURY-EP250YJM-A	PURY-EP200YJM-A PURY-EP250YJM-A	PURY-EP200YJM-A PURY-EP300YJM-A
Комплект для объединения модулей		-	-	-	-	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK
Напряжение электропитания						380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,07	6,76	8,25	10,28	10,41	11,99
	Рабочий ток	А	8,5	11,4	13,9	17,3	17,5	20,2
	Коэффициент производительности COP		4,41	4,14	4,06	3,89	4,32	4,17
	Диапазон наружных температур	°C				-5 ~ +46°C по сухому термометру		
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,56	7,15	8,60	10,58	11,36	12,87
	Рабочий ток	А	9,3	12,0	14,5	17,8	19,1	21,7
	Коэффициент производительности COP		4,49	4,40	4,36	4,25	4,40	4,35
	Диапазон наружных температур	°C				-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков								
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	1 ~ 35	1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	57	60	60	61	60	62	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	77	80	80	81	80	82	82
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x1220x760	1710x1220x760	1710x1750x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x1220x760	1710x920x760 1710x1220x760
Вес	кг	240	270	270	320	480	510	510
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Параметр / Модель		PURY-EP500YSJM-A1	PURY-EP550YSJM-A	PURY-EP600YSJM-A	PURY-EP600YSJM-A1	PURY-EP650YSJM-A	PURY-EP700YSJM-A	
Модель состоит из модулей		PURY-EP250YJM-A PURY-EP250YJM-A	PURY-EP250YJM-A PURY-EP300YJM-A	PURY-EP300YJM-A PURY-EP300YJM-A	PURY-EP250YJM-A PURY-EP300YJM-A	PURY-EP300YJM-A PURY-EP350YJM-A	PURY-EP350YJM-A PURY-EP350YJM-A	
Комплект для объединения модулей		CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100VBK	CMY-R100XLBK	CMY-R100XLBK	CMY-R100XLBK	
Напряжение электропитания					380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	56,0	63,0	69,0	69,0	73,0	
	Потребляемая мощность	кВт	13,96	15,40	16,87	17,82	19,01	
	Рабочий ток	А	23,5	25,9	28,4	30,0	32,0	
	Коэффициент производительности COP		4,01	4,09	4,09	3,87	3,84	
	Диапазон наружных температур	°C				-5 ~ +46°C по сухому термометру		
Обогрев	Производительность	кВт	63,0	69,0	76,5	76,5	81,5	
	Потребляемая мощность	кВт	14,78	15,93	17,38	18,30	19,73	
	Рабочий ток	А	24,9	26,8	29,3	30,8	33,3	
	Коэффициент производительности COP		4,26	4,33	4,40	4,18	4,13	
	Диапазон наружных температур	°C				-20 ~ +15,5°C по мокрому термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков								
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	
Количество внутренних блоков		1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	63	63	63	63,5	63,5	64	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	83	83	83	83,5	83,5	84	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1220x760	1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1220x760 1710x1750x760	1710x1750x760 1710x1750x760	
Вес	кг	540	540	540	590	590	640	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

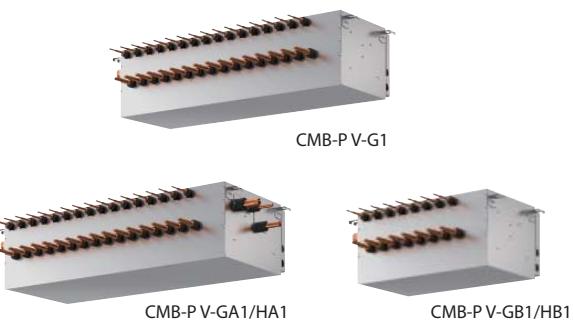

ВС- и WCB-контроллеры CMB-P(W) для систем серии R2, WR2

охлаждение-нагрев: 4–48 портов

Описание прибора

ВС-контроллеры (или WCB-контроллер) являются обязательным компонентом VRF-систем с утилизацией тепла R2 или WR2. Совместно с наружным блоком они обеспечивают одновременную работу внутренних блоков в режимах охлаждения и обогрева в рамках двухтрубной системы фреонопроводов.

Существуют модификации ВС-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и обогрев независимо. Также следует

принимать во внимание суммарную производительность внутренних блоков.

Приборы типа CMB-P V-GB1/HB1 предназначены для подключения к ВС-контроллерам типа CMB-P V-GA1/HA1 с целью увеличения количества портов. Можно подключать 1 или 2 прибора CMB-P V-GB1/HB1.

WCB-контроллер является упрощенным вариантом ВС-контроллера. Он имеет два порта: к одному подключается прибор нагрева воды PWFY, а к другому — все внутренние блоки через разветвители (до 30 внутренних блоков).

CMB-P V-G1

Параметр / Модель	CMB-P104V-G1	CMB-P105V-G1	CMB-P106V-G1	CMB-P108V-G1	CMB-P1010V-G1	CMB-P1013V-G1	CMB-P1016V-G1
Количество портов, шт	4	5	6	8	10	13	16
Применяется с наружными блоками				P200, P250, P300, P350			
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт				P80 и менее ¹			
Потребляемая мощность, кВт	0,067	0,082	0,097	0,127	0,156	0,201	0,246
Вес, кг	24,0	27,0	28,0	33,0	38,0	45,0	52,0
Габариты (ШxДxВ), мм			648x432x284				1098x432x284
Напряжение питания (В, ф, Гц)				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Диаметр дренажа				25,4<1> VP-25			
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)			

¹ Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

CMB-P V-GA1/HA1

Параметр / Модель	CMB-P108V-GA1	CMB-P1010V-GA1	CMB-P1013V-GA1	CMB-P1016V-GA1	CMB-P1016V-HA1
Количество портов, шт	8	10	13	16	16
Применяется с наружными блоками		P200-P650			P700-P900
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт			P80 и менее ¹		
Потребляемая мощность, кВт	0,127	0,156	0,201	0,246	0,246
Вес, кг	43,0	48,0	55,0	62,0	69,0
Габариты (ШxДxВ), мм			1100x520x289		
Напряжение питания (В, ф, Гц)			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Диаметр дренажа			25,4<1> VP-25		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

¹ Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

CMB-P V-GB1/HB1

Параметр / Модель	CMB-P104V-GB1	CMB-P108V-GB1	CMB-P1016V-HB1
Количество портов, шт	4	8	16
Применяется с ВС-контроллерами		CMB-P V-GA1/HA1	
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт		P80 и менее ¹	
Потребляемая мощность, кВт	0,060	0,119	0,237
Вес, кг	22,0	32,0	55,0
Габариты (ШxДxВ), мм	648x432x284	1098x432x284	
Напряжение питания (В, ф, Гц)		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Диаметр дренажа		25,4<1> VP-25	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)	

¹ Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

ВС-контроллеры для систем R2

Тип ВС-контроллера	P200, 250, P300, 350	P400-650	P700-900
CMB-P V-G1	O	X	X
CMB-P V-GA1	O	O	X
CMB-P V-HA1	X	X	O
CMB-P V-GB1	O	O	O
CMB-P V-HB1	O	O	O

WCB-контроллер CMB-PW202V-J

Параметр / Модель	CMB-PW202V-J
Количество портов, шт	2
Применяется с наружными блоками	P200-P350
Потребляемая мощность, кВт	0,020
Вес, кг	20,0
Габариты (ШxДxВ), мм	648x432x284
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Диаметр дренажа	25,4<1> VP-25
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)

ВС-контроллеры для систем WR2

Тип ВС-контроллера	P200, 250, 300	P400-600
CMB-P V-G1	O	X
CMB-P V-GA1	O	O
CMB-P V-HA1	X	X
CMB-P V-GB1	O	O
CMB-P V-HB1	X	X

хладагент
R410A

Внешние блоки с водяным контуром

PQHY-P YHM

Серия WY

охлаждение-нагрев: 22,4 – 101,0 кВт




PQHY-P200YHM-A
PQHY-P250YHM-A
PQHY-P300YHM-A



PQHY-P400YSHM-A
PQHY-P450YSHM-A
PQHY-P500YSHM-A
PQHY-P550YSHM-A
PQHY-P600YSHM-A



PQHY-P650YSHM-A
PQHY-P700YSHM-A
PQHY-P750YSHM-A
PQHY-P800YSHM-A
PQHY-P850YSHM-A
PQHY-P900YSHM-A

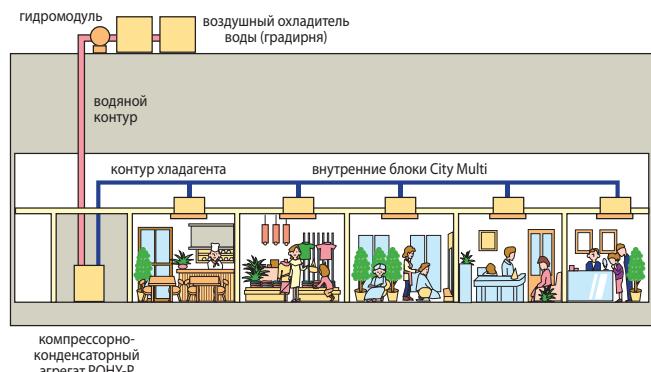

Описание наружных агрегатов

Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром серий WY и WR2 являются альтернативой традиционным наружным блокам с воздушным теплообменником. Они имеют небольшие размеры и располагаются внутри зданий. Применение водяного контура в мультизональных VRF-системах позволяет объединить достоинства водяных и фреоновых систем.

- Температура и расход теплоносителя (воды), подводимого к фреоновому теплообменнику, могут быть оптимизированы для достижения максимальной эффективности холодильного цикла.
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром могут располагаться в непосредственной близости от внутренних блоков, например, поэтажно в высотном здании. Это позволяет минимизировать падение производительности системы, связанное с длиной магистрали хладагента.
- Отсутствует прямой теплообмен между контуром хладагента и наружным воздухом, а промежуточный контур теплоносителя вносит дополнительную степень свободы при управлении параметрами системы. Это может быть использовано при необходимости круглогодичного охлаждения объектов.
- За счет организации водяного контура снимаются ограничения на расстояние и перепад высот между внутренними блоками мультизональной системы и наружными приборами (градирнями). Это важно для высотных строений и крупных комплексов зданий.
- Если контур теплоносителя объединяет несколько компрессорно-конденсаторных агрегатов, то создается возможность утилизации тепла для нагрева помещений от систем, работающих в режиме охлаждения. Например, в офисном здании тепло от технологических помещений: серверных, горячих цехов столовых и т.п. – будет использовано для нагрева воздуха в офисах.

Магистраль хладагента

Серия WY: PQHY-P200, 250, 300YHM-A

Длина магистрали хладагента

Суммарная длина	300 м
Макс. от ККА ¹ до внутреннего	165 (190 эквив.)
После первого разветвителя	40 м

Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних (макс.)	40 м
Между внутренними блоками	15 м

¹ ККА - компрессорно-конденсаторный агрегат.


Серия WY: PQHY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A

Длина магистрали хладагента

Суммарная длина	500 м
Макс. от ККА до внутреннего	165 (190 эквив.)
После первого разветвителя	40 м

Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних (макс.)	40 м
Между внутренними блоками	15 м

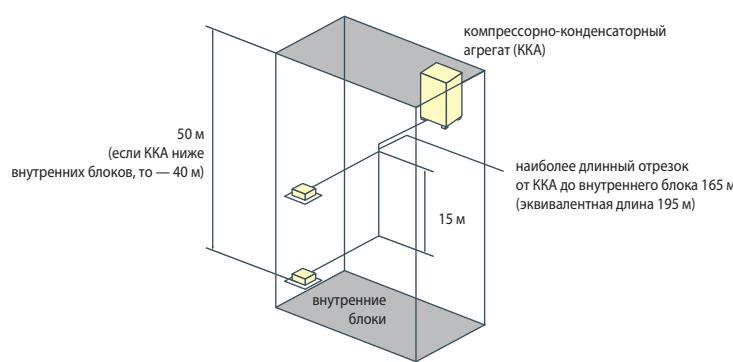

Параметр / Модель		PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A	PQHY-P400YSHM-A	PQHY-P450YSHM-A	PQHY-P500YSHM-A	PQHY-P550YSHM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-	PQHY-P200YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P300YHM-A PQHY-P200YHM-A
Комплект для объединения модулей		-	-	-	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,92	5,45	7,36	8,25	9,84	11,45
	Рабочий ток	А	6,6	9,2	12,4	13,9	16,6	19,3
	Коэффициент производительности COP		5,71	5,13	4,55	5,45	5,08	4,89
	Диапазон температур теплоносителя	°C	-5 ~ +45°C					
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	50,0	56,0	63,0
	Потребляемая мощность	кВт	4,12	5,80	8,15	8,65	10,42	12,06
	Рабочий ток	А	6,9	9,7	13,7	14,6	17,5	20,3
	Коэффициент производительности COP		6,06	5,43	4,60	5,78	5,37	5,22
	Диапазон температур теплоносителя	°C	-5 ~ +45°C					
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76	5,76	5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5 ~ 7,2	4,5 ~ 7,2	4,5 ~ 7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2
Падение давления		кПа	17	17	17	17	17	17
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Индекс установочной мощности внутренних блоков								
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 34	1 ~ 39	1 ~ 43	2 ~ 47
Уровень шума	дБ(А)	47	49	50	50	51	52	52,5
Размеры (В x Ш x Г)	мм	1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550
Вес	кг	195	195	195	390	390	390	390
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Параметр / Модель		PQHY-P600YSHM-A	PQHY-P650YSHM-A	PQHY-P700YSHM-A	PQHY-P750YSHM-A	PQHY-P800YSHM-A	PQHY-P850YSHM-A	PQHY-P900YSHM-A
Модель состоит из модулей		PQHY-P200YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A PQHY-P200YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A PQHY-P250YHM-A PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A PQHY-P250YHM-A PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A PQHY-P250YHM-A PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A PQHY-P300YHM-A PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A PQHY-P300YHM-A PQHY-P300YHM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2	CMY-Y300VBK2
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	69,0	73,0	80,0	85,0	90,0	96,0
	Потребляемая мощность	кВт	15,48	13,96	15,58	17,19	19,18	21,20
	Рабочий ток	А	26,1	23,5	26,3	29,0	32,3	35,7
	Коэффициент производительности COP		4,45	5,22	5,13	4,94	4,69	4,52
	Диапазон температур теплоносителя	°C	-5 ~ +45°C					
Обогрев	Производительность	кВт	76,5	81,5	88,0	95,0	100,0	108,0
	Потребляемая мощность	кВт	17,12	14,74	16,51	18,27	20,74	23,21
	Рабочий ток	А	28,9	24,8	27,8	30,8	35,0	39,1
	Коэффициент производительности COP		4,46	5,52	5,33	5,19	4,82	4,65
	Диапазон температур теплоносителя	°C	-5 ~ +45°C					
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76+5,76	3 x 5,76				
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	3 x 4,5 ~ 3 x 7,2				
Падение давления		кПа	17	17	17	17	17	17
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Индекс установочной мощности внутренних блоков								
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень шума	дБ(А)	53	53	53,5	54	54	54,5	55
Размеры (В x Ш x Г)	мм	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550
Вес	кг	390	585	585	585	585	585	585
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)						

Примечания:

- Для работы компрессорно-конденсаторного агрегата при температуре теплоносителя от -5°C до +10°C необходимо установить DIP-переключатель на плате управления агрегата в положение ON (перед включением электропитания).
- При температуре теплоносителя от -5°C до +10°C в теплоноситель необходимо добавить антифриз. Допускается применение этиленгликоля или пропиленгликоля.
- Компрессорно-конденсаторный агрегат должен быть установлен в помещении, в котором температура воздуха не превышает 40°C, а относительная влажность — 80%.

Внешние блоки с водяным контуром

PQRY-P YHM

Серия WR2

охлаждение-нагрев: 22,4 – 69,0 кВт



PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A



PQRY-P400YHM-A
PQRY-P450YHM-A
PQRY-P500YHM-A
PQRY-P550YHM-A
PQRY-P600YHM-A


Описание прибора

Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром серий WY и WR2 являются альтернативой традиционным наружным блокам с воздушным теплообменником. Они имеют не большие размеры и располагаются внутри зданий. Применение водяного контура в мультизональных VRF-системах позволяет объединить достоинства водяных и фреоновых систем.



- Температура и расход теплоносителя (воды), подводимого к фреоновому теплообменнику, могут быть оптимизированы для достижения максимальной эффективности холодильного цикла.
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром могут располагаться в непосредственной близости от внутренних блоков, например, поэтажно в высотном здании. Это позволяет минимизировать падение производительности системы, связанное с длиной магистрали хладагента.
- Отсутствует прямой теплообмен между контуром хладагента и наружным воздухом, а промежуточный контур теплоносителя вносит дополнительную степень свободы при управлении параметрами системы. Это может быть использовано при необходимости круглогодичного охлаждения объектов.
- За счет организации водяного контура снимаются ограничения на расстояние и перепад высот между внутренними блоками мультизональной системы и наружными приборами (градирнями). Это важно для высотных строений и крупных комплексов зданий.
- Если контур теплоносителя объединяет несколько компрессорно-конденсаторных агрегатов, то создается возможность утилизации тепла для нагрева помещений от систем, работающих в режиме охлаждения. Например, в офисном здании тепло от технологических помещений – серверных, горячих цехов столовых и т.п. – будет использовано для нагрева воздуха в офисах.

Двойная утилизация тепла - системы WR2

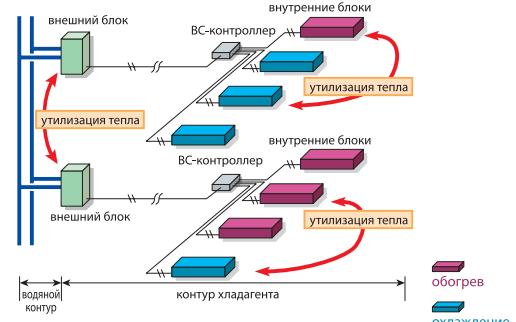

Системы серии WR2 имеют два дополнительных преимущества относительно серии WY. Первое – это полная независимость пользователей и возможность одновременной работы внутренних блоков в режимах охлаждения и обогрева. Второе – максимальная эффективность за счет двух контуров утилизации тепла: контура хладагента в рамках каждой системы и контура теплоносителя, объединяющего несколько систем.

Обязательным компонентом системы WR2 является ВС-контроллер или WCB-контроллер.

Магистраль хладагента

Серия WR2: PQRY-P200, 250, 300YHM-A

Длина магистрали хладагента	
Суммарная длина ¹	300 ~ 550 м
Макс. от ККА ² до внутреннего	165 (190 эквив.)
От ВС-контроллера до внутреннего блока ³	40 ~ 60 м
От ККА до ВС-контроллера	110 м
Перепад высот между приборами	
ККА выше внутренних приборов (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних приборов (макс.)	40 м
Между внутренними блоками ⁴	15 (10) м

Серия WR2: PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A

Длина магистрали хладагента	
Суммарная длина ¹	500 ~ 750 м
Макс. от ККА ² до внутреннего	165 (190 эквив.)
От ВС-контроллера до внутреннего блока ³	40 ~ 60 м
От ККА до ВС-контроллера	110 м
Перепад высот между приборами	
ККА выше внутренних приборов (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних приборов (макс.)	40 м
Между внутренними блоками ⁴	15 (10) м

¹ При уменьшении длины магистрали хладагента на участке от ККА до ВС-контроллера суммарная длина магистрали может быть увеличена.

² ККА - компрессорно-конденсаторный агрегат.

³ Если ВС-контроллер и внутренние блоки находятся в одном уровне, то расстояние между ними может быть увеличено до 60 м.

⁴ Для блоков типоразмера P200 и P250 перепад не должен превышать 10 м.

Параметр / Модель		PQRY-P200YHM-A	PQRY-P250YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Модель состоит из модулей		-	-	-
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,96	5,51
	Рабочий ток	А	6,6	9,3
	Коэффициент производительности COP		5,65	5,08
	Диапазон температур теплоносителя	°C	−5 ~ +45°C	
Обогрев	Производительность	кВт	25,0	31,5
	Потребляемая мощность	кВт	4,12	5,80
	Рабочий ток	А	6,9	9,7
	Коэффициент производительности COP		6,06	5,43
	Диапазон температур теплоносителя	°C	−5 ~ +45°C	
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76	5,76
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5 ~ 7,2	4,5 ~ 7,2
Падение давления		кПа	17	17
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока		
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250		P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 20		1 ~ 30
Уровень шума	дБ(А)	47		50
Размеры (В x Ш x Г)		1160 x 880 x 550		1160 x 880 x 550
Вес		181		181
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

Параметр / Модель		PQRY-P400YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Модель состоит из модулей		PQRY-P200YHM-A PQRY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A PQRY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A PQRY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A PQRY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A PQRY-P300YHM-A
Комплект для объединения модулей		CMY-Q100VBK	CMY-Q100VBK	CMY-Q100VBK	CMY-Q100VBK	CMY-Q100VBK
Напряжение электропитания		380 В, 3 фазы, 50 Гц				
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0
	Потребляемая мощность	кВт	8,32	9,94	11,57	13,60
	Рабочий ток	А	14,0	16,7	19,5	22,9
	Коэффициент производительности COP		5,40	5,03	4,84	4,63
	Диапазон температур теплоносителя	°C	−5 ~ +45°C			
Обогрев	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	8,65	10,42	12,06	14,65
	Рабочий ток	А	14,6	17,5	20,3	24,7
	Коэффициент производительности COP		5,78	5,37	5,22	4,70
	Диапазон температур теплоносителя	°C	−5 ~ +45°C			
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2	4,5+4,5 ~ 7,2+7,2
Падение давления		кПа	17	17	17	17
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока				
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 34		1 ~ 43	2 ~ 50 (48 портов)	2 ~ 50 (48 портов)
Уровень шума	дБ(А)	50		51	52	52,5
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550	1160 x 880 x 550 1160 x 880 x 550
Вес		кг	362	362	362	362
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Примечания:

- Для работы компрессорно-конденсаторного агрегата при температуре теплоносителя от −5°C до +10°C необходимо установить DIP-переключатель на плате управления агрегата в положение ON (перед включением электропитания).
- При температуре теплоносителя от −5°C до +10°C в теплоноситель необходимо добавить антифриз. Допускается применение этиленгликоля или пропиленгликоля.
- Компрессорно-конденсаторный агрегат должен быть установлен в помещении, в котором температура воздуха не превышает 40°C, а относительная влажность — 80%.

Модификации внутренних блоков

VRF-системы CITY MULTI G5

Типоразмер	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
Условная мощность	0.6HP	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
Холодопроизводительность*1 кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
Холодопроизводительность*2 кВт	1.8	2.3	2.9	3.7	4.7	5.8	7.3	8.3	9.3	11.6	14.5	16.3	23.2	29.1
Теплопроизводительность*3 кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
Канальный														
PEFY-P-VMR-E-L/R	●	●	●	●										
PEFY-P-VMS1-E	●	●	●	●	●	●	●							
PEFY-P-VMH-E					●	●	●	●		●	●	●	●	●
PEFY-P-VMA(L)-E		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
PEFY-P-VMH-E-F									●		●	●	●	
Кассетный														
PMFY-P-VBM-E	●	●	●	●	●									
PLFY-P-VLMD-E	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
PLFY-P-VCM-E	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
PLFY-P-VBM-E			●	●	●	●	●		●	●	●	●		
Подвесной														
PCFY-P-VKM-E			●		●				●	●				
Настенный														
PKFY-P-VBM-E	●	●	●											
PKFY-P-VHM-E			●	●	●									
PKFY-P-VKM-E						●				●				
Напольный														
PFFY-P-VKM-E	●	●	●	●	●									
PFFY-P-VLEM-E	●	●	●	●	●	●								
PFFY-P-VLRM-E	●	●	●	●	●	●				●				
Приборы нагрева воды														
Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления»														
PWFY-P-VM-E-BU										●				
PWFY-P-VM-E-AU										●			●	
Условия измерения производительности:														
в помещении:	1 Номинальная холодопроизводительность 27°CDB/19°CWB													
снаружи:	35°CDB													
длина фреонопровода:	5 м													
перепад высот:	0 м													
2 Номинальная холодопроизводительность 27°CDB/19°CWB														
3 Номинальная теплопроизводительность 20°CDB 7°CDB/6°CWB														
5 м														
7.5 м														
0 м														



декоративные панели
SLP-2AA.W
SLP-2AL.W

Кассетный четырехпоточный блок

PLFY-VCM-E

для подвесного потолка 600x600

охлаждение-нагрев: 2,2–4,5 кВт

Описание прибора

- Соответствует стандартной ячейке потолка 600x600.
- Встроенный дренажный насос.
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок.



соответствует стандартной
ячейке потолка 600x600



Параметр / Модель		PLFY-P20VCM-E	PLFY-P25VCM-E	PLFY-P32VCM-E	PLFY-P40VCM-E		
Декоративная панель		SLP-2AA.W или SLP-2AL.W					
Холодод производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5		
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0		
Потребляемая мощность	кВт	0,05	0,05	0,06	0,06		
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	480-540-600		480-540-660			
Уровень шума (низк-сред-выс)	дБ(А)	28-31-35	28-31-37	29-33-38	30-34-39		
Вес блока (панель)	кг	15,5 (3,0)	15,5 (3,0)	17,0 (3,0)	17,0 (3,0)		
Габариты (ШxДxВ)	мм	570x570x208 (панель 650x650x20)					
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Рабочий ток	А	0,23		0,28			
Диаметр трубок (жидкость)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)					
Диаметр трубок (газ)	мм (дюйм)	12,7 (1/2)					
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный диаметр 32 (1-1/4)					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)					

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	SLP-2AA.W	Декоративная панель
2	SLP-2AL.W	Декоративная панель со встроенным ИК-приемником (только для моделей модификации PLFY-P20/25/32/40VCM-E2 и выше).

хладагент
R410A

Кассетный четырехпоточный блок

PLFY-VBM-E

Power Cassette

охлаждение-нагрев: 3,6–14,0 кВт




декоративные панели

PLP-6BA

PLP-6BAE (с датчиком I SEE)

Описание прибора

- Одинаковый типоразмер для всех мощностных модификаций, встроенный дренажный насос (напор 850 мм вод. ст.)
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR-21MAA).
- Регулируемый напор вентилятора.
- Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.

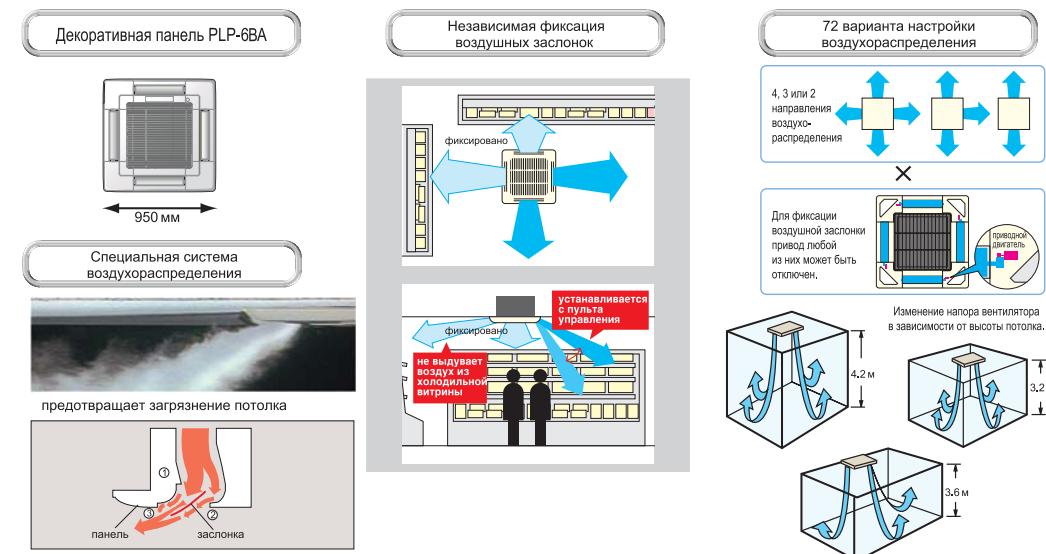

Параметр / Модель	PLFY-P32VBM-E	PLFY-P40VBM-E	PLFY-P50VBM-E	PLFY-P63VBM-E	PLFY-P80VBM-E	PLFY-P100VBM-E	PLFY-P125VBM-E			
Декоративная панель										
Холодопроизводительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2			
Теплопроизводительность	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5			
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,03/0,02	0,04/0,03	0,04/0,03	0,05/0,04	0,07/0,06	0,15/0,14			
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	660-720-780-840	720-780-840-960	840-900-960-1080	960-1080-1200-1320	1260-1440-1620-1740	1320-1500-1680-1800			
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27-28-29-31	27-28-30-31	27-28-30-31	28-29-30-32	30-32-35-37	34-37-39-41			
Вес блока (панель)	кг	22,0 (6,0)			23,0 (6,0)	23,0 (6,0)	27,0 (6,0)			
Габариты блока (ШxДxВ)	мм	840x840x258								
Габариты панели (ШxДxВ)	мм	950x950x35								
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц								
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,22	0,29	0,29	0,36	0,51	1,00			
Рабочий ток (обогрев)	А	0,14	0,22	0,22	0,29	0,43	0,94			
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,52 (3/8)					
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)			15,88 (5/8)					
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	32 (1-1/4) (VP-25)								
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)								

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PLP-6BA	Декоративная панель без пульта управления
2	PLP-6BAJ	Декоративная панель с механизмом подъема фильтра
3	PLP-6BAE	Декоративная панель с датчиком I SEE
4	PAC-SH51SP-E	Заглушка для воздухораспределительной щели
5	PAC-SH59KF-E	Высокоэффективный фильтр
6	PAC-SH53TM-E	Корпус для высокоеффективного фильтра
7	PAC-SH65OF-E	Фланец приточного воздуховода
8	PAC-SH48AS-E	Вертикальная вставка для декоративной панели
9	PAR-SA9FA-E	Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
10	PAC-SA1ME-E	Датчик температуры поверхности I-SEE

хладагент
R410A



декоративные панели
CMP-40VLW-B
CMP-63VLW-B
CMP-100VLW-B
CMP-125VLW-B

Кассетный двухпоточный блок

PLFY-VLMD-E


охлаждение-нагрев: 2,2–14,0 кВт

Описание прибора


- Компактный дизайн и низкий уровень шума.
- Клеммные колодки расположены снаружи блоков для удобства выполнения электрических соединений.
- Встроенный дренажный насос.
- Специальная система воздухораспределения для равномерного охлаждения.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха (опция).



Компактный дизайн



Встроенный дренажный насос

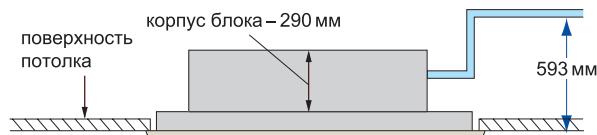

Параметр / Модель	PLFY-P20 VLMD-E	PLFY-P25 VLMD-E	PLFY-P32 VLMD-E	PLFY-P40 VLMD-E	PLFY-P50 VLMD-E	PLFY-P63 VLMD-E	PLFY-P80 VLMD-E	PLFY-P100 VLMD-E	PLFY-P125 VLMD-E					
Декоративная панель	CMP-40VLW-B				CMP-63VLW-B		CMP-100VLW-B		CMP-125VLW-B					
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0				
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0				
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,072	0,072	0,072	0,081	0,082	0,101	0,147	0,157	0,28				
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,065	0,065	0,065	0,074	0,075	0,094	0,140	0,150	0,27				
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м ³ /ч	390-480-570			420-510-630	540-660-750	660-780-930	930-1110-1320	1050-1260-1500	1440-1620-1800-1980				
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	27-30-33			29-33-36	31-34-37	32-37-39	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46				
Вес блока (панель)	кг	23,0 (6,5)		24,0 (6,5)		27,0 (7,5)	28,0 (7,5)	44,0 (12,5)	47,0 (12,5)	56,0 (13,0)				
Габариты блока (ШxДxВ)	мм	776x634x290				946x634x290		1446x634x290		1708x634x290				
Габариты панели (ШxДxВ)	мм	1080x710x20				1250x710x20		1750x710x20		2010x710x20				
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц												
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,36	0,36	0,36	0,40	0,41	0,49	0,72	0,75	1,35				
Рабочий ток (обогрев)	А	0,30	0,30	0,30	0,34	0,35	0,43	0,66	0,69	1,33				
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)				9,52 (3/8)								
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)				15,88 (5/8)								
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный диаметр 32 (1-1/4)												
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)												

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-KH11OF	Фланец для приточного воздуховода
2	CMP-40VLW-B	Декоративная панель для моделей PLFY-P20VLMD-E, PLFY-P25VLMD-E, PLFY-P32VLMD-E, PLFY-P40VLMD-E
3	CMP-63VLW-B	Декоративная панель для моделей PLFY-P50VLMD-E, PLFY-P63VLMD-E
4	CMP-100VLW-B	Декоративная панель для моделей PLFY-P80VLMD-E, PLFY-P100VLMD-E
5	CMP-125VLW-B	Декоративная панель для моделей PLFY-P125VLMD-E

хладагент
R410A

Кассетный однопоточный блок

PMFY-VBM-E



охлаждение-нагрев: 2,2–4,5 кВт



декоративная панель
PMP-40BM

Описание прибора

- Компактный и изящный дизайн.
- Встроенный дренажный насос (напор 600 мм водяного столба).
- Низкий уровень шума.

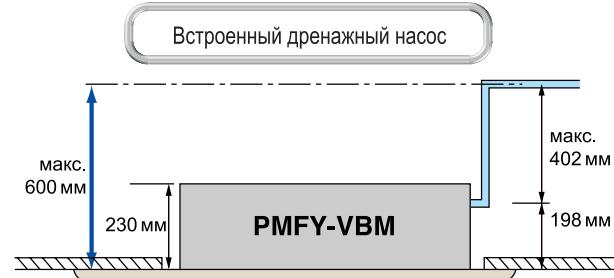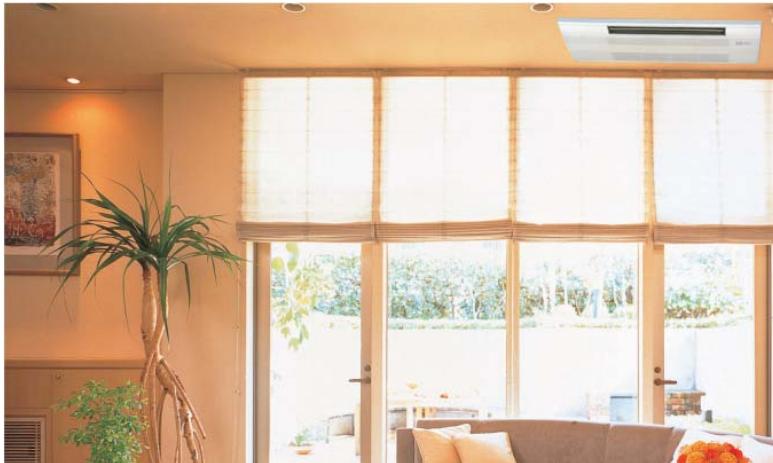

Параметр / Модель	PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Декоративная панель	PMP-40BM			
Холодоизделийность	кВт	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0
Потребляемая мощность (охлаждение-нагрев)	кВт	0,042	0,044	0,054
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	390 - 432 - 480 - 522	438 - 480 - 516 - 558	462 - 522 - 582 - 642
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27 - 30 - 33 - 35	32 - 34 - 36 - 37	33 - 35 - 37 - 39
Вес	кг		14,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм		812x395x230	
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Рабочий ток	А	0,20	0,21	0,26
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний диаметр 26 (1)	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PMP-40BM	Декоративная панель (1000x470x30)

хладагент
R410A



PEFY-VMR-E

охлаждение-нагрев: 2,2–3,6 кВт

Описание прибора

- Самый низкий уровень шума (уровень шума может отличаться от указанного в зависимости от параметров помещения).
- Предусмотрено подключение детектора карточки гостя в гостинице.



* Согласно измерениям, выполненным
в лаборатории Mitsubishi Electric.

Параметр / Модель		PEFY-P20VMR-E	PEFY-P25VMR-E	PEFY-P32VMR-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0
Потребляемая мощность	кВт	0,06		0,07
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	288 - 348 - 474	288 - 348 - 474	288 - 348 - 558
Уровень шума (низк-сред-выс)	дБ(А)	20 - 25 - 30	20 - 25 - 30	20 - 25 - 33
Статическое давление	Па		5	
Вес	кг		18,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм		640x580x292 (вход воздуха сзади)	
Габариты (ШxДxВ)	мм		640x570x300 (вход воздуха снизу)	
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Рабочий ток	А	0,29		0,34
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4) пайка	
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2) пайка	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		R1 (внешняя резьба)	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

хладагент
R410A

Канальный блок


PEFY-VMS1-E



охлаждение-нагрев: 1,7–7,1 кВт

Описание прибора

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос.
- Воздушный фильтр в комплекте.

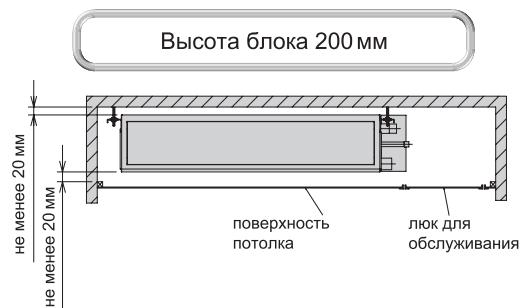

Параметр / Модель		PEFY-P15VMS1-E	PEFY-P20VMS1-E	PEFY-P25VMS1-E	PEFY-P32VMS1-E	PEFY-P40VMS1-E	PEFY-P50VMS1-E	PEFY-P63VMS1-E
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	охлаждение	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
	обогрев	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
Расход воздуха (мин-макс)	м³/ч	300 - 360 - 420	330 - 390 - 480	330 - 420 - 540	360 - 480 - 600	480 - 570 - 660	570 - 660 - 780	720 - 840 - 990
Статическое давление	Па	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50
Уровень шума (низк-средн-выс)	дБ(А)	22-24-28	23-25-29	24-26-30	24-27-32	28-30-33	30-32-35	30-33-36
Вес	кг	19,0	19,0	19,0	20,0	24,0	24,0	28,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	700x700x200	700x700x200	700x700x200	700x700x200	900x700x200	900x700x200	1100x700x200
Напряжение питания	В, ф, Гц				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	охлаждение	A	0,42	0,47	0,50	0,50	0,56	0,67
	обогрев	A	0,31	0,36	0,39	0,39	0,45	0,56
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)			6,35 (1/4) пайка			9,52 (3/8) пайка
	газ	мм (дюйм)			12,7 (1/2) пайка			15,88 (5/8) пайка
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				32 (1-1/4)			
Завод (страна)					MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)			

Примечания:

- В заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 15 Па.
- Внутренний блок PEFY-P15VMS1-E может быть подключен только к наружным блокам серии YHM.

Модель наружного блока	PEFY-P15VMS1-E
PURY-P YHM	○
PUHY-P YHM	○
PUMY-P VHMB	○
PUMY-P YHMB	○
PQRY-P Y(S)HM	○
PQHY-P Y(S)HM	○
PQRY-P Y(S)GM	Х
PQHY-P Y(S)GM	Х

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE70HS-E	Комплект для переноса блока управления на стену рядом с блоком

хладагент
R410A




Канальный блок

PEFY-VMA(L)-E

охлаждение-нагрев: 2,2–16,0 кВт

Для помещений сложной формы

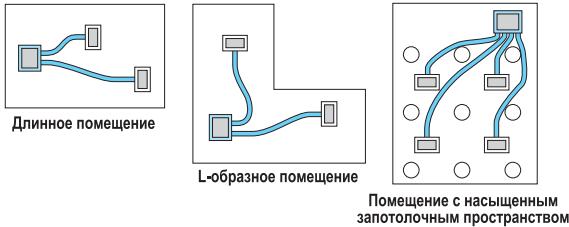

Описание прибора

- Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
- Модели PEFY-P VMA имеют встроенный дренажный насос.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
- В моделях PEFY-P60~140VMA(L)R1 предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры. Методические указания по применению данной функции можно скачать на сайте в разделе «Документация».

Параметр / модель		PEFY-P20VMA(L)-E	PEFY-P25VMA(L)-E	PEFY-P32VMA(L)-E	PEFY-P40VMA(L)-E	PEFY-P50VMA(L)-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,06 (0,04)	0,06 (0,04)	0,07 (0,05)	0,09 (0,07)	0,11 (0,09)
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	360-450-510	450-540-630	600-720-840	720-870-1020	
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Статическое давление	Па		35/50/70/100/150			
Вес	кг		23,0 (22,0)		26,0 (25,0)	
Габариты (ШxДxВ)	мм		700x732x250		900x732x250	
Напряжение питания (В, ф, Гц)			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,53 (0,42)	0,53 (0,42)	0,55 (0,44)	0,64 (0,53)	0,74 (0,63)
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)			6,35 (1/4)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)			12,7 (1/2)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)			наружный диаметр 32 (1-1/4)		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)			

Параметр / модель		PEFY-P63VMA(L)-E	PEFY-P71VMA(L)-E	PEFY-P80VMA(L)-E	PEFY-P100VMA(L)-E	PEFY-P125VMA(L)-E	PEFY-P140VMA(L)-E
Холодопроизводительность	кВт	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Теплопроизводительность	кВт	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	0,12 (0,10)	0,14 (0,12)	0,14 (0,12)	0,24 (0,22)	0,34 (0,32)	0,36 (0,34)
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	810-960-1140	870-1080-1260	1380-1680-1980	1680-2040-2400	1770-2130-2520	
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	25-29-32	26-29-34	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Статическое давление	Па		35/50/70/100/150				
Вес	кг		32,0 (31,0)		42,0 (41,0)		46,0 (45,0)
Габариты (ШxДxВ)	мм		1100x732x250		1400x732x250		1600x732x250
Напряжение питания (В, ф, Гц)			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Рабочий ток	А	1,01 (0,90)	1,15 (1,04)	1,15 (1,04)	1,47 (1,36)	2,05 (1,94)	2,21 (2,10)
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)			9,52 (3/8)			
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)			15,88 (5/8)			
Диаметр дренажа	мм (дюйм)			наружный диаметр 32 (1-1/4)			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)				

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE91TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P20/25/35VMA(L))
2	PAC-KE92TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P40/50VMA(L))
3	PAC-KE93TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P63/71/80VMA(L))
4	PAC-KE94TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P100/125VMA(L))
5	PAC-KE95TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P140VMA(L))

хладагент
R410A

Канальный блок

PEFY-VMH-E


охлаждение-нагрев: 4,5–28,0 кВт




Описание прибора

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Максимальное статическое давление вентилятора до 200 Па (220 Па — в моделях P200-P250).
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Доступ для обслуживания прибора необходим только с одной стороны



Дренажный насос (опция)

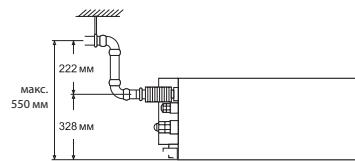

Параметр / Модель	PEFY-P40VMH-E	PEFY-P50VMH-E	PEFY-P63VMH-E	PEFY-P71VMH-E	PEFY-P80VMH-E	PEFY-P100VMH-E	PEFY-P125VMH-E	PEFY-P140VMH-E	PEFY-P200VMH-E	PEFY-P250VMH-E	
Холодопроизводительность	кВт	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Теплопроизводительность	кВт	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5
Потребляемая мощность	кВт	0,19	0,19	0,24	0,26	0,32	0,48	0,48	0,48	0,99	1,23
Расход воздуха (низк-выс)	м³/ч	600-840	810-1140	930-1320	1080-1500	1590-2280	1680-2400	3480	4320		
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	27-34	32-38	32-39	35-41	34-42		45	52		
Статическое давление	Па			50-100-200					110-220		
Вес	кг	44,0	45,0	45,0	50,0	50,0	70,0	70,0	70,0	100,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм	900x750x380		1000x900x380		1200x900x380			1250x1120x470		
Напряжение питания (В, ф, Гц)				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					380-415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,88	0,88	1,12	1,20	1,47	2,34	2,34	2,35	1,62	2,00
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,52 (3/8)					9,52	
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)			15,88 (5/8)				19,05 (3/4)	22,2 (7/8)	
Диаметр дренажа				наружный диаметр 32 (1-1/4)							
Завод				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)							

Примечание.

Осенью 2011 г. модели PEFY-P200/250VMH-E будут заменены на аналоги PEFY-P200/250VMHS-E с однофазной системой электропитания. Новые модели будут оснащены электродвигателями вентилятора постоянного тока с изменяемым статическим давлением (50/100/150/200/250 Па). Опциональный дренажный насос — PAC-KE05DM-F.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE04DM-F	Дренажный насос
2	PAC-KE63TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P40VMH-E, PEFY-P50VMH-E, PEFY-P63VMH-E)
3	PAC-KE86LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P40VMH-E, PEFY-P50VMH-E, PEFY-P63VMH-E)
4	PAC-KE80TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P71VMH-E, PEFY-P80VMH-E)
5	PAC-KE88LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P71 VMH-E, PEFY-P80VMH-E)
6	PAC-KE140TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P100VMH-E, PEFY-P125VMH-E, PEFY-P140VMH-E)
7	PAC-KE89LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P100VMH-E, PEFY-P125VMH-E, PEFY-P140VMH-E)
8	PAC-KE250TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P200VMH-E, PEFY-P250VMH-E)
9	PAC-KE85LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P200VMH-E, PEFY-P250VMH-E)

хладагент
R410A




Канальный блок PEFY-VMH-E-F прямоточного типа

охлаждение-нагрев: 9,0–28,0 кВт

Описание прибора

- Позволяет подавать наружный воздух (в режиме обогрева: -10...+20°C) в помещение и поддерживать его температуру.
- Суммарная производительность внутренних блоков в системе с прямоточным блоком не должна превышать 110% от производительности наружного агрегата, а при работе в режиме обогрева при температуре наружного воздуха менее -5°C — 100%.
- Блок переходит в режим «Вентиляция» при температуре наружного воздуха ниже +21°C при работе на охлаждение и выше +20°C — при работе в режиме обогрева.

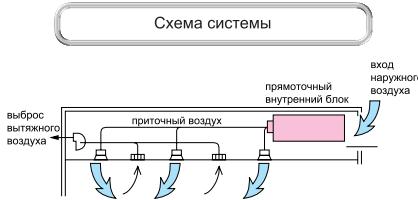

Параметр / Модель	PEFY-P80VMH-E-F	PEFY-P140VMH-E-F	PEFY-P200VMH-E-F	PEFY-P250VMH-E-F
Холодопроизводительность	кВт	9,0	16,0	22,4
Теплопроизводительность	кВт	8,5	15,1	21,2
Потребляемая мощность (охлаждение-обогрев)	кВт	0,16	0,29	0,34
Расход воздуха (макс)	м³/ч	540	1080	1680
Статическое давление	Па	170		200
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	27-43	28-43	39-42
Вес	кг	50,0	70,0	100,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1000x900x380	1200x900x380	1250x1120x470
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		380-415 В, 3 фазы, 50 Гц
Рабочий ток	А	0,67	1,24	0,58
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	22,2 (7/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		наружный диаметр 32 (1-1/4)	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		+21 ... +43		
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)		-10 ... +21		
Завод		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE04DM-F	Дренажный насос
2	PAC-KE80TB-F	Корпус для фильтра (для модели PEFY-P80VMH-E-F)
3	PAC-KE140TB-F	Корпус для фильтра (для модели PEFY-P140VMH-E-F)
4	PAC-KE250TB-F	Корпус для фильтра (для моделей PEFY-P200VMH-E-F и PEFY-P250VMH-E-F)
5	PAC-KE88LAF	Фильтр повышенного срока службы (для модели PEFY-P80VMH-E-F)
6	PAC-KE89LAF	Фильтр повышенного срока службы (для модели PEFY-P140VMH-E-F)
7	PAC-KE85LAF	Фильтр повышенного срока службы (для моделей PEFY-P200VMH-E-F и PEFY-P250VMH-E-F)

хладагент
R410A

Подвесной блок

PCFY-VKM-E

охлаждение-нагрев: 4,5–14,0 кВт




Работает тихо и обеспечивает комфортное распределение воздушного потока

Описание прибора


- Компактная конструкция.
- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- Белый цвет корпуса.
- 4 скорости вентилятора: низкая, средняя 1, средняя 2, высокая.
- Автоматическое уменьшение скорости вентилятора при достижении целевой температуры.
- Может устанавливаться в помещениях с высотой потолков до 4,2 м (модели P100/125).
- Подключение фреонопроводов сзади или сверху.
- Дренаж может быть подключен справа и слева.
- Предусмотрен дренажный насос (поставляется отдельно), который встраивается в корпус внутреннего блока. Напор насоса — 600 мм водяного столба.
- К прибору может быть подключен приточный воздуховод. Расход свежего воздуха до 240 м³/ч (при использовании внешнего вентилятора).



Приток свежего воздуха

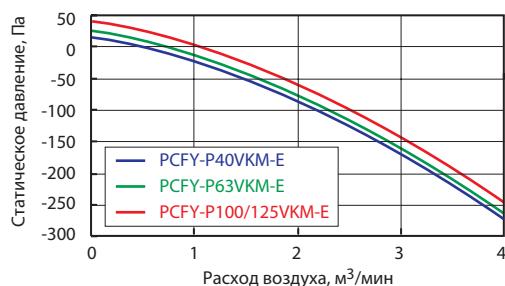

Дренажный насос (опция)

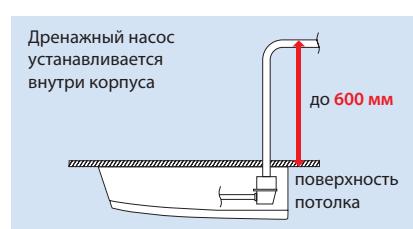

Автоматическая скорость вентилятора



Параметр / Модель	PCFY-P40VKM-E	PCFY-P63VKM-E	PCFY-P100VKM-E	PCFY-P125VKM-E	
Холодопроизводительность	кВт	4,5	7,1	11,2	
Теплопроизводительность	кВт	5,0	8,0	12,5	
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,05	0,09	
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м ³ /час	600-660-720-780	840-900-960-1080	1260-1440-1560-1680	
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	29-32-34-36	31-33-35-37	36-38-41-43	
Вес	кг	24,0	32,0	36,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм	960x680x230	1280x680x230	1600x680x230	
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,28	0,33	0,65	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	внутренний диаметр 25,4 (1) (VP-20)			
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)				

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SH83DM-E	Дренажный насос (PCFY-P40VKM-E)
2	PAC-SH84DM-E	Дренажный насос (PCFY-P63/100/125VKM-E)
3	PAC-SH88KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P40VKM-E)
4	PAC-SH89KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P63VKM-E)
5	PAC-SH90KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P100/125VKM-E)
6	PAR-SL94B-E	Набор для беспроводного управления: приемник ИК-сигналов и пульт (PCFY-P40/63/100/125VKM-E)

хладагент
R410A



PKFY-P15/20/25VBM-E



PKFY-P32/40/50VHM-E



PKFY-P63/100VKM-E

Настенный блок

PKFY-VBM/VHM/VKM-E

охлаждение-нагрев: 1,7–11,2 кВт



Описание прибора

- Изящный и компактный дизайн. Плоская передняя панель, белый цвет корпуса.
- Низкий уровень шума. Небольшой вес.
- Удобный доступ к клеммным колодкам для подключения кабелей.
- Блоки повышенной мощности — серия VKM.
- Приемник ИК-сигналов встроен в корпус блока (PKFY-P VBM/VHM/VKM-E).
- Опциональный дренажный насос с напором 800 мм водяного столба (PKFY-P VHM-E и PKFY-P VKM-E).

Модель Р15 (1,7 кВт)

Модель наружного блока	PKFY-P15VBM-E
PURY-P Y(S)HM	○
PUHY-P Y(S)HM	○
PUMY-P VHMB	○
PUMY-P YHMB	○
PQRY-P Y(S)HM	○
PQHY-P Y(S)HM	○
PQRY-P Y(S)GM	Х
PQHY-P Y(S)GM	Х

Модификации

Производительность	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P100
VBM	●	●	●					
VHM				●	●	●		
VKM							●	●

Дренажный насос (опция)



Параметр / Модель	PKFY-P15VBM-E	PKFY-P20VBM-E	PKFY-P25VBM-E	PKFY-P32VHM-E	PKFY-P40VHM-E	PKFY-P50VHM-E	PKFY-P63VKM-E	PKFY-P100VKM-E	
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	11,2
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	12,5
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,04/0,04			0,04/0,03		0,05/0,04	0,08/0,07	
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	294-300-312-318	294-312-336-354		540-600-660	540-630-690	600-630-720	960-1200	1200-1560
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	29-31-32-33	29-31-34-36		34-37-41	34-38-41	34-39-43	39-45	41-49
Вес	кг	10,0			13,0		24,0	28,0	
Габариты (ШxДxВ)	мм	815x225x295			898x249x295		1170x295x365		
Напряжение питания	В, ф, Гц			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Рабочий ток	А	0,20			0,40		0,37	0,58	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4) (9,52 (3/8))			6,35 (1/4) (9,52 (3/8))		9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2) (15,88 (5/8))			12,7 (1/2) (15,88 (5/8))		15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)			внутренний диаметр 16 (5/8) (VP-20)					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)				

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SG95LE-E	Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в корпусе для блоков PKFY-P15/20/25VBM-E
2	PAC-SH75DM-E	Дренажный насос в отдельном корпусе для блоков PKFY-P32/40/50VHM-E
3	PAC-SH94DM-E	Дренажный насос в отдельном корпусе для блоков PKFY-P63/100VKM-E

хладагент
R410A

Напольный блок

PFFY-VKM-E

охлаждение-нагрев: 2,2–4,5 кВт



Для интерьеров, в которых предпочтительна установка напольных внутренних блоков

Описание прибора


- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или в которых для интерьера предпочтительна напольная установка.
- Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
- Низкий уровень шума.



Низкий уровень шума



Система воздухораспределения

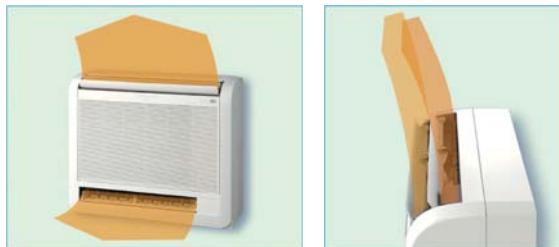

Параметр / Модель		PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность	кВт	0,025	0,025	0,025	0,028
Расход воздуха (низк-сред-выс-макс)	м ³ /ч	354 - 408 - 456 - 522	366 - 420 - 480 - 546	366 - 420 - 480 - 546	480 - 540 - 570 - 642
Уровень шума (низк-сред-выс-макс)	дБ(А)	27 - 31 - 34 - 37	28 - 32 - 35 - 38	28 - 32 - 35 - 38	35 - 38 - 42 - 44
Вес	кг	15,0	15,0	15,0	15,0
Габариты (ШxДxВ)	мм		600x700x200		
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,20	0,20	0,20	0,24
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	16 (VP-16)	16 (VP-16)	16 (VP-16)	16 (VP-16)
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

хладагент
R410A



PFFY-VLRM-E
PFFY-VLRMM-E



PFFY-VLEM-E

Напольный блок

PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E

охлаждение-нагрев: 2,2–7,1 кВт

Описание прибора

- Модели PFFY-VLRM-E предназначены для установки в специальные ниши.
- Модели PFFY-VLRMM-E имеют статическое давление вентилятора до 60 Па.
- В интерьере будут видны только воздушные решетки.

- Модели PFFY-VLEM-E имеют декоративный корпус традиционного дизайна.
- Пульт управления в моделях PFFY-P VLEM-E может устанавливаться в блок.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Параметр / Модель	PFFY-P20VLEM-E	PFFY-P25VLEM-E	PFFY-P32VLEM-E	PFFY-P40VLEM-E	PFFY-P50VLEM-E	PFFY-P63VLEM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,06	0,065	0,085	0,10
Расход воздуха (низк-выс)	м³/ч	330 - 390	420 - 540	540 - 660	720 - 840	720 - 930
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	34 - 40	35 - 40	38 - 43	40 - 46	
Вес	кг	23,0	25,0	26,0	30,0	32,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1050x220x630	1170x220x630	1410x220x630		
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,19	0,29	0,32	0,40	0,46
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)			9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)			15,88 (5/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний диаметр 26 (1)			
Завод			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

Параметр / Модель	PFFY-P20VLRM-E	PFFY-P25VLRM-E	PFFY-P32VLRM-E	PFFY-P40VLRM-E	PFFY-P50VLRM-E	PFFY-P63VLRM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,06	0,065	0,085	0,10
Расход воздуха (низк-выс)	м³/ч	330 - 390	420 - 540	540 - 660	720 - 840	720 - 930
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	34 - 40	35 - 40	38 - 43	40 - 46	
Статическое давление	Па	0	0	0	0	0
Вес	кг	18,5	20,0	21,0	25,0	27,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	886x639x220	1006x639x220	1246x639x220		
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,19	0,29	0,32	0,40	0,46
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)			9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)			15,88 (5/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний диаметр 26 (1)			
Завод			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

Параметр / Модель	PFFY-P20VLRMM-E	PFFY-P25VLRMM-E	PFFY-P32VLRMM-E	PFFY-P40VLRMM-E	PFFY-P50VLRMM-E	PFFY-P63VLRMM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07
Расход воздуха (низк - средн - выс)	м³/ч	270 - 330 - 390	390 - 450 - 540	480 - 570 - 660	600 - 720 - 840	660 - 780 - 930
Уровень шума (низк - средн - выс), дБ(А)	20 Па	31 - 36 - 40	27 - 32 - 37	30 - 36 - 40	32 - 37 - 41	35 - 40 - 44
	40 Па	34 - 39 - 42	30 - 35 - 41	32 - 38 - 42	35 - 40 - 44	36 - 42 - 47
	60 Па	35 - 40 - 43	32 - 37 - 42	35 - 39 - 44	36 - 41 - 45	38 - 43 - 48
Статическое давление	Па	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60
Вес	кг	18,5	20,0	21,0	25,0	27,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	886x639x220	1006x639x220	1246x639x220		
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,34	0,38	0,43	0,48	0,59
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)			9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)			15,88 (5/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний диаметр 26 (1)			
Завод			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

Примечание.

В моделях PEFY-P VLRMM-E в заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 20 Па.

хладагент
R410A

Контроллер фреоновых секций приточных установок

РАС-АН М-Ј

VRF-системы CITY MULTI G5

охлаждение-нагрев: 9,0–56,0 кВт

Контроллеры PAC-AH125, 140, 250, 500M-J позволяют подключить фреоновую секцию приточной установки к наружному блоку мультизональной VRF-системы City Multi. При этом допускается работа приточной установки в режиме как охлаждения, так и нагрева. Контроль целевой температуры может осуществляться по температуре вытяжного воздуха или приточного воздуха в канале.


В комплекте с контроллером поставляются 4 термистора с элементами крепления, а также электронный расширительный вентиль.

Управление контроллером может быть организовано с помощью пультов управления PAR-21MAA (PAR-30MAA) или PAR-27MEA, поставляемых отдельно, а также с помощью внешних сигналов: сухой контакт — включение/выключение, аналоговый сигнал 0–10 В — целевая температура, сухой kontakt — авария. Для взаимодействия с внешними системами предусмотрены выходные сигналы: включен/выключено, авария, оттаивание, управление вентилятором.

На плате контроллера установлен разъем для подключения прибора MAC-397IF-E. Этот прибор предоставляет альтернативные возможности управления с помощью внешних сухих контактов: включение/выключение, выбор режима: охлаждение или нагрев, установка целевой температуры. Прибор MAC-397IF-E выдает один из выходных сигналов на выбор: включен/выключен или норма/авария.

Внимание!

В один гидравлический контур могут быть подключены один или несколько контроллеров PAC-AH63, 125, 140, 250, 500M-J, а также внутренние блоки City Multi.

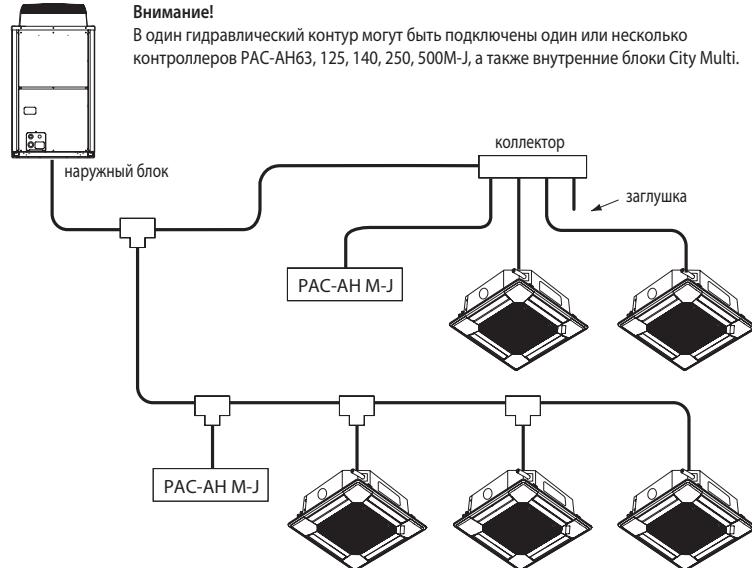

Характеристики приборов

Наименование контроллера		PAC-AH125M-J		PAC-AH140M-J		PAC-AH250M-J		PAC-AH500M-J	
Типоразмер испарителя		100	125	140	200	250	400	500	
Холодопроизводительность (мин-макс)	кВт	9,0 - 11,2	11,2 - 14,0	14,0 - 16,0	16,0 - 22,4	22,4 - 28,0	36,0 - 45,0	45,0 - 56,0	
Теплопроизводительность (мин-макс)	кВт	10,0 - 12,5	12,5 - 16,0	16,0 - 18,0	18,0 - 25,0	25,0 - 31,5	40,0 - 50,0	50,0 - 63,0	
Номинальный расход воздуха приточной установки (внутренние блоки в системе отсутствуют или работают только в режиме охлаждения)	м ³ /час	2000	2500	3000	4000	5000	8000	10000	
Номинальный расход воздуха приточной установки (внутренние блоки подключены в контур данного наружного блока совместно с приточной установкой)	м ³ /час	800	1000	1120	1600	2000	3200	4000	
Объем теплообменника приточной установки (мин-макс)	см ³	1500-2850	19002-3550	2150-4050	3000-5700	3750-7100	6000-11400	7500-14200	
Охлаждение	падение давления в теплообменнике	не более 0,03 МПа							
	температура хладагента на входе в расширительный вентиль LEV	25°C							
	температура испарения	8,5°C							
	перегрев хладагента в испарителе	5°C							
	температура воздуха на входе	27°C по сухому термометру / 19°C по мокрому термометру							
Нагрев	температура конденсации	Tc определяется в соответствии с рис. 1							
	температура хладагента на входе в теплообменник	Tin определяется в соответствии с рис. 2							
	переохлаждение хладагента в конденсаторе	15°C							
	температура воздуха на входе	0°C по сухому термометру / -2,9°C по мокрому термометру							



Габариты контроллера (ШxДxВ)
420x328x122 мм

Общая информация о системе

Применяется с наружными блоками	PUHY-P250,300,350,400,450,500YGM-A, PUHY-P*Y(S)HM-A, PUHY-P*Y(S)JM-A, PUHY-EP*Y(S)HM-A, PUHY-EP*Y(S)JM-A, PUHY-HP*Y(S)HM-A, PUHY-RP*Y(S)JM-A, PQHY-P*Y(S)HM-A, PURY-P*Y(S)HM-A, PURY-EP*Y(S)HM-A, PURY-EP*Y(S)JM-A, PURY-RP*Y(S)JM-A, PQRY-P*Y(S)HM-A Примечание. Прибор PAC-AH500M-J не может быть подключен к наружным блокам PURY и PQRY.
Хладагент	R410A
Суммарная установочная холодопроизводительность фреоновых секций приточных установок	80-100% от номинальной мощности наружного блока

Примечания:

- Допускается комбинировать в одном гидравлическом контуре внутренние блоки системы City Multi и контроллеры PAC-AH63, 125, 140, 250, 500M-J. При этом максимальный расход воздуха приточной установки должен быть уменьшен до значения, указанного в таблице ниже.
- Допускается подключение нескольких контроллеров фреоновых секций к одному наружному блоку.

Диапазон рабочих температур

Режим	охлаждение	нагрев
Температура воздуха на входе фреоновой секции	15~24°C WB	-10~15°C DB
Температура наружного воздуха	-5~43°C DB	-20~15,5°C WB

Примечание.

Диапазон температур теплоносителя систем с водяным контуром PQHY и PQRY составляет -5°C ~ +45°C. Рекомендуется согласовать схему системы и особенности проекта с московским представительством, если предполагается работа системы в нижней части диапазона -5°C ~ +10°C.

хладагент
R410A

Inverter

Определение параметров системы в режиме нагрева

Для определения производительности фреонового теплообменника приточной установки в режиме нагрева воздуха выберите температуру конденсации из допустимого диапазона согласно рис. 1. Если приточная установка оснащена рекуператором, то выберите значение температуры конденсации 48°C.

Согласно выбранной температуре конденсации Тс определите с помощью графика на рис. 2 значение температуры хладагента на входе в теплообменник.

На основании полученных значений подберите теплообменник необходимой мощности.

Примечания:

1. Если расход воздуха меньше указанного в таблице на рис. 1, то следует выбрать значение температуры конденсации 48°C.
2. Максимальное рабочее давление в системе 4,15 МПа.
3. Испытательное давление теплообменника 12,45 МПа.

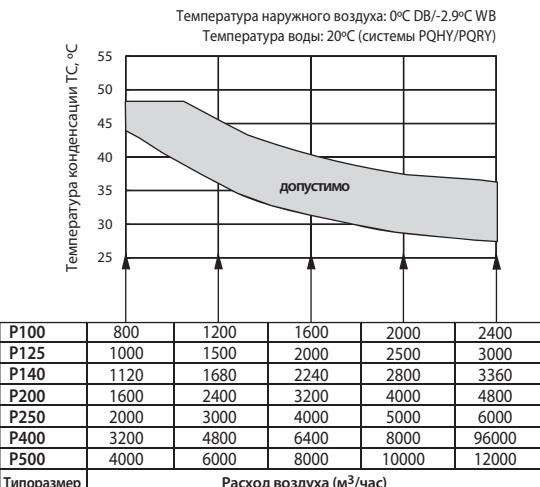


Рис. 1. Определение допустимых значений температуры конденсации

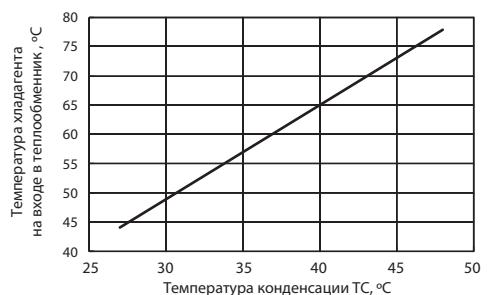


Рис. 2. Температура хладагента на входе в теплообменник

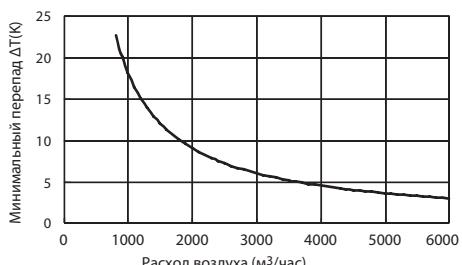


Рис. 3. Минимальный перепад температуры (режим нагрева)

Возможности управления

1) PAR-21MAA или PAR-30MAA

Управлять контроллером секции охлаждения/нагрева PAC-AH M-J можно с помощью пульта управления PAR-21MAA или PAR-30MAA (пульт поставляется отдельно).

Набор функций

- включение/выключение;
- выбор режима: охлаждение или нагрев;
- установка целевой температуры:
 - режим охлаждения — 14~30°C,
 - режим нагрева — 17~28°C,
 - режим „Авто” — 17~28°C.

В зависимости от положения DIP-переключателя SW7-2 система может работать по температуре воздуха в канале притока (заводская установка SW7-2=ON) или по температуре воздуха в помещении (по температуре вытяжного воздуха).

Примечание.

При подключении пульта управления PAR-21MAA удалите перемычку CNRM.



PAR-21MAA



PAR-30MAA

2) Управление внешними сигналами

Входные сигналы

- Включать и выключать контроллер секции охлаждения/нагрева можно с помощью внешнего сухого контакта.
- В зависимости от положения DIP-переключателя SW7-2 система может работать по температуре воздуха в канале притока (заводская установка SW7-2=ON) или по температуре воздуха в помещении (по температуре вытяжного воздуха).
- Целевая температура воздуха задается с помощью внешнего аналогового сигнала 0~10 В, если DIP-переключатель SW8-2 установлен в положение ON. Предусмотрено 2 типа зависимости целевой температуры от напряжения управляющего сигнала: тип А и тип Б (см. рис. 4).
- К контроллеру PAC-AH M-J может быть подключен внешний сухой контакт: сигнал „Авария” от приточной установки. Контроллер выключит систему и прекратит подачу фреона в теплообменник. В систему диспетчеризации передается код неисправности „4109”.
- На плате контроллера установлен разъем для подключения прибора MAC-397IF-E. Этот прибор предоставляет альтернативные возможности управления с помощью внешних сухих контактов: включение/выключение, выбор режима: охлаждение или нагрев, установка целевой температуры. Прибор MAC-397IF-E выдает один из выходных сигналов на выбор: включен/выключен или норма/авария.


Примечания:

1. Перемычка CNRM должна быть установлена. Если к контроллеру подключен пульт управления PAR-21MAA, то пульт будет заблокирован.
2. Если активирован контроль по температуре воздуха в канале притока, то минимальное значение целевой температуры в режиме охлаждения (+14°C) может быть уменьшено до +8°C (SW3-5=ON).
3. Если внешний сигнал задает целевую температуру менее +17°C, то температура воздуха в канале притока может быть нестабильна.
4. Новое значение целевой температуры вычисляется при отклонении входного напряжения на величину более 0,2 В в течение 1 с.


Выходные сигналы

- Сигнал состояния: включен/выключен (сухой контакт).
- Сигнал состояния: норма/авария (сухой контакт).
- Сигнал управления вентилятором (220 В, 1A).
- Сигнал „Оттаивание” (220 В, 1A).

Тип зависимости А (режимы: „Охлаждение”, „Нагрев” и „Авто”)

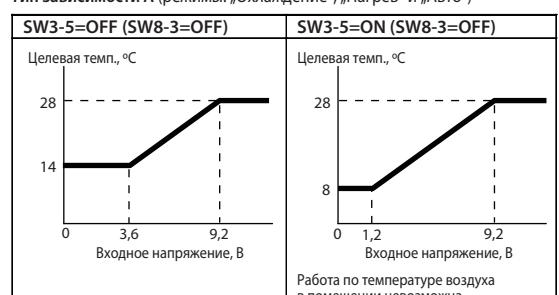

Тип зависимости Б (режим „Охлаждение”)

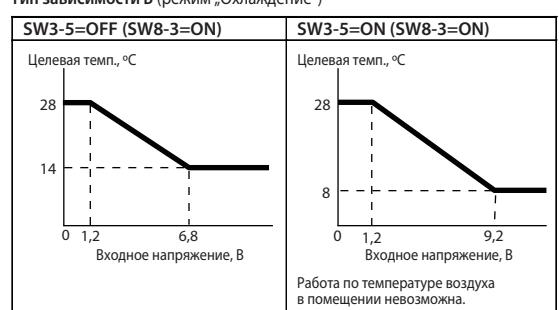

Тип зависимости Б (режим „Нагрев”)

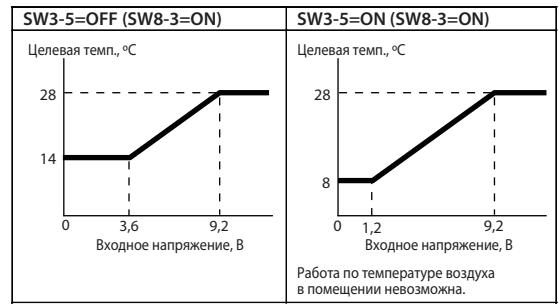


Рис. 4. Зависимость целевой температуры от управляющего сигнала

Список опций

VRF-системы CITY MULTI G5

Опции для внутренних блоков

4-поточные внутренние блоки кассетного типа (PLFY-VBM/VCM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях	
		VBM	VCM
Декоративная панель	SLP-2AA.W	-	P20, P25, P32, P40
	SLP-2AL.W	-	P20, P25, P32, P40
	PLP-6BA	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра	PLP-6BAJ	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Корпус для высокоэффективного фильтра PAC-SH59KF-E	PAC-SH53TM-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Высокоэффективный фильтр	PAC-SH59KF-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)	PAR-SA9FA-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Вертикальная вставка для декоративной панели	PAC-SH48AS-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Датчик «I-SEE» для декоративной панели	PAC-SA1ME-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Фланец приточного воздуховода	PAC-SH65OF-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Заглушка для воздухораспределительной щели	PAC-SH51SP-E	P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-

2-поточные внутренние блоки кассетного типа (PLFY-VLMD)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Декоративная панель	CMP-40VLW-B	P20, P25, P32, P40
	CMP-63VLW-B	P50, P63
	CMP-100VLW-B	P80, P100
	CMP-125VLW-B	P125
Фланец для воздуховода	PAC-KH11OF	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100

Подвесные внутренние блоки (PCFY-VKM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Дренажный насос	PAC-SH83DM-E	P40
	PAC-SH84DM-E	P63, P100, P125
Высокоэффективный фильтр	PAC-SH88KF-E	P40
	PAC-SH89KF-E	P63
	PAC-SH90KF-E	P100, P125
Приемник ИК-сигналов и пульт	PAR-SL94B-E	P40, P63, P100, P125

Канальные внутренние блоки (PEFY-VMH)

Наименование	Опция	Применяется в моделях	Примечания
Дренажный насос	PAC-KE04DM-F	P40~P250	
Фильтр повышенного срока службы	PAC-KE86LAF	P40, P50, P63	
	PAC-KE88LAF	P71, P80	
	PAC-KE89LAF	P100, P125, P140	
	PAC-KE85LAF	P200, P250	
Корпус для фильтра повышенного срока службы	PAC-KE63TB-F	P40, P50, P63	Необходим при установке фильтра повышенного срока службы.
	PAC-KE80TB-F	P71, P80	
	PAC-KE140TB-F	P100, P125, P140	
	PAC-KE250TB-F	P200, P250	

Канальные внутренние блоки (PEFY-VMA(L))

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Корпус для фильтра	PAC-KE91TB-E	P20, P25, P32
	PAC-KE92TB-E	P40, P50
	PAC-KE93TB-E	P63, P71, P80
	PAC-KE94TB-E	P100, P125
	PAC-KE95TB-E	P140

1-поточные внутренние блоки кассетного типа (PMFY-VBM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Декоративная панель	PMP-40BM	P20, P25, P32, P40

Настенные внутренние блоки (PKFY-VBM/VHM/VKM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в корпусе	PAC-SG95LE-E	P15, P20, P25VBM
Дренажный насос в отдельном корпусе	PAC-SH75DM-E	P32, P40, P50VHM
	PAC-SH94DM-E	P63, P100VKM

Прямоточные канальные внутренние блоки (PEFY-VMH-E-F)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Фильтр повышенного срока службы	PAC-KE88LAF	P80
	PAC-KE89LAF	P140
	PAC-KE85LAF	P200, P250
Корпус для фильтра повышенного срока службы	PAC-KE80TB-F	P80
	PAC-KE140TB-F	P140
	PAC-KE250TB-F	P200, P250
Дренажный насос	PAC-KE04DM-F	P80, P140, P200, P250

Канальные внутренние блоки (PEFY-VMS1)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Комплект для переноса блока управления	PAC-KE70HS-E	P15, P20, P25, P32, P40, P50, P63

Опции для наружных блоков

Серия Y (PUHY-(E)(H)P YJM и PQHY-P YHM)

Наименование	Опция	Примечание
Объединитель наружных блоков	CMY-Y100V рk2	Для блоков PUHY-P500~P650 / EP400~EP600YSJM / HP400, 500YSHM
	CMY-Y200V рk2	Для блоков PUHY-P700~P900YSJM
	CMY-Y300V рk2	Для блоков PUHY-P950~P1250 / EP650~EP900YSJM
Разветвитель магистрали хладагента (тройник)	CMY-Y102S-G2	200 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-Y102L-G2	201~400 (сумма индексов внутренних блоков)
Примечание. Индекс внутреннего блока соответствует цифровому обозначению в наименовании модели.	CMY-Y202-G2	401~650 (сумма индексов внутренних блоков) Первый разветвитель для блоков P450~P650
	CMY-Y302-G2	651 или более (сумма индексов внутренних блоков) Первый разветвитель для блоков P700~P1250
	CMY-Y104-G	4 ответвления
Разветвитель магистрали хладагента (коллектор)	CMY-Y108-G	8 ответвлений
	CMY-Y1010-G	10 ответвлений
Печатный узел для управления электрическим нагревателем поддона	PAC-BH02KTY-E	Совместим с агрегатами следующих серий: Y/ZUBADAN Y/REPLACE Y (модели G4 — YHM и G5 — YJM)

Серия Y (PUMY-P100 , P125 , P140 VHMB/YHMB)

Наименование	Опция
Разветвитель магистрали хладагента (тройник)	CMY-Y62-G-E
Разветвитель магистрали хладагента (коллектор на 4 ответвления)	CMY-Y64-G-E
Разветвитель магистрали хладагента (коллектор на 8 ответвлений)	CMY-Y68-G-E
Дренажный штуцер	PAC-SG61DS-E
Дренажный поддон	PAC-SG64DP-E
Переходник (ø9.52 -> ø12.7)	PAC-SG73RJ-E
Переходник (ø15.88 -> ø19.05)	PAC-SG75RJ-E
Панель защиты от ветра (требуется 2 шт.)	PAC-SH63AG-E

Серия R2 (PURY-(E)(R)P YJM и PQRY-P YHM)

Наименование	Опция	Примечание
Объединитель наружных блоков	CMY-R100V рk	Для блоков PURY-P450~P650 / EP400~EP600YSJM
	CMY-R200V рk	Для блоков PURY-P700~P800YSJM
	CMY-R100XLV рk	Для блоков PURY-P800YSJM-A1/EP600~EP700YSJM
	CMY-R200XLV рk	Для блоков PURY-P850~900YSJM
	CMY-Q100V рk	Для блоков PQRY-P400~P600YSHM-A
Разветвитель магистрали хладагента (тройник).	CMY-Y102S-G2	200 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-Y102L-G2	201~400 (сумма индексов внутренних блоков)
Примечание. Индекс внутреннего блока соответствует цифровому обозначению в наименовании модели.	CMY-Y202-G2	401~650 (сумма индексов внутренних блоков) Первый разветвитель для блоков P450~P650
	PAC-BH02KTY-E	Совместим с агрегатами следующих серий: R2/REPLACE R2 (модели G4 — YHM и G5 — YJM)

Опции для ВС-контроллеров

Опция	Объединитель портов	Разветвитель
CMB-P104V-G1, GB1		
CMB-P105V-G1		
CMB-P106V-G1		
CMB-P108V-G1, GA1, GB1		
CMB-P1010V-G1, GA1		
CMB-P1013V-G1, GA1		
CMB-P1016V-G1, GA1, HA1, HB1	CMY-R160-J1	CMY-Y102S-G2

Опции для систем управления

Опция	Описание
PAC-SE41TS	Выносной датчик температуры для приборов с системами управления A/J/K/M-NET
PAC-SE55RA	Ответная часть разъема CN32 на плате внутреннего блока (вкл/выкл)
PAC-SC51KUA	Блок питания для контроллеров AG-150A / GB-50A
PAC-YG50ECA	Контроллеры расширения для прибора AG-150A. В разделе AG-150A представлены дополнительные опции.
PAC-SA88HA	Ответная часть разъема CN51 на плате внутреннего блока (индикация: вкл/выкл, норма/авария)
PAC-SA89TA	Ответная часть разъема для подключения таймера
PAC-SC36NA	Ответная часть разъема для наружного блока (выход)
PAC-SC37SA	Ответная часть разъема для наружного блока (вход)
PAC-SF46EP	Усилитель сигнала
LMAP02-E	Аппаратный шлюз для подключения к сети LonWorks™
BAC-HD150	Аппаратный шлюз для подключения к сети BAC net™
PAC-YG11CDA	Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для учета электропотребления
PAC-YG21CDA	Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для организации взаимодействия с произвольными объектами
PAC-YG41CDA	Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для внешнего ограничения производительности
PAC-YG31CDA	Программный интерфейс для сети BAC net™
ME-AC-KNX-15/100	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB)
ME-AC-MBS-50/100/150/200	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP)

Системы управления и контроля

VRF-системы CITY MULTI G5

Новый индивидуальный пульт PAR-30МАА

2011

- Индивидуальный пульт управления предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков.
- Пульт оснащен монохромным дисплеем с яркой подсветкой. Жидкокристаллическая матрица имеет размер 255 x 160 точек и выполнена по технологии FSTN (Film Super-Twisted Nematic display), обеспечивающей высокую четкость и контрастность изображения. Контраст изображения регулируется.
- Интерфейс пользователя русифицирован.
- Пульт PAR-30МАА применяется с внутренними блоками бытовой серии: SEZ-KD VAQ, SLZ-KA VAQ, с полупромышленными системами Mr. SLIM, а также с внутренними блоками систем CITY MULTI. Функциональность пульта зависит от того, к какой системе он подключен. Например, некоторые функции доступны исключительно для полупромышленной серии Mr. SLIM.
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 120 мм x 120 мм x 19 мм. Вес 250 г.
- Новый пульт предоставляет пользователю дополнительные возможности, связанные с удобством эксплуатации системы, а также направленные на экономное расходование энергоресурсов.



Ночной (дежурный) режим

Прибор PAR-30МАА позволяет организовать дежурное отопление или охлаждение. Для этого задается температурный диапазон, при выходе за границы которого система включается на нагрев или охлаждение. Дополнительно указывается временной интервал, в котором система переходит в дежурный режим. Например, сотрудники покидают вечером офис и выключают систему кондиционирования воздуха. Однако ночью с 23:00 до 5:00 система автоматически включается в режиме нагрева или охлаждения для того, чтобы предотвратить понижение температуры в помещении ниже +12°C или повышение температуры выше +28°C.

Ночной режим	
Ночной режим	Нет / Да
► Темп. диапазон	12°C - 28°C
Начало	23:00
Конец	5:00
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ► — Содерж. +	

Mr. SLIM™

CITY MULTI G5

Таймеры

Прибор PAR-30МАА оснащен 3 видами таймеров.

- Таймер текущего дня позволяет задать время включения и выключения системы с предварительно заданными параметрами для текущего дня. При необходимости настроенный цикл может повторяться ежедневно. Точность установки времени включения/выключения — 5 минут.
- Таймер автоматического отключения начинает обратный отсчет времени до выключения. Диапазон устанавливаемых значений — от 30 до 240 минут с шагом 10 минут.
- Недельный таймер позволяет запрограммировать для каждого дня недели 8 автоматических действий, подразумевающих включение или выключение группы, а также изменение целевой температуры. Точность установки времени для каждого действия — 5 минут.

Таймер	
► Таймер ВКЛ/ВЫКЛ	Нет / Да
ВКЛ	0:50
ВЫКЛ	14:30
Повтор	Нет / Да
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ▲ — Стрелка ►	

Автоотключение таймера	
Автоотключение	Нет / Да
► Остановить через	120 мин
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ▲ — Время +	

Mr. SLIM™

CITY MULTI G5

Таймер на неделю 1/2				
Кол.1	23:35	Чт	Вкл	28°C
2	—	—	—	—°C
3	—	—	—	—°C
4	—	—	—	—°C
Выбор: ✓				
▼ Стрелка ▲ — Содерж. +				

Режим максимальной мощности

Режим максимальной мощности позволяет блокам развивать производительность, превышающую стандартную. Поэтому воздух в комнате может быть быстро доведен до оптимальной температуры.

Работа в этом режиме может продолжаться не более 30 минут. Блок вернется в режим нормальной работы через 30 минут или ранее, если температура в комнате достигнет заданного значения.

Макс. мощность	
Макс. Мощность	Нет / Да
Максимальная мощность выбрана	
Главное меню: ☰	

Mr. SLIM™

CITY MULTI G5

Автоматический возврат к заданной температуре

Эта функция позволяет на некоторое время (от 30 минут до 2 часов) изменить целевую температуру в помещении, а затем вернуться к обычному значению температуры. Точность установки времени включения/выключения составляет 10 минут.

Автовозврат	
Автовозврат	Нет / Да
► Охлаждение:	через 60 мин назад в 38°C
Нагрев:	через 60 мин назад в 25°C
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ▲ — Содерж. +	

Mr. SLIM™

CITY MULTI G5

Ограничение шума наружного блока по таймеру

Mr. SLIM™

Пользователь может определить периоды времени, в которые предпочтительна тихая работа наружного блока. Уровень шума наружного блока выбирается из 3 вариантов: "Нормальный", "Средний" или "Тихий". Разные установки могут быть заданы для каждого дня недели.

Данная функция может быть востребована в дачных поселках, а также в городе в условиях плотной застройки.

Тих.реж.нар						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Пуск	Стоп	Тихий	—	—	—	—
Выбор: ✓						
◀ день ▶ Выбор						

Сб

Пуск	Стоп	Тихий
0:25	-	23:28
Выбор: ✓		
◀ Стрелка ▶ — Содерж. +		

Режим энергосбережения

Mr. SLIM™

Для каждого дня недели может быть задано до 4 настроек режима энергосбережения. Время запуска и останова задается с шагом в 5 минут, а степень энергосбережения может принимать следующие значения: 0%, 50%, 60%, 70%, 80% или 90%. Чем меньше установленное значение, тем больше эффект энергосбережения.

Энергосбережение				
Пн	13:00	-	14:00	80%
Кол. 1	14:00	-	15:00	70%
2	—	—	—	—%
3	—	—	—	—%
4	—	—	—	—%
Выбор: ✓				
▼ Стрелка ▲ — Содерж. +				


14:38 Пт			
Охлажд.	Комн 28°C	Уст. темп.	Авт.
28°C	—	—	—
Режим	— Темп.	+	Вент.

Во время работы в режиме энергосбережения
на экране появляется символ

Стандартный пульт PAR-21MAA

- Информативный дисплей. Имеет матричную секцию, в которой информация выводится на русском языке (на английском, немецком, испанском, итальянском, китайском, французском и японском).
- Установка температуры с точностью 1°C.
- Индикация температуры в помещении: от 8 до 39°C.
- Индикация направления воздушного потока: от 20° до 70° (только для моделей PL и PK).
- Индикация неисправностей. Микроконтроллер пульта управления постоянно диагностирует систему. При возникновении неисправности индикация целевой температуры сменяется на индикацию кода ошибки.
- Стандартный пульт управления для любых внутренних блоков.
- Подключается к специальной клеммной колодке на внутреннем блоке (TB15). Группы формируются отдельной линией связи.
- Встроенный датчик температуры.
- Не требуется установка адреса.
- Встроенный недельный таймер.
- Таймер автоматического отключения через 0:30, 1:30, 2:00 ... 4:00 ч.
- Блокировка управления:
 - а) все функции заблокированы;
 - б) все кроме включения/выключения.
- Ограничение диапазона установки целевых температур. Например, охлаждение 19°C ~ 30°C → 24°C ~ 30°C.

Пример подключения пульта

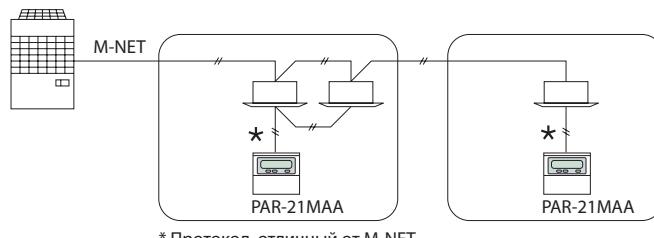

* Протокол, отличный от M-NET



Дисплей русифицирован
Холод
Сушка
Тепло
Авто
Холод
Тепло
Вент
Вентиляция
ПОГРЕВ: ПАУЗА
Оттайвание
НЕ ДОСТУПНО
ПРОВЕРКА
ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
САМОДИАГ- НОСТИКА
ВЫБОР ФУНКЦИИ
Настройка ВЕНТУСИЯ





Габаритные размеры (Ш x В x Г): 130 x 120 x 19

Стандартный пульт PAR-F27MEA

- Информативный дисплей.
- Установка температуры с точностью 1°C.
- Индикация температуры в помещении: от 8 до 39°C.
- Индикация направления воздушного потока: от 20° до 70° (только для моделей PL и PK).
- Индикация неисправностей. Микроконтроллер пульта управления постоянно диагностирует систему. При возникновении неисправности индикация целевой температуры сменяется на индикацию кода ошибки.
- Стандартный пульт управления для любых внутренних блоков.
- Подключается в любую точку сигнальной линии M-NET без соблюдения полярности. Группы формируются программно.
- Встроенный датчик температуры.
- Ежедневный таймер включения/выключения.
- Таймер автоматического отключения через 0:30, 1:30, 2:00 ... 4:00 ч.
- Блокировка управления:
 - а) все функции заблокированы;
 - б) все кроме включения/выключения.
- Ограничение диапазона установки целевых температур. Например, охлаждение 19°C ~ 30°C → 24°C ~ 30°C.

Пример подключения пульта

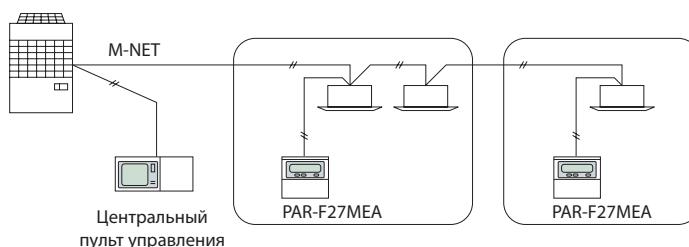

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 130 x 120 x 19

Упрощенный пульт PAC-SE51CRA (M-NET) / PAC-YT51CRB



PAC-SE51CRA


Габаритные размеры (Ш x В x Г):
70 x 120 x 41

- Возможности управления ограничены включением/ выключением, установкой целевой температуры, регулировкой скорости вентилятора, переключение режимов (PAC-YT51CRB).
- Информативный дисплей.
- Установка температуры с точностью 1°C.
- Подключается к любым внутренним блокам.
PAC-SE51CRA — подключается в любую точку сигнальной линии M-NET без соблюдения полярности. Группы формируются программно. PAC-YT51CRA — подключается к специальной клеммной колодке (TB15) на внутреннем блоке. Установка адреса не требуется. Группы формируются отдельной сигнальной линией.
- Встроенный датчик температуры.

Примечания:

1. Поскольку данные пульты не имеют возможности переключения рабочего режима, следует использовать их совместно со стандартными пультами в одной группе или совместно с центральным контроллером.
2. PAC-YT51CRA нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-F27MEA, следует применять PAR-21MAA.

Пример применения упрощенных пультов

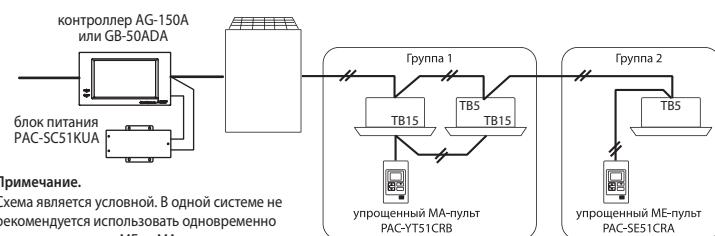

Примечание.

Схема является условной. В одной системе не рекомендуется использовать одновременно пульты управления МЕ- и МА-типов.

Беспроводной пульт PAR-FL32MA, фотоприемник PAR-FA32MA



PAR-SA9FA

(для моделей PLFY-P VBM-E)



PAR-FA32MA




PAR-FL32MA

- Информативный дисплей.
- Установка температуры с точностью 1°C.
- Подключается к любым внутренним блокам к специальной клеммной колодке (TB15) на внутреннем блоке.
- Установка адреса не требуется. Группы формируются отдельной сигнальной линией (аналогично PAR-21MAA).
- Светодиодный индикатор на корпусе фотоприемника сигнализирует о состоянии: включен/выключен или неисправен (индикатор мигает). По количеству миганий определяется код неисправности.

Примечания:

1. Данный комплект нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-F27MEA или упрощенным пультом PAC-SE51CRA, следует применять PAR-21MAA или PAC-YT51CRB.
2. Для внутренних блоков PKFY-P VBM/VHM/VKM-E приемник ИК-сигналов PAR-FA32MA не требуется.
3. Фотоприемник PAR-SA9FA устанавливается вместо одного из уголков декоративной панели PLP-6BA кассетных блоков PLFY-P VBM-E.

Пример подключения приемника ИК-сигналов

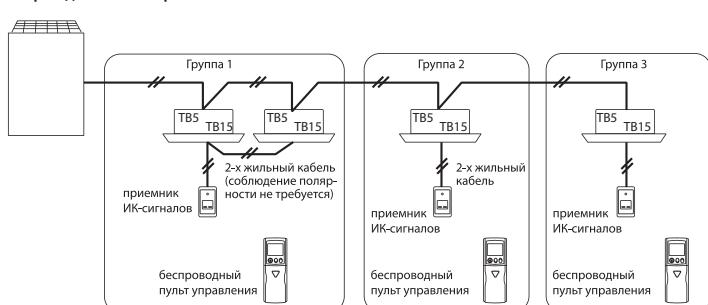

Программируемый таймер PAC-YT32PTA



Габаритные размеры (Ш x В x Г): 130 x 120 x 19

- Таймер расширяет возможности пультов PAR-F27MEA и PAC-SC30GRA. Подключается с помощью 5-жильного кабеля, поставляемого в комплекте.
- Недельный таймер: включение/выключение, шаг установки времени 30 мин.
- Установка режима «Setback» — временное повышение целевой температуры в режиме охлаждения (понижение — в режиме обогрева), например, в обеденный перерыв для экономии электроэнергии. Изменение температуры задается на 0°C, 1°C, 2°C, 4°C, 6°C или 8°C.

Устройства центрального управления

Устройства центрального управления (центральные контроллеры) позволяют организовать единое управление одной или несколькими мультизональными VRF-системами City Multi, полупромышленными системами Mr. Slim, а также кондиционерами бытовой серии. Объектом управления является группа, которая представляет собой один или несколько внутренних блоков, обычно расположенных в одном помещении.

Группа также может состоять из приточно-вытяжных установок Лоссней или сторонних устройств, подключенных в сеть M-NET через контроллер PAC-YG66DCA-J. Центральные контроллеры предоставляют доступ к каждой группе независимо.

Несколько групп могут составлять объединение, которое фигурирует как единое целое, например, в системе раздельного учета электропотребления.

Сравнение приборов центрального управления

	Описание функции	Устройства центрального управления				
		Групповой пульт PAC-SC30GRA	Центральный пульт PAC-SF44SRA	Системный таймер PAC-YT34STA	Центральный пульт AT-50A-J	Центральный пульт AG-150A (+3 x PAC-YG50EC)
Функции управления	Количество управляемых групп/блоков	8/16	50/50	50/50	50/50	150/150
	Включение/выключение	◎	◎	◎	◎	◎ ■
	Выбор режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, циркуляция, авто	◎	◎	—	◎	◎ ■
	Установка целевой температуры	◎	◎	—	◎	◎ ■
	Блокировка местных пультов управления	—	◎	◎	◎	◎ ■
	Изменение скорости вентилятора	◎	◎	—	◎	◎ ■
	Изменение направления подачи воздуха	◎	◎	—	◎	◎ ■
Автоматическая работа по таймеру	Таймер текущего дня	—	—	—	◎	—
	Кол-во включений/выключений в день	—	—	16	16	24
	Недельный таймер	—	—	○	○	○
	Кол-во включений/выключений в неделю	—	—	16x7	16x7	24x7
	Годовой график работы	—	—	—	—	—
	Предварительный запуск	—	—	—	—	○
	Шаг установки таймеров	—	—	5 мин.	5 мин.	1 мин.
Другие	Ограничение диапазона целевых температур	—	—	△	◎	—
	Дежурное кондиционирование	—	—	—	○	○
	Погодозависимое отопление/охлаждение	—	—	—	—	○

Обозначения:

◎ – каждая группа отдельно или все группы одновременно;

○ – каждая группа отдельно;

△ – только одновременно все группы;

■ – каждое объединение групп отдельно;

— – функция отсутствует.

2011

Центральный контроллер AT-50A


- Контроллер оснащен цветным 5-ти дюймовым сенсорным дисплеем с яркой подсветкой.
- Жидкокристаллическая матрица имеет размер 320 x 240 точек (QVGA) и выполнена по технологии TFT, обеспечивающей высокое быстродействие, четкость и контрастность изображения. Яркость изображения и громкость звука регулируются при настройке.
- Подсветка включается при первом касании экрана. Автоматическое отключение происходит через 1/3/5/7 или 10 минут после последнего касания. При возникновении неисправности в системе кондиционирования подсветка включается.
- Прибор может контролировать 50 объектов. Объект — это группа внутренних блоков, приточно-вытяжных установок Лоссней или сторонняя система, подключенная в сеть M-NET через контроллер PAC-YG66DCA-J.
- Прибор AT-50A кроме основных функций управления и контроля имеет ряд дополнительных возможностей: дежурное отопление/охлаждение, автоматический возврат к заданной температуре (временное изменение целевой температуры на 1, 2, 3 или 4°C), а также 2 сезонных недельных таймера.

Примечание.

Взаимодействие с приборами PAC-YG60MCA-J, PAC-YG63MCA-J, а также PWFY-P VM-E-BU/AU не предусмотрено.


Дежурное кондиционирование

Дежурное кондиционирование позволяет автоматически поддерживать температуру в неиспользуемом помещении, не допуская его переохлаждения зимой или чрезмерного нагрева летом. Например, кондиционер выключен, но если температура в помещении достигает минимального или максимального значения, установленного пользователем, то кондиционер включается в режиме нагрева или охлаждения соответственно.

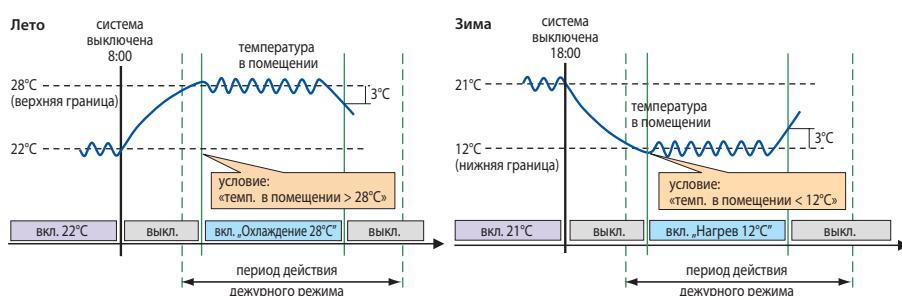

Сезонный таймер

Прибор AT-50A имеет 2 встроенных недельных таймера. Для каждого из них задается период действия. Например, один таймер для сезона охлаждения воздуха, другой — для сезона нагрева.



Групповой пульт PAC-SC30GRA

- 8 групп/16 блоков. Восемь кнопок на дверце предназначены для индивидуального включения/выключения групп, а кнопка с индикатором — для группового управления. Пульт обеспечивает также взаимосвязанную работу внутренних блоков с вентустановкой Лоссней.
- Индивидуальное управление и контроль каждой группой.
- Подключается двухжильным кабелем, при этом не требуется соблюдение полярности.
- Внутренние блоки, образующие группы, могут принадлежать разным гидравлическим контурам (потребуется объединение наружных блоков сигнальной линией).

Примечания:

- Управление k-control внутренними блоками невозможно.
- При подключении к клемме центральных пультов наружного блока следует использовать блок питания PAC-SC51KUA.
- Управление группой, состоящей только из вентустановки Лоссней, невозможно.




Габаритные размеры (Ш x В x Г): 130 x 120 x 19

Функция	Описание	PAC-SC30GRA	
Количество блоков и групп		16 блоков / 8 групп	
Включить/выключить	Включение или выключение группы	Управление	Индикация
Режим работы	Режимы: охлаждение/осушение/нагрев/автоматический/циркуляция. Режим работы зависит от типа внутреннего блока. Автоматический режим доступен только в системах R2 и WR2.	✓	✓
Целевая температура	Целевая температура задается для всех блоков, входящих в группу. Охлаждение/осушение: 19~30°C, нагрев: 17~28°C, автоматический: 19~28°C.	✓	✓
Скорость вентилятора	4 скорости: низкая - средняя1 - средняя2 - высокая - авто 3 скорости: низкая - средняя - высокая - авто 2 скорости: низкая - высокая	✓	✓
Направление воздушного потока	4 положения или 5 положений, качание, авто	✓	✓
Блокировка отдельных функций индивидуальных пультов	вкл/выкл, режим, сброс индикации "Фильтр", целевая температура	—	✓
Температура в помещении	Отображается температура в помещении по датчику главного внутреннего блока, входящего в группу.	—	✓
Индикация неисправности	На экране пульта отображается 4-х значный код неисправности и M-NET адрес неисправного внутреннего блока.	—	✓
Взаимосвязь с приточно-вытяжной установкой Лоссней	Группа может быть взаимосвязана с приточно-вытяжной установкой Лоссней.	✓	✓

Системный пульт (вкл/выкл) PAC-YT40ANRA

- 16 групп/50 блоков.
- Может использоваться для включения/выключения внешних приборов.
- 16 кнопок индивидуального включения и одна кнопка группового управления, светодиодные индикаторы указывают текущее состояние групп.
- Подключается двухжильным кабелем без соблюдения полярности к линии внутренних приборов (TB3).
- Имеет клеммы для подключения внешних цепей управления (включить/выключить все группы) и контроля (включено/выключено, норма/авария).
- При неисправности соответствующий светодиодный индикатор группы мигает.

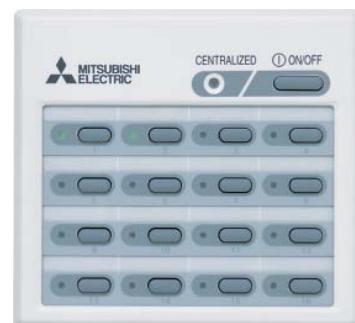

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 130 x 120 x 19

Функция	Описание	PAC-YT40ANRA	
Количество блоков и групп		50 блоков / 8 групп	
Включить/выключить	Включение или выключение группы	Управление	Индикация
Индикация неисправности	Индикатор неисправной группы мигает. Под крышкой пульта расположен индикатор, по которому можно определить 4-х значный код неисправности и M-NET адрес неисправного внутреннего блока.	—	✓
Управление группой, в которую входит только приточно-вытяжная установка Лоссней	Группа может состоять только из приточно-вытяжной установки Лоссней. Предусмотрено только включение/выключение этой группы.	✓	✓
Взаимосвязь с приточно-вытяжной установкой Лоссней	Группа может быть взаимосвязана с приточно-вытяжной установкой Лоссней. Примечание. Скорость вентилятора приточно-вытяжной установки, а также режим работы не могут быть изменены.	✓	✓
Внешнее управление	Пульт имеет вход для подключения внешних сухих контактов: • включить/выключить; • аварийная остановка (например, по сигналу пожарной сигнализации); • блокировка индивидуального пульта, управляющего группой.	✓	—
Подключение внешних цепей индикации	Пульт имеет выход для подключения внешних цепей индикации: • включено/выключено; • норма/авария. Примечание. Сигнал включен продолжает выводиться в состоянии "Авария".	—	✓

Примечание.

Ответные части разъемов для подключения внешних цепей управления и контроля поставляются в комплекте с пультом.

PAC-YG60MCA-J


Прибор PAC-YG60MCA-J* предназначен для подключения до 4 счетчиков электроэнергии с релейным телеметрическим выходом. С помощью этого прибора могут быть организованы дифференцированный учет электропотребления, ограничение пиковой мощности, а также графическое представление затрат электроэнергии.

Пример применения: раздельный учет электропотребления



Программа TG-2000A собирает данные от счетчика импульсов, а также контроллера G(B)-50, и производит финальные вычисления.

G(B)-50A получает из системы информацию, необходимую для распределения загрузки наружного блока.

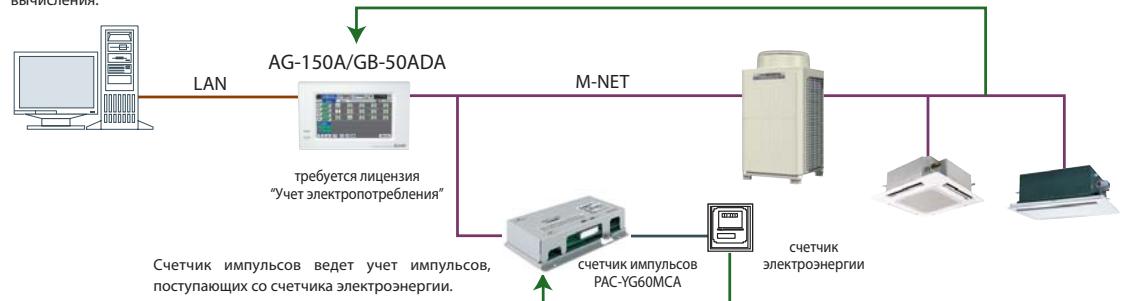

PAC-YG63MCA-J

Прибор PAC-YG63MCA-J* предназначен для подключения 1 датчика температуры и 1 датчика влажности с различным типом выходных сигналов: 4-20 mA, 1-5 В, Pt100 (только датчик температуры), 0-10 В. Измеренные значения могут быть графически представлены в программе диспетчеризации или сохранены в текстовом файле. Они могут служить входными параметрами для работы системы. При выходе значения температуры за границы установленного диапазона может быть отправлено сообщение по электронной почте.

Пример применения: контроль температуры и влажности




Удаленный контроль через web-браузер



PAC-YG66DCA-J

Прибор PAC-YG66DCA-J* предназначен для подключения внешних цепей: 2 статических входных сигнала (сухие контакты) и 2 статических или импульсных выходных сигнала. Опционально может быть добавлено еще 4 внешних канала. Предусмотрено программируемое различного соответствия выходных сигналов событиям системы, а также реакции системы на входные сигналы.

Пример применения: управление произвольными объектами

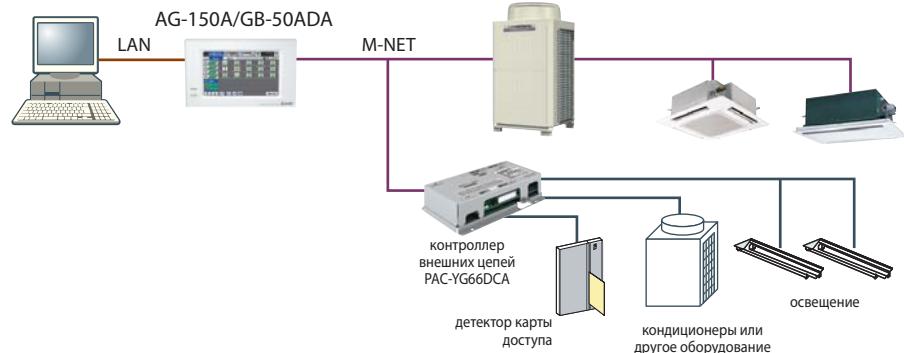

Примечания:

- Приборы подключаются в сеть M-NET. Для питания необходим внешний источник 24 В постоянного тока.
- Размеры приборов: 200(Ш)x120(Д)x45(В) мм.


Многофункциональный центральный контроллер GB-50ADA

- Контроллер GB-50ADA позволяет организовать управление системой, содержащей в своем составе до 50 внутренних блоков. Специальная программа диспетчеризации TG-2000A производства Mitsubishi Electric объединяет до 40 контроллеров GB-50ADA, масштабируя систему до 2000 внутренних блоков.
- Программное обеспечение, интегрированное в пульт, не использует Microsoft® Windows. Это защищает компьютерную сеть от несанкционированного доступа.
- Сообщение о неисправности может быть автоматически отправлено на адрес электронной почты.
- Обмен данными с компьютером происходит в формате XML, описание которого предоставляется по запросу.
- В каждом приборе GB-50ADA могут быть активированы различные дополнительные возможности, указанные в таблице 1. Для этого потребуется покупка "лицензии", а также ввод специального кода.
- Прибор GB-50ADA имеет встроенный блок питания. Он может подавать питание в линию центральных пультов при управлении системой, в состав которой входят несколько наружных блоков City Multi или Mr. Slim.
- Прибор GB-50ADA оснащен USB-портом (USB1.1) для резервного копирования данных начальной настройки, а также рабочих параметров системы учета электропотребления.



GB-50ADA

Структура системы управления

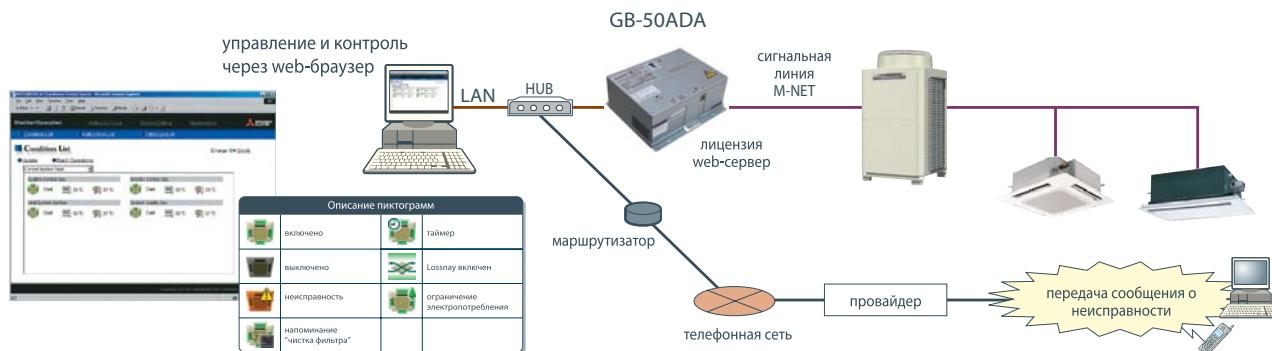


Встроенный веб-сервер

Прибор имеет встроенный веб-сервер. Это позволяет производить настройку системы управления климатическим оборудованием, его диспетчеризацию, а также персональное управление частью системы с помощью веб-браузера (например, Microsoft® Internet Explorer). Интерфейс пользователя на русском языке.

При организации доступа к прибору через Интернет рекомендуется использовать закрытый шифрованный канал VPN (Virtual Private Network).

Примечание.

Для активации встроенного веб-сервера необходимо дополнительно приобрести лицензию "Веб-функция".

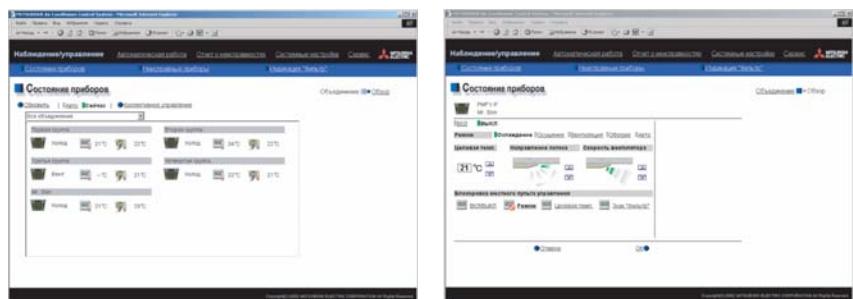

Мониторинг электропотребления и энергоэффективности


Контроллеры GB-50ADA и AG-150A каждую минуту отправляют специальную команду наружному агрегату провести расчет производительности и потребляемой мощности.

Наружные блоки современных модификаций серии City Multi G5 оснащены управляющей программой, которая имеет встроенный алгоритм расчета производительности на основании значений температуры и давления, измеряемых встроенными датчиками, а также алгоритм вычисления мгновенной потребляемой мощности на основании частоты вращения компрессора и вентилятора.

Результаты расчета передаются обратно в контроллер GB-50ADA или AG-150A. В его энергонезависимой памяти ежеминутно сохраняются мгновенные значения потребляемой мощности и холодопроизводительности, а каждые 5 минут увеличивается значение "виртуального" внутреннего счетчика электроэнергии.

На основании этих данных вычисляется коэффициент эффективности наружного блока. Встроенный веб-сервер отображает текущие значения и выводит накапленную за 62 дня информацию в графическом виде в Интернет-браузер: ежеминутные значения производительности, потребляемой мощности, а также среднюю получасовую мощность, потребляемую наружным блоком. При необходимости информацию можно сохранить в виде csv-файла и открыть с помощью программы Microsoft Excel или любого текстового редактора.

Данная функция позволяет быстро и наглядно оценить энергетические показатели системы. Она не требует подключения в цепь питания наружного блока специального счетчика электроэнергии. Однако расчетные значения не имеют достаточную точность для того, чтобы служить основой для расчетов с энергоснабжающей организацией, а также для разделения затрат между разными пользователями системы на базе общего наружного блока City Multi G5. Поэтому для раздельного учета электроэнергии следует строить систему на базе контроллеров GB-50ADA и AG-150A, счетчиков электроэнергии и специального программного обеспечения Mitsubishi Electric TG-2000A.

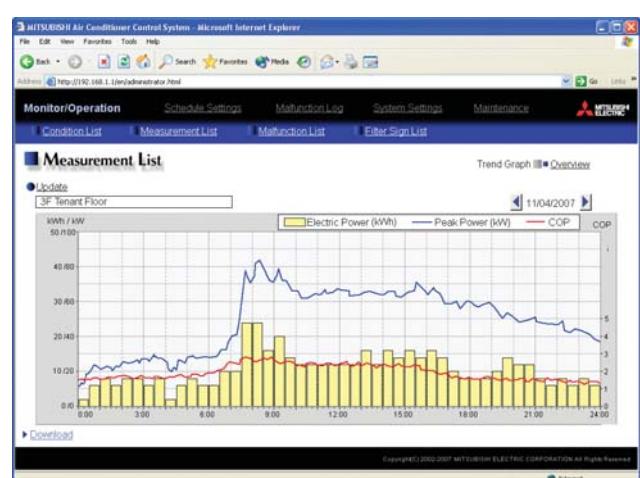

Примечания:

- Функция встроена в наружные блоки серии City Multi G4, начиная с серийного номера 98Wxxxxx. Для увеличения точности данного метода к плате наружного блока может быть подключен счетчик электрической энергии. Для этого потребуется ответная часть к разъему на плате PAC-CN32WHMC.
- Версия встроенного программного обеспечения (ПО) наружного блока указана в таблице справа. Для блоков серии YHM в диапазоне серийных номеров от 94Wxxxxx до 97Wxxxxx встроенное ПО может быть обновлено с помощью специального программатора.
- Для активации программного модуля мониторинга электропотребления и энергоэффективности необходимо дополнительно приобрести лицензию "Учет электропотребления".

Серия	Наименование модели	Версия ПО
Серия Y: стандартная, высокоеффективная, Zubadan. Серия WY с водяным контуром.	PUHY-(E)(H)P*Y(S)HM-(BS) PQHY-P*Y(S)HM	10.18 и более поздние
Серия R2: стандартная, высокоеффективная, Zubadan. Серия WR2 с водяным контуром.	PURY-(E)(H)P*Y(S)HM-(BS) PQRY-P*Y(S)HM	4.08 и более поздние

Проверка количества хладагента

Наружные блоки City Multi G4 и G5 имеют встроенную функцию проверки количества хладагента.

При сдаче системы в эксплуатацию с помощью DIP-переключателя на плате наружного блока включается режим определения первоначального количества хладагента. Это количество запоминается системой как нормальный уровень, с которым будет сравниваться количество хладагента, измеренное при периодических проверках.

Через определенный период эксплуатации системы могут быть проведены повторные проверки. Для этого с помощью DIP-переключателя на плате наружного блока, с помощью диагностической системы Maintenance Tool или через веб-интерфейс центральных контроллеров GB-50ADA/AG-150A запускается специальный режим проверки количества хладагента. Обычно он продолжается от 30 минут до 1 часа. После его окончания дата, время и результат проверки ("Норма" или "Недостаток хладагента") заносится в энергонезависимую память центрального контроллера.

Просмотреть архив результатов, состоящий из 10 последних измерений, можно через веб-интерфейс контроллеров GB-50ADA или AG-150A.



Примечания:

- Функцию проверки количества хладагента имеют наружные блоки City Multi G4 серии YHM-A, изготовленные в июне 2008 и позднее, а также City Multi G5 серии YJM-A. Если наружный блок не поддерживает данную функцию, то он не отображается на соответствующей странице веб-интерфейса.
- Поскольку функция проверки количества хладагента основана на работе системы в режиме охлаждения, то при низкой температуре наружного воздуха, выходящей за границы официального диапазона, проверка не может быть проведена.

Мониторинг температуры и влажности воздуха, а также состояния стороннего оборудования

Центральные контроллеры GB-50ADA и AG-150A позволяют создать систему удаленного мониторинга температуры, влажности воздуха, сигналов состояния какого-либо стороннего оборудования, а также систему подсчета импульсов (например, от импульсных выходов счетчиков электроэнергии). Для реализации этих возможностей предусмотрено взаимодействие центральных контроллеров со специальными приборами через сеть M-NET:

- Прибор PAC-YG63MCA предназначен для подключения 1 датчика температуры и 1 датчика влажности. Измеренные значения могут быть графически представлены в программе диспетчеризации или сохранены в текстовом файле. Они могут служить входными параметрами для работы системы. При выходе значения температуры за границы установленного диапазона может быть отправлено сообщение по электронной почте.
- Прибор PAC-YG66DCA предназначен для подключения внешних цепей: 2 статических входных сигнала (сухие контакты) и 2 статических или импульсных выходных сигнала. Опционально может быть добавлено еще 4 внешних канала. Предусмотрено программирование различного соответствия выходных сигналов событиям системы, а также реакции системы на входные сигналы.
- Прибор PAC-YG60MCA предназначен для подключения до 4 счетчиков электроэнергии с релейным телеметрическим выходом. С помощью этого прибора могут быть организованы дифференцированный учет электропотребления, ограничение пиковой мощности, а также графическое представление затрат электроэнергии.

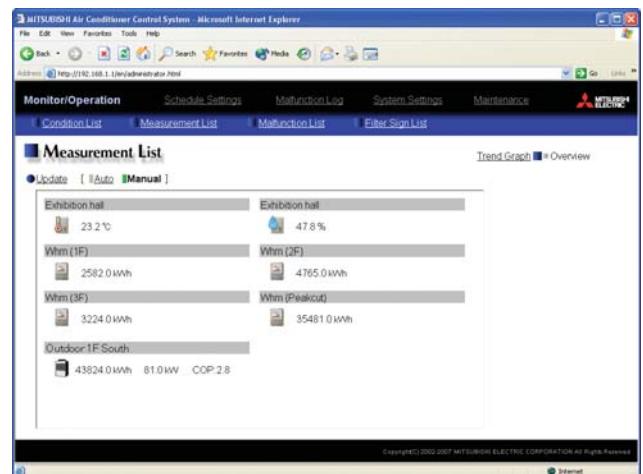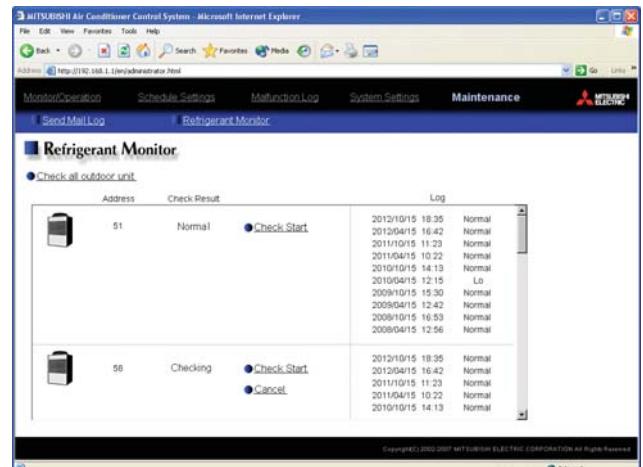

Другие функции центральных контроллеров GB-50ADA (AG-150A)

Центральные контроллеры GB-50ADA и AG-150A имеют набор встроенных программных модулей для выполнения различных специализированных функций, представленных в таблице 1. Изначально все функции заблокированы. Если требуется активация какой-либо из них, то необходимо оплатить "лицензию", предварительно

заполнив регистрационную форму. Регистрационная форма должна содержать общую информацию по применению конкретного контроллера, его серийный номер (если прибор уже установлен на объекте), а также перечень оплачиваемых функций.

Таблица 1. Встроенные программные модули GB-50ADA (AG-150A)


	Наименование лицензии	Описание
1	Веб-функция	Необходима при соединении с компьютером. Управление осуществляется через веб-браузер Internet Explorer или через специальную программу TG-2000A. Примечания: 1. В приборе GB-50ADA "Веб-функция" будет доступна в полнофункциональном режиме в течение 30 дней после первого включения электропитания. Для дальнейшего использования необходимо купить лицензию и активировать ее в приборе путем ввода специального кода. 2. В приборе AG-150A "Веб-функция" в полнофункциональном режиме может быть вручную активирована на 1 день. Для постоянного использования требуется покупка лицензии.
2	Расширенный таймер	График текущего дня, еженедельный график, а также до 50 дней в год со специальным распорядком могут быть заданы через веб-браузер Internet Explorer или через специальную программу TG-2000A.
3	Персональное веб-управление	Для каждого пользователя (например, для каждого помещения) может быть задан отдельный «вход» для управления блоками только этого помещения.
4	Учет электропотребления	Раздельный учет потребления электроэнергии по каждому внутреннему блоку или их объединению. Потребуется установка счетчиков электроэнергии. Результат — кВт·ч и стоимость электроэнергии в любой валюте.
5	Ограничение пиков	Функция для ограничения средней получасовой мощности, потребляемой системой кондиционирования.
6	Извещение о неисправности	При возникновении неисправности система автоматически отправляет сообщение по электронной почте с кодом неисправности, адресом неисправного прибора и временем ее возникновения. При устранении неисправности направляется уведомление об этом.
7	Диагностика	GB-50ADA собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется компанией Mitsubishi Electric). Диагностический компьютер должен быть подключен в данную сеть (локально или удаленно).
8	Диагностика по электронной почте	Функция аналогична 7, но обмен данными идет по электронной почте из соображений безопасности сети предприятия, в которую подключен прибор GB-50ADA или AG-150A.
9	Управление и наблюдение за производственными объектами	В сеть M-NET подключается программируемый контроллер (ПЛК) со специальной программой PAC-YG21CDA (производство компании Mitsubishi Electric), который взаимодействует с центральными контроллерами GB-50ADA или AG-150A. Статические и импульсные сигналы от стороннего объекта могут быть подключены к специальному разъемам на плате внутреннего блока мультизональной системы City Multi от стороннего объекта. Например, к плате внутреннего блока PEFY-P25VMS1-E, установленного в гостиничном номере, подключен датчик "Окно открыто", а в ПЛК запрограммирована логическая схема: "Если окно открыто, то перевести внутренний блок в режим "Циркуляция воздуха"".
10	Шлюз BACnet	Прибор совместно с компьютером может использоваться для подключения к сети BACnet. На компьютер в этом случае устанавливается специальное программное обеспечение (программный шлюз BACnet), поставляемое компанией Mitsubishi Electric.

Многофункциональный центральный контроллер AG-150A


- Контроллер оснащен цветным 9-ти дюймовым сенсорным дисплеем с яркой подсветкой.
- Подсветка включается при первом касании экрана. Автоматическое отключение происходит через 10 минут после последнего касания. При возникновении неисправности в системе кондиционирования подсветка включается.
- Прибор может контролировать 50 внутренних блоков непосредственно, 150 внутренних блоков — при использовании трех интерфейсов расширения PAC-YG50ECA. 40 контроллеров AG-150A можно объединить локальной сетью Ethernet и использовать специальную программу диспетчеризации TG-2000A (версия 5.50 или выше).
- Прибор AG-150A оснащен всеми функциями, указанными для контроллера GB-50ADA, а также имеет ряд дополнительных возможностей: следящая целевая температура (взаимосвязь целевой температуры с температурой наружного воздуха), дежурное кондиционирование, самообучающийся предварительный запуск, 2 сезонных недельных таймера, а также комбинация дежурного кондиционирования и предварительного запуска. Прибор AG-150A выводит через веб-браузер расчетное электропотребление наружного блока, коэффициент энергоэффективности COP, строит графики изменения этих параметров.
- Контроллер AG-150A оснащен USB-портом. Порт используется для загрузки начальной конфигурации системы, для копирования данных для дифференцированного расчета электропотребления, а также для резервного копирования всей пользовательской информации.
- Встроенный русифицированный веб-сервер. Для удаленного взаимодействия через сеть Интернет предусмотрена SSL-автентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения несанкционированного доступа).

Изучить функционирование прибора поможет симулятор, расположенный в открытом доступе.


до 50 внутренних блоков

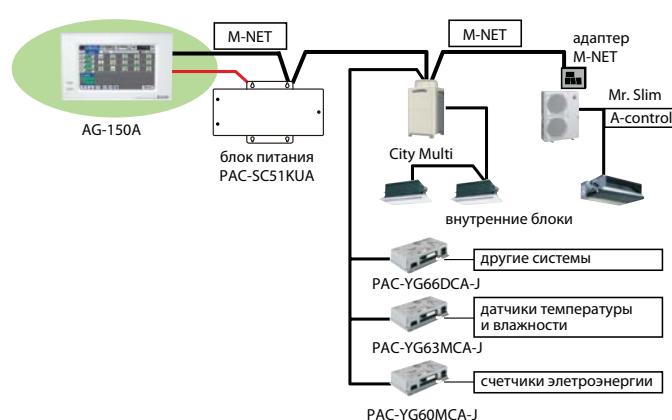

до 150 внутренних блоков

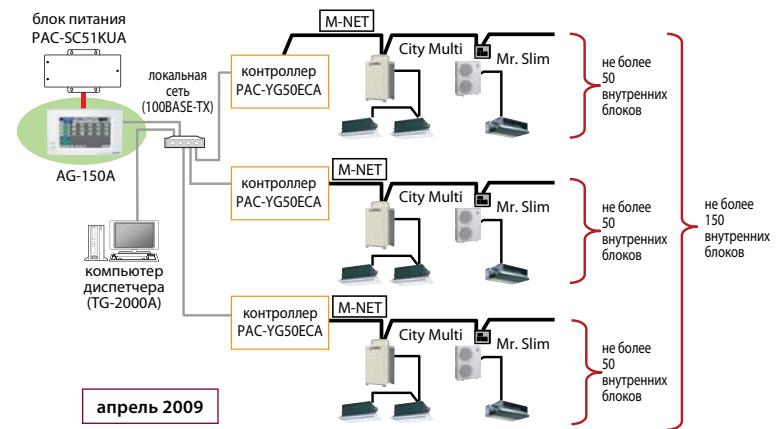

до 2000 внутренних блоков (40 контроллеров AG-150A)

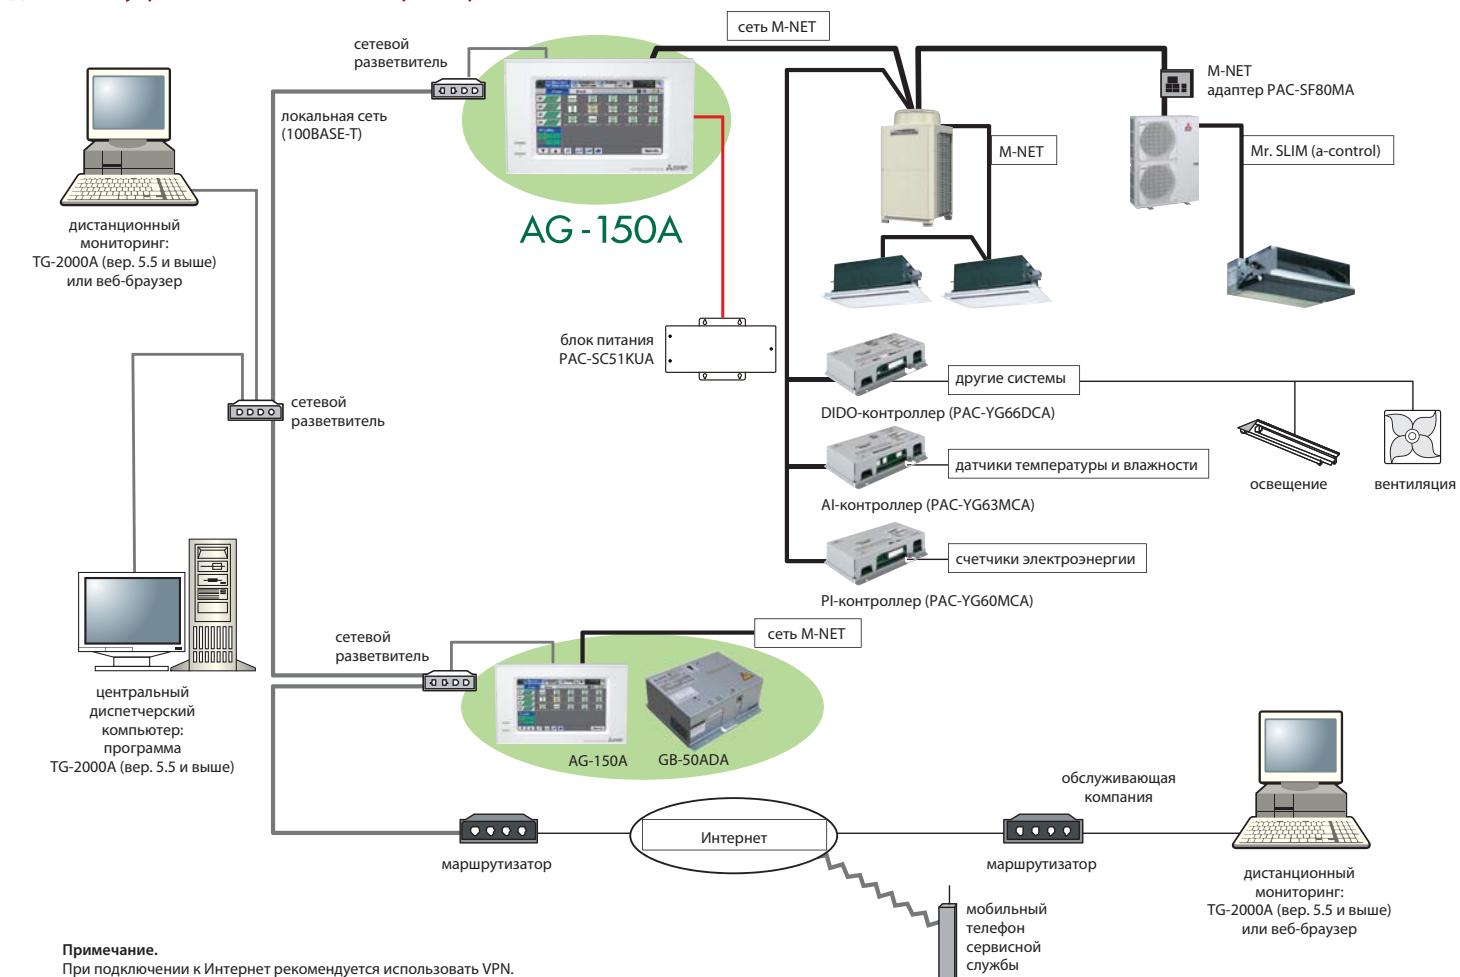

Примечание.


При подключении к Интернет рекомендуется использовать VPN.



Погодозависимое охлаждение/отопление


Прибор AG-150A допускает организацию взаимосвязи между целевой температурой воздуха в помещении и температурой наружного воздуха (режимы охлаждения или осушения). С одной стороны, это позволяет исключить термоудар при входе с улицы в кондиционируемое помещение. А с другой стороны, поддержание оптимальной температуры воздуха в помещении обеспечивает экономию энергоресурсов.

Сдвиг целевой темп.	Разность „наружная темп. - целевая темп.”			
	1,5°C~4,4°C	4,5°C~6,4°C	6,5°C~7,4°C	7,5°C и более
нет	—	—	—	—
+1	•	—	—	—
+2	•	•	—	—
+3	•	•	•	—
+4	•	•	•	•

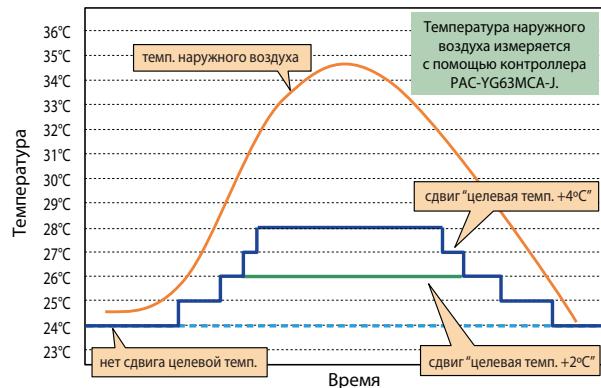


Дежурное кондиционирование

Дежурное кондиционирование позволяет автоматически поддерживать дежурную температуру в неиспользуемом помещении. Например, кондиционер выключен, но если температура в помещении достигает минимального или максимального предустановленных значений, то кондиционер включается в режиме нагрева или охлаждения соответственно.

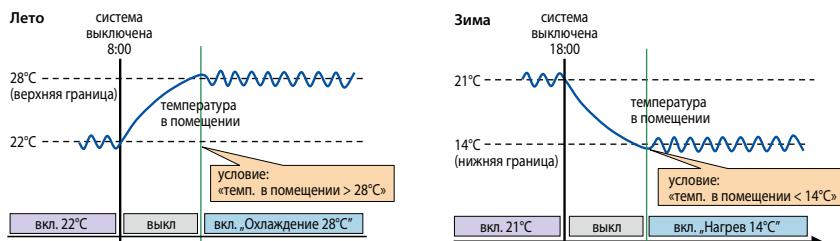


Дежурное кондиционирование + предварительный запуск

Поддерживая дежурную температуру, прибор AG-150A вычисляет время предварительного восстановления полной мощности системы для того, чтобы к установленному времени (09:00 на рисунке) температура в помещении достигла целевого значения (22°C на рисунке).

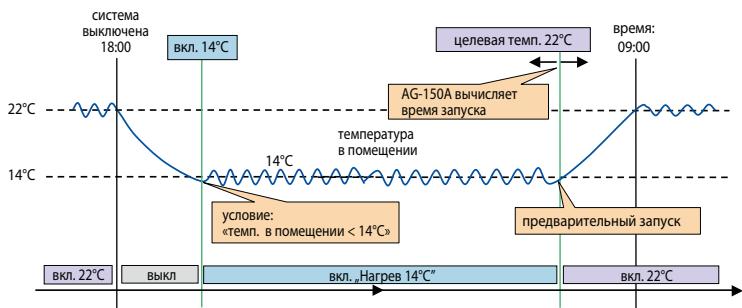


Предварительный запуск

Прибор AG-150A вычисляет время предварительного запуска системы для того, чтобы к установленному времени (09:00 на рисунке) температура в помещении достигла целевого значения (22°C на рисунке).

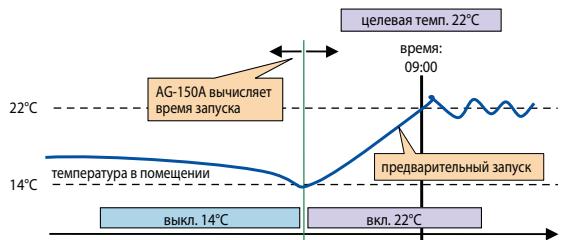


Сезонный таймер

Прибор AG-150A имеет 2 встроенных недельных таймера. Для каждого из них задается период действия. Например, один таймер для сезона охлаждения воздуха, другой — для сезона нагрева.

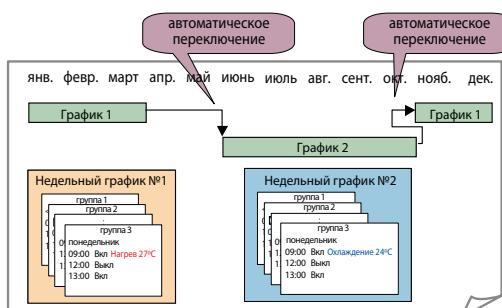


Поэтажные планы

Большой жидкокристаллический дисплей контроллера позволяет разместить пиктограммы групп на поэтажных планах. Планы готовятся в виде gif-файлов и загружаются через USB-порт. Максимальное разрешение рисунка 1890 x 660 пикселей. В зависимости от разрешения рисунок будет автоматически разбит на 2, 3, 4 или 6 фрагментов.

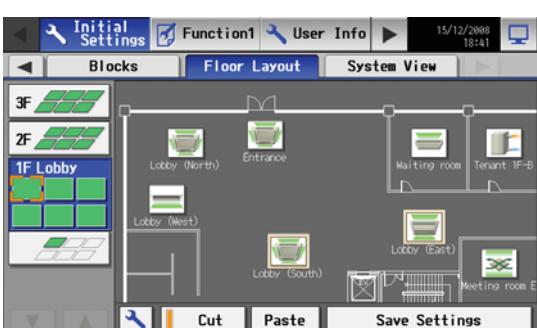

Размеры

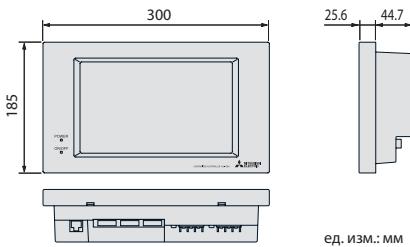

Опции

Опция	Описание
PAC-SC51KUA	Блок питания (обязателен)
PAC-YG50ECA	Контроллеры расширения (50 внутренних блоков)
PAC-YG83UTB	Установочная коробка для внутренней установки
PAC-YG10NA	Кабель Ethernet для подключения к контроллеру AG-150A
PAC-YG85KTB	Установочная коробка для наружной установки контроллера
PAC-YG81TB	Установочная коробка для наружной установки контроллера
PAC-YG71CBL	Декоративная крышка черного цвета



Декоративная крышка черного цвета
PAC-YG71CBL

Преобразователи / конверторы / шлюзы

	Наименование прибора	Описание
1	PAC-SF81MA-E	Конвертор для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control» и «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. Прибор устанавливается в каждый наружный блок.
2	MAC-399IF-E	Конвертор для подключения бытовых и полупромышленных кондиционеров «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. 1 прибор подключает 1 кондиционер.
3	CMS-MNG-E	Диагностический прибор для систем City Multi. Прибор подключается к компьютеру через последовательный порт RS-232C или USB и позволяет осуществлять управление, контроль, а также сбор информации о рабочих параметрах системы. Допускается подключать диагностический прибор непосредственно к модему для удаленного мониторинга системы кондиционирования. При использовании конвертора PAC-SF81MA-E прибор может применяться для связи с полупромышленными кондиционерами Mr.Slim «A-control».
4	GB-50ADA AG-150A	Универсальный центральный контроллер. Прибор оснащен сетевым интерфейсом Ethernet и имеет встроенный веб-сервер. Существует описание формата обмена данными (XML) для формирования произвольных систем управления. Прибор совместно с компьютером может использоваться для подключения к сети ВАСнет, на компьютер в этом случае устанавливается специальное программное обеспечение PAC-YG31CDA, поставляемое компанией Mitsubishi Electric.
5	BAC-HD150	Интерфейс (шлюз) для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control», приточно-вытяжных установок Lossnay, а также мультизональных систем City Multi к системам диспетчеризации зданий через сеть ВАСнет.
6	LMAP02-E	Интерфейс (шлюз) для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control», приточно-вытяжных установок Lossnay, а также мультизональных систем City Multi к системам диспетчеризации зданий через сеть LonWorks. К прибору прилагается описание сетевых переменных — SNVT.
7	ME-AC-KNX-15 ME-AC-KNX-100	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB).
8	ME-AC-MBS-50 ME-AC-MBS-100 ME-AC-MBS-150 ME-AC-MBS-200	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP).

Диагностический прибор CMS-MNG

Диагностический прибор CMS-MNG-E имеет 2 встроенных интерфейса для взаимодействия с компьютером: RS-232C и USB. На компьютере должна быть установлена специализированная диагностическая программа Mitsubishi Electric Maintenance Tool версии не ниже 4.21. Новый программно-аппаратный комплекс не только выполняет диагностические функции, но и используется для настройки и контроля приборов PAC-YG60MCA, PAC-YG63MCA и PAC-YG66DCA.

- 1) Для использования последовательного интерфейса RS-232C потребуется перекрестный (нуль-модемный) кабель для соединения с компьютером, и прямой (модемный) — для непосредственного подключения модема. На диагностическом приборе установлен разъем DB9P. Внешний АТ-совместимый модем не только позволяет организовать диагностику, инициированную удаленным компьютером, но и производит исходящее с объекта соединение по предварительно введенному номеру при возникновении какой-либо неисправности.
- 2) При непосредственном подключении диагностического прибора к компьютеру можно использовать USB интерфейс. Для этого потребуется стандартный кабель с разъемами типа USB A – USB B. Драйвер USB диагностического прибора входит в состав дистрибутива программы Maintenance Tool версии выше 4.21.

Примечания:

1. Диагностическая программа Maintenance Tool версии 4.21 и выше совместима с прежними диагностическими приборами CMS-MNF и CMS-MNF-B.
2. Не допускается одновременно использовать оба интерфейса RS-232C и USB.



Mitsubishi Electric GB-50ADA¹ TCP/IP XML

Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB)

Характеристика	Значение	Примечание
Аппаратное взаимодействие с контроллером GB-50ADA (или AG-150A)	Ethernet	
Программное взаимодействие с контроллером GB-50ADA (или AG-150A)	TCP/IP XML	
Количество взаимодействующих контроллеров GB-50ADA (или AG-150A)	не более 2	
Количество групп (внутренних блоков)	не более 100	Каждый контроллер GB-50A (или AG-150A) управляет 50 группами, в составе которых не более 50 внутренних блоков и вентустановок Лоссней.
Количество групп EIB	5902	



Существуют 2 модификации EIB-шлюзов:

- ME-AC-KNX-15 — до 15 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней;
- ME-AC-KNX-100 — до 100 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней.

Mitsubishi Electric GB-50ADA¹ TCP/IP XML

Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP)

Характеристика	Значение	Примечание
Аппаратное взаимодействие с контроллером GB-50ADA (или AG-150A)	Ethernet	
Программное взаимодействие с контроллером GB-50ADA (или AG-150A)	TCP/IP XML	
Взаимодействие с системой Modbus	Ethernet (TCP/IP), RTU (RS232/RS485)	
Количество взаимодействующих контроллеров GB-50ADA (или AG-150A)	не более 4	
Количество групп (внутренних блоков)	не более 200	Каждый контроллер GB-50A (или AG-150A) управляет 50 группами, в составе которых не более 50 внутренних блоков и вентустановок Лоссней.
Количество переменных на каждую группу	18	Адреса Modbus
Количество переменных на каждый контроллер GB-50ADA (или AG-150A)	901	Адреса Modbus
Максимальное количество переменных	3604	Адреса Modbus



Существуют 4 модификации серверов Modbus:

- ME-AC-MBS-50 — до 50 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней;
- ME-AC-MBS-100 — до 100 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней;
- ME-AC-MBS-150 — до 150 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней;
- ME-AC-MBS-200 — до 200 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Лоссней.


¹ Совместно с приборами ME-AC-KNX-15/100 и ME-AC-MBS-50/100/150/200 допускается применение контроллера AG-150A, подключенного по схеме без масштабирующих контроллеров PAC-YG50ECA (контроллеров расширения).

Аппаратный интерфейс BAC-HD150 для сети BACnet®


Системы CITY MULTI могут быть подключены в систему диспетчеризации (BMS - Building Management System), построенную по технологии BACnet®, с помощью аппаратного шлюза BAC-HD150-E. BACnet — это открытый протокол, широко применяемый в системах диспетчеризации для объединения различных инженерных систем от разных производителей. Обычно этот протокол используется для построения крупномасштабных систем управления.

Один шлюз BAC-HD150-E организует взаимодействие с 50 внутренними блоками, включая вентустановки Лоссней, а также полупромышленные кондиционеры Mr. Slim. Возможности шлюза могут быть расширены до 150 блоков при использовании масштабирующих контроллеров PAC-YG50ECA (необходимо 3 шт.).

Подключение 50 блоков

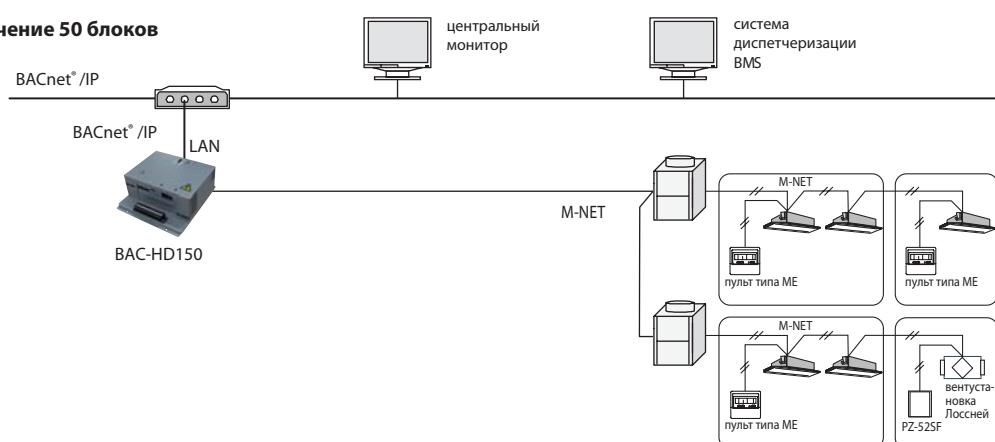

Подключение 150 блоков

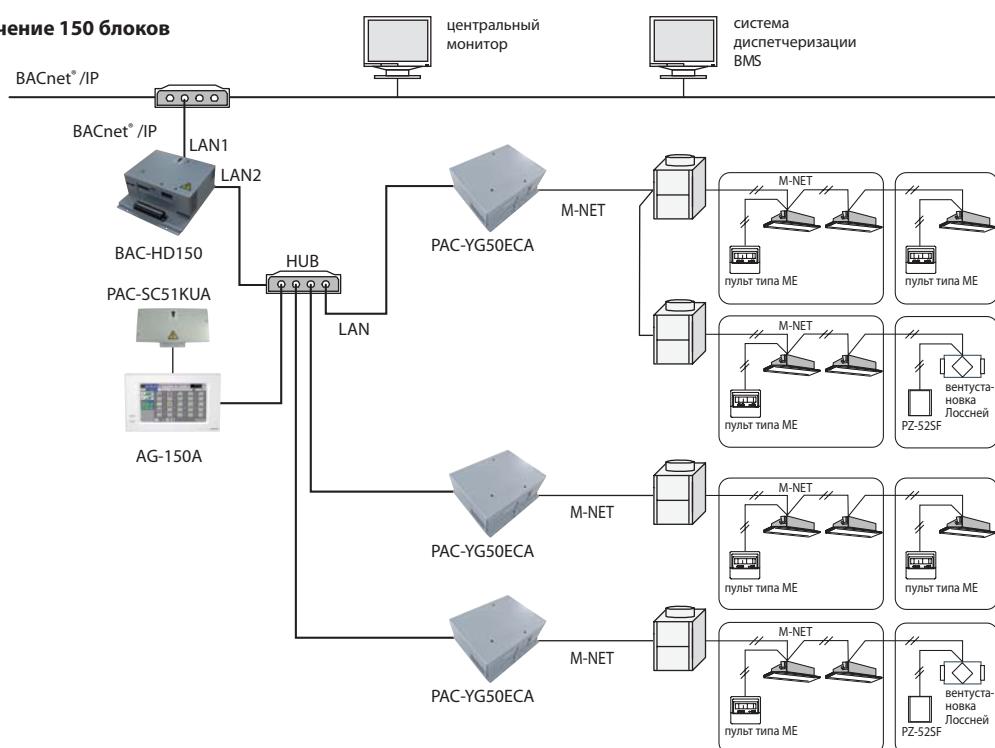

Функция	Значение
Управление	
Включить/выключить	включено/выключено
Режим работы	Охлаждение/осушение/нагрев/автоматический/циркуляция
Скорость вентилятора	низкая - средняя1 - средняя2 - высокая
Направление воздушного потока	горизонтально - 60° - 80° - 90° - качение
Целевая температура	Охлаждение: 19-30°C, нагрев: 17-28°C, автоматический: 19-28°C
Напоминание "Фильтр"	норма/сброс
Блокировка отдельных функций индивидуальных пультов	вкл/выкл, режим, сброс индикации "Фильтр", целевая температура
Принудительное отключение	норма/выключить
Контроль	
Включить/выключить	включено/выключено
Режим работы	Охлаждение/осушение/нагрев/автоматический/циркуляция
Скорость вентилятора	низкая - средняя1 - средняя2 - высокая
Направление воздушного потока	горизонтально - 60° - 80° - 90° - качение
Целевая температура	Охлаждение: 19-30°C, нагрев: 17-28°C, автоматический: 19-28°C
Напоминание "Фильтр"	норма/сброс
Блокировка отдельных функций индивидуальных пультов	вкл/выкл, режим, сброс индикации "Фильтр", целевая температура
Температура в помещении	значение температуры
Неисправность	норма/авария
Код неисправности	2-х значный код неисправности
Обмен данными	норма/ошибка

Примеры применения


Системы управления и контроля CITY MULTI G5

- Программа диспетчеризации TG-2000A (Mitsubishi Electric)
- Удаленное управление через телефонную сеть или Интернет
- Раздельный учет электропотребления в мультизональных системах CITY MULTI
- Ограничение потребляемой мощности в мультизональных системах CITY MULTI
- Извещение о неисправностях через телефонную сеть или Internet
- Диагностика системы
- Взаимодействие с произвольными объектами в мультизональных системах CITY MULTI
- Шлюз для сети LonWorks LMAP02-E
- Программный шлюз для сети BACnet PAC-YG31CDA
- Аппаратный шлюз для сети BACnet BAC-HD150
- Управление через произвольный программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом
- Протокол Micros-Fidelio
- Счетчик импульсов PAC-YG60MCA
- Контроллер PAC-YG63MCA для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности
- Контроллер PAC-YG66DCA для управления сторонним оборудованием

Программа диспетчеризации TG-2000A (Mitsubishi Electric)

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

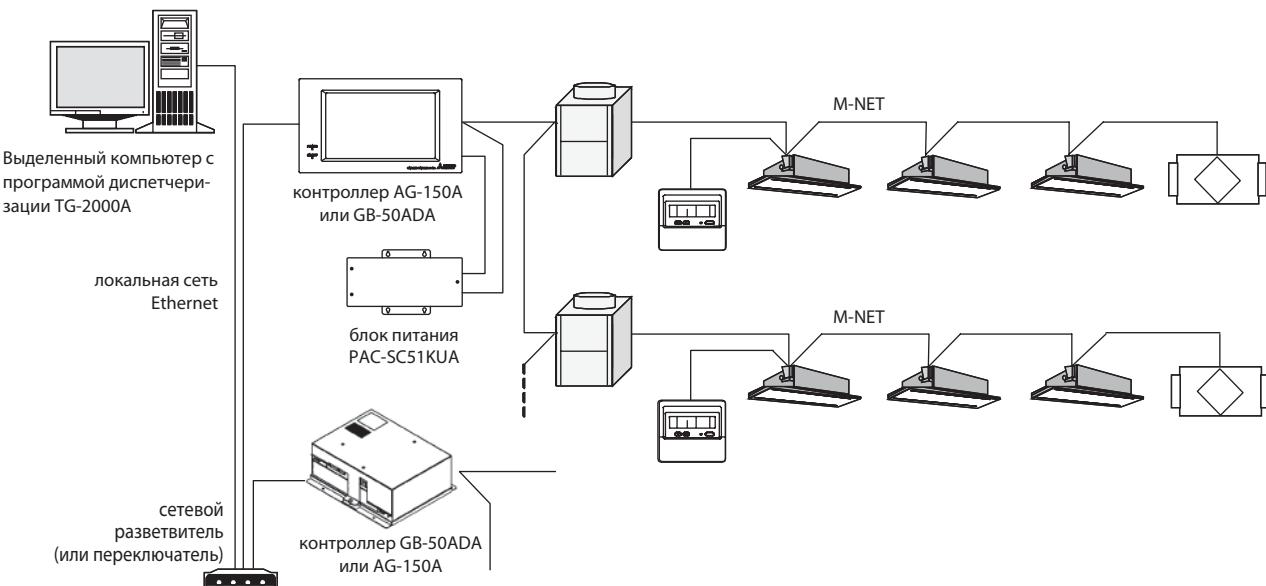

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание
GB-50ADA AG-150A	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор GB-50ADA или AG-150A.
PAC-SC51KUA	Блок питания. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A. Для прибора GB-50ADA блок питания не требуется, он имеет встроенный источник питания.
Лицензия „веб-управление“	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.
TG-2000A	Программа диспетчеризации (Mitsubishi Electric).
Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.


Документация*:

- 1) GB-50ADA - руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация GB-50ADA - руководство по начальной настройке.
- 3) TG-2000A - краткое описание функций управления и контроля, реализованных в программе диспетчеризации TG-2000A.

Удаленное управление через телефонную сеть или Internet

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

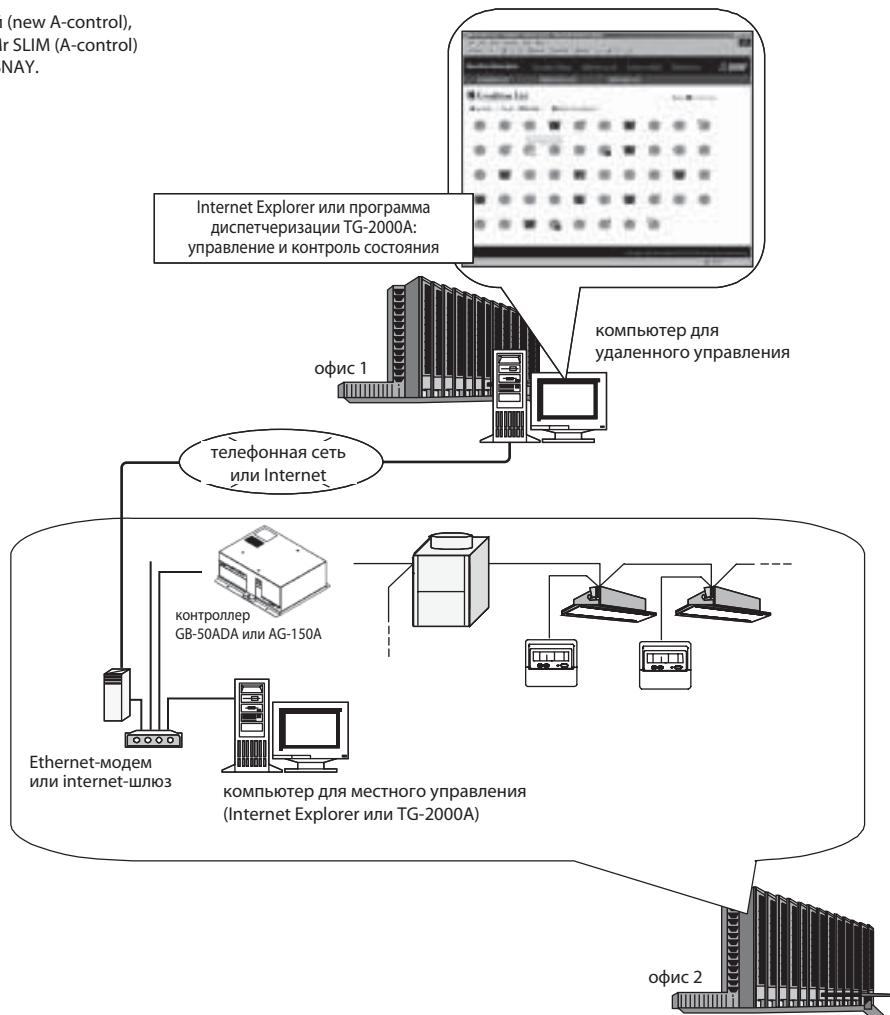

Примечания:


1. Не рекомендуется подключать приборы AG-150A и GB-50ADA непосредственно в Интернет.
2. Для предотвращения несанкционированного доступа рекомендуется использовать VPN-маршрутизатор для организации виртуального частного канала в Интернет. Прибор AG-150A позволяет задействовать протокол безопасной передачи данных SSL:
<https://X.X.X.X/administrator.html> (X.X.X.X — IP-адрес прибора AG-150A).

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание
GB-50ADA AG-150A	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор GB-50ADA или AG-150A.
PAC-SC51KUA	Блок питания. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A. Для прибора GB-50ADA блок питания не требуется, он имеет встроенный источник питания.
Лицензия „веб-управление” TG-2000A	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.
Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

Документация*:

- 1) Эмулятор AG-150A - on-line эмулятор управления через Internet Explorer.
- 2) GB-50ADA - руководство по установке универсального контроллера.
- 3) Инициализация GB-50ADA - руководство по начальной настройке.

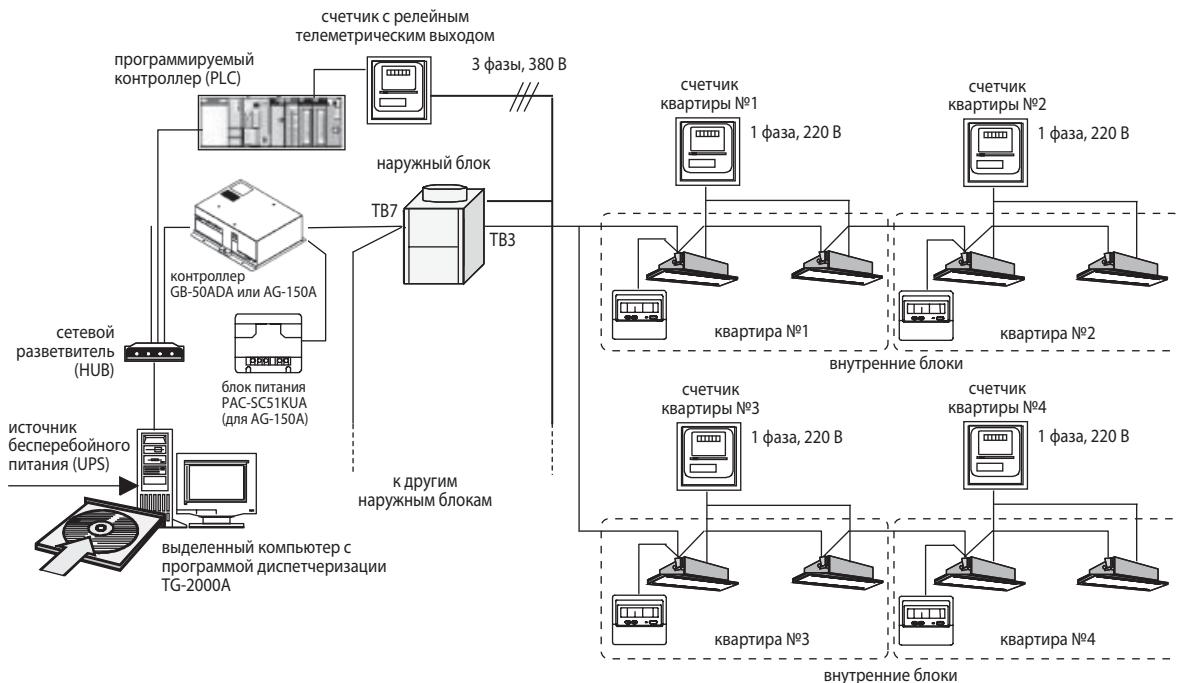

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание		
AG-150A (GB-50ADA)	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор GB-50ADA (AG-150A).		
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150A. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A.		
Лицензия „веб-управление“	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.		
Лицензия „Учет электро-потребления“	Активирует программный модуль поблочного учета загрузки наружного агрегата внутренними блоками.		
TG-2000A	Программа диспетчеризации (Mitsubishi Electric).		
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.		
Программируемый контроллер (PLC) - серия MELSEC Q	Спецификация контроллера приведена в таблице 1. К входным модулям PLC может быть подключено до 32 счетчиков, имеющих релейный телеметрический выход. Количество счетчиков соответствует числу контроллеров GB-50ADA (AG-150A) и включаются они в цепь питания наружных блоков, объединенных данным контроллером. Согласно спецификации входного модуля QX40 используется дополнительный источник питания напряжением 24 В постоянного тока. Специально разработанное программное обеспечение контроллера PAC-YG11CDA осуществляет подсчет импульсов от счетчиков и передачу данных в программу диспетчеризации TG-2000A через модуль Ethernet QJ71E71-100.		
Таблица 1. Спецификация контроллера			
Аппаратные средства (Mitsubishi Electric)			
Наименование	Модель	Кол-во	Примечание
Процессорный модуль	Q02H CPU	1	
Базовый блок	Q33B	1	
Блок питания	Q61P-A2	1	
Карта памяти	Q2MEM-8MBA	1	
Блок входных сигналов	QX40	1	* 24 В пост. тока/4 mA общий плюс; можно подключить 2 блока * требуется внешний источник питания (24 В пост. тока)
Ethernet-модуль	QJ71E71-100	1	* используется 10 Mbps LAN
Программное обеспечение для контроллера (Mitsubishi Electric)			
	PAC-YG11CDA	1	

Счетчики электроэнергии


Параметры телеметрического выхода:
полупроводниковое неполяризованные реле, длительность импульса 100-300 мс, допустимое напряжение не менее 24 В постоянного тока.
Например, OD4165 (ABB), PCS 303 и т. п.

Документация*:

- 1) GB-50A - руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация G-50A - руководство по начальной настройке.
- 3) TG-2000A - краткое описание функций управления и контроля, реализованных в программе диспетчеризации TG-2000A.

Ограничение потребляемой мощности в мультизональных системах CITY MULTI

программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric

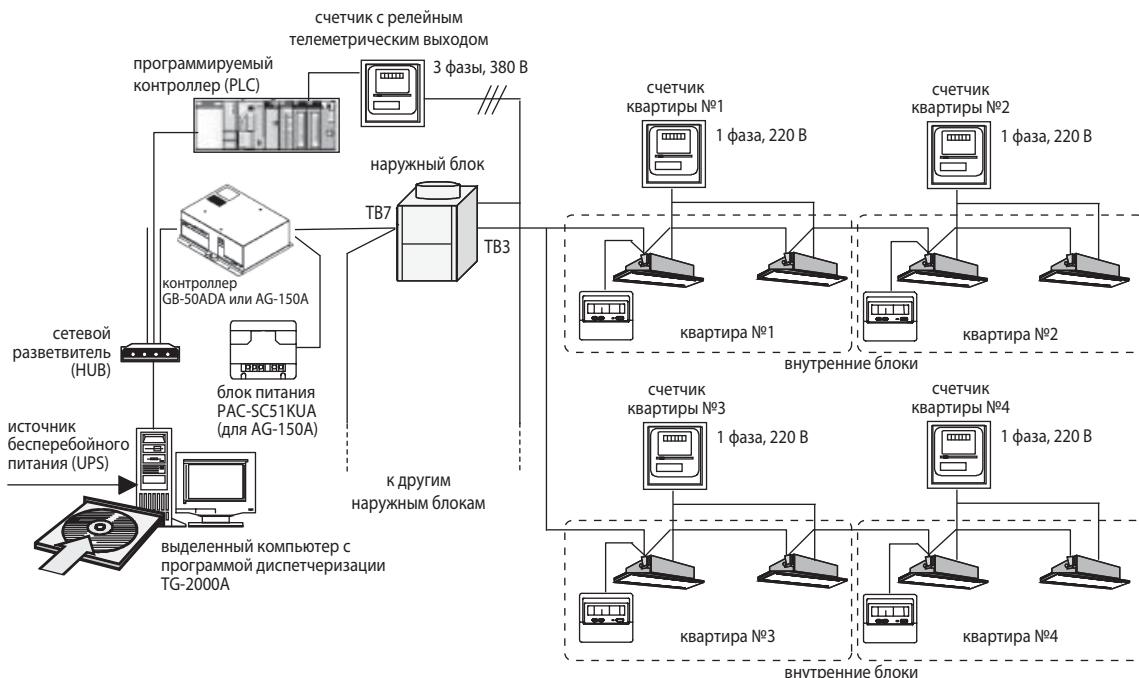

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание		
AG-150A (GB-50ADA)	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор GB-50ADA (AG-150A).		
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150A. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A.		
Лицензия „веб-управление“	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.		
Лицензия „Ограничение пиков электропотребления“	Активирует программный модуль ограничения пиков электропотребления (ограничивается средняя получасовая потребляемая мощность).		
TG-2000A	Программа диспетчеризации (Mitsubishi Electric).		
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.		
Программируемый контроллер (PLC) - серия MELSEC Q	Спецификация контроллера приведена в таблице 1. К входным модулям PLC может быть подключено до 32 счетчиков, имеющих релейный телеметрический выход. Количество счетчиков соответствует числу контроллеров GB-50ADA (AG-150A) и включаются они в цепь питания наружных блоков, объединенных данным контроллером. Согласно спецификации входного модуля QX40 используется дополнительный источник питания напряжением 24 В постоянного тока. Специально разработанное программное обеспечение контроллера PAC-YG11CDA осуществляет подсчет импульсов от счетчиков и передачу данных в программу диспетчеризации TG-2000A через модуль Ethernet QJ71E71-100.		
Таблица 1. Спецификация контроллера			
Аппаратные средства (Mitsubishi Electric)			
Наименование	Модель	Кол-во	Примечание
Процессорный модуль	Q02H CPU	1	
Базовый блок	Q33B	1	
Блок питания	Q61P-A2	1	
Карта памяти	Q2MEM-8MBA	1	
Блок входных сигналов	QX40	1	* 24 В пост. тока/4 mA общий плюс; можно подключить 2 блока * требуется внешний источник питания (24 В пост. тока)
Ethernet-модуль	QJ71E71-100	1	* используется 10 Mbps LAN
Программное обеспечение (Mitsubishi Electric)			
	PAC-YG11CDA	1	
Счетчики электроэнергии	Параметры телеметрического выхода: полупроводниковое неполяризованное реле, длительность импульса 100-300 мс, допустимое напряжение не менее 24 В постоянного тока. Например, OD4165 (ABB), PCS 303 и т. п. Количество счетчиков в цепи питания наружных блоков должно соответствовать количеству приборов GB-50ADA (AG-150A).		


Документация*:

- 1) GB-50ADA, AG-150A - руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация GB-50ADA - руководство по начальной настройке.
- 3) TG-2000A - краткое описание функций управления и контроля, реализованных в программе диспетчеризации TG-2000A.

Извещение о неисправностях через телефонную сеть или Internet

Все модели City Multi,
а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric

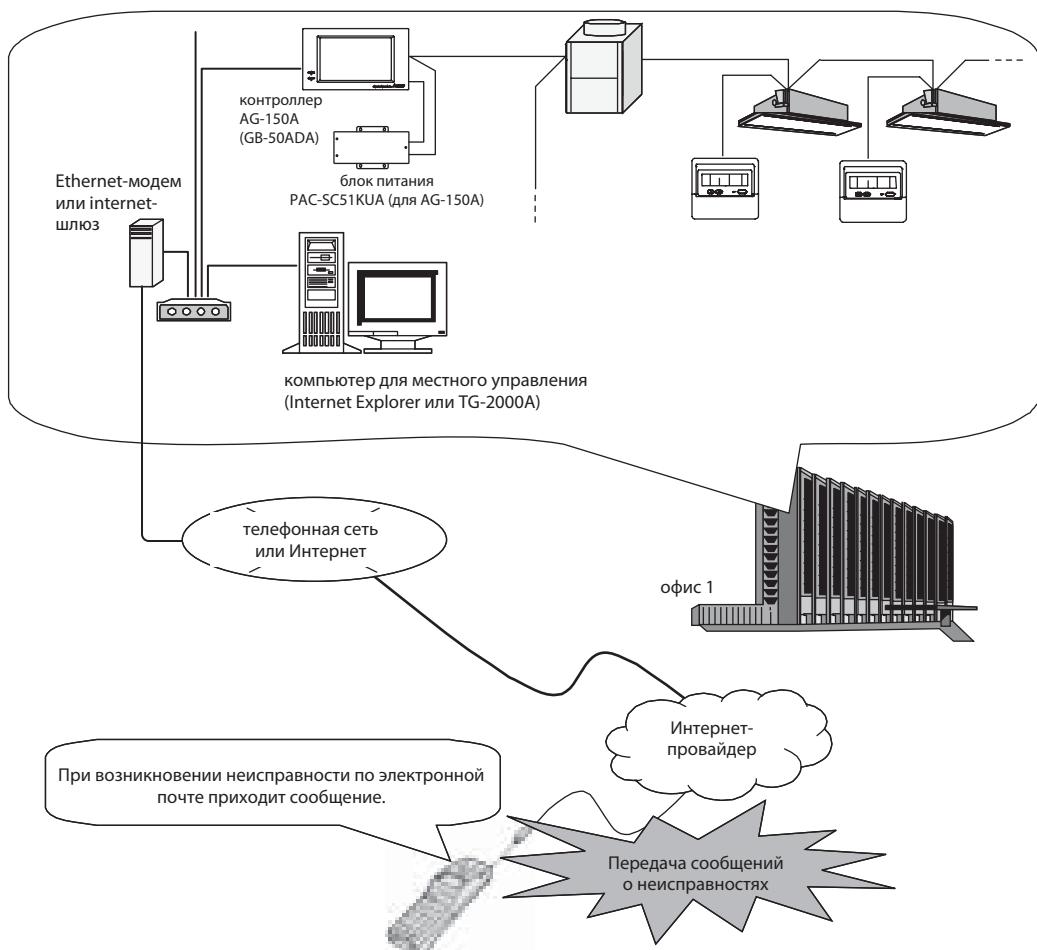

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание
AG-150A (GB-50ADA)	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AG-150A (GB-50ADA).
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150A. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A.
Лицензия „веб-управление“	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.
Лицензия „извещение о неисправностях“	Активирует программный модуль, отвечающий за отправку сообщений по электронной почте. Сообщение содержит код неисправности, время ее возникновения и адрес неисправного прибора. После устранения неисправности направляется уведомление об этом.
Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

Документация*:

- 1) AG-150A, GB-50ADA - руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация GB-50ADA - руководство по начальной настройке.


Диагностика системы

Все модели City Multi,


а также полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control) и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric


(1) Подключение по локальной сети

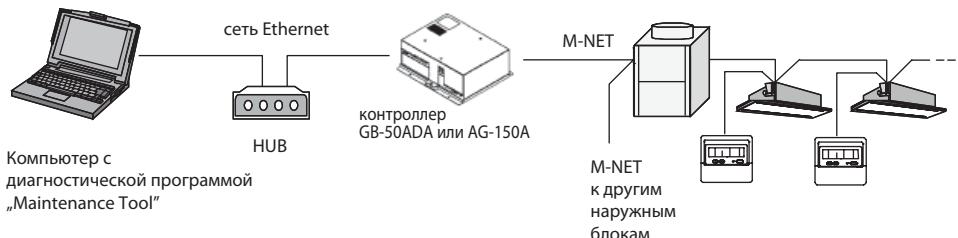

(2) Удаленное подключение по выделенным каналам связи (коммутируемые телефонные линии, виртуальные частные сети VPN)

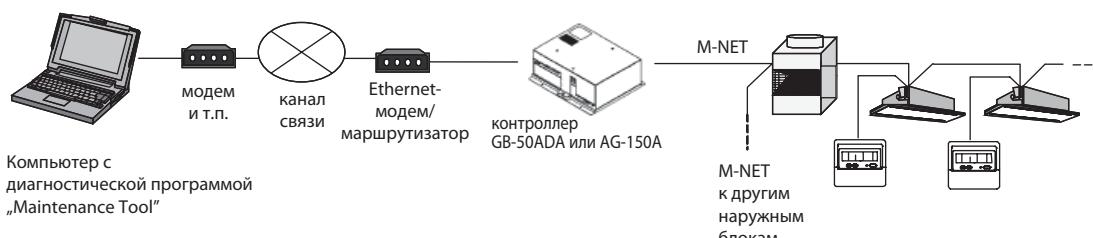

(3) Удаленная диагностика по электронной почте

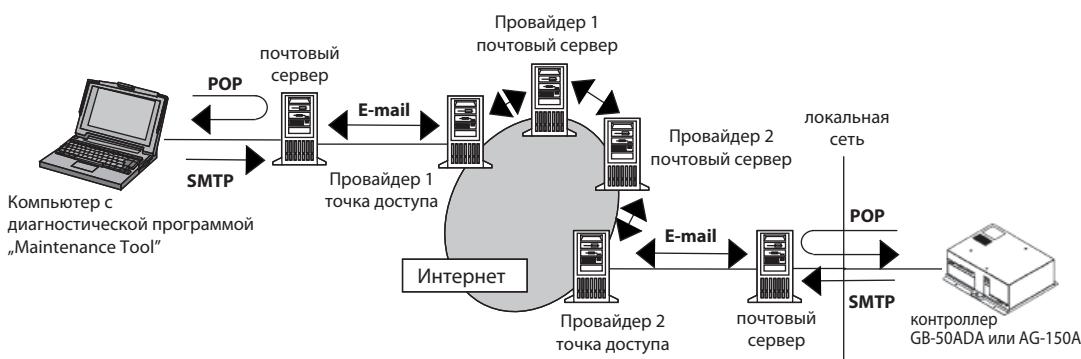

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание
AG-150A (GB-50ADA)	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AG-150A (GB-50ADA).
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150A. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A.
Лицензия „веб-управление“	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.
Лицензия „диагностика“	Активирует программный модуль, собирающий информацию о рабочих параметрах системы и передающий ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется Мицубиси Электрик). Диагностический компьютер может быть подключен в данную сеть локально (1) или удаленно (2). Из соображений безопасности сети предприятия, в которую подключен прибор G(B)-50A, обмен данными может происходить по электронной почте (3).
Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
HUB для 10BASE-T, Ethernet-модем, маршрутизатор	Приборы поставляются производителями телекоммуникационного оборудования.

Документация*:

- 1) AG-150A, GB-50ADA — руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация GB-50ADA — руководство по начальной настройке.
- 3) Программа Maintenance Tool — руководство по установке и использованию.


Взаимодействие с произвольными объектами в мультизональных системах CITY MULTI

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric

Сигналы сухих контактов стороннего оборудования подключаются на входные модули контроллера (PLC) или на специальные разъемы внутренних блоков. Аналогично могут быть организованы выходные сигналы. С помощью программного обеспечения может быть задана любая логика взаимосвязанной работы кондиционеров и стороннего оборудования.

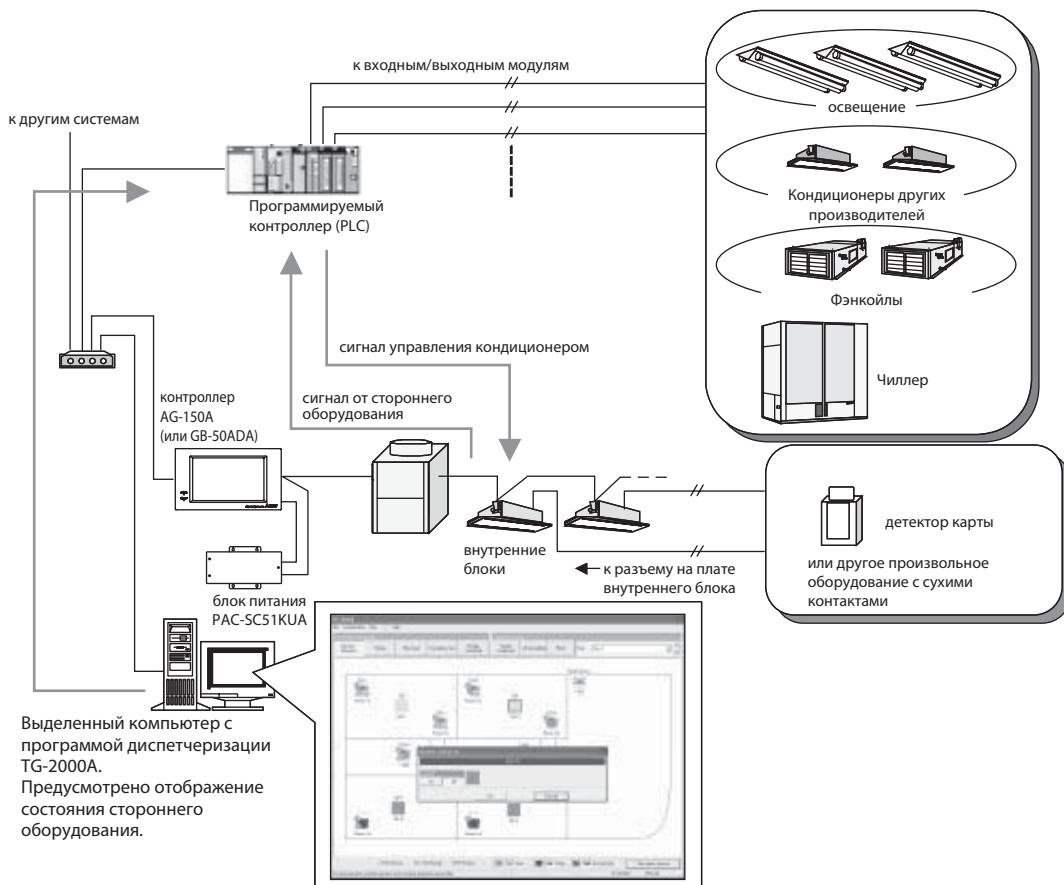

Состав аппаратно-программного комплекса

Наименование	Описание		
AG-150A (GB-50ADA)	Универсальный контроллер. Модификация GB-50ADA - без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AG-150A (GB-50ADA).		
PAC-SC51KUA	Блок питания для AG-150A. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A.		
Лицензия „веб-управление”	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.		
Лицензия „Взаимодействие со сторонним оборудованием”	Активирует программный модуль ограничения пиков электропотребления (ограничивается средняя получасовая потребляемая мощность).		
TG-2000A	Программа диспетчирования (Mitsubishi Electric). Версия выше 5.5 при использовании AG-150A.		
HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.		
Программируемый контроллер (PLC) - серия MELSEC Q	Спецификация контроллера приведена в таблице 1.		
Таблица 1. Спецификация контроллера			
Аппаратные средства (Mitsubishi Electric)			
Наименование	Модель	Кол-во	Примечание
Процессорный модуль	Q02H CPU	1	
Базовый блок	Q33B (Q35B, Q38B, Q312B)	1	В зависимости от количества входных и выходных модулей
Блок питания	Q61P-A2	1	
Карта памяти	Q2MEM-8MBA	1	
Блок входных сигналов	QX40	1	* 24 В пост. тока/4 мА общий плюс; можно подключить 2 блока * требуется внешний источник питания (24 В пост. тока)
Блок выходных сигналов	QY40P	1	* внутренний контакт 12/24 В пост. тока, 0.1A требуется внешний источник питания (12/24 В пост. тока)
Ethernet-модуль	QJ71E71-100	1	* используется 10 Mbps LAN
Программное обеспечение (Mitsubishi Electric)			
	PAC-YG21CDA	1	

Шлюз для сети LonWorks LMAP02-E

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control), полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control) и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

Управление:


- вкл/выкл;
- блокировка пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- выключить все блоки.

Контроль:

- вкл/выкл;
- блокировка пульта;
- режим;
- целевая температура;
- температура в помещении;
- скорость вентилятора;
- код неисправности.

Документация*:

- 1) LMAP02-E — руководство по установке прибора.
- 2) SNVT спецификация — описание SNVT-переменных.

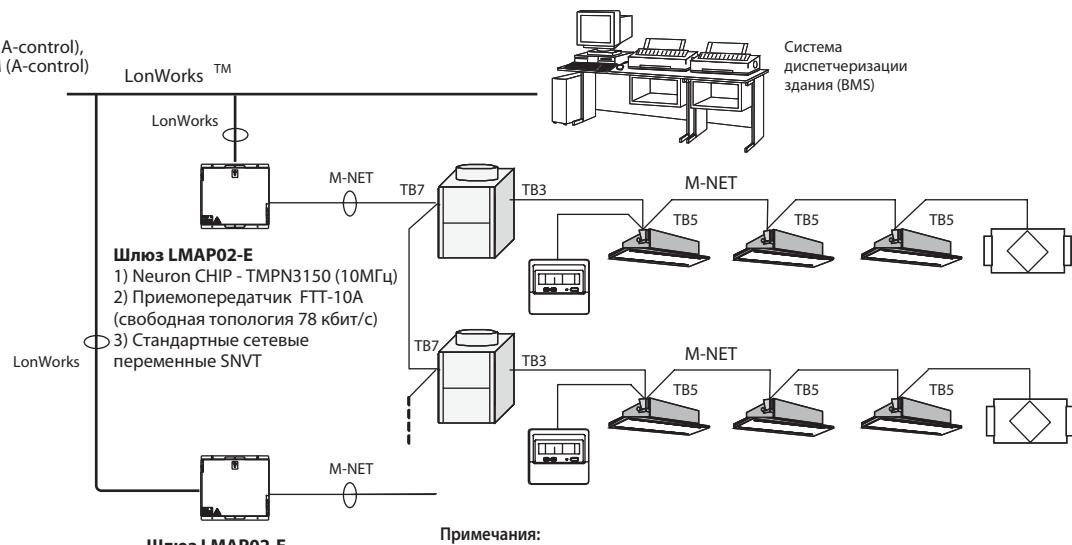


Примечания:

1. Для приборов LMAP02-E следует предусмотреть электропитание (220 В).
2. Один прибор LMAP02-E рассчитан на 50 внутренних блоков.
3. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор LMAP02-E.

Программный шлюз для сети BACnet PAC-YG31CDA

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control), полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control) и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

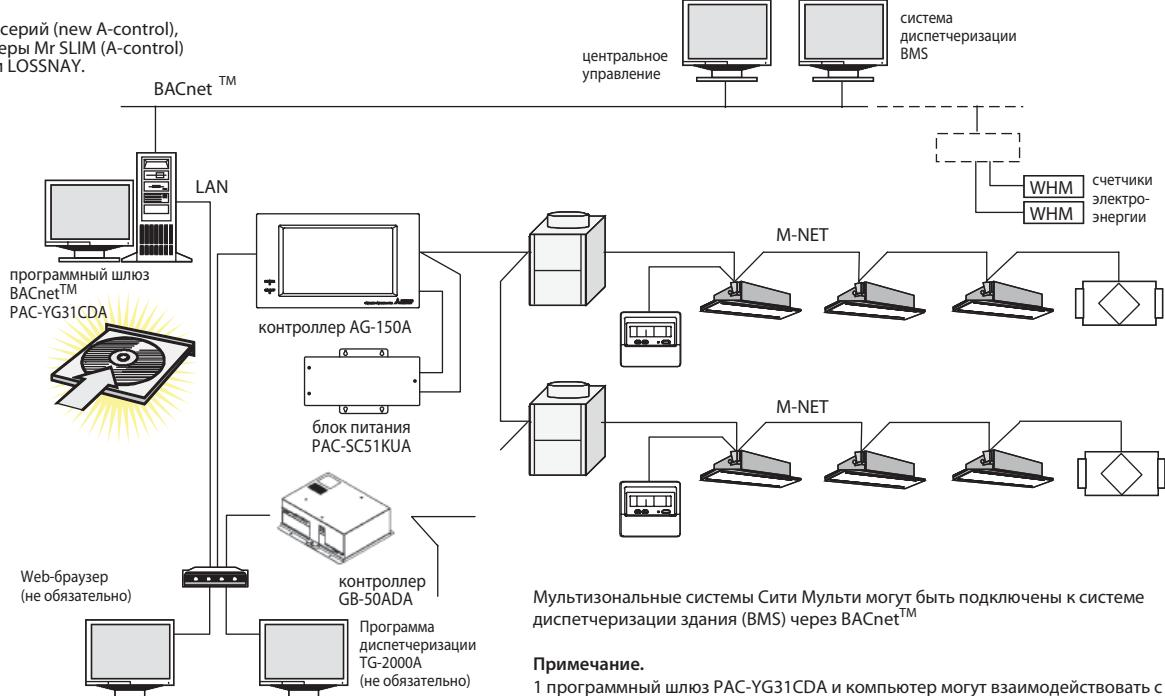

Мультизональные системы Сити Мульти могут быть подключены к системе диспетчеризации здания (BMS) через BACnet™


Примечание.

- 1) программный шлюз PAC-YG31CDA и компьютер могут взаимодействовать с 10 универсальными контроллерами AG-150A или GB-50ADA, обеспечивая доступ к 500 внутренним блокам.

Аппаратный шлюз для сети BACnet BAC-HD150

Системы CITY MULTI могут быть подключены в систему диспетчеризации (BMS - Building Management System), построенные по технологии BACnet®, с помощью аппаратного шлюза BAC-HD150-E.


Один шлюз BAC-HD150-E организует взаимодействие с группой наружных блоков, к которым подключено не более 50 внутренних блоков.

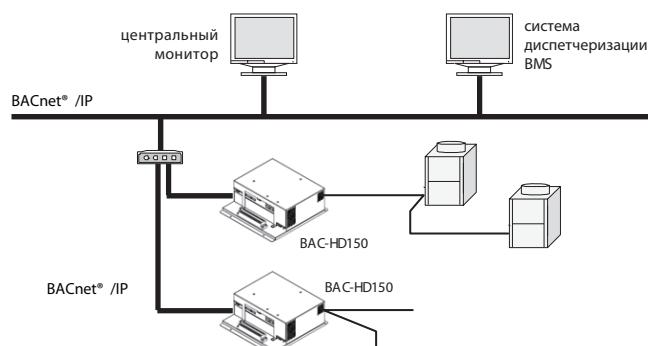

Управление через произвольный программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом

Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

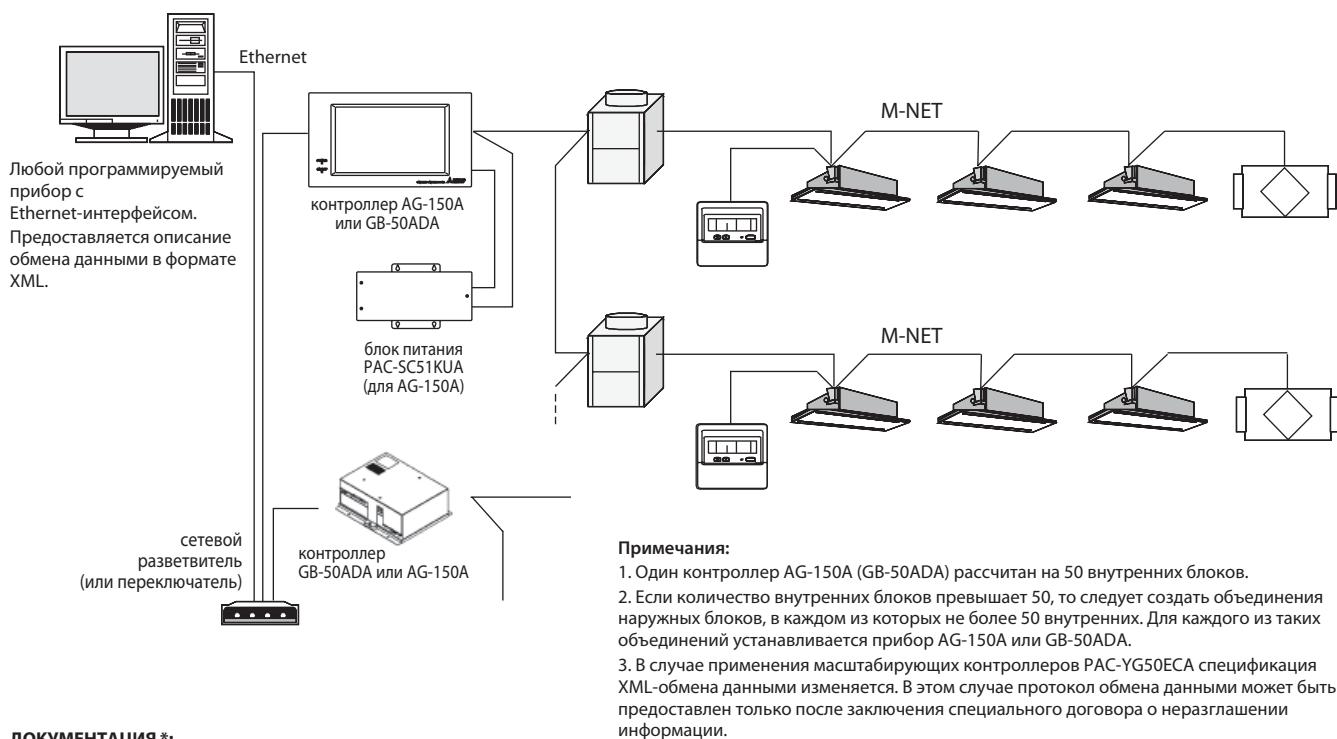

ДОКУМЕНТАЦИЯ *:

- 1) GB-50ADA LAN — спецификация аппаратно-программного соединения.
- 2) GB-50ADA XML — описание обмена данными в формате XML.

FIDELIO

Универсальный центральный контроллер GB-50A и программируемый логический контроллер PLC серии Q со специальной программой Mitsubishi Electric версии 1.00 обеспечивают взаимодействие согласно протоколу Micros-Fidelio, а также спецификации FIAS.

Тип интерфейса – BMS (системы диспетчеризации зданий).
Низкоуровневый протокол – полный дуплекс.
Транспортный уровень – TCP/IP.
Логотип Micros-Fidelio FKT – MG5.

micros • FIDELIO

Europe, Africa & Middle East

Neuss, May 25 2005

To/An : Mitsubishi Electric Europe B.V.
From/Von : Marcus Bösel – Micros Fidelio GmbH
Ref./Betr. : Mitsubishi G 50 (with PLC Q series)
Pages : 1

Dear Madams and Sirs,

This document provides written confirmation that the interface software, **Mitsubishi G 50 (with PLC Q series)**, Version 1.00, developed using the Micros-Fidelio Interface Protocol and Application Specifications **FIAS**, has been approved and is available for install within the Region. The interface is listed to our Price List, which contains all interfaces.

The approval covers the following functionality of your software:


Interface Type: **BMS – Building Management System**
Low-level protocol: Full Duplex
Transport Layer: TCP/IP
Micros Fidelio FKT Logo: MG5

Счетчик импульсов PAC-YG60MCA


Сигналы сухих контактов внешних приборов подключаются на входные клеммы контроллера PAC-YG60MCA. Контроллер осуществляет подсчет импульсов и хранение данных со счетчиков электроэнергии, воды, газа и т.п. Эта информация может быть передана в программу диспетчеризации TG-2000A, и использована для организации учета электропотребления, ограничения пиковой мощности и реализации функции энергосбережения. Показания счетчиков могут быть выведены в веб-браузер через контроллеры AG150A или GB-50ADA (показания счетчиков не выводятся на дисплей AG-150A).

Ограничения:

- 1) В зоне управления 1 контроллера AG-150A или GB-50ADA может быть установлено не более 5 приборов PAC-YG60MCA. Таким образом, можно организовать подключение до 20 счетчиков в этой зоне.
- 2) Суммарное количество внутренних блоков и приборов PAC-YG60MCA в зоне управления 1 контроллера GB-50ADA не должно превышать 50.
- 3) Поддержка контроллера GB-50ADA реализована в программе TG-2000A, начиная с версии 6.3.

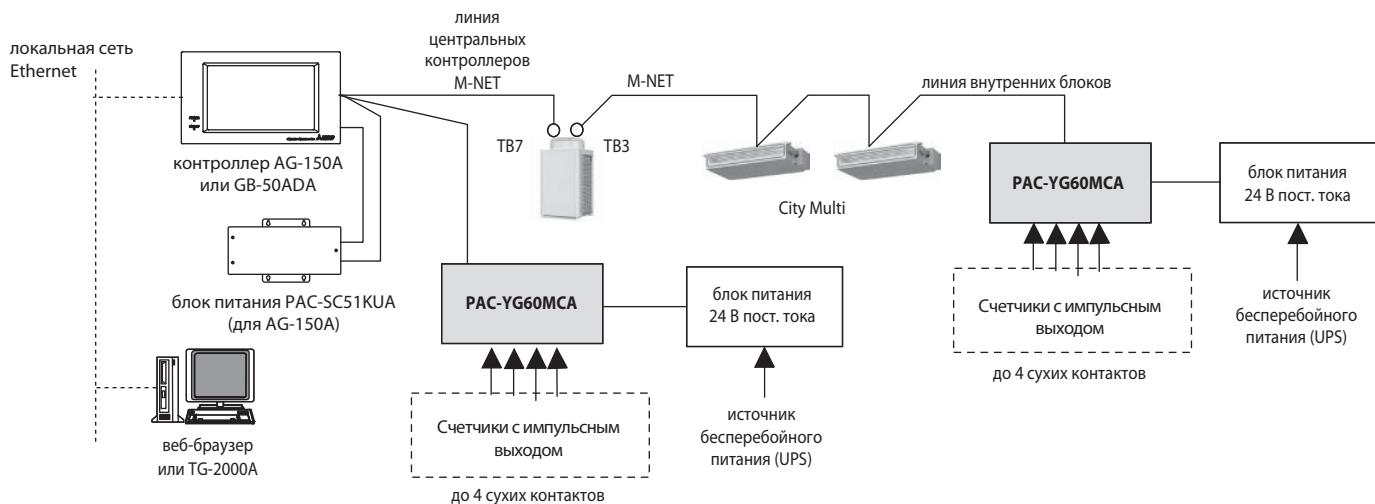

Подключение внешних цепей

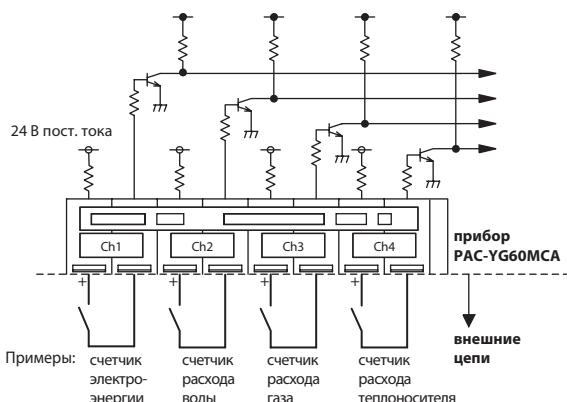

Примечания:

- 1) Максимальная длина внешних линий подключения счетчиков не должна превышать 100 м. Однако в условиях сильных внешних электромагнитных полей рекомендуется ограничивать эту длину значением 10 м.
- 2) Для достижения достаточной точности измерений рекомендуется использовать счетчики электроэнергии, имеющие вес импульса менее 1 кВт·час/имп.
- 3) С помощью DIP-переключателей на плате прибора можно ввести отдельные для каждого канала коэффициенты счетчика: 0.1, 1, 10.

Спецификация прибора

Параметр	Значение (описание)	
Блок питания	24 В постоянного тока $\pm 10\%$, 5 Вт	
Интерфейсы	Сигнальная линия M-NET Сухой контакт	17 - 30 В постоянного тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4) Количество контактов: 4 Тип сигнала: контакт без напряжения (сухой контакт) Длительность импульса: 100-300 мс (интервал между импульсами не менее 100 мс) Напряжение: 24 В постоянного тока Ток через контакт: 1 мА и менее График импульса: 100 мс и более 100 ~ 300 мс
Условия эксплуатации и хранения	Температура Влажность	Диапазон рабочих температур 0 ~ 40°C Температура хранения -20 ~ 60°C 30 - 90% (не допускается конденсация)
Размеры	200 (Ш) x 120 (В) x 45 (Г) мм	
Вес	0.6 кг	
Внутренние часы	При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.	

Документация*:


- 1) Руководство по установке и настройке прибора IM_PAC-YG60MCA(WT04973X01)_EN.pdf

Контроллер PAC-YG63MCA для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности

Контроллер PAC-YG63MCA предназначен для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности. Информация об изменении температуры и влажности через контроллеры AG-150A или GB-50ADA передается в программу диспетчераизации TG-2000A или в Internet Explorer, где она может быть представлена в табличном и графическом виде. Значения температуры и влажности не могут быть отображены на дисплее AG-150A.


Для датчиков может быть задан диапазон измерения, при выходе за границы которого контроллер выдает аварийный сигнал.

Измеренные значения могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования.

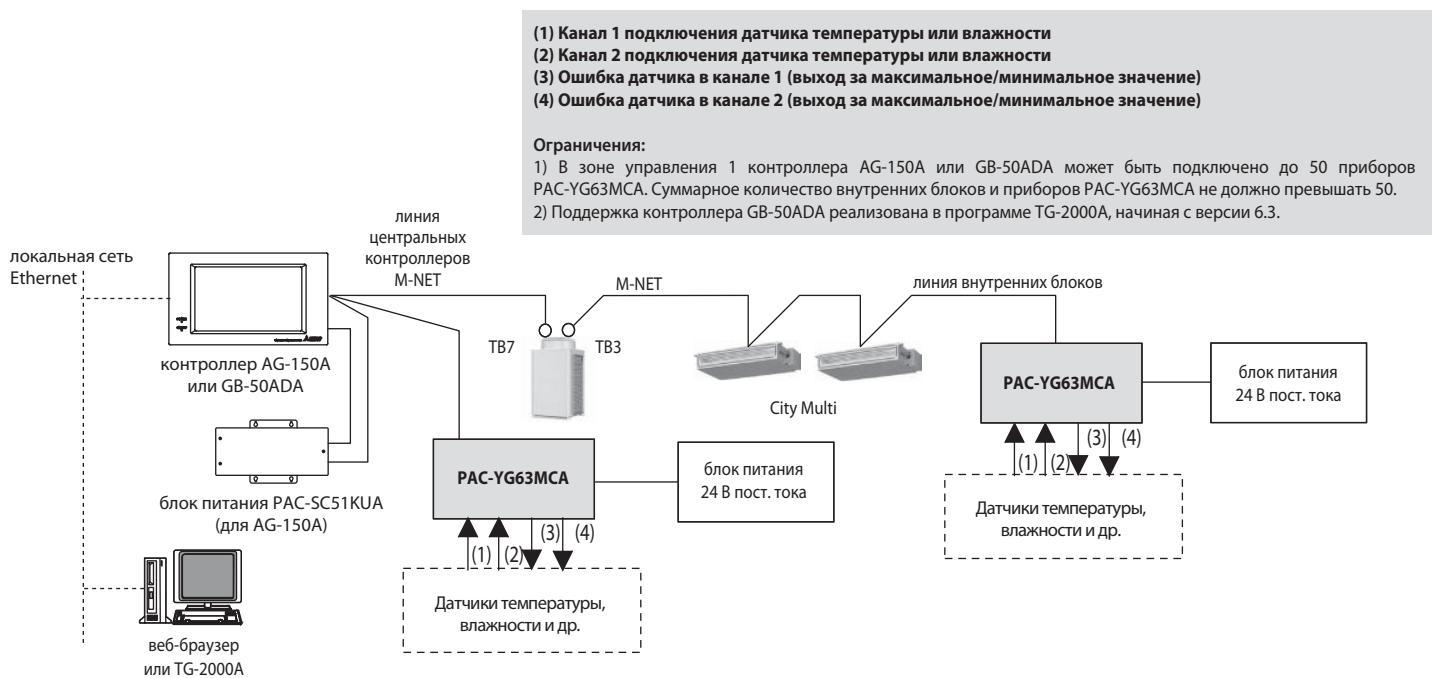


Подключение внешних цепей

Канал 1: датчик типа Pt100




Каналы 1, 2: датчики 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока или 0-10 В пост. тока.

(а) датчик имеет отдельное питание

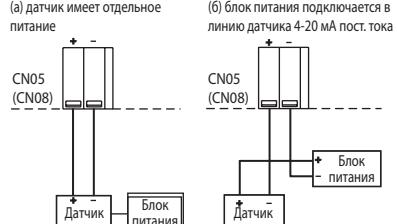

Выход: ошибка датчика в канале 1, 2



Примечания:

- К каналу 1 допускается подключать аналоговые датчики 4 типов: Pt100, 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
- К каналу 2 допускается подключать аналоговые датчики 3 типов: 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
- Для подключения датчиков следует использовать кабель, указанный в их спецификации. При этом длина кабеля не должна превышать 12 м. Рекомендуется использовать экранированный кабель, экранирующую оплетку которого следует подключать к клемме FG прибора PAC-YG63MCA.

Спецификация прибора

Параметр	Значение (описание)					
Блок питания	24 В пост. тока $\pm 10\%$, 5 Вт					
Сигнальная линия M-NET	17 - 30 пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)					
Интерфейсы	Канал	Датчик	Измеряемый параметр	Диапазон измерений		
Вход	Nº1	Pt100 (3-х проводный)	Температура	-30 ~ 60°C $\pm 0.3\%FS \pm 0.1^\circ C$ (*3) при 25°C		
		4-20 мА пост. тока	Температура/влажность	Задается центральным контроллером	$\pm 0.5\%FS \pm 0.1^\circ C$ (*3) $\pm 0.5\%FS \pm 0.1\%RH$ при 25°C	
		1-5 В пост. тока				
	Nº2	4-20 мА пост. тока	Температура/влажность	Задается центральным контроллером	$\pm 0.5\%FS \pm 0.1^\circ C$ (*3) $\pm 0.5\%FS \pm 0.1\%RH$ при 25°C	
		1-5 В пост. тока				
		1-10 В пост. тока				
Выход	Ошибка датчика - выход за максимальное или минимальное значение (сухой контакт)	Нагрузочная способность: макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт * Не допускается прикладывать внешнее переменное напряжение.				
Условия эксплуатации и хранения	Температура	Диапазон рабочих температур	0 to 40°C			
		Температура хранения	-20 to 60°C			
Размеры	Влажность	30 - 90% (не допускается конденсация)				
Вес	200 (Ш) x 120 (В) x 45 (Г) мм					
Внутренние часы	При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.					

Документация*:


1) Руководство по установке и настройке прибора IM_PAC-YG63MCA(WT04975X01)_EN.pdf

Контроллер PAC-YG66DCA для управления сторонним оборудованием

Контроллер PAC-YG66DCA используется в сочетании с центральным контроллером AG-150A или GB-50ADA для управления сторонним оборудованием, а также для мониторинга сигналов о его состоянии. Два канала управления и мониторинга подключаются непосредственно к контроллеру, и 4 дополнительных канала могут быть организованы с помощью внешней платы расширения.

Объекты управления выводятся на экран контроллера AG-150A, в веб-браузер, а также в программу диспетчеризации TG-2000A.

Внешние сигналы могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования.

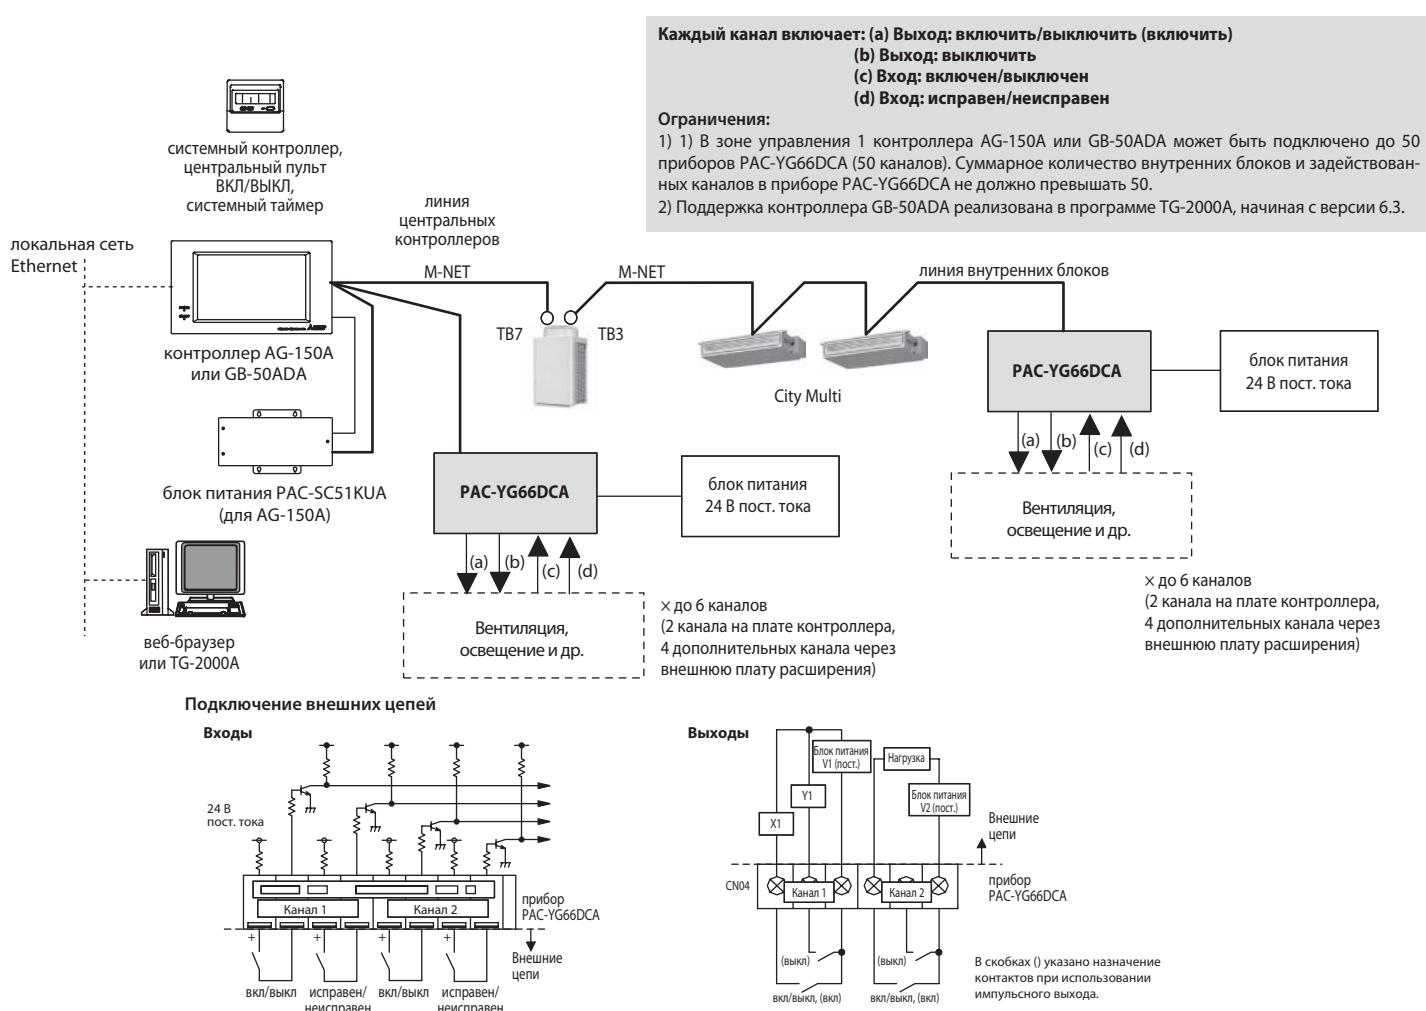

Спецификация прибора

Параметр	Значение (описание)		
Блок питания	24 В пост. тока $\pm 10\%$, 5 Вт		
Интерфейсы	На плате контроллера	Сигнальная линия M-NET	17 - 30 В пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)
		Включить/выключить (включить) (*4)	Сухой контакт (реле) (2) Нагрузочная способность: макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт * Не допускается прикладывать переменное напряжение.
		Выключить (*4)	Транзистор (2) 24 В пост. тока, 40 мА и менее (*5)
		Вкл/выкл	Сухой контакт (реле) (2) Нагрузочная способность: макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт * Не допускается прикладывать переменное напряжение.
	Расширение	Испр/неиспр.	Транзистор (2) 24 В пост. тока, 40 мА и менее (*5)
		Вкл/выкл	Сухой контакт (каждый из 2) 24 В пост. тока, 1 мА и менее (*6)
	вход	Выключить/выключить (*4)	Транзистор (каждый из 4) 24 В пост. тока, 40 мА и менее (*5)
		Выключить (*4)	Вход 24 В пост. тока (каждый из 4) 24 В пост. тока, 1 мА и менее (*7)
Условия эксплуатации и хранения	Temperatura		Диапазон рабочих температур 0 ~ 40°C
	Temperatura хранения		-20 ~ 60°C
Размеры	Влажность		
Вес	30 - 90% (не допускается конденсация)		
Внутренние часы	200 (Ш) x 120 (В) x 45 (Г) мм		
	Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.		

Документация:

1) Руководство по установке и настройке прибора IM_PAC-YG66DCA(WT04977X01)_EN.pdf

Lossnay


Приточно-вытяжные установки

- Вентиляция зданий и помещений может привести к значительным теплопотерям. Система Лоссней позволяет утилизировать до 70% энергии, затрачиваемой на охлаждение или обогрев воздуха в помещениях. Системы Лоссней не только снижают операционные затраты на электроэнергию, но и позволяют снизить стоимость оборудования до 30% благодаря установке менее мощных моделей.
- Вентиляционная установка Лоссней утилизирует явную и скрытую теплоту воздуха, то есть почти выравнивает не только температуру приточного и вытяжного воздуха, но и его влагосодержание. Благодаря использованию специального материала рекуператора приточный воздух охлаждается и осушается летом, а также нагревается и увлажняется зимой за счет вытяжного воздуха. Материал рекуператора имеет избирательную проницаемость к различным газам, что обеспечивает свободное прохождение водяного пара и препятствует прониканию загрязняющих веществ (углекислый газ, аммиак) через стенки теплообменника.



Теплообменник ЛОССНЕЙ

Теплообменник Лоссней изготовлен из ультратонкой бумаги, имеющей специальную пропитку. Гофрированные слои склеены перпендикулярно друг другу и образуют каналы для приточного и вытяжного воздуха. Через стенки теплообменника происходит передача теплоты между воздушными потоками, а также диффузия водяного пара из более влажного воздуха к менее влажному. Эффективность теплообменника Лоссней 5-го поколения увеличена за счет применения влагопроницаемого клея для фиксации гофрированных слоев и разделителей.

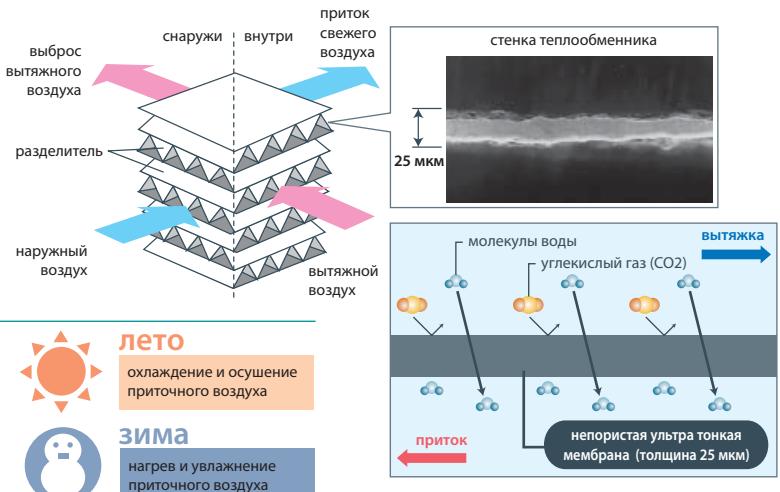

Приток свежего воздуха без дискомфорта

Вентустановка Лоссней не просто подает свежий воздух, но и изменяет его температуру и влагосодержание. Летом приточный воздух охлаждается и осушается за счет тепло- и влагообмена с вытяжным воздухом. Зимой - наоборот: приточный воздух нагревается и увлажняется перед поступлением в помещение.



Экономия

Снижение эксплуатационных расходов

снижение расходов достигает
18.8%



Нужен менее мощный кондиционер



ЛОССНЕЙ




с использованием ЛОССНЕЙ

Сбалансированный воздухообмен




Если в помещении не организован приток свежего воздуха, то давление в помещении понижается. В этом случае эффективность установленной вытяжной системы резко падает.

ЛОССНЕЙ

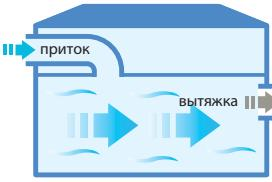

Организация циркуляции воздуха с помощью приточно-вытяжной системы обеспечивает сбалансированный воздухообмен в помещении и эффективное удаление загрязненного воздуха.

Комфортное воздухораспределение




Осевые вентиляторы имеют низкое статическое давление, и их способность удалять воздух из герметизированных помещений ограничена. Также они не могут быть использованы для работы с сетью воздуховодов и дополнительных вентиляционных элементов.

ЛОССНЕЙ




Центробежные вентиляторы характеризуются высоким статическим давлением. Они хорошо удаляют воздух даже из герметизированных помещений. Напор вентилятора достаточен для организации воздухораспределения через сеть воздуховодов.



Шумоглушение


Структура и материал теплообменника ЛОССНЕЙ препятствуют передаче звуковых волн и поглощают звуковые колебания.

Лабораторными измерениями и многолетним опытом эксплуатации подтверждена эффективность подавления шума в помещениях вблизи аэропортов, железнодорожных линий и автомагистралей.

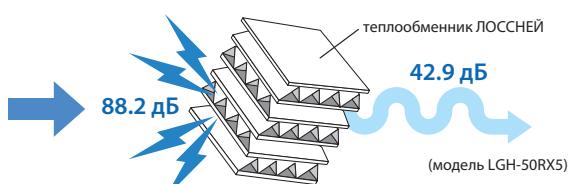

Взаимосвязь с кондиционером

Система управления приточно-вытяжной установки ЛОССНЕЙ позволяет создавать объединения с кондиционером полупромышленной серии Mr. Slim для организации синхронной работы. Вентустановку можно включить синхронно с кондиционером или отдельно от него, используя штатный настенный пульт кондиционера.

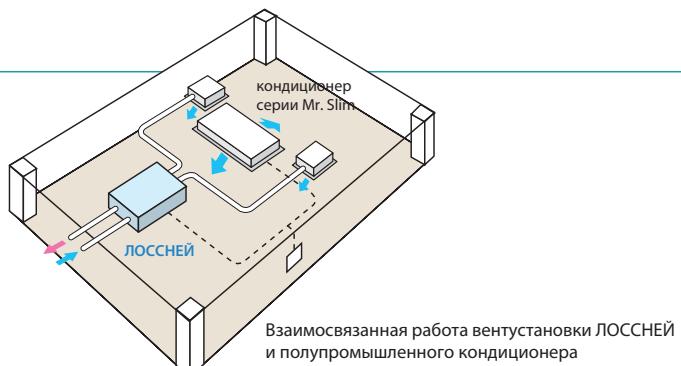

Взаимосвязанная работа вентустановки ЛОССНЕЙ и полупромышленного кондиционера

Настенная приточно-вытяжная установка

VL-100U-E

Вентустановки Lossnay

Расход воздуха: 100 м³/ч






Описание прибора

Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует продумать систему приточной вентиляции. Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбережения, является приточно-вытяжная установка Лоссней от Mitsubishi Electric.

В установках Лоссней встроен запатентованный компанией Mitsubishi Electric рекуператор, где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплом и влагой. Зимой воздух, подаваемый в комнату, подогревается и увлажняется теплым воздухом, который удаляется из комнаты. Летом, наоборот, подаваемый воздух частично охлаждается и осушается. Это не только снижает потребление энергии, но и улучшает самочувствие.

В установке Лоссней нет движущихся частей, кроме вентилятора, поэтому она нуждается лишь в несложном обслуживании – чистке фильтра и теплообменника.

- Модель VL-100U-E устанавливается на стене.
- Воздух подается через два отверстия в стене диаметром 75 мм.
- Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий).
- В комплекте с прибором VL-100U-E прилагаются аксессуары для монтажа.

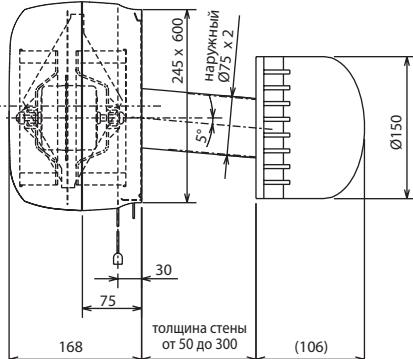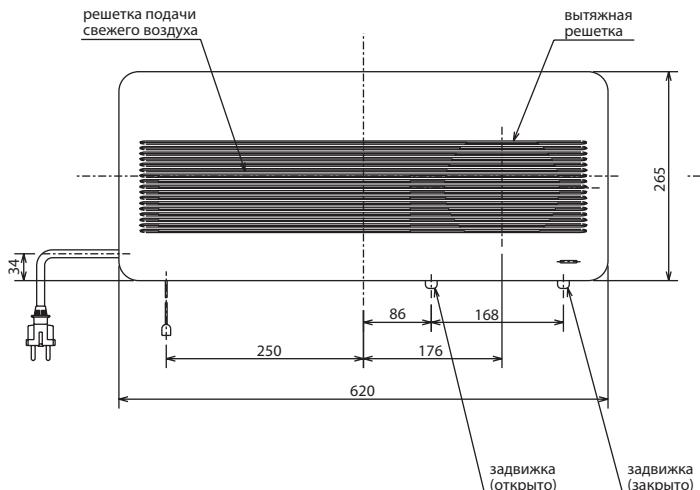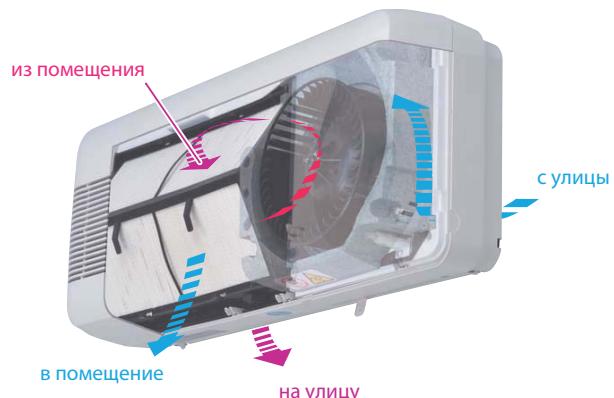


Характеристики приборов

Параметр / Модель		VL-100U-E
Напряжение питания (В, ф, Гц)		220-240 В, 1ф, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	низкая	23
	высокая	26
Расход воздуха, м ³ /ч		65
	высокая	105
	низкая	29,5
Уровень шума, дБ(А)	высокая	39,0
	низкая	77
Эффективность рекуперации (по энталпии), %		70
Вес, кг		6,5
Габариты, мм	длина	620
	толщина	168
	высота	265
Размер отверстия в стене, мм		2 отв. Ø75
Гарантированный диапазон наружных температур		-10 ... +40 °C
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)

Опции


1) Пластиковая гильза-удлинитель P-100P-E (1 шт.)


Толщина стены при использовании гильзы-удлинителя может достигать 600 мм. При необходимости гильзу можно отрезать до необходимой длины.

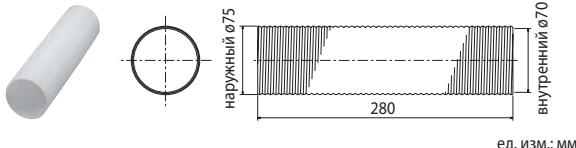

2) Пластиковые соединители P-100PJ-E (в наборе 2 шт.)

Соединитель используется длястыковки пластиковых 2-х гильз. Гильзы вкручиваются в соединитель.

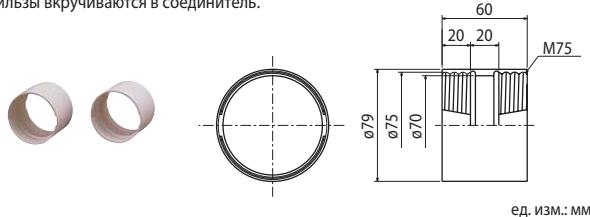

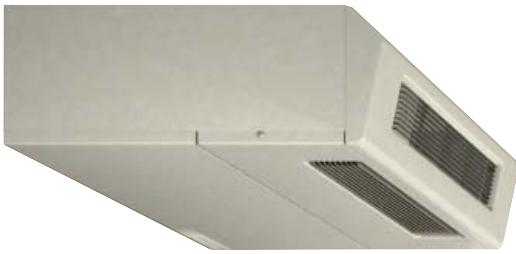

Подвесная приточно-вытяжная установка

LGH-40ES-E

Вентустановки Lossnay

Расход воздуха: 400 м³/ч


Описание прибора

- Эта модель устанавливается горизонтально под потолком (высота прибора 255 мм).
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3.
- Компактный и легкий прибор.

- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- Управление: ВКЛ/ВыКЛ, скорость вентилятора высокая/низкая.
- Удобное обслуживание прибора.


Параметр / Модель	LGH-40ES-E	
Потребляемая мощность	кВт	0,146
Расход воздуха (мин-макс)	м ³ /ч	250-400
Эффективность утилизации тепла (мин-макс)	%	48,0-54,0
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	34-43
Вес	кг	25,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	900x693x255
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240В, 1ф, 50 Гц
Диаметр воздуховодов	мм	200
Гарантированный диапазон наружных температур		-10 ... +40 °C
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)

Размеры

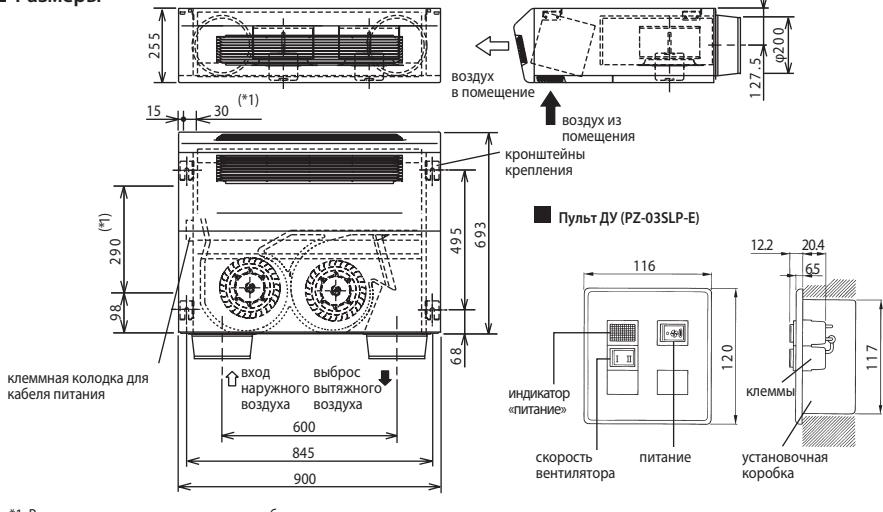


*1: Расположение отверстия для ввода кабеля электропитания


Характеристики

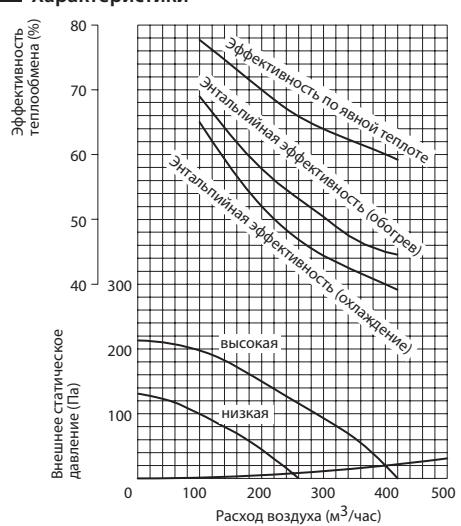

Примеры установки

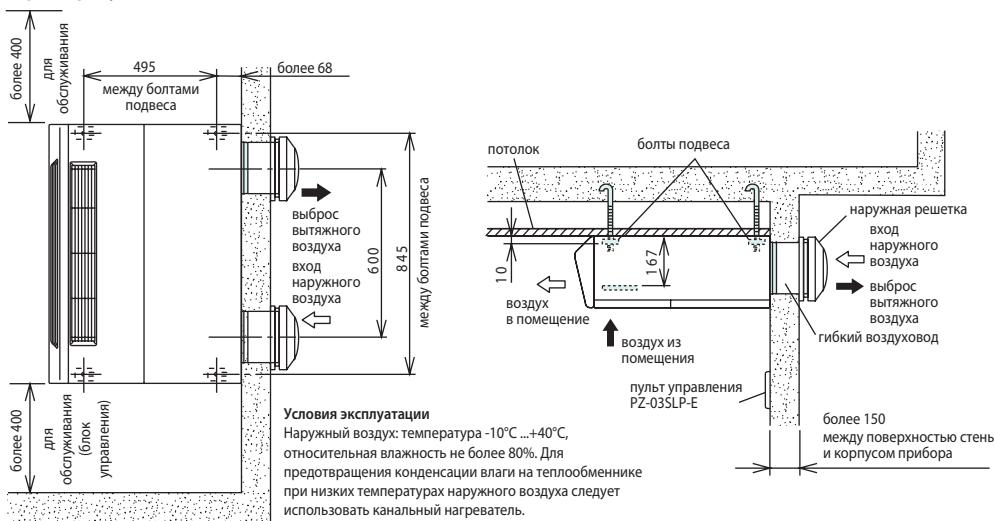

■ при установке в стеклопакет



*Примечания:
• Воздуховоды к наружным решеткам должны быть теплоизолированы.
• Не допускайте попадания дождя в наружные решетки.


	Наименование	Описание
1	PZ-03SLP-E	Проводной пульт управления Lossnay

Канальная приточно-вытяжная установка

LGH-50RSDC-E

Вентустановки Lossnay

Расход воздуха: 400 м³/ч

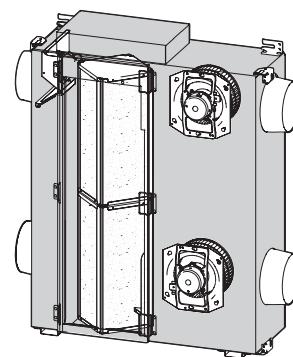


Описание прибора

- Приточно-вытяжная установка LGH-50RSDC-E оснащена экономичными двигателями постоянного тока.
- Прибор устанавливается за подшивным потолком или вертикально на полу. При горизонтальной установке прибора люк для обслуживания должен быть расположен сверху, а сервисное пространство над блоком должно быть не менее 1000 мм. При вертикальной установке: сервисное пространство сверху и сбоку — не менее 400 мм.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3.
- Предусмотрена только автономная работа. Для управления прибором используются внешние переключатели для включения одной из 5 ступеней производительности.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка. Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- Режимы работы "рекуперация" или "байпас" выбираются автоматически. Предусмотрена фиксация одного из этих режимов с помощью DIP-переключателя на плате управления.
- Прибор имеетстроенную систему управления внешним приточным нагревателем, а также цепи для формирования выходных сигналов: включен/выключен, норма/авария.
- Предусмотрено подключение датчика углекислого газа. По сигналу датчика (сухой контакт) вентустановка переходит на высокую скорость вращения вентилятора вне зависимости от скорости, установленной на пульте управления.

Параметр / Модель		LGH-50RSDC-E										
Напряжение питания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц										
Режим работы		Рекуперация					Байпас					
Скорость вентилятора		1	2	3	4	5	Режим Power	1	2	3	4	5
Рабочий ток	А	1,17	0,67	0,35	0,20	0,13	1,80	1,20	0,70	0,35	0,20	0,13
Потребляемая мощность	Вт	165	90	41	22	14	265	164	90	40	21	14
Расход воздуха	м ³ /ч	395	305	215	144	90	468	395	305	215	144	90
Внешнее статическое давление	Па	100	60	30	15	7	135	100	60	30	15	7
Эффективность рекуперации по температуре	%	77,5	81,5	85,5	88	90	—	—	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энталпии, %	нагрев	71	75	79	82	84	—	—	—	—	—	—
	охлаждение	68	72,5	77	80,5	83	—	—	—	—	—	—
Уровень шума	дБ(А)	31	26,5	21	18	18	35	31	26,5	21	18	18
Пусковой ток	А	не более 2,5 А										
Вес	кг	48,0										
Габариты (ШxДxВ)	мм	1172x1056x322										
Диаметр воздуховодов	мм	200										
Гарантированный диапазон наружных температур (относительная влажность не более 80%)		-10 ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; -15 ... -10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — включен, 10 мин. — выключен) и непрерывная работа вытяжного вентилятора; ниже -15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — включен, 55 мин. — выключен) и непрерывная работа вытяжного вентилятора.										
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)											

Размеры

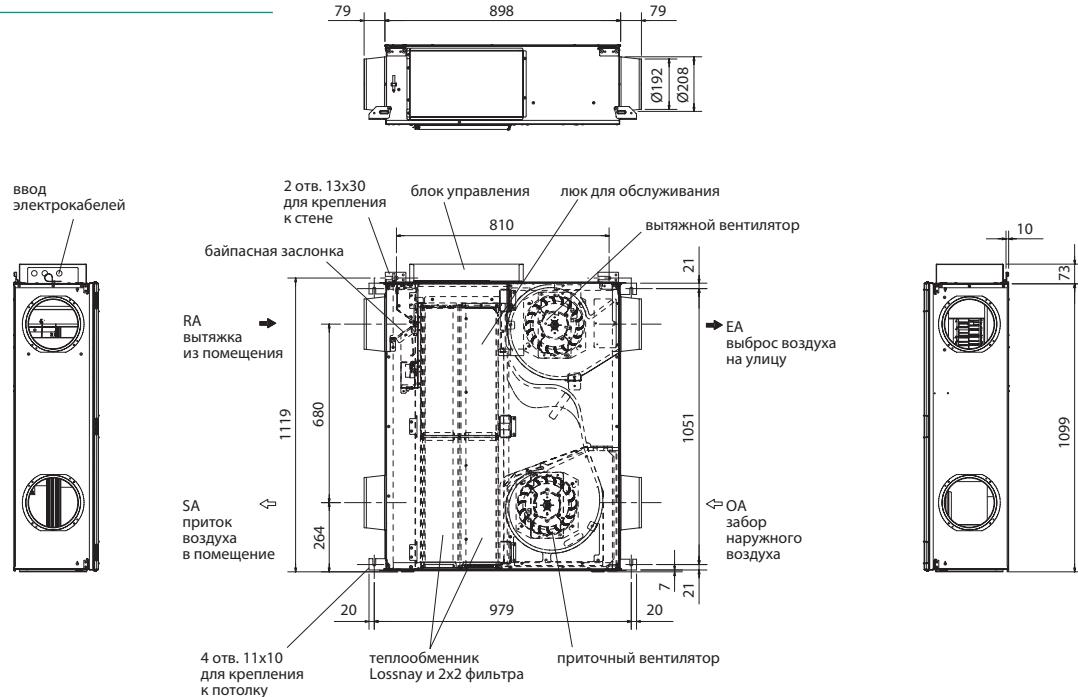



LGH-15/25/35/50/65/80/100RX5



LGH-150/200RX5

Канальная приточно-вытяжная установка

LGH-RX5

Вентустановки Lossnay

Расход воздуха: 150–2000 м³/ч

Описание приборов

- Модели этой серии устанавливаются за подшивным потолком. Допускается вертикальная установка на стене.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3.
- Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr. Slim, а также в составе мультизональной системы Сити Мульти.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30 дБ.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Предусмотрена возможность подключения к системе диспетчеризации.

- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- Встроена система управления внешним приточным нагревателем.
- Существует программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно-вытяжных установок Лоссней, раздел «Программы/Дистрибутивы».
- Для управления используется русифицированный пульт PZ-60DR-E со встроенным недельным таймером.
- Предусмотрено подключение датчика углекислого газа. По сигналу датчика (сухой контакт) вентустановка переходит на высокую скорость вращения вентилятора вне зависимости от скорости, установленной на пульте управления.


Параметр / Модель		LGH-15RX5-E	LGH-25RX5-E	LGH-35RX5-E	LGH-50RX5-E	LGH-65RX5-E
Потребляемая мощность	Вт	110	129	212	286	380
Расход воздуха (мин-макс)	м ³ /ч	110 - 150	105 - 250	115 - 350	180 - 500	265 - 650
Эффективность рекуперации по температуре (макс. скорость - мин. скорость)	%	82,0 - 85,5	79,0 - 83,5	80,0 - 88,0	78,0 - 86,0	77,0 - 86,0
Эффективность рекуперации по энталпии, % (макс. скорость - мин. скорость)	нагрев	75,0 - 81,0	69,5 - 77,5	71,5 - 81,5	69,0 - 78,0	68,5 - 78,0
	охлаждение	73,0 - 81,0	68,0 - 76,0	71,0 - 81,0	66,5 - 77,0	66,0 - 77,0
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	18 - 28	18 - 27	18 - 32	19 - 34	22 - 34,5
Вес	кг	20,0	20,0	29,0	33,0	40,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	735x780x273	735x780x273	874x888x315	1016x888x315	954x908x386
Напряжение питания	В, ф, Гц			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Диаметр воздуховодов	мм	100		150		200
Гарантированный диапазон наружных температур				-15 ... +40°C, относительная влажность не более 80%		
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)		

Параметр / Модель		LGH-80RX5-E	LGH-100RX5-E	LGH-150RX5-E	LGH-200RX5-E
Потребляемая мощность	Вт	415	535	830	1100
Расход воздуха (мин-макс)	м ³ /ч	355 - 800	415 - 1000	1300 - 1500	1580 - 2000
Эффективность рекуперации (по температуре) (макс. скорость - мин. скорость)	%	79,0 - 87,5	80,0 - 87,0	80,0 - 81,0	80,0 - 83,0
Эффективность рекуперации (по энталпии), % (макс. скорость - мин. скорость)	нагрев	71,0 - 79,5	72,5 - 80,0	72,0 - 72,5	72,5 - 73,5
	охлаждение	70,0 - 79,5	71,0 - 79,0	70,0 - 71,5	71,0 - 72,0
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	22 - 34,5	21 - 37	33,5 - 39	32,5 - 40
Вес	кг	53,0	59,0	105,0	118,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	1004x1144x399	1231x1144x399	1004x1144x798	1231x1144x798
Напряжение питания	В, ф, Гц			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Диаметр воздуховодов	мм		250		2 x 250 на каждый канал
Гарантированный диапазон наружных температур				-15 ... +40°C, относительная влажность не более 80%	
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)	

Пульт управления PZ-60DR-E



Опция PZ-60DR-E



Опции (аксессуары)


	Наименование	Описание
1	PZ-60DR-E	Проводной пульт для автономного управления Лоссней
2	PZ-15RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-15RX5-E
3	PZ-25RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-25RX5-E
4	PZ-35RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-35RX5-E
5	PZ-50RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-50RX5-E
6	PZ-65RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-65RX5-E
7	PZ-80RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-80RX5-E
8	PZ-100RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-100RX5-E. Для моделей LGH-150RX5-E и LGH-200RX5-E потребуются 2 фильтра.

Проводной пульт для автономного управления одной или группой (не более 15) установок Лоссней.

- Группа может содержать не более 2 пультов управления.
- Максимальная длина кабеля сигнальной линии составляет 500 м.
- Информация в матричную секцию выводится на русском языке.


Размеры

LGH-15,25,35,50,65,80,100RX5-E

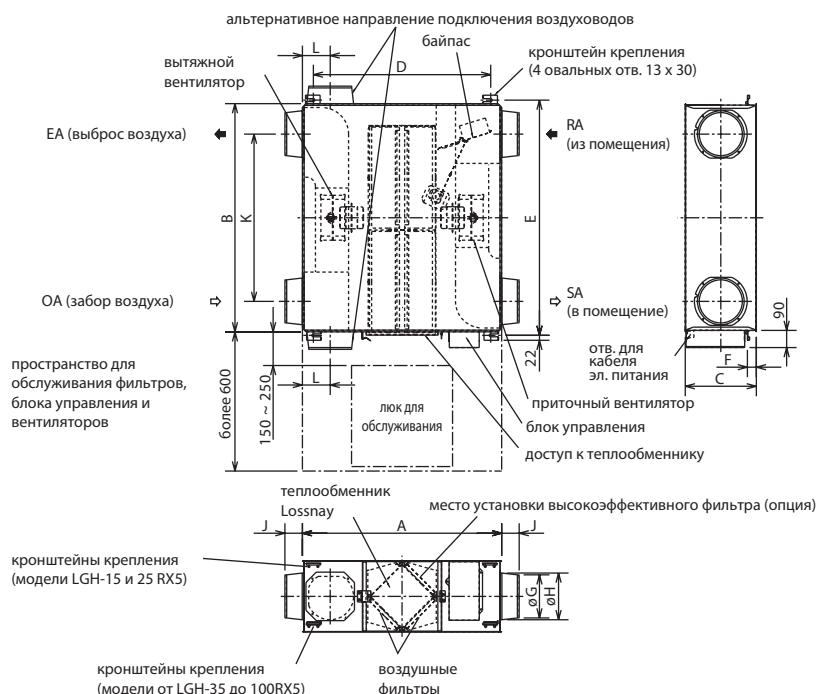

Аксессуары LGH-15,25,35,50,65,80,100RX5-E

- Крепежные винты x18
- Фланцы для воздуховодов x4 (2 на вытяжку, 2 на приток)
- Защитная крышка x1 (для вертикальной установки)
- Кабель соединения Лоссней - Mr. Slim x1


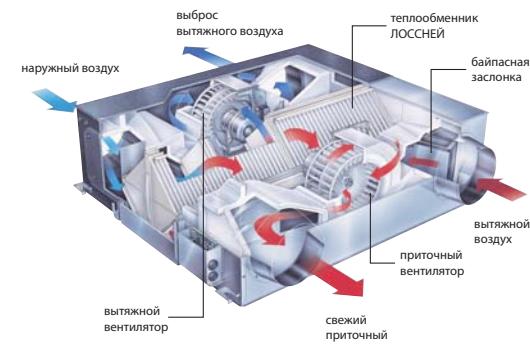


LGH-15,25,35,50,65,80,100RX5-E

модель	размеры			крепление приборов			диаметр возд.-да	фланец для воздуховода			расстояние до центра		вес (кг)
	A	B	C	D	E	F		G	H	J	K	L	
LGH-15 RX5	780	735	273	768	782	10*	ø100	97,5	110	103	530	102	20
LGH-25 RX5	780	735	273	768	782	10*	ø150	142	160	63	530	102	20
LGH-35 RX5	888	874	315	875	921	36	ø150	142	160	64	650	124	29
LGH-50 RX5	888	1016	315	875	1063	36	ø200	192	208	79	745	124	32
LGH-65 RX5	908	954	386	895	1001	37	ø200	192	208	79	692	133	40
LGH-80 RX5	1144	1004	399	1010	1036	10	ø250	242	258	79	690	165	53
LGH-100 RX5	1144	1231	399	1010	1263	10	ø250	242	258	79	917	165	59

* расстояние от потолка

LGH-150,200RX5-E

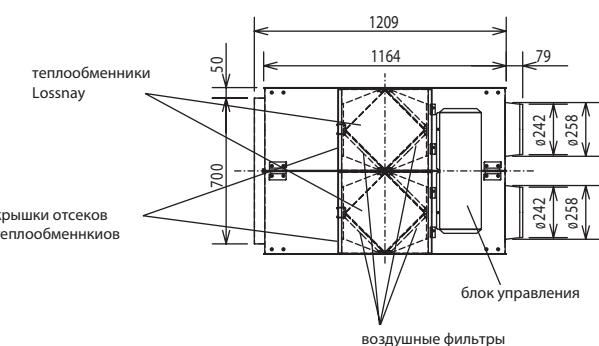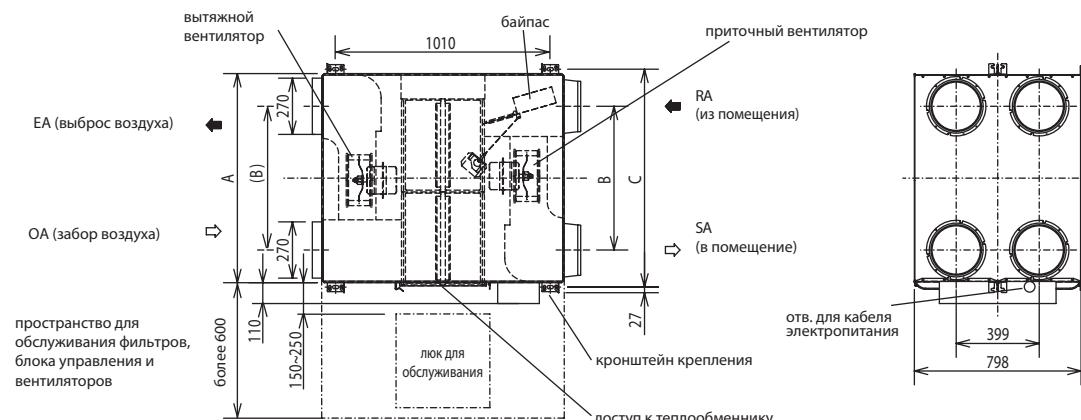

Аксессуары LGH-150,200RX5-E


- Крепежные винты x16
- Фланцы для воздуховодов x4 (2 на вытяжку, 2 на приток)
- Кабель соединения Лоссней - Mr. Slim x1

LGH-150,200RX5-E


модель	A	B	C	вес (кг)
LGH-150 RX5	1004	690	1045	105
LGH-200 RX5	1231	917	1272	118

Напорные характеристики вентилятора и эффективность теплообмена


LGH-15RX5-E

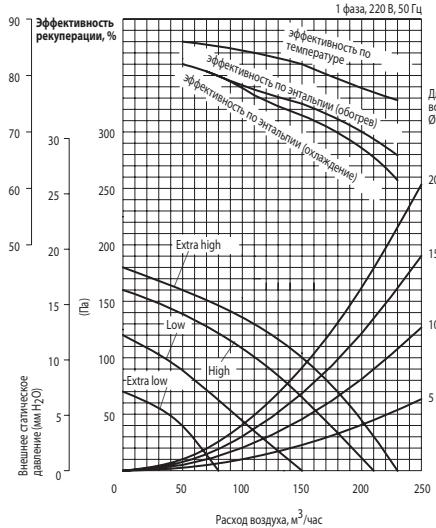


LGH-50RX5-E

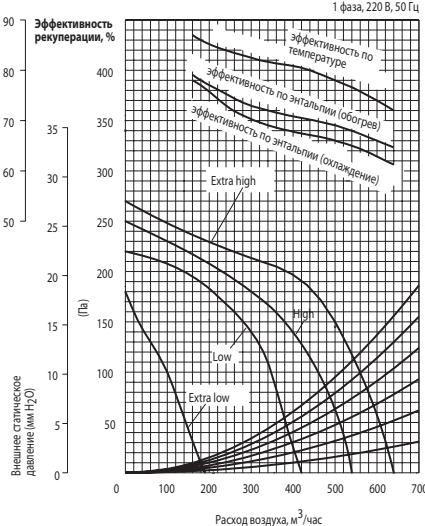


LGH-100RX5-E

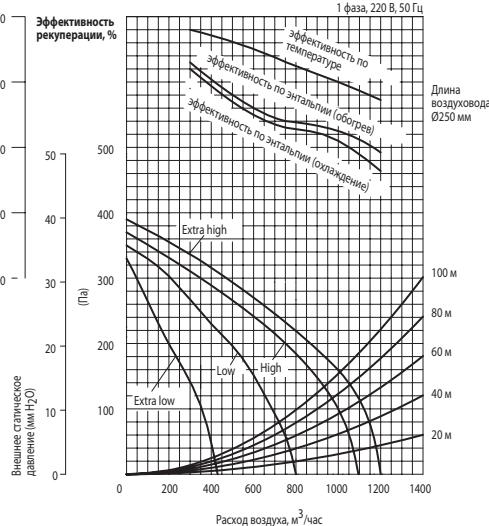


LGH-25RX5-E

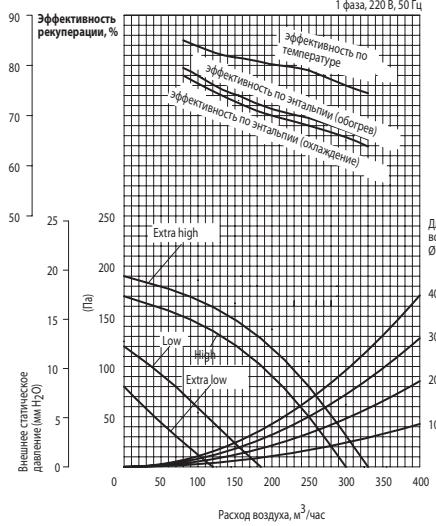


LGH-65RX5-E

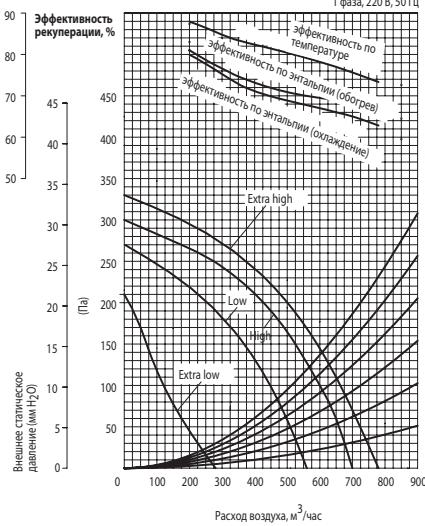


LGH-150RX5-E

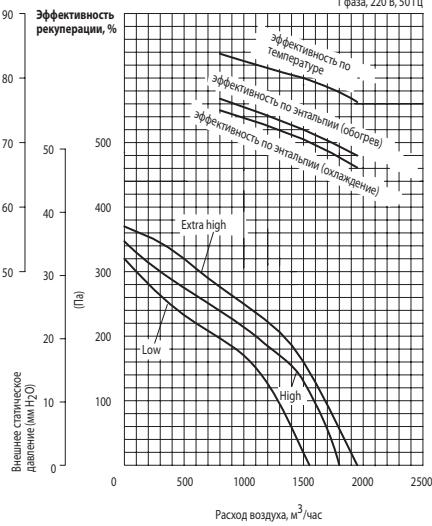


IGH-35RX5-F

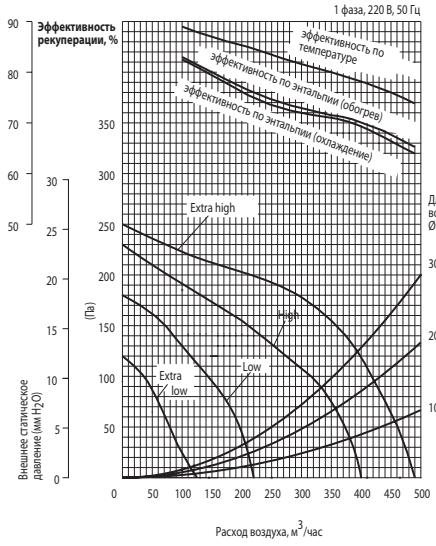

IGH-80BX5-F

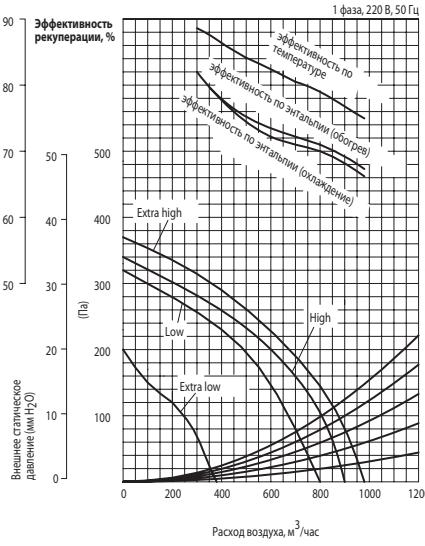

LGH-200RX5-F

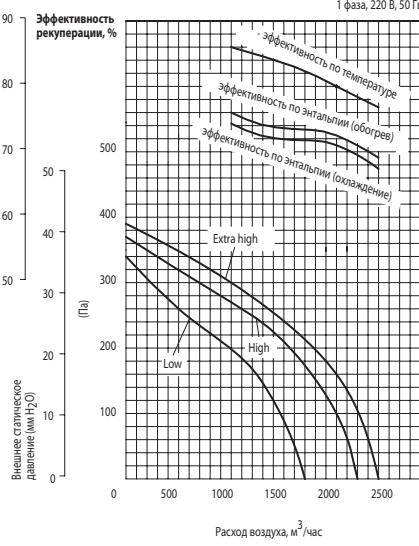

ZUBADAN

Системы отопления и нагрева воды

Принцип получения тепла с помощью теплового насоса отличается от традиционных систем нагрева, основанных на сжигании газа или жидкого топлива, а также прямого преобразования электрической энергии в тепловую. В таких системах единица энергии энергоносителя преобразуется в неполную единицу тепловой энергии. В то время как тепловой насос, затрачивая единицу электрической энергии, «перекачивает» в помещение от 2 до 6 единиц тепловой энергии, забирая ее из наружного воздуха. Поэтому высокая эффективность воздушного теплового насоса делает естественным выбор в пользу таких систем для отопления помещений и нагрева воды на объектах, имеющих ограниченные энергоресурсы.

Дополнительный энергетический и экономический эффект применения тепловых насосов основан на создании контура утилизации (использования) тепла в рамках единой системы охлаждения, отопления и нагрева воды. Эта возможность востребована на объектах со значительным потреблением горячей воды, например, в ресторанах, фитнес-клубах, офисах и коттеджах.

- Тепловые насосы ZUBADAN выпускаются в бытовой, полупромышленной и мультизональной модификациях.
- Теплопроизводительность 1 системы может составлять от 3 до 63 кВт.
- Минимальная температура наружного воздуха -25°C . При более низких температурах холодного периода года устанавливают, так называемые, бивалентные системы с дополнительным источником тепла. Такая комбинация позволяет практически весь отопительный период использовать тепловой насос, и лишь в редкие холодные дни задействовать дополнительный источник тепла.
- Предусмотрено центральное управление системой отопления и горячего водоснабжения, диспетчеризация и подключение в системы «умный дом».



Системы отопления и нагрева воды

Схема серии тепловых насосов


хладагент
R410A

Серия	Наименование	Теплопроизводительность, кВт												Назначение	стр.	
Бытовая серия	Наружный блок ZUBADAN MUZ-FD VABH	3,2	4,0		6,0									• Воздушное отопление	162	
Полупромышленная серия Mr. SLIM	Наружный блок ZUBADAN PUHZ-HRP					8,0		11,2		14,0				• Воздушное отопление • Нагрев (охлаждение) воды	164	
	Наружный блок ZUBADAN PUHZ-HRP200YKA									23,0				• Нагрев (охлаждение) воды	166	
	Наружный блок POWER INVERTER PUHZ-RP			7,0	8,0		11,2		14,0	16,0	23,0	27,0		• Воздушное отопление • Нагрев (охлаждение) воды	79	
	Наружный блок POWER INVERTER PUHZ-W		5,0				9,0							• Нагрев (охлаждение) воды	168	
	Наружный блок ZUBADAN PUHZ-HW						11,2		14,0					• Нагрев (охлаждение) воды	170	
	Гидромодули Stiebel Eltron		5,0	7,0	8,0	9,0	11,2		14,0					• Нагрев воды	174	
Мультизональные VRF-системы City Multi G5	Тепловая завеса PHV DXE		5,3	5,6		7,9	8,3	11,2						• Тепловая завеса	182	
	Наружный блок ZUBADAN PUHY-HP									25,0		31,5	50,0	63,0	• Воздушное отопление • Нагрев (охлаждение) воды	176
	Бустерный блок PWFY-P BU							12,5						• Нагрев воды (до 70°C)	178	
	Теплообменный блок PWFY-P AU							12,5		25,0				• Нагрев (охлаждение) воды	179	
	Тепловая завеса VRF PHV DXE		5,3	5,6		7,9	8,3	11,2						• Тепловая завеса	182	

Что такое тепловой насос?

Второе начало термодинамики гласит: «Теплота самопроизвольно переходит от тел более нагретых к телам менее нагретым». А можно ли заставить тепло двигаться в обратном направлении? Да, но в этом случае потребуются дополнительные затраты энергии (работы).

Системы, которые переносят тепло в обратном направлении, часто называют тепловыми насосами. Тепловой насос может представлять собой парокомпрессионную холодильную установку, которая состоит из следующих основных компонентов: компрессор, конденсатор, расширительный вентиль и испаритель. Газообразный хладагент поступает на вход компрессора. Компрессор сжимает газ, при этом его давление и температура увеличиваются (универсальный газовый закон Менделеева—Клапейрона). Горячий газ подается в теплообменник, называемый конденсатором, в котором он охлаждается, передавая свое тепло воздуху или воде, и конденсируется — переходит в жидкое состояние. Далее на пути жидкости высокого давления установлен расширительный вентиль, понижающий давление хладагента. Компрессор и расширительный вентиль делят замкнутый гидравлический контур на две части: сторону высокого давления и сторону низкого давления. Проходя через расширительный вентиль, часть жидкости испаряется, и температура потока понижается.

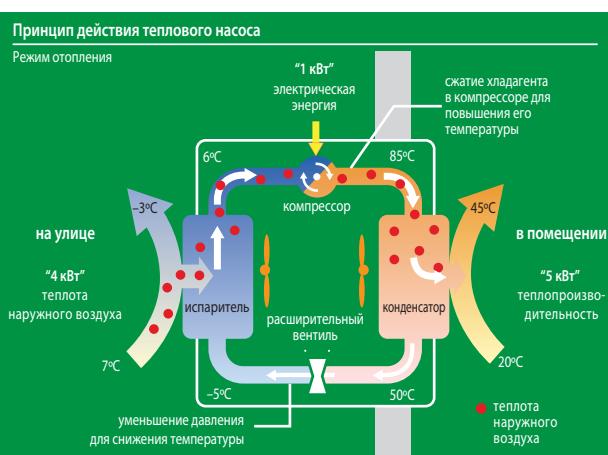

$$\begin{aligned}
 & \boxed{1 \text{ кВт}} \quad \text{потребляемая электрическая мощность} \\
 + \\
 & \boxed{4 \text{ кВт}} \quad \text{теплота наружного воздуха} \\
 = \\
 & \boxed{5 \text{ кВт}} \quad \text{теплопроизводительность}
 \end{aligned}$$

Коэффициент энергоэффективности теплового насоса:

$$COP = \frac{5 \text{ кВт}}{1 \text{ кВт}} = 5$$

Далее этот поток поступает в теплообменник (испаритель), связанный с окружающей средой (например, воздушный теплообменник на улице). При низком давлении жидкость испаряется (превращается в газ) при температуре ниже, чем температура наружного воздуха или грунта. В результате часть тепла наружного воздуха или грунта переходит во внутреннюю энергию хладагента. Газообразный хладагент вновь поступает в компрессор — контур замкнулся.

Можно сказать, что работа компрессора идет не столько на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение. Поэтому, затрачивая всего 1 кВт электрической мощности на привод компрессора, можно получить теплопроизводительность конденсатора около 5 кВт.

Тепловой насос несложно заставить работать в обратном направлении, то есть использовать его для охлаждения воздуха в помещении летом.

Тепловой насос с инвертором **MUZ-FD VABH**

настенный внутренний блок (серия Делюкс)

нагрев (охлаждение): 3,2–6,0 кВт

Описание прибора

- Работа в режиме нагрева до -25°C . Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре (см. график справа). Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
- Активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
- Сканирование температуры помещения с помощью датчика I-SEE для равномерного поддержания комфортной температуры, например, у поверхности пола в детской комнате.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.

наружный блок



внутренний блок



Внутренний блок (ВБ)		MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA	MSZ-FD50VA
Наружный блок (НБ)		MUZ-FD25VABH	MUZ-FD35VABH	MUZ-FD50VABH

Напряжение электропитания

220–240 В, 1 фаза, 50 Гц

Нагрев	производительность	кВт	3,2 (1,5 - 6,3)	4,0 (1,3 - 6,6)	6,0 (1,5 - 8,2)
	потребляемая мощность	кВт	0,600	0,840	1,610
	энергоэффективность СОР		5,33 (A)	4,76 (A)	3,73 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	20 - 29 - 36 - 43	21 - 29 - 36 - 44	27 - 37 - 43 - 50
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	50	56
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	270 - 726	282 - 750	330 - 888
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,8)
	потребляемая мощность	кВт	0,485	0,835	1,510
	энергоэффективность EER		5,15 (A)	4,19 (A)	3,31 (A)
	уровень шума ВБ	дБ(А)	20 - 29 - 36 - 42	21 - 29 - 36 - 43	29 - 39 - 45 - 52
	уровень шума НБ	дБ(А)	46	47	54
	расход воздуха ВБ	м ³ /ч	276 - 672	276 - 672	378 - 888
Максимальный рабочий ток		А	10,0	10,5	16,0
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	30	
	перепад высот	м	12	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру		
	нагрев	°C	-25 ~ +24°C по мокрому термометру		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			

Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	31	33	60
	габариты: ШxДxВ	мм	798x257x295	798x257x295	798x257x295
	диаметр дренажа	мм	16	16	16
	вес	кг	12,0	12,0	12
Наружный блок	габариты: ШxДxВ	мм	800x285x550	800x285x550	840x330x850
	вес	кг	36,0	36,0	55,0

MSZ-FD25/35/50VA




настенный внутренний блок (класс Делюкс)



I-see Sensor
plasmaDuo
Filter Systems

ZUBADAN

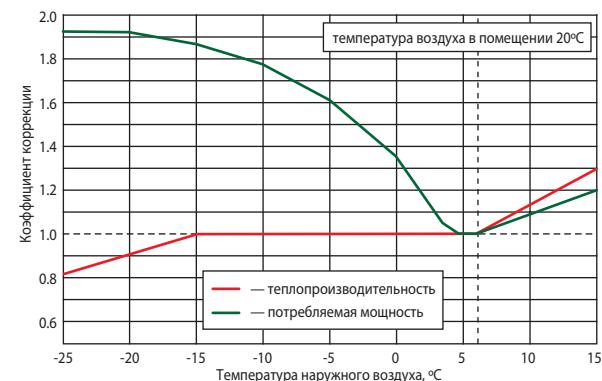

Наружные блоки

MUZ-FD25VABH
MUZ-FD35VABH
Габариты (ШxДxВ)
800x285x550 мм



MUZ-FD50VABH
Габариты (ШxДxВ)
840x330x850 мм



Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-307FT-E	Сменный элемент платинового каталитического фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	MAC-417FT-E	Сменный элемент плазменного антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	MAC-093SS-E	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
4	PAR-21MAA	Стандартный настенный пульт управления (необходим конвертер MAC-397IF-E)
5	PAR-30MAA	Новый проводной пульт управления (необходим конвертер MAC-397IF-E)
6	MAC-397IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля
7	MAC-821SC-E	Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков (применяется совместно с конвертерами MAC-397IF-E)
8	MAC-399IF-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии M-NET VRV-систем City Multi
9	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха
10	ME-AC-KNX-1-V2	Конвертер для сети KNX TP-1 (EIB)
11	ME-AC-MBS-1	Конвертер для сети RS485/Modbus RTU
12	ME-AC-LON-1	Конвертер для сети LonWorks
13	ME-AC-SMS-32	GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1.

хладагент
R410A

Deluxe
inverter

Размеры

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:


MSZ-FD25VA

MSZ-FD35VA




MSZ-FD50VA



ИК-пульт управления
KM08A (-E1)
KM09D (-E2)

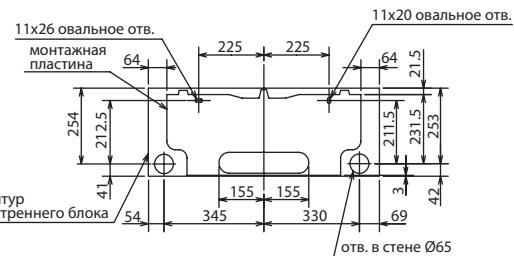

Ед. изм.: мм




Фреонопровод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр) Ø6.35 - 0.5 м (вальцовка Ø6.35)
	Жидкость	Ø6.35 - 0.5 м (вальцовка Ø6.35)
Газ	Газ	MSZ-FD25/35VA: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø9.52) MSZ-FD50VA: Ø9.52 - 0.43 м (вальцовка Ø12.7)
Дренажный шланг	Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MUZ-FD25VABH

MUZ-FD35VABH

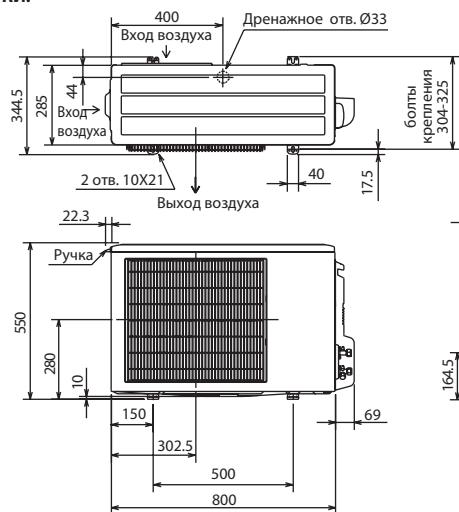


НАРУЖНЫЙ БЛОК

MUZ-FD50VABH

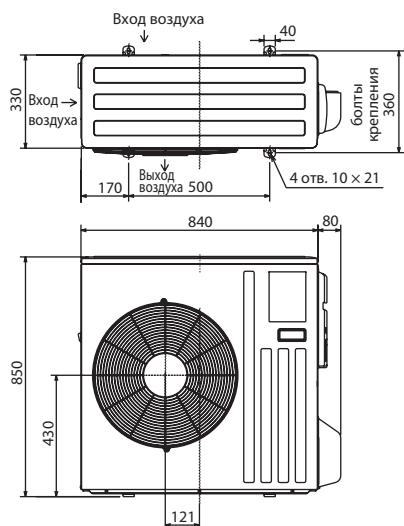

Пространство для установки

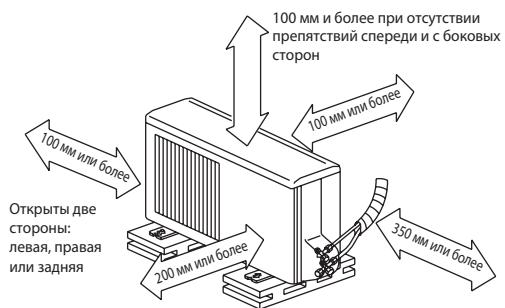


Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FD25/35 30 г/м x (длина трубы хладагента (м) – 5)

Пространство для установки

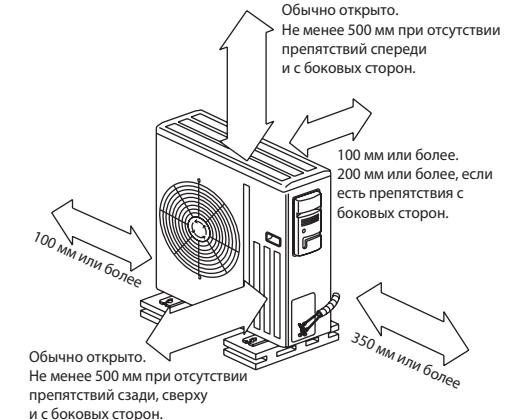

Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FD50 20 г/м x (длина трубы хладагента (м) – 7)


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

MUZ-FD25VABH: 3x1,5 мм² (10 A)

MUZ-FD35VABH: 3x1,5 мм² (12 A)

MUZ-FD50VABH: 3x2,5 мм² (16 A)

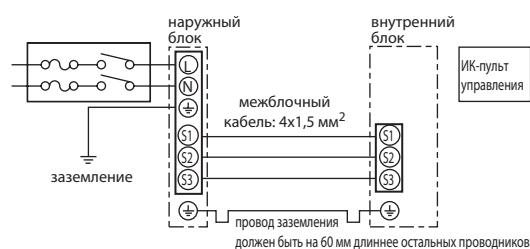

Наружные блоки PUHZ-HRP


Серия ZUBADAN Inverter

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN. На японском языке это обозначает «супер обогрев». Известно, что производительность кондиционеров, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры воздуха. И это снижение весьма значительное: при температуре -20°C теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре $+7^{\circ}\text{C}$. Именно по этой причине кондиционеры не рассматриваются в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось благодаря тепловым насосам Mitsubishi Electric на основе технологии ZUBADAN.



Стабильная теплопроизводительность

Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN Inverter сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°C . При дальнейшем понижении температуры (завод-изготовитель гарантирует работоспособность системы до температуры -25°C) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии POWER Inverter.

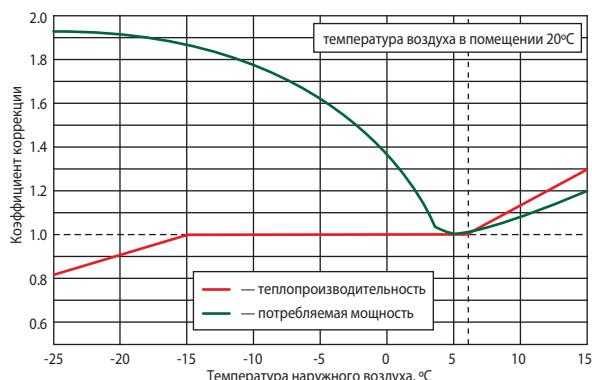

Гарантируемая производителем минимальная температура наружного воздуха составляет -25°C .




Комфортный нагрев помещения


Алгоритм управления цепью инъекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность — это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользователя.

Максимальная теплопроизводительность при пуске

Температура наружного воздуха $+2^{\circ}\text{C}$

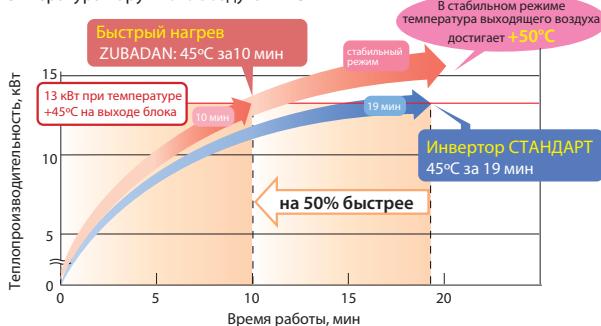

Температура наружного воздуха -20°C

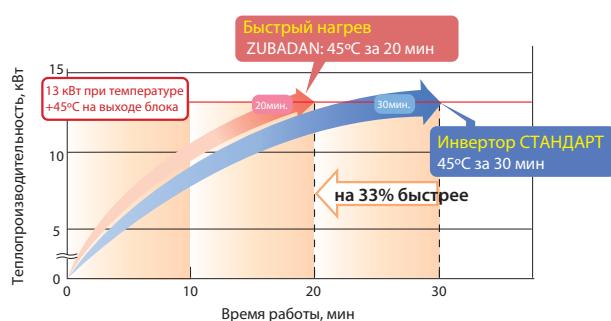


Управление режимом оттаивания

Результаты полевых испытаний в г. Асахикава (остров Хоккайдо, Япония)

25 января 2005 г.



2 декабря 2004 г.

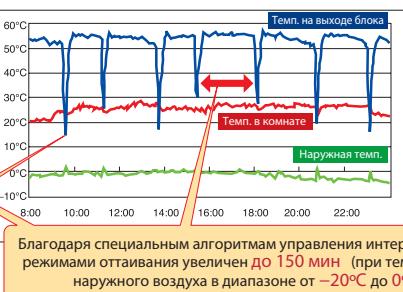

Пример эксплуатации наружного блока





хладагент
R410A

ZUBADAN
Inverter

Цепь двухфазного впрыска

ZUBADAN Inverter

Уникальная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.

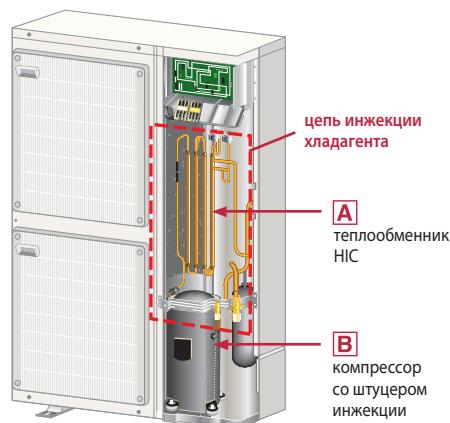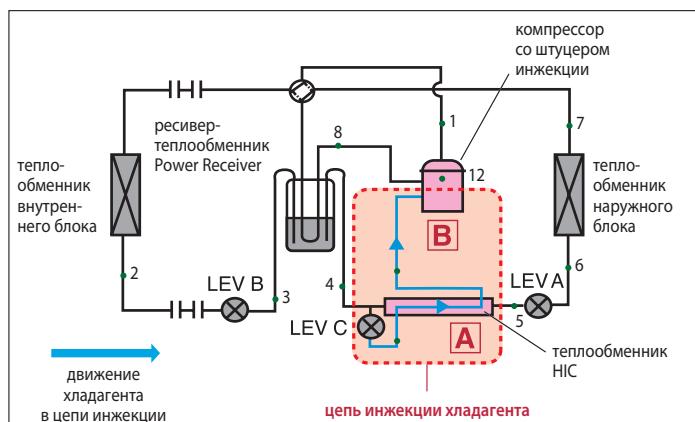


В системах ZUBADAN Inverter применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме обогрева давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль которого выполняет теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с помощью расширительного вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3) поступает в ресивер «Power Receiver». Внутри ресивера проходит линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным хладагентом низкого давления. За счет этого температура смеси снова понижается (точка 4), и жидкость поступает на выход ресивера. Далее некоторое количество жидкого хладагента отводится через расширительный вентиль LEV C в цепь инжекции - теплообменник HIC. Часть жидкости испаряется, а температура образующейся смеси понижается. За счет этого охлаждается основной поток жидкого хладагента, проходящий через теплообменник HIC (точка 5). После дросселирования с помощью расширительного вентиля LEV A (точка 6) смесь жидкого хладагента и образовавшегося в процессе понижения давления пара поступает в испаритель, то есть теплообменник наружного блока. За счет низкой температуры испарения тепло передается от наружного воздуха к хладагенту, и жидкая фаза в смеси полностью испаряется (точка 7). В результате прохода через трубу низкого давления в ресивере «Power Receiver», перегрев газообразного хладагента увеличивается, и он поступает в компрессор. Кроме того, этот ресивер сглаживает колебания промежуточного давления при флюктуациях внешней тепловой нагрузки, а также гарантирует подачу на расширительный вентиль цепи инжекции только жидкого хладагента, что стабилизирует работу этой цепи.

Часть жидкого хладагента, ответвленная от основного потока в цепь инжекции, превращается в парожидкостную смесь среднего давления. При этом температура смеси понижается, и она подается через специальный штуцер инжекции в компрессор, осуществляя полное промежуточное охлаждение хладагента в процессе сжатия и обеспечивая тем самым расчетную долговечность компрессора.


Расширительный вентиль LEV B задает величину переохлаждения хладагента в конденсаторе. Вентиль LEV A определяет перегрев в испарителе, а LEV C поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессора около 90°C. Это происходит за счет того, что, попадая через цепи инжекции в замкнутую область между спиралью компрессора, двухфазная смесь перемешивается с газообразным горячим хладагентом, и жидкость из смеси полностью испаряется. Температура газа понижается. Регулируя состав парожидкостной смеси, можно контролировать температуру нагнетания компрессора. Это позволяет не только избежать перегрева компрессора, но и оптимизировать теплопроизводительность конденсатора.

РН-диаграмма (режим нагрева)

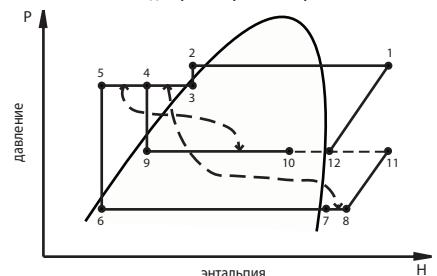

A Теплообменник HIC


Теплообменник HIC в разрезе

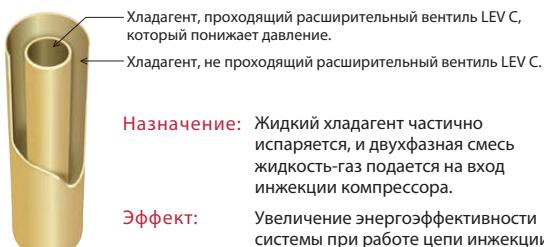

Назначение: Жидкий хладагент частично испаряется, и двухфазная смесь жидкость-газ подается на вход инжекции компрессора.

Эффект: Увеличение энергоэффективности системы при работе цепи инжекции хладагента.

B Компрессор со штуцером инжекции

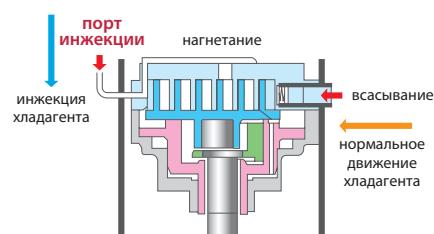

Назначение: Увеличение расхода хладагента через компрессор.

Эффект: Увеличение теплопроизводительности при низкой температуре наружного воздуха. Повышение температуры воздуха на выходе внутреннего блока, а также сокращение длительности режима оттаивания.

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает через штуцер инжекции в компрессор. Таким образом, компрессор имеет два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции. Управляя расходом хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию хладагента через компрессор при низкой температуре наружного воздуха, тем самым повышая теплопроизводительность системы.

В верхней неподвижной спирали компрессора предусмотрены отверстия для впрыска хладагента на промежуточном этапе сжатия.

Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность. Для уменьшения этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача теплоты между потоками хладагента с разными давлениями приводит к тому, что часть жидкости испаряется. Образовавшаяся парожидкостная смесь при инжекции в компрессор создает меньшую дополнительную нагрузку.

ZUBADAN
Inverter

хладагент

R410A

Наружные блоки

PUHZ-HRP

Серия ZUBADAN Inverter

нагрев (охлаждение): 8,0–23,0 кВт



Модель	Наружный блок		PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP100VHA2	PUHZ-HRP100YHA2	PUHZ-HRP125YHA2	PUHZ-HRP200YKA
	Кассетный внутренний блок (пример)		PLA-RP71BA2	PLA-RP100BA3	PLA-RP100BA3	PLA-RP125BA2	только для систем «воздух–вода»
Режим нагрева	теплопроизводительность	кВт	8,0 (4,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	23,0
	потребляемая мощность	кВт	1,90	2,54	2,60	3,57	6,31
	коэффициент производительности СОР		4,21	4,41	4,31	3,92	3,65
	класс энергоэффективности		A	A	A	A	A
	уровень шума наружного блока	дБ(А)		52			59
Режим охлаждения	встроенный электрический нагреватель		-	-	-	-	-
	холодопроизводительность	кВт	7,1 (4,9-8,1)	10,0 (4,9-11,4)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	20,0
	потребляемая мощность	кВт	1,94	2,44	2,50	3,79	9,01
	коэффициент производительности EER		3,66	4,10	4,00	3,30	2,22
	класс энергоэффективности		A	A	A	A	
Электропитание	уровень шума наружного блока	дБ(А)		48-51			58
	количество фаз			1		3	
	частота	Гц		50		50	
	напряжение		В	220		380	
	автоматический выключатель	А	32	40	16	16	32
Наружный блок	максимальный рабочий ток наружного блока	А	29,5	35	13	13	25
	расход воздуха	м ³ /мин		100			140
	покрытие корпуса			Ivory Munsell 3Y 7,8/1,1			
	размеры (ДхШхВ)	мм		1350x(330+30)x950		1338x(330+30)x1050	
Диаметр фреонопровода	вес	кг	120		134		145
	газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)		25,5 (1) или 28,8 (1-1/8)	
Фреонопровод	жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)	
	перепад высот	м		30		30	
	длина	м		75		70	
	Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) ¹			-25 ~ +16°C по мокрому термометру		-25 ~ +35°C по мокрому термометру	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)			-5 ~ +46°C (-18 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра - опция PAC-SH63AG-E)				

¹ Указан диапазон, в котором проводились заводские испытания. Опыт эксплуатации показывает, что системы ZUBADAN Inverter сохраняют работоспособность при более низких температурах.

Комбинации блоков

Комбинации наружных и внутренних блоков

	PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP100VHA2/YHA2	PUHZ-HRP125YHA2
PLA-RP_BA	● ●	● ●	● ●
PEAD-RP_JA	● ●	● ●	● ●
PKA-RP_KAL		● ●	
PKA-RP_HAL	● ●	●	

● 1 внутренний блок / 1 наружный блок

● синхронная мультисистема: 2 внутренних / 1 наружный

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SF81MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET
2	PAC-SK52ST	Диагностическая плата
3	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
4	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (требуется 2 шт.)
5	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -18°C (требуется 2 шт.)
6	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон
7	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8
8	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50
9	PAC-SG75RJ-E	Перехватник 15.88 — 19.05
10	PAC-IF011B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
11	PAC-IF031B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
12	PAC-SE58RA-E	Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока (модели PUHZ-HRP V/YHA2R1)


хладагент
R410A

ZUBADAN
Inverter


Размеры

PUHZ-HRP71/100VHA2

PUHZ-HRP100/125YHA2

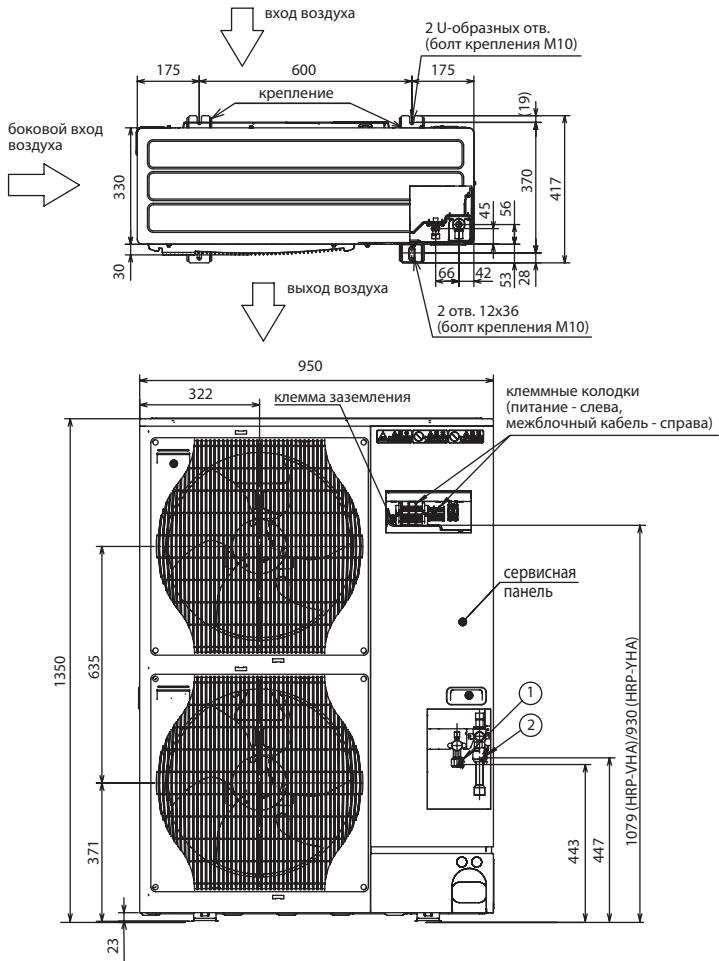

PUHZ-HRP200YKA

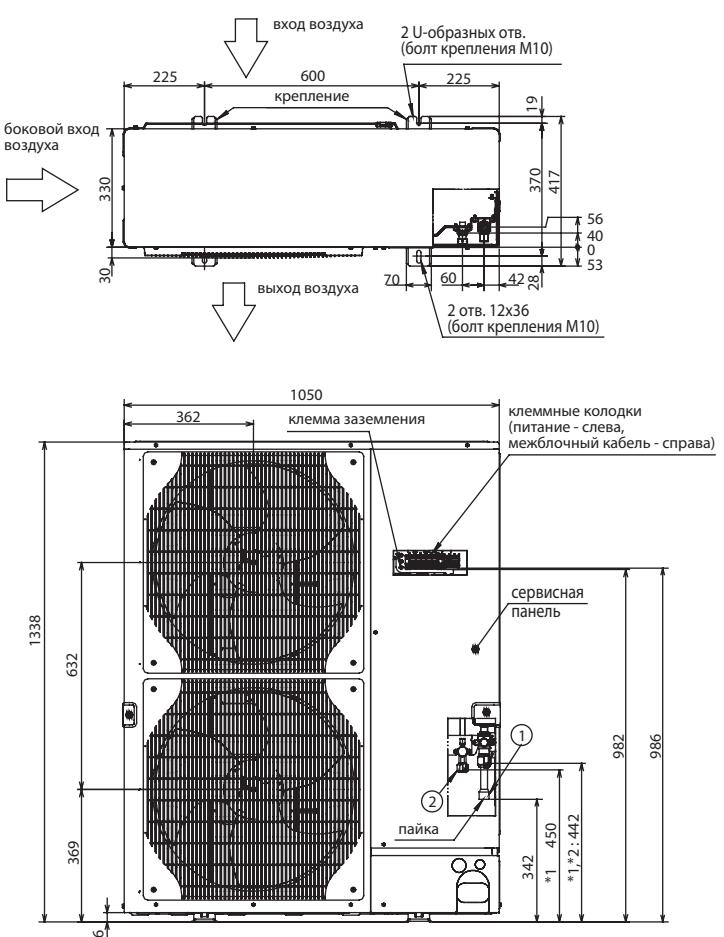


Схемы электрических соединений


Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter: PUHZ-HRP71VHA2: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-HRP100VHA2: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-HRP100/125YHA: 5x1,5 mm² (16 A),
PUHZ-HRP200YKA: 5x4 mm² (32 A).

1:1

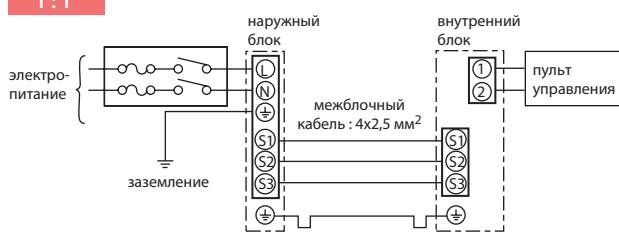



1:2

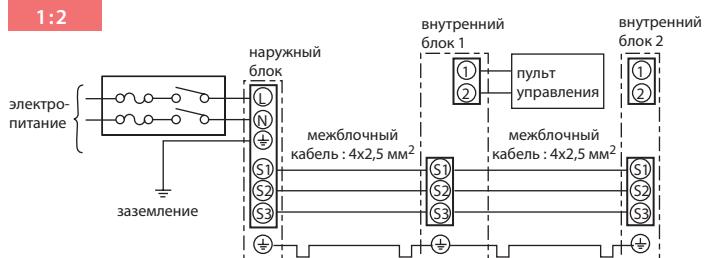

Комментарий к схеме соединений:

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Пространство для установки

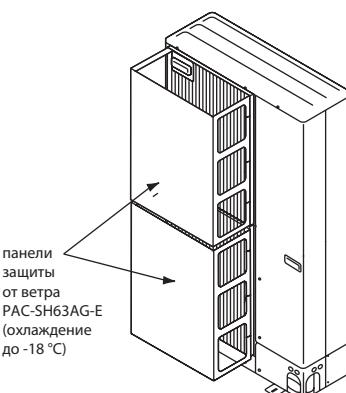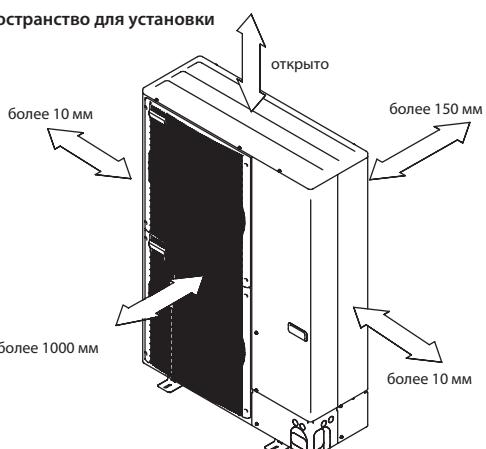

ZUBADAN

Inverter

хладагент


R410A

Системы «воздух–вода»

PUHZ-HW, PUHZ-W

со встроенным теплообменником

нагрев (охлаждение): 5,0–14,0 кВт

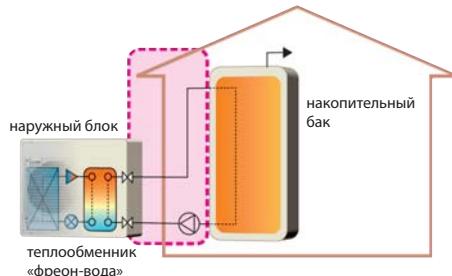

Описание

- Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента.
- Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5–8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций — 100 мг/л, хлор — 100 мг/л, железо/марганец — 0,5 мг/л. В инструкции по установке изложены дополнительные рекомендации относительно водяного контура.
- Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
- В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF031B-E.

Модель наружного блока	Серия POWER Inverter		Серия ZUBADAN Inverter	
	PUHZ-W50VHA	PUHZ-W85VHA	PUHZ-HW112YHA2	PUHZ-HW140VHA2 PUHZ-HW140YHA2
Электропитание	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Автоматический выключатель	A	16	25	16
Максимальный ток	A	13,0	23,0	13,0
Габариты (ШxДxВ)	мм	950 x 360 x 740	950 x 360 x 943	1020 x 360 x 1350
Вес	кг	64	77	148
Хладагент (R410A)	кг	1,7	2,4	4,0
Номинальный расход воды (нагрев)	л/мин	14,3	25,8	32,1
Встроенный теплообменник ALFALALVA		ACH30-30 (30 пластин)	ACH30-40 (40 пластин)	ACH70-52 (52 пластины)
Мощность циркуляционного насоса ¹	кВт	0,01	0,03	0,01
Потери давления (водяной контур)	кПа	12	20	6
Уровень шума	дБ(А)	46	48	53
Нагрев: воздух2/вода35	производительность	кВт	(мин. 1,50) ~ 5,00	(мин. 2,60) ~ 8,50
	энергоэффективность (COP)		3,13	2,95
	потребляемая мощность	кВт	1,60	2,88
Нагрев: воздух7/вода35	производительность	кВт	(мин. 1,50) ~ 5,00	(мин. 2,70) ~ 9,00
	энергоэффективность (COP)		4,10	3,85
	потребляемая мощность	кВт	1,22	2,34
	рабочий ток	А	5,4	10,3
	коэффициент мощности	%	97	98
Номинальный расход воды (охлаждение)	л/мин	12,9	21,5	28,7
Мощность циркуляционного насоса ¹	кВт	0,01	0,02	0,01
Потери давления (водяной контур)	кПа	10	15	5
Уровень шума	дБ(А)	45	48	53
Охлаждение: воздух35/вода7	производительность	кВт	4,50	7,50
	энергоэффективность (EER)		2,94	2,39
	потребляемая мощность	кВт	1,53	3,14
	рабочий ток	А	6,8	13,7
	коэффициент мощности	%	97	98
Охлаждение: воздух35/вода18	производительность	кВт	4,50	7,50
	энергоэффективность (EER)		4,13	3,87
	потребляемая мощность	кВт	1,09	1,94
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) ²		-15 ~ +35°C	-20 ~ +35°C	-25 ~ +35°C
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)			-5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра)	-25 ~ +35°C


¹ Для вычисления значений энергоэффективности COP и потребляемой мощности системы использована указанная в таблице мощность циркуляционного насоса (согласно европейскому стандарту EN 14511).

² Рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель (опция PAC-SE60RA-E — разъем для подключения нагревателя).



Номинальные условия

нагрев: воздух2/вода35	нагрев: воздух7/вода35	охлаждение: воздух35/вода7	охлаждение: воздух35/вода18
наружного воздуха (D.b. / W.b.)	+2°C / +1°C	+7°C / +6°C	+35°C / +24°C
воды (вход/выход)	+30°C/+35°C	+30°C/+35°C	+12°C/+7°C

Встроенный теплообменник PUHZ-W50VHA, PUHZ-W85VHA

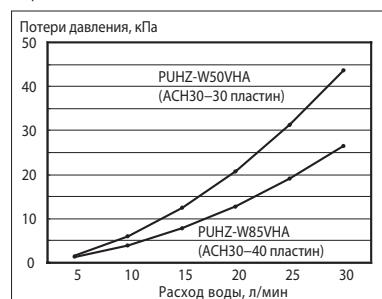

Встроенный теплообменник PUHZ-HW112, 140VHA / YHA2

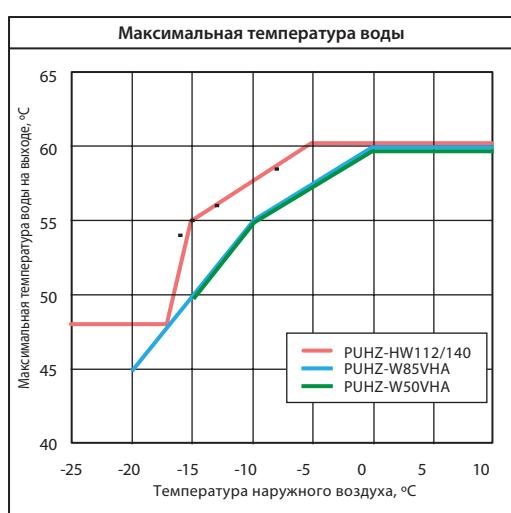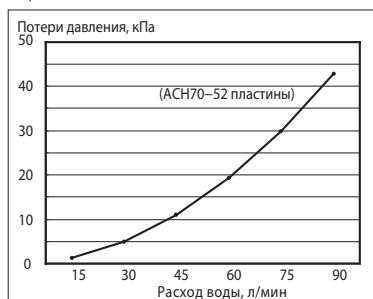



хладагент
R410A

Inverter



Размеры

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:



PUHZ-W50VHA

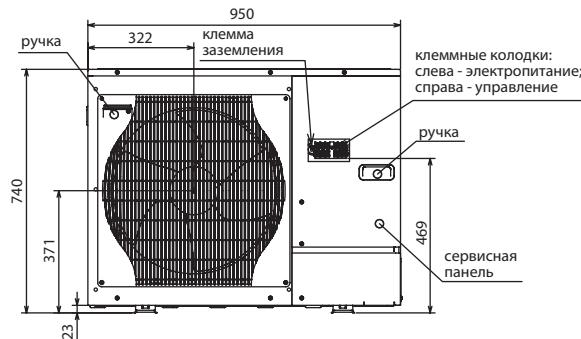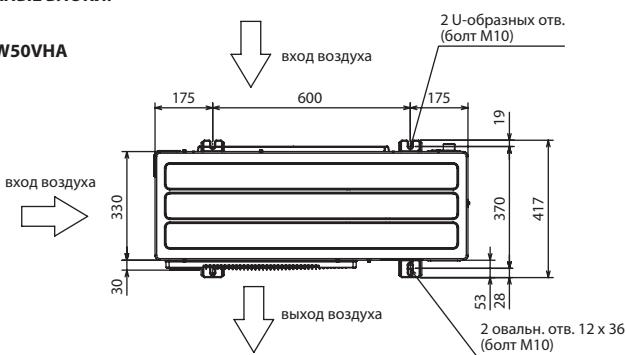


PUHZ-W85VHA

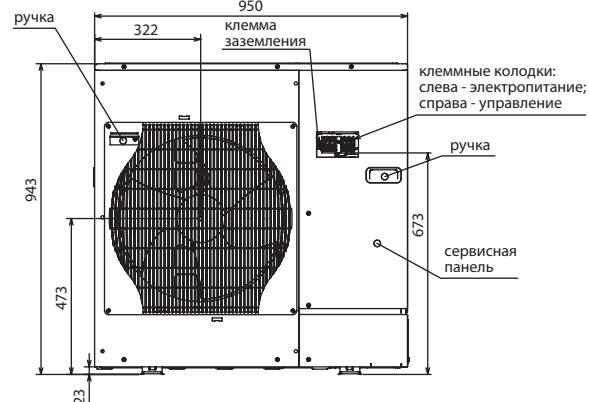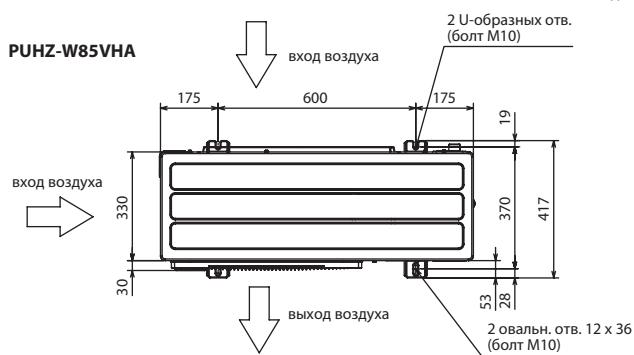


**PUHZ-HW112YHA2
PUHZ-HW140YHA2
PUHZ-HW140VHA2**

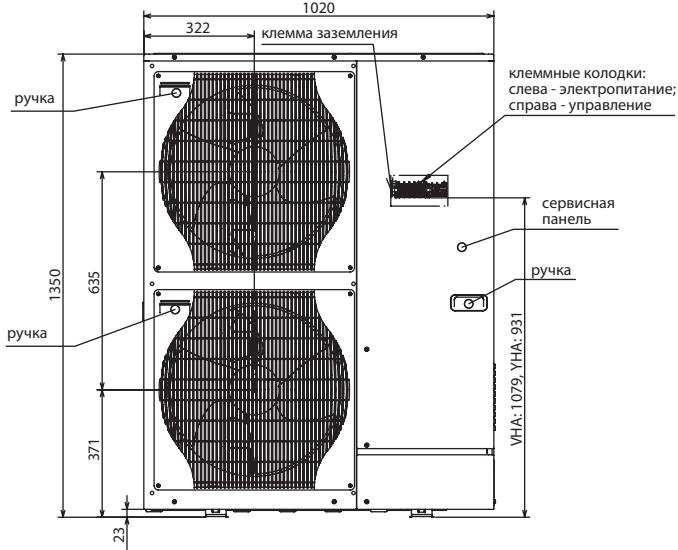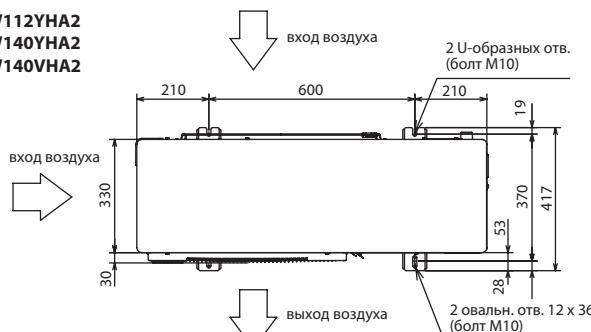

Пространство для установки

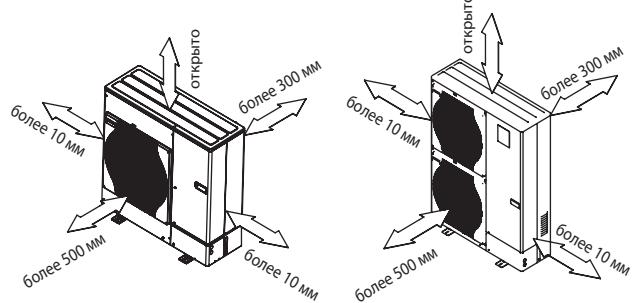

Пространство для обслуживания

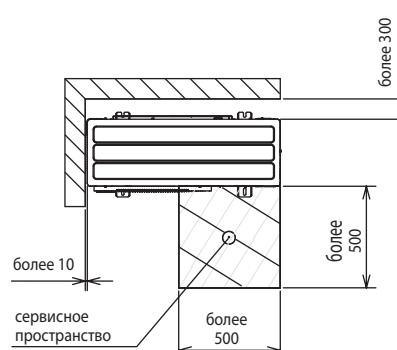

Подключение водяного контура




Схема соединений приборов


Кабель электропитания (автоматический выключатель):

W50: 3 x 1,5 mm² (16 А)

W60: 3 x 4,0 mm² (25 А)

HW140VHA: 3 x 6,0 mm² (40 А)

HW112/140YHA: 5 x 1,5 mm² (16 А)

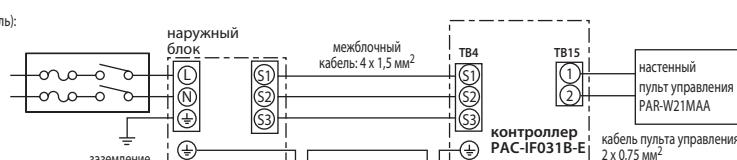

Примечания:


- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.
- Указанны минимальные значения сечения проводников.
- Пульт управления PAR-W21MAA поставляется в комплекте с контроллером PAC-IF031B-E.

Системы «воздух–вода»

PUHZ-HRP, PUHZ-RP

с внешним теплообменником

нагрев (охлаждение): 7,0–27,0 кВт

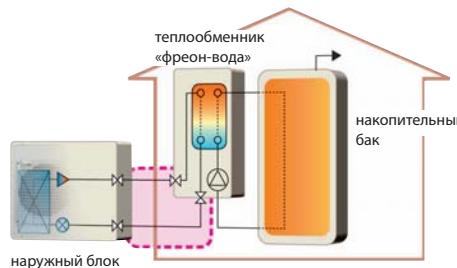

Описание

- Наружные блоки серий ZUBADAN Inverter и POWER Inverter могут быть подключены к внешнему теплообменнику «фреон–вода». Такая компоновка системы нагрева воды предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF031B-E.
- Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники «гликоль–вода».
- Компоненты гидравлического контура теплоносителя приобретаются у других производителей.

Модели, допускающие подключение внешнего теплообменника

Производительность, кВт	Номинальный расход воды (нагрев), л/мин	Серия ZUBADAN Inverter		Серия POWER Inverter	
		1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В
7,0	20,1	-	-	PUHZ-RP60VHA4	-
8,0	22,9	PUHZ-HRP71VHA	-	PUHZ-RP71VHA4	-
11,2	32,1	PUHZ-HRP100VHA	PUHZ-HRP100YHA	PUHZ-RP100VKA	PUHZ-RP100YKA
14,0	40,1	-	PUHZ-HRP125YHA	PUHZ-RP125VKA	PUHZ-RP125YKA
16,0	45,9	-	-	PUHZ-RP140VKA	PUHZ-RP140YKA
23,0	65,9	-	PUHZ-HRP200YKA	-	PUHZ-RP200YKA
27,0	-	-	-	-	PUHZ-RP250YKA

Теплообменник

- Расчетное рабочее давление в системе 4,15 МПа. Давление разрыва теплообменника должно в 3 раза превышать рабочее давление 1,25 МПа.
- Выбор теплообменника проводите, исходя из следующих данных:
 - температура испарения более 4°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура снаружи 35°C по сухому термометру / 24°C по мокрому термометру);
 - при использовании системы для нагрева воды температура конденсации менее 58°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура снаружи 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру).

Сторона хладагента	марка хладагента	R410A
	рабочее давление	4,15 МПа
	рабочая температура	-20~100°C
Сторона воды	тип теплоносителя	чистая вода, гликоль
	рабочее давление	1,5 МПа
	рабочая температура	-20~90°C (без замерзания)
Давление разрыва	12,45 МПа (4,15 МПа x 3) или более	
Испытательное давление	5,2 МПа (4,15 МПа x 1,25) или более	
Количество циклов нагрева	70 000 циклов и более (разность температур около 50°C)	
Механическая прочность	72 000 циклов изменения давления от 0 до 3,3 МПа	

Примечания:

- Следует установить фильтр в водяном контуре на входе теплообменника.
- Температура воды на входе теплообменника должна лежать в диапазоне от 5°C до 55°C.
- Вода должна быть чистой, а водородный показатель pH должен иметь значение в диапазоне 6,5~8,0.
- Допускаются следующие максимальные концентрации веществ: кальций - 100 мг/л, хлор - 100 мг/л, железо/марганец - 0,5 мг/л.
- Трубопроводы хладагента от наружного блока до пластинчатого теплообменника должны соответствовать диаметру штуцеров наружного блока (см. раздел соответствующих наружных блоков).
- Предпримите необходимые меры для защиты теплоносителя от замерзания: теплоизоляция трубопроводов, обеспечение бесперебойной работы циркуляционного насоса, использование раствора этиленгликоля соответствующей концентрации вместо чистой воды.
- Вода, прошедшая теплообменник, не может быть использована для питья. Следует использовать дополнительный промежуточный теплообменник.

Модели RP60, RP71

Требуемая производительность теплообменника	кВт	9,0	9,0
Сторона хладагента R410A (штуцеры: жидкость — 9,52; газ — 12,7)	температура на входе	°C	75 100
	температура конденсации	°C	39,5 63,5
	переохлаждение	°C	2 2
	максимальное падение давления	кПа	50 50
Сторона воды (штуцеры: вход/выход — 28,6 мм)	температура на входе	°C	30 55
	температура на выходе	°C	35 60
	расход воды	л/мин	25,8 25,8
	максимальное падение давления	кПа	50 50

Модели HRP100–125¹, RP100–140

Требуемая производительность теплообменника	кВт	14,0	14,0
Сторона хладагента R410A (штуцеры: жидкость — 9,52; газ — 15,88)	температура на входе	°C	75 100
	температура конденсации	°C	39,5 63,5
	переохлаждение	°C	2 2
	максимальное падение давления	кПа	50 50
Сторона воды (штуцеры: вход/выход — 28,6 мм)	температура на входе	°C	30 55
	температура на выходе	°C	35 60
	расход воды	л/мин	40,1 40,1
	максимальное падение давления	кПа	50 50




¹ К наружному блоку ZUBADAN PUHZ-HRP200YKA подключаются параллельно 2 пластинчатых теплообменника ACH70 (52 пластины).


Модели с внешним теплообменником: ZUBADAN Inverter

Модель наружного блока		PUHZ-HRP71 VHA	PUHZ-HRP100 V(Y)HA	PUHZ-HRP125 V(Y)HA	PUHZ-HRP200 YKA
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 ф, 220 В (3 ф, 380 В), 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц	
Автоматический выключатель	А	32	40 / 16	16	32
Номинальный расход воды	л/мин	22,9	32,1	40,1	65,9
Нагрев: воздух2/вода35	производительность кВт	8,00	11,20	14,00	23,00
	энергоэффективность (COP)	3,24	3,02	2,70	2,37
	потребляемая мощность кВт	2,47	3,71	5,19	9,69
Нагрев: воздух7/вода35	производительность кВт	8,00	11,20	14,00	23,00
	энергоэффективность (COP)	4,40	4,26	4,22	3,65
	потребляемая мощность кВт	1,82	2,63	3,32	6,31
Нагрев: воздух7/вода45	производительность кВт	8,00	11,20	14,00	23,00
	энергоэффективность (COP)	3,24	3,24	3,20	2,77
	потребляемая мощность кВт	2,47	3,46	4,38	8,29
Нагрев: воздух7/вода55	производительность кВт	-	11,20	-	23,00
	энергоэффективность (COP)	-	2,40	-	2,27
	потребляемая мощность кВт	-	4,57	-	10,15
Гарантированный диапазон наружных температур (отопление)			-25 ~ +35°C		
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)			-5 ~ +46°C		

Пластинчатый теплообменник

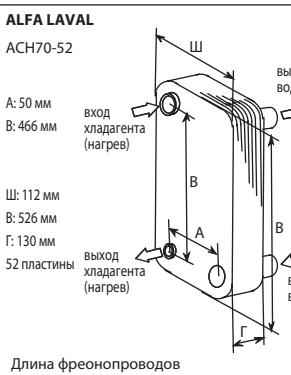


Максимальная температура воды

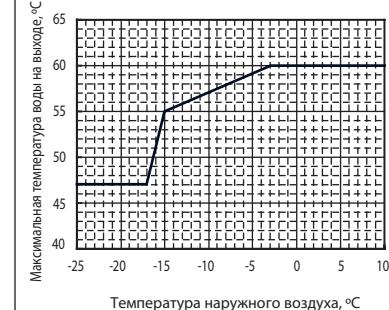


Модели с внешним теплообменником: POWER Inverter

Модель наружного блока		PUHZ-RP60VHA4	PUHZ-RP71VHA4
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Автоматический выключатель	А	25	25
Номинальный расход воды	л/мин	20,1	22,9
Нагрев: воздух2/вода35	производительность кВт	6,90	7,50
	энергоэффективность (COP)	2,94	2,92
	потребляемая мощность кВт	2,31	2,57
Нагрев: воздух7/вода35	производительность кВт	7,00	8,00
	энергоэффективность (COP)	4,29	4,21
	потребляемая мощность кВт	1,63	1,90
Нагрев: воздух7/вода45	производительность кВт	7,00	8,00
	энергоэффективность (COP)	3,27	3,20
	потребляемая мощность кВт	2,14	2,50
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-11 ~ +35°C	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-5 ~ +46°C	

Пластинчатый теплообменник

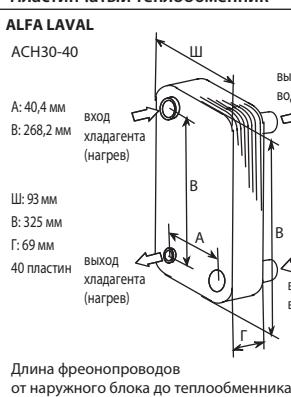


Максимальная температура воды

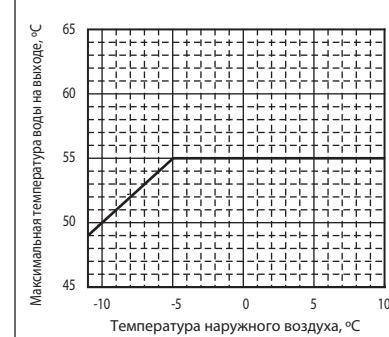


Модели с внешним теплообменником: POWER Inverter

Модель наружного блока		PUHZ-RP100 V(Y)KA	PUHZ-RP125 V(Y)KA	PUHZ-RP140 V(Y)KA
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц (3 фазы, 380 В, 50 Гц)		
Автоматический выключатель	А	32 / 16	32 / 16	40 / 16
Номинальный расход воды	л/мин	32,1	40,1	45,9
Нагрев: воздух2/вода35	производительность кВт	10,50	11,50	11,70
	энергоэффективность (COP)	2,90	2,70	2,69
	потребляемая мощность кВт	3,62	4,26	4,35
Нагрев: воздух7/вода35	производительность кВт	11,20	14,00	16,00
	энергоэффективность (COP)	4,21	4,15	3,90
	потребляемая мощность кВт	2,66	3,37	4,10
Нагрев: воздух7/вода45	производительность кВт	11,20	14,00	16,00
	энергоэффективность (COP)	3,20	3,10	3,00
	потребляемая мощность кВт	3,50	4,51	5,34
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-20 ~ +35°C		
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-5 ~ +46°C		

Пластинчатый теплообменник

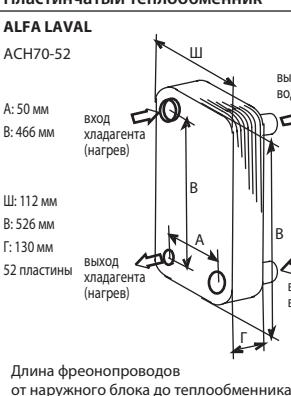

Максимальная температура воды

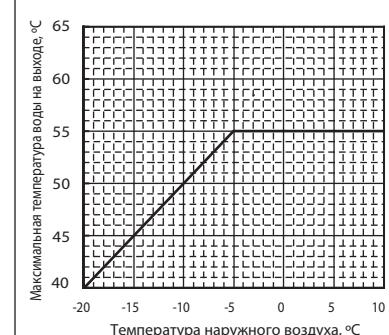

Номинальные условия (температура)

нагрев: воздух2/вода35	нагрев: воздух7/вода35	нагрев: воздух7/вода45
наружного воздуха (D.B. / W.B.)	+2°C / +1°C	+7°C / +6°C
воды (вход/выход)	+30°C/+35°C	+30°C/+35°C

Наружные блоки

Характеристики наружных блоков ZUBADAN Inverter и POWER Inverter приведены в соответствующих разделах данного каталога.



хладагент R410A

Контроллер

ПАС-IF031В-Е

для систем отопления и нагрева воды

нагрев (охлаждение): 6,0–27,0 кВт

Контроллер PAC-IF031B-E предназначен для управления тепловыми насосами „воздух–вода” полупромышленной серии Mr. Slim, а также исполнительными устройствами контура теплоносителя: циркуляционным насосом, 3-х ходовым клапаном, проточным и погружным электронагревателями.

Контроллер подключается к следующим наружным блокам:

1) встроенный теплообменник:

PUHZ-W50/85VHA (POWER INVERTER),
PUHZ-HW112/140YHA, PUHZ-HW140VHA (ZUBADAN INVERTER);

2) внешний теплообменник:

PUHZ-RP60/71VHA, PUHZ-RP100/125/140VKA/YKA, PUHZ-RP200/250YKA (POWER INVERTER),
PUHZ-HRP71/100VHA, PUHZ-HRP100/125YHA/200YKA (ZUBADAN INVERTER).

Габаритные и установочные размеры

Аналогично контроллеру PAC-IF011B-E (см. стр. 88).

Электропитание контроллера поступает с наружного блока

Аналогично контроллеру PAC-IF011B-E (см. стр. 88).




Комплектация

	① Контроллер в корпусе
	② Термисторы (3 шт.)
	③ Кабель пульта управления (5 м)
	④ Пульт управления PAR-W21MAA

1 Тип системы управления


Простая система

Все управление выполняется через пульт PAR-W21MAA.




Комбинированная система

Целевая температура воды задается через пульт PAR-W21MAA, а включение установки и переключение режимов работы выполняет внешняя система управления.

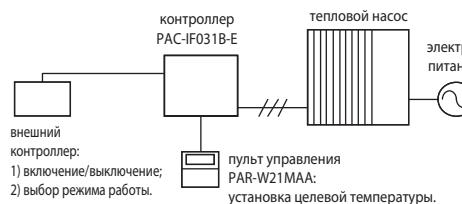

Внешнее управление


Все управление, в том числе установка целевой температуры с помощью аналогового сигнала, выполняет внешняя система управления. Пульт PAR-W21MAA выполняет только начальные настройки.

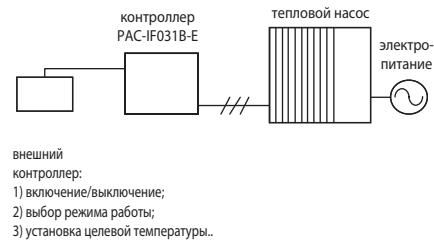

2 Тип системы: „отопление и ГВС” или „только отопление”


Отопление и ГВС

Тепловой насос выполняет нагрев теплоносителя, который поступает в отопительные приборы, а также нагревает воду для санитарного использования в накопительном баке ГВС (горячего водоснабжения).

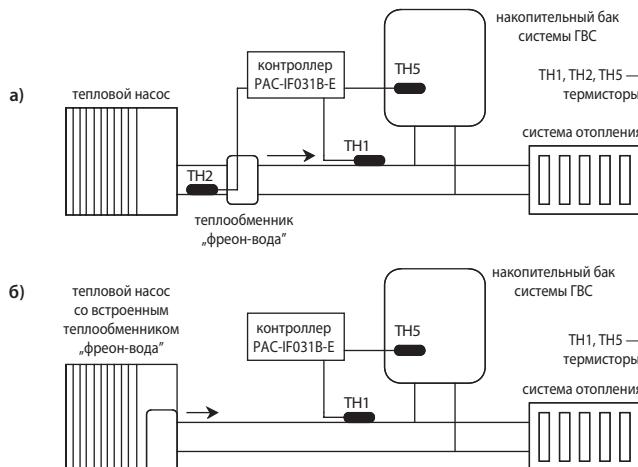

Только отопление


Тепловой насос выполняет нагрев теплоносителя, который поступает только в отопительные приборы.

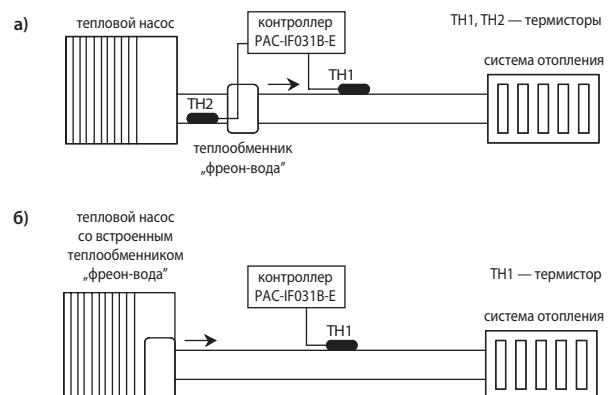


3

Дополнительные электрические нагреватели


- a) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды в системе отопления, а также в накопительном баке ГВС. Накопительный бак не имеет погружного электрического нагревателя.

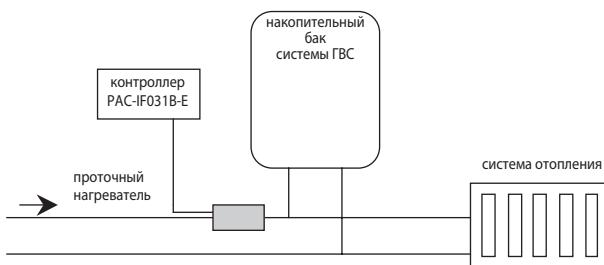


- b) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды только в системе отопления. Накопительный бак не имеет погружного электрического нагревателя.

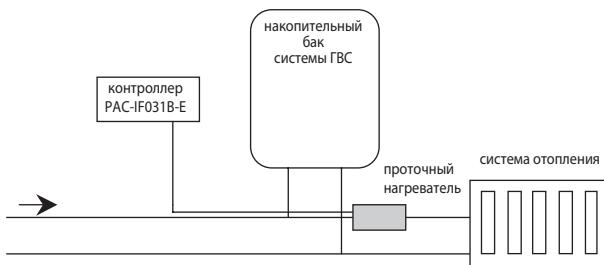

- б) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды в системе отопления, а также в накопительном баке ГВС. Накопительный бак оснащен погружным электрическим нагревателем.

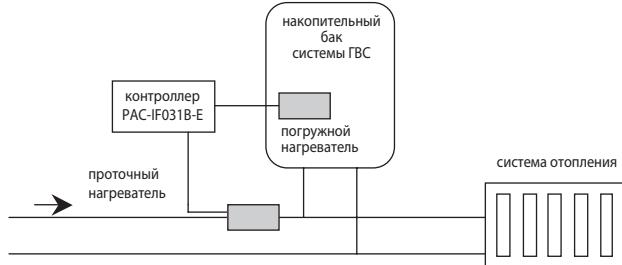


- г) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды только в системе отопления. Накопительный бак оснащен погружным электрическим нагревателем.

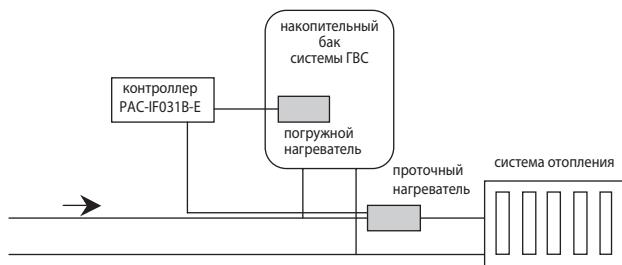


4


Описание режимов работы



Нагрев воды для отопительных приборов.




В данном режиме температура горячей воды зависит от температуры наружного воздуха. Перед эксплуатацией системы с помощью пульта PAR-W21MAA программируются параметры линейной зависимости.




Нагрев воды для санитарного использования. Нагрев воды в накопительном баке для санитарного использования происходит в 2 этапа: первый этап - нагрев воды тепловым насосом, второй этап - нагрев электрическими нагревателями.




Автоматический режим совместной работы отопления и ГВС. Система автоматически переключается для между режимами «отопление» («отопление ЭКО») и режимом «горячая вода» в зависимости от температуры воды в накопительном баке ГВС.




В этом режиме прибор автоматически поддерживает установленную температуру воды для защиты от замерзания теплоносителя.



Температура воды периодически повышается в накопительном баке системы ГВС до 60°C и выше для предотвращения развития бактерий.



Режим аварийной работы предусмотрен для нагрева воды только электрическими нагревателями при неисправности теплового насоса.



Охлаждение воды для вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или для секций охлаждения приточных установок и центральных кондиционеров.

5

Подключение внешних цепей


1) Цифровые входы (внешние переключатели)

Внешние переключатели (сухие контакты) подключаются к следующим клеммам.

Клеммы	OFF (разомкнуто)	ON (замкнуто)
TB142 1-2	IN1	Прибор выключен
TB142 3-4	IN2	Прибор выключен
TB142 5-6	IN3	Нормальная работа
		Компрессор выключен
TB142 7-8	IN4	Прибор выключен
TB142 10-11	COM-IN5	Прибор выключен
TB142 10-12	COM-IN6	Прибор выключен
TB142 10-13	COM-IN7	Прибор выключен
TB142 10-14	COM-IN8	Прибор выключен
TB62 1-2	IN1 аналоговый	Нормальная работа
		Компрессор выключен

2) Цифровые выходы (внешние аналоговые сигналы 4-20 мА, 1-5 В, 0-10 В)

Внешний аналоговый сигнал подключается к клеммам 3 (+) и 4 (-) клеммной колодки TB62.

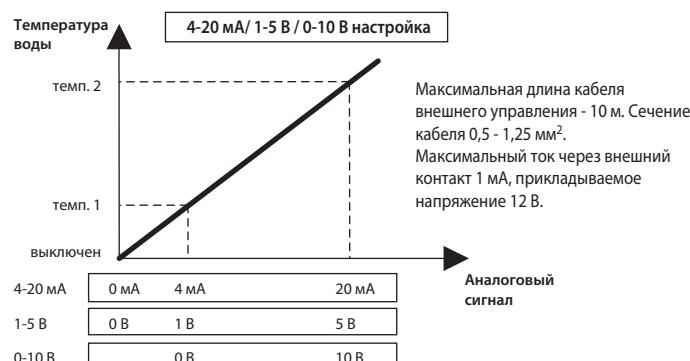

3) Цифровые выходы (внешние исполнительные устройства и цепи контроля)

TB141		Назначение	Управляющий сигнал	Макс. ток
клещи 1-2	OUT1	Циркуляционный насос	220 В перем. тока, установить промежуточное реле	0,5 А
клещи 3-4	OUT2	Проточный нагреватель 1	220 В перем. тока, установить промежуточное реле	0,5 А
клещи 5-6	OUT3	Проточный нагреватель 2	220 В перем. тока, установить промежуточное реле	0,5 А
клещи 7-8	OUT4	Погружной нагреватель	220 В перем. тока, установить промежуточное реле	0,5 А
клещи 9-10	OUT5	3-х ходовой клапан	220 В перем. тока, установить промежуточное реле	0,5 А
клещи 11-12	OUT6	Оттаивание	220 В перем. тока	0,5 А
клещи 13-14	OUT7	Неисправность	220 В перем. тока	0,5 А

Примечание:

- Длина соединительных проводов не более 50 м.
- Нагрузочная способность выходов: 220 В перем. тока, 0,5 А.
- Не допускается непосредственное подключение исполнительных устройств (нагревателей, насосов, клапанов) к прибору PAC-IF031B-E. Используйте промежуточное реле или электромагнитный пускатель.

Гидромодули Stiebel Eltron для отопления и ГВС

нагрев: 5,0–14,0 кВт



Компания Stiebel Eltron (Германия) производит по заказу Mitsubishi Electric дватипагидромодули: EHST20BYS9 и EHST20XYS9. Агрегат EHST20BYS9 имеет встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначен для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-RP и ZUBADAN Inverter PUHZ-HRP. Агрегат EHST20XYS9 не имеет встроенного теплообменника «фреон-вода» и комбинируется с тепловыми насосами POWER Inverter PUHZ-W и ZUBADAN Inverter PUHZ-HW.

Оба типа гидромодулей содержат следующие компоненты:

- накопительный бак емкостью 200 л (полезный объем 165 л);
- циркуляционный насос первичного контура;
- 3-х ходовой клапан;
- электрический нагреватель (мощность от 2,6 до 8,8 кВт);
- специализированный управляющий контроллер.

POWER Inverter

Наименование комплекта (гидромодуль и наружный блок)	EH-S20-RP68V	EH-S20-RP75V	EH-S20-RP105Y	EH-S20-RP115Y	
Наименование гидромодуля (встроен теплообменник «фреон-вода»)	EHST20BYS9	EHST20BYS9	EHST20BYS9	EHST20BYS9	
Электропитание	1 фаза, 220 В, 50 Гц (3 фазы, 380 В, 50 Гц при использовании электронагревателя)				
Вес	кг		210		
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм		600 x 734 x 1699		
Объем бака / полезный объем	л		200 / 165		
Соединения: диаметр x толщина стенки	мм		Ø22 x 1		
Наименование теплового насоса (наружный блок)	PUHZ-RP60VHA	PUHZ-RP71VHA	PUHZ-RP100YKA	PUHZ-RP125YKA	
Теплопроизводительность	кВт	7,00	8,00	11,20	
Потребляемая мощность	кВт	воздух +7°C, вода +35°C	1,64	2,67	
Коэффициент производительности (COP)			4,27	4,19	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -7°C, вода +35°C	6,00	6,00	
Потребляемая мощность	кВт		2,46	2,46	
Коэффициент производительности (COP)			2,44	2,44	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -15°C, вода +35°C	4,20	4,20	
Потребляемая мощность	кВт		2,28	2,28	
Коэффициент производительности (COP)			1,84	1,84	
Уровень шума	дБ(А)	48	48	51	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	950 x 330 x 943	950 x 330 x 943	1050 x 330 x 1338	
Вес	кг	67	75	124	
Длина магистрали хладагента	м	50	50	75	
Перепад высот	м	30	30	30	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость/газ	мм (дюйм)	9,58 (3/8) / 15,88 (5/8)		
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		3 фазы, 380 В, 50 Гц	
Максимальный рабочий ток	А	19,0	19,0	8,0	9,5
Автоматический выключатель	А	25	25	16	16
Гарантированный диапазон наружных температур	отопление охлаждение	по мокр. терм. по сух. терм.		-20 ~ +35°C -15 ~ +46°C	


ZUBADAN Inverter

Наименование комплекта (гидромодуль и наружный блок)	EH-S20-HRP80V	EH-S20-HRP112V	EH-S20-HRP112Y	EH-S20-HRP140Y	
Наименование гидромодуля (встроен теплообменник «фреон-вода»)	EHST20BYS9	EHST20BYS9	EHST20BYS9	EHST20BYS9	
Электропитание	1 фаза, 220 В, 50 Гц (3 фазы, 380 В, 50 Гц при использовании электронагревателя)				
Вес	кг		210		
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм		600 x 734 x 1699		
Объем бака / полезный объем	л		200 / 165		
Соединения: диаметр x толщина стенки	мм		22 x 1		
Наименование теплового насоса (наружный блок)	PUHZ-HRP71VHA	PUHZ-HRP100VHA	PUHZ-HRP100YHA	PUHZ-HRP125YHA	
Теплопроизводительность	кВт	воздух +7°C, вода +35°C	8,00	11,20	
Потребляемая мощность	кВт		1,82	2,63	
Коэффициент производительности (COP)			4,40	4,26	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -7°C, вода +35°C	8,00	11,20	
Потребляемая мощность	кВт		3,00	4,41	
Коэффициент производительности (COP)			2,67	2,54	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -15°C, вода +35°C	8,00	11,20	
Потребляемая мощность	кВт		3,81	4,93	
Коэффициент производительности (COP)			2,10	2,03	
Уровень шума	дБ(А)	52	52	52	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	950 x 330 x 1350	950 x 330 x 1350	950 x 330 x 1350	
Вес	кг	120	135	135	
Длина магистрали хладагента	м	75	75	75	
Перепад высот	м	30	30	30	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость/газ	мм (дюйм)	9,58 (3/8) / 15,88 (5/8)		
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		3 фазы, 380 В, 50 Гц	
Максимальный рабочий ток	А	30,0	36,0	14,0	14,0
Автоматический выключатель	А	32	40	16	16
Гарантируемый диапазон наружных температур	отопление охлаждение			-25 ~ +35°C -15 ~ +46°C	


		POWER Inverter		ZUBADAN Inverter			
Наименование комплекта (гидромодуль и наружный блок)		EH-P20-W50V	EH-P20-W85V	EH-P20-HW112Y	EH-P20-HW140V	EH-P20-HW140Y	
Наименование гидромодуля (нет встроенного теплообменника «фреон-вода»)		EHST20XYS9	EHST20XYS9	EHST20XYS9	EHST20XYS9	EHST20XYS9	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц (3 фазы, 380 В, 50 Гц при использовании электронагревателя)					
Вес	кг	210					
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	600 x 734 x 1699					
Объем бака / полезный объем	л	200 / 165					
Соединения: диаметр x толщина стенки	мм	22 x 1					
Наименование теплового насоса (наружный блок)		PUHZ-W50VHA	PUHZ-W85VHA	PUHZ-HW112YHA	PUHZ-HW140VHA	PUHZ-HW140YHA	
Теплопроизводительность	кВт	воздух +7°C, вода +35°C	5,00	9,00	11,20	14,0	
Потребляемая мощность	кВт		1,22	2,34	2,64	3,34	
Коэффициент производительности (COP)			4,10	3,85	4,24	4,19	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -7°C, вода +35°C	4,50	7,60	11,20	13,00	
Потребляемая мощность	кВт		1,65	3,16	4,42	5,62	
Коэффициент производительности (COP)			2,73	2,41	2,53	2,31	
Теплопроизводительность	кВт	воздух -15°C, вода +35°C	3,50	5,50	10,00	11,00	
Потребляемая мощность	кВт		1,56	3,10	4,94	5,60	
Коэффициент производительности (COP)			2,24	1,77	2,02	1,96	
Уровень шума	дБ(А)	46	48	53	53	53	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	950 x 330 x 740	950 x 330 x 943	1020 x 330 x 1350	1020 x 330 x 1350	1050 x 330 x 1338	
Вес	кг	64	77	148	134	148	
Заводская заправка хладагента	кг	1,7	2,4	4,0	4,3		
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц	
Максимальный рабочий ток	А	13,0	23,0	13,0	35,0	13,0	
Автоматический выключатель	А	16	25	16	40	16	
Гарантированный диапазон наружных температур	отопление	-20 ~ +35°C		-25 ~ +35°C		-15 ~ +46°C	
	охлаждение	-15 ~ +46°C		-15 ~ +46°C		-15 ~ +46°C	

Размеры и соединения

Гидромодули EHST20BYS9 и EHST20XYS9

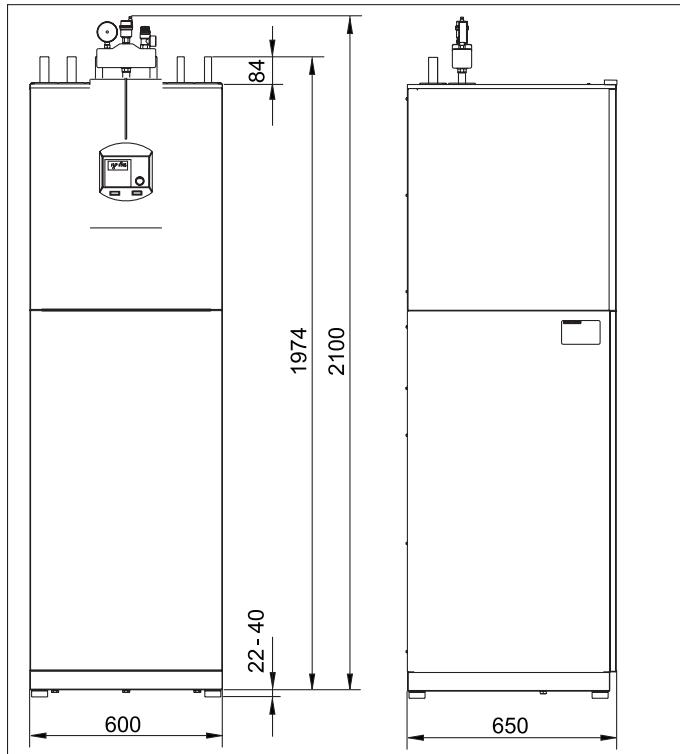


Подключение гидромодуля (вид сверху)

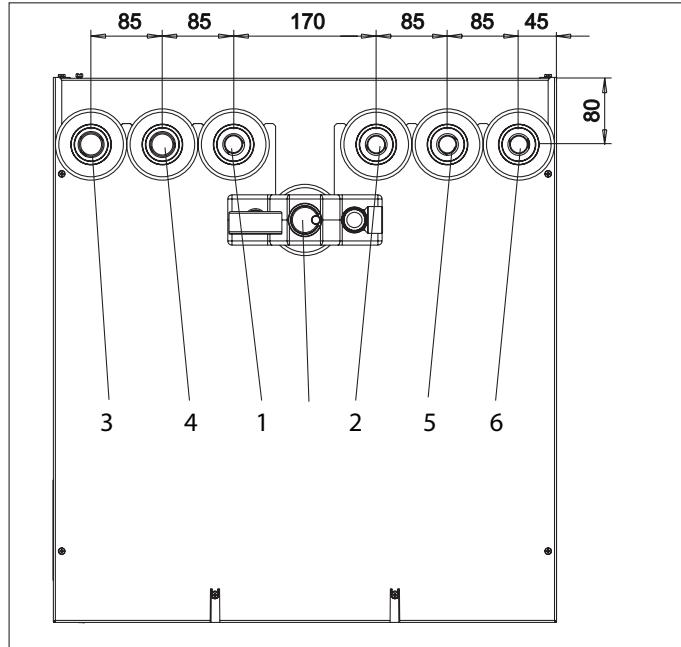

1. Обратная вода (отопление)
2. Прямая вода (отопление)
3. Обратная вода (PUHZ-(H)W) / фреонопровод (PUHZ-(H)RP)
4. Прямая вода (PUHZ-(H)W) / фреонопровод (PUHZ-(H)RP)
5. Выход горячей воды
6. Вход холодной воды
7. Группа безопасности

Фрагмент гидромодуля EHST20XYS9

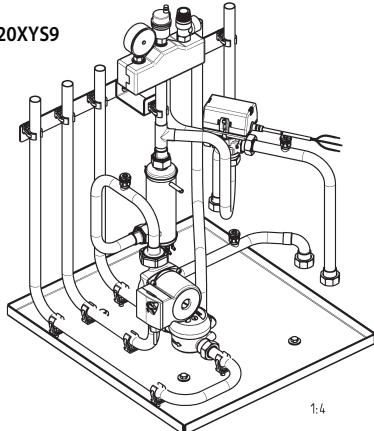

Выбор мощности электронагревателя

Мощность	Подключение электропитания				
2,6 кВт	L1			N	PE
3,0 кВт		L2		N	PE
3,2 кВт			L3	N	PE
5,6 кВт	L1	L2		N	PE
5,8 кВт	L1		L3	N	PE
6,2 кВт		L2	L3	N	PE
8,8 кВт	L1	L2	L3	N	PE

Наружные блоки

PUHY-HP Y(S)HM

Серия Y ZUBADAN

нагрев (охлаждение): 25,0–63,0 кВт

ZUBADAN



PUHY-HP200YHM-A
PUHY-HP250YHM-A



PUHY-HP400YSHM-A
PUHY-HP500YSHM-A

- Минимальная температура наружного воздуха** в режиме нагрева составляет -25°C .
- Стабильная теплопроизводительность:** номинальная теплопроизводительность сохраняется при понижении температуры наружного воздуха до -15°C .
- Увеличенный интервал между режимами оттаивания (до 250 мин)** наружного теплообменника обеспечивает длительный непрерывный нагрев воздуха.
- Оттаивание теплообменника происходит мощно и быстро**, что исключает падение температуры воздуха в помещении.
- Быстрый запуск:** система достигает номинальной теплопроизводительности всего за 20 минут при температуре наружного воздуха -15°C .


Параметр / Модель		PUHY-HP200YHM-A	PUHY-HP250YHM-A	PUHY-HP400YSHM-A	PUHY-HP500YSHM-A
Модель состоит из модулей		-	-	PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A	PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP500YHM-A
Комплект для объединения модулей		-	-	CMY-Y100VBK2	CMY-Y100VBK2
Напряжение электропитания				380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	50,0
	Потребляемая мощность	кВт	6,52	8,94	13,35
	Рабочий ток	А	11,0	15,0	22,5
	Коэффициент производительности COP		3,83	3,52	3,74
	Диапазон наружных температур	°C		$-25 \sim +15,5^{\circ}\text{C}$ по мокрому термометру	
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	6,40	9,06	12,86
	Рабочий ток	А	10,8	15,2	21,7
	Коэффициент производительности COP		3,50	3,09	3,49
	Диапазон наружных температур	°C		$-5 \sim +43^{\circ}\text{C}$ по сухому термометру	
Индекс установочной мощности внутренних блоков					
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 34	1 ~ 43
Уровень шума	дБ(А)	56	57	59	60
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	(1710x920x760) x 2	(1710x920x760) x 2
Вес	кг	220	220	440	440
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)			

Технология City Multi Y ZUBADAN

Дросселирование основного потока жидкого хладагента в гидравлическом контуре системы ZUBADAN Inverter происходит ступенчато с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV A и LEV B. В результате между расширительными вентилями образуется точка среднего давления. Жидкий хладагент отводится из этой точки и частично испаряется в теплообменнике HIC (труба в трубе). Парожидкостная смесь, соотношение пара и жидкости в которой определяется работой электронного расширительного вентиля LEV C, поступает на специальный штуцер инъекции компрессора. Далее внутри компрессора смесь инъектируется в замкнутую область между спиралью компрессора на промежуточном этапе сжатия. Фактически, спиральный одноступенчатый компрессор превращается в двухступенчатый.

Для чего нужна цепь инъекции хладагента в компрессор? Производительность наружного теплообменника (испарителя) понижается при уменьшении температуры наружного воздуха. Испаритель производит мало пара, который после сжатия в компрессоре поступает в теплообменник внутреннего блока — конденсатор. Недостаточное количество пара объясняет малое количество теплоты, выделяемое в процессе конденсации, а значит и пониженную теплопроизводительность системы. Для решения проблемы нужно подать на вход компрессора дополнительное количество пара. Это главная задача цепи инъекции. Фактически, компрессор имеет два входа: линию всасывания низкого давления и линию инъекции промежуточного давления. Если на улице еще не очень холодно, то испаритель производит достаточное количество пара. Он поступает в компрессор, главным образом, через линию низкого давления, а линия инъекции почти не задействована. В этом режиме тепловой насос работает с максимальной эффективностью, поглощая теплоту наружного воздуха и перенося ее в помещение. По мере снижения температуры наружного воздуха количество пара в этой линии уменьшается, и система управления увеличивает расход хладагента в цепи инъекции, восстанавливая требуемый расход газа через компрессор. Однако следует понимать, что цепь инъекции не переносит теплоту от наружного воздуха, а энергетический эффект в конденсаторе от дополнительного количества скатого газа полностью обеспечен за счет повышения потребляемой мощности компрессора.


Кроме основного назначения цепь инъекции выполняет еще несколько второстепенных задач. Во-первых, снижение температуры скатого газа на выходе из компрессора. Для этого жидкий хладагент не полностью испаряется в теплообменнике HIC, и дозированное количество жидкости поступает в компрессор. Жидкость испаряется там и охлаждает скатый газ, предотвращая перегрев компрессора. Вторая задача — это увеличение производительности системы во время режима оттаивания наружного теплообменника. Как известно, процесс оттаивания происходит за счет обращения холодильного цикла и прерывает режим нагрева воздуха, поэтому желательно провести этот процесс быстро — пусть даже ценой повышенного электропотребления. Система управления перераспределяет поток жидкого хладагента, уменьшая его расход через теплообменник внутреннего блока (уменьшается степень открытия электронного расширительного вентиля LEV B) и увеличивая расход через цепь инъекции (LEV C). В результате, во время оттаивания из внутреннего блока не идет холодный воздух, процесс происходит быстро и незаметно для пользователя.

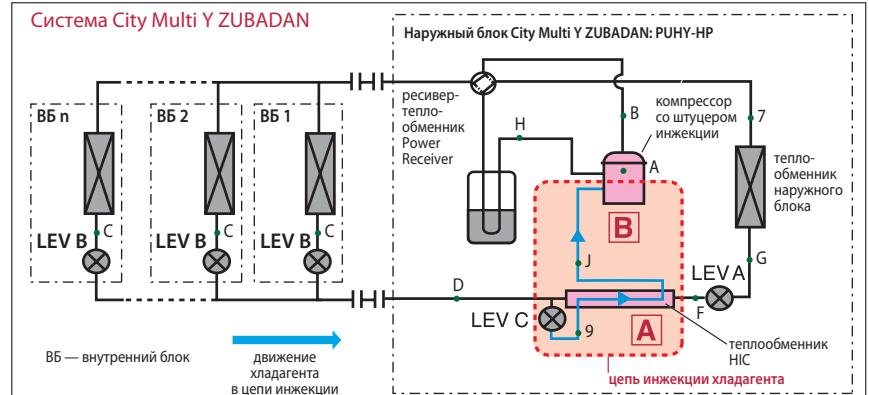

Стабильная теплопроизводительность


Номинальная теплопроизводительность систем City Multi Y ZUBADAN сохраняет свое значение при снижении температуры наружного воздуха до -15°C , а дальнейшее снижение производительности не столь существенное как у систем стандартной серии City Multi Y.

Существенное падение теплопроизводительности стандартной системы Y PUHY-P при низких наружных температурах приводит к необходимости выбора "переразмеренного" наружного блока. Наружный блок City Multi Y Zubadan способен заменить более мощный блок стандартной серии City Multi Y.

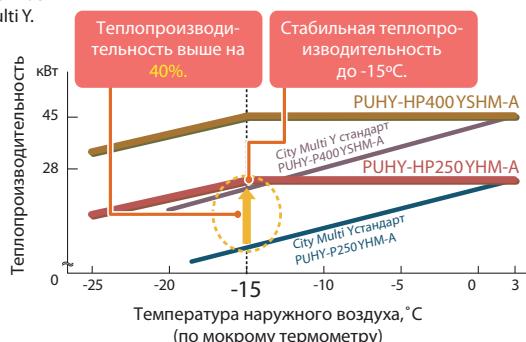


Гарантийный нагрев до -25°C

Наружный блок City Multi Y Zubadan оснащен специальной цепью парожидкостной инъекции хладагента. Она обеспечивает высокую производительность теплового насоса при низких температурах наружного воздуха. Завод-изготовитель гарантирует работу систем в режиме нагрева до -25°C .

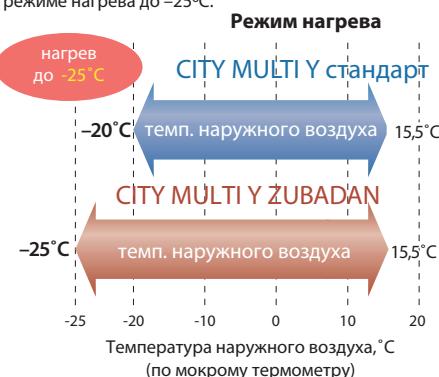

Выход на полную производительность за 20 мин

При температуре наружного воздуха -15°C система City Multi Y Zubadan развивает полную теплопроизводительность всего через 20 мин. Это на 40% быстрее, чем системы стандартной серии City Multi Y.

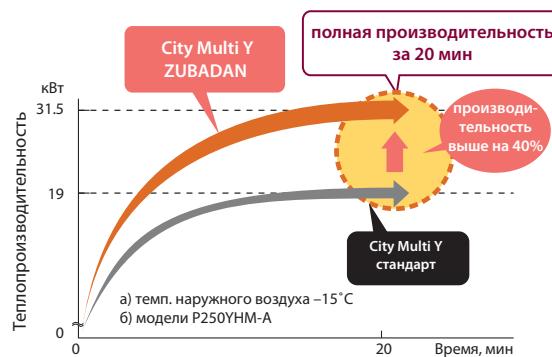

Надежность и большой срок службы

Наружные агрегаты City Multi Y Zubadan PUHY-HP400/500YSHM-A состоят из 2 модулей. При работе одного из них (частичная загрузка системы), второй - является резервным и готов включиться при неисправности основного модуля.




При частичной загрузке системы предусмотрена автоматическая ротация основного и резервного модулей, составляющих наружные агрегаты City Multi Y Zubadan PUHY-HP400/500YSHM-A, для выравнивания рабочего ресурса обоих компонентов.



Защита от снега и ветра

В холодных и/или снежных регионах требуется принять дополнительные меры для защиты наружного прибора от воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха 10°C и менее, то на входные и выходные решетки блока должны быть закреплены специальные защитные элементы.

• Защита от снега

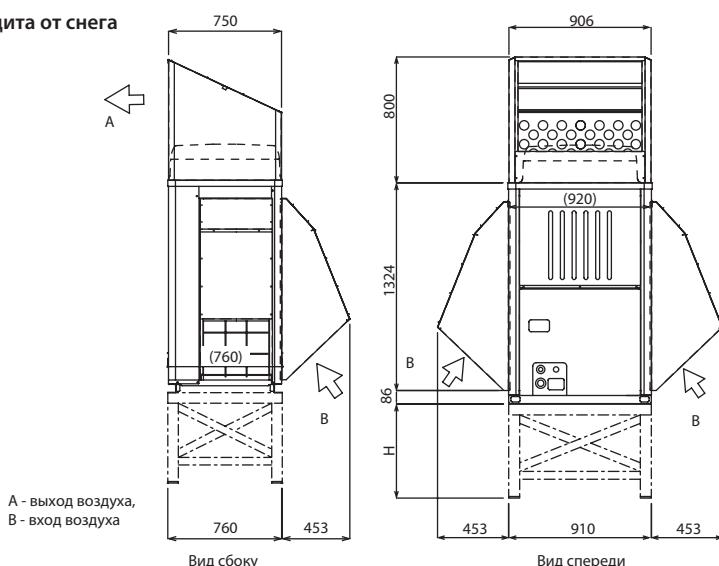


Примечания:


- 1) Высота рамы (H) должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова. Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное основание должно быть выполнено из профилированной стали таким образом, чтобы снег и ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
- 2) Установите конструкцию таким образом, чтобы ветер не был направлен со стороны вздухозабора и выброса воздуха.
- 3) При работе блока в режиме обогрева при отрицательной наружной температуре необходимо принять меры против замерзания конденсата в нижней части блока.

• Защита от ветра

а) Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок под прикрытием строительных конструкций.

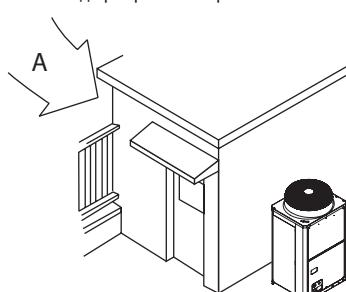

б) Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник. Расположите блок передней панелью к направлению ветра.



Бустерный блок

PWFY-P VM-E-BU

нагрев воды: 12,5 кВт



Бустерный блок использует уникальное свойство VRF-систем CITY MULTI серии R2 утилизировать тепло. Он в буквальном смысле производит тепло для нагрева воды из воздуха, являясь одной из самых эффективных систем нагрева на сегодняшний день.

Технология


Бустерный блок предназначен для работы в составе VRF-систем с утилизацией тепла CITY MULTI серии R2. Избыточное тепло, которое содержится в воздухе, не рассеивается в окружающую среду, а практически без потерь используется для нагрева воды для хозяйственных нужд.

Бустерный блок оснащен инверторным тепловым насосом второй ступени, нагревающим воду до 70°C.

Высокая эффективность

В рамках единого контура системы с утилизацией тепла организовано охлаждение воздуха и нагрев воды бустерным блоком. Такие системы востребованы на многих объектах, таких как гостиницы, рестораны и фитнес-центры. Система обеспечивает оптимальные параметры воздуха и горячую воду с температурой до 70°C.

только для
City Multi R2

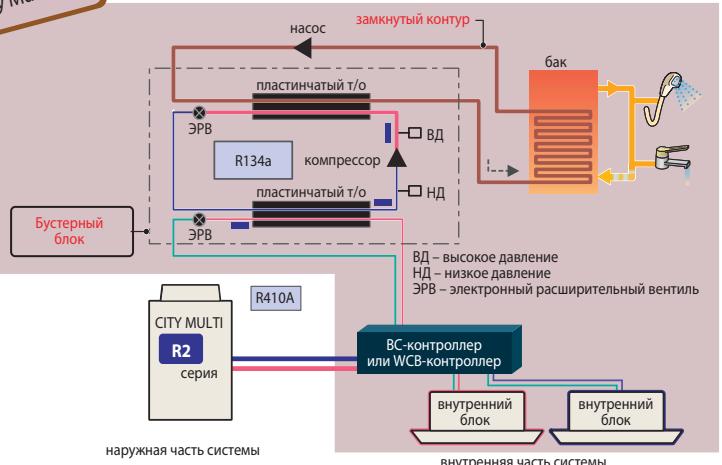

Наименование модели		PWFY-P100VM-E-BU	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5	
Электропитание	потребляемая мощность	2,48	
	рабочий ток	11,63	
Температурный диапазон	наружная температура	-20~32°C по мокрому термометру (PURY)	
	температура теплоносителя	10~45°C (PQRY, PQHY)	
	температура воды на входе	10~70°C	
Суммарная мощность внутренних приборов		50~100% от производительности наружного блока	
Модели наружных блоков		PURY-(E)P • Y(S)JM-A, PQRY-P • Y(S)HM-A	
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	44	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	Ø9,52 (Ø3/8") пайка	
	газ	Ø15,88 (Ø5/8") пайка	
Диаметр трубопроводов воды	вход	PT3/4 резьба	
	выход	PT3/4 резьба	
Дренажная труба		Ø32(1-1/4")	
Внешнее покрытие		нет	
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	мм	800 (785 без опор) x 450 x 300	
Вес	кг	60	
Компрессор	типа	Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом	
	производитель	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	
	метод пуска	инвертор (преобразователь частоты)	
	мощность электродвигателя	1,0	
	холодильное масло	NEO22	
Расход воды	м³/ч	0,6~2,15	
Защитные устройства хладильного контура (фреон R134a)	защита от высокого давления	Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3,60 МПа	
	силовые цепи инвертора	Тепловая и токовая защиты	
	компрессор	Контроль температуры нагнетания, токовая защита	
Хладагент	марка, заводская заправка	R134a, 1,1 кг	
	регулирование потока	LEV (электронный расширительный вентиль)	
Максимальное давление	R410A	4,15	
	R134A	3,60	
	вода	1,00	
Поставляется в комплекте	документация	руководство по установке, инструкция пользователя	
	принадлежности	фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров	
Опциональные компоненты		нет	
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 6°C (по мокрому термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 65°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Блок не предназначен для установки вне помещений. 3. Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.		

хладагент
R410A



За счет высокого коэффициента эффективности (COP) систем CITY MULTI теплообменный блок нагревает или охлаждает воду, повышая уровень комфорта и снижая эксплуатационные расходы.

Технология


Теплообменные блоки предназначены для нагрева или охлаждения воды и способны работать в контуре мультизональных систем CITY MULTI серии Y или R2. В случае системы R2 в рамках контура хладагента будет организована утилизация теплоты.

Высокая эффективность

Теплообменный блок может нагревать воду до 45°C и охлаждать до 8°C. Эта вода может подаваться на вентиляторные доводчики — фэнкойлы, радиаторы и системы теплых полов, создавая комфортные условия в помещении, и снижая воздействие на окружающую среду за счет высокой эффективности системы.

Теплообменный блок PWFY-P VM-E-AU

нагрев (охлаждение) воды: 12,5–25,0 кВт

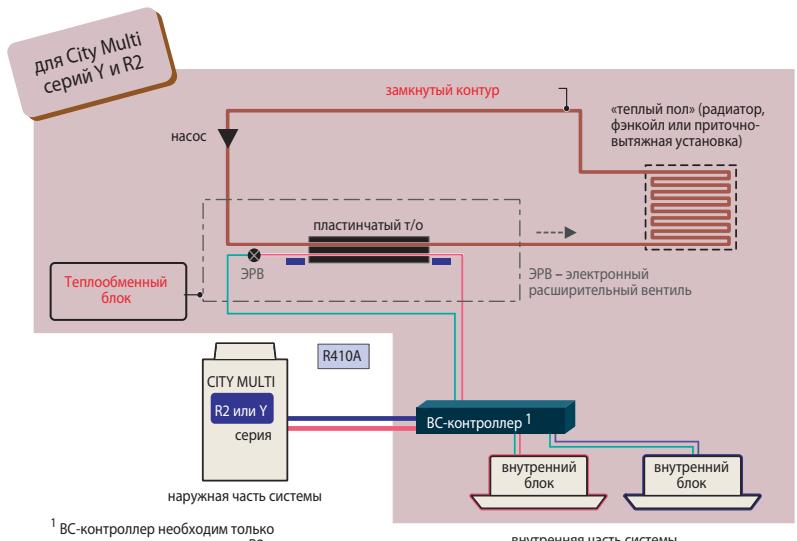


Наименование модели	PWFY-P100VM-E-AU	PWFY-P200VM-E-AU
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5
Электропитание	потребляемая мощность	0,015
	рабочий ток	0,068
Температурный диапазон режима «нагрев»	наружная температура	–20~32°C по мокрому термометру (PURY) –20~15,5°C по мокрому термометру (PUHY)
	температура теплоносителя	10~45°C (PQRY, PQHY)
	температура воды на входе	10~40°C
Холодопроизводительность (номинальная)	кВт	11,2
Электропитание	потребляемая мощность	0,015
	рабочий ток	0,068
Температурный диапазон режима «охлаждение»	наружная температура	–5~43°C по сухому термометру (PURY) –5~43°C по сухому термометру (PUHY)
	температура теплоносителя	10~45°C (PQRY, PQHY)
	температура воды на входе	10~35°C
Суммарная мощность внутренних приборов		50~100% от производительности наружного блока
Модели наружных блоков		PUHY-(E)/(H)P • Y(S)JM-A, PQHY-P • Y(S)HM-A PURY-(E)P • Y(S)JM-A, PQRY-P • Y(S)HM-A
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	29
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	Ø9,52 (Ø3/8") пайка
	газ	Ø15,88 (Ø5/8") пайка
Диаметр трубопроводов воды	вход	PT3/4 резьба
	выход	PT3/4 резьба
Дренажная труба	мм (дюйм)	Ø32(1-1/4")
Внешнее покрытие		нет
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	мм	800 (785 без опор) x 450 x 300
Вес	кг	35
Расход воды	м³/ч	0,6~2,15
Максимальное давление	R410A	4,15
	вода	1,00
Поставляется в комплекте	документация	руководство по установке, инструкция пользователя
	принадлежности	фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров
Опциональные компоненты		фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров, переходник
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 6°C (по мокрому термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 30°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Условия измерения номинальной холодопроизводительности: наружная температура — +35°C (по сухому термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — +23°C, расход воды — 1,93 м³/ч. 3. Блок не предназначен для установки вне помещений. 4. Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный теплообменник.	

хладагент
R410A

Режимы работы приборов

Режим работы	Описание	Целевая температура воды	Бустерный блок PWFY-P100VM-E-BU	Теплообменные блоки PWFY-P100/200VM-E-AU
Горячая вода	Нагрев воды для санитарного использования.	30 ~ 70°C	да	нет
Нагрев	Нагрев воды для отопительных приборов. Например, для систем «теплый пол».	30 ~ 50°C	да	да
Экономичный нагрев	Температура горячей воды поставлена в зависимость от температуры наружного воздуха. Зависимость программируется пользователем.	30 ~ 45°C	да	да
Дежурный нагрев	Прибор автоматически поддерживает установленную температуру воды для дежурного подогрева.	10 ~ 45°C	да	да
Охлаждение	Холодная вода может быть использована для охлаждения воздуха. Например, с помощью вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или секций охлаждения приточных установок.	10 ~ 30°C	нет	да

Пример применения

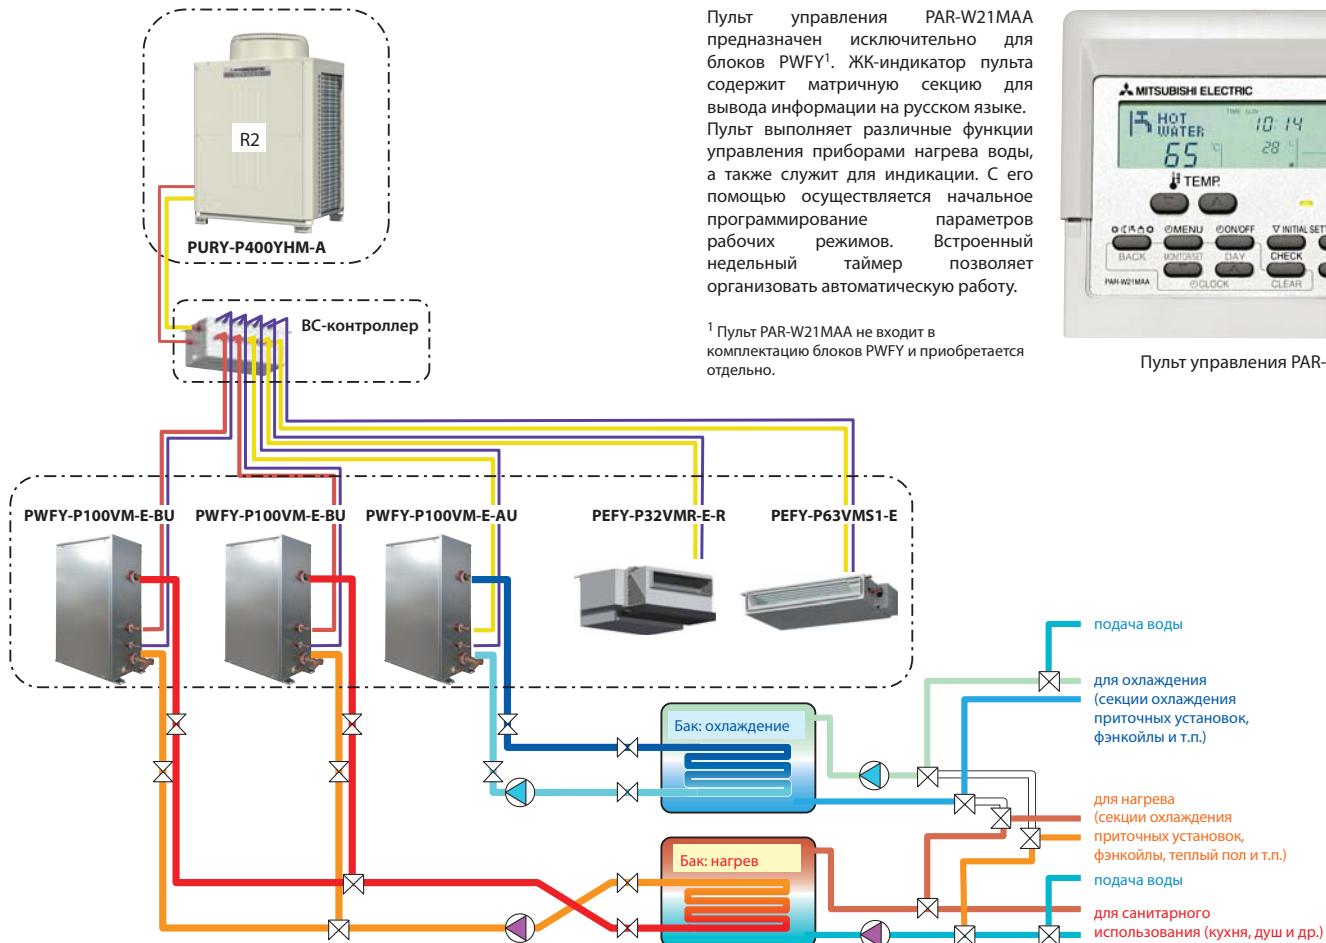

Пульт PAR-W21MAA

Пульт управления PAR-W21MAA предназначен исключительно для блоков PWFY¹. ЖК-индикатор пульта содержит матричную секцию для вывода информации на русском языке. Пульт выполняет различные функции управления приборами нагрева воды, а также служит для индикации. С его помощью осуществляется начальное программирование параметров рабочих режимов. Встроенный недельный таймер позволяет организовать автоматическую работу.

¹ Пульт PAR-W21MAA не входит в комплектацию блоков PWFY и приобретается отдельно.



Пульт управления PAR-W21MAA

Таблица 1. Суммарный индекс производительности внутренних приборов при использовании блоков нагрева воды PWFY.

	только PWFY	PWFY и внутренние блоки	Только внутренние блоки	Тип блока нагрева воды
серия R2	50~100%	50~150% ¹	50~150% ¹	бустерный (BU), теплообменный (AU)
серия Y	50~100%	50~130%	50~130%	только теплообменный (AU)

Суммарный индекс производительности блоков нагрева воды PWFY не должен превышать индекс производительности наружного блока, то есть 100%.

Например, система с наружным блоком серии R2:
(PWFY: 100%) + (внутренние блоки: 50%) = 150% - правильно;
(PWFY: 130%) + (внутренние блоки: 20%) = 150% - неправильно.

Таблица 2. Температура наружного воздуха в режиме "Нагрев" при использовании блоков нагрева воды PWFY.

	только PWFY	PWFY и внутренние блоки	Только внутренние блоки	Тип блока нагрева воды
серия R2	-20~32°C	-20~32°C ²	-20~15.5°C	бустерный (BU), теплообменный (AU)
серия Y	-20~15.5°C	-20~15.5°C	-20~15.5°C	только теплообменный (AU)


Наружный блок автоматически определяет наличие в контуре блока нагрева воды и изменяет алгоритм своей работы.

Системы City Multi серии R2 (в отличие от серии Y) имеют эффективный теплообменный байпасный контур, который исключает превышение давления нагнетания.


¹ При использовании WCB-контроллера диапазон ограничивается 50~130%.

² В верхней части температурного диапазона необходимо, чтобы часть внутренних блоков работала в режиме охлаждения воздуха для исключения срабатывания защиты по высокому давлению.

Пример схемы системы для бустерного и теплообменного блоков

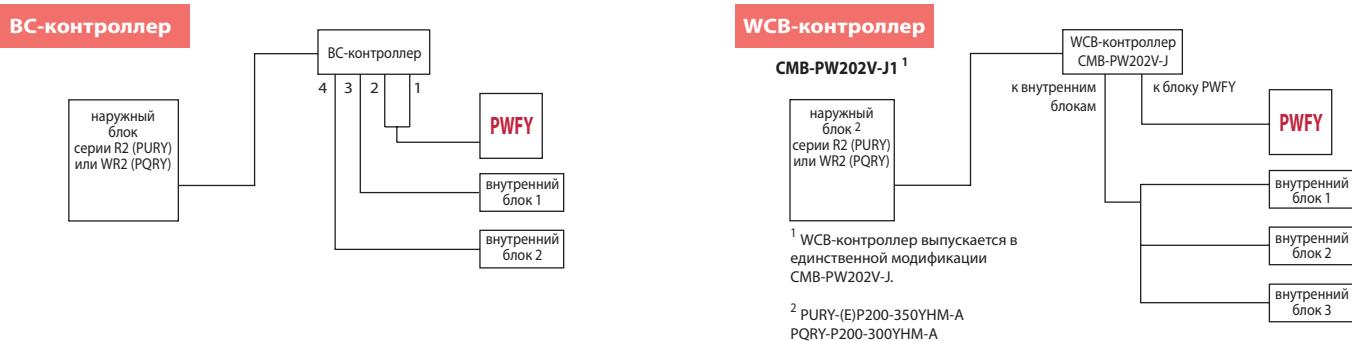


Пример гидравлической схемы

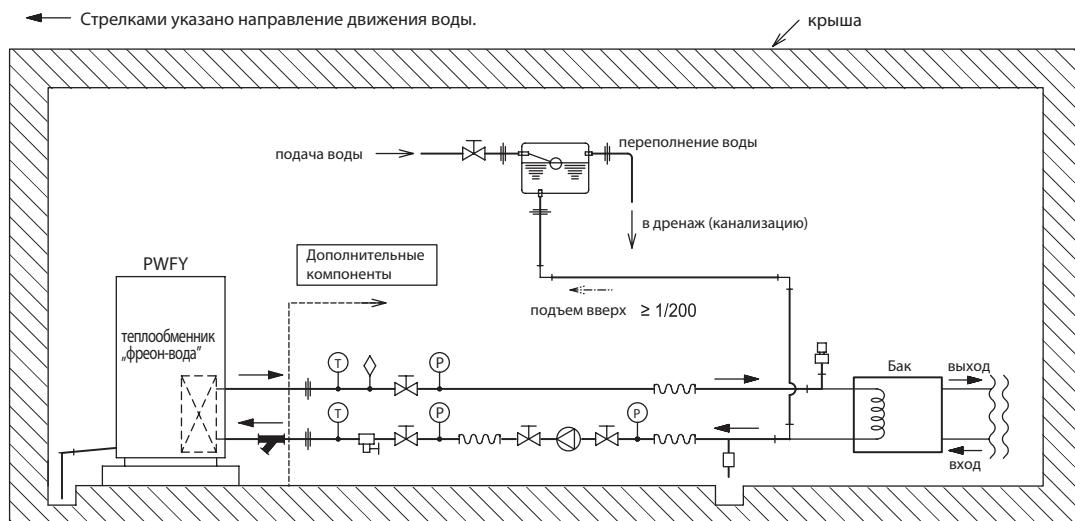


Размеры



Вид сверху

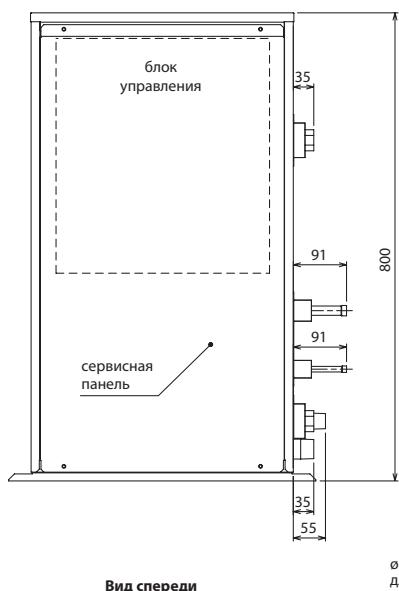

Вид спереди

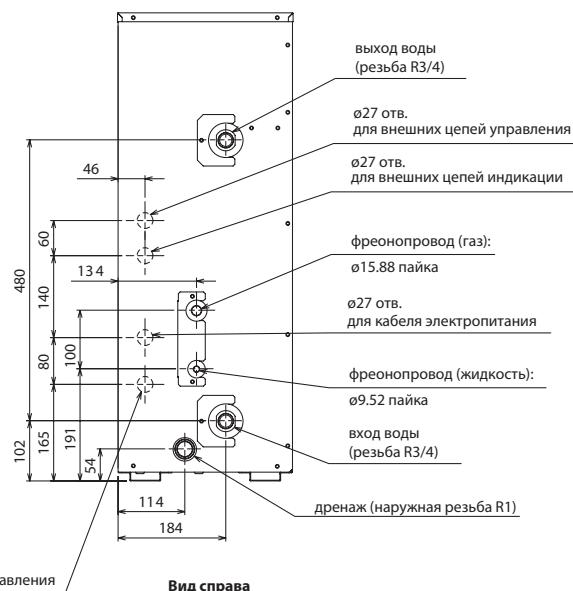

Примечания:

- Убедитесь, что исключена возможность попадания воды в прибор через отверстия ввода кабеля и труб.
- Предусмотрите сервисное пространство вокруг прибора согласно рис. 1.
- Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0°C используйте антифриз в качестве теплоносителя.
- Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.
- Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32°C по влажному термометру.
- Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.
- Контур воды должен быть замкнутым.
- Не используйте стальные трубы.
- Установите фильтр в водяной контур перед входом прибора.




Рис. 1

Тепловые завесы

PHV DXE

с компрессорно-конденсаторными блоками

нагрев: 5,3 – 21,2 кВт

**Mr. SLIM™
CITY MULTI G5**



Описание

Компания THERMOSCREENS выпускает серию воздушно-тепловых завес, предназначенных для использования совместно с компрессорно-конденсаторными блоками ZUBADAN Inverter и POWER Inverter. Завесы оснащены электрическим нагревателем и фреоновым теплообменником, а также имеют встроенный контроллер для согласования работы с наружными блоками компании MITSUBISHI ELECTRIC.

Применение теплового насоса позволяет сократить потребление электроэнергии в 3~4 раза.

Воздушные тепловые завесы PHV DXE (в декоративном корпусе)

Параметр	Модель: для Mr. SLIM		PHV1000 DXE HO	PHV1500 DXE LO	PHV1500 DXE HO	PHV2000 DXE LO	PHV2000 DXE HO
	Модель: для CITY MULTI		VRF PHV1000 DXE HO	VRF PHV1500 DXE LO	VRF PHV1500 DXE HO	VRF PHV2000 DXE LO	VRF PHV2000 DXE HO
Тепловая мощность	низкая скорость	кВт	5,34	5,6	8,3	7,9	11,2
	высокая скорость	кВт	8,6	10,1	14,4	14,1	21,3
Коэффициент энерго-эффективности COP	низкая скорость		3,15	3,4	3,7	3,7	3,2
	высокая скорость		2,4	2,3	2,5	2,9	2,4
Скорость воздуха	м/с		9	9	9	9,5	9
Расход воздуха	м³/ч		1400	2500	2600	3300	3130
Уровень шума (на расстоянии 3 м)	низкая скорость	дБ(А)	57	58	58	59	59
	высокая скорость	дБ(А)	59	60	60	61	61
Вес	кг		39	59	60	78	80
Размеры (ШхГхВ)	мм		1196x377x255	1746x377x255	1746x377x255	2296x377x255	2296x377x255
Максимальная высота установки	м		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Электропитание завесы ¹	380 В, 3 фазы, 50 Гц (220 В, 1 фаза, 50 Гц — при отключенном электрическом нагревателе)						
Полный рабочий ток завесы ¹	А		9,2	12,7	12,7	15,7	15,7
Рабочий ток завесы при отключенном электрическом нагревателе ¹	А		1,3	1,8	1,8	2,7	2,7
Наружные блоки (380 В, 3 фазы, 50 Гц)	Mr. SLIM: ZUBADAN Inverter		PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP125YHA2	PUHZ-HRP100V/YHA2	-
	Mr. SLIM: POWER Inverter		PUHZ-RP71VHA4	PUHZ-RP71VHA4	PUHZ-RP140VKA/YKA	PUHZ-RP140VKA/YKA	PUHZ-RP200YKA
	CITY MULTI G4 и G5		PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUHY / PURY / PQHY / PQRY

Воздушные тепловые завесы PHV R DXE (для скрытой установки)

Параметр	Модель: для Mr. SLIM		PHV1000R DXE HO	PHV1500R DXE LO	PHV1500R DXE HO	PHV2000R DXE LO	PHV2000R DXE HO
	Модель: для CITY MULTI		VRF PHV1000R DXE HO	VRF PHV1500R DXE LO	VRF PHV1500R DXE HO	VRF PHV2000R DXE LO	VRF PHV2000R DXE HO
Тепловая мощность	низкая скорость	кВт	5,34	5,6	8,3	7,9	11,2
	высокая скорость	кВт	8,6	10,1	14,4	14,1	21,3
Коэффициент энерго-эффективности COP	низкая скорость		3,15	3,4	3,7	3,7	3,2
	высокая скорость		2,4	2,3	2,5	2,9	2,4
Скорость воздуха	м/с		9	9	9	9,5	9
Расход воздуха	м³/ч		1400	2500	2600	3300	3130
Уровень шума (на расстоянии 3 м)	низкая скорость	дБ(А)	57	58	58	59	59
	высокая скорость	дБ(А)	59	60	60	61	61
Вес	кг		45	66	67	85	88
Размеры (ШхГхВ)	мм		1150x436x296	1650x436x296	1650x436x296	2240x436x296	2240x436x296
Максимальная высота установки	м		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Электропитание завесы ¹	380 В, 3 фазы, 50 Гц (220 В, 1 фаза, 50 Гц — при отключенном электрическом нагревателе)						
Полный рабочий ток завесы ¹	А		9,2	12,7	12,7	15,7	15,7
Рабочий ток завесы при отключенном электрическом нагревателе ¹	А		1,3	1,8	1,8	2,7	2,7
Наружные блоки (380 В, 3 фазы, 50 Гц)	Mr. SLIM: ZUBADAN Inverter		PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP71VHA2	PUHZ-HRP125YHA2	PUHZ-HRP100V/YHA2	-
	Mr. SLIM: POWER Inverter		PUHZ-RP71VHA4	PUHZ-RP71VHA4	PUHZ-RP140VKA/YKA	PUHZ-RP140VKA/YKA	PUHZ-RP200YKA
	CITY MULTI G4 и G5		PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY	PUHY / PURY / PQHY / PQRY


¹ Данные параметры не учитывают электропотребления наружного блока. Электропотребление компрессорно-конденсаторных блоков зависит от температуры наружного воздуха. Соответствующие характеристики приведены в книге «Mr. SLIM технические данные 2010–2011».

Размеры


Модели в декоративном корпусе

PHV1000/1500/2000 DXE

VRF PHV1000/1500/2000 DXE

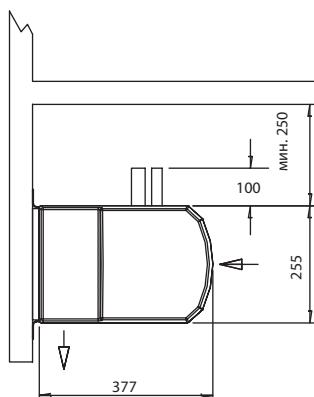



	PHV1000DX	PHV1500DX	PHV2000DX
A (мм)	1746	1746	2296
B (мм)	1400	1400	1896
C (мм)	700	700	948
D (мм)	1300	1300	1824
E (мм)	650	650	912

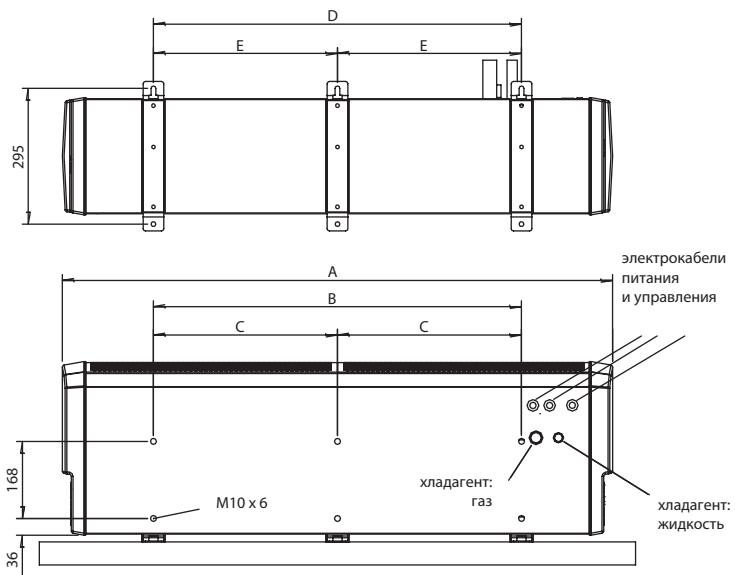


Модели для скрытой установки

PHV1000/1500/2000R DXE

VRF PHV1000/1500/2000R DXE

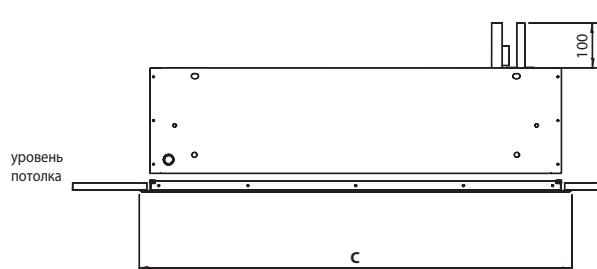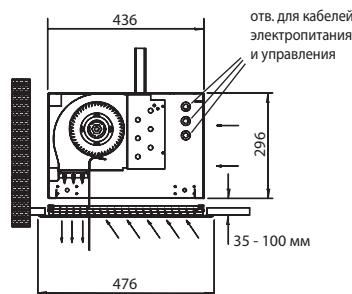

	PHV1000R DXE	PHV1500R DXE	PHV2000R DXE	
A (мм)	1150	1650	2240	
B (мм)	-	800	1095	
C (мм)	1190	1690	2290	
Отверстие в потолке	длина (мм)	1155	1655	2245
	ширина (мм)	445	445	445

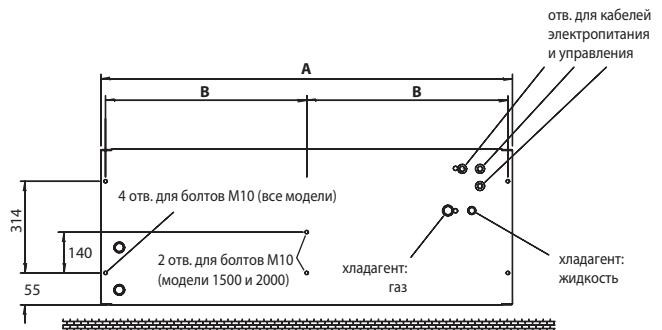

хладагент
R410A

Система наименований

Расшифровка наименований моделей

1. Модели бытовой серии

M	«M» — серия M, «S» — серия S	
U	«U» — наружный блок	внутренние блоки: «S» — настенный, «F» — напольный, «E» — канальный, «L» — кассетный
Z	«Z» — инвертор «охлаждение и нагрев», «H» — без инвертора «охлаждение и нагрев», «нет символа» — без инвертора «только охлаждение»	
-		
F	Серия	
D	Подсерия	
25	Индекс номинальной производительности (0,1 x кВт)	
V	Электропитание: 220 В, 50 Гц, 1 фаза	
A	«A» — хладагент R410A, система управления «new A-control», «B» — хладагент R410A, система управления безинверторных систем	
B	«B» — технология ZUBADAN «Q» — пульт управления не входит в комплект	
H	«H» — установлен нагреватель поддона наружного блока	

3. Модели полупромышленной серии Mr. SLIM

P	Полупромышленная серия	
U	«U» — наружный блок	внутренние блоки: «K» — настенный, «S» — напольный, «F» — напольный, «L» — кассетный, «E» — канальный, «C» — подвесной
H	«H» — наружный блок «охлаждение и нагрев», «нет символа» — наружный блок «только охлаждение»	«A» — внутренний блок
Z	«Z» — инвертор, «нет символа» — без инвертора	«D» — канальный блок
-		
H	«H» — технология ZUBADAN, «нет символа» — другие серии	
RP	«RP» — хладагент R410A, технология установки на старые трубопроводы, «P» — хладагент R410A, «W» — наружный блок с встроенным теплообменником «фреон–вода»	«RP» — хладагент R410A
71	Индекс номинальной производительности (0,1 x кВт)	
V	Электропитание: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фазы	
H	Подсерия	
A	«A» — система управления «A-control»	

4. Мультизональные VRF-системы CITY MULTI

P	Полупромышленная серия	
U	Компрессорно-конденсаторные агрегаты: «U» — воздушный теплообменник, «Q» — водяной теплообменник внешнего блока	Внутренние блоки: «E» — внутренний блок канального типа, «L» — внутренний блок кассетного типа (4 потока), «M» — внутренний блок кассетного типа (1 поток), «F» — внутренний блок напольного типа, «K» — внутренний блок настенного типа, «C» — внутренний блок подвесного типа, «W» — внутренний прибор для нагрева (охлаждения) воды
H	«H» — внешний блок серия Y «охлаждение или нагрев», «R» — внешний блок серия R2 «охлаждение и нагрев одновременно», «M» — внешний блок серия Y компакт «охлаждение или нагрев»	«F» — внутренний блок для систем CITY MULTI
Y	«Y» — наружный блок инвертор	«Y» — внутренний блок для систем CITY MULTI с инвертором
-		
H	«H» — технология ZUBADAN, «нет символа» — другие серии	
P	«P» — хладагент R410A	
250	Индекс номинальной производительности (0,01 x ккал/ч)	
Y	Электропитание: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фазы	
S	Составной наружный агрегат	
H	Подсерия	
M	«M» — система управления «M-NET»	
-		
A	«A» — модификация наружного блока	«E» — внутренний блок для систем CITY MULTI универсального типа: с хладагентом R22, R407C, R410A

Для заметок

Перепечатка, размножение и цитирование возможно только
с разрешения компании «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.»
московское представительство.



Юридическое указание

Несмотря на тщательное составление безошибочность сведений, содержащихся в данном каталоге, не гарантируется. Отдельные технические характеристики приборов могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершенствованием оборудования. Приведенные схемы демонстрируют только структуру системы и не могут быть скопированы в проектную документацию без детальной проработки.

禅
KIRIGAMINE ZEN